


FREEMOTION[®] Chest

Modell-Nr. F500.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteren Gebrauch an die freie Stelle oben.

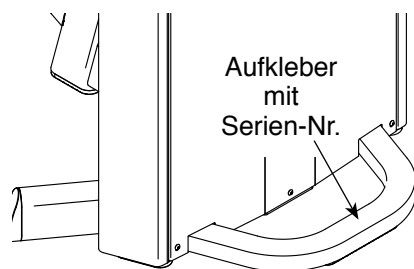


FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

BEDIENUNGSANLEITUNG

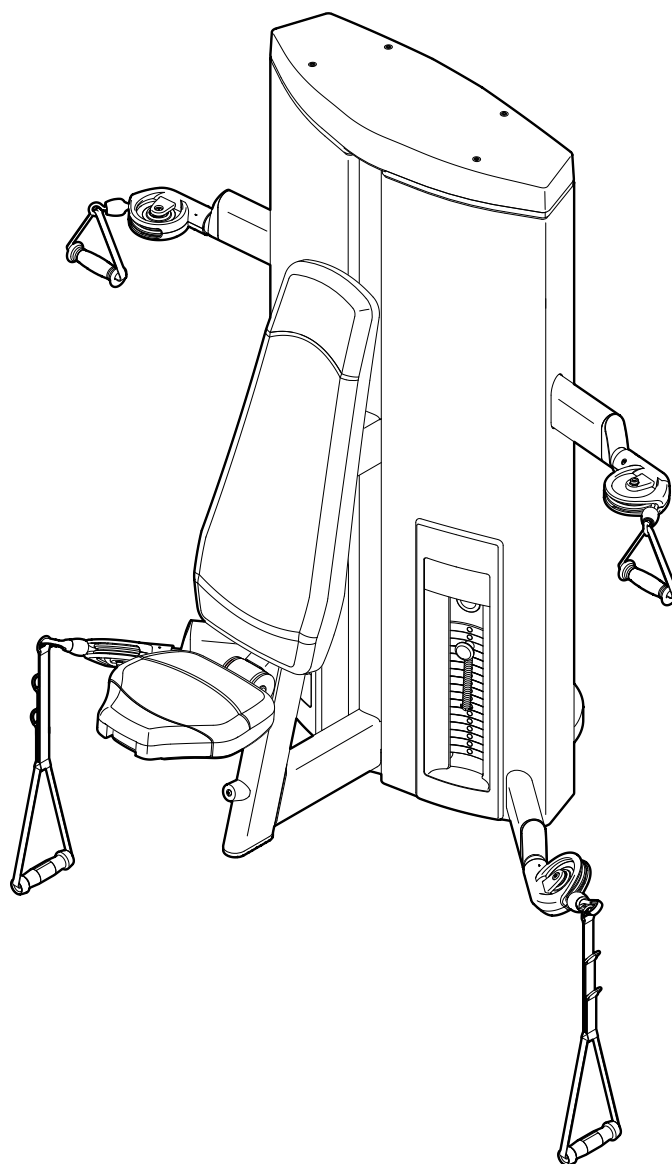

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN3

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN4

BEVOR SIE ANFANGEN.5

MONTAGE6

EINSTELLUNG8

WARTUNG UND FEHLERSUCHE9

KABELDIAGRAMME.....12

TEILELISTE.....13

DETAILZEICHNUNG.....14

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN Rückseite

BESCHRÄNKTE GARANTIE Rückseite

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Kraftstation angebracht wurden, bevor Sie dieses Kraftstation benutzen. Der Hersteller (FreeMotion Fitness) übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstanden sind.

1. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen dass alle Benutzer der Kraftstation über alle Sicherheitsvorkehrungen informiert sind, alle Warnungs- und Vorsichtsaufkleber gelesen und verstanden haben, und über den richtigen Gebrauch der Kraftstation informiert sind.
2. Alle Benutzer der Kraftstation sollten angewiesen werden, jede körperliche Verletzung oder Ungleichmässigkeit der Kraftstation dem Betriebspersonal sofort zu melden.
3. Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben oder hatten.
4. Benutzen Sie die Kraftstation nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
5. Benutzen Sie die Kraftstation nur auf einer ebenen Fläche. Decken Sie den Fussboden unter der Kraftstation ab, um den Fussboden vor Schäden zu schützen.
6. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass sich genügend Freiraum um die Kraftstation für die vorgesehene Übung befindet.
7. Mithilfe der Verankerungslöcher (siehe Seite 5), verankern Sie die Kraftstation am Boden, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
8. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere jederzeit von der Kraftstation fern.
9. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
10. Halten Sie Hände und Füße von bewegenden Teilen fern. Lehnen Sie sich nicht gegen die Kraftstation und lassen Sie Ihre Hände nicht auf der Kraftstation aufliegen während diese in Gebrauch ist.
11. Sorgen Sie dafür, dass die Gewichtstifte vollständig in den gewünschten Gewichten eingefügt sind.
12. Sorgen Sie vor jedem Gebrauch der Kraftstation dafür, dass die Handgriffe sicher befestigt sind.
13. Überprüfen Sie jedes Kabel, jede Kabelverbindung und jede Rolle vor jeder Benutzung der Kraftstation. Sorgen Sie dafür, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.
14. Sorgen Sie dafür, dass die Kabel jederzeit auf den Rollen bleiben. Falls ein Kabel sich verklemmt während Sie trainieren, hören Sie sofort auf, und sorgen Sie dafür, dass sich das Kabel auf den Rollen befindet, und dass nichts das Kabel oder die Rollen behindert.
15. Übermässiges Trainieren kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach fühlen oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie das Training sofort und ruhen Sie sich aus.

WARNUNGS-AUFKLEBER ANBRINGEN

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber liegen mit dieser produkt bei. Kleben Sie diese so auf die englischen Aufkleber, dass die deutschen Aufkleber die englischen überdecken. Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber wurden an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Grösse abgebildet.



Aufkleber 1



Aufkleber 2



Aufkleber 3

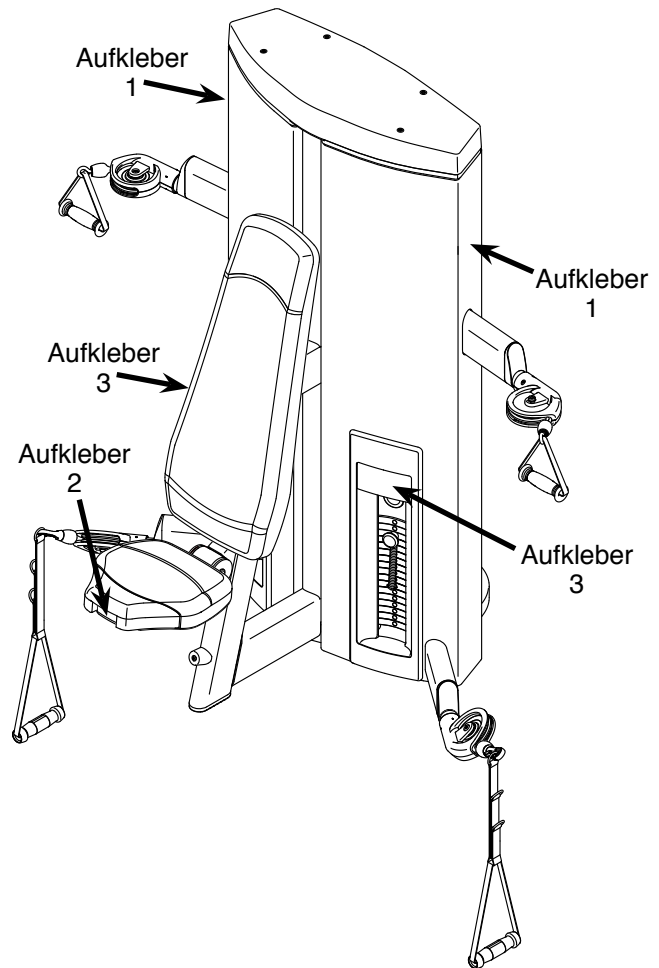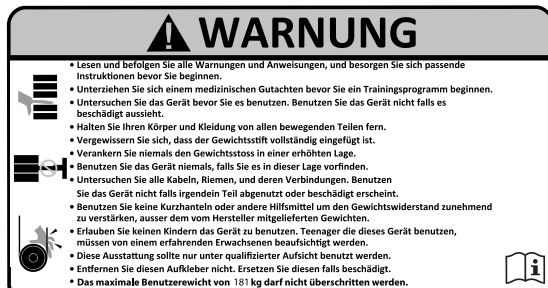


BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für die innovative FREEMOTION® CHEST- Kraftstation entschieden haben. Bei unbehinderter Bewegung können Sie die Muskelgruppen des Körpers so benutzen, wie Sie es natürlicherweise auch tun würden, um wirksamer und effizienter trainieren zu können.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie die Kraftstation in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, finden Sie die Kontaktinformation auf

der Rückseite. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

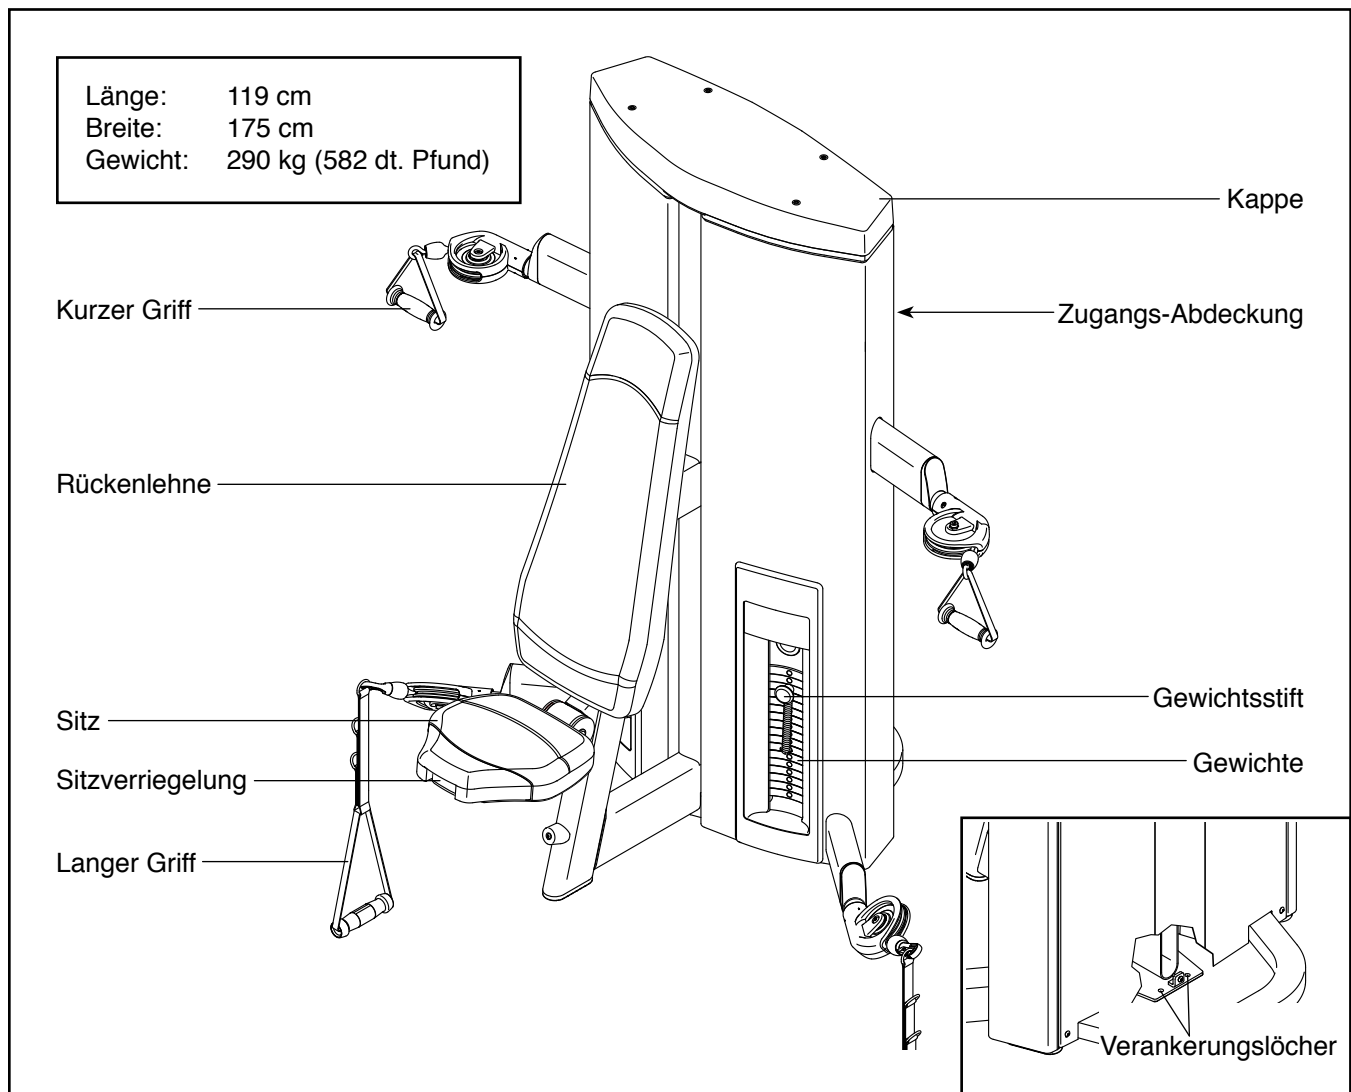

MONTAGE

- Wegen des Gewichts und der Grösse, montieren Sie die Kraftstation an dem Ort, wo sie benutzt wird. Sorgen Sie dafür, dass sich genug Freiraum um die Kraftstation herum befindet.
- Legen Sie alle Teile an einen dafür freigemachten Ort und entfernen Sie die Verpackungsmaterialien. Werfen Sie diese jedoch

erst weg, wenn die Montage komplett fertiggestellt ist.

- Für die Montage benötigt man ein Satz metrischer Innensechskantschlüssel. Um Beschädigungen von Teilen zu vermeiden, benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge.


1. Finden Sie eine Rollenabdeckung A (18) und eine Rollenabdeckung B (19).

Eine zweite Person soll die Rollenabdeckung A (18) nach oben gegen die zwei Lager (20) auf einer Seite der Kraftstation drücken.


Legen Sie dann das Kabel (50) um eine große Aluminiumrolle (21). Nun legen Sie erst die große Aluminiumrolle auf die Rollenabdeckung A (18) und dann die Rollenabdeckung B (19) auf die Rollenabdeckung A.

Befestigen Sie alle Teile mit zwei M5 x 15mm Schrauben (28), einem M10 x 40mm Bolzen (30) und einer M10 Dünne Kontermutter (41); **achten Sie darauf, dass sich die Dünne Kontermutter im angedeuteten Loch befindet.**

Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite der Kraftstation.

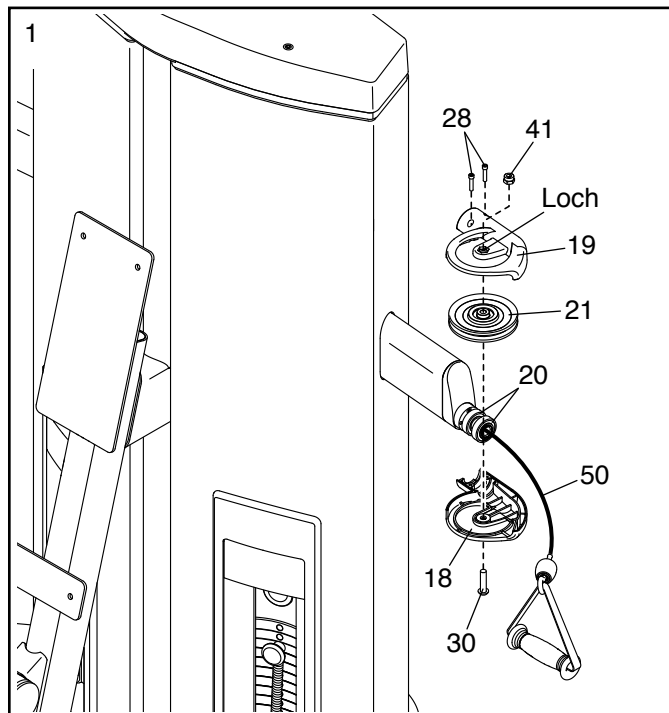


2. Befestigen Sie den Sitz (49) an den Sitzrahmen (46) mit vier M8 x 30mm Schrauben (66). **Drehen Sie zuerst alle vier Schrauben ein, und dann ziehen Sie diese fest.**

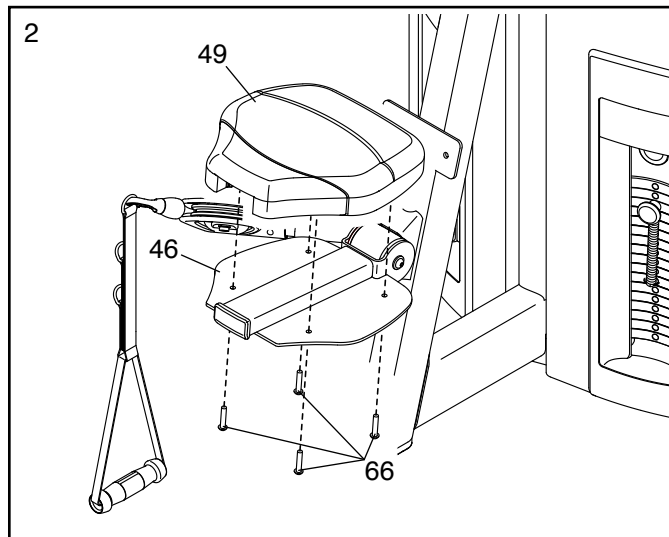

3. Befestigen Sie die Rückenlehne (48) am Turm (45) mit vier M8 x 30mm Schrauben (66).
Drehen Sie zuerst alle vier Schrauben ein, und dann ziehen Sie diese fest.

Sorgen Sie dafür, dass alle Teile der Kraftstation fest angezogen sind. Legen Sie zum Schutz des Bodens oder des Teppichs eine Unterlage unter die Kraftstation.

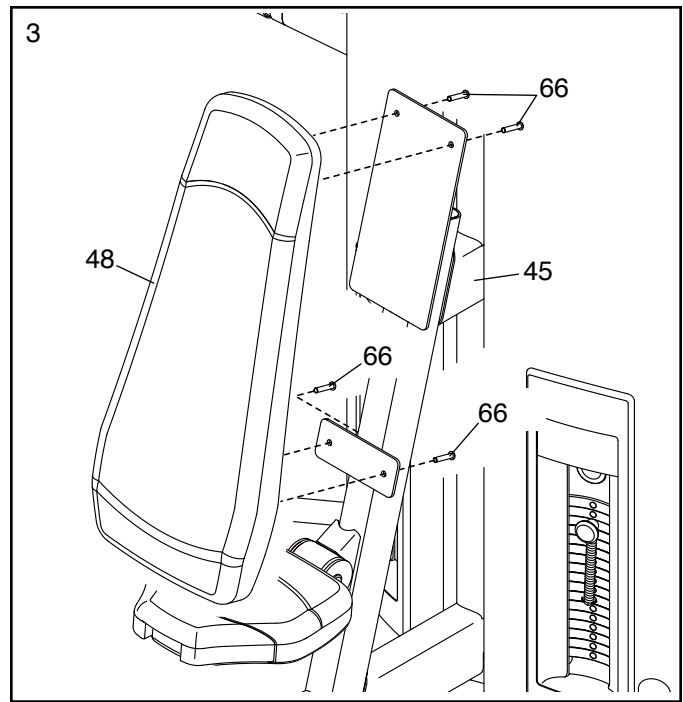


4. **Sorgen Sie dafür, dass alle Teile der Kraftstation fest angezogen sind.** Legen Sie zum Schutz des Bodens oder des Teppichs eine Unterlage unter die Kraftstation.

EINSTELLUNG

Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Kraftstation einstellt. Sorgen Sie dafür, dass jedes Mal wenn die Kraftstation benutzt wird, alle Teile richtig festgezogen sind. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.

EINSTELLEN DES WIDERSTANDS


Um die Widerstandseinstellung eines Gewichtsstoss zu ändern, fügen Sie den Gewichtsstift in das gewünschte Gewicht ein. **Sorgen Sie dafür, dass der Gewichtsstift vollständig eingefügt ist.**

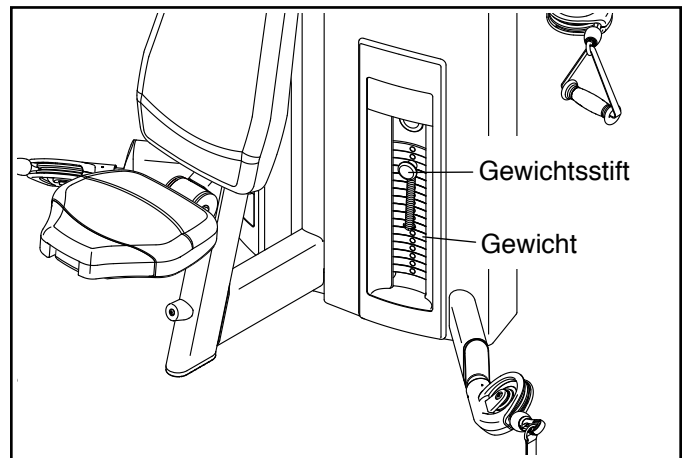

DIE SITZHÖHE VERSTELLEN


Um den Sitz zu benutzen, heben Sie den Sitz bis der Verriegelungsstift in das angezeigte Loch einrastet. **Sorgen Sie dafür, dass der Verriegelungsstift im angezeigten Loch einrastet.**

Für Übungen wo Sie den Sitz nicht benötigen, ziehen Sie an der Sitzverriegelung, lassen Sie den Sitz hinunter, und lassen die Sitzverriegelung einrasten.

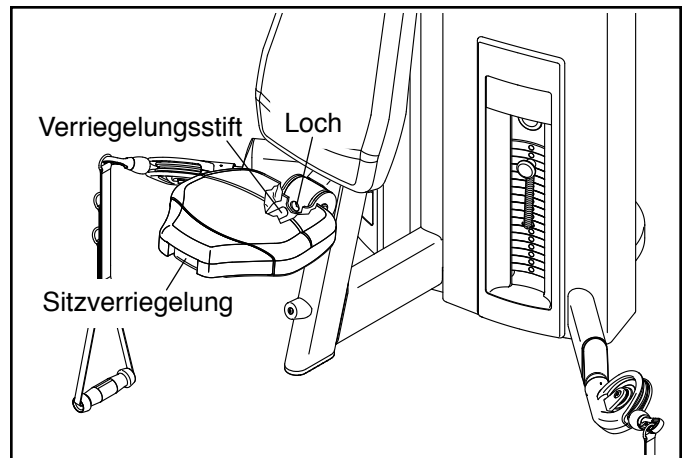

EINSTELLEN DER LANGEN GRIFFE

Die langen Griffe können an den Kabelklipps in jeder der drei Positionen befestigt werden. Um jeden langen Griff zu befestigen, fügen Sie den gewünschten Ring am langen Griff in den Kabelklipp ein.

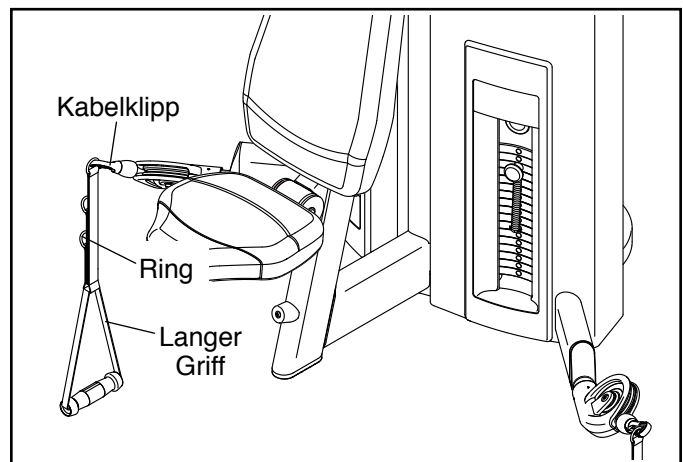

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Für optimale Leistung der Kraftstation, und um die Verletzungsgefahr für Benutzer zu vermindern, müssen Sie vorbeugende Wartungen regelmässig durchführen. Weisen Sie das Personal darauf hin, die Vorgänge die in diesem Abschnitt beschrieben sind, regelmässig durchzuführen. Das Personal muss auch alle Unfälle aufzeichnen und Bericht erstatten. Um die Garantie der Kraftstation zu unterstützen, benutzen Sie nur FREEMOTION Teile für Reparaturen oder zum Ersetzen. Bei Fragen oder Bedenken, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

TÄGLICHE WARTUNG

Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch, mit milder Seife und warmen Wasser. Falls notwendig, benutzen Sie eine Bürste mit weichen Borsten mit dem Reinigungsmittel.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch und mit reinem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Schwierige Flecken

Besprühen Sie den Fleck mit einem milden Haushaltsreiniger, wie zum Beispiel FORMULA 409® Reiniger, SIMPLE GREEN®, oder ein ähnliches Produkt. Reiben Sie die befleckte Stelle sanft, und lassen Sie das Reinigungsmittel für ein paar Minuten einwirken.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit Hilfe eines weichen Tuches und sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Falls notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mit Hilfe einer weichen Bürste.

Mögliche Methode für Schwierige Flecken

Reiben Sie die befleckte Stelle sanft mit einem weichen Tuch mit Reinigungsalkohol.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch mit sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

VORSICHT: Folgen Sie den Anweisungen und den Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers von jedem Reinigungsmittel den Sie benutzen. FreeMotion Fitness und ihre Vertriebsfirmen können nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gehalten werden, die vom Gebrauch oder Missbrauch der Reinigungsmittel entstehen. **WICHTIG:** Wenn Sie irgendein Reinigungsmittel gebrauchen, versuchen Sie es zuerst an einer unbemerkten Stelle um sicherzustellen, dass kein Schaden am Material entsteht. Benutzen Sie keine groben Reinigungsmittel, starke Reinigungsmittel, oder Lösungsmittel, wie zum Beispiel Lack-Verdünner, Kerosin, Benzin, oder ähnliche Flüssigkeiten. Solche Stoffe können die Kraftstation zerkratzen, die Plastikteile und Aufkleber beschädigen, oder anderen Schaden verursachen.

WÖCHENTLICHE WARTUNG


Hardware

Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen, und Schrauben, und ziehen Sie diese fest, falls notwendig. **WICHTIG:** Alle Polster haben dichte Sperrholz-Stützen mit Einschlagmuttern die dazu benutzt werden, um die Polster an die Kraftstation zu befestigen. Weil die Einschlagmuttern von dem Sperrholz gehalten werden, werden sie die Drehkraft die normale Muttern ertragen können, nicht standhalten. Wenn Sie die Bolzen oder Schrauben, welche einen Polster halten, festziehen, drehen Sie diese nur bis sie festsitzen und die Polster sich nicht bewegen oder zu locker sind. Wenn Sie sie zu fest anziehen, könnten die Einschlagmuttern von dem Sperrholz abgelöst werden, und es unmöglich machen, die Polster in Zukunft zu entfernen.

Kabelinspektion

Um die Kabel zu überprüfen, entfernen Sie zuerst die Schrauben und die Zugangs-Abdeckung von der Rückseite der Kraftstation. Als nächstes, überprüfen Sie die gesamte Länge jedes Kabels indem Sie langsam eine Wiederholung auf der Kraftstation durchführen. Überprüfen Sie das Kabel auf der Aussenseite der Kraftstation und das Kabel auf der Innenseite der Kraftstation. Fahren Sie mit den Fingern über das Kabel, und achten Sie auf die Stellen wo sich das Kabel biegt und auch auf die Berührungspunkte. Achten Sie auf folgende Konditionen, die auf ein abgenutztes Kabel das ersetzt werden muss, hinweisen:


- A. eine gerissene oder geteilte Hülse von dem das Kabel heraushängt
- B. ein geknicktes oder stark verbogenes Kabel
- C. eine verdrehte oder zusammengerollte Hülse
- D. eine ausgedehnte Hülse

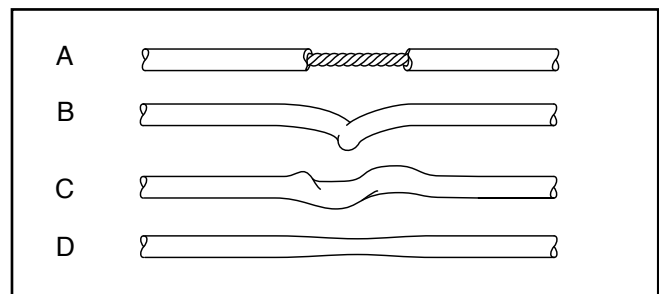

Dann, befestigen Sie wieder die Zugangs-Abdeckung.

Kabelsperren

Um die Kabelsperren zu inspizieren, entfernen Sie zuerst die Schrauben und die Kappe vom oberen Teil der Kraftstation. Als nächstes, entfernen Sie die Schrauben und die Zugangs-Abdeckung vom hinteren Teil der Kraftstation. Dann, überprüfen Sie die Kabelsperren, um sicherzustellen, dass Sie nicht gegen die Kabel reiben, und dass sie die Kabel in den Furchen der Rollen halten. Falls eine Kabelsperre nicht richtig angepasst ist, lockern Sie die Kontermutter ein wenig, richten Sie die Kabelsperre falls notwendig aus, und dann ziehen Sie die Kontermutter wieder fest. Dann, befestigen Sie wieder die Zugangs-Abdeckung und die Kappe.

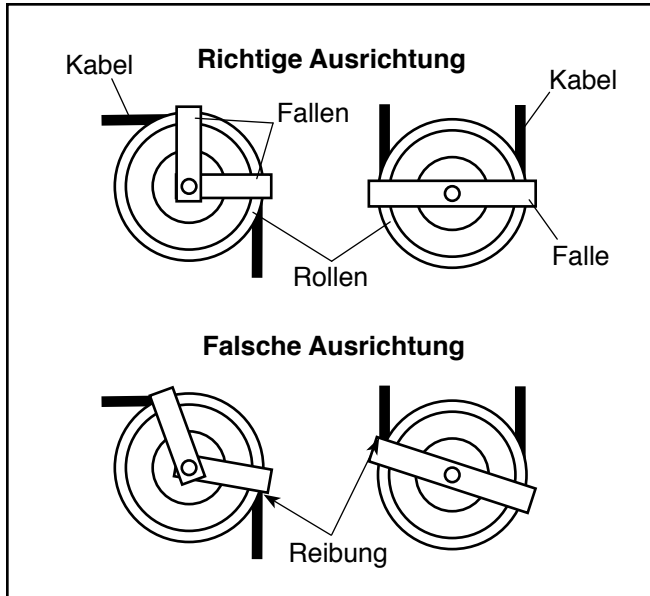

MONATLICHE WARTUNG

Griffe

Überprüfen Sie die Griffe, und ersetzen Sie diese, falls notwendig. Anmerkung: Ihre Kraftstation könnte möglicherweise keine Griffe beinhalten.

Schmierung der Gewichtsgleitstangen

Um die Gewichtsgleitstangen einzuschmieren, entfernen Sie zuerst die Schrauben und die Zugangs-Abdeckung vom hinteren Teil der Kraftstation. Als nächstes, reinigen und schmieren Sie jede Gewichtsgleitstange innerhalb des Turms, indem Sie diese mit einem weichen Tuch und 10W-40 oder 10W-30 leichtes Motoröl abwischen. Schmieren Sie nur eine dünne Schicht über die gesamte Länge der Gewichtsgleitstangen. **Verwenden Sie keine Schmiermittel die TEFLON® beinhalten.** Dann, befestigen Sie wieder die Zugangs-Abdeckung.

KABELEINSTELLUNG

Das die Kraftstation richtig funktionieren kann, müssen die Kabel richtig gespannt sein. Um die Spannung

jedes Kabel zu überprüfen, heben Sie langsam die zugehörigen Gewichtshalterung indem Sie eine Wiederholung durchführen, und lassen Sie diese dann langsam wieder hinunter.


Falls das Kabel nicht genügend gespannt ist, wird die Gewichtshalterung nicht sofort hochgehoben wenn die Wiederholung beginnt. Idealerweise, sollte das Kabel nicht mehr als 1,3 cm von der Ausgangsposition bewegt werden bevor die Gewichtshalterung hochgehoben wird.

Falls das Kabel nicht genügend gespannt ist, stellen Sie das Kabel wie unten beschrieben ein.

Anmerkung: Für das Einstellen benötigt man einen 1/8" Sechskantschlüssel, Kabelschneider, einen Drehmomentschlüssel und einen Teppichmesser.

WICHTIG: Führen Sie diese Einstellung nur dann durch, wenn das Kabel ein wenig locker gespannt ist. Diese Einstellung ist nur für die Stärkung der Kabelspannung, da es ein Verkürzen des Kabels verlangt.

1. Um einen Durchhang am Kabel zu verursachen, entfernen Sie den Gewichtsstift, ziehen Sie den Hebel ein paar Zentimeter nach aussen, und dann fügen Sie den Gewichtsstift in das dritte Gewicht und in das Loch im unteren Ende der Gewichtshalterung ein.
2. Schieben Sie den Kabelstopp vom Kabelklipp herunter, und schieben Sie den Kabelstopp nach unten auf das Kabel, wie abgebildet.

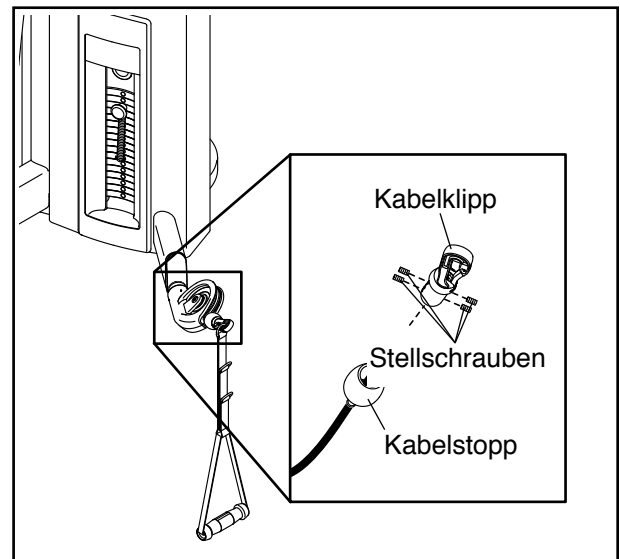

3. Lockern Sie die vier Stellschrauben im Kabelklipp und ziehen Sie das Ende des Kabels heraus. Anmerkung: Der Klarheit halber, zeigt die Abbildung die Stellschrauben wenn Sie entfernt wurden, aber es ist nicht notwendig diese Stellschrauben zu entfernen.

4. Mithilfe eines Kabelschneiders, schneiden Sie einen Zentimeter am Ende des Kabels ab.
WICHTIG: Anderes Werkzeug könnte die Kabelfäden flachdrücken oder biegen, sodass es für Sie schwieriger wird, das Kabel in den Kabelklipp wieder einzufügen.
5. Schneiden Sie einen Zentimeter der schwarzen Umhüllung am Ende des Kabels ab.
6. Fügen Sie das Kabel und die Umhüllung wieder in den Kabelklipp ein, sodass das blanke Kabel sich im Loch befindet
7. Ziehen Sie die vier Stellschrauben wieder gleichmäßig fest, bis sie das Kabel berühren. Dann, ziehen Sie jede Stellschraube abwechselnd 1/4 Umdrehung bis alle auf 9,6 Newton-Meter eingestellt sind.
8. Schieben Sie den Kabelstopp auf den Kabelklipp auf, entfernen Sie den Gewichtsstift und lassen Sie den Hebel hinunter.
9. Prüfen Sie auf richtige Spannung am Kabel, wie in KABELINSTELLUNG auf Seite 9 beschrieben.


WARTUNG DES GEWICHTSSTOSSES

Um den Gewichtsstoss zu warten, müssen Sie die Buchsen in den Gewichtshalterungen austauschen. Um neue Buchsen zu bestellen, siehe DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Anmerkung: Um die Buchsen zu ersetzen, benötigen Sie einen Hammer, einen Ausstanzer und ein Stück Holz.

Folgen Sie den unten angeführten Schritten, um jeden Gewichtsstoss zu warten.

1. Entfernen Sie die Schrauben und die Kappe vom oberen Teil der Kraftstation. Als nächstes, entfernen Sie die Schrauben und die Zugangs-Abdeckung vom hinteren Teil der Kraftstation.
2. Entfernen Sie die Muttern und Unterlegscheiben von den oberen Enden der Gewichtsgleitstangen, und lassen Sie die Gewichtsgleitstangen auf den Boden heruntergleiten.
3. Schieben Sie die Gewichtshalterung nach oben vom oberen Teil der Gewichtsgleitstangen herunter. Anmerkung: Ziehen Sie die Gewichtsgleitstangen nach hinten auf der Kraftstation um mehr Freiraum zu schaffen.

4. Mithilfe eines Ausstanzers, stossen Sie die vier alten Buchsen aus der Gewichtshalterung heraus.

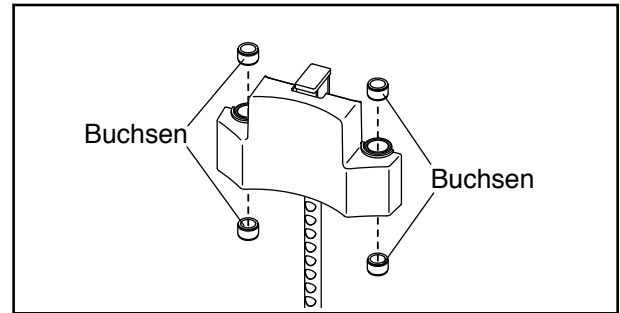


5. Halten Sie eines der neuen Buchsen gerade mit dem Vorderteil eines der Löcher in der Gewichtshalterung, legen Sie ein Stück Holz auf die Buchse, und klopfen Sie die Buchse hinein bis sie mit dem Loch in der Gewichtshalterung abgeglichen ist. **Fügen Sie die anderen drei neuen Buchsen auf die gleiche Weise ein.**
6. Säubern Sie, und schmieren Sie die Gewichtsgleitstangen mithilfe eines weichen Tuches mit 10W-40 oder 10W-30 leichtes Motoröl ab. Schmieren Sie nur eine dünne Schicht über die gesamte Länge. **Verwenden Sie keine Schmiermittel die TEFLON® beinhalten.**
7. Schieben Sie die Gewichtshalterung auf die Gewichtsgleitstangen auf.
8. Befestigen Sie die Gewichtsgleitstangen wieder am oberen Teil des Turms mit den Muttern und Unterlegscheiben.
9. Fügen Sie den Gewichtsstift in die Gewichtshalterung ein. Ziehen Sie am Hebel um die Gewichtshalterung bis nach oben zu heben. Dann, lassen Sie den Hebel wieder langsam in die Ausgangsposition zurück.

Falls die Gewichtshalterung stecken bleibt, lockern Sie die Muttern am oberen Ende auf einer der Gewichtsgleitstangen. Heben Sie die Gewichtshalterung wieder nach oben. Ziehen Sie die Muttern wieder fest. Überprüfen Sie diesen gesamten Weg wieder, und stellen Sie die Gewichtsgleitstangen falls notwendig ein.
10. Führen Sie langsam eine Wiederholung durch, und lassen Sie sich von einer anderen Person vergewissern, dass das Kabel nicht von der Rolle abgekommen ist, oder gegen die Kabelfalle reibt.
11. Befestigen Sie wieder die Zugangs-Abdeckung und die Kappe.

KABELDIAGRAMME

Das unten angeführte Diagramm zeigt die richtige Leitung der Kabel. Die Nummern zeigen die richtige Leitung jedes Kabels. Benutzen Sie das Diagramm um sicherzustellen, dass die Kabel und die Kabelfallen richtig montiert sind. Wenn ein Kabel nicht richtig verlegt wurde, wird die Kraftstation nicht richtig funktionieren und es könnte ein Schaden am Gerät vorkommen. **Vergewissern Sie sich, dass die Kabelfallen die Kabel nicht berühren oder zusammendrücken.**

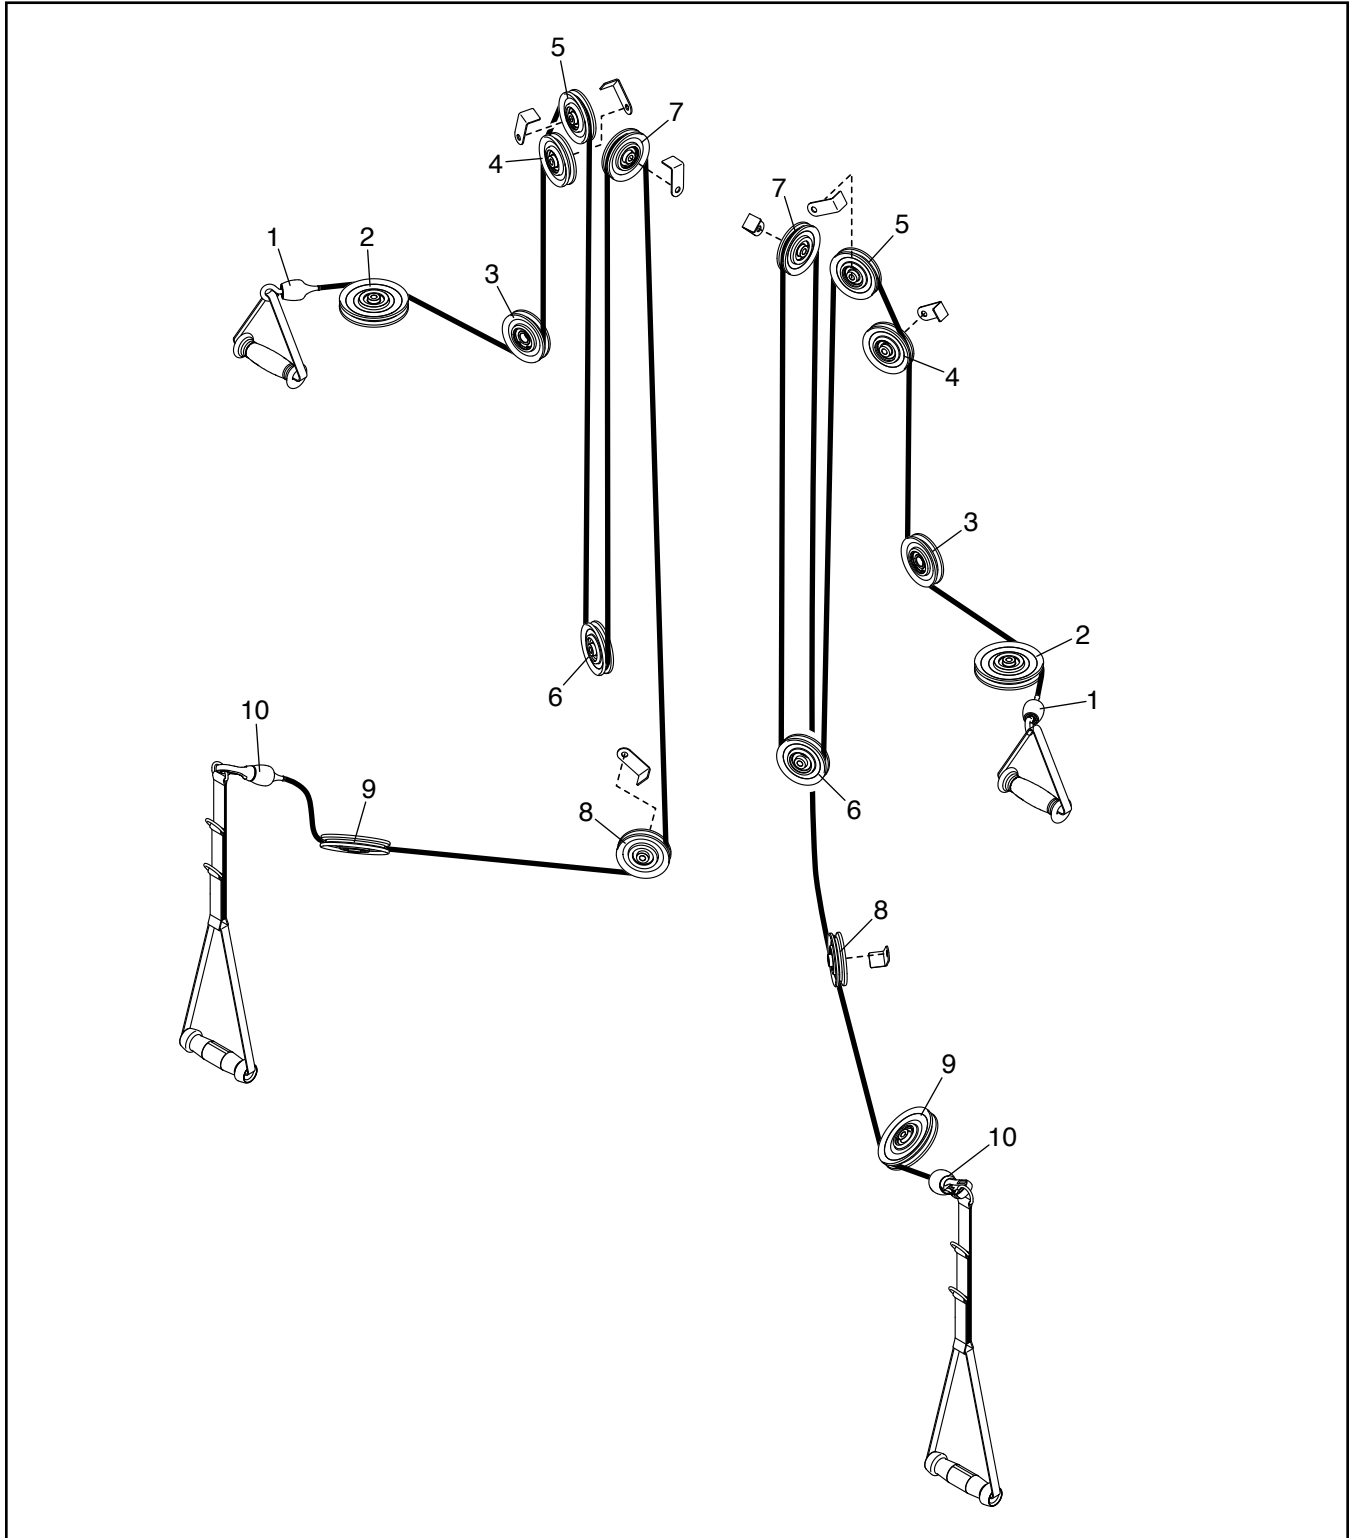


Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	2	Gewichtshalterung	37	8	M16 Kontermutter
2	10	Kleine Aluminiumrolle	38	8	M16 Unterlegscheibe
3	2	Gewichtshalterung-Abdeckung	39	22	M10 Unterlegscheibe
4	34	Gewicht	40	6	M6 Grosse Unterlegscheibe
5	2	Gewichtsstift	41	4	M10 Dünne Kontermutter
6	8	Kabelfalle	42	10	M10 Kontermutter
7	2	Gewichtsstoss-Abdeckung	43	4	Sicherungsring
8	3	Kleiner Fuss	44	4	Rollenstift
9	4	Gewichtsgleitstange	45	1	Turm
10	8	Gewichtsgleitstangen- Abstandshalter	46	1	Sitzrahmen
11	8	Plastik-Unterlegscheibe	47	1	Turmstütze
12	4	Gewichtsstossdämpfer	48	1	Rückenlehne
13	1	Kappe	49	1	Sitz
14	1	Kappenumrandung	50	2	Kabel
15	2	Kurzer Griff	51	1	Sitzverriegelung
16	4	Kappenstange	52	1	Verriegelungsstift
17	1	Zugangs-Abdeckung	53	2	Rahmenbuchse
18	4	Rollenabdeckung A	54	1	Feder
19	4	Rollenabdeckung B	55	1	Sitzrahmenachse
20	8	Lager	56	2	Offene Rolle
21	4	Grosse Aluminiumrolle	57	4	Rollenbuchse
22	4	Rollenabdeckung-Drehung	58	2	Rollenachse
23	2	Gewichtshalterung-Stossdämpfer	59	8	Gewichtshalterungsbuchse
24	1	Grosser Fuss	60	1	Obere Turmumrandung
25	2	Kabelklipp	61	1	Untere Turmumrandung
26	4	Kabelstopp	62	1	Sitzrahmenstossdämpfer
27	8	M6 x 16mm Schraube	63	4	Umrandungsklipp
28	8	M5 x 15mm Schraube	64	4	M5 x 25mm Schraube
29	10	M10 x 50mm Bolzen	65	1	M6 x 20mm Schraube
30	4	M10 x 40mm Bolzen	66	8	M8 x 30mm Schraube
31	8	M8 x 20mm Schraube	67	6	M10 x 20mm Schraube
32	6	M6 x 10mm Schraube	68	8	M6 Unterlegscheibe
33	4	M4 x 30mm Schraube	69	2	Langer Griff
34	13	ST4,2 x 13mm Schraube	70	2	Kabelöse
35	14	ST3,5 x 10mm Schraube	71	4	ST4,2 x 40mm Schraube
36	–	(Nicht Verwendet)	*	–	Bedienungsanleitung

Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.


DETAILZEICHNUNG A

Modell-Nr. F500.0 R0114A

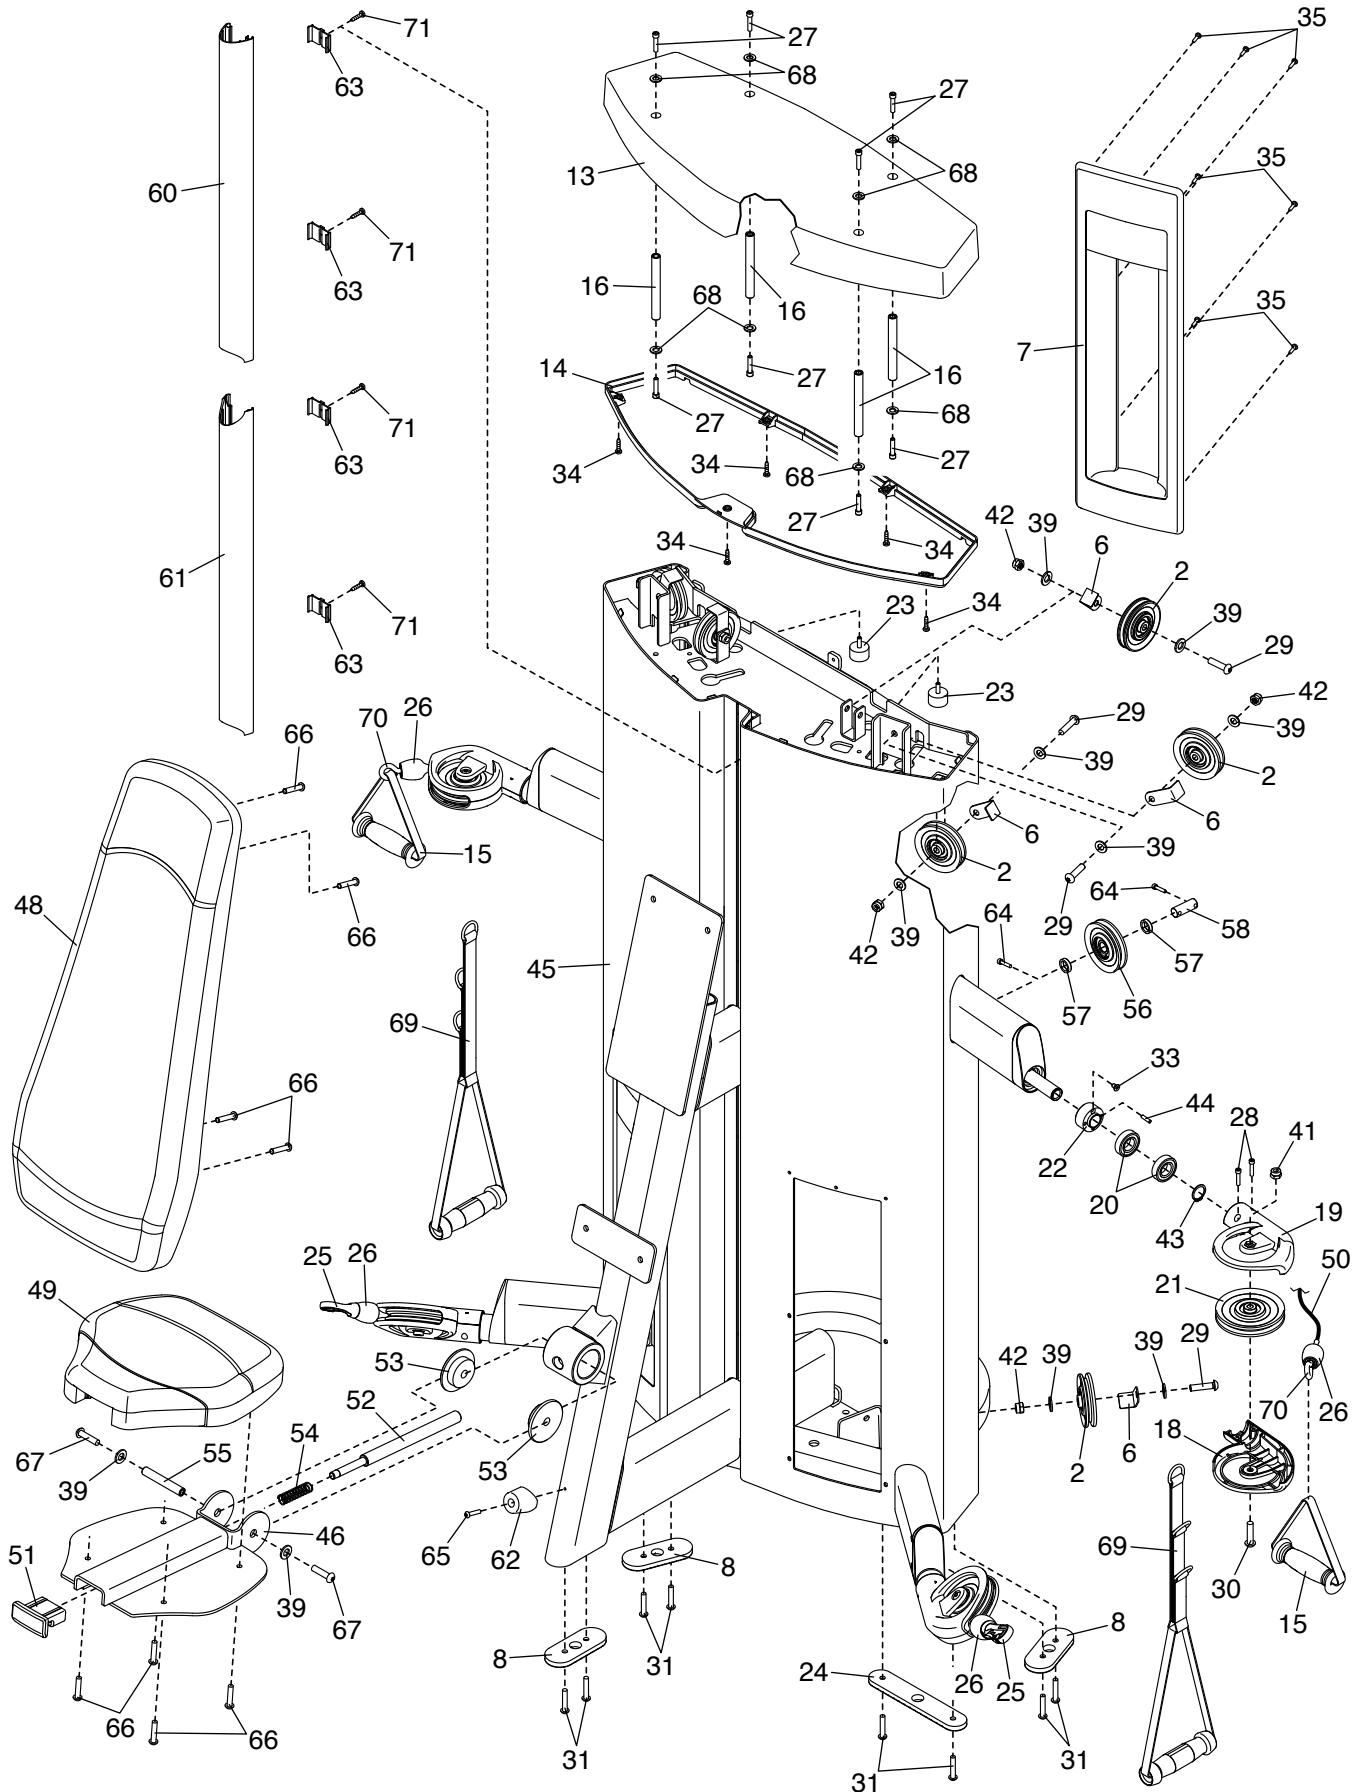

DETAILZEICHNUNG B

Modell-Nr. F500.0 R0114A

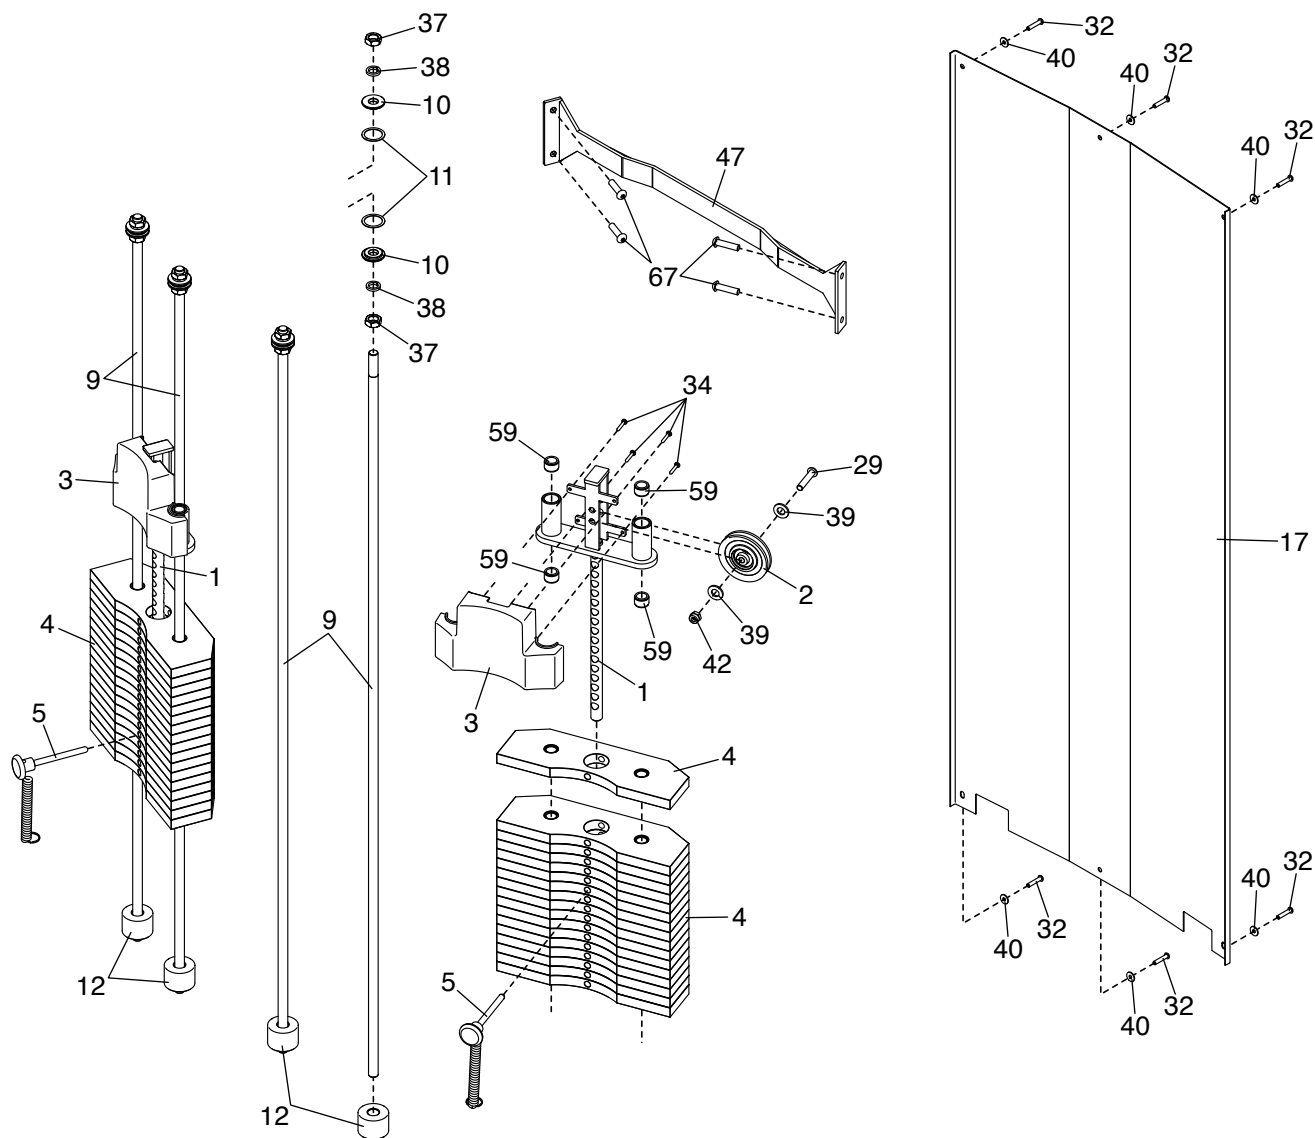

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder Adressen die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

In den Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 7:00 - 18:00 Uhr MT

Email: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Vereinigte Staaten

Ausserhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,

Mo.–Fr. 6:00 - 18:00 Uhr USA Mountain Time

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, das dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und Betriebsbedingungen ist. Teile und Personalaufwand sind ein (1) Jahr unter Garantie, ausser anders auf der Rechnung beschrieben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Personalaufwand bezieht sich nur auf Produkte die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Personalaufwand in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, Misshandlung oder unvorschriftsmässigen Service.
4. Benutzer, die mehr als das maximal zulässige Benutzergewicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, haben.
5. Beschädigungen die durch das Transportieren oder durch das unvorschriftsmässige Lagern geschehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produkts im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Spa- und Pool-Bereiche.
7. Beschädigungen die durch unvorschriftsmässige Verkabelung oder nicht-ausreichender Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten die mit der Reparatur verbunden sind.

3. Jegliche Probleme die aufgrund unvorschriftsmässiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

Eine FreeMotion Fitness Garantie kann durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen, oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Anrufe ausserhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produkts entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Gebiete erlauben die Ausschlussung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend, könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.