


FREEMOTION[®] Quad/Ham

Nº de Modelo F503.0

Nº de Serie _____

Escriba el número de serie en el espacio de arriba para referencia.

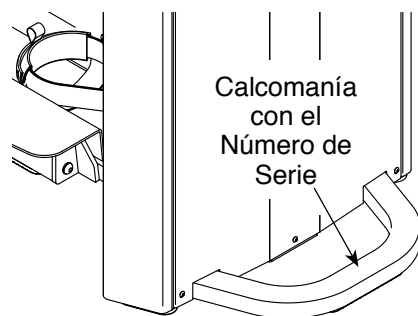


¿PREGUNTAS?

Si tiene preguntas, le falta alguna pieza o alguna parte ha resultado dañada, consulte la sección **CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

MANUAL DEL USUARIO

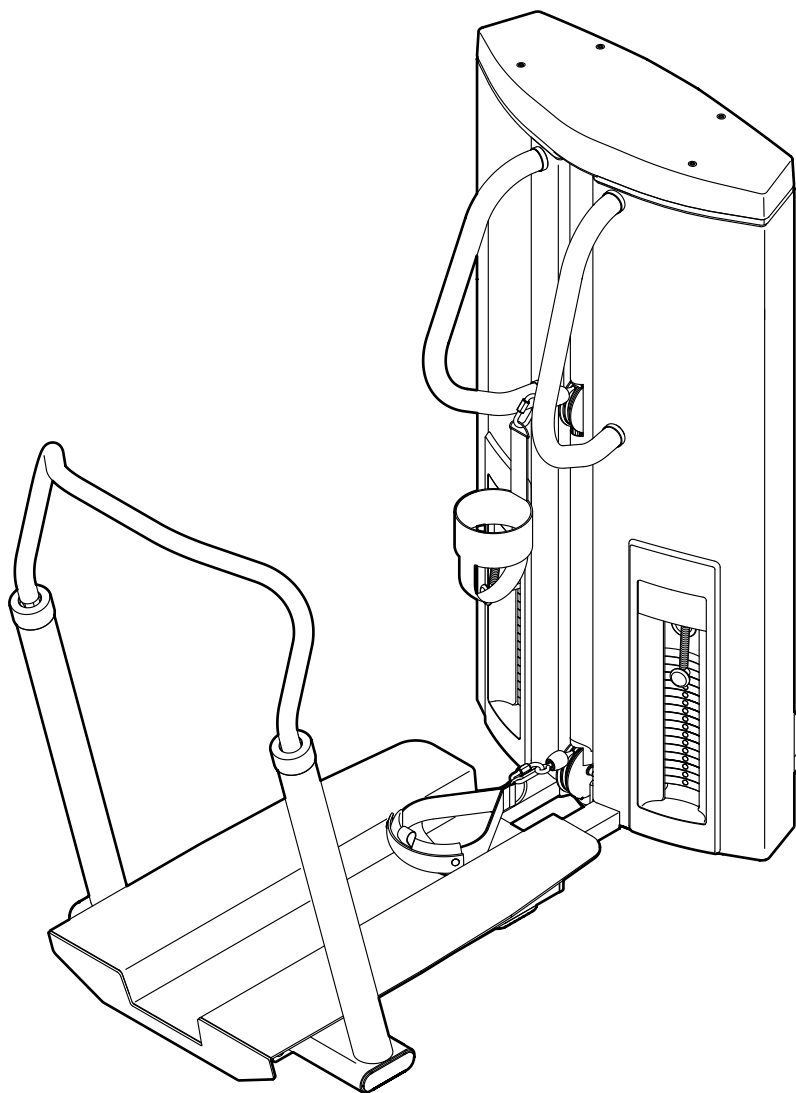

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES3

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA4

ANTES DE COMENZAR5

MONTAJE6

AJUSTES14

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS15

DIAGRAMA DE LOS CABLES19

LISTA DE LAS PIEZAS21

DIBUJO DE LAS PIEZAS22

CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE Contraportada

GARANTÍA LIMITADA Contraportada

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠️ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea todas las precauciones e instrucciones importantes de este manual y todas las advertencias que se observan en su máquina de musculación antes de utilizarla. FreeMotion Fitness no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que ocurran por el uso de este producto o a través del mismo.

1. Es responsabilidad del propietario asegurar que todos los usuarios del equipo de musculación estén suficientemente informados acerca de todas las precauciones, hayan leído y comprendido todos los adhesivos de advertencia y precaución y estén informados acerca de cómo usar correctamente la máquina de musculación.
2. Se debe pedir a todos los usuarios de la máquina de musculación que comuniquen inmediatamente al personal del gimnasio cualquier lesión o cualquier irregularidad detectada en la máquina de musculación.
3. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, consulte con su médico. Esto es particularmente importante para individuos mayores de 35 años o individuos con problemas de salud preexistentes.
4. Use la máquina de musculación solamente de la forma descrita en el manual.
5. Use la máquina de musculación solamente sobre una superficie nivelada. Cubra el área del suelo que está debajo de la máquina de musculación, para proteger el suelo.
6. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que exista suficiente espacio alrededor de la máquina de musculación para el ejercicio previsto.
7. Utilizando los orificios de anclaje (vea la página 5), ancle la máquina de musculación al piso para lograr la máxima estabilidad.
8. Mantenga a los niños menores de 12 años y a las mascotas alejados de la máquina de musculación en todo momento.
9. Use siempre calzado deportivo para protegerse los pies al hacer ejercicio.
10. Mantenga las manos y pies lejos de las piezas móviles. No se apoye ni apoye las manos en la máquina de musculación mientras otra persona la esté utilizando.
11. Asegúrese de que los pasadores de pesas estén completamente insertados en las pesas deseadas.
12. Inspeccione todos los cables, uniones de cables y poleas antes de cada uso de la máquina de musculación. Asegúrese de que todos los componentes estén apretados apropiadamente. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada.
13. Asegúrese de que todos los cables permanezcan en sus poleas en todo momento. Si algún cable de atora mientras usted está haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese de que el cable esté sobre las poleas y de que no haya nada que interfiera con el cable ni las poleas.
14. El ejercitar de más puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Si experimenta mareos o siente dolor mientras hace ejercicios, deténgase inmediatamente y descanse.


COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías de advertencia que se muestran aquí están incluidas con este producto. Aplique las calcomanías de advertencia sobre las advertencias en Inglés en los lugares que se muestran. Este dibujo muestra las ubicaciones de las calcomanías de advertencia. **Si falta una calcomanía o ésta es ilegible, vea la contraportada de este manual y solicite una nueva calcomanía de reemplazo gratuita. Péguela en el lugar indicado.** Nota: Las calcomanías pueden no mostrarse en su tamaño real.

Calcomanía 1



Calcomanía 2

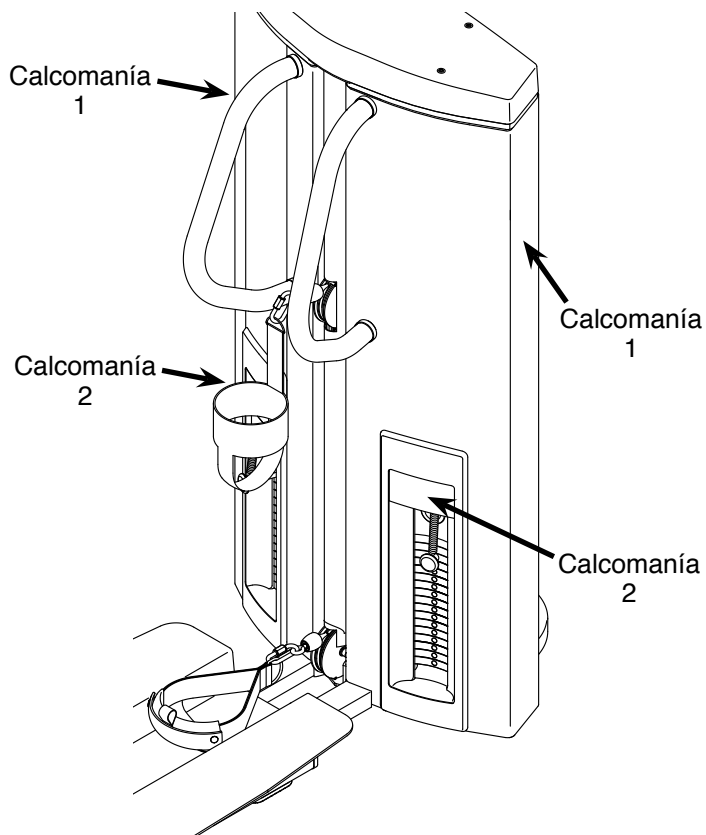


ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar la innovadora máquina de musculación FREEMOTION® QUAD/HAM. Podrá ejercitar sin ninguna restricción de movimientos los grupos de músculos de su cuerpo, como haría de forma natural, para entrenarse con más eficiencia.

Para su beneficio, lea el manual cuidadosamente antes de usar la máquina de musculación. Si tiene preguntas después de leer este manual, por favor vea

la contraportada de este manual. Para ayudarnos a asistirlos, anote el número de modelo y el número de serie del producto antes de contactarnos. El número del modelo y la ubicación del número de serie se muestran en la portada de éste manual.

Antes de seguir leyendo, por favor estudie el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas y sus nombres.

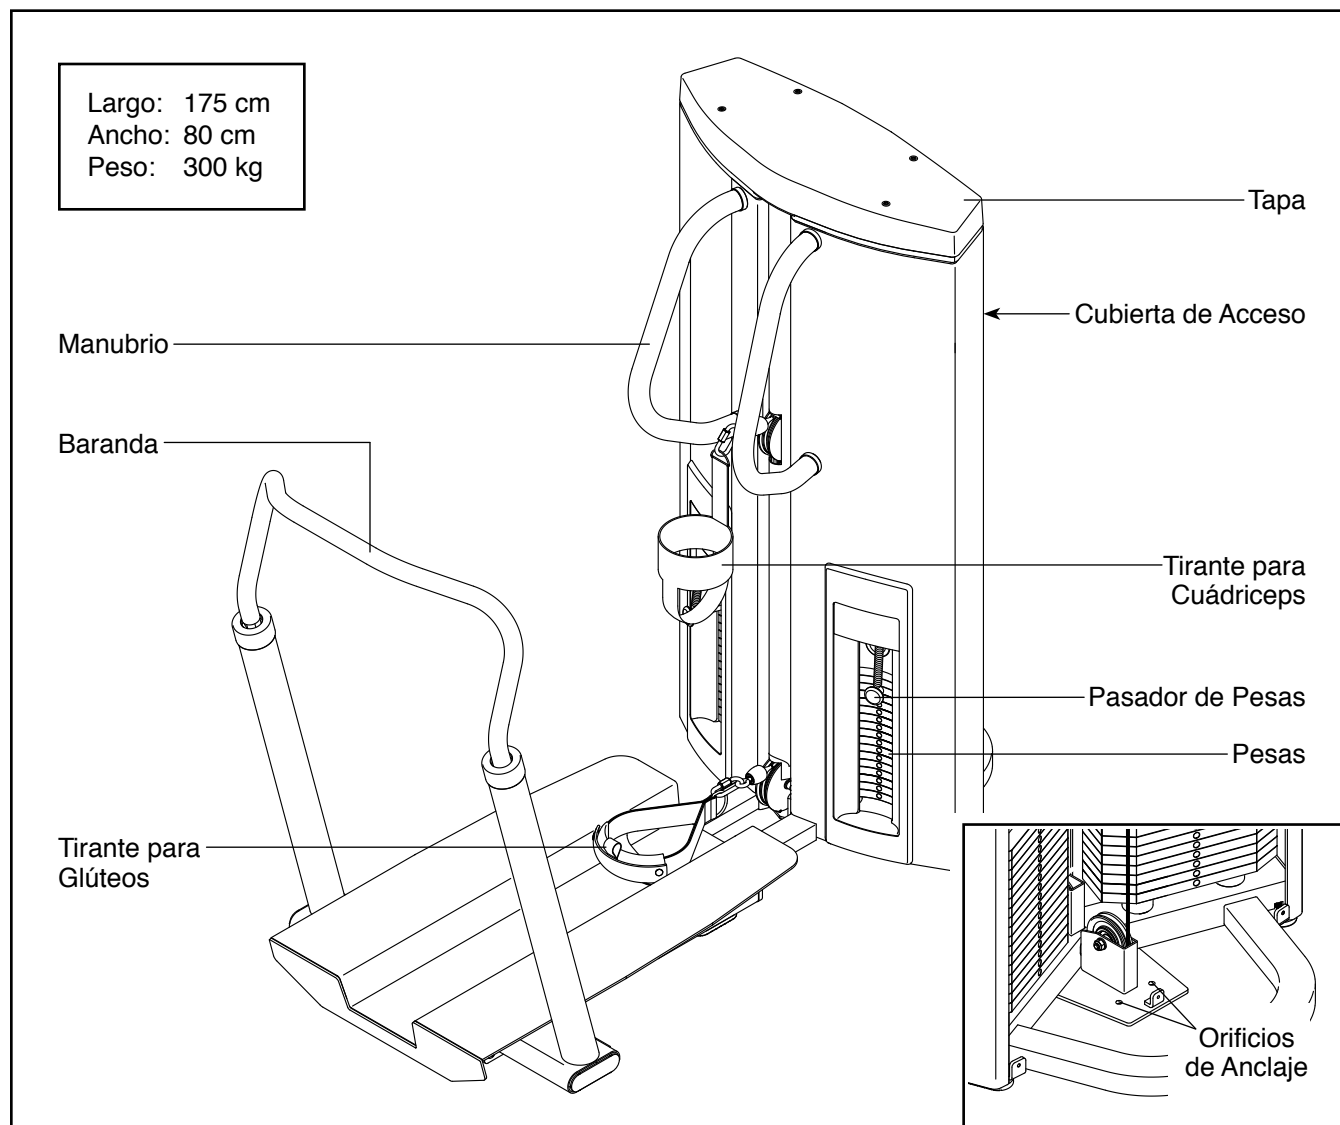

MONTAJE

- Debido a su peso y tamaño, la máquina de musculación deberá ser montada en el sitio donde se utilizará. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor de la máquina de musculación.
- Coloque todas las piezas en un área despejada y quite el material de empaque. No se deshaga de


los materiales de empaque hasta que el montaje se haya completado.

- Para el montaje se requiere un conjunto de llaves hexagonales. Para evitar dañar las piezas, no utilice herramientas eléctricas.


1. Oriente los Montantes Verticales Derecho e Izquierdo (18, 19) y la Cubierta (49) como se muestra.

Conecte los Montantes Verticales Derecho e Izquierdo (18, 19) a la Armadura de Cubierta (46) con ocho Tornillos M10 x 30mm (30).

Apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételes completamente.

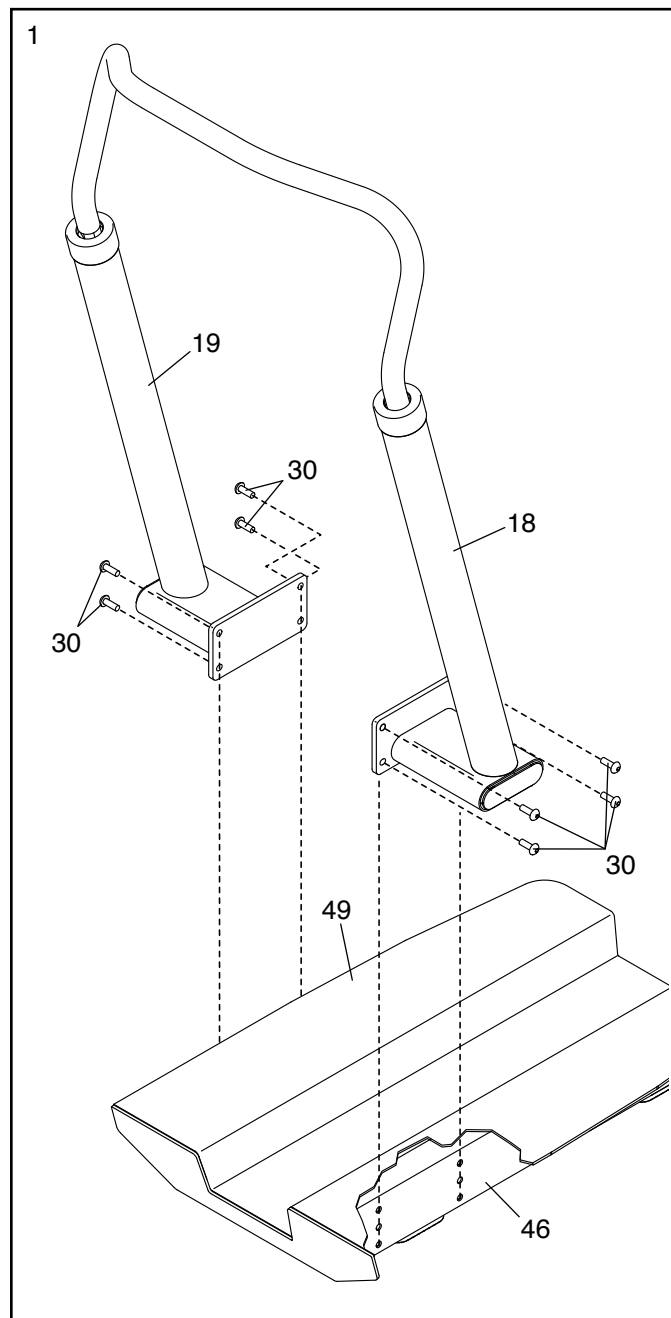


2. Conecte la Armadura de Cubierta (46) a la Torre (45) con cuatro Tornillos M12 x 35mm (41).
Apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos completamente.

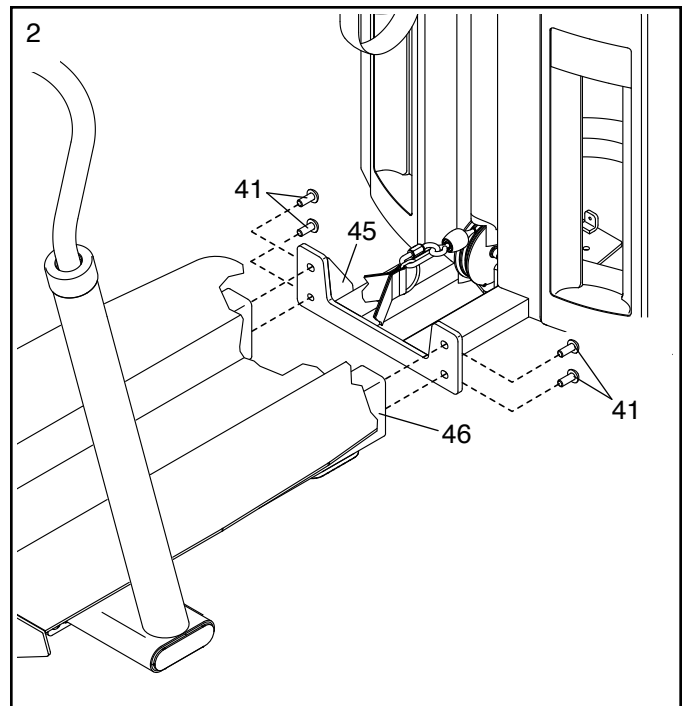


3. **IMPORTANTE:** Durante los pasos 3–6, coloque en montones separados las piezas que retire. Conectará las piezas de nuevo en los pasos posteriores.

Retire los seis Tornillos M6 x 10mm (32), las seis Arandelas Grandes M6 (40) y la Cubierta de Acceso (17) de la Torre (45).

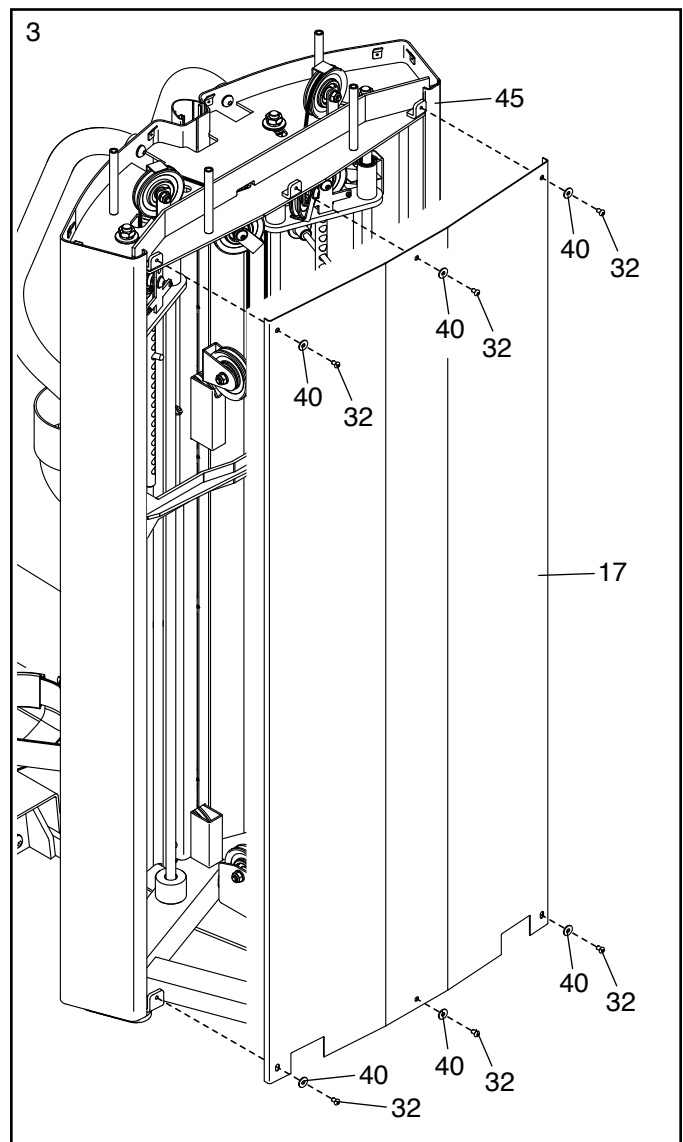


4. Retire los cuatro Tornillos M10 x 20mm (53) y el Arriostamiento de Torre (47).

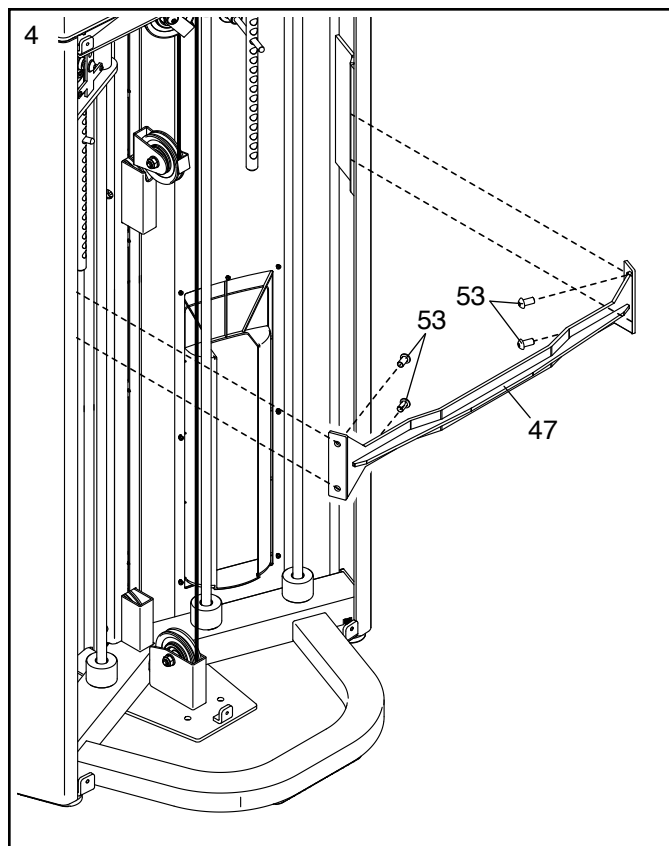


5. Retire las dos Tuercas de Bloqueo M16 (37), las dos Arandelas Divididas M16 (38), los dos Espaciadores de Guía de Pesas (10) y las dos Arandelas Plásticas (11) de los extremos superiores de las dos Guías de Pesas (9) de un lado de la Torre (45).

Nota: Después de retirar estas piezas, las Guías de Pesas (9) se deslizarán varias pulgadas hacia abajo y hacia el interior de la Torre (45).

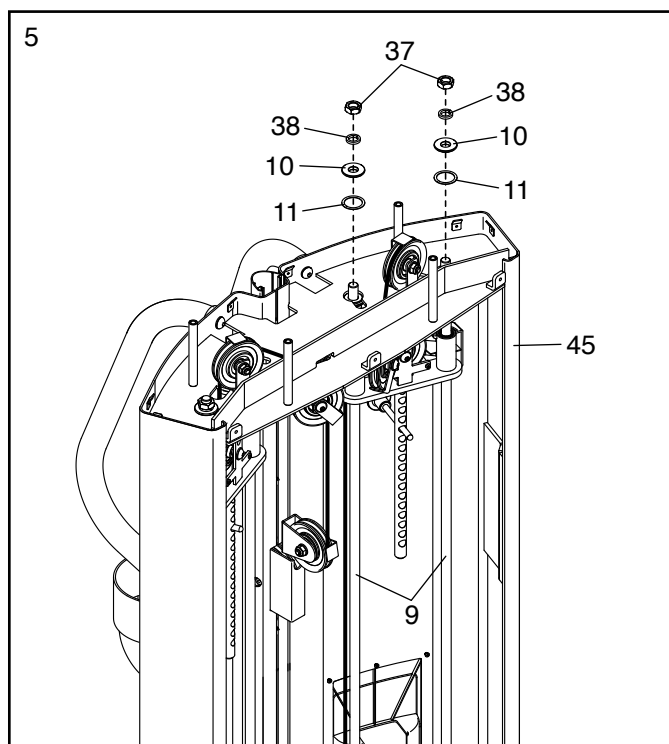


6. Tire hacia usted de los extremos superiores de las dos Guías de Pesas (9). Retire las Arandelas Plásticas (11) restantes, los Espaciadores de Guía de Pesas (10), las Arandelas Divididas M16 (38) y las Tuercas de Bloqueo M16 (37) de las Guías de Pesas.

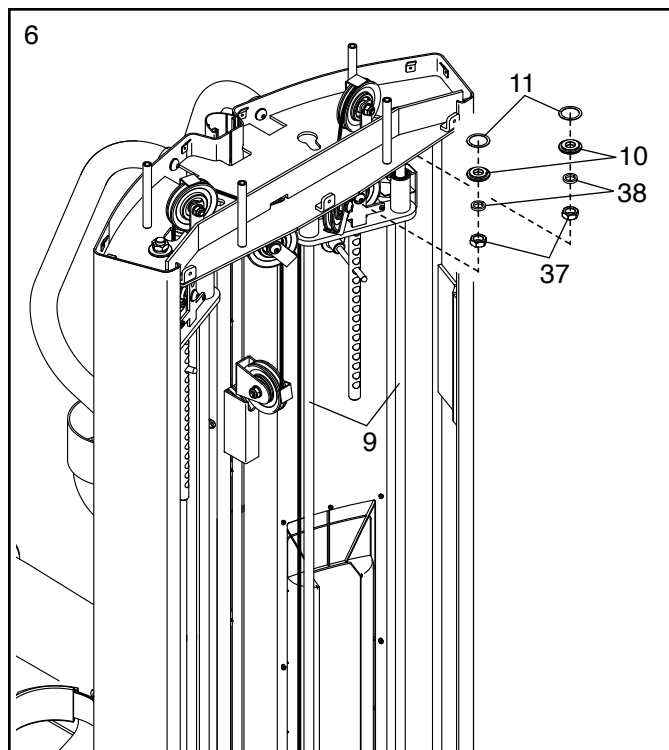


7. Sostenga el Porta Pesas (1) y corte la brida de plástico (no mostrada) que sujeta el Porta Pesas a la Torre (45). A continuación, deslice el Porta Pesas hacia arriba para separarlo de las Guías de Pesas (9).

A continuación, observe las calcomanías de una de las pilas de Pesas (4) y busque la calcomanía que presente el número **más grande**. Oriente esa pesa como se muestra a la derecha y deslícela por las Guías de Pesas (9).

Repita este paso con las 16 Pesas (4) restantes de la pila. A continuación, observe las calcomanías de todas las Pesas y asegúrese de que las Pesas se encuentren en el orden correcto.

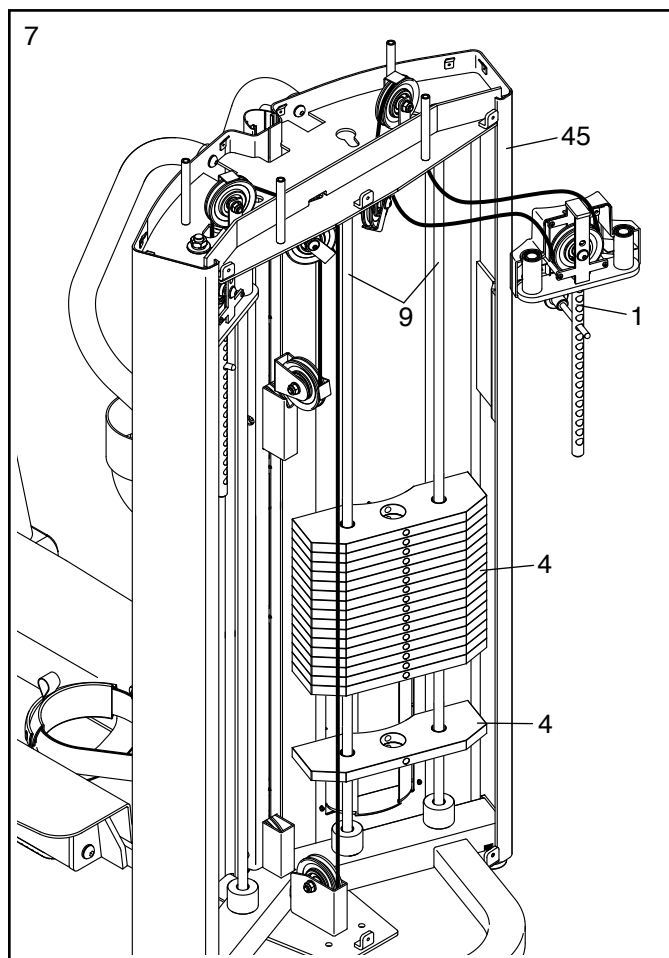

8. Deslice el Porta Pesas (1) por las Guías de Pesas (9) y apoye el resto del Porta Pesas sobre la pila de Pesas (4).

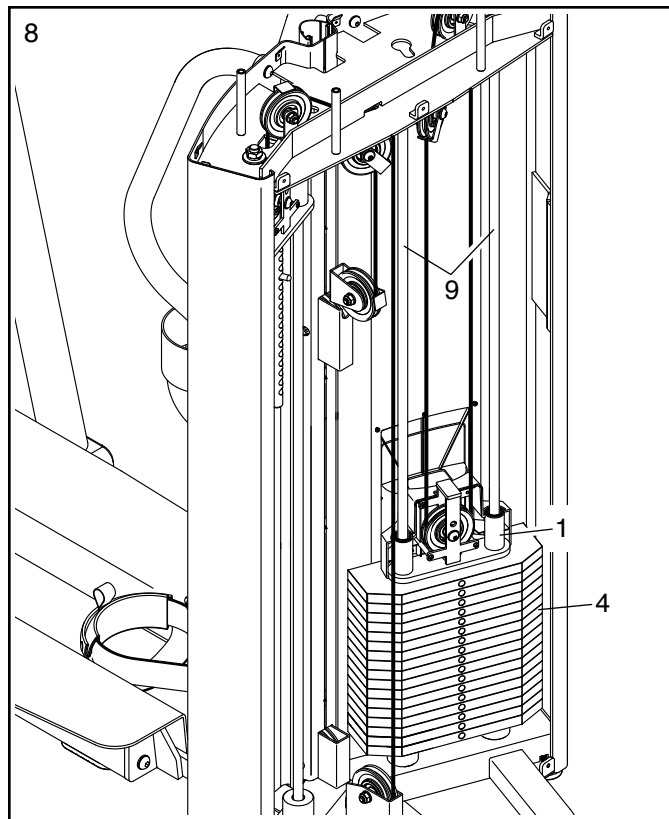


9. Nota: Este paso requiere las piezas que retiró en el paso 6.

Tire hacia usted de los extremos superiores de las Guías de Pesas (9). Apriete las dos Tuercas de Bloqueo M16 (37) todo lo posible contra las Guías de Pesas.

A continuación, deslice las dos Arandelas Divididas M16 (38) los dos Espaciadores de Guía de Pesas (10) y las dos Arandelas Plásticas (11) por las Guías de Pesas (9).


Asegúrese de que los Espaciadores de Guía de Pesas queden orientados como se muestra en el diagrama incluido.

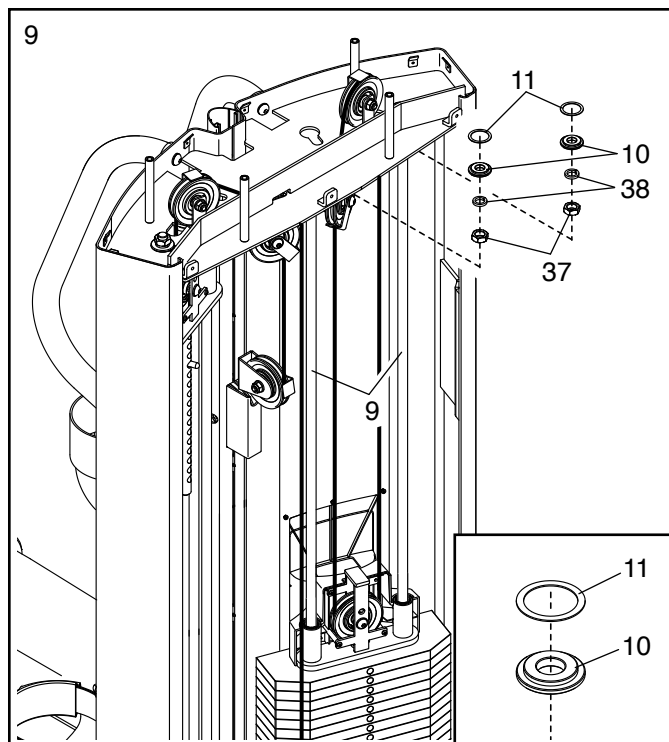


10. Nota: Este paso requiere las piezas que retiró en el paso 5.

Eleve las Guías de Pesas (9) varias pulgadas. Deslice las dos Arandelas Plásticas (11), los dos Espaciadores de Guía de Pesas (10) y las dos Arandelas Divididas M16 (38) por las Guías de Pesas. **Asegúrese de que los Espaciadores de Guía de Pesas queden orientados como se muestra en el diagrama incluido. Además, asegúrese de que los Espaciadores de Guía de Pesas queden introducidos a presión en el interior de los orificios redondos indicados.**


A continuación, apriete las dos Tuercas de Bloqueo M16 (37) sobre las Guías de Pesas (9).

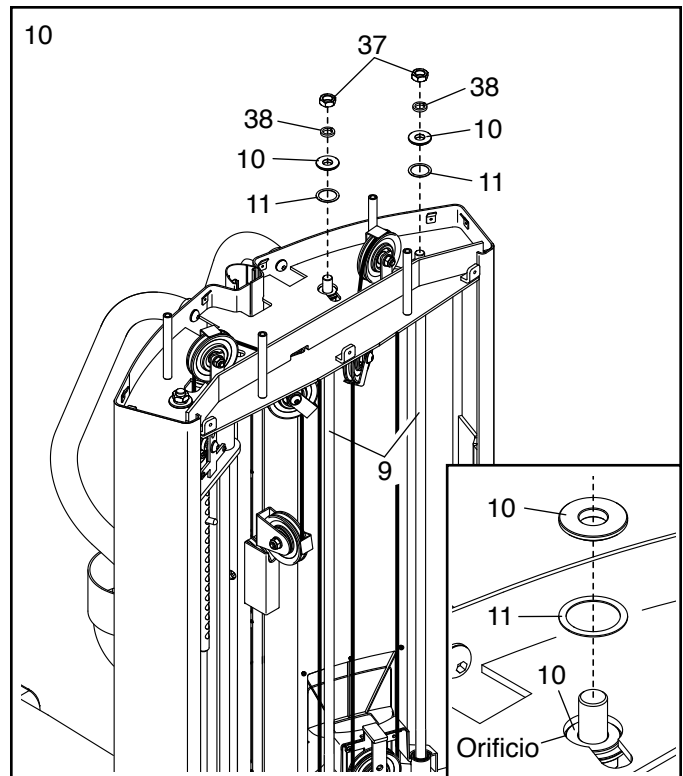

11. Repita los pasos 5–10 en el otro lado de la máquina de musculación.

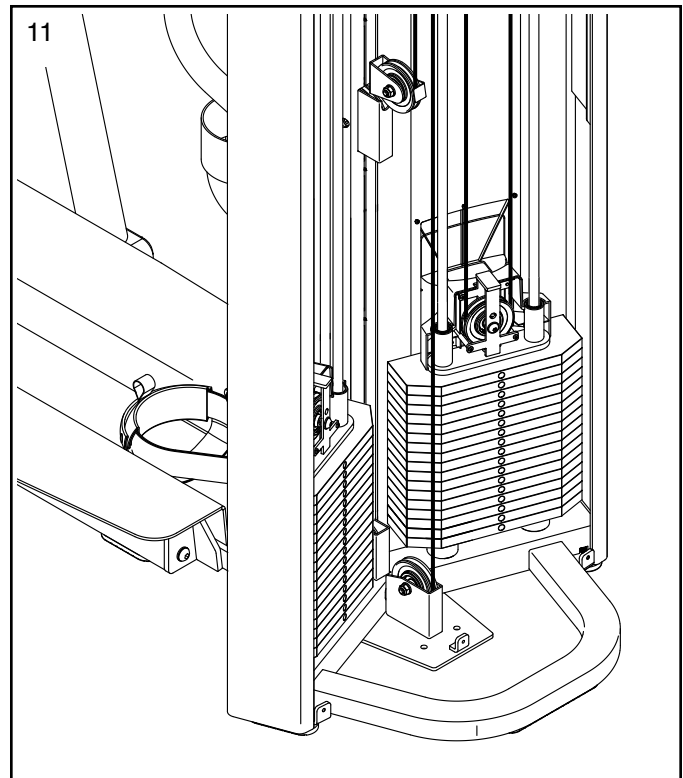


12. Conecte la Tapa (13) a la Torre (45) con los cuatro Tornillos M6 x 16mm (27) y las cuatro Arandelas M6 (52). **Apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos completamente.**

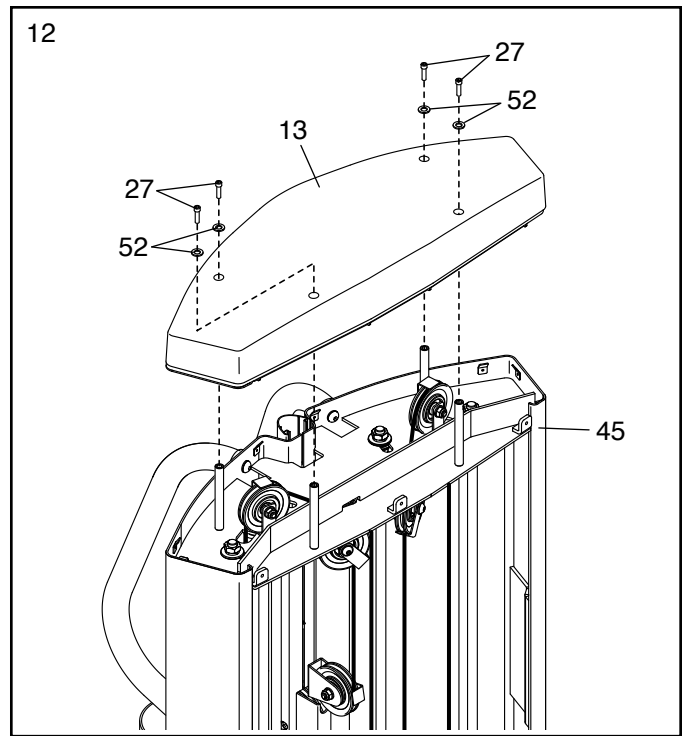


13. Nota: Este paso requiere las piezas que retiró en el paso 4.

Conecte el Arriostamiento de Torre (47) a la Torre (45) con los cuatro Tornillos M10 x 20mm (53). **Apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos completamente.**

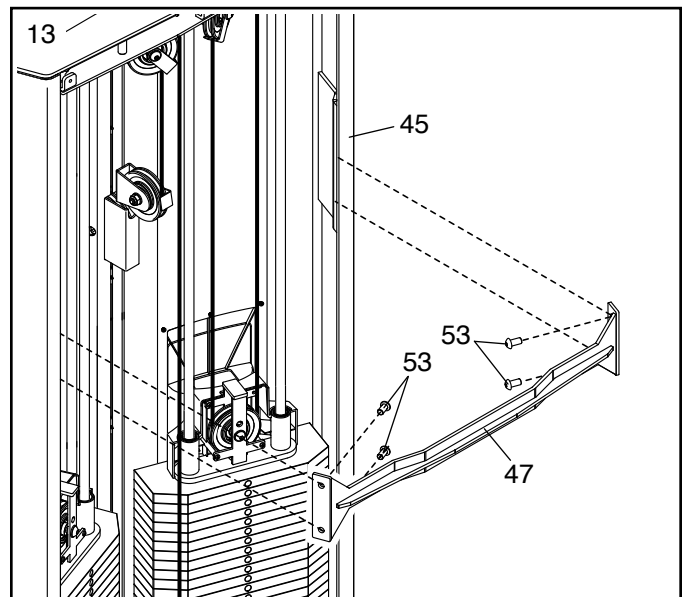

14. Nota: Este paso requiere las piezas que retiró en el paso 3.

Conecte la Cubierta de Acceso (17) a la Torre (45) con los seis Tornillos M6 x 10mm (32) y las seis Arandelas Grandes M6 (40). **Apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos completamente.**

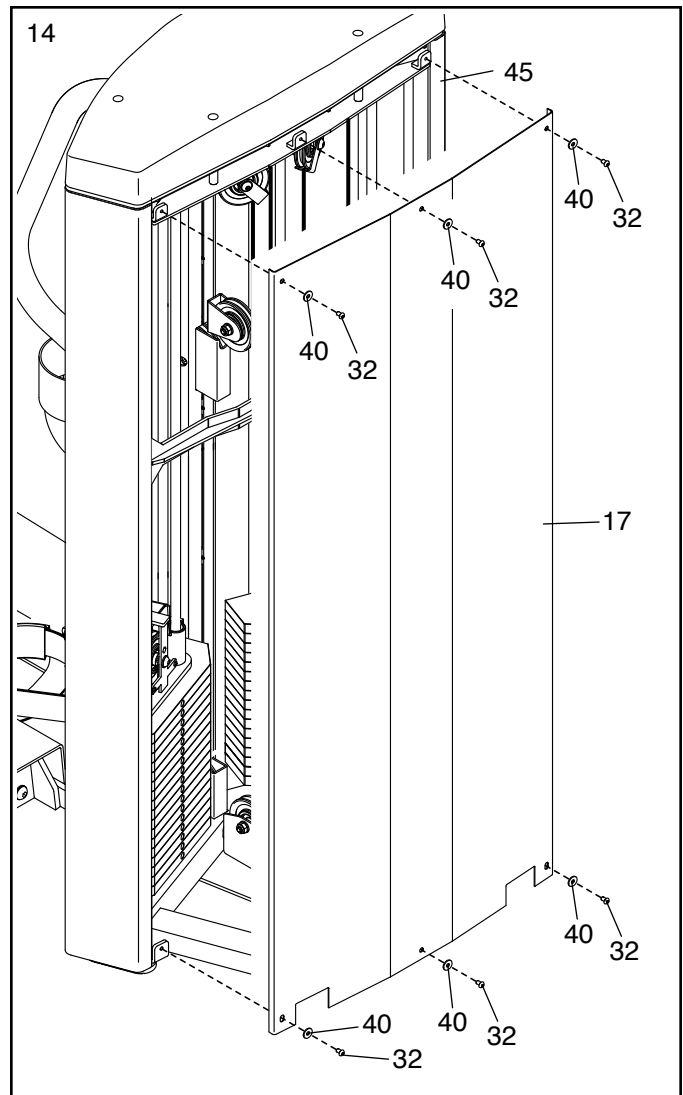


15. **Asegúrese de que todos los componentes de la máquina de musculación estén ajustados apropiadamente.** Para proteger el suelo o la alfombra contra cualquier daño, coloque un tapete debajo de la máquina de musculación.

AJUSTES

Esta sección explica cómo ajustar la máquina de musculación. Cada vez que se utilice la máquina de musculación debe asegurarse de que todas las piezas estén correctamente apretadas. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada.

AJUSTE DE LA RESISTENCIA

Para cambiar el ajuste de resistencia de cada pila de pesas, introduzca el pasador de pesas en la pesa deseada. **Asegúrese de insertar plenamente el pasador de pesas.**

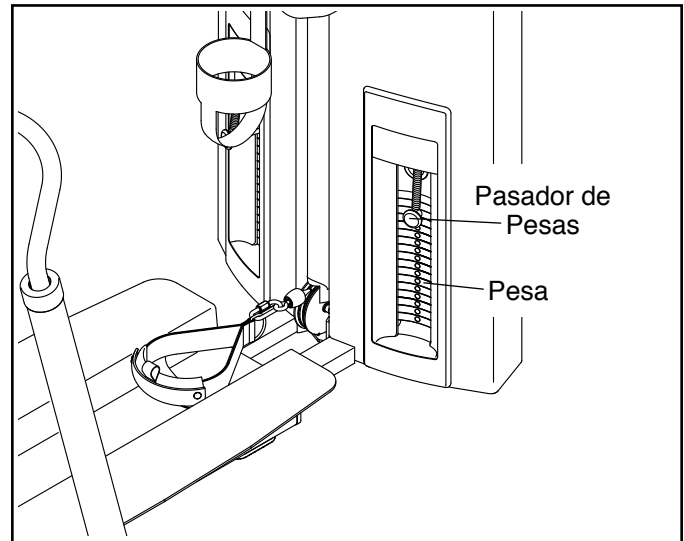

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

Para un rendimiento óptimo de la máquina de musculación y para reducir las posibilidades de lesión de los usuarios, debe realizar un mantenimiento preventivo con una frecuencia regular. Indique a todo el personal que realice los procedimientos descritos en esta sección. El personal debe también registrar e informar cualquier accidente. Para mantener la garantía de la máquina de musculación, use sólo piezas FREEMOTION para reparar o cambiar. Si tiene alguna pregunta o preocupación, consulte CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Limpieza General

Limpie la máquina de musculación usando un paño humedecido con jabón suave y agua tibia. Si es necesario use un cepillo de pelos suaves con la solución de limpieza.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

Manchas Difíciles

Rocíe la mancha con un limpiador doméstico no abrasivo como FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, o un producto similar. Frote el área manchada suavemente y luego deje que la solución de limpieza actúe durante unos minutos.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

Si es necesario, repita estos pasos usando un cepillo de pelos suaves.

Método Opcional para Manchas Difíciles

Frote el área manchada suavemente con un paño suave humedecido con alcohol tópico.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

PRECAUCIÓN: Siga las indicaciones y las precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza utilizado. FreeMotion Fitness y sus vendedores no serán responsables de las lesiones ni los daños que resulten del uso o mal uso de los productos de limpieza. **IMPORTANTE:** Cuando use algún producto de limpieza, realice una prueba primero en un lugar no apreciable para asegurarse de no causar daño al material. No use limpiadores abrasivos, limpiadores fuertes ni disolventes tales como el diluyente de laca, queroseno, gasolina o líquidos similares. Tales sustancias pueden dañar la máquina de musculación, dañar las piezas de plástico y las calcomanías, o causar otros daños.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Piezas Pequeñas

Compruebe las tuercas, los pernos y los tornillos, y apriételes si es necesario. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada. **IMPORTANTE:** Todos los cojines tienen soportes de contrachapado denso con tuercas T que se utilizan para fijar los cojines a la máquina de musculación. Como las tuercas T son sujetadas por el contrachapado, ellas no resistirán el par de torsión que resisten las tuercas convencionales. Cuando apriete los pernos o los tornillos que fijan un cojín, gírelos sólo hasta que estén cómodamente ajustados y el cojín no se mueva ni se sienta suelto. Si los aprieta demasiado podría sacar el contrachapado de las tuercas T y hacer que sea imposible retirar el cojín en el futuro. Nota: Puede ser que su máquina de musculación no tenga cojines.

Inspección de los Cables

Para inspeccionar los cables, retire primero los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación. A continuación, inspeccione toda la longitud de cada cable realizando lentamente una repetición en la máquina de musculación. Inspeccione el cable del exterior de la máquina de musculación y el cable del interior. Recorra el cable con los dedos, prestando especial atención a los dobleces y los puntos de fijación. Manténgase alerta para detectar las siguientes situaciones, que podrían indicar un cable desgastado que debería ser sustituido:


- A. una funda del cable que deja el cable expuesto
- B. un cable torcido o gravemente doblado
- C. una funda del cable rizada o torcida
- D. una funda del cable estirada, que muestra una sección delgada

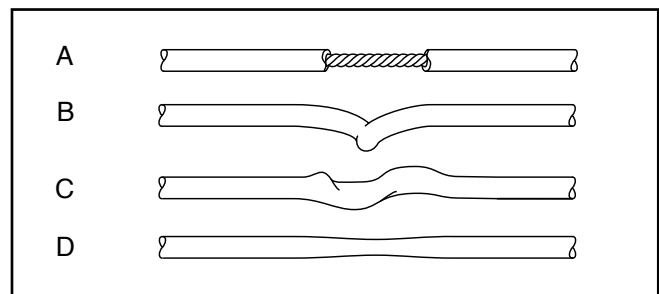

A continuación, reemplace la cubierta de acceso.

Trampas de Cable

Para inspeccionar las trampas de cable, retire en primer lugar los tornillos y la tapa de la parte superior de la máquina de musculación. A continuación, retire los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación. A continuación, inspeccione las trampas de cable para asegurarse de que no rocen contra los cables y que sujeten los cables para mantenerlos dentro de las acanaladuras de las poleas. Si una trampa de cable no está alineada correctamente, afloje levemente la contratuerca, reajuste según sea necesario la trampa de cable y, a continuación, reapriete la contratuerca. A continuación, monte de nuevo la cubierta de acceso y la tapa.

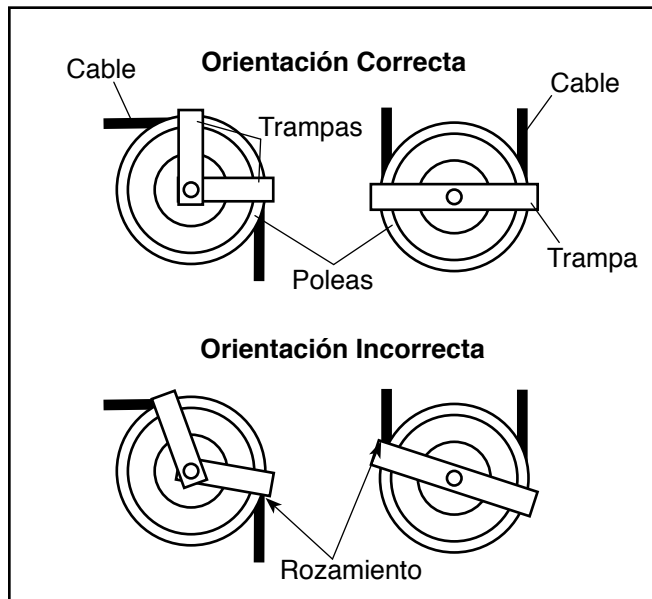

MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Inspeccione los mangos y sustitúyalos en caso necesario. Nota: Es posible que su máquina de musculación no tenga mangos.

Lubricación de las Guías de Pesas

Para lubricar las guías de pesas, retire primero los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación. A continuación, limpie y lubrique cada guía de pesas del interior de la torre limpiándola con un paño suave impregnado en aceite de motor ligero 10W-40 ó 10W-30. Aplique únicamente un recubrimiento fino a lo largo de toda la guía de pesas. **No utilice lubricantes a base de TEFLON®.** A continuación, monte de nuevo la cubierta de acceso.

AJUSTE DE LOS CABLES


Para que la máquina de musculación funcione adecuadamente, los cables deben presentar la tensión correcta. Para comprobar la tensión de cada cable, eleve y baje lentamente cada porta pesas realizando una repetición.

Si no existe suficiente tensión en un cable, el porta pesas no se elevará inmediatamente al iniciar la repetición. Idealmente, el cable no debe moverse más de 1,3 cm desde la posición de reposo antes de que se eleve el porta pesas.

Si no existe suficiente tensión en un cable, ajuste el cable de la forma descrita a continuación.

Tensado de un Cable

1. Retire los tornillos y la tapa de la parte superior de la máquina de musculación. A continuación, retire los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación.
2. Busque el lugar en el que el cable está conectado a la placa metálica de la parte superior de la torre. Observe que hay una tuerca en la parte superior de la placa metálica y una tuerca por debajo.

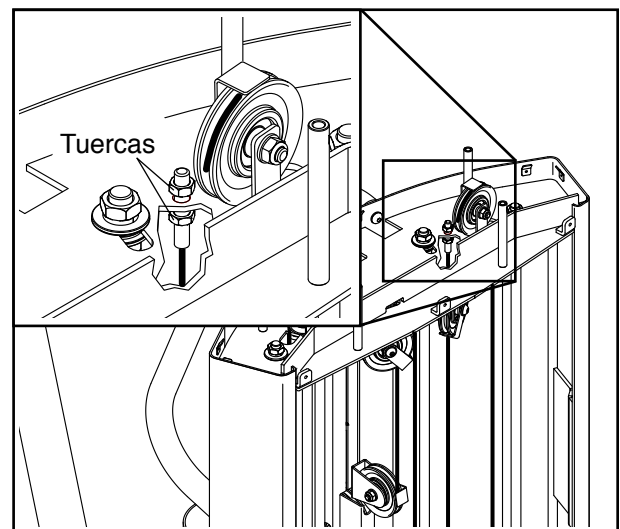


3. Afloje la tuerca inferior. A continuación, apriete la tuerca superior hasta que el cable esté tensado correctamente. A continuación, apriete la tuerca inferior contra la placa metálica.
4. Monte de nuevo la cubierta de acceso y la tapa.

Acortamiento de un Cable

Nota: Este ajuste requiere una llave hexagonal de 1/8", alicates de corte, llave dinamométrica y cúter.

IMPORTANTE: Haga este ajuste sólo si ha ajustado un cable de la forma descrita en la página 16 y sigue quedando holgura en el cable. Este ajuste supone el acortamiento del cable.

1. Para dejar holgura en el cable, retire el pasador de pesas, tire del manubrio varios centímetros hacia fuera y, a continuación, inserte el pasador de pesas en la tercera pesa y en el orificio del extremo inferior del porta pesas.
2. Presione el tope de cable para retirarlo de la argolla de cable y deslice el tope de cable hacia abajo a lo largo del cable, como se muestra.

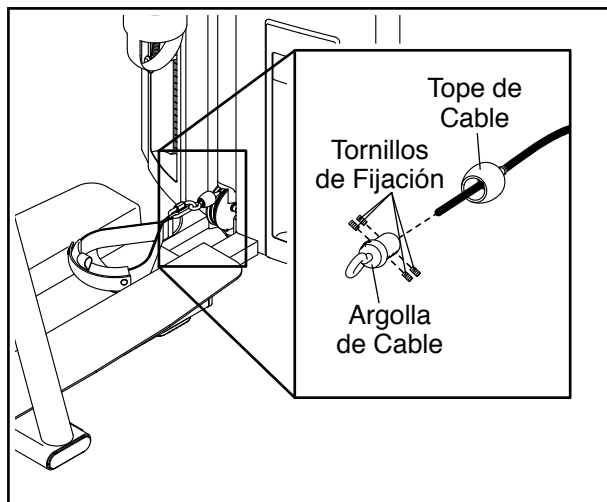

3. Afloje los cuatro tornillos de fijación del soporte de cable y tire hacia fuera del extremo del cable. Nota: Para una mayor claridad, el diagrama muestra los tornillos de fijación retirados; sin embargo, no es necesario retirar los tornillos de fijación.
4. Con ayuda de unos alicates de corte, elimine 2,5 cm del extremo del cable. **IMPORTANTE: Otras herramientas podrían aplanar o doblar los hilos del cable, lo que podría dificultar la reinserción del cable en el soporte de cable.**
5. Elimine 2,5 cm de la funda negra del extremo del cable.
6. Reinserte el cable y la funda en el soporte de cable de modo que la totalidad del cable desnudo esté introducido en el orificio.
7. Reapriete por igual los cuatro tornillos de fijación hasta que toquen el cable. A continuación, apriete cada tornillo de fijación de forma alternada 1/4 de vuelta, hasta que todos estén apretados a 9,6 newtons-metro.
8. Deslice el tope de cable sobre la argolla de cable, retire el pasador de pesas y baje el manubrio.
9. Compruebe la tensión del cable de la forma descrita en AJUSTE DE LOS CABLES en la página 16.

MANTENIMIENTO DE LA PILA DE PESAS

El mantenimiento de la pila de pesas requiere la sustitución de los bujes de los porta pesas. Para pedir bujes nuevos, vea **CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

Nota: La sustitución del buje requiere un martillo, un botador y un fragmento de madera de desecho.

Siga los pasos que aparecen a continuación para realizar el mantenimiento de cada pila de pesas.

1. Retire los tornillos y la tapa de la parte superior de la máquina de musculación. A continuación, retire los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación.
2. Retire las tuercas y arandelas de los extremos superiores de las guías de pesas y deje que las guías de pesas se deslicen hasta el piso.
3. Deslice el porta pesas hacia arriba para retirarlo de las guías de pesas. Nota: Tire de las guías de pesas hacia la parte posterior de la máquina de musculación para una mayor separación.
4. Con ayuda de un botador, empuje los cuatro bujes usados para retirarlos del porta pesas.
5. Sostenga uno de los bujes nuevos en perpendicular con el frente de uno de los orificios del porta pesas, coloque un fragmento de madera de desecho contra el buje y golpee suavemente el buje hasta introducirlo y dejarlo al ras con el orificio del porta pesas. **Inserte los otros tres bujes nuevos de la misma manera.**
6. Limpie y lubrique las guías de pesas con un paño suave impregnado en aceite de motor ligero 10W-40 ó 10W-30. Aplique únicamente un recubrimiento fino en toda la longitud. **No utilice lubricantes a base de TEFLON®.**
7. Deslice el porta pesas por las guías de pesas.
8. Reconecte las guías de pesas a la parte superior de la torre con las tuercas y arandelas.
9. Realice lentamente una repetición y haga que otra persona compruebe que el cable no se salga de ninguna polea ni roce contra ninguna trampa de cable.
10. Monte de nuevo la cubierta de acceso y la tapa.


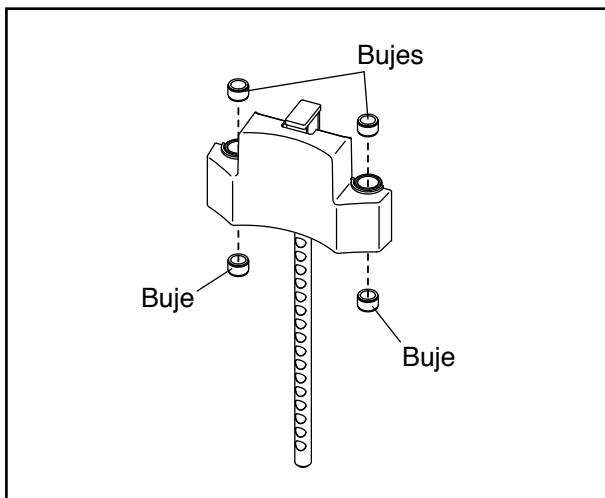


DIAGRAMA DE LOS CABLES

El diagrama que aparece a continuación muestra el trazado correcto de los cables. Los números indican el trazado correcto de cada cable. Utilice el diagrama para asegurarse de que los cables y sus respectivas trampas estén ensamblados correctamente. Si algún cable no queda encaminado correctamente, la máquina de musculación no funcionará adecuadamente y podrán producirse daños. **Asegúrese de que las trampas de cables no toquen los cables y que no hagan que los cables se toquen entre sí.**

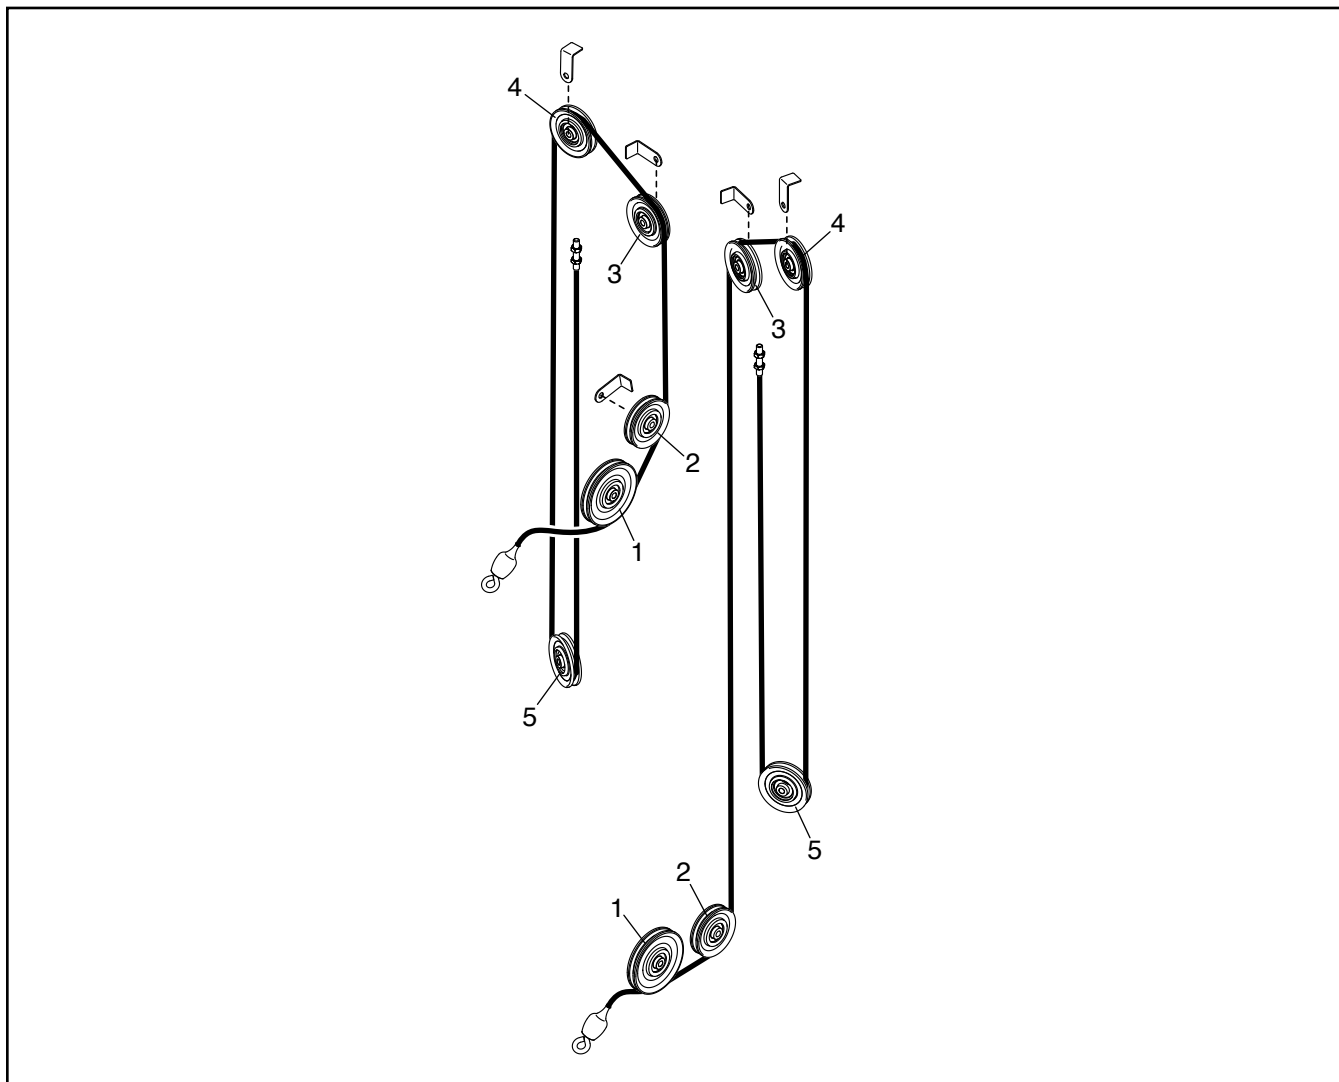

NOTAS

LISTA DE LAS PIEZAS


Nº de Modelo F503.0 R0214A


Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	2	Porta Pesas	32	6	Tornillo M6 x 10mm
2	8	Polea Pequeña de Aluminio	33	4	Tornillo M10 x 25mm
3	2	Cubierta de Porta Pesas	34	13	Tornillo ST4,2 x 13mm
4	34	Pesa	35	14	Tornillo ST3,5 x 10mm
5	2	Pasador de Pesas	36	4	Collar Pequeño
6	5	Trampa de Cable	37	8	Tuerca de Bloqueo M16
7	2	Cubierta de Pila de Pesas	38	8	Arandela Dividida M16
8	6	Pata Pequeña	39	22	Arandela M10
9	4	Guía de Pesas	40	6	Arandela Grande M6
10	8	Espaciador de Guía de Pesas	41	4	Tornillo M12 x 35mm
11	8	Arandela Plástica	42	8	Contratuerca M10
12	4	Parachoques de Pesas	43	2	Tornillo de Cabeza Cuenca M10 x 45mm
13	1	Tapa	44	—	(No se utiliza)
14	1	Cubierta Decorativa de Tapa	45	1	Torre
15	1	Tirante para Glúteos	46	1	Armadura de Cubierta
16	4	Poste de Tapa	47	1	Arriostramiento de Torre
17	1	Cubierta de Acceso	48	2	Manubrio
18	1	Montante Vertical Derecho	49	1	Cubierta
19	1	Montante Vertical Izquierdo	50	1	Cable Largo
20	1	Baranda	51	1	Tirante para Cuádriceps
21	2	Polea Grande de Aluminio	52	8	Arandela M6
22	2	Collar Grande	53	4	Tornillo M10 x 20mm
23	2	Parachoques de Porta Pesas	54	4	Pinza de Cubierta Decorativa
24	1	Pata Grande	55	1	Cubierta Decorativa de Torre
25	2	Argolla de Cable	56	8	Buje del Porta Pesas
26	2	Tope de Cable	57	1	Cable Corto
27	8	Tornillo M6 x 16mm	58	4	Tornillo ST4,2 x 40mm
28	2	Tuerca M20	59	2	Mosquetón
29	8	Perno M10 x 50mm	*	—	Manual del Usuario
30	12	Tornillo M10 x 30mm			
31	14	Tornillo M8 x 20mm			

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para información de cómo solicitar piezas de repuesto, vea la contraportada de este manual. *Estas piezas no están ilustradas.

DIBUJO DE LAS PIEZAS A

Nº de Modelo F503.0 R0214A

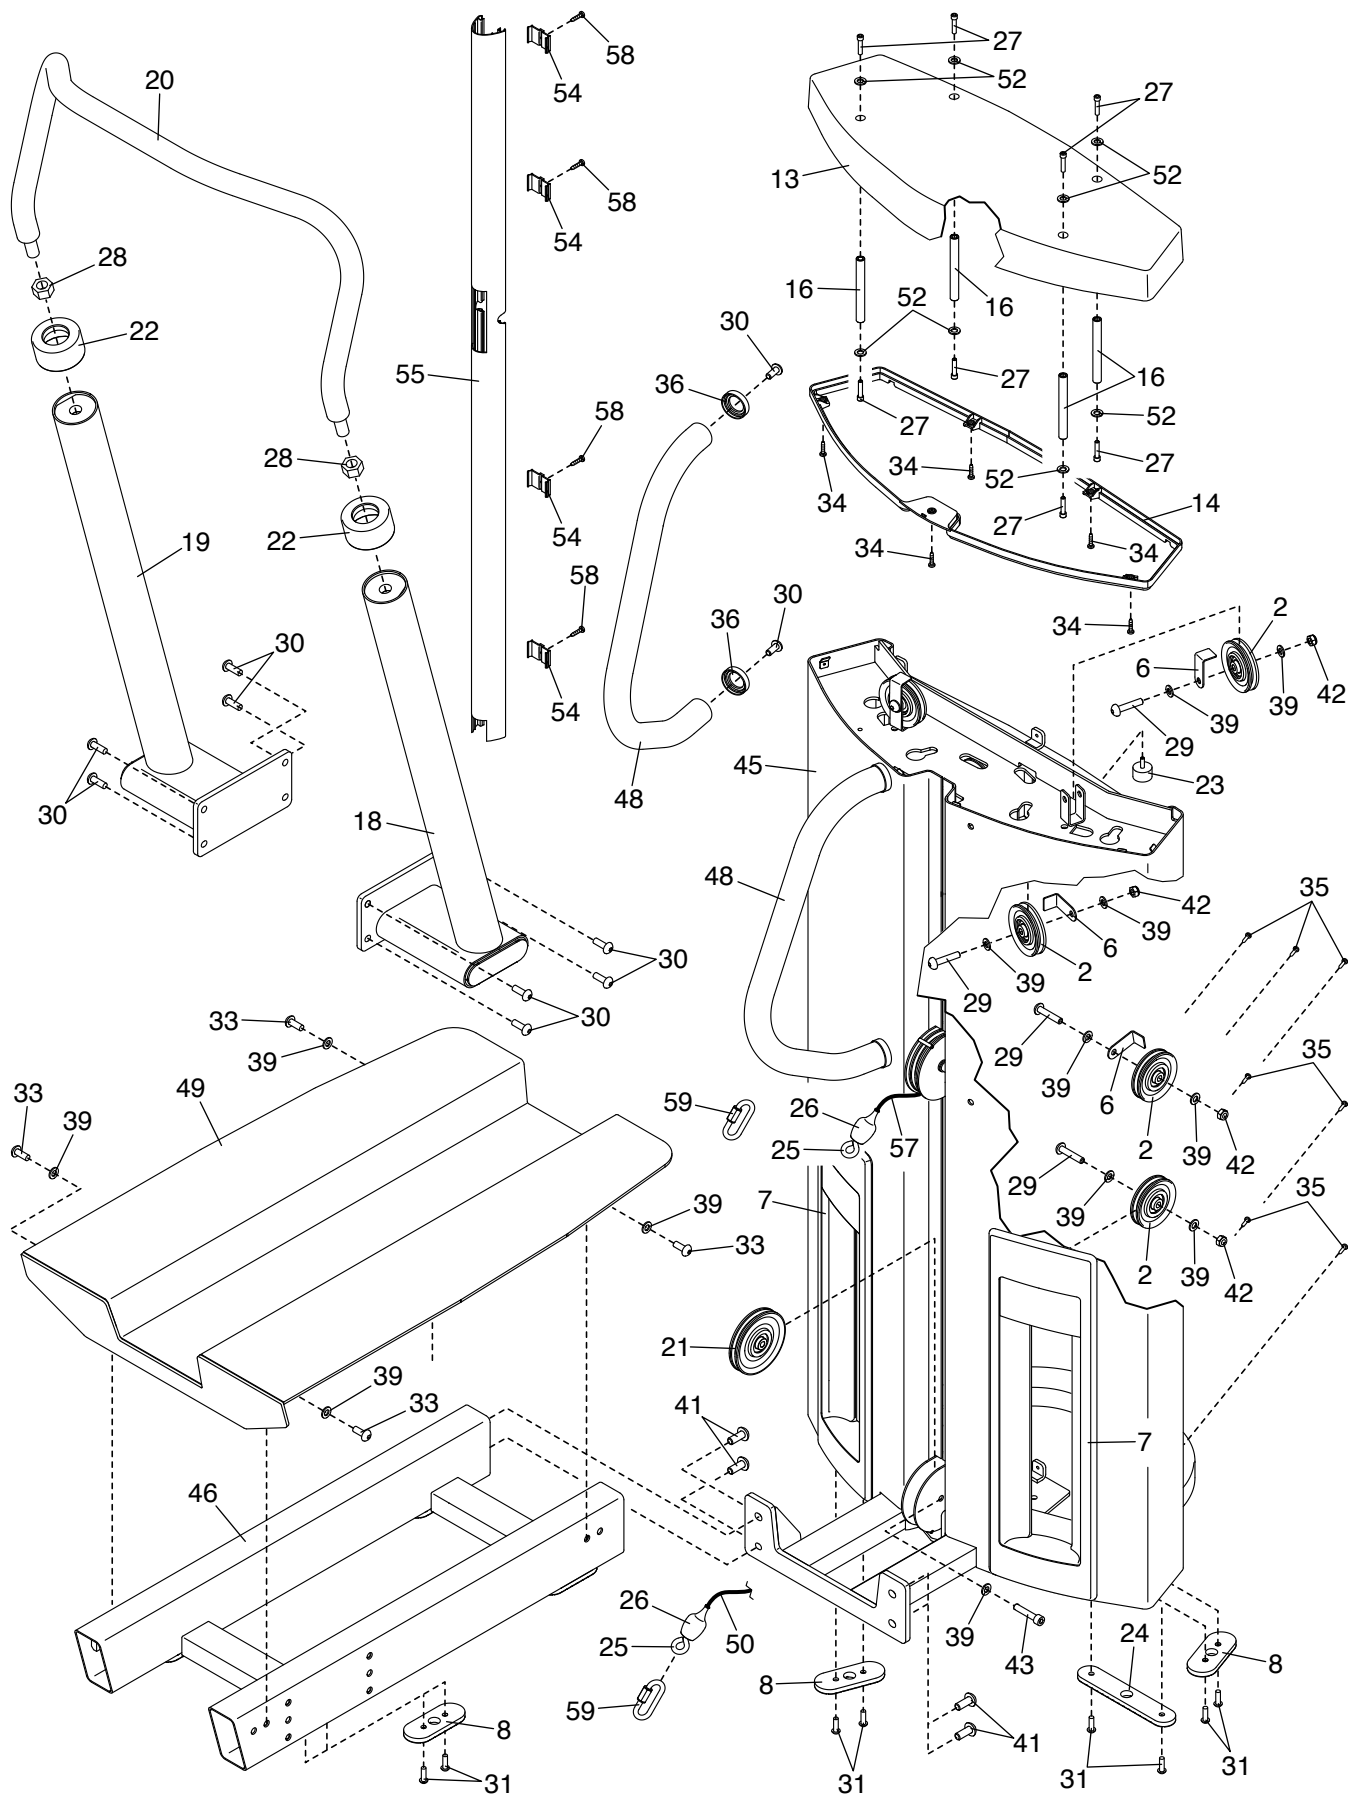

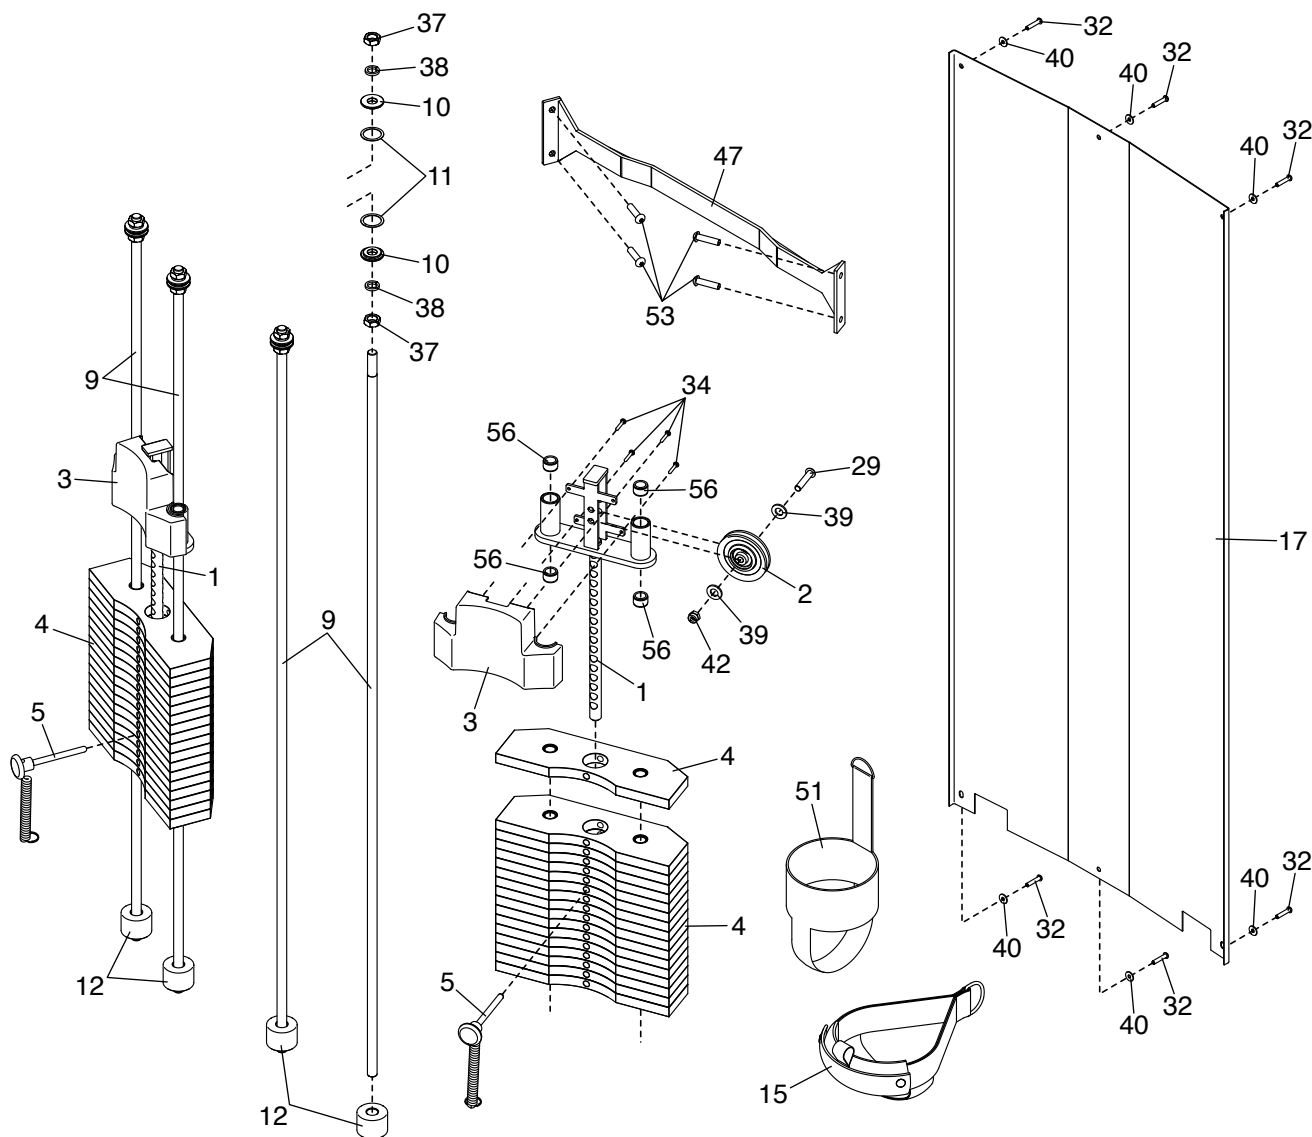

CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta tras haber leído este manual, o si hay piezas dañadas o ausentes, póngase en contacto con el Servicio al Cliente, a través de los números de teléfono o de las direcciones que aparecen más abajo.

Anote el número de modelo, el número de serie y el nombre del producto (vea la portada de este manual) antes de contactar el Servicio al Cliente. Si encarga piezas de repuesto, anote también el número de la pieza y la descripción de cada pieza (vea la LISTA DE PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS hacia el final de este manual).

En los Estados Unidos

Llame al: 1-800-201-2109, Lun.– Vie. 7 a.m.– 6 p.m. HM

Correo-e: customercare@freemotionfitness.com

Escriba a:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos

Fuera de los Estados Unidos

Llame al: 001-800-527-5417 o 001-435-786-3521,

Lun.–Vie. 6 a.m.–6 p.m. Horario de montaña de EE.UU.

Correo-e: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTÍA LIMITADA

PERÍODOS DE GARANTÍA Y COBERTURA

FreeMotion Fitness garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y materiales bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. La garantía de piezas y mano de obra tendrá una vigencia de un (1) año, a menos que se indique lo contrario en la factura.

El período de garantía comienza en la fecha de compra ubicada en la factura. Cualquier pieza reparada o reemplazada durante este período de garantía quedará garantizada por el resto del período de garantía original.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Los siguientes puntos anularán la garantía sobre este producto:

1. Esta garantía aplica solamente al propietario original y no es transferible.
2. La garantía de mano de obra aplica solamente a productos vendidos en los EE.UU. y Canadá. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de FreeMotion Fitness para obtener detalles sobre cobertura de mano de obra en su país.
3. Todo tipo de mal uso, abuso o mantenimiento inapropiado.
4. Usuarios cuyo peso exceda el peso máximo del usuario indicado en este manual.
5. Daño causado por mover el producto o almacenarlo inadecuadamente, incluido el mover o almacenar el producto acostado.
6. Uso o almacenamiento del producto en la intemperie o en ambientes de humedad alta, incluidas áreas de spa y piscinas.
7. Daño causado por un cableado incorrecto o una corriente eléctrica insuficiente. Nota: Este producto podría no tener ningún cableado.

Esta garantía no aplicará a los siguientes elementos:

1. Elementos cosméticos, incluidos mangos, calcomanías y etiquetas.

2. Gastos de envío o gastos de transporte como resultado de una reparación.
3. Cualquier problema resultante del montaje o envío inadecuado.

QUÉ HACER EN CASO DE NECESITARSE EL SERVICIO

FreeMotion Fitness garantiza que se puede obtener mantenimiento contactándose con el distribuidor autorizado a través del cual el producto fue comprado. Asegúrese de retener su factura original y la información del número de serie. Si este producto experimenta una falla bajo los términos de la garantía determinados, FreeMotion Fitness proveerá según sus opciones, ya sea reparación, reemplazo o reembolso del precio de compra. FreeMotion Fitness compensa a los proveedores de servicio con viáticos para viajes de garantía dentro de sus áreas de servicio. Puede que haya costos adicionales por llamadas de servicio que sean más allá del área de servicio.

FreeMotion Fitness no es responsable ni está bajo obligación legal por daños directos, especiales o consiguientes resultantes de, o en conexión con el uso o desempeño del producto; daños con respecto a cualquier tipo de pérdida económica, pérdida de propiedad, pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de fruición o uso, gastos de remoción o instalación u otros daños consiguientes. Algunas regiones no permiten la exclusión o restricción de daños consiguientes. Consecuentemente, la restricción mencionada puede no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos especiales y puede que goce de otros derechos que varían de región a región.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE anterior.