


FREEMOTION® Low Pulley

Modell-Nr. F702.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteren Gebrauch an die freie Stelle oben.

Aufkleber mit Seriennummer
(innerhalb des Turms)




BEDIENUNGSANLEITUNG

FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, **SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.**

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

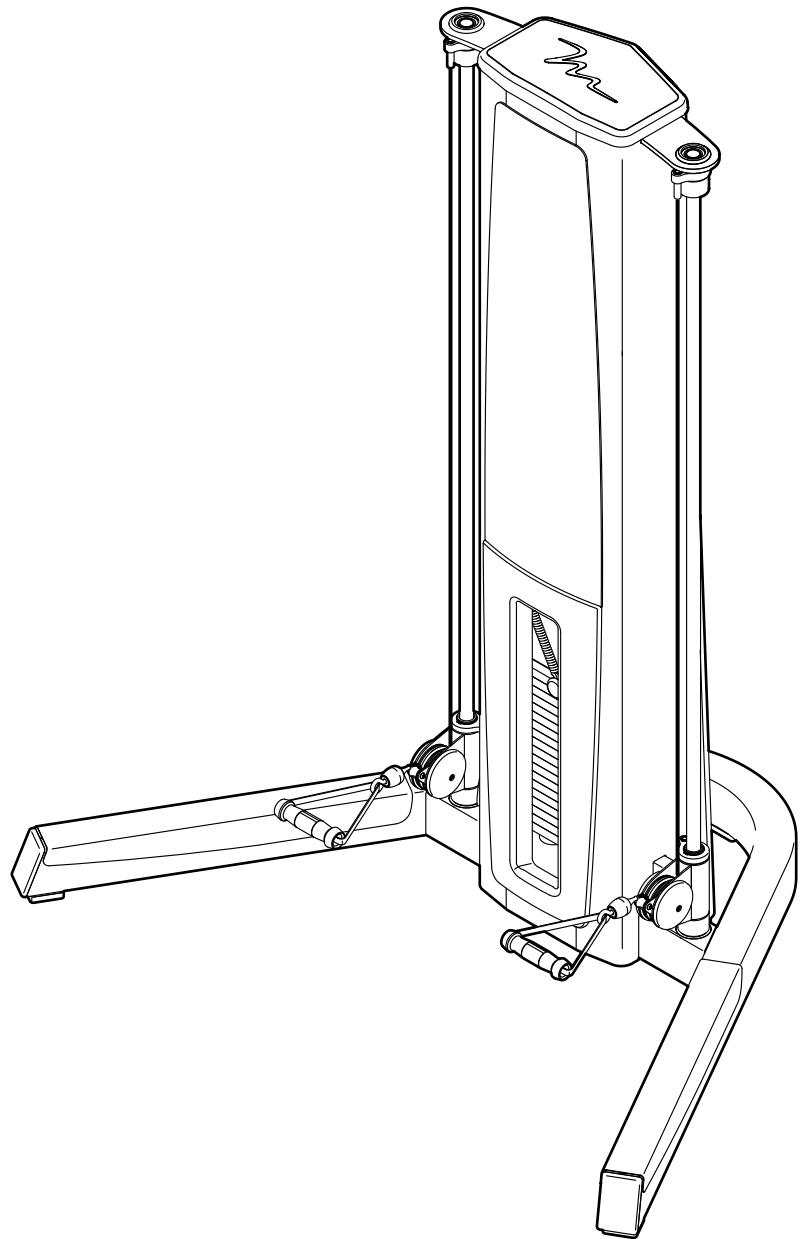

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN3

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN4

BEVOR SIE ANFANGEN.....5

WARTUNG UND FEHLERSUCHE6

KABELDIAGRAMME.....10

TEILELISTE.....14

DETAILZEICHNUNG.....15

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN Rückseite

BESCHRÄNKTE GARANTIE Rückseite

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN


⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Kraftstation angebracht wurden, bevor Sie dieses Kraftstation benutzen. Der Hersteller (FreeMotion Fitness) übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstanden sind.

1. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen dass alle Benutzer der Kraftstation über alle Sicherheitsvorkehrungen informiert sind, alle Warnungs- und Vorsichtsaufkleber gelesen und verstanden haben, und über den richtigen Gebrauch der Kraftstation informiert sind.
2. Alle Benutzer der Kraftstation sollten angewiesen werden, jede körperliche Verletzung oder ein unerwartetes Verhalten der Kraftstation dem Betriebspersonal sofort zu melden.
3. Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben.
4. Benutzen Sie die Kraftstation nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
5. Benutzen Sie die Kraftstation nur auf einer ebenen Fläche. Legen Sie eine Abdeckung unter die Kraftstation, um den Fußboden vor Schäden zu schützen.
6. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass sich um die Kraftstation herum genügend Freiraum befindet, um die vorgesehene Übung auszuführen.
7. Um maximale Stabilität zu gewährleisten, muss die Kraftstation, wenn vorgeschrieben oder wenn möglich, am Boden mithilfe der Verankerungslöcher verankert werden.
8. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere jederzeit von der Kraftstation fern.
9. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
10. Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Lehn Sie sich nicht gegen die Kraftstation und lassen Sie Ihre Hände nicht auf der Kraftstation aufliegen während diese in Gebrauch ist.
11. Vergewissern Sie sich, dass der Gewichtsstift vollständig durch eines der Gewichte durch geschoben wurde.
12. Sorgen Sie vor jedem Gebrauch der Kraftstation dafür, dass die Handgriffe sicher befestigt sind.
13. Überprüfen Sie jedes Kabel, jede Kabelverbindung und jede Rolle vor jeder Benutzung der Kraftstation. Sorgen Sie dafür, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.
14. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel auf den Rollen aufliegen. Falls sich ein Kabel während des Trainings verklemmt, hören Sie sofort auf, und sorgen Sie dafür, dass das Kabel auf den Rollen verläuft und dass nichts das Kabel oder die Rollen behindert.
15. Zu anstrengende Übungen können zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach fühlen oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie das Training sofort und machen Sie ein Cool-down.

WARNUNGS-AUFKLEBER ANBRINGEN

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber liegen mit dieser produkt bei. Kleben Sie diese so auf die englischen Aufkleber, dass die deutschen Aufkleber die englischen überdecken. Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber wurden an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Grösse abgebildet.


Aufkleber 1

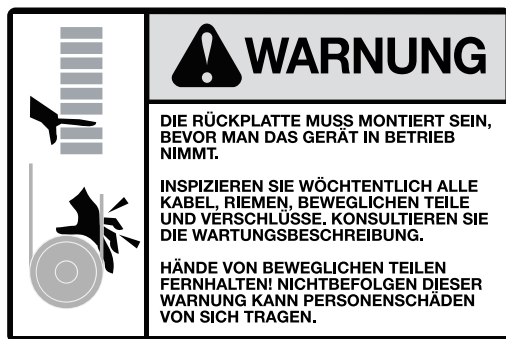



Aufkleber 2



Aufkleber 3



Aufkleber 4 (Teil des Anschlags)

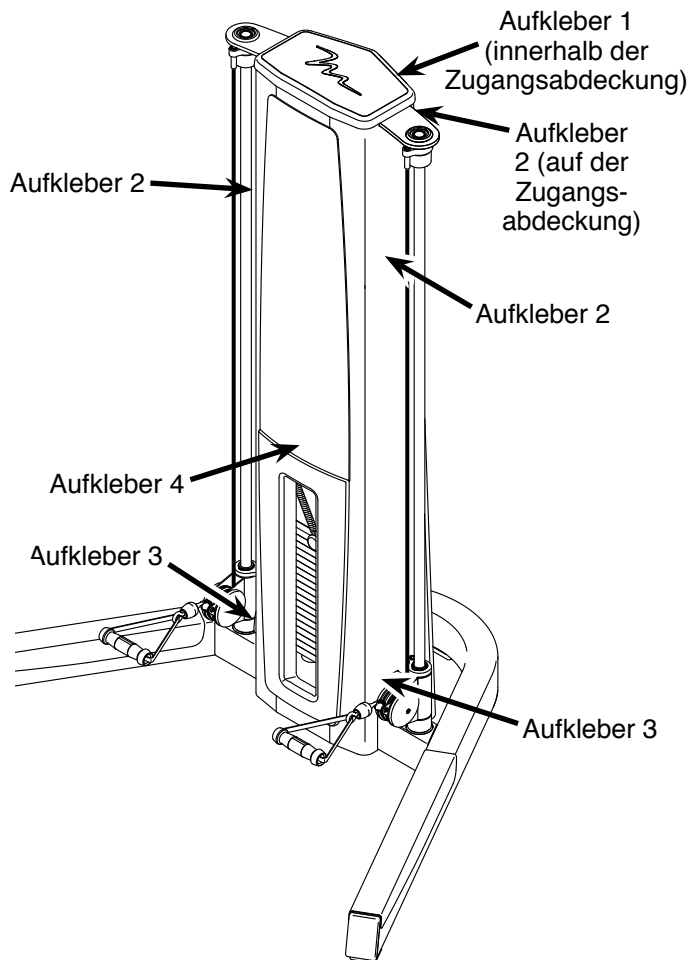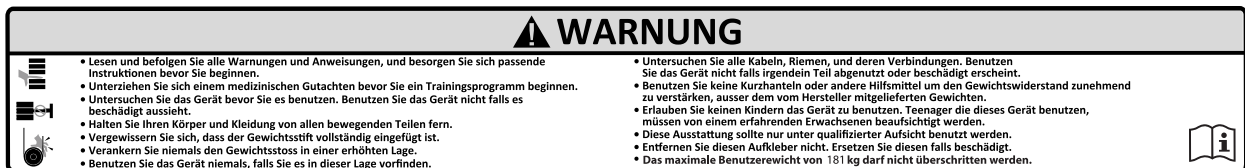


BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für die neuartige FREEMOTION® LOW PULLEY Kraftstation entschieden haben. Bei unbehinderter Bewegung können Sie alle Muskelgruppen des Körpers gemeinsam trainieren, wie Sie es natürlicherweise auch tun würden, um effizienter trainieren zu können.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie das Kraftstation in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, finden Sie die Kontaktinformation auf

der Rückseite. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

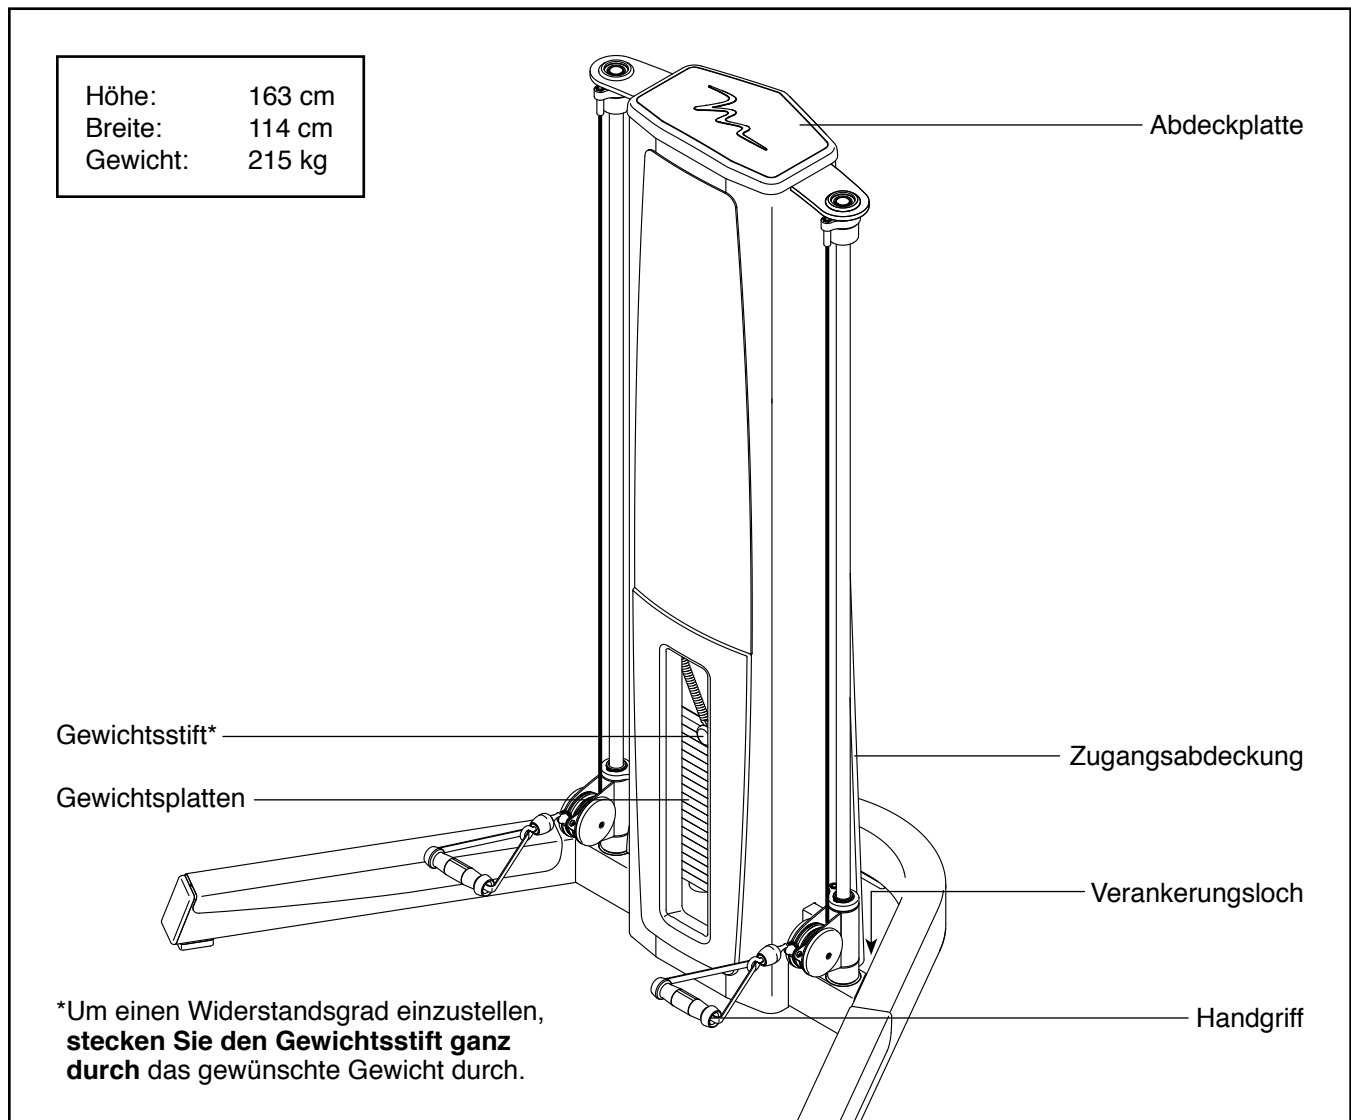

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Für optimale Leistung der Kraftstation, und um die Verletzungsgefahr für Benutzer zu vermindern, müssen Sie vorbeugende Wartungen regelmäßig durchführen. Weisen Sie das Personal darauf hin, die Vorgänge die in diesem Abschnitt beschrieben sind, regelmäßig durchzuführen. Das Personal muss auch alle Unfälle aufzeichnen und Bericht erstatten. Um die Garantie der Kraftstation zu unterstützen, benutzen Sie nur FREEMOTION Teile für Reparaturen oder zum Ersetzen. Bei Fragen oder Bedenken, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

TÄGLICHE WARTUNG

Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch, mit milder Seife und warmen Wasser. Falls notwendig, benutzen Sie eine Bürste mit weichen Borsten mit dem Reinigungsmittel.

Anschließend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch und mit reinem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Schwierige Flecken

Besprühen Sie den Fleck mit einem milden Haushaltsreiniger, wie zum Beispiel FORMULA 409® Reiniger, SIMPLE GREEN®, oder ein ähnliches Produkt. Reiben Sie die befleckte Stelle sanft, und lassen Sie das Reinigungsmittel für ein paar Minuten einwirken.

Anschließend, spülen Sie die Kraftstation mit Hilfe eines weichen Tuches und sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Falls notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mit Hilfe einer weichen Bürste.

Mögliche Methode für Schwierige Flecken

Reiben Sie die befleckte Stelle sanft mit einem weichen Tuch mit Reinigungsalkohol.

Anschließend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch mit sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

VORSICHT: Folgen Sie den Anweisungen und den Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers von jedem Reinigungsmittel den Sie benutzen. FreeMotion Fitness und ihre Vertriebsfirmen können nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gehalten werden, die vom Gebrauch oder Missbrauch der Reinigungsmittel entstehen. **WICHTIG:** Wenn Sie irgendein Reinigungsmittel gebrauchen, versuchen Sie es zuerst an einer unbemerkten Stelle um sicherzustellen, dass kein Schaden am Material entsteht. Benutzen Sie keine groben Reinigungsmittel, starke Reinigungsmittel, oder Lösungsmittel, wie zum Beispiel Lack-Verdünner, Kerosin, Benzin, oder ähnliche

Flüssigkeiten. Solche Stoffe können die Kraftstation zerkratzen, die Plastikteile und Aufkleber beschädigen, oder anderen Schaden verursachen.

WÖCHENTLICHE WARTUNG


Hardware

Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen, und Schrauben, und ziehen Sie diese fest, falls notwendig. **WICHTIG:** Alle Polster haben dichte Sperrholz-Stützen mit Einschlagmuttern die dazu benutzt werden, um die Polster an die Kraftstation zu befestigen. Weil die Einschlagmuttern von dem Sperrholz gehalten werden, werden sie die Drehkraft die normale Muttern ertragen können, nicht standhalten. Wenn Sie die Bolzen oder Schrauben, welche einen Polster halten, festziehen, drehen Sie diese nur bis sie festsitzen und die Polster sich nicht bewegen oder zu locker sind. Wenn Sie sie zu fest anziehen, könnten die Einschlagmuttern von dem Sperrholz abgelöst werden, und es unmöglich machen, die Polster in Zukunft zu entfernen.

Kabelinspektion


Prüfen Sie die gesamte Länge jedes Kabels indem Sie langsam eine Wiederholung auf der Kraftstation durchführen. Inspizieren Sie jedes Kabel außerhalb und innerhalb der Kraftstation. Tasten Sie die Kabel mit den Fingern ab. Achten Sie dabei besonders auf die Kurven und Ankerpunkte. Achten Sie auf die folgenden Zustände, welche auf ein abgenutztes Kabel hindeuten, das ersetzt werden sollte:

- A. eine zerrissene oder gespaltene Hülse, bei der das Kabel heraus sieht
- B. ein geknicktes oder sehr verbogenes Kabel
- C. ein verdrehter Kabelmantel
- D. eine verstreckte Hülse mit einem ausgedünnten Profil

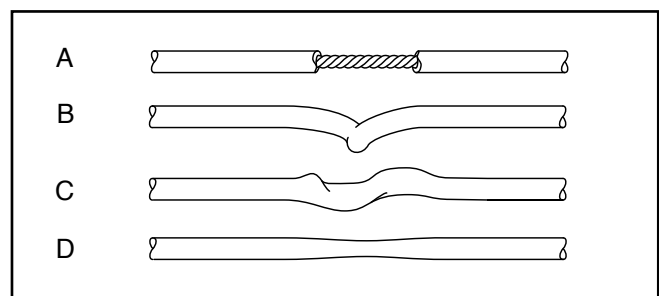

Kabelklappen

Überprüfen Sie die Kabelklappen, um sicherzugehen, dass sie die Kabel nicht berühren und dass die Kabel innerhalb der Rinnen der Rollen verlaufen. Ist eine Kabelklappe nicht richtig eingestellt, dann lockern Sie die selbstsichernde Mutter ein wenig, stellen die Kabelklappe dementsprechend etwas anders ein und dann ziehen Sie die selbstsichernde Mutter wieder fest.

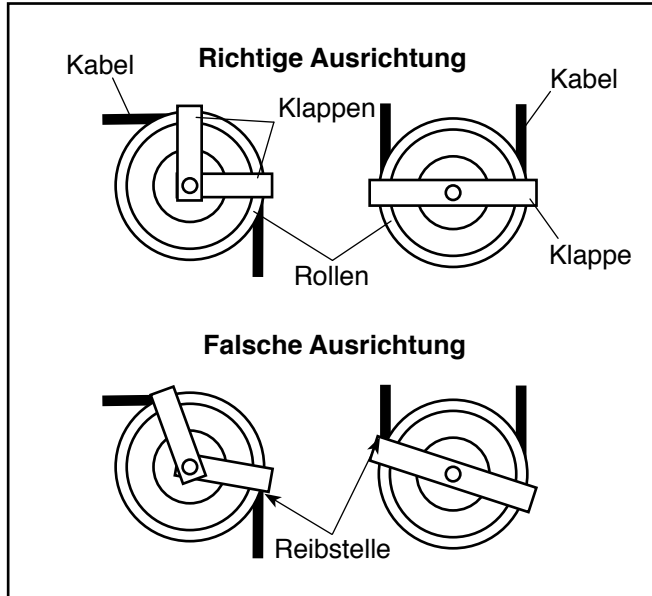

MONATLICHE WARTUNG

Griffe

Überprüfen Sie die Griffe und ersetzen Sie diese, wenn notwendig. Anmerkung: Ihre Kraftstation hat möglicherweise keine Griffe.


Einschmieren der Gewichtsgleitstangen

Reinigen und schmieren Sie alle Gewichtsgleitstangen innerhalb des Turms. Benutzen Sie dazu ein weiches Tuch, welches mit etwas Leichtöl getränkt wurde. Man soll nur eine dünne Schicht Öl auf der ganzen Länge der Gewichtsgleitstange verteilen. **Verwenden Sie dazu keine Schmiermittel, die auf TEFLON® basieren.**

Einschmieren des Linearlagers

Um Schmierfett für die Linearlager zu kaufen, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Zugelassene Alternativen sind LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000 und SUPER LUBE® 00/000 Schmierfette. **WICHTIG: Um die Linearlager auf Dauer nicht zu beschädigen, verwenden Sie bitte keine anderen Schmiermittel.**

1. Reinigen Sie eine der Rollenklammerführungen mit einem weichen, sauberen Tuch; achten Sie darauf, das alte Schmierfett und Schmutz vom Ende der Rollenklammerführung zu entfernen.

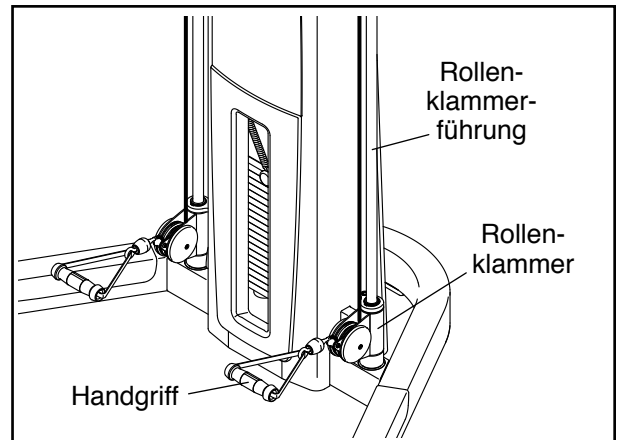

2. Schieben Sie den Gewichtsstift durch den Gewichtestapel durch. Eine zweite Person soll am Handgriff ziehen, bis sich die Rollenklammer in der Mitte der Rollenklammerführung befindet.
3. Geben Sie über und unter der Rollenklammer ein paar Tropfen des angeführten Schmiermittels, damit sich rund um die Rollenklammerführung etwas Fett befindet.
4. Die zweite Person soll dann mehrmals am Griff ziehen, sodass sich die Rollenklammer mehrmals auf der ganzen Rollenklammerführung auf und ab bewegt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 noch ein- oder zweimal, bis sich das Schmiermittel an den Enden der Rollenklammerführung anhäuft. Entfernen Sie diese Anhäufung des Schmiermittels.
6. Wiederholen Sie nun die Schritte 1 bis 5 mit der anderen Rollenklammerführung.

KABELEINSTELLUNG

Damit das Kraftgerät richtig funktioniert, muss man die Kabel richtig straff ziehen. Um die Spannung der Kabel zu überprüfen muss man erst den Gewichtsstift in die Gewichtshalterung hineinstecken. Dann hebt man die Gewichtshalterung langsam an und lässt sie anschließend wieder langsam hinunter, indem man eine Wiederholung ausführt. Die Gewichtshalterung soll gerade auf dem obersten Gewicht zu liegen kommen, wenn man die Wiederholung beendet.

Ist die Spannung der Kabel zu groß, dann wird die Gewichtshalterung nicht auf dem obersten Gewicht aufliegen und es wird schwierig sein, den Gewichtsstift durch die Gewichtsplatten durchzuschieben.


Ist die Spannung der Kabel zu gering, dann lässt sich die Gewichtshalterung nicht sofort vom obersten Gewicht hochheben, wenn man mit einer Wiederholung beginnt. Am besten ist es, wenn sich die Gewichtshalterung nicht mehr als 1,3 cm von der Ausgangsposition hochheben lässt, bevor man sie anhebt.

Sollte sich zu viel oder zu wenig Spannung auf einem Kabel befinden, dann sollte man mithilfe der unten beschriebenen Schritte das Kabel einstellen..

Einstellung der Gewichtshalterungsrolle

Notwendiges Werkzeug: 5/16" Sechskantschlüssel, 9/16" Gabelschlüssel

1. Heben Sie den Deckel vom Turm ab. Als nächstes entfernen Sie die Zugangsabdeckung, indem Sie diese unten herausziehen und dann nach oben schieben, bis die Laschen ausklinken.
2. Lockern Sie die selbstsichernde Mutter (nicht abgebildet) vom Bolzen, der die Rolle an der Klammer der Gewichtshalterung festhält.

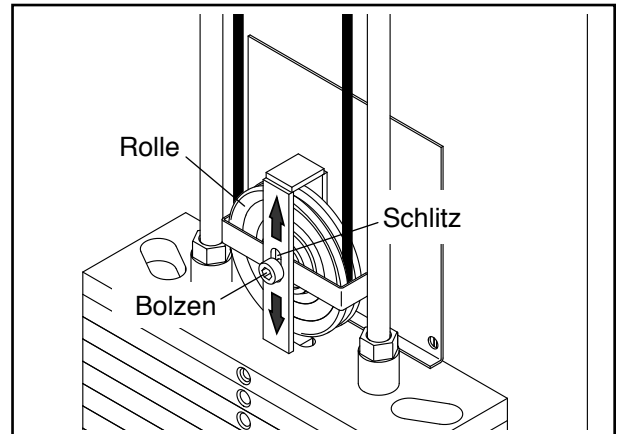


3. Sollte das Kabel lockerer sein, dann muss man die Rolle nach oben schieben. Sollte das Kabel straffer sein, dann schiebt man die Rolle nach unten.
4. Achten Sie darauf, dass die Kabelklappe richtig ausgerichtet wurde (siehe KABELKLAPPEN auf Seite 7) und ziehen Sie die selbstsichernde Mutter wieder fest.
5. Überprüfen Sie nun die Spannung der Kabel, wie oben beschrieben. Machen Sie die notwendigen Einstellungen.
6. Führen Sie ganz langsam eine Wiederholung mit einem leichten Gewicht aus. Eine zweite Person soll dabei darauf achten, dass das Kabel nicht aus seiner Bahn gerät oder an den Kabelklappen reibt.
7. Befestigen Sie die Zugangsabdeckung und den Deckel wieder.

WARTUNG DES GEWICHTESTAPELS

Zur Wartung des Gewichtestapels muss man die Buchsen an der Gewichtshalterung auswechseln. Um diese Teile zu bestellen, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

1. Heben Sie den Deckel vom Turm ab. Als nächstes entfernen Sie die Zugangsabdeckung, indem Sie diese unten herausziehen und dann nach oben schieben, bis die Laschen ausklinken.
2. Entfernen Sie die Muttern und Scheiben vom oberen Ende der Gewichtsgleitstangen und lassen Sie die Gewichtsgleitstangen auf den Boden gleiten.
3. Entfernen Sie die Gewichtshalterung, indem Sie zuerst die Mutter, den Bolzen, die Scheiben, die Rolle und die Kabelklappe mithilfe eines 5/16" Sechskantschlüssels und eines 9/16" Gabelschlüssels entfernen.
4. Schieben Sie die Gewichtshalterung nach oben und heben Sie sie von den Gewichtsgleitstangen herunter. Anmerkung: Ziehen Sie die Gewichtsgleitstangen nach hinten, um mehr Freiraum zu schaffen.
5. Lockern Sie erst und entfernen Sie dann die zwei befestigten Gewichtsgleitstangenbuchsen von der Gewichtshalterung. Werfen Sie die Gewichtsgleitstangenbuchsen weg.

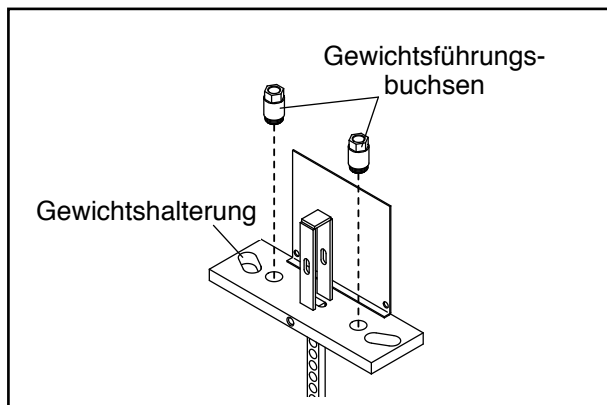


6. Befestigen Sie zwei neue Gewichtsgleitstangenbuchsen an der Gewichtshalterung. **Ziehen Sie die Gewichtsgleitstangenbuchsen nicht zu fest an. Wenn sie zu fest angezogen sind, dann machen sie eventuell ein klappern- des Geräusch während man sie entlang der Gewichtsgleitstangen auf- und abbewegt.**
7. Reinigen und schmieren Sie alle Gewichtsgleitstangen mit einem weichen Tuch, welches mit etwas Leichtöl getränkt wurde. Man soll nur eine dünne Schicht Öl auf der ganzen Länge der Gewichtsgleitstange verteilen. **Verwenden Sie dazu keine Schmiermittel, die auf TEFLON® basieren.**
8. Setzen Sie die Gewichtshalterung wieder auf die Gewichtsgleitstangen auf. Befestigen Sie die Rolle, das Kabel und die Kabelklappe wieder.
9. Befestigen Sie die Gewichtsgleitstangen wieder am oberen Teil des Turms.
10. Schieben Sie den Gewichtsstift durch die Gewichtshalterung. Ziehen Sie am Handgriff, wodurch die Gewichtshalterung bis ganz hinauf gezogen wird. Bringen Sie den Haltegriff langsam wieder in die Ausgangsposition zurück.

Bleibt die Gewichtshalterung stecken, lockern Sie die Muttern am oberen Ende einer der Gewichtsgleitstangen. Heben Sie die Gewichtshalterung wieder bis ganz hinauf an. Ziehen Sie die Muttern wieder fest. Überprüfen Sie den ganzen Zugmechanismus noch einmal und stellen Sie die Gewichtsgleitstangen so lange ein, bis alles richtig abläuft.
11. Führen Sie ganz langsam eine Wiederholung aus. Eine zweite Person soll dabei darauf achten, dass das Kabel nicht aus seiner Bahn gerät oder an den Kabelklappen reibt.
12. Befestigen Sie die Zugangsabdeckung und den Deckel wieder.

KABELDIAGRAMME

Auf dem Kabeldiagramm ist der korrekte Laufweg der Kabel dargestellt. Die Zahlen in jeder Abbildung geben die richtige Verlegung für das jeweilige Kabeln an. Verwenden Sie das Diagramm, um sicherzugehen, dass das Kabeln sowie die Kabelklappen richtig montiert werden. Wird ein Kabeln nicht richtig verlegt, dann wird die Kraftstation nicht richtig funktionieren und kann dadurch sogar beschädigt werden. **Vergewissern Sie sich, dass die Kabelklappen die Kabeln nicht berühren oder etwa behindern.**

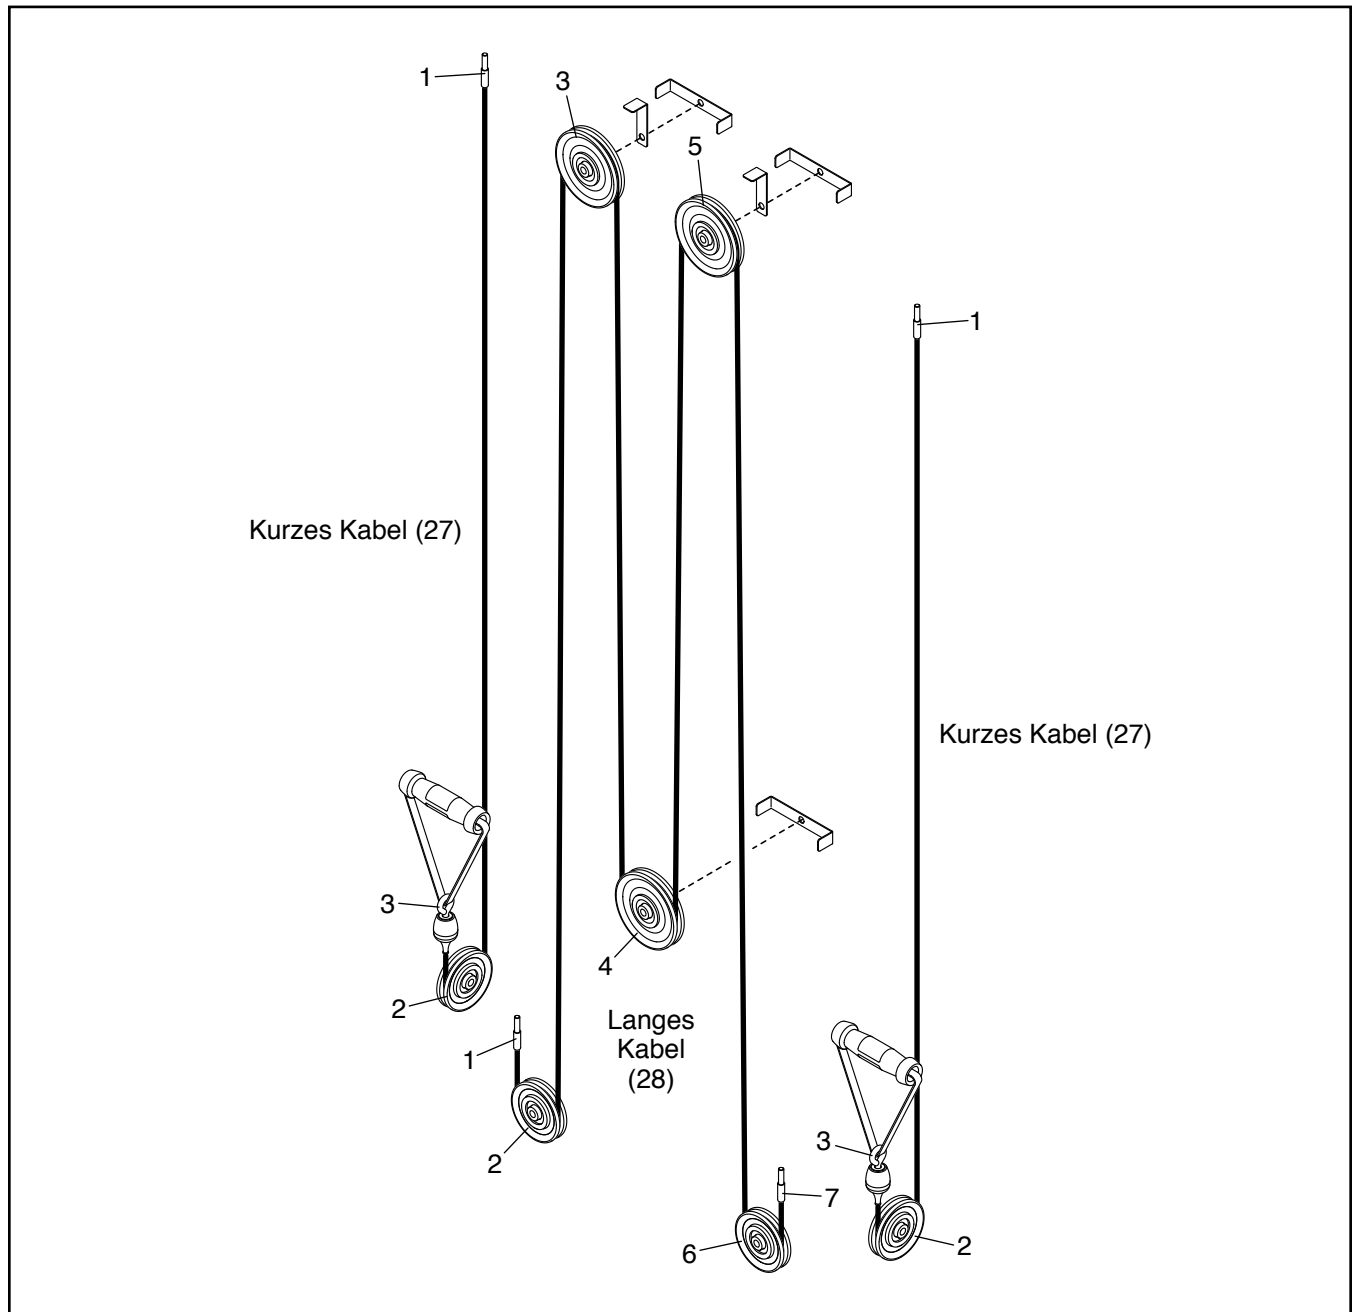

ANMERKUNGEN

ANMERKUNGEN


ANMERKUNGEN

TEILELISTE

Modell-Nr. F702.0 R0114A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Turm	34	2	Untere Kabelklammer
2	1	Obere Abdeckung	35	2	Kabelklammer-Abstandhalter
3	1	Untere Abdeckung	36	4	Stoßdämpferscheibe
4	1	Deckel	37	2	Innerer Sprengring
5	2	Langer Magnetstreifen	38	2	Kleines Lager
6	2	Kurzer Magnetstreifen	39	8	Schulterscheibe
7	1	Basis	40	2	Kabelwalze
8	2	Zugangsabdeckung	41	2	Walzenachse
9	2	Rollenklammergleitstange	42	2	Rollenachse
10	2	Gewichtsgleitstange	43	4	Rollenabstandhalter
11	1	Gewichtshalterung	44	2	Linke Rollenfeder
12	19	Gewichtsplatte	45	4	#8 x 5/16" Schraube
13	1	Gewichtsstift	46	4	3/8" Kontermutter
14	3	Fuß	47	2	1/2" x 1" Schraube
15	2	Gewichtsgleitstangenbuchse	48	6	3/8" x 1/2" Schraube
16	2	Kleine Aluminiumrolle	49	2	1/2" x 4" Schraube
17	3	Große Aluminiumrolle	50	1	3/8" x 2 1/4" Bolzen
18	2	Kleine Kabelklappe	51	4	3/8" x 1 3/4" Bolzen
19	3	Große Kabelklappe	52	3	Selbstsichernde 3/8" Mutter
20	2	Handgriff	53	2	3/8" Kontermutter
21	2	Gewichtsstoßdämpfer	54	4	5/8" Federring
22	1	Gewichtshalterungsstoßdämpfer	55	4	5/8" Kontermutter
23	2	Kabelende	56	11	1/4" x 3/8" Schraube
24	2	Äußerer Sprengring	57	2	3/8" Klemmscheibe
25	2	Rollenklammer	58	4	#8 x 3/4" Schraube
26	4	Rechte Rollenklammerabdeckung	59	2	Schmale Rolle
27	2	Kurzes Kabel	60	4	#8 x 3/8" Schraube
28	1	Langes Kabel	61	1	Selbstsichernde 1/4" Mutter
29	4	Rollenplatte	62	2	Rechte Rollenfeder
30	4	Linearlager	63	2	Obere Kabelklammer
31	4	Rollenklammerstoßdämpfer	64	1	Zugangsabdeckung
32	4	Klemme	65	4	Deckelbefestigung
33	6	Großes Lager	*	—	Bedienungsanleitung

Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.

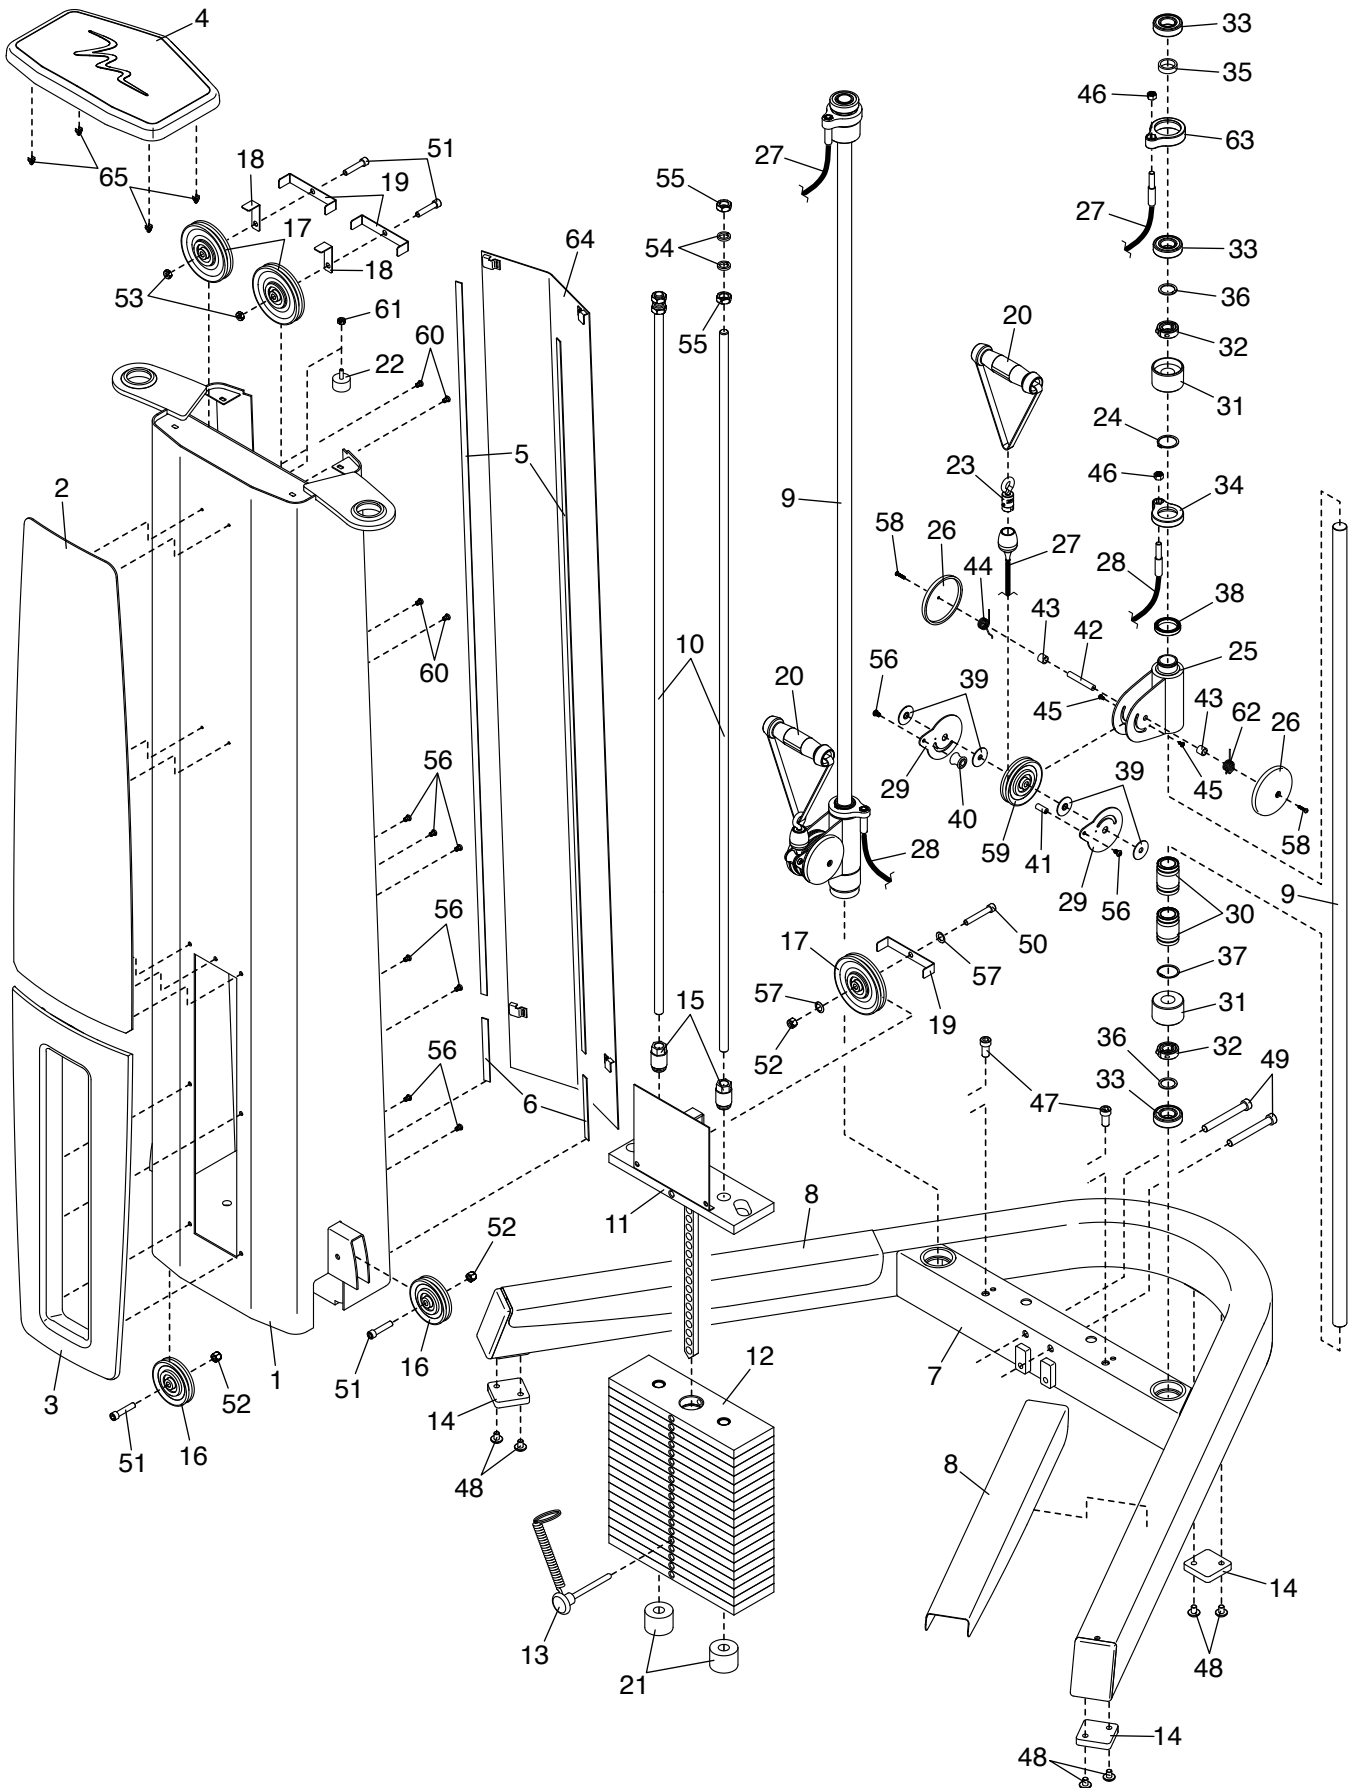

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder Adressen die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

In den Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 7:00 - 18:00 Uhr MT

Email: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Vereinigte Staaten

Ausserhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,

Mo.–Fr. 6:00 - 18:00 Uhr USA Mountain Time

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, das dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und Betriebsbedingungen ist. Teile und Personalaufwand sind ein (1) Jahr unter Garantie, außer anders auf der Rechnung beschrieben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Personalaufwand bezieht sich nur auf Produkte die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Personalaufwand in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, Misshandlung oder unvorschriftsmäßigen Service.
4. Benutzer, die mehr als das maximal zulässige Benutzergewicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, haben.
5. Beschädigungen die durch das Transportieren oder durch das unvorschriftsmäßige Lagern geschehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produkts im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Spa- und Pool-Bereiche.
7. Beschädigungen die durch unvorschriftsmässige Verkabelung oder nicht-ausreichender Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten die mit der Reparatur verbunden sind.

3. Jegliche Probleme die aufgrund unvorschriftsmäßiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

Eine FreeMotion Fitness Garantie kann durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen, oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Anrufe außerhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produkts entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Gebiete erlauben die Ausschließung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend, könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.