


HILLMAN™

PRODUCT INFORMATION SHEET




designed to be
stuck up.™

Why High & Mighty Hooks?

COMPARISON	STANDARD SCREW-IN HOOKS	LEADING ADHESIVE HOOKS MANUFACTURER	 high & mighty™
REQUIREMENTS	Tools, screws, anchors	Adhesive strips	Tool free
INSTALLATION	Tedious installation process	8-Step installation	3 Easy step installation
WEIGHT CAPACITY	No weight capacity indicated; dependent on anchor capacity	Can hold up to 7.5 Lbs	Can hold up to 25 lbs
USAGE	Immediate	1 Hour wait before use	Immediate
WALL IMPACT	Leaves unpleasant looking large anchor holes that will need repair.	Limited damage	Minimal - 4 small holes

Easy Installation Steps

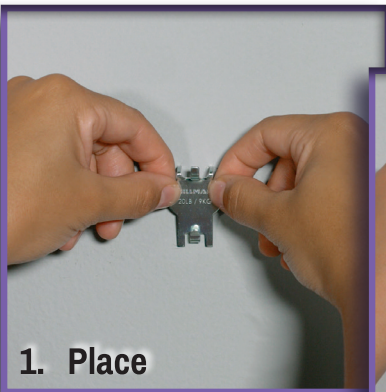

1. Place



Unfold & Push.
2. Fold & Push Again



3. Slide Down

**As DIY
As It Gets!**



Frequently Asked Questions

HILLMAN™

Can I use High & Mighty products on materials other than drywall (plaster, wood paneling, brick, concrete, hollow core doors, etc.)?

High & Mighty products are designed to be used in drywall.

Can I use a hammer if I am having difficulty pushing it into the drywall?

Yes. You can lightly tap the product into the drywall if necessary. Just tap gently and be sure to stop when the pins are fully inserted into the wall so you don't damage the drywall.

Will High & Mighty products work in seams or patches (i.e. spackle, drywall compound)?

Yes – if the patch is as strong as the original drywall. Make sure to follow the drywall manufacturer's directions for patching. The spackle or compound may be heavier than the original drywall though, so it may take more effort to install in these locations.

Is the holding power the same in the new USG lightweight drywall board?

Yes – the weight ratings for High & Mighty products were developed for lightweight drywall board.

How do I remove High & Mighty products from my wall if I want to move them?

Removal is easy! Simply take a flathead screwdriver, place the flat end between the hanger pins and wall and gently pry away from the wall.

How can these tiny pins hold so much weight?

The curved blade shape helps distribute forces within the wall. In addition, the steel pins are hardened, unlike common decorative nails and many traditional picture hangers.

If I remove the hanger or hook to paint my wall, can I reinstall in the same holes it was in before?

It is always best to make new holes, otherwise the wall material will not be able to support as much weight.

Can I use High & Mighty products in my bathroom where it is often damp?

Yes. As long as the wall does not get wet, like in the case of a leak. If a leak occurs, the integrity of the drywall could be compromised.

When I pushed the hanger into drywall, it seemed to push in unevenly – one blade before the other, but then straightened out. Is this ok?

Yes. Although, if one blade went in substantially farther than the other (over 1/4 of its length), the holes could be enlarged, which may reduce the holding power of the drywall.

What is the little plastic thing for on the 15 pound decorative hook mount?

The plastic piece makes it easier to install the mount by providing an even surface to push against when pushing into drywall. Once you've installed the mount, simply remove the plastic piece and store to use again if you decide to relocate the hook later.

I cannot get the 15lb decorative hook that I purchased to fit on the hanger.

Please make sure that you have removed the plastic insert from the wall mount. Once this is removed, the hook should slide onto the mount with ease.

I cannot get the plastic piece off the wall mount for the 15lb hanger.

Squeeze the sides of the plastic piece and pull toward you to remove. Sometimes, it helps to squeeze one side of the plastic tab and disengage the opposite side from the steel mount. You can also visit www.designedtobestuckup.com; the 30 second how-to video for the 15lb decorative hooks includes how to remove the plastic piece.

I threw out the package after I installed this. How can I find information on how much weight it will hold and how to remove?

All of the information you may need can be found at www.designedtobestuckup.com.

Can I use High & Mighty items outside or in my garage?

High & Mighty products are designed specifically for use in drywall, which is rarely used outdoors. If you have a garage, sunroom, or screened in porch where drywall is used, you should definitely be able to use our products as long as the wall cannot get wet. The integrity of the drywall will be compromised by water, which will reduce its holding power.

How can I tell when the hook is fully installed on the wall mount?

When it feels like you cannot slide the hook down any further and the hook feels snug against the wall, it should be fully installed.

My decorative hook is tilted, can I adjust it?

The wall mount may be slightly off-level. Try lifting the hook and sliding it back down onto the mount, keeping it level as you do so. Stop sliding the hook when it is snug against the wall. If this does not remedy the issue, you may need to remove the mount and re-install more evenly before sliding the hook back on.

Will these products work on 3/8", 1/2", and 5/8" drywall?

The products will install in all 3 sizes of drywall. The products are designed for use in 1/2" and thicker though, so the weight capacity may be reduced in thinner surfaces.

Will these products work in green board or specialty grade drywall?

Yes. However, installing them into these may take more force because they are denser than standard drywall.

Will these products work on textured walls?

Yes. It may take a little more force to push in to the wall though, depending on the weight and thickness of the texture.

Can I use High & Mighty products to hang items from the ceiling?

No, these products are designed for use on vertical surfaces only.

Foire aux questions

Puis-je utiliser les produits High & Mighty sur d'autres matériaux que des cloisons sèches (plâtre, panneaux de bois, brique, béton, portes à ame alvéole, etc.) ?

Les produits High & Mighty sont conçus pour être utilisés sur les cloisons sèches.

Puis-je utiliser un marteau si j'ai de la difficulté à pousser le crochet dans la cloison sèche ?

Oui, vous pouvez taper légèrement sur le produit dans la cloison sèche si nécessaire. Il suffit de taper doucement et de vous assurer d'arrêter lorsque les tiges sont entièrement insérées dans le mur afin de ne pas endommager les cloisons sèches.

Les produits High & Mighty fonctionneront-ils dans les joints ou les réparations (c.-à-d. plâtre à reboucher, composés pour cloisons sèches) ?

Oui – si la réparation est aussi solide que la cloison sèche originale. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour la réparation des cloisons sèches. Le plâtre à reboucher ou le composé peut être plus lourd que la cloison sèche originale. Cela peut donc nécessiter plus d'effort pour effectuer l'installation à ces endroits.

La résistance à l'arrachement est-elle la même sur les panneaux de cloison sèche USG ultra légers ?

Oui – les produits High & Mighty ont été développés pour des panneaux de cloison sèche légère.

Comment puis-je retirer les produits High & Mighty de mon mur si je veux les déplacer ?

Le retrait est simple! Vous n'avez qu'à prendre un tournevis plat, placer le bout plat entre le mur et les tiges du support de crochet et soulever doucement loin du mur.

Comment ces minuscules tiges peuvent-elles soutenir tant de poids ?

La lame de forme courbe aide à distribuer la force dans le mur. En outre, les tiges en acier sont durcies, contrairement aux clous décoratifs ordinaires et plusieurs supports de cadre traditionnels.

Si j'enlève le support de crochet ou le crochet pour pendre mon mur, puis-je le réinstaller dans les mêmes trous qu'avant ?

Il est toujours préférable de faire de nouveaux trous, sinon le matériau du mur ne pourra pas soutenir autant de poids.

Puis-je utiliser les produits High & Mighty dans ma salle de bains où c'est souvent humide ?

Oui. Tant que le mur n'est pas mouillé, comme dans le cas d'une fuite. Si une fuite se produit, l'intégrité de la cloison sèche pourrait être compromise.

Lorsque j'ai poussé le support de crochet dans la cloison sèche, il semblait y pénétrer de manière inégale - une tige avant l'autre, mais elle s'est ensuite redressée.

Est-ce correct ?

Oui. Cependant, si une tige est allée bien plus loin que l'autre (plus du quart de sa longueur), les trous pourraient être élargis, ce qui peut réduire la résistance à l'arrachement de la cloison sèche.

À quoi sert la petite pièce en plastique pour le crochet décoratif de 15 lb ?

La pièce en plastique simplifie l'installation du crochet en fournissant une surface plane sur laquelle pousser lorsque vous l'enfoncez dans la cloison sèche. Une fois que vous avez installé le crochet, il suffit de retirer la pièce en plastique et de la conserver pour une utilisation future si vous décidez de déplacer le crochet plus tard.

Je ne peux pas adapter le crochet décoratif pouravant soutenir 15 lb que j'ai acheté au support de crochet.

Veuillez vous assurer de retirer la garniture en plastique du support mural. Une fois qu'elle est retirée, le crochet devrait glisser sur le support aisément.

Je ne peux pas retirer la pièce en plastique du support mural pour le support de crochet de 15 lb.

Appuyez sur les côtés de la pièce en plastique et tirez vers vous pour la retirer. Parfois, appuyer sur un côté de la languette en plastique permet de dégager le côté opposé du support en acier. Vous pouvez également visiter www.designeditobestuckup.com; la vidéo de 30 secondes sur l'utilisation des crochets décoratifs de 15 lb montre comment retirer la pièce en plastique.

J'ai jeté l'emballage après avoir installé le crochet.

Comment puis-je trouver de l'information sur le poids que le crochet peut supporter et comment le retirer ?

Vous pouvez trouver tous les renseignements dont vous avez besoin au www.designeditobestuckup.com.

Puis-je utiliser les produits High & Mighty à l'extérieur ou dans mon garage ?

Les produits High & Mighty sont conçus spécifiquement pour une utilisation sur une cloison sèche, rarement utilisée à l'extérieur. Si vous avez un garage, une véranda ou une véranda avec moustiquaire où une cloison sèche est utilisée, vous devez certainement pouvoir utiliser nos produits tant que le mur demeure sec. L'intégrité de la cloison sèche sera compromise par l'eau, ce qui réduira la résistance à l'arrachement.

Comment puis-je savoir quand le crochet est entièrement installé sur le support mural ?

Lorsque vous ne semblez pas pouvoir faire glisser le crochet plus bas et que vous sentez que le crochet est serré contre le mur, il devrait être bien installé.

Mon crochet décoratif est incliné, puis-je l'ajuster ?

Le support mural peut être légèrement hors niveau. Essayez de soulever le crochet et de le glisser à nouveau vers le bas, tout en le maintenant à niveau. Cessez de glisser le crochet lorsqu'il est serré contre le mur. Si cela ne règle pas le problème, vous devrez peut-être retirer le support et le réinstaller plus uniformément avant de faire glisser le crochet à nouveau.

Ces produits peuvent-ils être utilisés sur des cloisons sèches de 3/8 po, 1/2 po et 5/8 po ?

Les produits s'installeront dans les 3 tailles de cloison sèche. Les produits sont conçus pour une utilisation sur des surfaces de 1/2 po d'épaisseur et plus, donc la capacité de poids peut être réduite sur des surfaces plus minces.

Ces produits peuvent-ils être installés sur des panneaux verts ou des cloisons sèches spécialisées ?

Oui. Cependant, les installer sur ces surfaces exige plus de force parce qu'elles sont plus denses que la cloison sèche standard.

Ces produits peuvent-ils être installés sur des murs texturés ?

Oui. Un peu plus de force peut-être nécessaire pour pousser dans le mur, selon le poids et l'épaisseur de la texture.

Puis-je utiliser les produits High & Mighty pour accrocher des éléments à partir du plafond ?

Non, ces produits sont conçus pour une utilisation sur des surfaces verticales uniquement.

HILTMAN™

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS





high & mighty™
designed to be stuck up.

Pourquoi utiliser les crochets High & Mighty?

COMPARISON	CROCHETS VISSABLES STANDARD	PREMIER FABRICANT DES CROCHETS ADHÉSIFS	high & mighty™
EXIGENCES	Outils, vis, ancrages	Bandes adhésives	Sans outil
INSTALLATION	Processus d'installation fastidieux	Installation en 8 étapes	Installation en 3 étapes simples
CAPACITÉ DE POIDS	Aucune capacité de poids indiquée; selon la capacité de l'ancrage	Peut supporter jusqu'à 7,5 lb	Peut supporter jusqu'à 25 lb
UTILISATION	Immédiate	Attendre 1 h avant l'utilisation	Immédiate
EFFET SUR LE MUR	Laisse de grands trous nécessitant des réparations. d'ancrages désagréables.	Domages limités	Minimal - 4 petits trous

Étapes d'installation

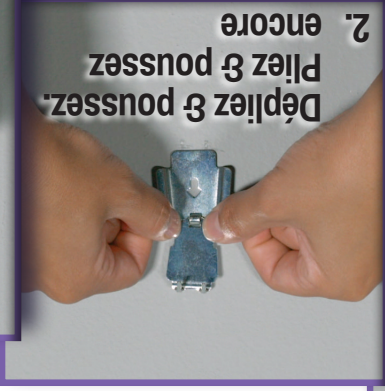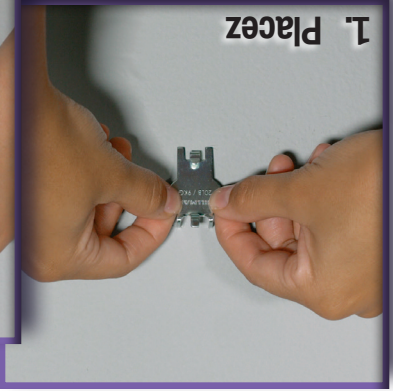

Le faire vous-même ne peut être plus simple!