


FREEMOTION® Dead Lift

Modell-Nr. F703.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteren Gebrauch an die freie Stelle oben.

Aufkleber mit Seriennummer
(innerhalb des Turms)




BEDIENUNGSANLEITUNG

FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

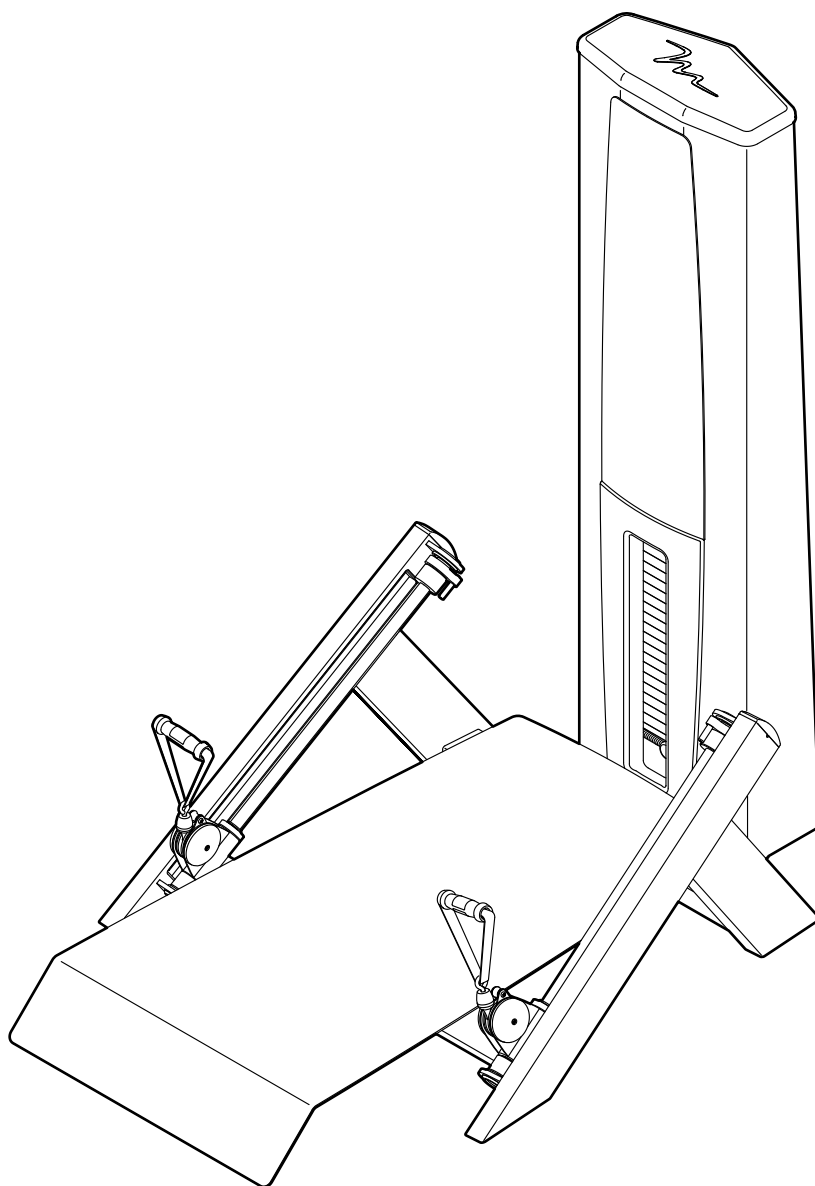

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN.....3

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN4

BEVOR SIE ANFANGEN.....5

WARTUNG UND FEHLERSUCHE6

KABELDIAGRAMM.....10

TEILELISTE.....13

DETAILZEICHNUNG.....14

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN Rückseite

BESCHRÄNKTE GARANTIE Rückseite

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Kraftstation angebracht wurden, bevor Sie dieses Kraftstation benutzen. Der Hersteller (FreeMotion Fitness) übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstanden sind.

1. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen dass alle Benutzer der Kraftstation über alle Sicherheitsvorkehrungen informiert sind, alle Warnungs- und Vorsichtsaufkleber gelesen und verstanden haben, und über den richtigen Gebrauch der Kraftstation informiert sind.
2. Alle Benutzer der Kraftstation sollten angewiesen werden, jede körperliche Verletzung oder Ungleichmäßigkeit der Kraftstation dem Betriebspersonal sofort zu melden.
3. Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben oder hatten.
4. Benutzen Sie die Kraftstation nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
5. Benutzen Sie die Kraftstation nur auf einer ebenen Fläche. Decken Sie den Fußboden unter der Kraftstation ab, um den Fußboden vor Schäden zu schützen.
6. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass sich genügend Freiraum um die Kraftstation für die vorgesehene Übung befindet.
7. Um maximale Stabilität zu gewähren, muss die Kraftstation, wo nötig oder wenn möglich, am Boden verankert werden.
8. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere jederzeit von der Kraftstation fern.
9. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
10. Halten Sie Hände und Füße von bewegenden Teilen fern. Lehnen Sie sich nicht gegen die Kraftstation lassen Sie Ihre Hände nicht auf der Kraftstation aufliegen während diese in Gebrauch ist.
11. Achten Sie darauf, dass der Gewichtsstift vollständig in einer der Gewichte eingefügt ist.
12. Sorgen Sie vor jedem Gebrauch der Kraftstation dafür, dass die Handgriffe sicher befestigt sind.
13. Überprüfen Sie jedes Kabel, jede Kabelverbindung und jede Rolle vor jeder Benutzung der Kraftstation. Sorgen Sie dafür, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.
14. Sorgen Sie dafür, dass jedes Kabel jederzeit auf den Rollen bleibt. Falls ein Kabel sich verklemmt während Sie trainieren, hören Sie sofort auf, und sorgen Sie dafür, dass sich das Kabel auf den Rollen befindet, und dass nichts das Kabel oder die Rollen behindert.
15. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach fühlen oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie das Training sofort und ruhen Sie sich aus.

WARNUNGS-AUFKLEBER ANBRINGEN


Aufkleber 1





Aufkleber 2



Aufkleber 3




Aufkleber 4

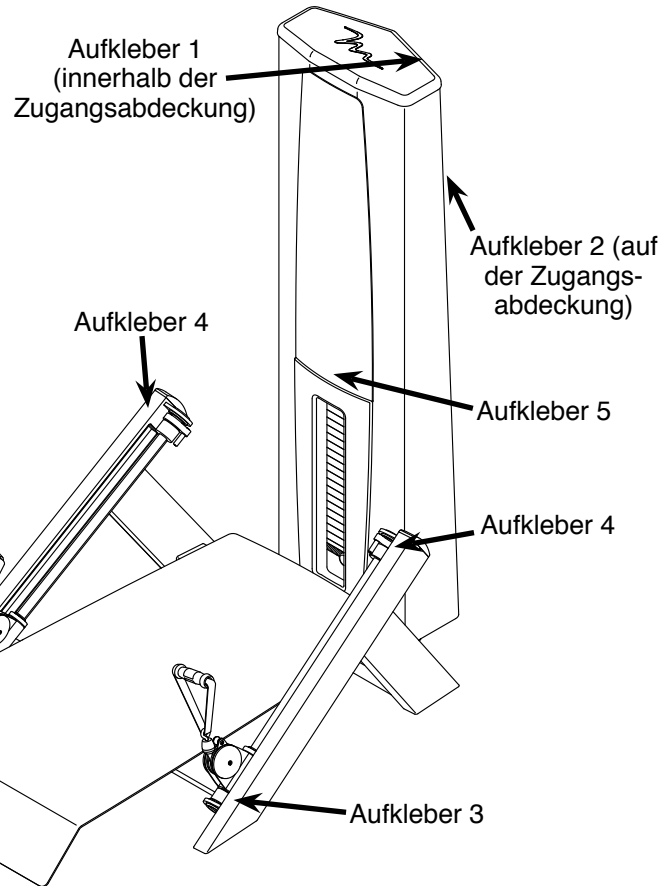

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber liegen mit dieser Produkt bei. Kleben Sie diese so auf die englischen Aufkleber, dass die deutschen Aufkleber die englischen überdecken. Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber wurden an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Grösse abgebildet.

Aufkleber 5 (Teil des Anschlags)

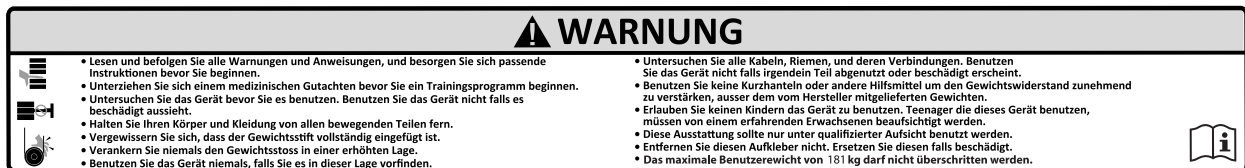

BEVOR SIE ANFANGEN


Vielen Dank, dass Sie sich für die innovative FREEMOTION® DEAD LIFT Kraftstation entschieden haben. Bei unbehinderter Bewegung können Sie die Muskelgruppen des Körpers so benutzen, wie Sie es natürlicherweise auch tun würden, um wirksamer und effizienter trainieren zu können.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie das Kraftstation in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, finden Sie die Kontaktinformation auf

der Rückseite. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

Länge: 183 cm
Breite: 114 cm
Gewicht: 401 kg
(805 dt. Pfund)

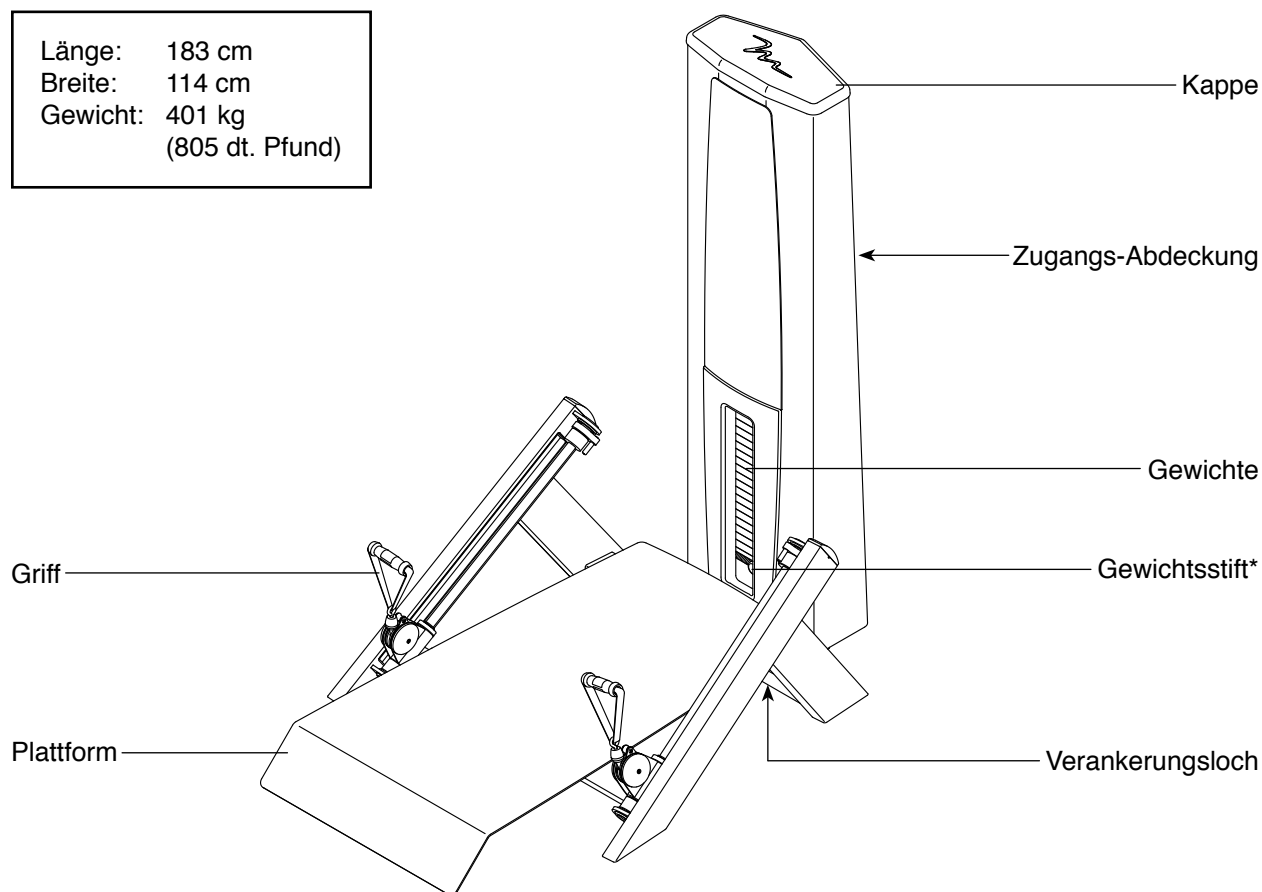

***Wenn Sie eine Widerstandseinstellung wählen, fügen Sie den Gewichtsstift vollständig in das gewünschte Gewicht ein.**

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Für optimale Leistung der Kraftstation, und um die Verletzungsgefahr für Benutzer zu vermindern, müssen Sie vorbeugende Wartungen regelmässig durchführen. Weisen Sie das Personal darauf hin, die Vorgänge die in diesem Abschnitt beschrieben sind, regelmässig durchzuführen. Das Personal muss auch alle Unfälle aufzeichnen und Bericht erstatten. Um die Garantie der Kraftstation zu unterstützen, benutzen Sie nur FREEMOTION Teile für Reparaturen oder zum Ersetzen. Bei Fragen oder Bedenken, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

TÄGLICHE WARTUNG

Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch, mit milder Seife und warmen Wasser. Falls notwendig, benutzen Sie eine Bürste mit weichen Borsten mit dem Reinigungsmittel.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch und mit reinem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Schwierige Flecken

Besprühen Sie den Fleck mit einem milden Haushaltsreiniger, wie zum Beispiel FORMULA 409® Reiniger, SIMPLE GREEN®, oder ein ähnliches Produkt. Reiben Sie die befleckte Stelle sanft, und lassen Sie das Reinigungsmittel für ein paar Minuten einwirken.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit Hilfe eines weichen Tuches und sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Falls notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mit Hilfe einer weichen Bürste.

Mögliche Methode für Schwierige Flecken

Reiben Sie die befleckte Stelle sanft mit einem weichen Tuch mit Reinigungsalkohol.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch mit sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

VORSICHT: Folgen Sie den Anweisungen und den Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers von jedem Reinigungsmittel den Sie benutzen. FreeMotion Fitness und ihre Vertriebsfirmen können nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gehalten werden, die vom Gebrauch oder Missbrauch der Reinigungsmittel entstehen. **WICHTIG:** Wenn Sie irgendein Reinigungsmittel gebrauchen, versuchen Sie es zuerst an einer unbemerkten Stelle um sicherzustellen, dass kein Schaden am Material entsteht. Benutzen Sie keine groben Reinigungsmittel, starke Reinigungsmittel, oder Lösungsmittel, wie zum Beispiel Lack-Verdünner, Kerosin, Benzin, oder ähnliche Flüssigkeiten. Solche Stoffe können die Kraftstation

zerkratzen, die Plastikteile und Aufkleber beschädigen, oder anderen Schaden verursachen.

WÖCHENTLICHE WARTUNG


Hardware

Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen, und Schrauben, und ziehen Sie diese fest, falls notwendig. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden. **WICHTIG:** Alle Polster haben dichte Sperrholz-Stützen mit Einschlagmuttern die dazu benutzt werden, um die Polster an die Kraftstation zu befestigen. Weil die Einschlagmuttern von dem Sperrholz gehalten werden, werden sie die Drehkraft die normale Muttern ertragen können, nicht standhalten. Wenn Sie die Bolzen oder Schrauben, welche einen Polster halten, festziehen, drehen Sie diese nur bis sie festsitzen und die Polster sich nicht bewegen oder zu locker sind. Wenn Sie sie zu fest anziehen, könnten die Einschlagmuttern von dem Sperrholz abgelöst werden, und es unmöglich machen, die Polster in Zukunft zu entfernen. Anmerkung: Ihre Kraftstation hat möglicherweise keine Griffe.

Kabelinspektion


Prüfen Sie die gesamte Länge jedes Kabels indem Sie langsam eine Wiederholung auf der Kraftstation durchführen. Inspizieren Sie jedes Kabel ausserhalb und innerhalb der Kraftstation. Tasten Sie die Kabel mit den Fingern ab. Achten Sie dabei besonders auf die Kurven und Ankerpunkte. Achten Sie auf die folgenden Zustände, welche auf ein abgenutztes Kabel hindeuten, das ersetzt werden sollte:

- A. eine zerrissene oder gespaltene Hülse, bei der das Kabel heraus sieht
- B. ein geknicktes oder sehr verbogenes Kabel
- C. ein verdrehter Kabelmantel
- D. eine verstreckte Hülse mit einem ausgedünnten Profil

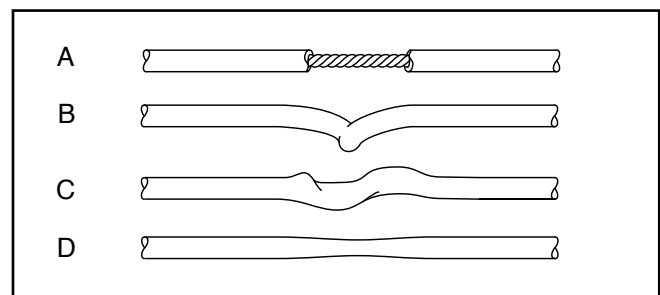

Kabelfallen

Überprüfen Sie die Kabelfallen um sicherzustellen, dass sie nicht gegen Kabel reiben, und dass sie die Kabel innerhalb der Rollen halten. Falls eine Kabelfalle nicht richtig aufgereiht ist, lockern Sie die Kontermutter ein wenig, stellen Sie die Kabelfalle falls notwendig ein, und dann ziehen Sie die Kontermutter wieder fest.

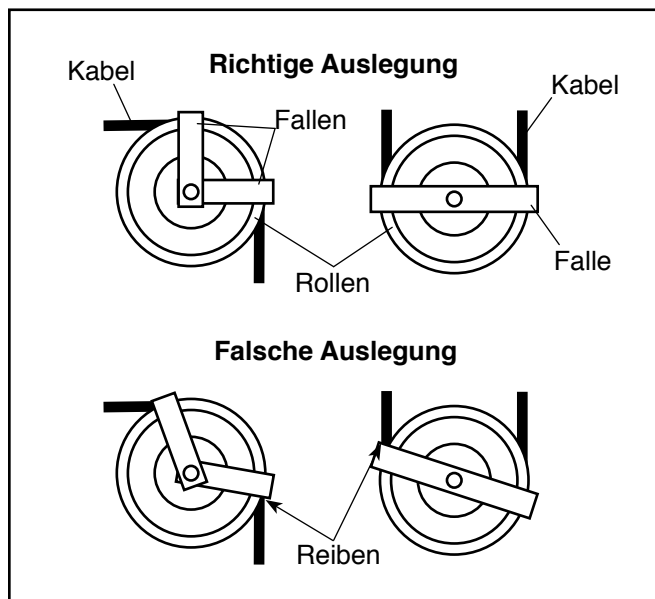

MONATLICHE WARTUNG

Griffe

Überprüfen Sie die Griffe und ersetzen Sie diese falls notwendig. Hinweis: Ihre Kraftstation könnte keine Griffe beinhalten.

Gewichtsgleitstangen-Schmierung


Reinigen und schmieren Sie jede Gewichtsgleitstange innerhalb des Turms ein, indem Sie ihn mit einem weichen Tuch mit 10W-40 oder 10W-30 leichtem Motoröl abwischen. Schmieren Sie nur eine dünne Schicht über die gesamte Länge der Gewichtsgleitstangen.

Verwenden Sie keine TEFLON®-Schmiermittel.

Lineare Lager-Schmierung

Um Schmierfett für die lineare Lager zu kaufen, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Genehmigte Alternativen sind LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000, und SUPER LUBE® 00/000 Schmiermittel. **WICHTIG: Um ein Beschädigen der linearen Lager zu vermeiden, verwenden Sie kein anderes Schmiermittel.**

1. Mithilfe eines weichen Tuchs, reinigen Sie eines der Rollen-Klammerführungen. Achten Sie darauf, das Schmiermittel und den Schmutz von den Enden der Rollen-Klammerführungen zu entfernen.

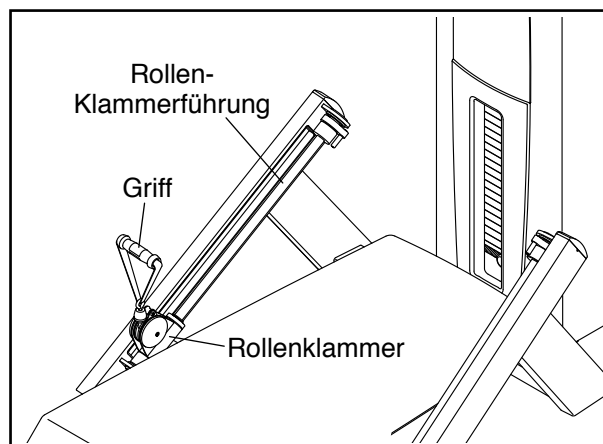

2. Fügen Sie den Gewichtsstift in den Gewichtsstoß ein, und lassen Sie eine zweite Person am Griff ziehen bis die Rollenklammer in der Mitte der Rollen-Klammerführung ist.
3. Schmieren Sie ein paar Tropfen des Schmierfetts um die Rollen-Klammerführung herum, und oberhalb und unterhalb der Rollenklammer.
4. Lassen Sie eine zweite Person mehrmals am Griff ziehen, sodass die Rollenklammer sich mehrmals entlang der gesamten Länge der Rollen-Klammerführung bewegt.
5. Wiederholen Sie Schritte 3 und 4 ein oder mehrere Male bis das Schmierfett sich nahe den Enden der Rollen-Klammerführung anlegt. Dann, wischen Sie das angelegte Schmierfett ab.
6. Wiederholen Sie Schritte 1–5 für die zweite Rollen-Klammerführung.

KABEL EINSTELLUNG

Sodass die Kraftstation richtig funktionieren kann, müssen die Kabel richtig gespannt sein. Um die Spannung der Kabel zu überprüfen, fügen Sie zuerst den Gewichtsstift in die Gewichtshalterung ein. Als nächstes, heben Sie langsam die Gewichtshalterung indem Sie eine Wiederholung durchführen, und lassen Sie diese dann wieder herunter. Die Gewichtshalterung sollte auf dem nächsten Gewicht aufrasten wenn die Wiederholung zu Ende ist.

Wenn die Kabel zu stark gespannt sind, wird die Gewichtshalterung nicht am nächsten Gewicht aufrasten, und es könnte schwierig sein den Gewichtsstift in die Gewichte einzufügen.


Falls die Kabel nicht genug gespannt sind, wird die Gewichtshalterung nicht gleich hochgehoben wenn die Wiederholung beginnt. Idealerweise, sollte das Kabel sich nicht mehr als 1,3 cm von der Ausgangsposition bewegen bevor die Gewichtshalterung gehoben wird.

Falls das Kabel zu stark oder nicht genug gespannt ist, stellen Sie das Kabel wie in den folgenden Schritten beschrieben ein.

Gewichtshalterung-Rolleneinstellung

Benötigte Werkzeuge: 5/16" Sechskantschlüssel, 9/16" Gabelschlüssel

1. Heben Sie die Kappe vom Turm ab. Als nächstes, entfernen Sie die Zugangs-Abdeckung indem Sie es vom unteren Teil befreien und dann nach oben schieben bis sich die Laschen öffnen.
2. Lockern Sie die Kontermutter (nicht abgebildet) am Bolzen der die Rolle mit der Klammer auf der Gewichtshalterung befestigt.

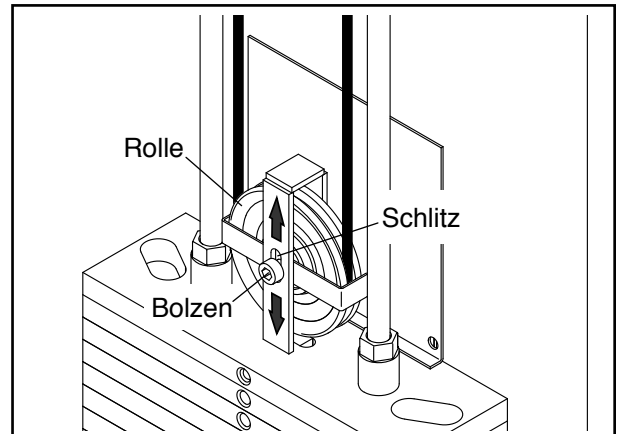


3. Falls zusätzlicher Durchhang am Kabel benötigt wird, bewegen Sie die Rolle nach oben. Falls weniger Durchhang benötigt wird, bewegen Sie die Rolle nach unten.
4. Sorgen Sie dafür, dass die Kabelfalle richtig ausgelegt ist (siehe KABELFALLEN auf Seite 7), und drehen Sie die Kontermutter wieder fest.
5. Überprüfen Sie die Spannung der Kabel wie links beschrieben. Stellen Sie es falls notwendig ein.
6. Führen Sie langsam eine Wiederholung mit einer leichten Last durch, und lassen Sie eine zweite Person sicherstellen, dass das Kabel nicht von einer Rolle abgekommen ist, oder gegen eine Kabelfalle reibt.
7. Befestigen Sie die Zugangs-Abdeckung und die Kappe wieder.

WARTUNG DES GEWICHTSSTOSS

Die Wartung des Gewichtsstoßes beinhaltet den Austausch der Buchsen in der Gewichtshalterung. Um diese Teile zu bestellen, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.


1. Heben Sie die Kappe vom Turm ab. Als nächstes, entfernen Sie die Zugangs-Abdeckung indem Sie es vom unteren Teil befreien und dann nach oben schieben bis sich die Laschen öffnen.
2. Entfernen Sie die Muttern und die Unterlegscheiben von den oberen Enden der Gewichtsgleitstangen, und lassen Sie die Gewichtsgleitstangen auf den Boden herunter.
3. Um die Gewichtshalterung zu entfernen, entfernen Sie zuerst die Mutter, den Bolzen, die Unterlegscheiben, die Rolle und die Kabelfalle mithilfe eines 5/16" Innensechskantschlüssels und eines 9/16" Gabelschlüssels
4. Schieben Sie die Gewichtshalterung nach oben von den oberen Teilen der Gewichtsgleitstangen herunter. Anmerkung: Ziehen Sie die Gewichtsgleitstangen nach hinten um mehr Freiraum zu gewinnen.
5. Drehen Sie die Schrauben aus den zwei vorhandenen Gewichtsgleitstangen-Buchsen der Gewichtshalterung und entfernen Sie diese. Werfen Sie die Gewichtsgleitstangen-Buchsen weg.

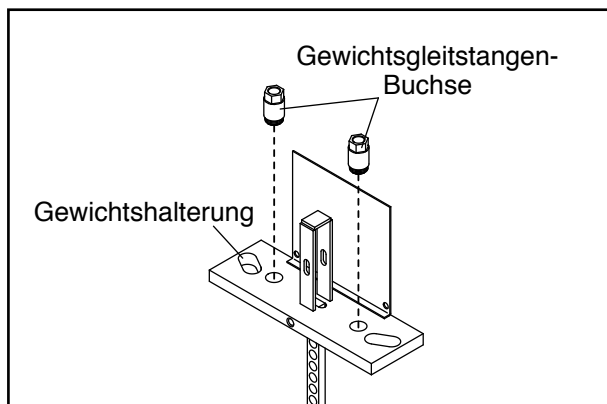

6. Drehen Sie zwei neue Gewichtsgleitstangen-Buchsen in die Gewichtshalterung ein. **Ziehen Sie die Gewichtsgleitstangen-Buchsen nicht zu fest an. Falls Sie zu fest angezogen sind, könnten Sie ein klapperndes Geräusch machen, wenn sich auf den Gewichtsgleitstangen bewegen.**
 7. Reinigen und schmieren Sie die Gewichtsgleitstangen ein, indem Sie diese mit einem weichen Tuch mit etwas 10W-40 oder 10W-30 leichtem Motoröl abwischen. Schmieren Sie nur eine dünne Schicht über die gesamte Länge. **Verwenden Sie keine TEFLON®-Schmiermittel.**
 8. Ersetzen Sie die Gewichtshalterung auf den Gewichtsgleitstangen. Befestigen Sie wieder die Rolle, das Kabel und die Kabelfalle.
 9. Befestigen Sie die Gewichtsgleitstangen wieder am Oberteil des Turms.
 10. Fügen Sie den Gewichtsstift in die Gewichtshalterung ein. Ziehen Sie am Griff und heben Sie die Gewichtshalterung bis ganz nach oben. Stellen Sie den Hebel wieder langsam in die Ausgangsposition zurück.
- Falls die Gewichtshalterung stecken bleibt, lockern Sie die Muttern am oberen Ende einer Gewichtsgleitstange. Heben Sie die Gewichtshalterung wieder nach oben. Ziehen Sie die Muttern wieder fest. Überprüfen Sie den gesamten Ablauf wieder und stellen Sie die Gewichtsgleitstangen falls notwendig wieder ein.
11. Führen Sie langsam eine Wiederholung durch, und lassen Sie eine zweite Person sicherstellen, dass das Kabel nicht von einer Rolle abkommt oder gegen eine Kabelfalle reibt.
 12. Befestigen Sie die Zugangs-Abdeckung und die Kappe wieder.

KABELDIAGRAMM

Das unten angeführte Diagramm zeigt die richtige Leitung des Kabels. Die Nummern zeigen die richtige Leitung jedes Kabels. Beziehen Sie sich auf das Diagramm um sicherzustellen, dass die Kabel und die Kabelfallen richtig montiert sind. Wenn ein Kabel nicht richtig verlegt wurde, wird die Kraftstation nicht richtig funktionieren und es könnte ein Schaden am Gerät vorkommen. **Achten Sie darauf, dass die Kabelfallen das Kabel nicht berühren oder zudrücken.**

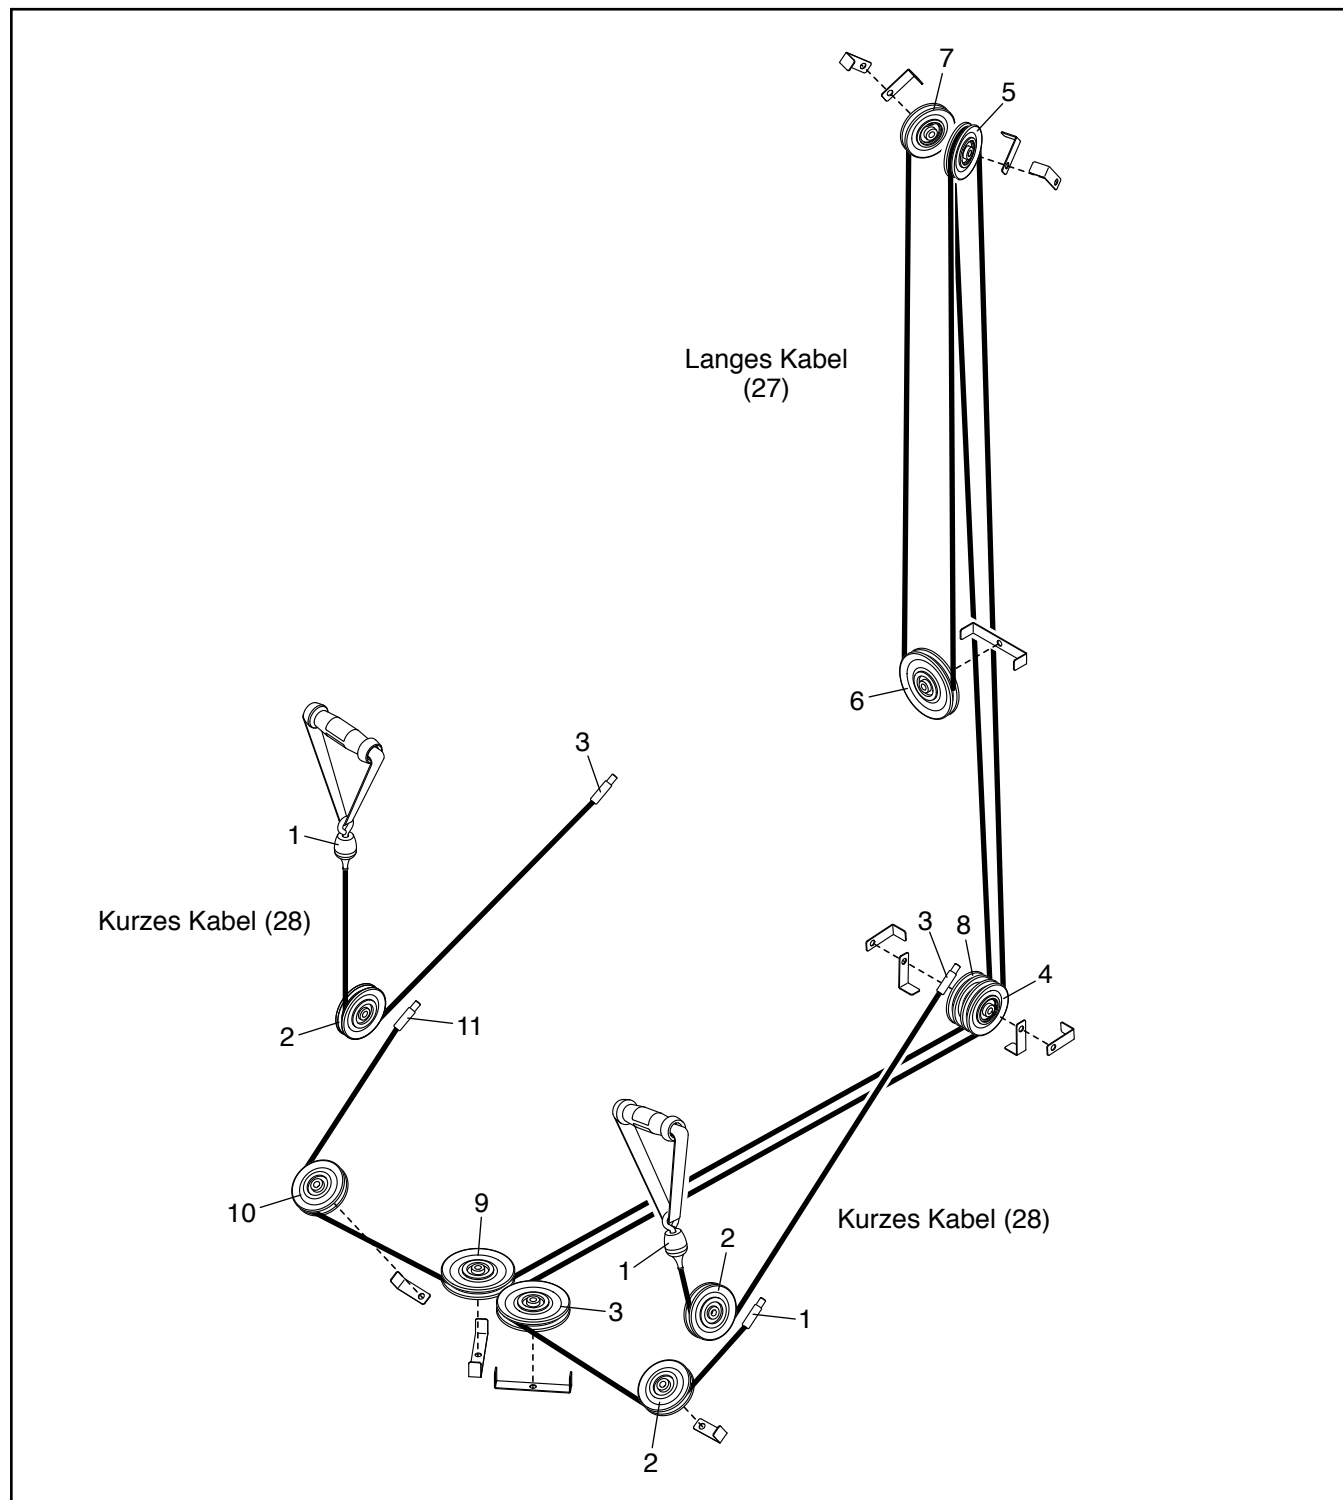

ANMERKUNGEN


ANMERKUNGEN


TEILELISTE

Modell-Nr. F703.0 R0114A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Turm	37	2	Interner Sicherungsring
2	1	Obere Abdeckung	38	2	Kleines Lager
3	1	Untere Abdeckung	39	8	Ansatzscheibe
4	1	Kappe	40	2	Kabelrolle
5	2	Langer Magnetstreifen	41	2	Rollerachse
6	2	Kurzer Magnetstreifen	42	2	Rollenachse
7	1	Basis	43	4	Rollen-Abstandhalter
8	1	Plattform	44	2	Linke Rollenfeder
9	2	Rollenklammer-Gleitstange	45	4	#8 x 5/16" Schraube
10	2	Gewichtsgleitstange	46	4	3/8" Dünne Kontermutter
11	1	Gewichtshalterung	47	4	1/2" x 1" Schraube
12	19	Gewicht	48	6	3/8" x 1/2" Schraube
13	1	Gewichtsstift	49	1	3/8" x 3" Bolzen
14	3	Fuß	50	1	3/8" x 2 1/4" Bolzen
15	2	Gewichtsgleitstangen-Buchse	51	4	3/8" x 2" Bolzen
16	6	Kleine Aluminiumrolle	52	9	3/8" Kontermutter
17	3	Große Aluminiumrolle	53	2	Rollenklammerrad
18	10	Kabelfalle	54	4	5/8" Federring
19	3	Doppel-Kabelfalle	55	4	5/8" Kontermutter
20	2	Griff	56	11	1/4" x 3/8" Schraube
21	2	Gewichtsstoßdämpfer	57	2	3/8" Fächerscheibe
22	1	Gewichtshalterungs-Stoßdämpfer	58	4	#8 x 3/4" Schraube
23	2	Kabelende	59	2	Schmale Rolle
24	2	Externer Sicherungsring	60	4	#8 x 3/8" Schraube
25	1	Rechte Rollenklammer	61	1	1/4" Kontermutter
26	4	Rollenklammer-Abdeckung	62	2	Rechte Rollenfeder
27	1	Langes Kabel	63	2	Obere Kabelklammer
28	2	Kurzes Kabel	64	1	Zugangs-Abdeckung
29	4	Rollenplatte	65	4	Kappen-Karabiner
30	4	Lineares Lager	66	2	3/8" x 3 1/4" Bolzen
31	4	Rollenklammer-Stoßdämpfer	67	2	5/16" x 7/8" Schraube
32	4	Klemme	68	3	3/8" x 5 1/2" Bolzen
33	6	Großes Lager	69	2	Ausgleichsfuß
34	2	Untere Kabelklammer	70	1	Linke Rollenklammer
35	2	Kabelklammer-Abstandhalter	*	—	Bedienungsanleitung
36	4	Stoßdämpfer-Unterlegscheibe			

Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.

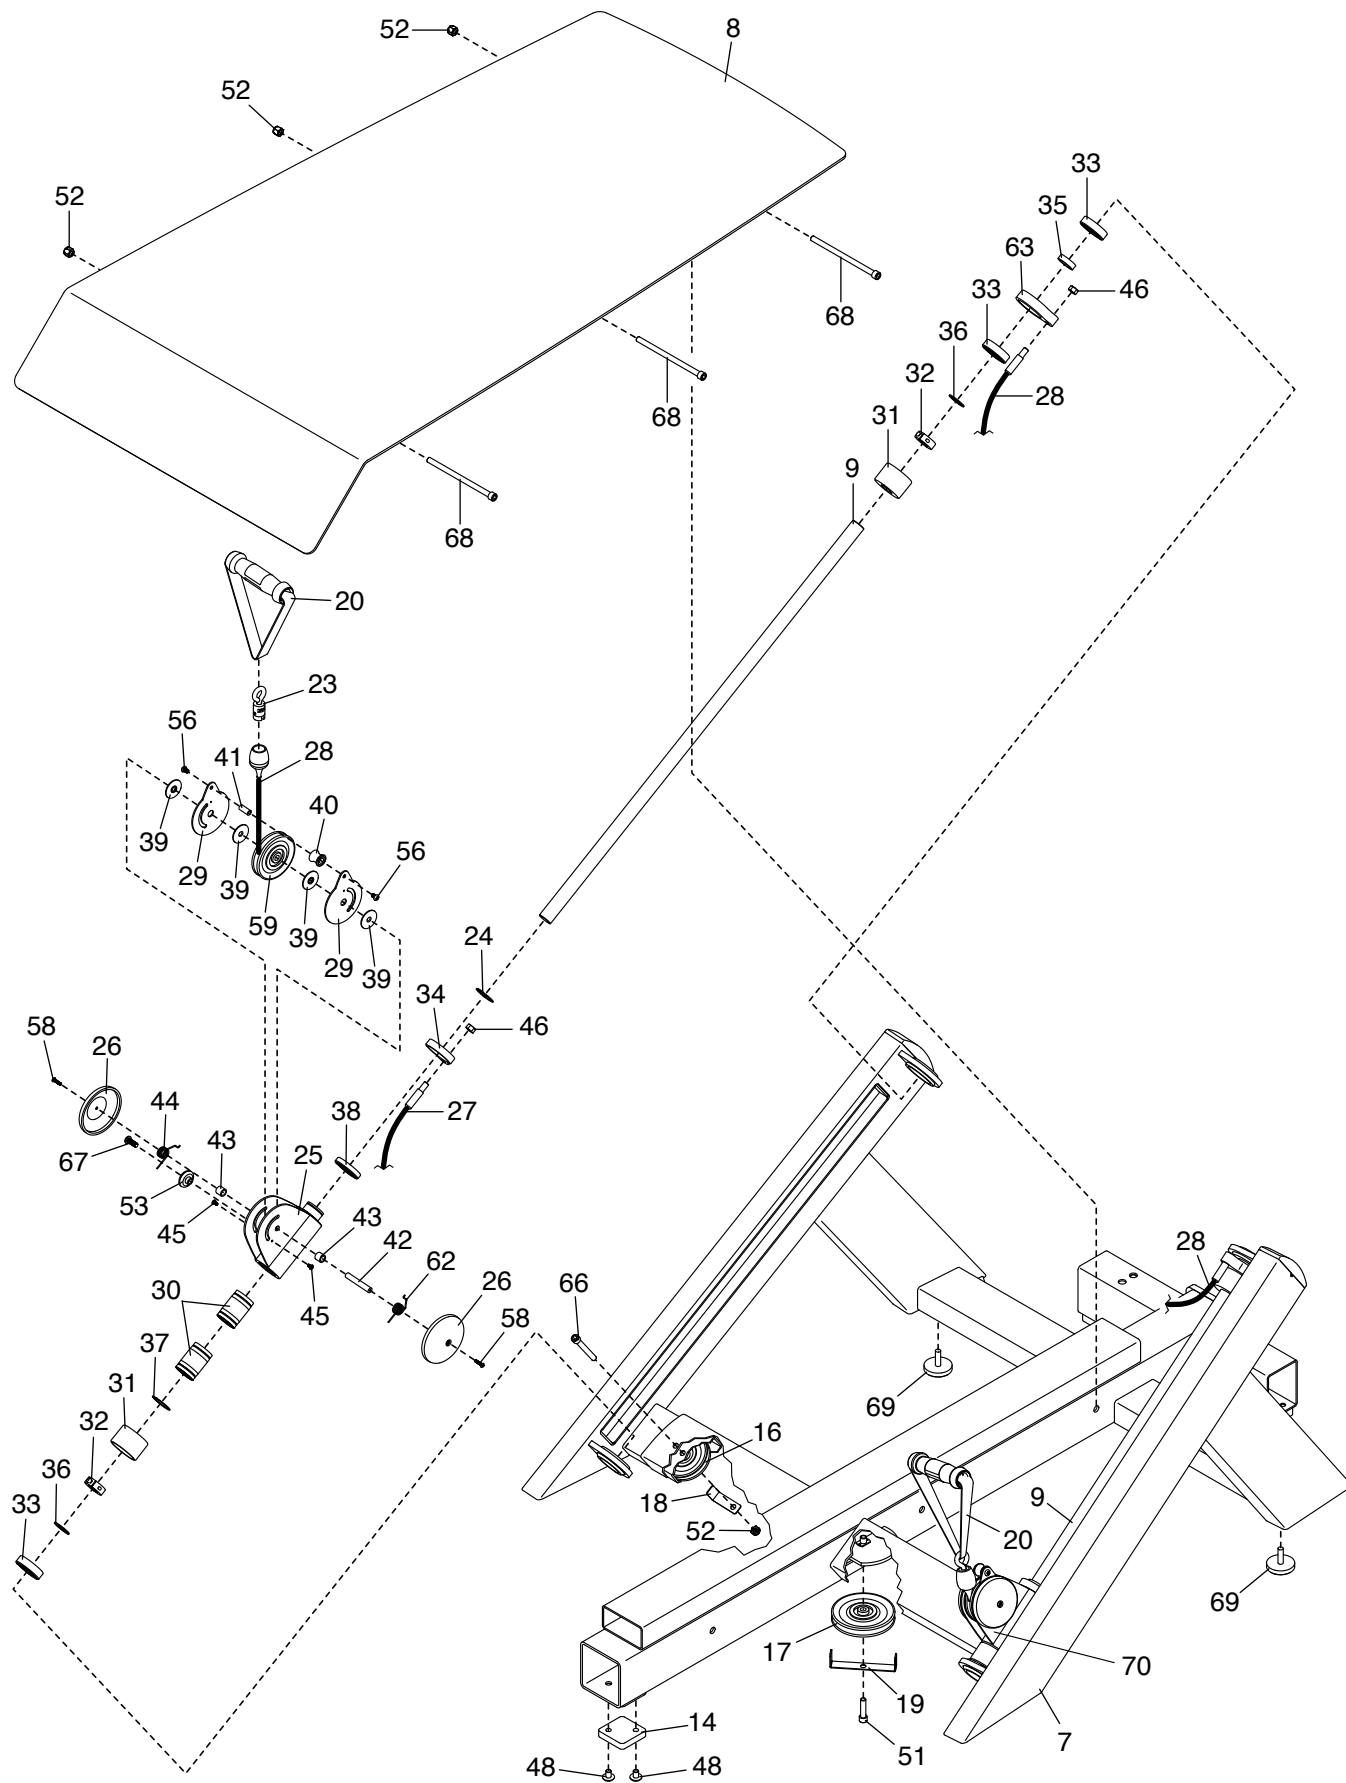

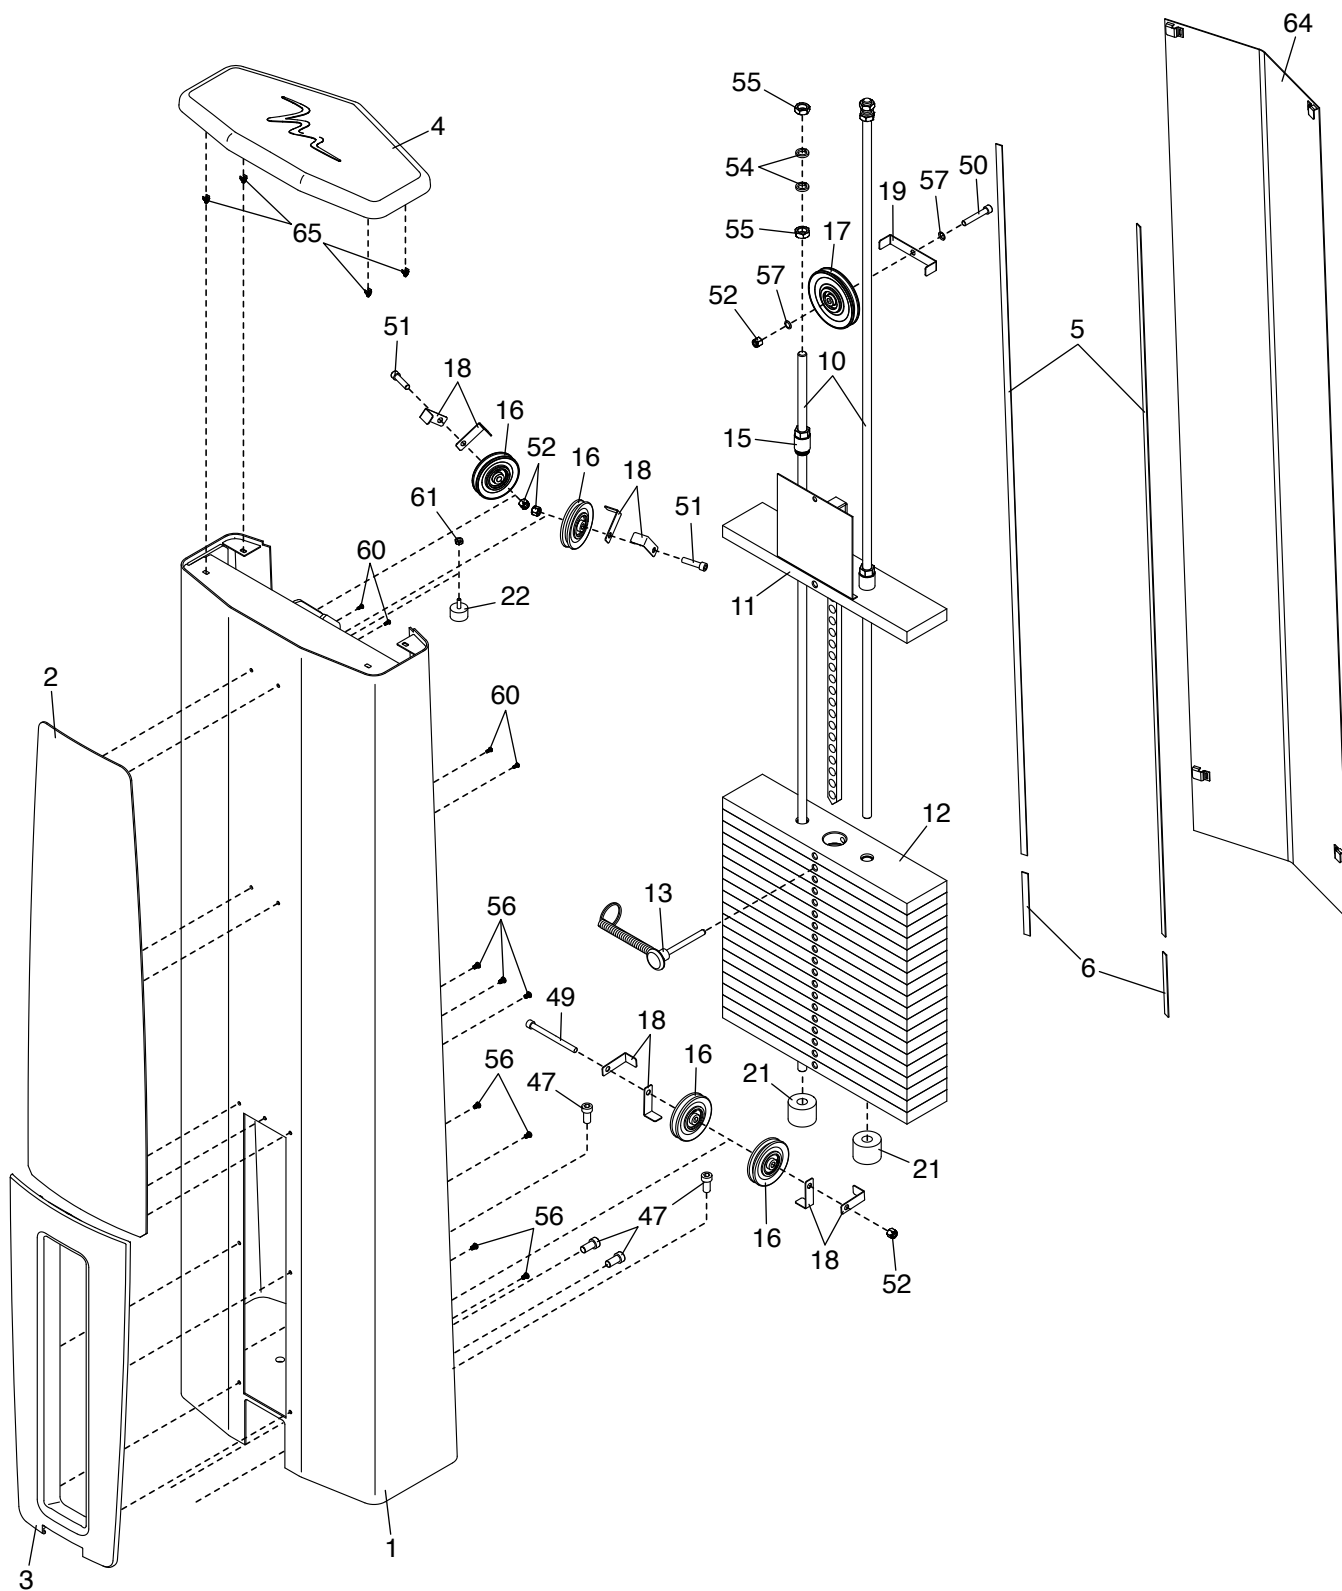

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder Adressen die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

In den Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 7:00 - 18:00 Uhr MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Vereinigte Staaten

Ausserhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,
Mo.–Fr. 6:00 - 18:00 Uhr USA Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, das dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und Betriebsbedingungen ist. Teile und Personalaufwand sind ein (1) Jahr unter Garantie, außer anders auf der Rechnung beschrieben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Personalaufwand bezieht sich nur auf Produkte die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Personalaufwand in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, Misshandlung oder unvorschriftsmäßigen Service.
4. Benutzer, die mehr als das maximal zulässige Benutzergewicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, haben.
5. Beschädigungen die durch das Transportieren oder durch das unvorschriftsmäßige Lagern geschehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produkts im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Spa- und Pool-Bereiche.
7. Beschädigungen die durch unvorschriftsmässige Verkabelung oder nicht-ausreichender Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten die mit der Reparatur verbunden sind.
3. Jegliche Probleme die aufgrund unvorschriftsmäßiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

Eine FreeMotion Fitness Garantie kann durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen, oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Anrufe außerhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produkts entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Gebiete erlauben die Ausschließung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend, könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.