


FREEMOTION®

v 8.8 Vibration Trainer

型号: FMVB10915.0

序列号 _____

请在下面的图示位置找到产品序列号，并将其填到上方横线处供日后参考。

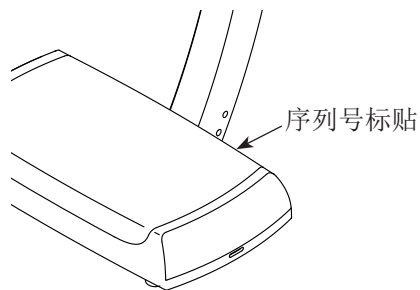


疑问解答

如果您有任何问题，或者有零件损坏或丢失，请参见本手册封底的“如何联系客服”。

⚠ 注意

使用本设备前，请阅读本手册中的所有注意事项和使用说明。请保留本手册供今后参考。

用户手册

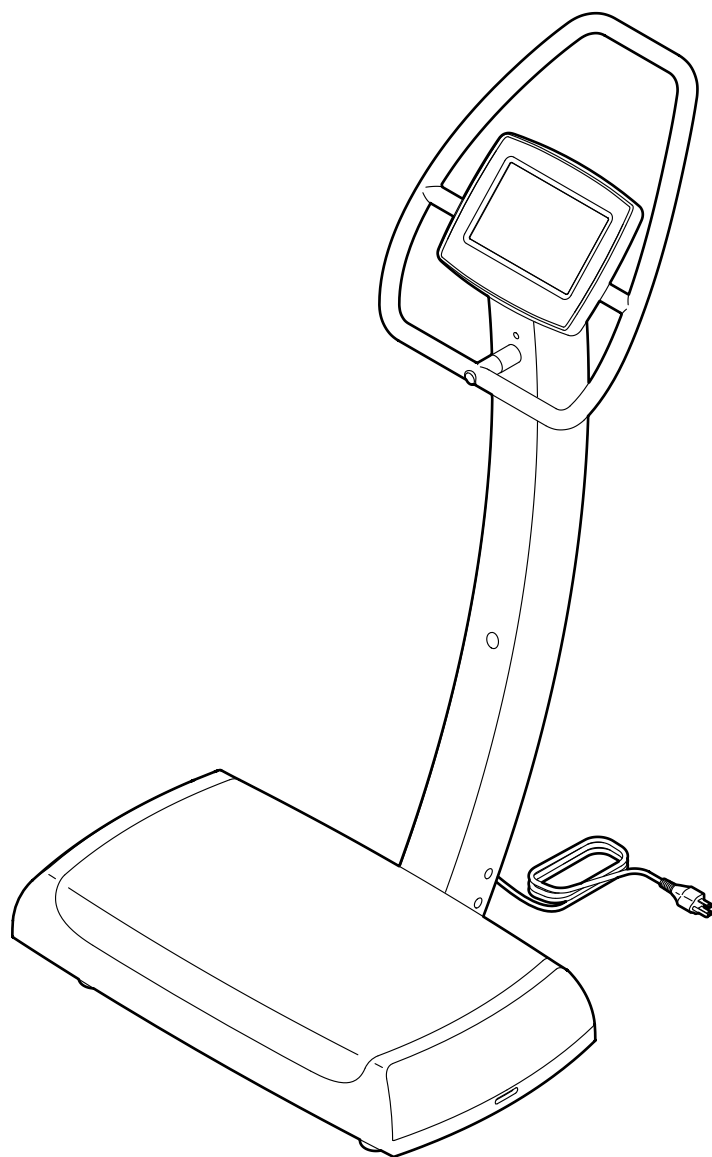


目录

警示标贴的放置	2
重要注意事项	3
用前说明	5
如何使用振动台	6
维护和故障检修	16
零件清单	18
分解图	19
如何联系客服	封底
有限保证	封底

警示标贴的放置

本产品附带此处显示的警示贴。将警示贴张贴在所示位置的英文警告上方。此图展示了警示贴的张贴位置。如果标贴缺失或者字迹模糊，请联系当地授权经销商（联系方式参见封底或经销商提供的售后服务卡）订购一张免费的替换标贴。请将标贴张贴在图中所示位置。注意：显示的标贴尺寸可能与实际尺寸有所不同。

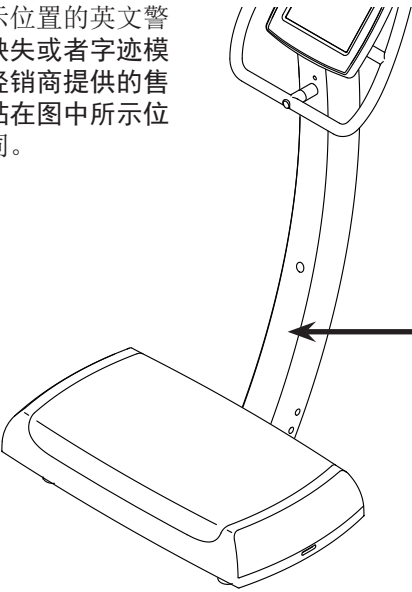

 **警告**

- 此机器使用不当可能导致严重伤害。
- 使用之前请阅读用户手册。使用时请遵循所有警告和使用说明。
- 切勿让儿童靠近机器。
- 使用者体重不得超过 181 公斤。
- 本产品应始终放在平坦地面上使用。
- 本产品不能用于治疗用途。
- 标签如有损坏、模糊或缺失，请予以更换。



重要注意事项

⚠ 警告： 为减少灼伤、火灾、电击或人身伤害的危险，使用振动台前，请仔细阅读本手册中的所有重要注意事项和使用说明以及振动台上的所有警告。对于因不正确使用本产品而带来的人员伤害或财产损失，**FreeMotion Fitness** 不承担任何责任。

1. 产品所有者有责任确保所有振动台使用者都充分了解所有注意事项。
2. 开始运动计划前，请先咨询医生。这一点对于 35 岁以上或有健康问题的人士尤为重要。
3. 具有以下因素或情况的人员不建议用振动台进行运动（此列表未列出所有情况；仅供参考）。如果您具有以下一种或多种因素或情况，使用振动台之前请咨询医生。
 - 有视网膜脱落史
 - 膝关节或髋关节植入物
 - 心脏起搏器
 - 最近置入了螺丝、销、螺栓或者螺旋形物体
 - 急性疝气、椎间盘病或脊椎炎
 - 严重的心血管疾病
 - 急性血栓
 - 肿瘤
 - 严重的偏头痛
 - 癫痫
 - 严重的糖尿病
 - 近期手术伤口
 - 初发炎症
 - 怀孕
4. 在振动台上运动可能会导致视网膜脱落；使用振动台前请咨询医生。
5. 请严格按照本说明书来使用振动台。
6. 振动台应放在室内并注意防潮防尘。请勿将振动台放在车库、遮顶露台或水边。
7. 请勿在使用易燃压缩气体或吸氧的区域放置或使用振动台。
8. 请将振动台放在平坦地面上，并在下面放置一块垫子以保护地板或地毯。确保振动台周围有足够的空间安装、拆卸和使用振动台。
9. 请勿在温度高于 30°C 或低于 10°C 的环境中使用振动台。
10. 连接电源线时（参见第 6 页），请将电源线插入接地电路。同一电路不得连接其它电器设备。
11. 请勿改装电源线或使用适配器将电源线与不适用的插座相连接。电源线需远离受热表面。请勿使用延长线。
12. 若电源线或插头受损，或者振动台不能正常工作，请勿使用振动台。
13. 每次使用振动台前，请检查所有零部件并适当紧固。
14. 13 岁以下儿童不得使用振动台。宠物需远离振动台。
15. 本振动台最大承重 181 公斤。
16. 使用振动台前，请摘下松散的首饰并扎起头发。
17. 振动台上不得同时有两人或两人以上。
18. 使用振动台时，请保持背部笔直，不要弓背。站在振动台上的时候，膝盖稍微弯曲，重心落在前脚掌上。
19. 切勿把头或腹部放在振动台上。

- 20. 如果运动时需要光脚或用脚以外的其它身体部分接触振动台，请使用平台垫。
- 21. 在振动台上进行单边运动时，请在身体两侧都进行运动并将振动台设置为相同强度。
- 22. 建议您使用振动台每天不要超过 15 分钟，每周不要超过 3 次。
- 23. 从振动台上下下来时要小心；在振动台上运动完之后您的肌肉会感觉不同。
- 24. 运动过度可能导致严重伤害或死亡。如果您运动时感到头晕、气短或者疼痛，应立即停止运动并进行放松。
- 25. 切勿在振动台上的任何开孔处塞入任何物品。
- 26. 切勿在无人照管时运行振动台。在不使用振动台时，务必拔下电源线并将电源开关按到关闭位置。（电源开关的位置见第 5 页上的图。）
- 27. 切勿在运行时遮盖振动台。
- 28. **危险：** 在不使用振动台时和清洁振动台前，务必拔下电源线。本手册所述操作步骤以外的检修只能由授权服务代表进行。

请保存这些说明


用前说明

感谢您购买 FREEMOTION® V 8.8 VIBRATION TRAINER。V 8.8 VIBRATION TRAINER 提供全身振动选择，让您更为有效、愉快地锻炼。

为了您的利益着想，请在使用振动台前仔细阅读本手册。阅读本手册后，如有任何问题，请联系当地授权

经销商（联系方式参见封底或经销商提供的售后服务卡）。为方便我们为您提供帮助，请在致电前记下产品型号及序列号。型号和序列号在序列号标贴上。序列号标贴的位置请参见用户手册封面。

继续阅读前，请先熟悉下图所标出的部件。

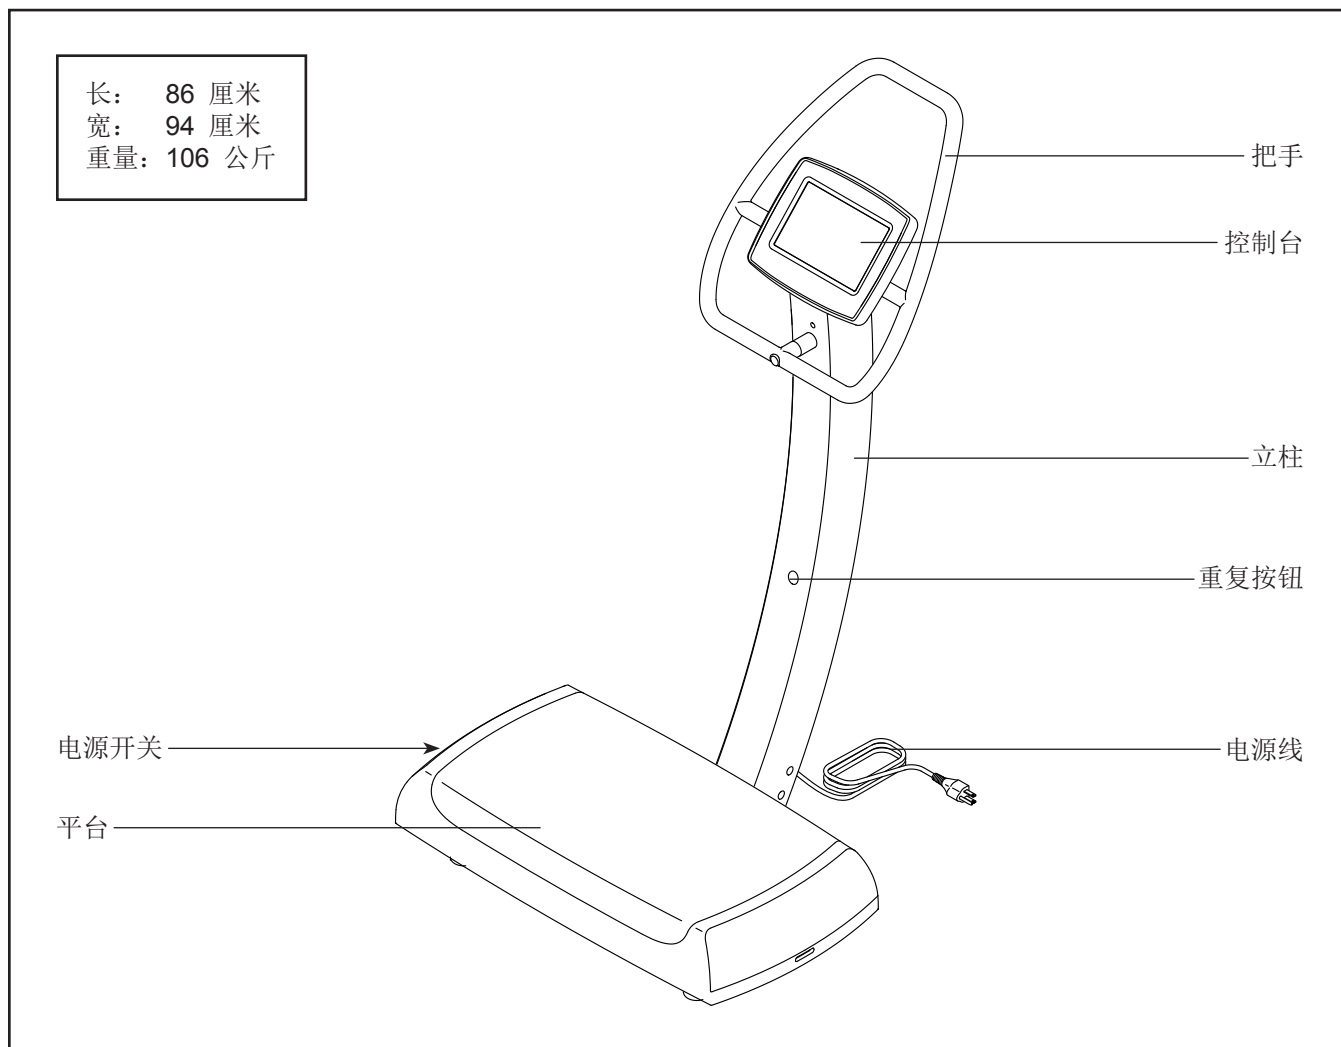

如何使用振动台

如何连接电源线


⚠ 危险： 设备接地导体连接不当可能会增加触电危险。若怀疑设备是否正确接地，可要求专业电工或检修工进行检查。不得改动随产品附带的插头—如果其与插座不符，须由专业电工安装适当的电源插座。请勿使用适配器将插头与不适用的插座相连接。

本产品必须接地。如果机器功能失常或出现故障，接地能为电流提供一条电阻最小的路径以减少电击风险。


本产品需使用 **10 安、230 伏** 的专用电路。同一电路不得连接其它电器设备。本产品配备带有设备接地导体和接地插头的电源线。**重要事项：** 振动台与带 **GFCI** 或 **AFCI** 的电源插座不兼容。

根据以下步骤连接电源线。

1. 将图中所示的电源线一端插入支架上的插座。



2. 如右图所示，将接地插头插入插座中。请勿改动插头或插座。请勿使用适配器或延长线。插座必须接地。



如何使用平台垫

很多在振动台上进行的运动都需要您使用平台垫。如果运动时需要光脚或用脚以外的其它身体部分接触振动台，请务必使用平台垫。

要使用平台垫，将平台垫放置在平台的防滑垫上。

控制台的功能

这款先进的控制台拥有一系列优秀功能，让您有效、愉快地训练。

新手用户程序：利用此入门级振动运动程序适应振动训练。

快速启动模式：为您的振动环节手动设置时间和幅度。

训练程序：使用预设的振动训练程序指导您有效完成训练。

动作库：选择振动运动，锻炼特定肌肉群或者达到特定效果。

要开启和关闭振动台，参见此页。要开启控制台，参见第 8 页。要关闭控制台，参见第 8 页。要配置控制台，参见第 9 页。

要了解如何使用触摸屏以及对控制台进行导航，参见第 9 页。要了解如何使用振动控制按钮，参见第 10 页。


要使用新手用户程序，参见第 10 页。要使用快速启动模式，参见第 11 页。要使用训练程序，参见第 12 页。要使用动作库，参见第 14 页。要更改控制台设置，参见第 15 页。

注意：若屏幕表面覆有塑料薄膜，请将其撕下。

如何开启和关闭振动台

重要事项：若振动台曾放在温度较低的环境下，打开电源前需先使振动台温度恢复到室温。否则，控制台或其它电气部件可能会损坏。

要开启振动台，首先插入电源线（参见第 6 页）。接着，找到振动台下方的电源开关。然后，将电源开关按到开启位置。



要关闭振动台，把电源开关按到关闭位置并拔下电源线。

重要事项：当您关闭振动台时，确保同时关闭控制台（参见第 8 页“如何关闭控制台”）。否则，控制台电池将很快耗完，因为振动台关闭时不会为控制台充电。

如何开启控制台

1. 找到控制台电源按钮。

找到控制台右侧背面的狭槽。狭槽顶部有两个按钮。控制台电源按钮最靠近控制台的外缘。



2. 开启控制台。

首先，按住电源按钮。随后，控制台将开启，屏幕将亮起。注意：在控制台开启的几秒钟时间内，屏幕上的文字会倒着显示，这是正常现象。

接着，屏幕上将显示欢迎语。

然后，点击欢迎语屏幕。随后将会出现主菜单屏幕。

如何关闭控制台

1. 找到控制台电源按钮。

找到控制台右侧背面的狭槽。狭槽顶部有两个按钮。控制台电源按钮最靠近控制台的外缘。

2. 关闭控制台。

要关闭控制台，按住电源按钮几秒钟。

屏幕上可能会显示选项菜单。如果出现选项菜单，点击关机选项；**建议您在关闭控制台时始终完全切换控制台电源。**

重要事项：当您关闭控制台时，确保同时关闭振动台并拔下电源线（参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”）。

如何配置控制台

1. 开启振动台和控制台。

要开启振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要开启控制台，参见第 8 页“如何开启控制台”。

2. 为控制台选择显示语言。

要为控制台选择显示语言，首先点击设置（齿轮图标）> **Change Language**（更改语言）。

接着，输入下列密码：**FMFv8.8Admin2015MP**
（注意：此密码区分大小写。）

然后，点击所需的语言图标。

3. 将控制台连接至无线网络。

注意：要下载控制台更新，您必须连接无线网络。

要连接无线网络，首先点击设置（齿轮图标）> **Admin**（管理）。

接着，输入下列密码：**FMFv8.8Admin2015MP**
（注意：此密码区分大小写。）

然后，点击无线图标。随后将会出现无线网络屏幕。搜索可用无线网络，从菜单中选择所需的无线网络，如果需要，输入网络密码。

此时控制台已经准备就绪。以下几页将介绍如何使用控制台。

如何使用触摸屏以及对控制台进行导航

控制台配备带全彩触摸屏的平板电脑。控制台的功能类似其它平板电脑。您可在屏幕上使用下列手势对控制台进行导航。

点击：要选择图标或者用键盘在文本框中输入文字，只需点击屏幕。

轻扫或滑动：在屏幕上快速上下或水平拖动手指进行轻扫或滑动。

拖动：用手指轻轻按住屏幕，然后移动手指进行拖动。拖动时，到达目标位置后再松开手指。

轻弹：轻轻地快速上下轻扫手指进行轻弹。

键盘：要查看键盘，点击文本框。要使用键盘，点击所需的字符键。要查看更多字符，点击 **Sym**（符号）键。要返回字母键盘，点击 **ABC** 键。

要输入大写字符，点击 **Shift**（向上箭头）键。要输入多个大写字符，再次点击 **Shift** 键。要返回小写键盘，第三次点击 **Shift** 键。

要删除字符，点击 **Del**（删除）键或退格（带 **X** 的向后箭头）键。使用完键盘后，点击 **Done**（完成）键。要更改键盘设置，点击齿轮（设置）键。

控制台还提供导航图标。您可点击屏幕上部的下列图标，对控制台进行导航：

后退（向左箭头图标）：点击后退图标返回上一个屏幕。

前进（向右箭头图标）：点击前进图标转到下一个屏幕。

主页（房子图标）：点击主页图标返回主菜单屏幕。

如何使用振动控制按钮

您可使用以下按钮来控制振动台：

播放/暂停：点击屏幕上的播放按钮可以开始振动环节；点击暂停按钮可以暂停振动环节。再次点击播放按钮可以继续振动环节。

停止：点击屏幕上的停止按钮可以结束振动环节。

重复：点击屏幕上的重复按钮，可以按照之前的时间和幅度设置重复振动环节。您可以根据需要继续重复多次振动环节。

跳过：在训练程序中，点击屏幕上的跳过按钮，可以从当前的振动运动跳到程序中的下一项振动运动。

开始、停止、重复：反复按立柱上的按钮可以开始、停止或重复振动环节。

如何使用新手用户程序

1. 开启振动台和控制台。

要开启振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要开启控制台，参见第 8 页“如何开启控制台”。

2. 选择新手用户程序。

要选择新手用户程序，点击主菜单屏幕上的 **1st Time User**（新手用户）图标。

3. 选择您的性别。

要选择您的性别，点击 **Female**（女性）或 **Male**（男性）图标。

4. 进行程序中的运动并跟随屏幕上的进度。

每套程序由一系列运动组成。屏幕将显示下列信息：

- 程序名称
- 程序中运动的滚动列表
- 程序中当前所选运动的名称和编号
- 示范如何进行当前所选运动的图片或视频
- 当前所选运动所锻炼肌肉群的图片
- 当前所选运动的时长
- 当前所选运动的幅度
- 当前所选运动的振动控制按钮

要控制振动台，参见左侧“如何使用振动控制按钮”。然后，进行程序中的运动。

显示屏将用倒计时显示当前所选运动的剩余时间。时间到后，振动台将自动停止。

5. 如有需要，佩戴兼容的心率监测器来测量心率。

您可以佩戴兼容的 **Bluetooth® Smart** 心率监测器，在运动时测量您的心率。

要将心率监测器连接至控制台，点击屏幕上的心率图标并从设备列表中选择心率监测器。

心率监测器探测到心跳后，屏幕上相应区域会显示您的大致心率。

6. 结束锻炼后，依次关闭控制台和振动台，拔下电源线。

要关闭振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要关闭控制台，参见第 8 页“如何关闭控制台”。

如何使用快速启动模式

1. 开启振动台和控制台。

要开启振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要开启控制台，参见第 8 页“如何开启控制台”。

2. 选择快速启动模式。

要选择快速启动模式，点击主菜单屏幕上的 **Quick Start**（快速启动）图标。

3. 选择运动设置。

为振动环节选择所需的时间和幅度设置：

Sec 或 Min（秒或分钟）：点击 **+** 或 **-** 按钮设置振动环节的时长。

Amplitude（幅度）：点击 **+** 或 **-** 按钮设置振动幅度。

4. 开始振动环节并在振动台上进行运动。

要控制振动台，参见第 10 页“如何使用振动控制按钮”。然后，在振动平台上进行运动。

站在振动台上的时候，背部挺直，膝盖稍微弯曲，重心落在前脚掌上。

在振动环节中，您可以通过点击幅度 + 和 - 按钮调整振动幅度。

时间显示区域将用倒计时显示振动环节的剩余时间。时间到后，振动台将自动停止。

要随时停止振动环节，点击屏幕上的 **Stop**（停止）按钮或按立柱上的 **Stop** 按钮。

5. 如果需要，重复振动环节。

点击屏幕上的 **Repeat**（重复）按钮或者按立柱上的 **Repeat** 按钮，启动之前创建的振动环节。您可以根据需要继续重复多次振动环节。

6. 根据需要进行设定振动环节。

振动环节完成后，您可以根据需要进行设定更多振动环节（参见步骤 3 和 4）。

7. 如有需要，佩戴兼容的心率监测器来测量心率。

参见第 11 页步骤 5。

8. 结束锻炼后，依次关闭控制台和振动台，拔下电源线。

要关闭振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要关闭控制台，参见第 8 页“如何关闭控制台”。

如何使用训练程序

1. 开启振动台和控制台。

要开启振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要开启控制台，参见第 8 页“如何开启控制台”。

2. 选择训练程序菜单。

要选择训练程序，首先点击主菜单屏幕上的 **Training Programs**（训练程序）菜单图标。

3. 选择您的性别。

要选择您的性别，点击 **Female**（女性）或 **Male**（男性）图标。

4. 选择所需的训练目标。

要选择训练目标，点击所需训练目标的图标。

5. 选择所需的训练程序。

要选择训练程序，在训练程序列表中拖动手指，直到所需训练程序的名称出现在屏幕上的目标位置，然后点击所需训练程序的名称。

6. 选择所需的难度。

要选择难度，点击所需难度的图标。注意：如果难度不适用于所选的训练程序，屏幕上的相应图标将显示为灰色。

7. 进行程序中的运动并跟随屏幕上的进度。

每套程序由一系列运动组成。屏幕将显示下列信息：

- 程序名称
- 程序中运动的滚动列表
- 程序中当前所选运动的名称和编号
- 示范如何进行当前所选运动的图片或视频
- 当前所选运动所锻炼肌肉群的图片
- 当前所选运动的时长
- 当前所选运动的幅度
- 当前所选运动的振动控制按钮

要控制振动台，参见第 10 页“如何使用振动控制按钮”。然后，进行程序中的运动。

显示屏将用倒计时显示当前所选运动的剩余时间。时间到后，振动台将自动停止。

8. 如有需要，佩戴兼容的心率监测器来测量心率。

参见第 11 页步骤 5。

9. 结束锻炼后，依次关闭控制台和振动台，拔下电源线。

要关闭振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要关闭控制台，参见第 8 页“如何关闭控制台”。

如何使用动作库

1. 开启振动台和控制台。

要开启振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要开启控制台，参见第 8 页“如何开启控制台”。

2. 选择动作库菜单。

要从动作库中选择运动，首先点击主菜单屏幕上的 **Movement Library**（动作库）菜单图标。

3. 选择您的性别。

要选择您的性别，点击 **Female**（女性）或 **Male**（男性）图标。

4. 选择库类别。

要选择库类别，点击 **Body Parts**（身体部位）图标或 **Effects**（效果）图标。

如果您选择了 **Body Parts** 图标，转到步骤 5。如果您选择了 **Effects** 图标，转到步骤 6。

5. 选择所需的肌肉群。

要在锻炼特定肌肉群的运动中进行选择，首先在身体部位图上点击所需的肌肉群。然后，点击前进图标。转到步骤 7。

6. 选择所需运动效果。

要选择运动效果，点击所需运动效果的图标。转到步骤 7。

7. 选择所需运动。

要选择运动，在运动列表中拖动手指，直到所需运动的名称出现在屏幕上的目标位置，然后点击所需运动的名称。

8. 进行运动并跟随屏幕上的进度。

屏幕将显示下列信息：

- 运动的名称和说明
- 示范如何进行运动的图片或视频
- 运动所锻炼肌肉群的图片
- 运动的时长
- 运动的幅度
- 运动的振动控制按钮

要控制振动台，参见第 10 页“如何使用振动控制按钮”。然后，进行运动。

显示屏将用倒计时显示运动的剩余时间。时间到后，振动台将自动停止。

9. 如有需要，佩戴兼容的心率监测器来测量心率。

参见第 11 页步骤 5。

10. 结束锻炼后，依次关闭控制台和振动台，拔下电源线。

要关闭振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要关闭控制台，参见第 8 页“如何关闭控制台”。

如何更改控制台设置

重要事项：上述部分设置可能无法启用。控制台更新偶尔会让您的控制台功能和之前稍微有所不同。

1. 开启振动台和控制台。

要开启振动台，参见第 7 页“如何开启和关闭振动台”。

要开启控制台，参见第 8 页“如何开启控制台”。

2. 选择设置菜单并根据需要更改设置。

要选择设置菜单，点击设置（齿轮）图标。在设置菜单中可以更改以下设置：

更改语言：要为控制台选择显示语言，首先点击 **Change Language**（更改语言）图标。

接着，输入下列密码：**FMFv8.8Admin2015MP**
（注意：此密码区分大小写。）

然后，点击所需的语言图标。

连接无线网络：要将控制台连接至无线网络，首先点击 **Admin**（管理）图标。

接着，输入下列密码：**FMFv8.8Admin2015MP**
（注意：此密码区分大小写。）

然后，点击无线图标。随后将会出现无线网络屏幕。搜索可用无线网络，从菜单中选择所需的无线网络，如果需要，输入网络密码。

更改其它设置：您还可以更改其它设置，如设备名称和管理密码等。

要更改设置，首先点击 **Admin** 图标，然后点击您希望更改的设置图标。

如果需要，输入下列密码：**FMFv8.8Admin2015MP**
（注意：此密码区分大小写。）

重要事项：如果您要更改管理密码，请确保记住新密码并将其记录在安全的位置。

3. 退出设置菜单。

要退出设置菜单，反复点击后退图标。

维护和故障检修

如何维护振动台

定期维护对于保持最佳性能和减少磨损至关重要。每次使用振动台前，请检查所有零部件并适当紧固。及时替换磨损零件。


用湿布蘸取少量温和清洁剂清洁振动台。**重要事项：**为避免损伤控制台，请勿将液体放在控制台附近，并避免阳光直射。

零件清单

型号: FMVB10915.0 R0816A

索引号	数量	说明	索引号	数量	说明
1	1	立柱	23	4	后支脚
2	1	控制台托架	24	4	减震器
3	10	M4 x 20mm 法兰螺丝	25	1	把手
4	2	M10 x 70mm 螺栓	26	2	小垫片
5	4	Nord-Lock 防松垫圈	27	2	M8 x 35mm 有帽螺丝
6	6	M10 防松螺母	28	1	立柱托架
7	1	端盖	29	1	M8 x 70mm 有帽螺丝
8	1	上垫圈	30	1	欧洲电源线
9	1	重复按钮	31	1	控制盒
10	1	下垫圈	32	8	M5 x 16mm 有帽螺丝
11	1	平台	33	1	接地线
12	1	北美电源线	34	1	控制台电缆
13	11	M8 垫圈	35	1	重复电缆
14	11	M8 防松螺母	36	4	M8 x 20mm 螺丝
15	1	振动组件	37	2	M4 x 6mm 螺丝
16	1	平台盖	38	1	插座线束
17	1	底座	39	1	控制台边框
18	4	减震器支承	40	1	英国电源线
19	4	M10 x 20mm 有帽螺丝	41	1	平板电脑
20	1	索环	*	-	用户手册
21	1	长垫片	*	-	平台垫
22	1	前支脚			

注意：零件规格若有变化，恕不另行通知。要了解订购替换零件的信息，请参见本手册封底。*图中未显示这些零件。

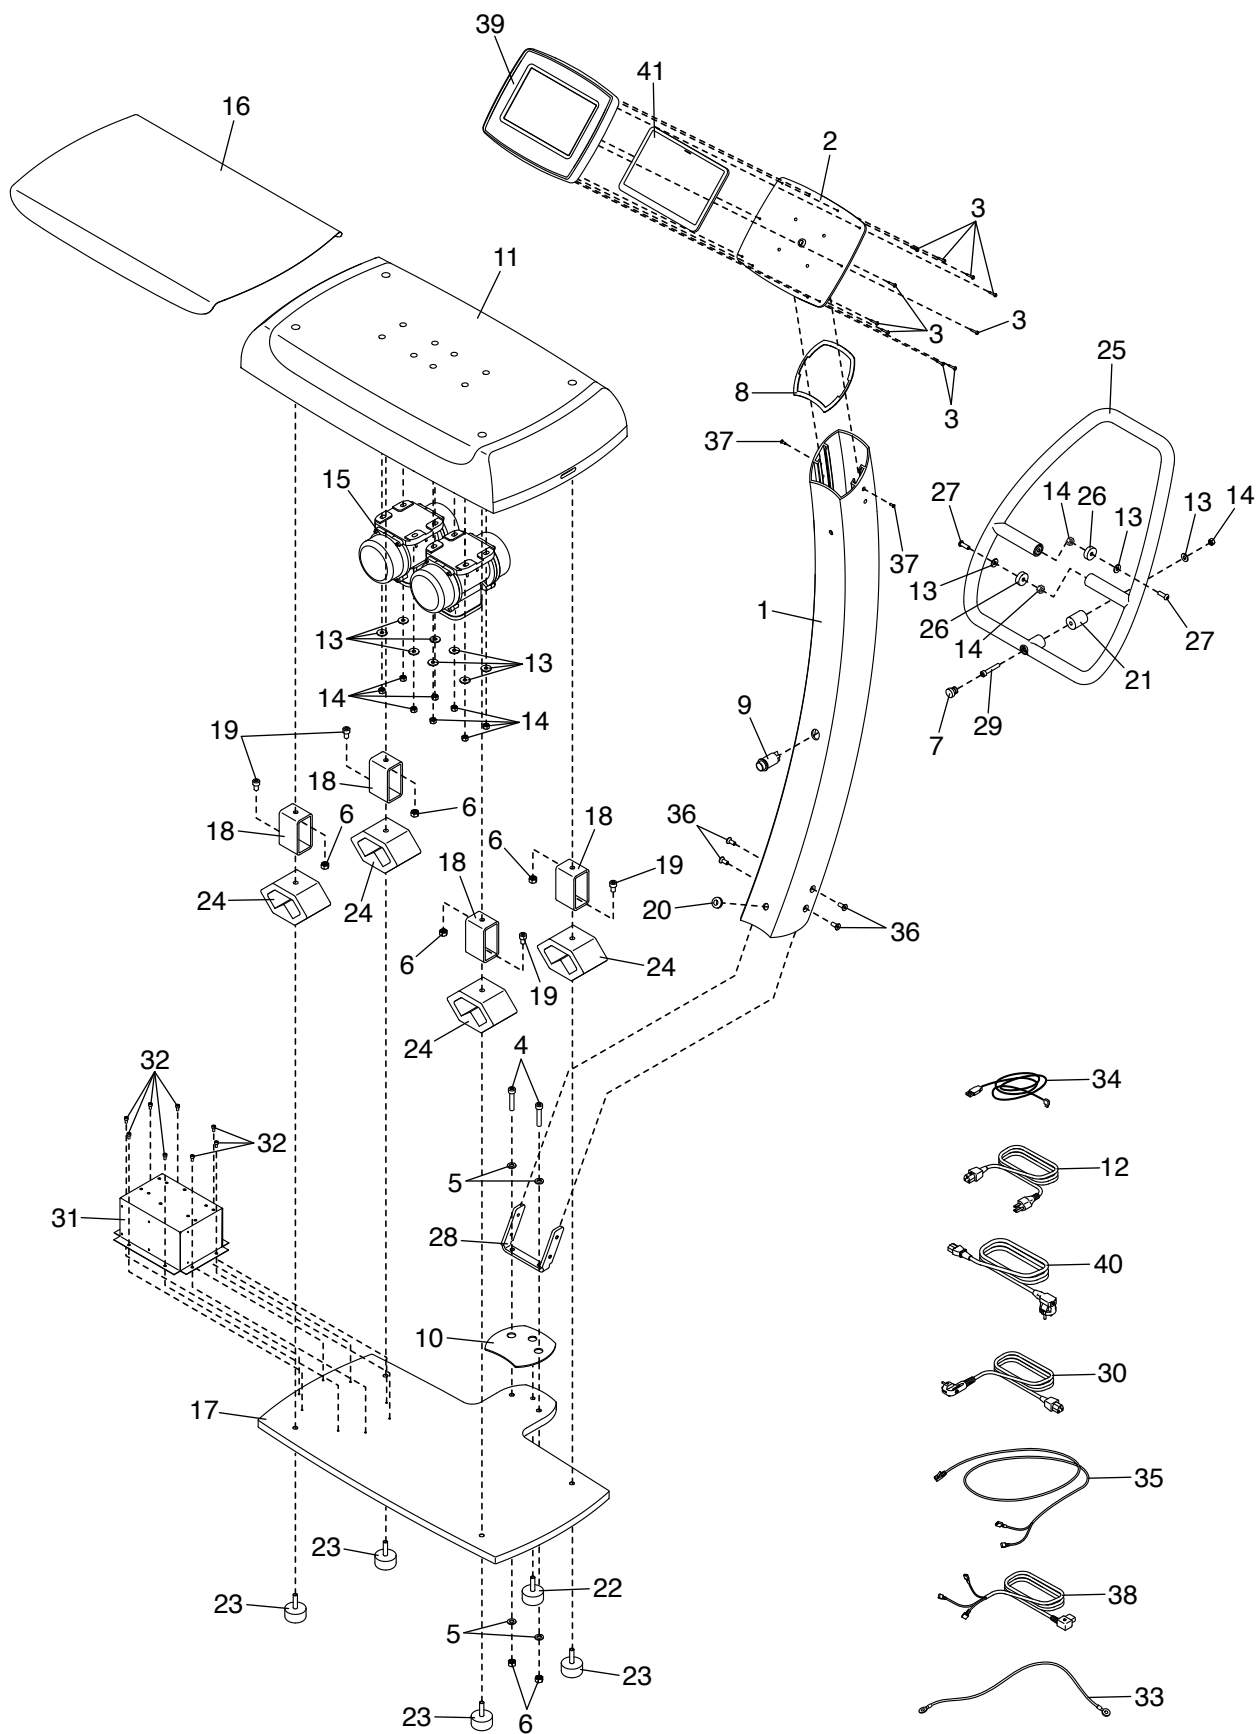

如何联系客服

如果您在阅读完本手册后有任何问题，或者有零件损坏或丢失，请按下列电话号码或地址之一联系客服。联系客服前请记录产品型号、序列号以及产品名称（见本手册封面）。如果您要订购替换零件，请同样记录每个零件的编号和描述（参见本手册结尾处的“零件清单”和分解图）。

美国境内

电话：1-800-201-2109，周一至周五，上午 6 点 - 下午 6 点（山地时间，西七区）

电子邮件：customer@freemotionfitness.com

来信地址：

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

United States

美国境外

电话：001-800-527-5417 或 001-435-786-3521，周一至周五，上午 6 点 - 下午 3 点（美国山地时间，西七区）

电子邮件：intlcustomer@freemotionfitness.com

有限保证

保修期限和范围

FreeMotion Fitness 保证本产品在使用条件下无工艺和材料缺陷。如发票上未特别指明，保修期为一年（1）年，本公司提供零件和人工。

保修期开始日期以发票上的购买日期为准。在保修期内维修或更换的任何零件在初始保修期所剩余时间内享受保修。

条件和限制

发生下列情形时，本产品保修条款无效：

1. 本保证仅适用于本产品的最初所有者且不可转让。
2. 人工保证仅适用于美国和加拿大境内销售的产品。要了解保修是否包含人工，请联系您所在国家或地区的 FreeMotion Fitness 授权经销商。
3. 存在任何误用、滥用或不当维修行为。
4. 有超过本手册所列体重上限的用户使用本产品。注意：本产品可能没有用户体重上限。
5. 因移动本产品或存放不当，包括侧着移动或存放本产品造成损坏。
6. 在户外或高湿度环境，包括 SPA 和泳池区域使用或存放本产品。
7. 因错误接线或电流不足造成损坏。注意：本产品可能不附带接线。

本保证不适用于下列项目：

1. 装饰性质的物品，包括握把、标贴和标签。
2. 因维修产生的取货、送货或运输费用。
3. 任何因错误组装或运输产生的问题。

如何寻求服务

您可联系购买本产品的授权经销商来获取 FreeMotion Fitness 的保修服务。请务必保留您的原始发票和序列号信息。如果产品故障在所列保修项目内，FreeMotion Fitness 可自行选择维修、替换或按购买价格退款。FreeMotion Fitness 可为客服供应商报销该供应商服务地区内因保修产生的差旅费。跨区客户服务可能会收取额外费用。

对于使用本产品所产生或与之相关的间接损失、特别损失或衍生性损失、任何经济损失、财产损失、营业收入或利润损失、乐趣或使用价值的丧失、拆除或安装的成本以及其它任何衍生性损失，FreeMotion Fitness 不承担任何责任。某些地区不允许排除或限制衍生性损失。因此，上述限制可能对您并不适用。此保证向您提供具体的法律权利；不同地区的用户享有的权利可能不同。

联系 FREEMOTION FITNESS

参见前文“如何联系客服”