


5: EMV / HF Dichtungen

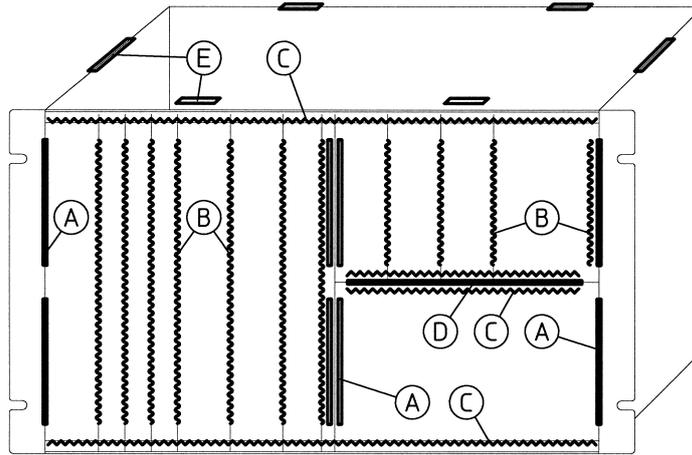



Bemerkung: Der jeweilige Buchstabe in Klammern im Titel der Dichtung zeigt den typischen Einsatzort in einem Gehäuse.

5.1 EMV / HF Dichtungen

5.1.1 EMV Kontaktfedern (A)

5.1.1 EMV Kontaktfeder (A)

- Rostfreier Stahl
- Seitlicher Abschluss Frontplatte zu Seitenwand
- EMV Unterteilungsprofil 66-266
- Selbstklebend

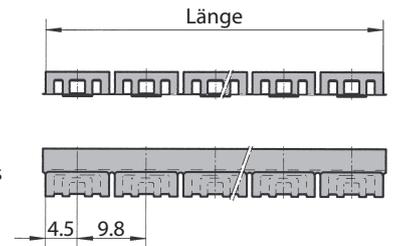


Für Grösse	Länge		Packungseinheit	Artikel-Nr.
	mm	Zoll		
2 HE	58	2.32	2 Stk.	63-873-03
3 HE	107	4.28	2 Stk.	63-873-01
6 HE	2 x 107	2 x 4.28	4 Stk.	63-873-02
4 HE	146.2	5.385	2 Stk.	63-873-04
6 HE	244.2	9.77	2 Stk.	63-873-05

5.1.2 EMV Kontaktstreifen (A)

5.1.2 EMV Kontaktstreifen (A)

- BeCu verzinkt
- Seitlicher Abschluss Frontplatte zu Seitenwand
- Selbstklebend

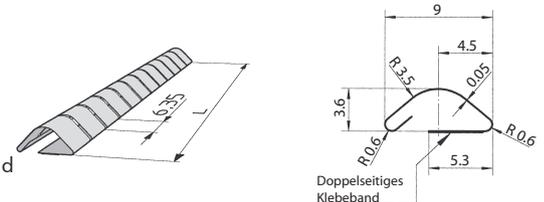

Teilung	Für Grösse	Länge		Packungseinheit	Artikel-Nr.
		mm	Zoll		
17	3 HE	108	4.32	2 Stk.	63-836-53
24	4 HE	152.4	6.00	2 Stk.	63-836-54
38	6 HE	241.3	9.65	2 Stk.	63-836-56
45	7 HE	285.8	11.42	1 Stk.	61-800-07
66	10 HE / 84 TE	419.1	16.76	1 Stk.	61-800-10


5: EMV / HF Dichtungen

5.1.3 HF Dichtungen (A)



5.1.3.1 HF Dichtungen (A)

- D-Form
- Schaumkern aus Polyurethan
- Elektrisch leitendes Gewebe (Ni+Cu beschichtet)
- Selbstklebend




Breite		Dicke		Länge		Packungseinheit	Artikel-Nr.
mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		
6.35	0.25	3.56	0.14	142.5	5.6	1 Stk.	7820-90
				245.0	9.65	1 Stk.	7820-91
				88.0	3.46	1 Stk.	7820-92

5.1.4 EMV Dichtungen (B) rostfreier Stahl




5.1.4 EMV Dichtungen (A und B)

- Rostfreier Stahl

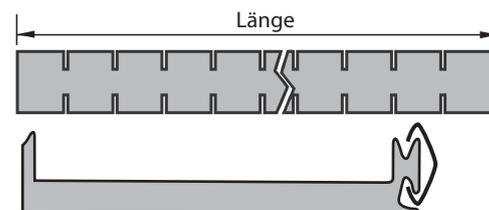

Für Grösse	Länge		Artikel-Nr.
	mm	Zoll	
2 HE	57.15	2.25	81-062-02
3 HE	101.6	4.00	81-062-03
4 HE	146.05	5.75	81-062-04
6 HE	234.95	9.25	81-062-06
7 HE	279.4	11.00	81-062-07
8 HE	323.85	12.75	81-062-08
9 HE	368.3	14.50	81-062-09

5.1.5 EMV Dichtungen (B) Schaumkern

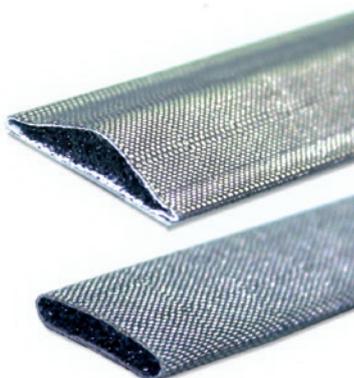

5.1.5 EMV Dichtungen (B)

- Schaumkern aus Polyurethan
- Elektrisch leitendes Gewebe (Ni+Cu beschichtet)
- Selbstklebend



Beschreibung	Artikel-Nr.
EMV Dichtung rechteckig, 2.0 x 7 mm, L = 300 mm	7820-95
EMV Dichtung dreischenklig, 2.3 x 10 mm, L = 300 mm	7821-300
EMV Dichtung dreischenklig, 2.3 x 10 mm, L = 2000 mm	7821-2000

5: EMV / HF Dichtungen

5.1.6 EMV Kontaktstreifen (B)

5.1.6 EMV Kontaktstreifen (B)

- BeCu verzinnt
- Für Teilfrontplatten
- Selbstklebend




Teilung	Für Grösse	Länge		Packungseinheit	Artikel-Nr.
		mm	Zoll		
17	3 HE	80.4	3.16	1 Stk.	7738-13
45	6 HE	213.4	8.40	1 Stk.	7738-16

5.1.7 HF Feder (C)

5.1.7 HF Feder (C)

- Rostfreier Stahl
- In den Längsprofilen einrastend
- **Lieferumfang:**
 - 2 Stk. HF Feder 84 TE


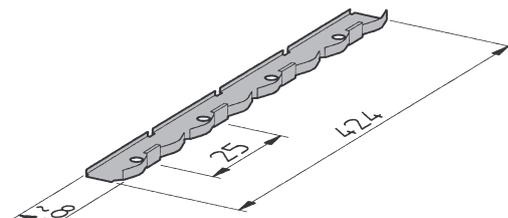


Beschreibung	Artikel-Nr.
1 Set von 2 HF Feder 84 TE	7739-14-4

5.1.8 EMV Kontaktstreifen (C)

5.1.8 EMV Kontaktstreifen (C)

- BeCu verzinnt
- Für Frontplatten, zur Befestigung am Profil
- Selbstklebend
- **Lieferumfang:**
 - 2 Stk. EMV Kontaktstreifen





Für TE	Länge		Artikel-Nr.
	mm	Zoll	
42	212.1	8.35	63-836-67
63	318.1	12.52	63-836-68
84	424.2	16.70	63-836-70

5.1.9 EMV Kontaktstreifen(D)

5.1.9 EMV Kontaktstreifen (D)

- BeCu verzinnt
- Selbstklebend



Teilung	Für Grösse	Länge		Packungseinheit	Artikel-Nr.
		mm	Zoll		
103	84 TE	431.55	16.99	1 Stk.	7739-37

5: EMV / HF Dichtungen

5.1.9.1 EMV Kontaktstreifen

- Zur Befestigung auf Flachfrontplatten
- Selbstklebend




Teilung	Für Grösse	Länge		Packungseinheit	Artikel-Nr.
		mm	Zoll		
12	-	29	1.14	1 Stk.	7739-31
178	84 TE	429.5	16.91	1 Stk.	63-836-80

5.1.10 HF Dichtungen

5.1.10 HF Dichtungen


- Schaumkern aus Neopren
- Aluminiumüberzug
- Selbstklebend

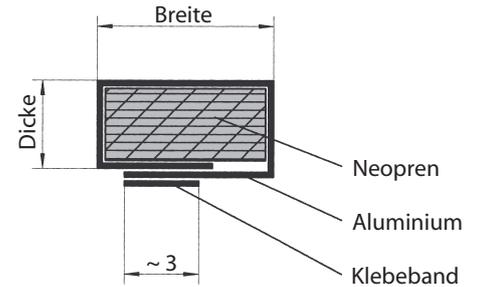

Breite		Dicke		Länge		Packungseinheit	Artikel-Nr.
mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll		
7	0.27	2	0.07	30	1.18	16 Stk.	63-836-30
				115	4.50	1 Stk.	7820-27
				195	7.67	4 Stk.	63-836-10
				236	9.29	4 Stk.	63K836-15
				245	9.65	1 Stk.	7820-22
				255	10.04	4 Stk.	63-836-11
				316	12.44	4 Stk.	63K836-16
				345	13.58	4 Stk.	63K836-04
				395	15.55	1 Stk.	7820-26
				430	16.93	1 Stk.	7820-21
				445	17.52	4 Stk.	63K836-05
				216.5	8.52	4 Stk.	63-836-20
				323	12.72	4 Stk.	63-836-21
				430	16.93	4 Stk.	63-836.23

5.1.11 Dichtung

- Für einen erhöhten IP-Schutz und EMV-Schirmung in einem
- Elektrisch leitende Dichtung
- **Lieferumfang:**
 - 1 Dichtung (elektrisch leitend)

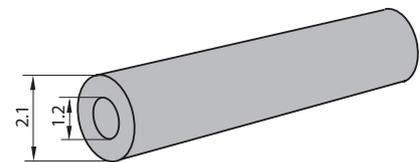

5.1.11 Dichtung

Beschreibung	Artikel-Nr.
Elektrisch leitende Dichtung, Länge 700 mm	33E025

