

4.1 Griffe

E | 4_2

4.1.1 Universal Bügelgriffe

E | 4_2

4.1.2 U-Griffe aus Aluminium, Eloxiert

E | 4_3

4.1.3 Aluminium Druckgussgriffe

E | 4_3

4.1.4 U-Griff für Kleinkomponenten, Stahl

E | 4_4

4.2 Füße

E | 4_5

4.2.1 Gehäusefüße Typ 15

E | 4_5

4.2.2 Gehäusefüße Typ 14

E | 4_5

4.2.3 Gehäusefüße

E | 4_6

4.2.4 Füße zum Eindrücken

E | 4_6

4.2.5 Gummi Gehäusefüße

E | 4_6

4.2.6 Bumpon (selbstklebender Fuss)

E | 4_6


4: Griffe / Füße



4.1 Griffe

4.1.1 Universal Bügelgriffe

- Für transportable Geräte bis 6 HE
- Robust und leicht
- Einfache Montage
- Bis 30 kg Tragkraft
- Im Raster 30° verstellbar
- Einsatztemperatur -20°C bis + 60°C
- Inklusive Befestigungsmaterial
- **Lieferumfang:**
 - 2 montierte Seitenteile
 - 2 Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz M4 x 16
 - 2 Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz M5 x 16
 - 2 Einpressmutter M4
 - 4 Deckel
- Bügelgriffprofil siehe 4.1.1.1

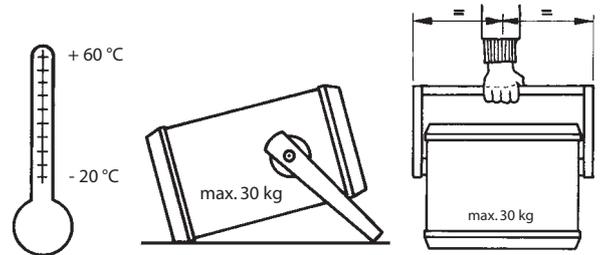


4.1.1 Universal Bügelgriffe

Beschreibung	Material	Farbe	Artikel-Nr.
Seitenteil montiert	Glasfaser verstärkter Kunststoff	Schwarz (Ral 9005)	61-160-60

4.1.1.1 Bügelgriffprofile

- Aluminium, rutschhemmend beschichtet (Sofffeel)
- **Lieferumfang:**
 - 1 Bügelgriffprofil

Beschreibung	Stirnseite	Länge L	Artikel-Nr.
Bügelgriffprofil	M5 x 15	266.4	66-308-20
	M5 x 15	373.1	66-308-21
	Ø 4.2 mm	1000	66-308-40

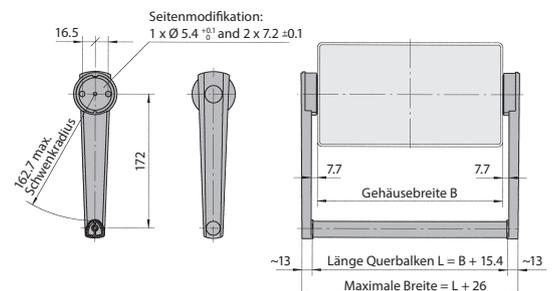


4: Griffe / Füsse

4.1.2 U-Griffe aus Aluminium, Eloxiert



4.1.2 U-Griffe aus Aluminium, Eloxiert

- Aluminiumprofil, eloxiert
- Breite: 9 mm
- **Lieferumfang:**
 - 1 Aluminiumgriff
- Pro Griff werden 2 Schrauben benötigt, siehe unten

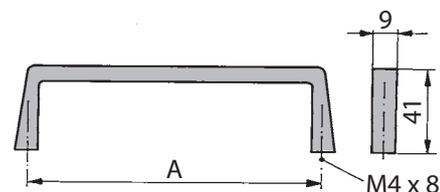

Für Gehäusehöhe	A		Farbe	Artikel-Nr.
	mm	Zoll		
2 HE	44.5	1.75	Farblos eloxiert	60-527
			Schwarz eloxiert	60-527-6
3 HE	88.9	3.50	Farblos eloxiert	60-528
			Schwarz eloxiert	60-528-6
4 HE	133.4	5.25	Farblos eloxiert	60-529
			Schwarz eloxiert	60-529-6
5 HE	177.8	7.00	Farblos eloxiert	60-530
			Schwarz eloxiert	60-530-6
6 HE	222.3	8.75	Farblos eloxiert	60-531
			Schwarz eloxiert	60-531-6

Befestigungsmaterial


Beschreibung	Artikel-Nr.
Zylinder-Erdungsschrauben mit Kreuzschlitz M4 x 10	61-260
Zylinder-Erdungsschrauben mit Torx M4 x 10, Grösse T20	5443-01
Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz M4 x 10	5342-10
Torx Senkkopfschrauben M4 x 10, Grösse T20	5470-26

4.1.3 Aluminium Druckgussgriffe



4.1.3 Aluminium Druckgussgriffe

- Universalgriff
- Nasslack, Weissaluminium (RAL 9006)
- Material 1 HE version: Zinkdruckguss
- **Lieferumfang:**
 - 1 Druckgussgriff
- Pro Griff werden 2 Schrauben benötigt, siehe unten

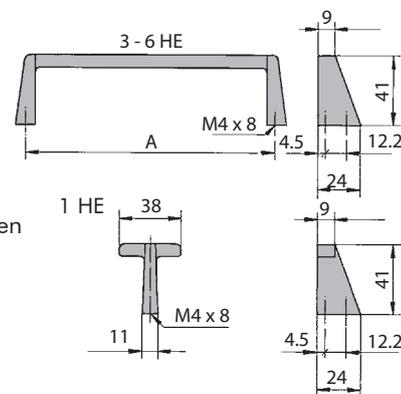

Für Gehäusehöhe	A		Artikel-Nr.
	mm	Zoll	
1 HE	-	-	60-541
3 HE	88.9	3.50	60-553
4 HE	133.4	5.25	60-554
6 HE	222.3	8.75	60-556

Befestigungsmaterial

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zylinder-Erdungsschrauben mit Kreuzschlitz M4 x 10	61-260
Zylinder-Erdungsschrauben mit Torx M4 x 10, Grösse T20	5443-01
Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz M4 x 10	5342-10
Torx Senkkopfschrauben M4 x 10, Grösse T20	5470-26




4: Griffe / Füße

4.1.4 U-Griff für Kleinkomponenten, Stahl

4.1.4 U-Griff für Kleinkomponenten, Stahl

- Für kleine, schmale Einheiten
- Stahl, pulverbeschichtet schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:**
 - 1 Griff
- Pro Griff werden 2 Schrauben benötigt, siehe unten



Beschreibung	Artikel-Nr.
U-Griff, Stahl, Schwarz	60-539

Befestigungsmaterial

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zylinderkopfschrauben mit Kreuzschlitz M2.5 x 6	5325-06
Zylinderkopfschrauben mit Torx M2.5 x 6	5470-04
Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz M2.5 x 6	5322-06
Torx Senkkopfschrauben M2.5 x 6, Grösse T8	5470-20



4: Griffe / Füße




4.2 Füße

4.2.1 Gehäusefüße Typ 15



4.2.1 Gehäusefüße Typ 15

- Mit und ohne Klappfüße
- Glasfaserverstärkter Kunststoff, UL94 V-0
- Inklusive Schrauben 3.5 x 8
- Bis 30 kg Tragkraft pro Satz
- **Lieferumfang:**
 - 2 + 2 Gehäusefüße, inkl. Gummieinsatz NBR
 - 8 PT-Senkkopfschrauben 3.5 x 8




Beschreibung	Farbe	Schraube	Artikel-Nr.
Gehäusefüße 2 x a + 2 x b	Lichtgrau (RAL 7035)	Kreuzschlitz	63-524
		Torx	63K524
Gehäusefüße 2 x a + 2 x b	Schwarz (RAL 9005)	Kreuzschlitz	63-526
		Torx	63K526
Gehäusefüße 2 x a + 2 x b	Dunkelgrau (spezial)	Kreuzschlitz	63-525
		Torx	63K525

4.2.2 Gehäusefüße Typ 14



4.2.2 Gehäusefüße Typ 14

- Mit oder ohne Klappfüße
- Glasfaserverstärkter Kunststoff, UL94 V-0
- Inklusive Schrauben 3.5 x 7
- Bis 30 kg Tragkraft pro Satz
- **Lieferumfang:**
 - 4 Gehäusefüße
 - 8 PT-Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz 3.5 x 7
 - 4 Gummieinsätze NBR



Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
Gehäusefüße 4 x b	Lichtgrau (RAL 7035)	63-019
Gehäusefüße 4 x b	Schwarz (RAL 9005)	63-321
Gehäusefüße 2 x a + 2 x b	Lichtgrau (RAL 7035)	63-018
Gehäusefüße 2 x a + 2 x b	Schwarz (RAL 9005)	63-320


4: Griffe / Füße

4.2.3 Füße zum Eindrücken



4.2.4 Füße zum Eindrücken

- Kunststoff, UL94 V-0
- Schnell und einfach ohne Werkzeug zu montieren
- Bohrung: $\varnothing 8 \pm 0.1$ mm
- Blechdicke: 1 bis 2.5 mm
- **Lieferumfang:**
 - Set von 4 Stück Kunststoff Füßen
 - Inklusive Treibstifte





Beschreibung	Artikel-Nr.
Set Gehäusefüße Lichtgrau (RAL 7035)	63-529
Set Gehäusefüße Schwarz (RAL 9005)	63-528

4.2.4 Bumpon (selbstklebender Fuss)



4.2.6 Bumpon (selbstklebender Fuss)

- Selbstklebender Bumpon
- Schwarzer Polyurethan, UL94 HB
- **Lieferumfang:**
 - 1 Stück



Beschreibung	Artikel-Nr.
1 Bumpon	7650-52

