

**GUARDIAN**[®]

CR3-EDGE

Línea de vida
autorretráctil personal

La nueva SRL personal CR3-Edge puede utilizarse para diversas aplicaciones en el lugar de trabajo en las que el dispositivo de conexión puede impactar contra el borde del peligro en caso de caída. Esta sólida SRL Clase 2 ofrece un diseño duradero y compacto para mantener a salvo a los trabajadores en las condiciones más extremas.

Clase

2

Anclaje por encima
del anillo tipo
D dorsal o debajo
del mismo

**HEIGHT SAFETY.
SIMPLIFIED.**

guardianfall.com



CR3-EDGE


Línea de vida autorretráctil personal



Clase

2

Anclaje por encima del anillo tipo D dorsal o debajo del mismo

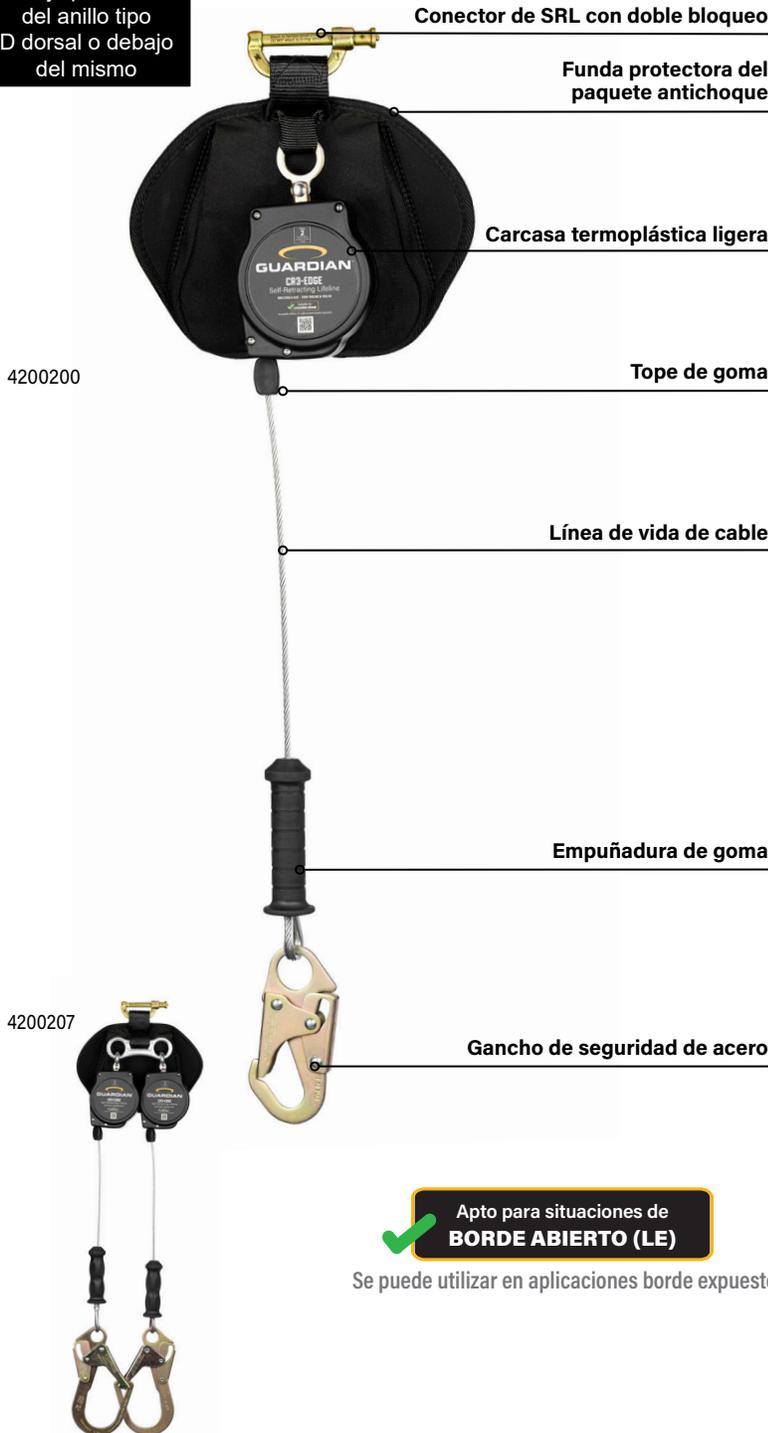

Apto para situaciones de **BORDE ABIERTO (LE)**

Se puede utilizar en aplicaciones borde expuesto

Características y beneficios principales

Conector de SRL con doble bloqueo

Permite una instalación rápida y fácil en la mayoría de los arneses completos

Funda protectora del paquete antichoque

Actúa como cojín entre la carcasa y el trabajador para mayor confort

Carcasa termoplástica ligera

Construcción resistente para un uso prolongado en las condiciones más duras

Tope de goma

Garantiza que haya suficiente línea accesible en todo momento

Línea de vida de cable

Resistente a cortes y abrasiones

Empuñadura de goma

Empuñadura ergonómica para mayor confort

Múltiples opciones de ganchos disponibles

Elija ganchos de seguridad o reforzados de aluminio o acero, según los requisitos del trabajo y el tipo de anclaje

Especificaciones

Rango de peso del usuario (incluyendo herramientas y equipo)

ANSI 130-310 lb | OSHA 100-310 lb (LE) | OSHA 100-420 LB (SIN-LE)

Fuerza de detención máx. | 1,350 lb

Fuerza de detención promedio | 1,150 lb

Distancia de retroceso mín. desde el borde | 0" (LE)

Distancia de detención máx. | 9'6" (LE)

(SIN-LE) ANSI 130-310 lb, 3' | OSHA 100-310 lb, 3' | OSHA 311-420 lb, 3'6"

Mín. espacio libre de caída requerido | En o sobre el anillo tipo D (SIN-LE) 100-310 lb, 6'6" | 311-420, 7' | Debajo del anillo tipo D (LE) 100-310, 18'

Máx. caída libre permitida | 5'

Materiales | Poliéster, nailon, acero inoxidable

Material de la línea de vida | Cable de

acero galvanizado

Longitud | 8'

Opciones de ganchos



Gancho de seguridad de acero



Gancho reforzado de acero



Gancho de seguridad de aluminio



Gancho reforzado de aluminio

Declaración de conformidad

Este producto ha sido probado en un laboratorio con certificación ISO 17025 de acuerdo con todos los requerimientos especificados en la norma ANSI Z359.7

Este producto cumple con las siguientes normas de seguridad y el estándar de consenso:

OSHA 1910.140 y 1926.502 | ANSI Z359.14-2021

Para obtener más información:

+1 (800) 466 6385

info@guardianfall.com



Ensamblado y probado en los EE. UU.

CR3-EDGE

Línea de vida autorretráctil personal



Clase

2

Anclaje por encima
del anillo tipo
D dorsal o debajo
del mismo

Número(s) de parte	Descripción	Tipo de gancho	Longitud	Rango de peso del usuario según OSHA	Rango de peso del usuario según ANSI
4200200	CR3 SRL-P, Individual, Clase 2	Gancho de seguridad de acero	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200201	CR3 SRL-P, Individual, Clase 2	Gancho de seguridad de aluminio	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200202	CR3 SRL-P, Individual, Clase 2	Gancho reforzado de acero	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200203	CR3 SRL-P, Individual, Clase 2	Gancho reforzado de aluminio	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200204	CR3 SRL-P, Individual, Clase 2	Gancho de autoamarre	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200205	CR3 SRL-P, Doble, Clase 2	Gancho de seguridad de acero	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200206	CR3 SRL-P, Doble, Clase 2	Gancho de seguridad de aluminio	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200207	CR3 SRL-P, Doble, Clase 2	Gancho reforzado de acero	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200208	CR3 SRL-P, Doble, Clase 2	Gancho reforzado de aluminio	8 pies	100-420 lb	130-310 lb
4200209	CR3 SRL-P, Doble, Clase 2	Gancho de autoamarre	8 pies	100-420 lb	130-310 lb

Declaración de conformidad

Este producto ha sido probado en un laboratorio con certificación ISO 17025 de acuerdo con todos los requerimientos especificados en la norma **ANSI Z359.7**

Este producto cumple con las siguientes normas de seguridad y el estándar de consenso:
OSHA 1910.140 y 1926.502 | ANSI Z359.14-2021

Para obtener más información:

+1 (800) 466 6385

info@guardianfall.com



Ensamblado
y probado en
los **EE. UU.**