

Pioneering for You


**wilo**

*Bomba Sumergible*

# Wilo – FA



# Wilo – FA

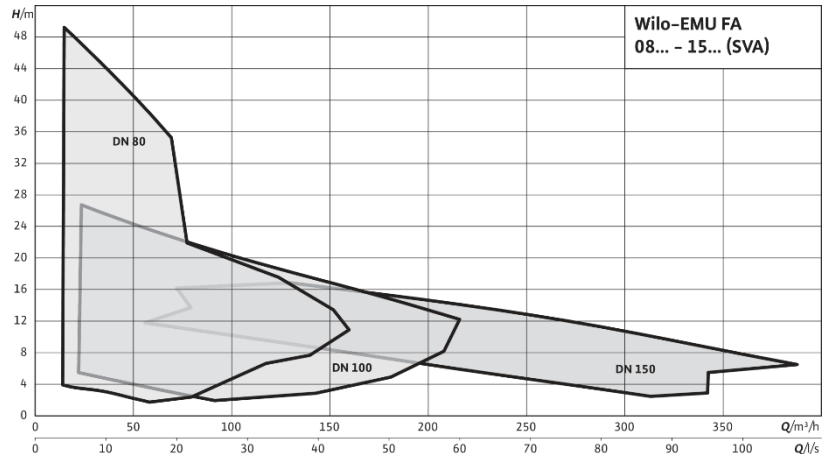

Campo de aplicación

Bombeo y desagote de aguas residuales

Diseño

Bomba de motor sumergible de aguas residuales

Aplicación

Bombeo de aguas cloacales; Tratamiento de efluentes; Desagote de aguas pluviales; Control de inundaciones

Q máx.

380 m<sup>3</sup>/h

H máx.

51 m

Datos técnicos

- Alimentación eléctrica: 3~400 V
- Modo de funcionamiento sumergido: S1
- Modo de funcionamiento en la superficie: S2-15 o S2-30
- Tipo de protección: IP68
- Temperatura del fluido máx.: 40 °C
- Profundidad máx. de inmersión: 20 m

Equipo / función

- Vigilancia externa de cámara de obturación opcional
- Impulsor Vortex o Monocanal
- Conexión hasta DN150 en versión estándar
- Pasaje de sólidos hasta 130mm en versión estándar.
- Posibilidades de monitoreo y control remoto gracias a los paneles Easy y Smart Control (EC-L y SC-L)



Pioneering for You



Member of

**German Water  
Partnership**

## **Wilo Chile SPA**

Av. Américo Vespucio 1980,  
Oficina: 602-07. (C.P. 8540000)

(+56) 9 59043370

(+56) 9 90017760

(+56) 9 91024833

**[www.wilo.com.ar](http://www.wilo.com.ar)  
[info.ch@wilo.com](mailto:info.ch@wilo.com)**