




EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

# LATTYcore 7189 G



**EMPAQUETADURAS PARA EL MEDIO  
AMBIENTE MUY CARGADO**

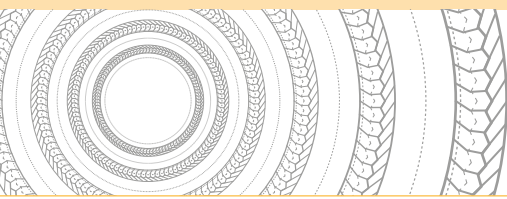

# LATTYcore 7189 G

## EMPAQUETADURAS Y ANILLOS

**Empaquetadura especialmente concebida para aplicaciones muy exigentes.**

### Características

En las aristas, de hilos compuestos fenólicos impregnados hilo a hilo de PTFE con nuestro procedimiento exclusivo "filcoat". En las caras de fricción, de hilos poli-acrílicos impregnados hilo a hilo de PTFE.

### Ventajas del alma de grafito

#### MÁS ELASTICIDAD

La elasticidad que proporciona el grafito tiene como resultado la disminución del tiempo de puesta en marcha, un débil apriete inicial y el espaciado entre reaprietes.

#### FRICCIÓN REDUCIDA

El grafito del alma de nuestras empaquetaduras permite una disminución de fricción, con el consecuente menor desgaste y garantías reales de economía de agua de refrigeración y de energía.

#### RESISTENCIA QUÍMICA

El grafito presente en el alma de nuestras empaquetaduras resiste a la mayoría de productos químicos y disolventes.

#### RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO

El grafito es uno de los materiales más resistentes al envejecimiento, lo que permite aumentar el tiempo entre mantenimientos.

#### RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

El grafito, al contrario de los elastómeros, no sufre ninguna

modificación de estructura por temperatura.

#### FACILIDAD DE MANIPULACIÓN Y MONTAJE

Gracias a la flexibilidad del grafito, las operaciones de instalación y desmontaje se facilitan, reduciendo el tiempo de mantenimiento.

### Parámetros (no asociados)

- Temperatura: -220°C a 260°C
- Presión: 0 a 200 bar
- Velocidad: <20 m/s
- pH: 1-13

### Tipo de industrias

- Minas y canteras
- Azucareras
- Papeleras
- Cementera
- Química
- Petroquímica
- Energía
- Farmacia

### Equipos

- Equipos rotativos
- Bombas
- Tratamiento de aguas residuales
- Lodos de depuración
- Irrigación

### Dimensiones

- Disponible en cuadrado de 6 a 25,4 mm
- Disponible solo por metro o en longitud preformada



La información de este documento se suministra únicamente como guía y no compromete a LATTY International en ningún sentido. LATTY International no garantiza las prestaciones de sus productos excepto si se instalan de forma correcta y se usan de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna reclamación más que la del material suministrado.



**Fabrica**  
 1, rue Xavier Latty  
 F-28160 BROU, FRANCE  
 Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77  
 Fax +33 (0) 2 37 44 77 99  
 customerservice@latty.com



[www.latty.com](http://www.latty.com)