

# Peatonales

Guía Productos



**AS** AUTOMATIC  
SYSTEMS

Access controlled...  
Future secured



# Pasillos de Seguridad

## Gama SlimLane - Estética y Seguridad

Con un diseño depurado, los pasillos de seguridad de doble puerta batiente SlimLane combinan un flujo de paso elevado (apertura < 1 seg.) con una alta protección para los usuarios, ocupando el mínimo espacio.

### Productos SlimLane con 2 puertas

#### SlimLane 940-940SC

PASILLO ESTÁNDAR

- Ancho: 600 mm (de 550 a 725 mm)
- Altura de obstáculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)



\*detección de maletas con ruedas, muebles con cristales laterales y extensiones finales en los extremos "end-post" (EP)

#### SlimLane 950-950SC

PASILLO ANCHO

- Ancho: 900 mm (de 725 to 950 mm)
- Altura de obstáculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)




#### SlimLane 950EW

PASILLO EXTRA ANCHO

- Ancho: 1200/1400 mm
- Altura de obstáculos: 900 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1600 x 1640 mm




## EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

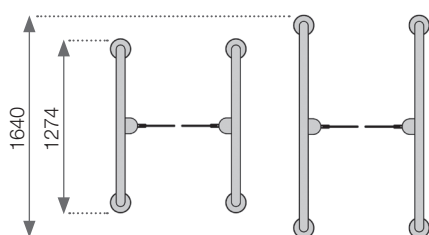


SlimLane 940SC


SlimLane 940

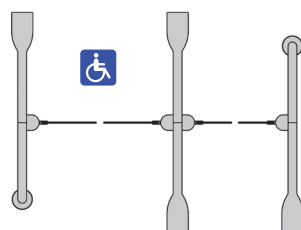

SlimLane 950EP + 940EP  
con extensiones finales



SlimLane 940 +  
SL 930 / 931



Fail-safe

# Pasillos de Seguridad

## Gama SlimLane - Más Modularidad

Una gama completa de pasillos:

- con mueble estándar o corto
- de ancho estándar o amplio con extensiones finales en los extremos (EP)
- individuales o dobles
- con obstáculos altos o bajos
- Dos modos de funcionamiento - Securi-safe o Egress

## Productos SlimLane con 1 puerta

### SlimLane 944-944SC

PASILLO COMPACTO

- Ancho: 550 mm (de 550 a 600 mm)
- Altura de obstáculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L): 857 x 1640 mm/857 x 1274 mm (SC)




\* imagen con extensión final en uno de los extremos "end-post"

### SlimLane 945-945SC Twin

PASILLO DOBLE COMPACTO

- Ancho: 900 mm (de 725 a 950 mm)
- Altura de obstáculos: 900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1300 x 1640 mm/1565 x 1274 mm (SC)

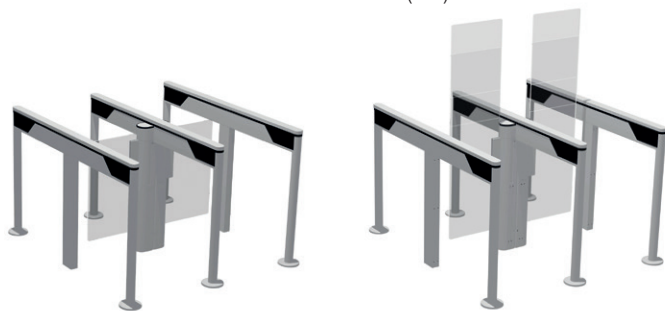


### SlimLane 950+944+944

CON EXTENSIONES FINALES EN LOS EXTREMOS (EP)

- Ejemplo de instalación con capacidad de paso máxima y menor impacto
- Dimensiones totales (A x L): 2719 x 1450 mm (1 paso ancho y dos pasos estándar)



## EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

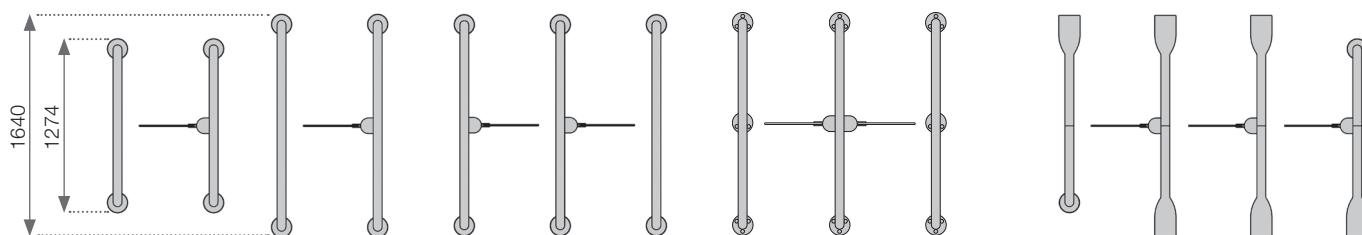

SlimLane 944SC

SlimLane 944

Doble pasillo  
SlimLane 944

SlimLane 945 Twin

Paso triple de Slimlane 944  
con extensiones finales  
sobre extremos (EP)

# Pasillos de Seguridad

## Gama SmartLane

El diseño elegante y discreto de los pasillos bidireccionales de alta seguridad y velocidad (tiempo de apertura < 1 seg.) SmartLane, se integran perfectamente en todos los entornos.

### SmartLane 900

PASILLO ESTÁNDAR

- Ancho: de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos: 1000/1200/1700/1900 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1200 x 1200 mm



### SmartLane 910-911-912

PASILLO ANCHO

- Ancho: de 800 a 900 mm
- Altura de obstáculos: 1000/1200/1700/1900 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1800 x 1200-1600-2000 mm



\* imagen SmartLane 910

### SmartLane 901

PASILLO ESTÁNDAR CON DETECCIÓN ANTIFRAUDE ELEVADA A LA ENTRADA

- Ancho: de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos: 1000/1200/1700/1900 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1200 x 1600 mm



### SmartLane 910-911-912 Twin

PASILLO DOBLE COMPACTO

- Ancho: 2 x 500 mm
- Altura de obstáculos: 1000/1200/1700/1900 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1550 x 1200-1600-2000 mm



\* imagen SmartLane 910 Twin

### SmartLane 902

PASILLO ESTÁNDAR CON DETECCIÓN ANTIFRAUDE ELEVADA A LA ENTRADA Y A LA SALIDA

- Ancho: de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos: 1000/1200/1700/1900 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1200 x 2000 mm




### SmartLane 935

COMPATIBLE SMARTLANE 90X / 91X

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 1200/1700/1900 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1280 x 1200 mm



## EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

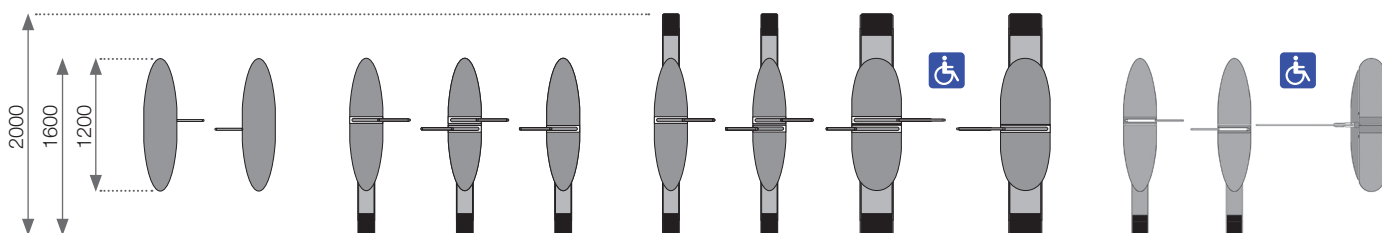

SmartLane 900

SmartLane 901

SmartLane 902 + SmartLane 912

SmartLane 901 + SmartLane 935



# Pasillos de Seguridad

## Gama FirstLane

Los portillos de seguridad de doble puerta batiente de FirstLane ofrecen un flujo bidireccional ágil y una seguridad sin compromiso. FirstLane se adapta perfectamente a cualquier tipo de arquitectura con su diseño moderno y elegante. Su sistema de detección exclusivo asegura el seguimiento preciso de los usuarios para brindarles la máxima seguridad. FirstLane combina un gran rendimiento con una detección de última generación.

### FIRSTLANE 960

#### LÍNEA ESTÁNDAR

- Anchura de pasillo: 600 mm
- Altura de puerta: 910 mm
- Espacio del pasillo (A x L): 980 x 1300 mm



### FIRSTLANE 970

#### LÍNEA AMPLIA

- Anchura de pasillo: 900 mm
- Altura de puerta: 910 mm
- Espacio del pasillo (A x L): 1280 x 1300 mm




# Puertas Pivotantes

## Gama AccessLane

Las puertas pivotantes bidireccionales AccessLane se emplean de forma aislada o en combinación con otros productos como los SmartLane, PNG, SlimLane. Se integran de forma discreta y estética en los vestíbulos de entrada de los edificios.

### AccessLane 933

- Ancho: 900/1000 mm
- Altura de obstáculos: 900/1000/1200 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1000 x 220 mm




### AccessLane 934


- Ancho: 900/1000 mm
- Altura de obstáculos: 1500/1700 / 1800/1900 mm
- Dimensiones totales (A x L): 1535 x 220 mm



## EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

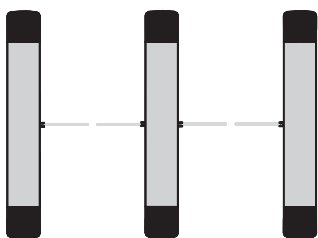

Doble pasillo FirstLane 960

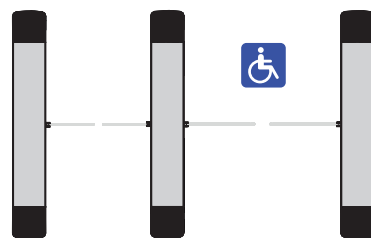

FirstLane 960 + 970

# Torniquetes Trípole

## Gama TriLane

Los torniquetes de trípole de la gama TriLane son productos bidireccionales con un diseño robusto para uso intensivo, que puede funcionar tanto dentro como fuera de los edificios.



TL1 Standard



TL1 Inox



TL2 Standard



TL2 Hybride



TL2 Inox

### TriLane TL 1

TORNIQUETE TRÍPODE

- Ancho: 550 mm
- Dimensiones totales (A x L): 849 x 400 mm

### TriLane TL 2

TORNIQUETE TRÍPODE

- Ancho: 550 mm
- Dimensiones totales (A x L): 745 x 1300 mm

# Torniquetes Trípole


## Gama TRS

Utilizados principalmente para acotar el perímetro de los lugares exteriores vallados, los tambores bidireccionales de seguridad favorecen la unicidad del paso y son extremadamente resistentes ante las inclemencias meteorológicas.

### TRS 370

TAMBOR DE SEGURIDAD 3 BRAZOS

- Un paso
- Ancho: 640 mm



### TRS 371

TAMBOR DE SEGURIDAD 4 BRAZOS

- Un paso
- Ancho: 560 mm



### TRS 372

TAMBOR DE SEGURIDAD 3 BRAZOS

- Dos pasos
- Ancho: 2 x 640 mm



### TRS 373

TAMBOR DE SEGURIDAD 4 BRAZOS

- Dos pasos
- Ancho: 2 x 560 mm



# Puertas de Seguridad

## Gama ClearLock

Las puertas de emergencia automáticas ClearLock son puertas cilíndricas que garantizan un control de acceso muy estricto, especialmente adaptado para sitios sensibles.

<p><b>ClearLock 63x</b> ESCLUSA DE SEGURIDAD REDONDEADA</p> 	<p><b>ClearLock 64x</b> ESCLUSA DE SEGURIDAD CUADRADA</p> 	<p><b>ClearLock 65x</b> ESCLUSA DE SEGURIDAD ALARGADA</p> 	<p><b>ClearLock 66x</b> ESCLUSA DE SEGURIDAD SEMICIRCULAR</p> 
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ancho de paso: entre 580 y 900 mm</li> <li>Detección de intrusiones</li> <li>Detección de metales</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Cristales antibalas EN1063 (*)</li> <li>Resistencias antirrobo EN1627-1630/ LPS1175 SR1-2-3 (*)</li> <li>Apertura mecánica intrínseca (*)</li> </ol>	

## Gama RevLock

Las puertas de seguridad giratorias y automáticas RevLock están diseñadas para garantizar un control de acceso de alta seguridad con una alta frecuencia de paso.

<p><b>RevLock 60x-614</b> PUERTA GIRATORIA CON DETECCIÓN DE PESO</p> 	<p><b>RevLock 60xT</b> PUERTA GIRATORIA CON DETECCIÓN EN VÍDEO 3D</p> 
<ol style="list-style-type: none"> <li>Puertas con 3 o 4 secciones</li> <li>Diámetros externos: 1800 / 2000/ 2300 mm (*)</li> <li>Detección de intrusiones</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cristales antibalas EN1063 (*)</li> <li>Resistencias antirrobo EN1627-1630 (*)</li> <li>Puertas de noche y puertas abatibles (*)</li> </ol>


## Gama InterLock

Las puertas de emergencia rectangulares están equipadas con puertas de cristal planas que garantizan un control de acceso especialmente recomendado para sitios públicos.


<p><b>InterLock 67x</b> ESCLUSAS AUTOMÁTICAS CON PUERTAS PLANAS</p> 	<p><b>InterLock 68x</b> ESCLUSAS MANUALES CON PUERTAS PLANAS</p> 
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ancho de paso: 700 o 900 mm</li> <li>Detección de intrusiones</li> <li>Detección de metales</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paso simple o doble (*)</li> <li>Cristales antibalas EN1063 (*)</li> <li>Apertura mecánica intrínseca (*)</li> </ol>

(\*) según el modelo


## EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES



ClearLock 63x



ClearLock 64x



ClearLock 65x



ClearLock 66x














InterLock 67x



RevLock 60x



Encuentre el producto peatón adaptado a sus necesidades

	Pasos/minuto <sup>(1)</sup>	Movilidad reducida	Ancho de paso (mm)	Altura de obstáculos (mm)	Dimensiones totales		Movimiento			Acti-vación		Estética		Apertura automática en caso de emergencia		
					Pasillo individual (A x L / mm)		Retráctil	Pivotante	Rotativo	Motorizada	Manual	Contemporánea	Clásica			
<b>PASILLOS DE SEGURIDAD</b>																
SlimLane 940	60		575-725	900-1700	1000 x 1640		<1s							●		
SlimLane 950			725-950		1300x1640		<1s									●
SlimLane 950EW	50		1200-1400	900	1600x1640		1,2s							●		
SlimLane 944	60		525-600	900-1700	857 x 1640		1s							●		
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600		1565 x 1640		1s								●	
SlimLane 940SC	60		575-725	900-1700	1000x1274 (2)		<1s							●		
SlimLane 950SC			725-950		1300x1274 (2)		<1s									●
SlimLane 944SC	60		525-600	900-1700	857 x 1274 (2)		1s							●		
SlimLane 945SC Twin	2x60		2x525-600		1565 x 1274 (2)		1s								●	
FirstLane 960	60		600	910	980 x 1300		<1s							● <sup>(3)</sup>		
FirstLane 970	50		900		1280 x 1300		1s								● <sup>(3)</sup>	
SmartLane 900	60		500-600	1000-1900	1200x1200		<1s								●	
SmartLane 901					1200x1600		<1s									●
SmartLane 902					1200x2000		<1s									
SmartLane 910	60		800-900	1000-1900	1800x1200		<1s								●	
SmartLane 911					1800x1600		<1s									●
SmartLane 912					1800x2000		<1s									
SmartLane 910 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1550x1200		<1s								●	
SmartLane 911 Twin					1550x1600		<1s									●
SmartLane 912 Twin					1550x2000		<1s									
<b>PUERTAS PIVOTANTES</b>																
SmartLane 935	10		900	1000-1900	1280x1200		4,5s							●		
AccessLane 933	20		1000	900-1200	1000 x 220		4s							●		
AccessLane 934				1500-1900	1535 x 220		6s								●	
<b>TORNQUETES TRÍPODE</b>																
TR 490	20		500	760	765x1220									●		
TR 491					965x1220											●
TR 492			2x500		965x1220											●
<b>TAMBORES DE SEGURIDAD</b>																
TRS 370	15		640		1540x1370									●		
TRS 371	12		560	2290	1540x1529									●		
TRS 372	2x15		2x640		2400x1370									●		
TRS 373	2x20		2x560	2290	2400x1370									●		

Leyenda: \* Opcional / (1) varía en función del sistema de control de acceso / (2) L = 1450 mm con 1 extensión final / L = 1625 mm con 2 extensiones finales / (3) Con fuente de alimentación



Encuentre la puerta de seguridad que mejor se adapte a sus necesidades

	Pasos/minuto <sup>(1)</sup>	Movilidad reducida	Ancho de paso (mm)	Altura (mm)		Dimensiones (mm)		Movimiento			Acti-vación		Detección			Apertura mecánica intrínseca en caso de emergencia <sup>(2)</sup>
				Exterior	Interior	Exterior	Interior	No. de puertas	Pivotante	Rotativo	Deslizante	Motorizada	Manual	Pesaje de suelos	Pesaje en suspensión	
<b>ESCLUSAS DE SEGURIDAD REDONDEADAS AUTOMÁTICAS</b>																
ClearLock 635	6		580	2350	2074	Ø 1052	Ø 832	2			●	●		●		
ClearLock 636			650			Ø 1152	Ø 949				●	●		●		
ClearLock 637	5		900	2350	2074	Ø 1500	Ø 1292	2			●	●		●	●	
ClearLock 638	6			2350	2074	Ø 1500	Ø 1292	4			●	●		●	●	
ClearLock 639	5		900	2300	2025	Ø 1750	Ø 1536	2			●	●		●	●	
ClearLock 639T			2575	2300	●						●	●		●		
<b>ESCLUSAS DE SEGURIDAD CUADRADAS AUTOMÁTICAS</b>																
ClearLock 645	6		580	2360	1990	1050x1050	Ø 719	2			●	●		●		
ClearLock 646			640			1150x1150	Ø 861				●	●		●		
<b>ESCLUSAS DE SEGURIDAD ALARGADAS AUTOMÁTICAS</b>																
ClearLock 656	6		900	2400	2075	1485x1900	1305x1695	4			●	●		●	●	
<b>ESCLUSAS DE SEGURIDAD SEMICIRCULAR AUTOMÁTICAS</b>																
ClearLock 660	6		900	2400	2125	1910x1250	1786x1058	4			●	●		●	●	
ClearLock 664	1,5 s		812	2400	2045	1252x1000	1119x841	1			●	●		●	●	
<b>ESCLUSAS DE SEGURIDAD CON PUERTAS PLANAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS</b>																
InterLock 673	6		900	2350	2135	1600x1200	1542x820	4			●	●		●		
InterLock 678						1600x1600	1542x1220				●	●		●		
InterLock 674	2 x 6		700 + 900	2350	2135	2300x1200	(1016x820)+(1216x820)	8			●	●		●	●	
<b>ESCLUSAS DE SEGURIDAD CON PUERTAS PLANAS DE PIVOTE MANUAL</b>																
InterLock 681			700	2300	2034	1050x1050	986x962	2	●			●	●			
InterLock 682			900			1280x1050	1220x962					●	●			
InterLock 680			950			2250	2100					1050x400	605x293			2
<b>PUERTAS AUTOMÁTICAS GIRATORIAS DE SEGURIDAD</b>																
RevLock 603	2 x 20 <sup>(2)</sup>		1206	2300	2073	Ø 1970	913	4			●	●		●		
RevLock 604			1090			Ø 1810	829				●	●		●		
RevLock 605			1479			Ø 2362	991				●	●		●		
RevLock 614	1 x 15 <sup>(2)</sup>		829	2300	2073	Ø 1810	829	3			●	●		●	●	
RevLock 603T	2 x 20 <sup>(2)</sup>		1206	2505	2300	Ø 1970	913	4			●	●		●		
RevLock 604T			1090			Ø 1810	829				●	●		●		
RevLock 605T			1479			Ø 2362	991				●	●		●		
<b>PUERTAS PIVOTANTES DE SEGURIDAD</b>																
DoorLock 693			900-1200	2100-2350	2030-2280	1030-1330	900-1200	1	●			●			barra anti-pánico	
DoorLock 694			920	2205	2115	1090	920	1	●			●				

<sup>(1)</sup> varía según el sistema de control de acceso / <sup>(2)</sup> con la opción correspondiente

**SEDE  
AUTOMATIC SYSTEMS SA**

Avenue Mercator 5 – 1300 Wavre  
BÉLGICA  
Tel.: +32 (0)10 230 211  
Fax: +32 (0)10 230 202  
sales.asgroup@automatic-systems.com

**OFICINAS LOCALES EN TODO EL MUNDO**

**FRANCIA**

Tel.: +33 (0)1 30 28 95 50 (Vehículos – oficina de Persan)  
Tel.: +33 (0)1 41 11 40 20 (Peatones – oficina de Suresnes)  
Correo electrónico: sales.fr@automatic-systems.com

**ESPAÑA**

Tel.: +34 (0)93 478 77 55 (oficina de Barcelona)  
Tel.: +34 (0)91 659 07 66 (oficina de Madrid)  
Correo electrónico: sales.es@automatic-systems.com

**REINO UNIDO**

Tel.: +44 (0)1604 65 42 10  
Correo electrónico: sales.uk@automatic-systems.com

**ESTADOS UNIDOS**

Tel.: +1 516 944 94 98  
Correo electrónico: sales.us@automatic-systems.com

**CANADÁ**

Tel.: +1 450 659 07 37  
Correo electrónico: sales.ca@automatic-systems.com

**ALEMANIA**

Tel.: +49 2303 553 4040  
Correo electrónico:  
sales.de@automatic-systems.com



**AUTOMATIC  
SYSTEMS**

Access controlled...  
Future secured

Encuentra nuestra lista de socios  
en nuestra web

[www.automatic-systems.com](http://www.automatic-systems.com)