

FLEX-SEAL™

Sistema de faldón

Resuelve los problemas de derrame y control de polvo

El sistema de faldón Flex-Seal™ es una dinámica unidad de contención que sella completamente la zona de carga. Detiene las fugas de material derramado, controla las emisiones de polvo y ayuda a prevenir otros problemas resultantes, como daños en la correa. Los portafaldones y los sistemas convencionales pueden detener el derrame de materiales, pero el mantenimiento usualmente es muy difícil y consume mucho tiempo. Y, lo que es más importante, el daño que ocasiona al transportador de banda es costoso. El sistema de portafaldones Flex-Seal crea un sello paralelo con la banda para que sea eficaz para su operación.



Ajuste rápido utilizando las cuñas de bloqueo en los pasadores de las mordazas

El pasador anti vibración garantiza que el pasador permanezca bloqueado




Viene en longitudes fáciles de usar de 1.2 M (4')



El grosor del caucho puede variar de 8-19 mm (5/16" a 3/4")

Forma un ángulo con el faldón de hule de manera que sella con poca presión de contacto y sin dañar la banda

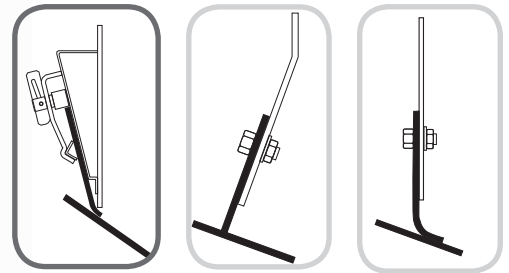

Instalación sin complicaciones con pocas piezas e instrucciones paso a paso

Características y beneficios

- **No daña la banda.** Con la instalación correcta, el faldón de caucho no se arrastra en la banda, ocasionando un desgaste prematuro o marcas de estrías en la cubierta de la banda. Este daño reduce la eficiencia de limpieza de la banda y la vida de la banda.
- **Acceso seguro para el servicio.** Todo el trabajo de instalación y mantenimiento se puede llevar a cabo de manera segura desde los lados del transportador. No es necesario subirse al chute para trabajar en las tuercas y tornillos.
- **Larga vida útil.** Los sistemas de faldones Flex-Lok están hechos con componentes protegidos contra la corrosión para trabajos pesados. Hay piezas de reemplazo disponibles.

FLEX-SEAL™

Sistema de faldón

Información para pedidos

Sistema de faldón Flex-Seal*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Sistema de faldón Flex-Seal	RMC2-FS	76558

*Incluye la placa de ángulo, un PAL PAK atornillable y una barra de la mordaza de 4' (1.2 M).
No se incluyen las láminas laterales y el caucho.
Rangos de grosor del faldón de hule: 5/16" a 3/4" (8 mm a 19 mm).



Flex-Seal

Partes de reemplazo*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Placa con ángulo	RMC2-AP	76559
Juego de herrajes atornillables*	RMC1-BPP	76415
Barra de la mordaza	RMC1-CB	75820

*Incluye dos clavijas sujetadoras atornillables y dos placas de abrazaderas.



PAL PAK atornillable

Especificaciones	
Rango de espesor y ancho del faldón de hule	
Ancho requerido	150 mm (6")
Rango del espesor	8-19 mm (5/16"-3/4")


Información adicional

Vea otros sistemas de faldón, como el RMC1 o Flex-Lok.

RMC1



Flex-Lok

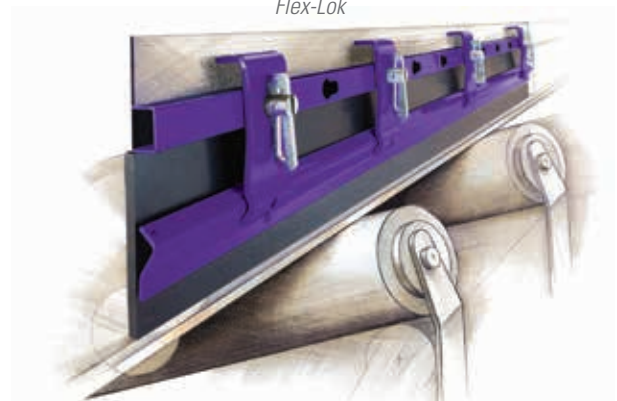

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2018 Flexible Steel Lacing Company, 11/14/18. Para hacer otro pedido: X3229

