


HALOffLEX

Soluciones Libres de Halógeno

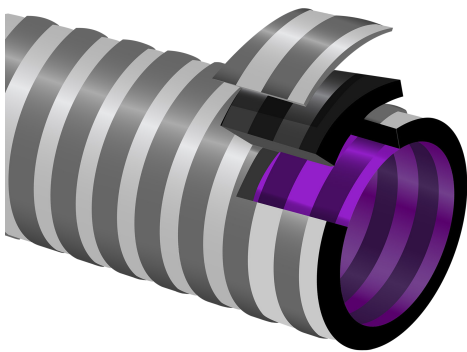

HALOffLEX

Soluciones para tuberías flexibles libres de halógeno

Aplicaciones

Para uso en proyectos terciarios y de infraestructura, con soluciones tanto para tabiquería como para losas de acuerdo a la Norma Eléctrica Nch 4/2003




Río Itata N°9676 Parque Industrial
Enea - Pudahuel - Santiago - Chile.
Fono + 56 232305265
E-mail ventas@tycsa.cl

Características

- Nueva línea de tuberías corrugadas libres de halógeno, que ofrecen la mayor flexibilidad para su instalación, sin perder su estructura.
- Fabricación nacional, bajo 2 estándares (320 N y 750 N), para uso en tabiques y empotrado en losas.
- Su proceso de fabricación de 3 capas, con la más moderna tecnología alemana disponible en el mercado, permite entregar a esta línea de productos características únicas. La capa exterior posee protección UV, la capa interior cuenta con un material que facilita el deslizamiento de los cables y su capa intermedia posee características de resistencia inmejorables.
- Medidas Disponibles: 20, 25 y 32 mm. En diferentes formatos de presentación.
- Accesorios: Coplas y Salida de Caja.




WWW.TYCSA.CL

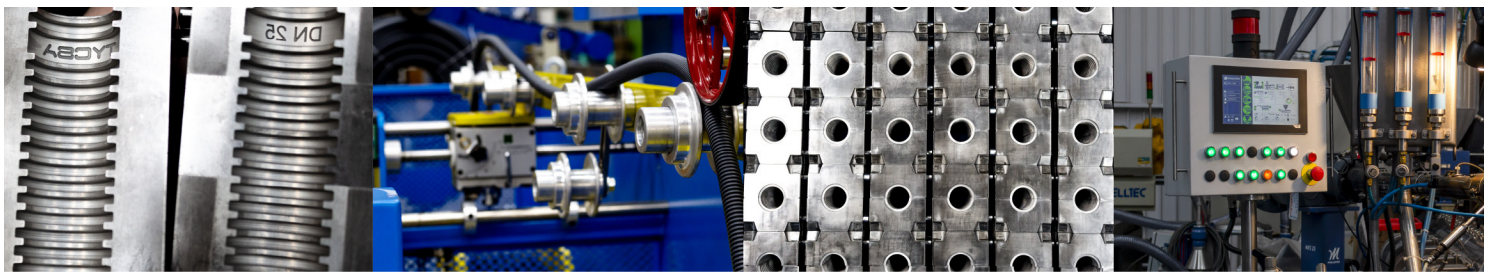

HALOffLEX

Soluciones para tuberías flexibles libres de halógeno

Características Técnicas

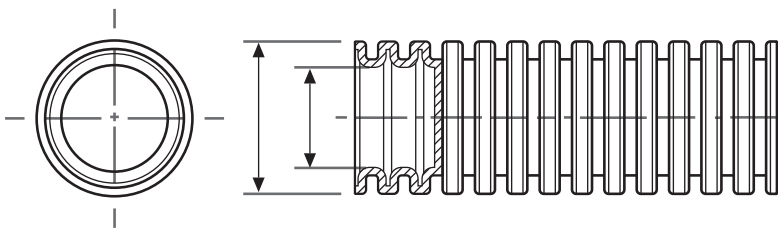


3 Capas:



- Deslizante (interior)
- Estructural (media)
- Cobertura Resistente a rayos UV



9900000004277




- Cobertura
- Estructural
- Deslizante



Producto	HALOFFLEX	HALOFFLEX FORTE
Aplicación	Cavidades de pared	Hormigón (lozas)
Material	PE, cero halógeno	PP, cero halógeno
Resistencia a la compresión	ligero (320 N)	medio (750 N)
Resistencia al impacto	media (1.0kg/100mm)	media (2.0kg/100mm)
Temperatura mínima	-15 °C	-15 °C
Temperatura máxima	+90 °C	+105 °C
Resistencia al curvado	flexible	flexible/auto-restaurable
Propiedades eléctricas aislamiento	aislante	aislante
Comportamiento de inflamabilidad	no propaga la llama	no propaga la llama

Producto	HALOFFLEX	HALOFFLEX Forte
Resistencia a la compresión	320 N	750 N
Diámetro / Metros por Rollo	Código	Código
20 mm / 50 metros	6020050320	6020050750
20 mm / 100 metros	6020100320	6020100750
25 mm / 50 metros	6025050320	6025050750
25 mm / 100 metros	6025100320	6025100750
32 mm / 50 metros	6032050320	6032050750

Accesorios HALOffLEX

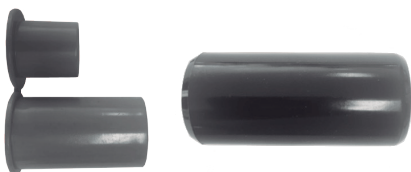

Coplas	
Diámetro	Código
20 mm	6110202000
25 mm	6110252500
32 mm	6110323200

Salidas de caja	
Diámetro	Código
20 mm	6120200000

