

Pioneering for You


wilo

Bomba de presurización 50Hz

Wilo – Xiro- SPI /SPC



Wilo – Xiro- SPI /SPC

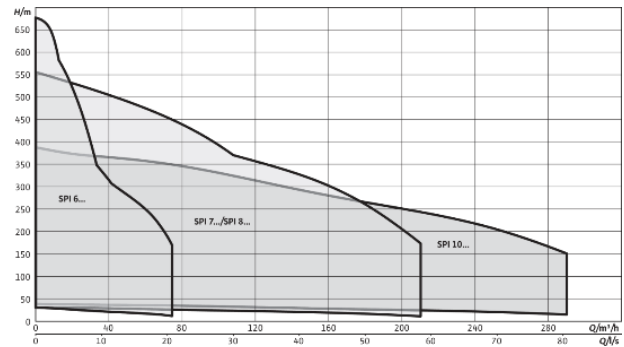

Campo de aplicación

Abastecimiento de agua.

Diseño

Bomba sumergible, multietapas de pozo profundo de 6" a 102

Aplicación

Abastecimiento de agua: perforaciones, pozos, cisternas; riego por aspersión, riego, aumento de presión; depresión de napas, impulsión de agua sin componentes de fibra larga o abrasivos; reúso de agua pluviales

Q máx.

290 m³/h

H máx.

670 m

Datos técnicos

- Alimentación eléctrica: 3~400 V, 50 Hz
- Temperatura del fluido: 3 – 30 °C
- Caudal mínimo al motor: 0,2 m/s o 0,5m/s dependiendo del modelo
- Contenido máx. de arena: 150 g/m³
- Hasta 20 arranques por hora
- Profundidad máx. de inmersión: 200 m
- MEI: hasta 0,7

Equipo / función

- Bomba sumergible multietapas con impulsores de flujo mixto de alta eficiencia.
- Válvula de retención incorporada.
- Motor rebobinable trifásico, para arranque DOL, con aislación de PVC y refrigerados con agua + glicol, apto para operación vertical y horizontal.
- Hidráulica en acero inoxidable AISI304
- Motor íntegramente en acero AISI304 (SPI) o con camisa en AISI304 y extremos en H°F° protegidos por cataforesis..
- Acoplamiento NEMA en 6" y 8". Estándar para 10".
- Cable de 4m incluido como estándar. Otras extensiones bajo pedido.
- Instalación horizontal o vertical disponible



Pioneering for You



Member of

**German Water
Partnership**

Wilo Chile SPA

Av. Américo Vespucio 1980,
Oficina: 602-07. (C.P. 8540000)

(+56) 9 59043370

(+56) 9 90017760

(+56) 9 91024833

**www.wilo.com.ar
info.ch@wilo.com**