

Pioneering for You

wilo

Bombas multietapicas verticales – 50Hz

Wilo – MHI



Wilo - MHI

Bomba multietapicas de aspiración normal




Datos técnicos y materiales

- Alimentación eléctrica 60 Hz: $\Delta 265$ -Y460 V / $\Delta 220$ -Y380 V
- Temperatura del fluido de -15°C a $+110^{\circ}\text{C}$
- Presión máx. de trabajo 10 bar / Presión máx. de entrada 6 bar.
- Versiones en AISI 304 y AISI 316.
- Sello mecánico carbono/Carburo de Silicio
- Versiones juntas en EPDM y FKM

Características y aplicaciones

- La bomba es adecuada para Abastecimiento de agua y aumento de presión, riego, calefacción y también puede utilizarse en sistema industriales (Ind. Alimentaria, energías renovables, Ind. Naval): refrigeración y sistemas de lavado.
- Bomba de acero inoxidable en ejecución monobloc. Posee conexión roscada, motor monofásico y trifásico, Motor monofásico con protección de motor térmica integrada (con re arranque automático).

Wilo - MHI

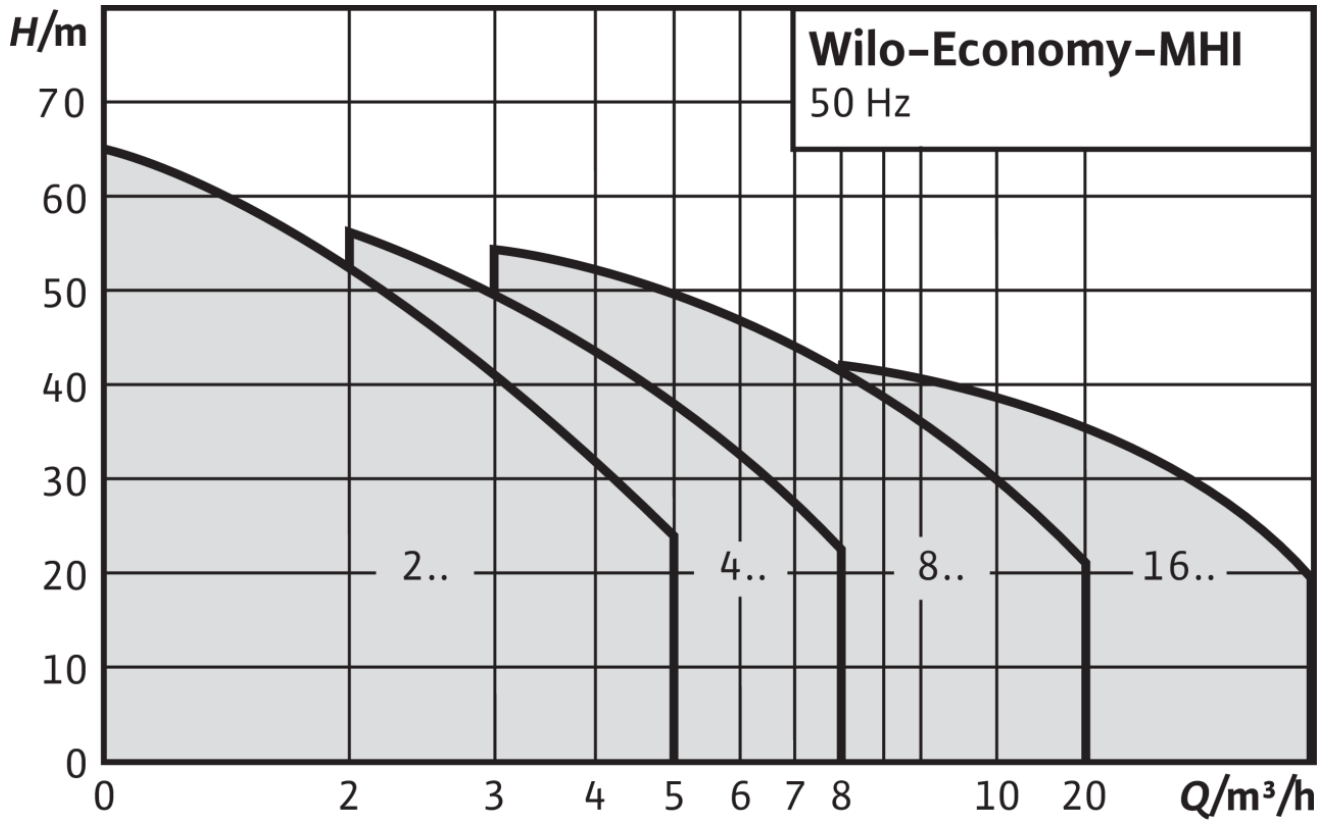



Pioneering for You



Wilo Chile SPA

Av. Américo Vespucio 1980,
Oficina: 602-07. (C.P. 8540000)

(+56) 9 59043370

(+56) 9 90017760

(+56) 9 91024833

www.wilo.com.ar
info.ch@wilo.com