



**Luminaria industrial multifunción de uso industrial con módulos orientables que puede ser utilizada como proyector de área, luminaria pendular, etc.**

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio diseñado para una óptima disipación de temperatura.
- Pernera de acero inoxidable y brazo metálico regulable.
- Led Philips Lumileds Luxeon 2D SMD3030, 84 pcs, con cierre de policarbonato.
- Eficiencia lumínica de 140 Lm/W
- Driver Meanwell ELG-75-48A, 200-240V, de uso industrial con alto factor de potencia.

## TFL0060

### Luminaria Industrial Multifunción LED 60W

#### Aplicaciones

Campos deportivos, estadios de fútbol, salas de conferencias, áreas de carga, bodegas, túneles, plantas libres, etc.


#### Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 200 – 240 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 60 W
Factor de Potencia	: >0,95

#### Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -30 – 50 °C
Temperatura color	: 5.000 °K
Flujo lumínico	: 8.400 Lm (±5%)
Ángulo de luz	: 90° (Op: 15°, 40°, 60°, 49° x 21°, 70° x 30°, 140° x 80°)
CRI	: >80
Dimensiones	: 340 x 160 x 80 mm
Peso	: 2,6 Kg
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 66
IK	: 08

#### Curva Polar

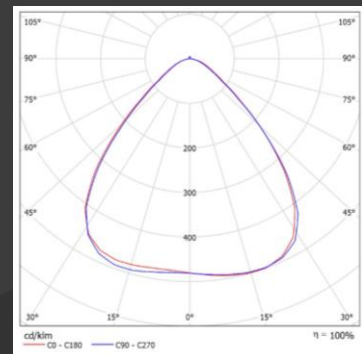

#### Certificaciones y Normas

- UL E477214
- CE
- RoHS
- SEC (a pedido)
- Corrosion Test
- Salt Spray Test