


Código	
Contenido	
Fecha	11 / 06 / 2012
Página	1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

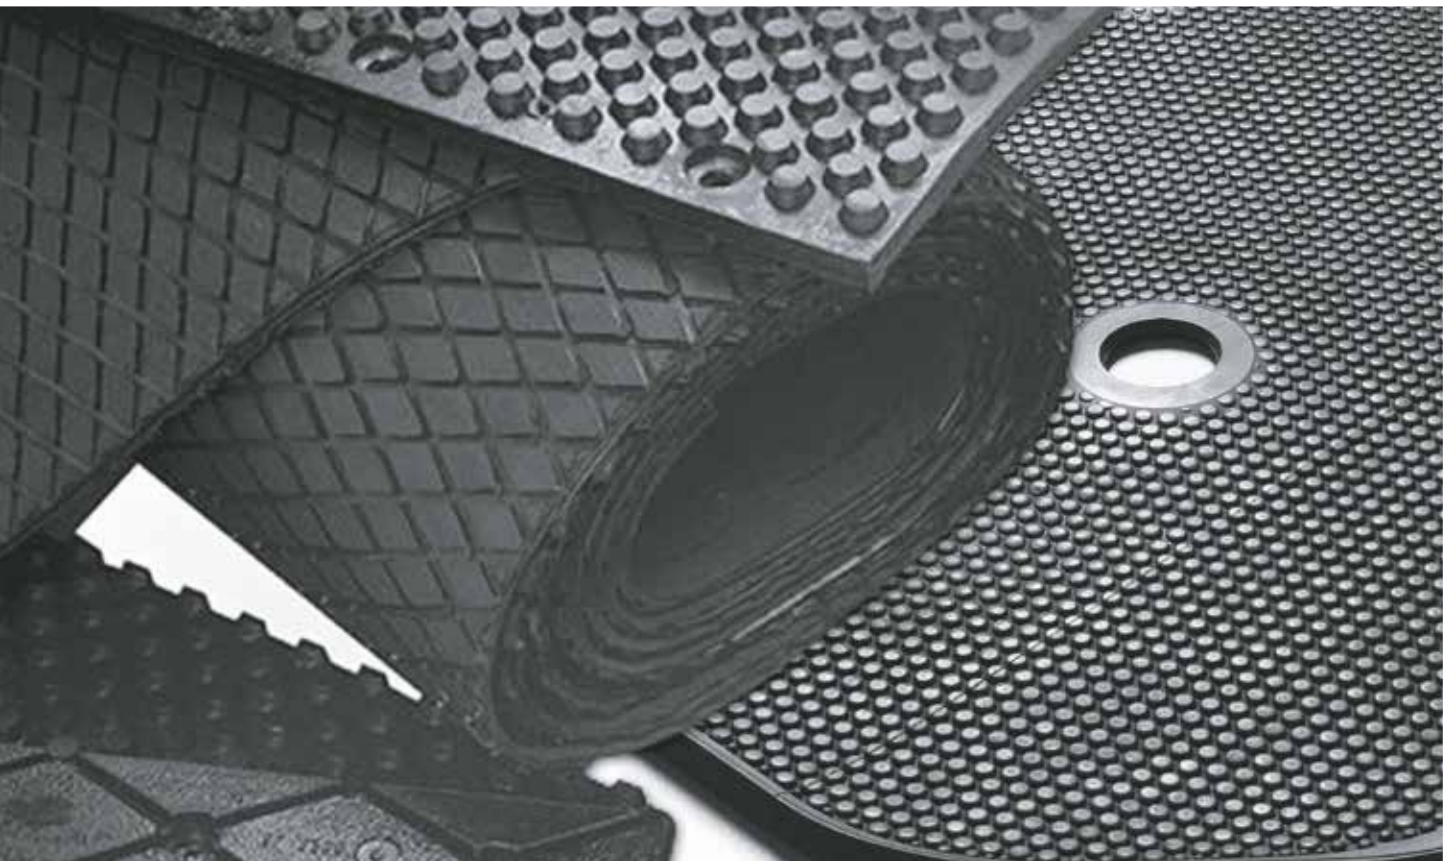

1- USOS Y CUALIDADES ESPECIALES

Protección segura de componentes sometidos a desgaste en procesos secos. Su principal aplicación es en revestimientos de tambores de correas transportadoras de alta tensión.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

2- DIMENSIONES

10 x 2.000 x 10.000 [mm]

12 x 2.000 x 10.000 [mm]

15 x 2.000 x 10.000 [mm]

20 x 2.000 x 10.000 [mm]

3- PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

ENSAYOS	NORMA	VALOR NOMINAL	UNIDAD
POLIMERO BASE	-	IR-BR	-
DENSIDAD	DIN 53479	1,18+/- 0.002	gr. / cc
DUREZA	DIN 53505	70 +/- 5	Shore "A"
ABRASIÓN	DIN 53516	100 +/- 5	mm ³
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	DIN 53504	23 +/-5	Mpa
ELONGACIÓN MÁXIMA	DIN 53504	580	%
RESILENCIA	DIN 53512	36	%
COLOR	-	AZUL	-

3-COMENTARIOS

Las informaciones anteriormente indicadas se basan en los resultados obtenidos en los ensayos de validación. Se trata de datos estadísticos del producto.