

# FICHA TÉCNICA

## Chaqueta Ignífuga Unisafe Risk Forrada



Bolsillo con cierre




Bolsillos delanteros con cierres y cinta reflectante



Bolsillo pectoral interior con tapeta más velcro y reflectante



Puño con ajuste de velcro y elastico para mayor comodidad



LA LÍNEA UNISAFE 260 ES UNA PRENDA RETARDANTE A LA LLAMA CONTRA RIESGO DE QUEMADURA PRODUCIDA POR UN ARCO ELÉCTRICO. UNISAFE 260 OFRECE UNA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR RESISTENCIA A LA PÉRDIDA DEL COLOR, ESTABILIDAD DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. ADEMÁS ESTA PRENDA ES FORRADA POR LO QUE OFRECE MAYOR CALOR A LA SENACIÓN TÉRMICA.

COMPOSICIÓN: 88% Algodón y 12% Nylon.  
TRATADA CON UN EFECTIVO RETARDANTE A LAS LLAMAS, ES UNA TELA DE RENDIMIENTO AVANZADO.

TALLAS DISPONIBLES:  
S - M - L - XL - XXL

ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE ESTÁNDARES MUNDIALES.

COLOR DISPONIBLE:



COLORES OPCIONALES A PEDIDO:  
(se pueden combinar según pedido)



OPCIONAL REFELCTANTES:



IEC 61482-2/2018  
Elim=9 cal/cm<sup>2</sup>  
ATPV=11



EN ISO 11611/2015  
Clase 1



EN ISO 11612/2015  
A1,A2,B1,C1,F1



1149-2



NFPA 70-e



NFPA 2112




ISO 13688




### Tabla de medidas

	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A PECHO	50	53	56	59	62	65	68	71
B ANCHO BASTA	50.6	53.6	56.6	59.6	62.6	65.6	68.6	71.6
C ANCHO ESPALDA	42.8	44.2	45,6	47	48.4	49.8	51.2	52.6
D LARGO MANGA	64.5	65	65,6	66	66,5	67	67.5	70
E LARGO TOTAL ESPALDA	74	75	76	77	78	79	80	81

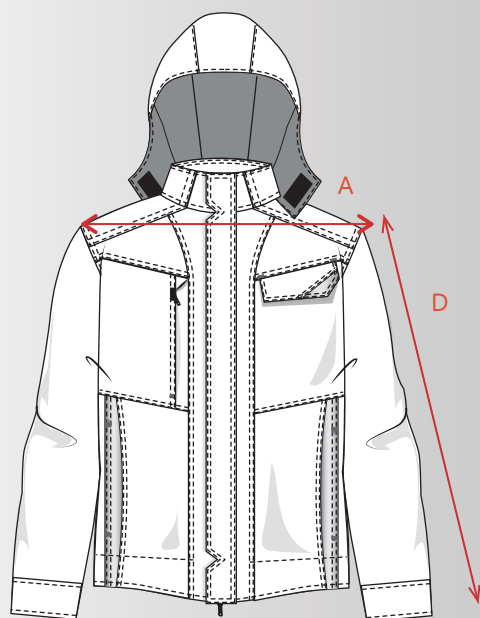

DELANTERO

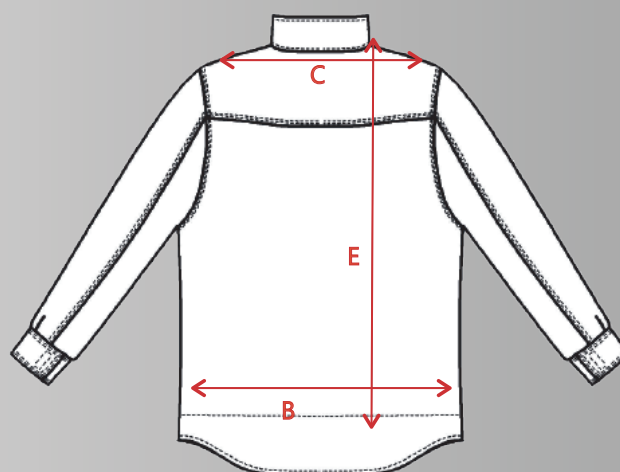

ESPALDA