

FICHA TÉCNICA

Pantalón Ignífugo Unisafe FR Risk



Bolsillos Principales



Bolsillo múltiple costado derecho



Refuerzo en rodillas mas bolsillo con tapeta y velcro



Bolsillo trasero con tapeta más velcro



Bolsillo costado izquierdo con tapeta más velcro



Diseño innovador en pierna más reflectante

LA LÍNEA UNISAFE 260 ES UNA PRENDA RETARDANTE A LA LLAMA CONTRA RIESGO DE QUEMADURA PRODUCIDA POR UN ARCO ELÉCTRICO. UNISAFE 260 OFRECE UNA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR RESISTENCIA A LA PÉRDIDA DEL COLOR, ESTABILIDAD DEL TEJIDO Y DURABILIDAD.

COMPOSICIÓN: 88% Algodón y 12% Nylon.
TRATADA CON UN EFECTIVO RETARDANTE A LAS LLAMAS, ES UNA TELA DE RENDIMIENTO AVANZADO.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE ESTÁNDARES MUNDIALES.



IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²
ATPV=11



EN ISO 11611/2015
Clase 1



EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1



1149-2



NFPA
70-e



NFPA
2112



ISO 13688

TALLAS DISPONIBLES:
40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58

COLOR DISPONIBLE:



COLORES OPCIONALES A PEDIDO:



OPCIONAL REFELCTANTES:




Tabla de medidas Varón

	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A CINTURA	37.68	39.62	41.57	43.53	45.49	47.46	49.42	51.4	53.37	55.35	57.33	59.31
B CADERA	46.3	48.2	50.12	52.05	54.01	55.97	57.95	59.95	61.95	63.96	65.98	68.01
C RODILLA	21,87	22,5	23,12	23,75	24,37	25	25,5	26	26,3	27	27,5	28
D BASTA	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24
E LARGO TOTAL	101.5	102.5	103.5	104.52	105.53	106.54	107.56	108.57	109.58	110.59	111.61	112.62

Tabla de medidas Dama

	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A CINTURA	37.68	39.62	41.57	43.53	45.49	47.46	49.42	51.4	53.37	55.35	57.33	59.31
B CADERA	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
C RODILLA	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1
D BASTA	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	25,2	25,7	26,2	26,7	27,2
E LARGO TOTAL	105,5	106,5	107,5	108,5	109,5	110,5	111,5	112,5	113,5	114,5	115,5	116,5

DELANTERO

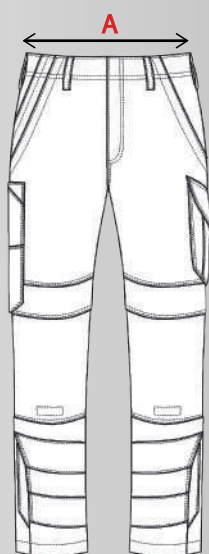

ESPALDA

