

Zarandas Vibratorias

MODELO

ZP 903
ZP 1043
ZP 1443



MODELO

ZL 362
ZL 363
ZL 603
ZL 753




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Zaranda vibratoria de oscilación libre, eficaz para la clasificación y lavado de áridos.
- Apta para canto rodado, piedras de voladura y minerales.
- Construcción robusta, simple y de seguro funcionamiento.
- Mallas de fácil reemplazo.
- Tolva de carga que distribuye el material antes de su contacto con la malla superior, evitando así que ésta sufra impactos innecesarios.
- Embudo colector de finos.
- Boquillas de salida de rechazos formando un conjunto giratorio sobre un eje vertical esquinero, facilitando el acceso para el cambio de mallas.
- Torres desarmables para un fácil transporte.
- Amplias y cómodas pasarelas de servicio.
- Accionamiento mediante motor eléctrico de 1440 rpm - 3 x 380 V, protección mecánica IP55, poleas, correas y transmisión cardánica al mecanismo vibrador.
- Eficiente, fácil y seguro sistema de regulación de contrapeso.
- Equipo de lavado sobre zaranda con picos aspersores que se ajustan a las necesidades de cada tipo de material a lavar.


Modelos	Zarandas ZL	Zarandas ZP
Potencia	5,5hp / 15 hp / 20 hp	25 hp / 30 hp / 60 hp
RPM	940 / 1000	830
Montaje	Bastidor o Torre	Torre
Equipo de Lavado	Opcional	Opcional
Equipo de Bombeo	Opcional	Opcional
Pisos	hasta 3	Hasta 3
Angulo de Trabajo	15 °	15 °



ZARANDAS PESADAS

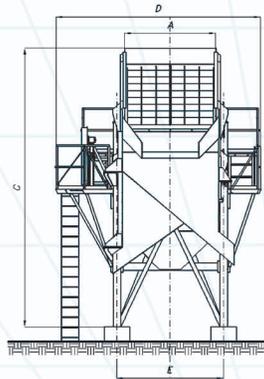


VISTA FRONTAL

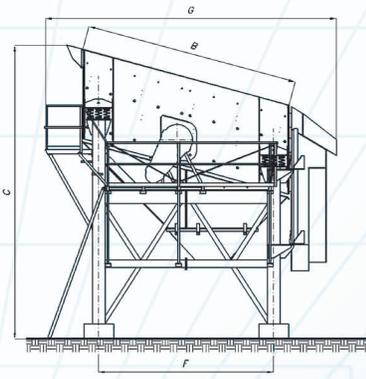


VISTA LATERAL

Modelo	Dimensiones (Mm)							Potencia	Torre	Lavado
	A	B	C	D	E	F	G			
ZP - 903	1800	5000	6250	4350	2180	4100	6800	25 hp	Si	Opcional
ZP - 1043	2130	5000	6480	4750	2500	4100	6800	30 hp		
ZP - 1443	2400	6000	6800	5050	2800	5100	7800	60 hp		


ZARANDAS LIVIANAS




VISTA LATERAL



VISTA TRASERA

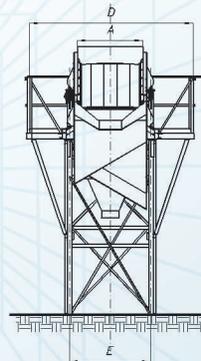

VISTA FRONTAL

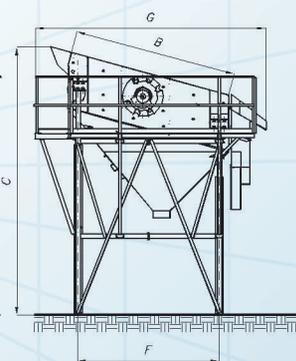

VISTA LATERAL

Modelo	Dimensiones (Mm)								Potencia	Torre	Bastidor	Lavado
	A	B	C	D	E	F	G	H				
ZL - 362	1200	3000	4800	3000	1460	2545	4000	1700	5,5 hp	Opcional	Opcional	Opcional
ZL - 363	1200	3000	4800	3000	1460	2545	4700	1700	5,5 hp			
ZL - 603	1500	4000	5700	4100	1880	3135	5500	2700	15 hp			
ZL - 753	1500	5000	6000	4100	1880	4100	6500	3000	20 hp			

