

CALZADO DE SEGURIDAD desde 1963

SANIDAD

SEGURIDAD

DURACION

CONFORT



MADE FOR PROTECTION

ERGONOMIA

DISEÑO

WWW.RIZZOLI.CL

NUESTRA EMPRESA

Desde 1963 , RIZZOLI desarrolla y fabrica calzados de seguridad siendo reconocido en el mercado como una marca de altas prestaciones en el mundo de la protección de los pies en todos los tipos de ambientes de trabajo.

NUESTRO CONCEPTO

Construimos nuestros calzados siguiendo en detalle cada etapa, desde el diseño hasta la terminación del mismo. La correcta combinación de materiales, el uso de mano de obra especializada, tecnología de vanguardia y estrictos controles de calidad en cada etapa de la fabricación, nos permiten obtener un calzado de seguridad que reúne la mejores prestaciones de ergonomía, protección, duración y estética.

NUESTRO SERVICIO

A través de nuestro equipo de venta, seguimos de cerca las necesidades de nuestros clientes, de modo tal de ofrecer un servicio personalizado adaptándonos de mejor manera a las necesidades de cada ambiente de trabajo

CERTIFICACION DE CALIDAD

Cesmec

TECNOLOGIA & DESARROLLO



Plantilla no metálica,
resistente a la perforación.



Membrana impermeable y respirable, la cual no permite el ingreso de agua y al mismo tiempo permite la salida del vapor acuoso producido por la transpiración del pie.



Entre suela compuesta por material de baja densidad el cual absorbe el impacto evitando la transmisión del golpe hacia las rodillas y columna vertebral.



Comprende la suma de todos los factores determinantes en la comodidad del calzado: El estudio de la horma, las líneas del corte, la elección de los materiales mas indicados, el utilizo de mano de obra especializada y tecnología de vanguardia.

WATER RESISTANT
OIL TAN LEATHER
Cuero con tratamiento
hidrófugo, resistente a la
penetración del agua.



TPS SUPPORT

Sistema anti torsión
Mayor protección
contra esguinces



Puntera de seguridad en
material no metálico,
certificada según EN 20345



ULTRA LIVIANO
1.080 GRS. APROX.

Calzado de seguridad desarrollado en
materiales de bajo peso; óptima relación
comodidad y seguridad

FlashLigth
Reflective material

Material reflectivo, que permite
percibir la luz en condiciones de
baja luminosidad.



Sobre punta de alta
resistencia al abrasión. Otorga
mayor vida útil al calzado.



Calzado de Seguridad para
tensiones inferiores a 600 volts.



Calzado de seguridad, que permite la
conductancia y la transferencia de
electricidad estática a tierra.

Ambientes
Acidos

Calzado de seguridad para
ambientes ácidos



Sistema para descalcé rápido




Planta compuesta por
poliuretano de baja densidad en
mas del 90% de su volumen total

3M Thinsulate™
Insulation material

Aislante térmico que funciona de 2
formas: Atrapando el Aire, a más aire
atrapado, más eficiente es la aislación
Devolviendo el calor irradiado por el
cuerpo.



Material con optima
absorción del impacto y
alta resiliencia.




Sistema de construcción con triple
costura que asegura una alta
duración y baja deformación del
calzado.



El Cuero plena flor representa la piel
de la mejor calidad, pura por
naturaleza, la cual no viene lijada para
quitar las imperfecciones en la piel del
animal.

LST URBAN 80 café

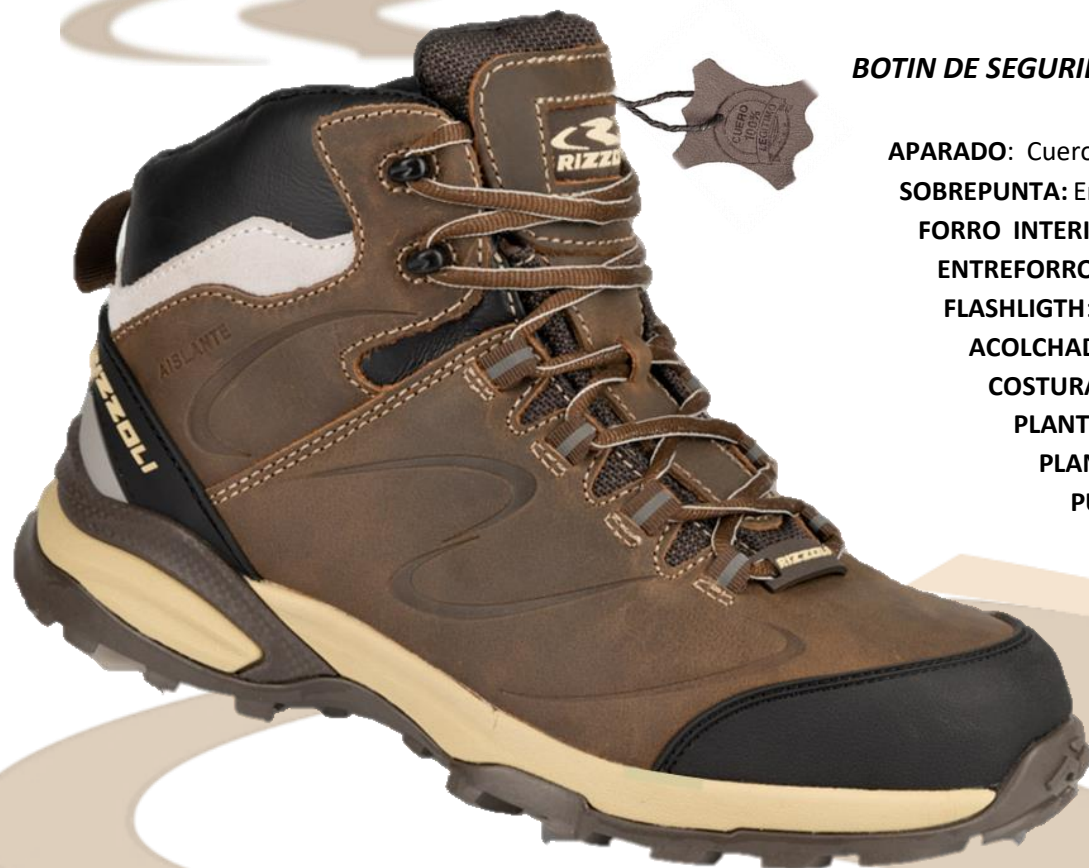

BOTIN DE SEGURIDAD AISLANTE - DIELECTRICO

APARADO: Cuero crazy horse hidrofugado, certificado en base a normas chilenas oficiales;

SOBREPUNTA: En material de alta resistencia al abrasión;

FORRO INTERIOR: Completo en cuero flor y descarte gamuzado, tacto suave;

ENTREFORRO: Material aislante;

FLASHLIGHT: Material reflectante, para una mayor seguridad ;

ACOLCHADOS: En zona del fuelle, cuello y cañas;

COSTURAS: Dobles y triples en hilo nylon imputrescible;

PLANTILLA DE ARMADO: No metálica, resistente a la perforación

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE: AIR FLOW;

PUNTERA: Certificada, según norma chilena, ancho y alto XL;

PASACORDONES: No metálicos, de alta resistencia;

PLANTA: Antideslizante, caucho acrílico nitrilo;

TPS SUPPORT: Sistema anti torsión en la base planta

TAMAÑOS: desde el 37 al 47

CERTIFICACION: CESMEC, según normas chilenas. Organismo autorizado por el ISP.



Plantilla Resistente a la perforación
NO METALICA

LST URBAN 80 café



RIZZOLI
desde 1963

TPS SUPPORT

sistema anti torsión
Mayor protección
contra esguinces

FlashLigth

Reflective material

Material reflectivo, que permite
percibir la luz en condiciones de
baja luminosidad.



Forro interior en cuero
100% natural, máxima
respiración y sanidad del
pie



AISLANTE (dielectrico)

Calzado de Seguridad para
tensiones inferiores a 600 volts.



Entre suela compuesta por material de
baja densidad el cual absorbe el impacto
evitando la transmisión del golpe hacia
las rodillas y columna vertebral.




Plantilla Anti perforación
NO METALICA



Sobre punta de alta
resistencia al abrasión

LST URBAN 80 gris M

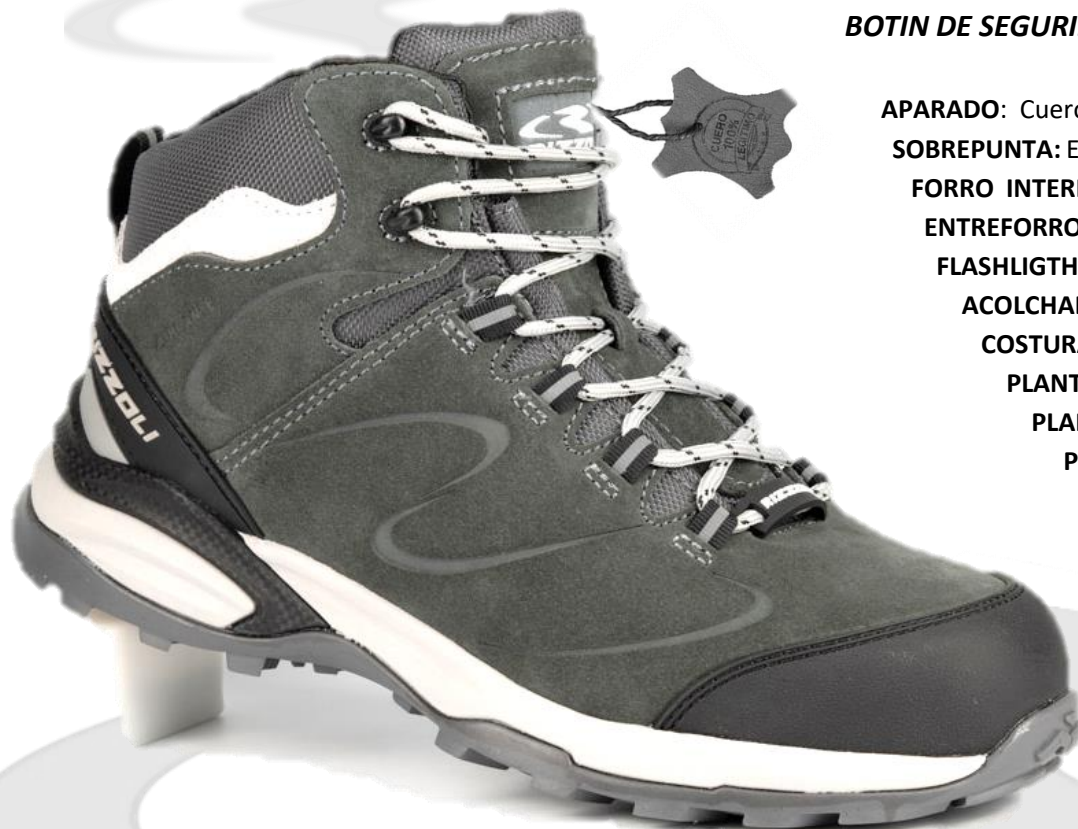

BOTIN DE SEGURIDAD AISLANTE – DIELECTRICO

APARADO: Cuero vuelto, certificado en base a normas chilenas oficiales;

SOBREPUNTA: En material de alta resistencia al abrasión;

FORRO INTERIOR: Completo en cuero flor y descarné gamuzado, tacto suave;

ENTREFORRO: material aislante;

FLASHLIGH: Material reflectante, para una mayor seguridad ;

ACOLCHADOS: En zona del fuelle, cuello y cañas;

COSTURAS: Dobles y triples en hilo nylon imputrescible;

PLANTILLA DE ARMADO: No metálica, resistente a la perforación

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE: AIR FLOW;

PUNTERA: Certificada, según norma chilena, ancho y alto XL;

PASACORDONES: No metálicos, de alta resistencia;

PLANTA: Antideslizante, caucho acrílico nitrilo;

TPS SUPPORT: Sistema anti torsión en la base planta

TAMAÑOS: desde el 37 al 47

CERTIFICACION: CESMEC, según normas chilenas. Organismo autorizado por el ISP.

TONO CUERO: A medida que el cuero se expone a la luz natural, al calor y la humedad, el color puede oscurecer o cambiar.



Plantilla Resistente a la perforación
NO METALICA

LST URBAN 80 gris M



RIZZOLI
desde 1963

TPS SUPPORT

sistema anti torsión
Mayor protección
contra esguinces

FlashLigth

Reflective material

Material reflectivo, que permite
percibir la luz en condiciones de
baja luminosidad.



Forro interior en cuero
100% natural, máxima
respiración y sanidad del
pie



AISLANTE (dielectrico)

Calzado de Seguridad para
tensiones inferiores a 600 volts.



Entre suela compuesta por material de
baja densidad el cual absorbe el impacto
evitando la transmisión del golpe hacia
las rodillas y columna vertebral.



Plantilla Anti perforación
NO METALICA



Sobre punta de alta
resistencia al abrasión



BOTIN DE SEGURIDAD AISLANTE – DIELECTRICO

APARADO: Cuero flouter hidrofugado, certificado en base a normas chilenas oficiales;

SOBREPUNTA: En material de alta resistencia al abrasión;

FORRO INTERIOR: Completo en cuero flor y descarné gamuzado, tacto suave;

ENTREFORRO: material aislante;

FLASHLIGHT: Material reflectante, para una mayor seguridad ;

ACOLCHADOS: En zona del fuelle, cuello y cañas;

COSTURAS: Dobles y triples en hilo nylon imputrescible;

PLANTILLA DE ARMADO: No metálica, resistente a la perforación

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE: AIR FLOW;

PUNTERA: Certificada, según norma chilena, ancho y alto XL;

PASACORDONES: No metálicos, de alta resistencia;

PLANTA: Antideslizante, caucho acrílico nitrilo;

TPS SUPPORT: Sistema anti torsión en la base planta

TAMAÑOS: desde el 35 al 47

CERTIFICACION: CESMEC, según normas chilenas. Organismo autorizado por el ISP.

LST URBAN 80 flouter



RIZZOLI
desde 1963

TPS SUPPORT

sistema anti torsión
Mayor protección
contra esguinces

FlashLigth

Reflective material

Material reflectivo, que permite
percibir la luz en condiciones de
baja luminosidad.



Forro interior en cuero
100% natural, máxima
respiración y sanidad del
pie



AISLANTE (dielectrico)

Calzado de Seguridad para
tensiones inferiores a 600 volts.



Entre suela compuesta por material de
baja densidad el cual absorbe el impacto
evitando la transmisión del golpe hacia
las rodillas y columna vertebral.



Plantilla Anti perforación
NO METALICA



Sobre punta de alta
resistencia al abrasión

URBAN 80 Flouter Thinsulate



3M Thinsulate™
Insulation material

BOTIN DE SEGURIDAD AISLANTE – DIELECTRICO

APARADO: Cuero flouter hidrofugado, certificado en base a normas chilenas oficiales;

SOBREPUNTA: En material de alta resistencia al abrasión;

FORRO INTERIOR: Completo en cuero flor y descarné gamuzado, tacto suave;

ENTREFORRO: Thinsulate

FLASHLIGHT: Material reflectante, para una mayor seguridad ;

ACOLCHADOS: En zona del fuelle, cuello y cañas;

COSTURAS: Dobles y triples en hilo nylon imputrescible;

PLANTILLA DE ARMADO: No metálica, resistente a la perforación

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE: AIR FLOW;

PUNTERA: Certificada, según norma chilena, ancho y alto XL;

PASACORDONES: No metálicos, de alta resistencia;

PLANTA: Antideslizante, caucho acrílico nitrilo;

TPS SUPPORT: Sistema anti torsión en la base planta

TAMAÑOS: desde el 38 al 47

CERTIFICACION: CESMEC, según normas chilenas. Organismo autorizado por el ISP.

LST URBAN 80 gris W *Mujer*



RIZZOLI
desde 1963

BOTIN DE SEGURIDAD AISLANTE - DIELECTRICO

APARADO: Cuero vuelto, certificado en base a normas chilenas oficiales;

SOBREPUNTA: En material de alta resistencia al abrasión;

FORRO INTERIOR: Completo en cuero flor y descarné gamuzado, tacto suave;

ENTREFORRO: material aislante;

FLASHLIGHT: Material reflectante, para una mayor seguridad ;

ACOLCHADOS: En zona del fuelle, cuello y cañas;

COSTURAS: Dobles y triples en hilo nylon imputrescible;

PLANTILLA DE ARMADO: No metálica, resistente a la perforación

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE: AIR FLOW;

PUNTERA: Certificada, según norma chilena; ancho y alto XL;

PASACORDONES: No metálicos, de alta resistencia;

PLANTA: Antideslizante, caucho acrílico nitrilo;

TPS SUPPORT: Sistema anti torsión en la base planta

TAMAÑOS: desde el 34 al 40;

CERTIFICACION: CESMEC, según norma chilena. Organismo autorizado por el ISP.

TONO CUERO: A medida que el cuero se expone a la luz natural, al calor y la humedad, el color puede oscurecer o cambiar.



Plantilla Resistente a la perforación
NO METALICA

Calzado de Seguridad

LST URBAN 80 gris W *Mujer*



RIZZOLI
desde 1963

TPS SUPPORT

sistema anti torsión
Mayor protección
contra esguinces

FlashLigth

Reflective material

Material reflectivo, que permite
percibir la luz en condiciones de
baja luminosidad.



Forro interior en cuero
100% natural, máxima
respiración y sanidad del
pie



AISLANTE (dielectrico)

Calzado de Seguridad para
tensiones inferiores a 600 volts.

SHOCK ABSORBER

Entre suela compuesta por material de
baja densidad el cual absorbe el impacto
evitando la transmisión del golpe hacia
las rodillas y columna vertebral.

Plantilla Anti perforación
NO METALICA




Sobre punta de alta
resistencia al abrasión



Ambientes
Acidos

ACQUASTOP



BOTA DE SEGURIDAD AISLANTE – DIELECTRICA

APARADO: Sistema RUBBER 360, cuero hidrofugado y polycordura impermeable respirable;

FLASHLIGH: material reflectante para una mayor seguridad;

FORRO INTERIOR: Con sistema ACQUASTOP, Térmico-Impermeable-Respirable;

ENTREFORRO TERMICO: 3M Thinsulate.

ACOLCHADOS: En zona cañas, cuello y fuelle, para una mayor comodidad;

COSTURAS: Dobles y triples en hilo nylon de alta resistencia imputrescible;

CONTRAFUERTE: termo formado anatómicamente;

PLANTILLA DE ARMADO: No metálica, resistente a la perforación;

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE: Gel cushion;

PUNTERA: Certificada, según norma chilena, ancho y alto XL;

PLANTA: Antideslizante, Acrilo Nitrilo, resistente a aceites, ácidos e hidrocarburos;

PASACORDONES: no metálicos de alta resistencia

CORDONES: En fibra poliéster de alta resistencia

TAMAÑOS: desde el 35 al 47

CERTIFICACION: EN ISO 20345:2011 SBH E P FO WR CI

La elección de botín o bota para protección química adecuada, debe basarse en el tipo de productos químicos con los que se va a trabajar y en los riesgos específicos del entorno laboral. Además, es esencial seguir todas las pautas de seguridad y protocolos de manejo de productos químicos apropiados, incluso cuando se usan botines de protección especiales.



Plantilla resistente a la perforación
NO METALICA

RAPTOR



Ambientes
Acidos



BOTIN DE SEGURIDAD AISLANTE – DIELECTRICO

APARADO: Sistema RUBBER 360, cuero hidrofugado y polycordura impermeable respirable;

FLASHLIGH: material reflectante para una mayor seguridad;

FORRO INTERIOR: Con sistema ACQUASTOP, Térmico-Impermeable-Respirable;

ACOLCHADOS: En zona cañas, cuello y fuelle, para una mayor comodidad;

COSTURAS: Dobles y triples en hilo nylon de alta resistencia imputrescible;

CONTRAFUERTE: termo formado anatómicamente;

PLANTILLA DE ARMADO: No metálica, resistente a la perforación;

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE: Gel cushion;

PUNTERA: Certificada, según norma chilena, ancho y alto XL;

PLANTA: Antideslizante, Acrilo Nitrilo, resistente a aceites, ácidos e hidrocarburos;

PASACORDONES: no metálicos de alta resistencia

CORDONES: En fibra poliéster de alta resistencia

TAMAÑOS: desde el 35 al 47

CERTIFICACION: EN ISO 20345:2011 SBH E P FO WR CI SRA

La elección de botín o bota para protección química adecuada, debe basarse en el tipo de productos químicos con los que se va a trabajar y en los riesgos específicos del entorno laboral. Además, es esencial seguir todas las pautas de seguridad y protocolos de manejo de productos químicos apropiados, incluso cuando se usan botines de protección especiales.



FlashLigh
Reflective material



Plantilla resistente a la perforación
NO METALICA



***COSTURAS CON
HILO KEVLAR***

BOTA DE SEGURIDAD AISLANTE-DIELECTRICA

CONSTRUCCION: Inyección planta PU - CAUCHO

APARADO: Cuero terminación flouter , certificado según Normas chilenas.

FORRO INTERIOR: En suave cuero cabritilla y descarne gamuzado.

ACOLCHADOS: En zona del fuelle, cuello y cañas, para una mayor comodidad.

COSTURAS: Dobles y triples en hilo KEVLAR resistente altas temperaturas y chispa.

CONTRAFUERTE: Termo formado anatómicamente.

PLANTILLA DE ARMADO: KEVLAR resistente a la perforación:

PLANTILLA INTERIOR INTERCAMBIABLE:

Eva preformada + textil antimicótico.

PUNTERA: Certificada según norma chilena, medidas ancho y alto XL para una mayor comodidad;

PLANTA: CAUCHO-PU, resistente altas temperaturas por contacto, Antideslizante, sistema **SHOCK ABSORBER** en toda la base de la planta, mezcla química Acrilo Nitrilo, resistente a aceites, ácidos e hidrocarburos.

TAMAÑOS: Desde el 38 al 46.

CERTIFICACION: Certificación CESMEC, según norma Chilena. Organismo autorizado por el ISP.



AI SLANTE
(dielectrico)

**SUELA RESISTENTE A
ALTAS
TEMPERATURAS**



- Plantilla Resistente a la perforación
NO METALICA

CALZADO DE SEGURIDAD desde 1963

SANIDAD

SEGURIDAD

DURACION

CONFORT



MADE FOR PROTECTION

ERGONOMIA

DISEÑO

WWW.RIZZOLI.CL