



Mallas

SISTEMA DE CONFIGURACIÓN

El innovador sistema de la zaranda TECMAQ modelo ZL-362/3 consiste en permitir a los usuarios de ésta máquina instalar un **tercer piso desmontable** para utilizarse con diferentes tipos de mallas pudiendo adaptar la producción a las necesidades del momento.

El nuevo diseño permite instalar en éste tercer piso tanto **mallas convencionales** o las **mallas tipo arpa**.



Las ventajas de éste sistema hace que se pueda adaptar fácilmente a los distintos requerimientos del cliente.

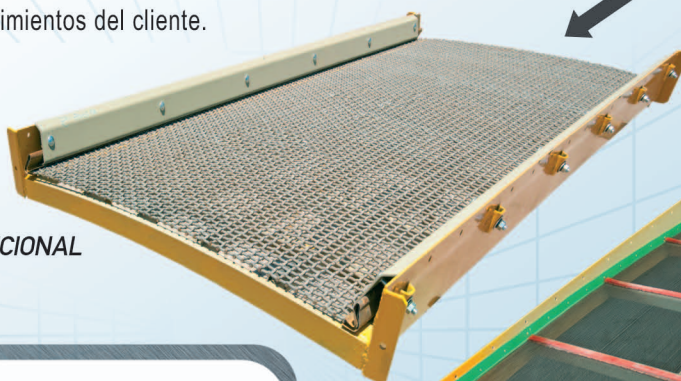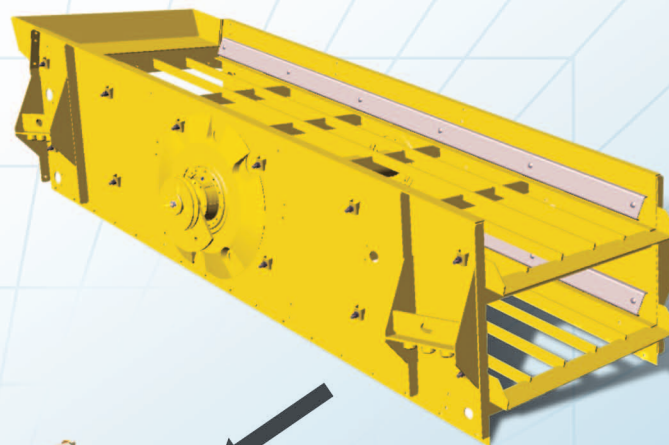

MALLA CONVENCIONAL

MALLA TIPO ARPA

Mallas convencionales

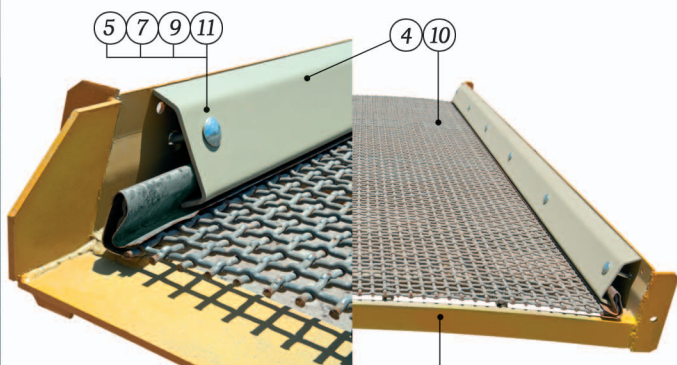
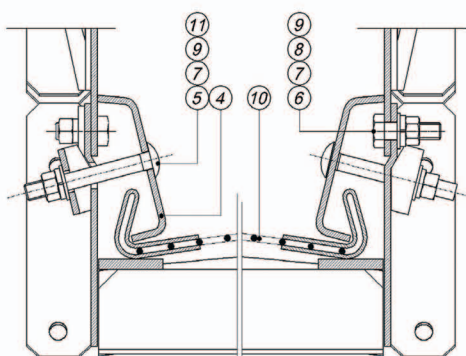


DETALLE PISO RECTO

CONJUNTO TERCER PISO RECTO

Pos.	Designación	Cant.
1	Lateral tercer piso recto - ZL 363 MC	1+1
2	Parrilla - ZL 363	1
3	Respaldo SLD p/bulon tensor malla Ø1/2	12
4	Tensor de malla - ZL 363	2
5	Bulon c/ red. cue. cuad. - W 1/2" x 4"	12
6	Bulon c/ hex. - W 1/2" x 1 1/2"	36
7	Arandela grower - Ø 1/2"	48
8	Arandela fij. 3er piso	36
9	Tuerca hex. - W 1/2"	48
10	Malla p/ zaranda de 1160 x 3000	1
11	Arandela plana - Ø 1/2"	12

Mallas tipo Arpa

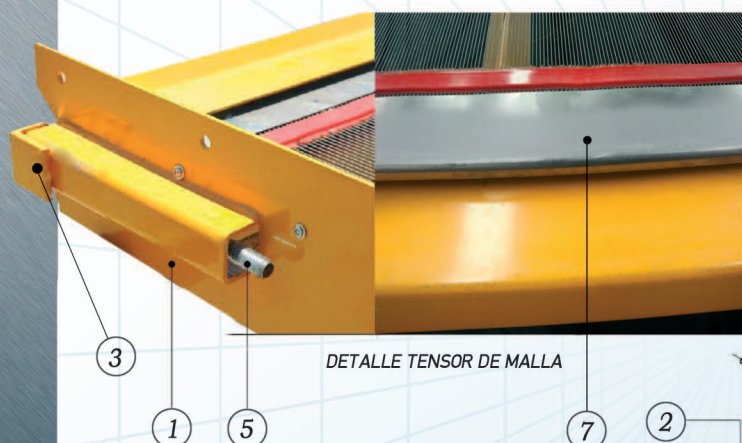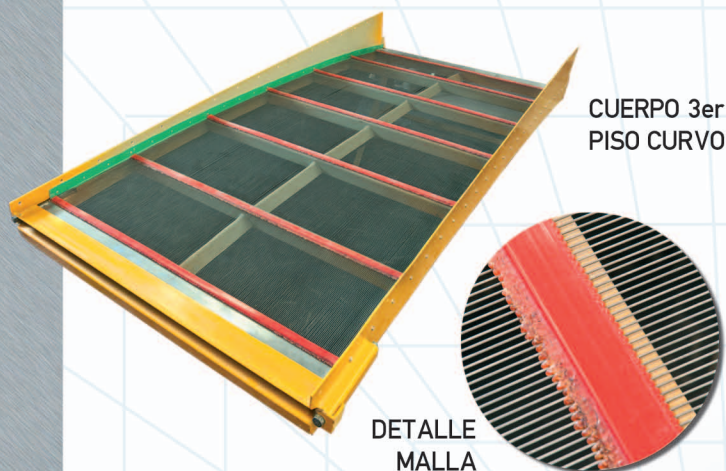

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este tipo de mallas están diseñadas para evitar o reducir el tupido (colmataje) por acuñamiento de las partículas del material a clasificar.

Los alambres de estas mallas son independientes entre sí no llegando nunca a tocarse, separados entre ellos mediante separadores coincidentes con la estructura metálica.

La vibración independiente de los alambres facilita el paso acelerado de las partículas con el consiguiente aumento de producción y la notable disminución en el desgaste de la malla.


Son mallas de un alto porcentaje de permeabilidad aconsejables en el cribado de arenas naturales.

Mallas muy resistentes a la abrasión y se pueden proveer en alambre SAE 1070 o inoxidable.

TENSADO DE MALLA

La malla (7) se tensa de forma longitudinal mediante la utilización del tensor (2) ubicado en la parte frontal del cuerpo curvo.

El tensor posee en sus extremos dos varillas (5) mediante las cuales se ejerce el tensado.

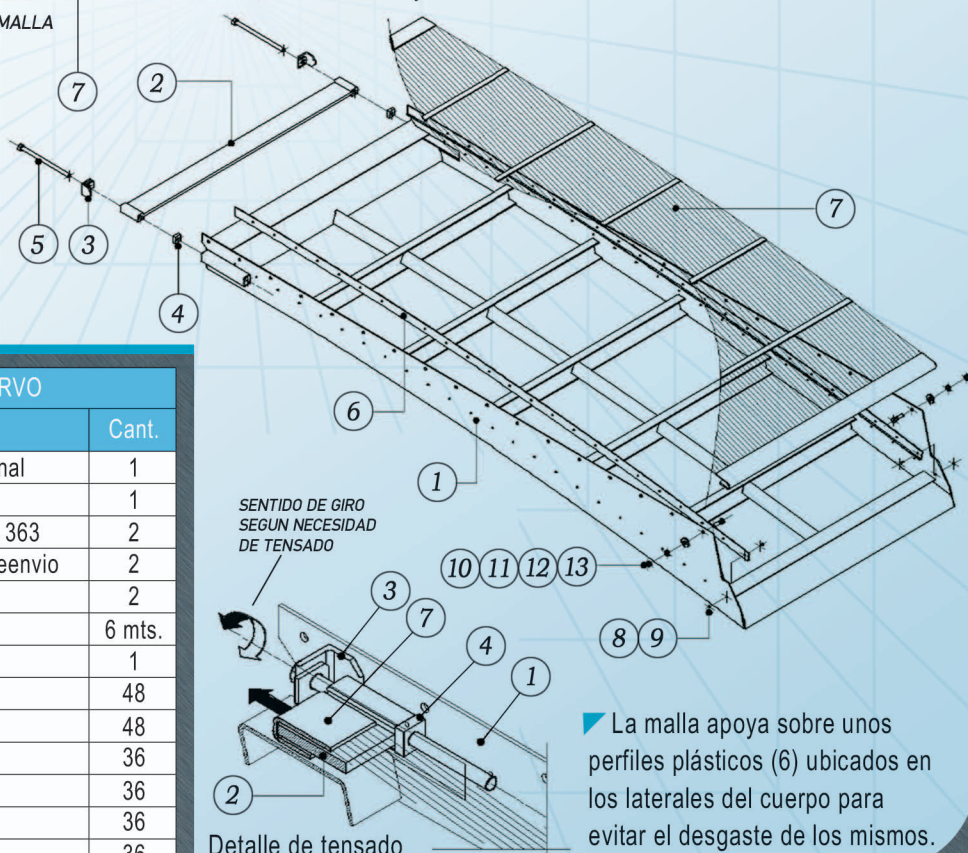

CONJUNTO TERCER PISO CURVO

Pos.	Designación	Cant.
1	Cuerpo piso curvo tensado longitudinal	1
2	Planchuela tensora malla curva	1
3	Tapa trasera tensor malla curva - ZL 363	2
4	Tuerca cuadrada tensor tambor de reenvío	2
5	Varilla tensora malla curva - ZL 363	2
6	Perfil L plástico 43 x 10 x esp. 3	6 mts.
7	Malla p/ arena tipo arpa	1
8	Remaches POP 5 x 16	48
9	Arand plana - Ø 5/16"	48
10	Bulon c/ hex. - W 1/2" x 1 1/2"	36
11	Arand grower - Ø 1/2"	36
12	Tuerca hex. - W 1/2"	36
13	Arandela Fij. 3er Piso	36