



Serie	AGM-S	Garantía	Consulta los términos de la garantía
Voltios	6	Diseño	CG2
Células	3		
Tipo de terminal	Adaptador F14(M8) y TP08 [+21mm]		
Herrajes incluidos:	pernos y arandelas de acero inoxidable M8 y adaptador TP08		
Tamaño e hilo	M8		

Cargo

Rango de voltaje de carga	2.45 V/celda @ 25 °C (77 °F)
Rango de voltaje de flotación	2.3 V/celda @ 25 °C (77 °F)
Corriente de carga recomendada	45 A
Corriente de carga máxima	65 A
Tasa de autodescarga	Menos del 2% al mes a 25 °C (77 °F)
Resistencia interna	1,3 mΩ

Capacidad

Amperios de manivela en frío (CCA) 0 °F / -18 °C	740
Capacidad de reserva (RC @ 25A)	431 minutos
Capacidad de reserva (RC @ 75A)	113 minutos
Efecto de la capacidad por la temperatura	40°C 25°C 0°C -15°C °C (104 °F) (77 °F) (32 °F) (5 °F)
	102% 100% 85% 65%

Tarifa por hora	Capacidad / amperios hora	Corriente / AMPERIOS
@ Tarifa de 100 horas	245 AH	2.45 A
@ Tarifa de 20 horas	220 AH	11.0 A
@ Tarifa de 10 horas	205 AH	20.5 A
@ Tarifa de 5 horas	175 AH	35.0 A

Voltaje de corte	Descarga de corriente constante
1.75 VPC	1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 8 horas 10 horas 120.6 72.7 52.2 41.5 34.9 24.8 21.1


Características técnicas

Peso	29 kg	64 libras
Largo	260 milímetros	10.24"
Ancho	180 milímetros	7.09"
Altura incl. terminal	250 milímetros	9.84"

Las medidas y pesos de los productos se calculan en función de los datos de la muestra. Las especificaciones individuales están sujetas a variaciones según el proceso de fabricación y los componentes de la batería.

Contenedor	ABS
Cubrir	ABS
Manijas	Correa de nailon

Ciclo de vida vs. profundidad de descarga

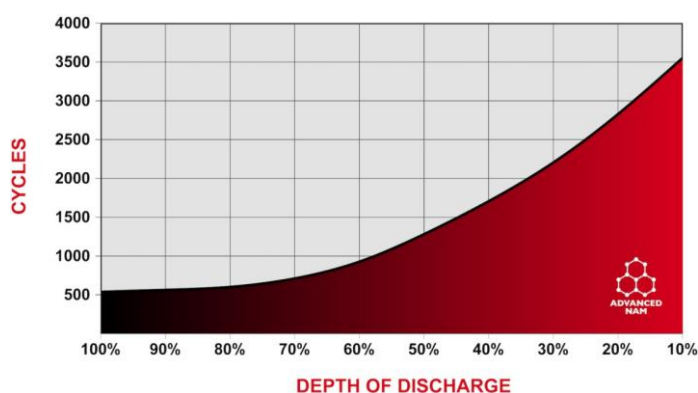

Capacidad vs. Temperatura

