



SQ

Llave de Torque Hidráulico con cuadrante

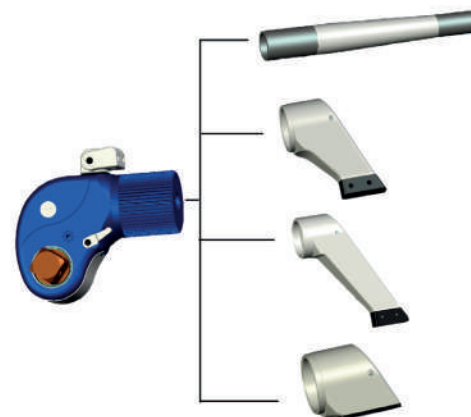


* Brazos de Reaccion

Las llaves de torque hidráulicos Serie SQ son compactas resistentes, potentes y precisas. Una herramienta perfectamente adecuada para aplicación en espacios reducidos y diferentes puntos de reacción. Dicha llave tiene como función torqupear diferentes tipos de medidas de pernos, para de esta manera alcanzar un apriete ergonómico y eficiente.

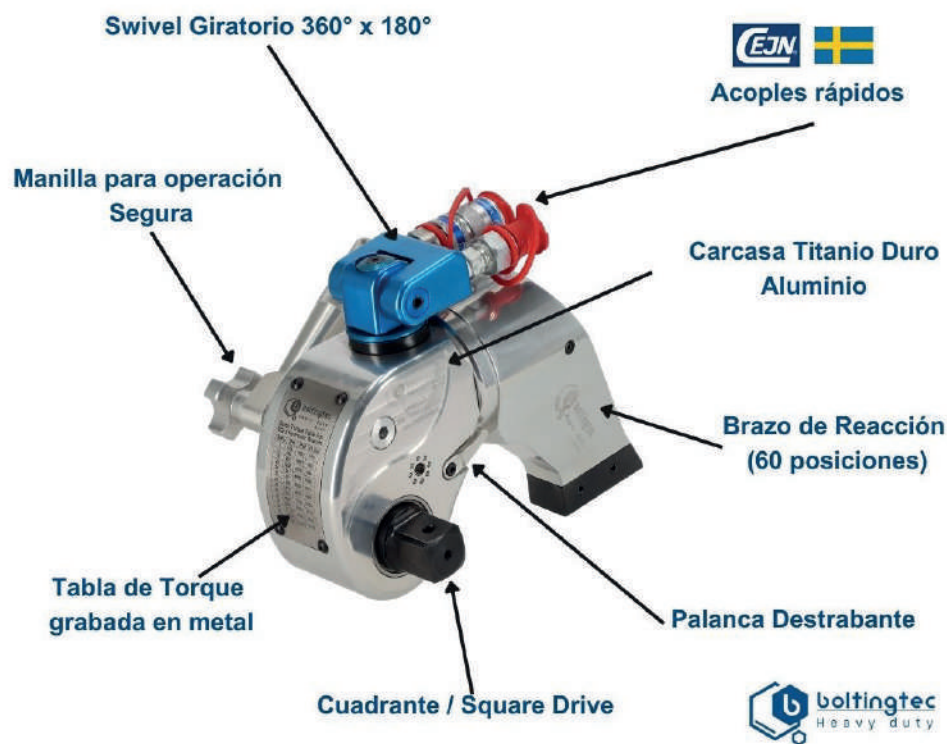

- Llave con Cuadrante
- Carcasa de titanio duro Aluminio
- Tabla de torque grabada en metal
- Acoples autotrabantes y/o rápidos
- Conexión giratorio 360 x 180
- Maleta de almacenaje
- Brazos de reacción especiales
- Repetibilidad +/-3%
- Ciclo de Trabajo 100%



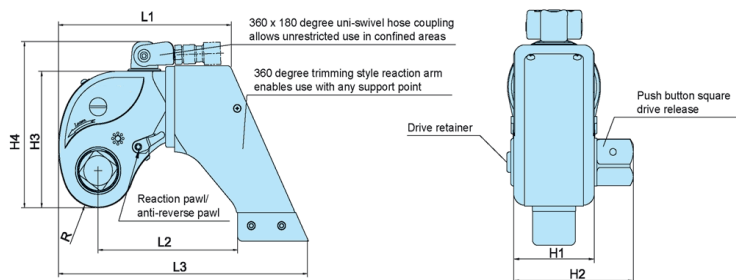

Modelos	SQ-1	SQ-3	SQ-5	SQ-8	SQ-10	SQ-15	SQ-20	SQ-25	SQ-35
Cuadrante	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Torque Min.(lbs/pie)	121	320	548	749	1.114	1.432	1.848	2.442	3.499
Torque Max.(Lbs/pie)	1.348	3.197	5.476	7.697	11.137	14.324	19.158	25.554	34.992
Torque Min.(Nm)	164	320	742	1.015	1.509	1.940	2.504	3.309	4.741
Torque Max.(Nm)	1.820	4.332	7.420	10.430	15.090	19.409	26.447	34.626	47.414
Peso de hta. lbs (Kg)	4.7 (2)	9 (4)	16 (7)	23.5 (7)	29 (12.9)	44 (20)	55 (25)	75 (25)	94 (25)
L1 Inches (mm)	5.12 (130)	6.70 (170)	7.95 (202)	9.33 (237)	9.33 (237)	10.75 (373)	11.30 (287)	12.72 (287)	13.82 (351)
L2 Inches (mm)	4.02 (102)	5.51 (140)	6.30 (160)	7.24 (192)	7.56 (192)	8.78 (223)	9.76 (248)	10.08 (256)	10.67 (271)
L3 Inches (mm)	7.17 (182)	9.80 (249)	11.26 (286)	12.83 (326)	13.23 (336)	15.39 (391)	17.05 (433)	18.27 (464)	19.45 (494)
H1 Inches (mm)	2.05 (52)	2.76 (70)	3.19 (81)	3.54 (90)	3.94 (100)	4.33 (110)	4.72 (120)	5.43 (138)	6.02 (153)
H2 Inches (mm)	3.03 (77)	3.86 (98)	4.92 (125)	5.28 (134)	5.67 (144)	6.46 (164)	7.36 (187)	8.11 (206)	8.54 (217)
H3 Inches (mm)	3.78 (96)	5 (127)	5.87 (149)	6.77 (172)	7.13 (181)	8.11 (206)	8.70 (221)	10.16 (258)	10.98 (279)
H4 Inches (mm)	5.24 (133)	6.5 (165)	7.24 (184)	8.15 (207)	8.50 (216)	9.49 (241)	10.08 (256)	9.09 (231)	12.40 (315)
R Inches (mm)	1.02 (25.8)	1.37 (34.8)	1.57 (39.8)	1.84 (46.8)	2 (50.8)	2.24 (56.8)	2.35 (59.8)	2.79 (70.8)	3.02 (76.8)

Aplicaciones SQ



AST Industrial tambien cuenta con:



Llave de Torque
Hidraulica Hexagonal



Llave de Torque
Controlado a Bateria



Llave de Torque
Controlado Electrica



Bomba Electrohidraulica
de Torque



Mangueras de Torque y
Dados de Impacto