


PPDI - Flanges IPP Convoluted Deltaflex® Encapsulados en Polipropileno ANSI #150

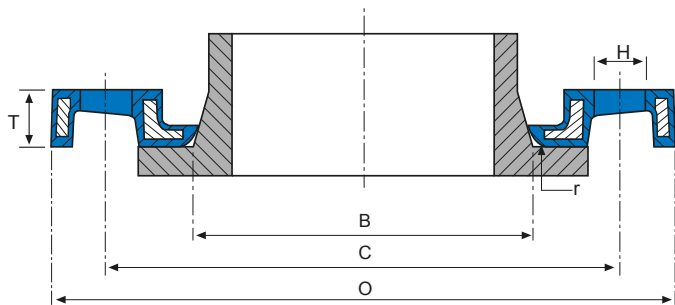

Descripción: Flange de Respaldo de alta resistencia a la corrosión y sección transversal IPP Deltaflex®
Utilización: Sistemas de Tuberías Termoplásticas de HDPE y PP. / Una alternativa económica en ambientes corrosivos.
Material: Interior de Hierro Dúctil A536 Gr. 65/45/12 encapsulados con Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Dimensiones: Compatible con ANSI B16.5 Clase 150, ANSI B16.5, B16.47, B16.1 y AWWA C207 Clase B, D y E.
Terminación: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

Diámetro Tubería		Code	Diámetro Exterior	Diámetro Interior	Espesor	Círculo Pernos	Diám. Perf. Pernos	Número de Pernos	Diám. Pernos	Peso aprox.
DN			O	B	T	C	H			
					Psi / SDR / PN					
					PN20					
					335					
mm	plg		mm	mm	7	mm	mm	N	plg	kg
63	2	PPDI-063	164,00	78,00	18,00	121,00	19,00	4	5/8"	0,8
90	3	PPDI-090	196,00	108,00	19,00	153,00	19,00	4	5/8"	1
110	4	PPDI-110	237,00	128,00	25,00	191,00	19,00	8	5/8"	1,8
160	6	PPDI-160	297,00	178,00	30,00	242,00	22,00	8	3/4"	3,2
180	6	PPDI-180	297,00	188,00	30,00	241,50	22,00	8	3/4"	3,2
200 / 225	8	PPDI-225	354,00	238,00	34,00	299,00	22,00	8	3/4"	5,1
250	10	PPDI-250	425,00	288,00	38,00	362,00	26,00	12	7/8"	6,9
315	12	PPDI-315	497,00	338,00	51,00	432,00	26,00	12	7/8"	12,8
355	14	PPDI-355	542,00	376,00	52,00	476,50	29,00	12	1"	15,6
400	16	PPDI-400	607,00	430,00	62,00	540,00	29,00	16	1"	26,1
450	18	PPDI-450	648,00	516,00	62,00	578,00	32,00	16	1 1/8"	22,1
500	20	PPDI-500	711,00	530,00	68,00	635,00	32,00	20	1 1/8"	36,3
560	22	PPDI-560	770,00	615,00	81,00	692,00	35,00	20	1 1/4"	38,8
630	24	PPDI-630	826,00	645,00	81,00	749,50	35,00	20	1 1/4"	56
710	28	PPDI-710	945,00	737,00	99,00	863,50	35,00	28	1 1/4"	92,3
800	32	PPDI-800	1.087,90	840,00	157,00	977,90	41,30	28	1 1/2"	196,7
900	36	PPDI-900	1.202,30	944,00	173,00	1.085,90	41,40	32	1 1/2"	275,5

Nota:
1.- IPP recomienda la utilización de golillas para los pernos.

