JUNTO CON KINGDA PARA UNA PRODUCCIÓN SEGURA Y OPERACIÓN EFICIENTE

为客户安全生产、高效运行
保驾护航

强大泵业集团有限公司
KINGDA PUMP GROUP COMPANY LTD.

地址: 中国河北省石家庄市行唐县经济开发区强大泵业
Address: Xingtang Economic Development Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province, China
电话/Tel: +86 311-85426662　+86 18633935649
邮箱/E-mail: info@kingdagroup.com
www.kingdagroup.com / www.kingdapump.com

“为世界泵入强大动力”

强大泵业集团有限公司
KINGDA PUMP GROUP COMPANY LTD.

ANTECEDENTE DE SOLUCIONES VERDES PARA FLUIDO

流体输送绿色解决方案
供应商

www.kingdagroup.com / www.kingdapump.com

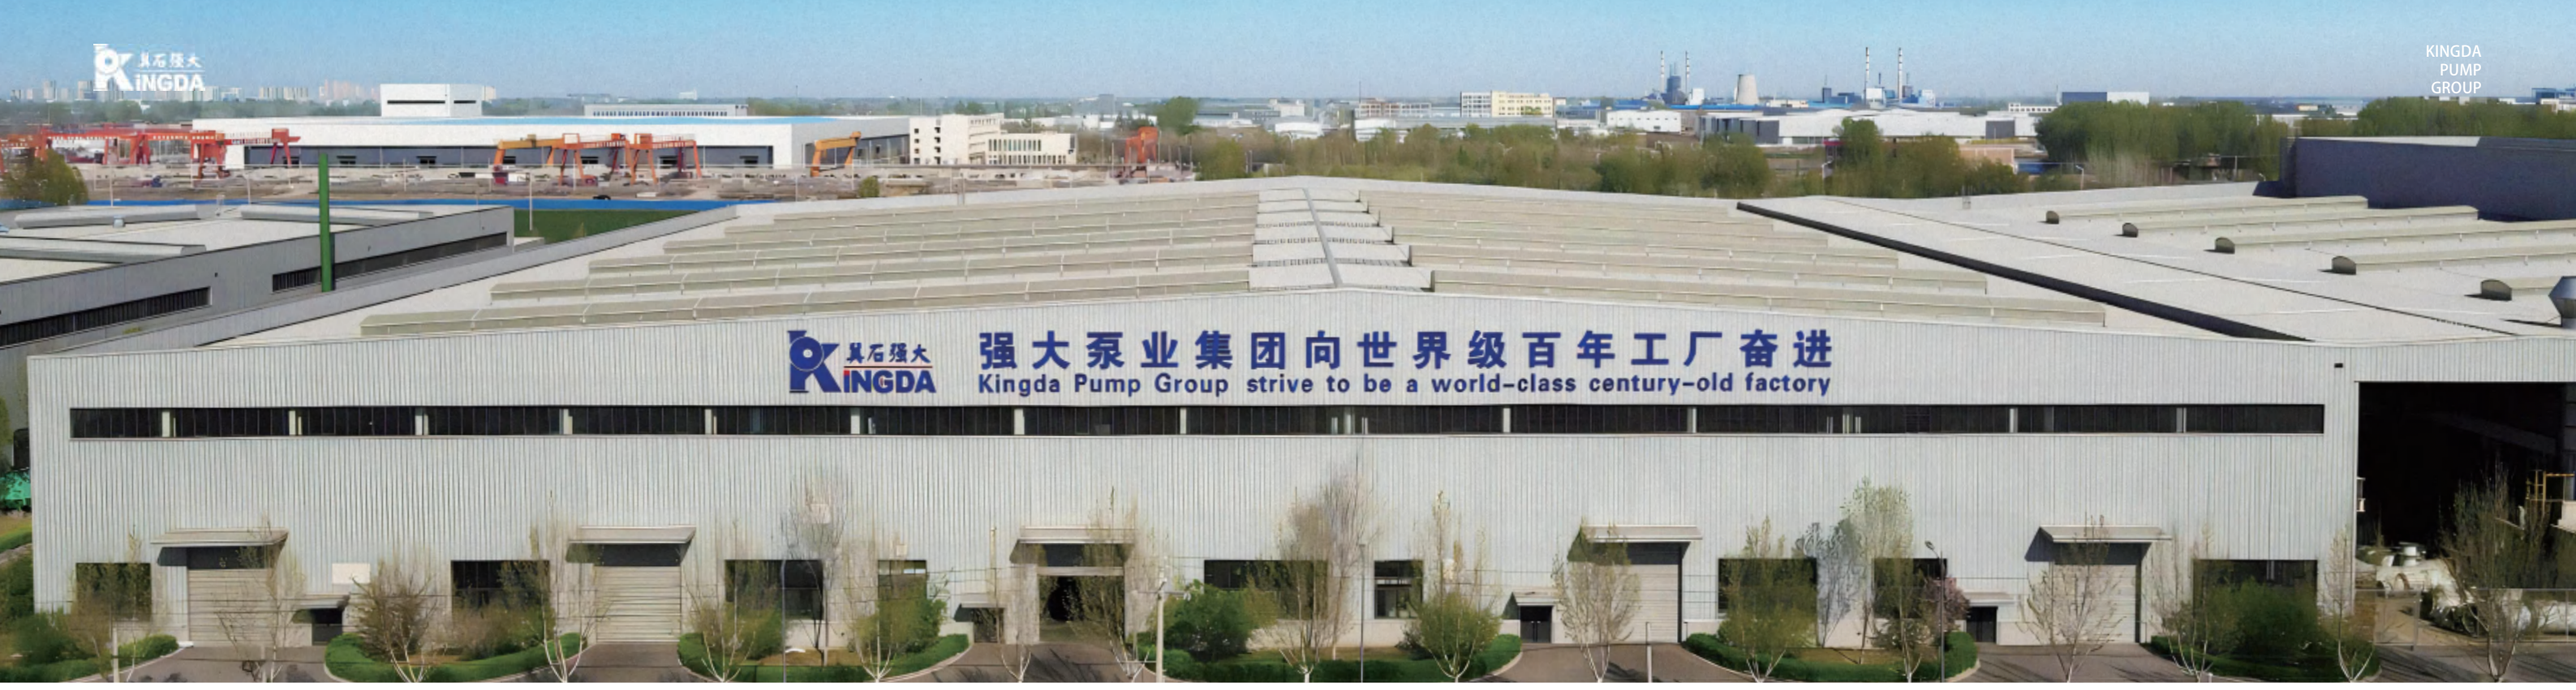

公司介绍 PERFIL DE LA

强大泵业成立于1948年，现已成为全球领先的高性能泵送解决方案供应商和制造商，
适用于采矿、建筑、环保、疏浚、电厂、化工、农田、盾构、水处理和其他涉及泥浆或污水等行业

Kingda Pump fue fundada en 1948, ahora ha sido un proveedor y fabricante líder mundial de alta soluciones de bombeo de alto rendimiento para minería y procesamiento de minerales, agregados, protección ambiental, dragado, construcción de túneles, tratamiento de agua y otras industrias que involucran lodos o aguas residuales.

强大泵业占地300余亩，总建筑面积8万多平方米，年可生产渣浆泵、疏浚泵、脱硫泵、盾构用泵等
各类工业用杂质泵10000台套，各类泵配件2800T。

Kinda Pump cubre un área de más de 300 acres, con un área total de construcción de más de 80,000 cuadrados meters.It puede producir 10.000 conjuntos de varias bombas industriales, como bombas de lodo, bombas de dragado, bombas de desulfuración, bombas de tunelización y varias piezas de bomba 2800T.

强大泵业拥有主要生产设备378台，特种设备73台。具备从模型制造、铸造、热处理、机加工、钣焊、衬胶、
装配、试验等全制造链的生产能力。

Kingda Pump tiene 378 conjuntos de equipos de producción principales y 73 conjuntos de equipos especiales. Tiene la capacidad de producción de toda la cadena de fabricación desde la fabricación de modelos, fundición, tratamiento térmico, mecanizado, soldadura de chapa, revestimiento de caucho, montaje, ensayo, etc.

强大泵业为绿色系统集成，包含高效多相浆体输送泵的绿色设计、制造、试验平台建设，生产绿色产品及
全生命周期绿色分析建设。

Construcción de una plataforma de diseño verde que incluye bombas de lodo multifásicas de alta eficiencia, Verde construcción de plataformas de fabricación, construcción de plataformas de prueba ecológicas, producción de productos ecológicos y construcción de análisis verde de todo el ciclo de vida.

目前在国内，强大渣浆泵在市场占有率已达到60%，污水泵市场占有率已超30%，强大泵业在国内外享有盛誉。

En la actualidad, en China, la cuota de mercado de bombas de lodo de la compañía Kingda ha alcanzado alrededor del 60%, y la cuota de mercado de bombas de aguas residuales ha superado el 30%. La bomba Kingda goza de una gran reputación en el país y en el extranjero.

企业发展历史 EVOLUCION DE LA COMPAÑÍA

强大泵业集团始建于1948年其前身是石家庄恒大铁工厂
Kingda fue fundada en 1948, su predecesora fue Shijiazhuang Hengda iron Works

1948

转隶国家第一机械工业部直属厂改称第一机械工业部石家庄水泵厂
Subordinado directamente al Primer Ministerio de Industria de Maquinaria y renombrado como Shijiazhuang Water Pump Works del Primer Ministerio de Industria de Maquinaria

1964

改制为石家庄泵业集团有限责任公司
Reestructurado en Shijiazhuang Pump Industry Group Co., Ltd.

2000

改制为石家庄强大泵业集团有限责任公司
Reestructurado en Shijiazhuang Kingda Pump Industry Group Co., Ltd.

2006

强大泵业集团有限公司
KINGDA PUMP GROUP COMPANY LTD.

2023

INTRODUCCIÓN A LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA

公司能力介绍

成品库

Almacén de productos

立体化自动仓库

Almacén automático tridimensional

台式热处理炉

Horno de tratamiento térmico de escritorio

铸造工艺

Proceso de fundición

CAE铸件模拟

Simulación de fundición CAE

高压试泵站

Estación de bombeo de prueba de alta presión

除尘环保设备

Equipos de eliminación de polvo y protección ambiental

八米立式车床

Torno Vertical 8m

龙门钻铣中心

Centro de taladrado y fresado de pórtico

模型制造采用数控设备加工，能有效保证零件精度；铸造熔炼设备拥有中频感应炉10台，单体铸件重量可达28吨；炉前成份检验采用直读光谱分析仪，成份检测精确，可有效保证铸件质量；造型采用树脂砂生产，公司拥有连续混砂机设备6台，单机混砂能力40t/h；抛丸清理机5台，喷砂房1座，清理毛坯单件最大重量30吨；25t/h自动砂处理线2条，台车式热处理炉5台，可满足30吨以下零件的软、硬化热处理要求。

El patrón es procesado por un equipo de control numérico, que puede garantizar de manera efectiva la precisión de las piezas. El equipo de fundición y fusión tiene 10 hornos de inducción de frecuencia intermedia, peso de una sola lata de fundición llegar a 28 toneladas. El analizador de espectro de lectura directa se utiliza para la inspección de componentes antes del horno, lo que puede garantizar de manera efectiva la detección de componentes y la calidad de fundición. Las molduras se fabrican con arena resinosa, 6 continuos mezcladoras de arena, capacidad de 40t/h. Hay 5 granalladoras, 1 sala de arenado, 2 arenas automáticas líneas de procesamiento y 5 hornos de tratamiento térmico tipo carro, manejar fundición simple 30MT máx.

加工设备金属切削机床100余台，其中8米立车3台，φ130-φ200落地镗铣中心3台，立式、卧式加工中心20余台；增置HL-16000型硬支承支平衡机一台，可完成16吨以下叶轮的动平衡实验要求，淘汰了平衡架式静平衡方式，显著提高水泵转子件的旋转精度和水泵的运行可靠性。

Machining Workshop tiene más de 100 máquinas herramienta para corte de metales, incluidos tres tornos verticales de 8 metros, tres centros de fresado y mandrinado de piso de ϕ 130- ϕ 200, y más de 20 centros de mecanizado verticales y horizontales. La máquina equilibradora tipo HL-16000 completa cumple con los requisitos de prueba de equilibrio dinámico de impulsores de menos de 16 toneladas, mejoró significativamente la precisión de rotación y la confiabilidad de operación de la bomba.

采用先进的氮化硼刀具和合理的切削工艺，高效解决了高硬度耐磨材料的加工问题，大幅度提高了加工效率和精度。钣焊车间、衬胶车间设备齐全；拥有各类先进试验、测量、分析仪器设备500台。全部设备控制基本实现数字化（数控、数显），构成完整的生产工艺装备体系，具备强大的生产制造能力。

Usando herramientas de corte avanzadas de nitruro de boro y tecnología de corte razonable, resuelve de manera eficiente el problema de procesamiento de materiales de alta dureza y resistentes al desgaste, y mejora en gran medida la eficiencia del procesamiento y precisión. El taller de soldadura y el taller de revestimiento de caucho están bien equipados; hay 500 juegos de varios instrumentos y equipos avanzados de prueba, medición y análisis. Todo el control del equipo está básicamente digitalizado (control digital, pantalla digital), formando un proceso de producción completo y un sistema de equipo, con fuerte capacidades de producción y fabricación.

公司具有年产万吨的铸造能力，能生产多种黑色和有色金属材料，如灰铁、球铁、铜、铝、不锈钢、硬镍、高铬等金属；公司设有室内高压试泵站和低压试泵站，保证了出厂前产品性能100%合格；公司拥有各类先进的机加工数控设备，具有对大型旋转体零件进行动平衡测试的能力，保证了产品的精度和质量。

La empresa tiene una producción anual de 10.000 toneladas de capacidad de fundición y puede producir una variedad de materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, como hierro gris, hierro dúctil, cobre, aluminio, acero inoxidable, níquel duro, alto contenido de cromo y otros metales. ; la empresa cuenta con una estación de bombeo de prueba de alto voltaje interior y una estación de bombeo de prueba de bajo voltaje, que garantizan que el rendimiento de la bomba esté 100 % calificado antes de salir de fábrica; la empresa cuenta con varios equipos avanzados de mecanizado y control digital, y tiene la capacidad de realizar pruebas de equilibrio dinámico en piezas de repuesto giratorias grandes, lo que garantiza la precisión y la calidad de los productos.

POR QUE ELEGIRNOS
为什么选择我们

SOPORTE TÉCNICO
技术支持

强大与高校科研院所深度合作，持续加大新技术、新产品研发投入，实现产品升级换代。
拥有国内首家渣浆泵研究实验室，并在厂区设有专门的产品研究中心，采用最先进的技术，提供快速有效的解决方案。

Kingda tiene una cooperación profunda con los institutos de investigación científica de las universidades, continúa aumentando la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos, y realiza la actualización de productos. Tiene el primer laboratorio de investigación de bombas de lodo en China y tiene un centro de investigación de productos especiales en el área de la fábrica, utilizando la tecnología más avanzada para brindar soluciones rápidas y efectivas.

EQUIPO PROFESIONAL
专业团队

工贸一体的大型中国工厂，采用PLM、ERP等数字化管理系统，
提升精细化管理水平，全时订单进度可视化。

La fábrica china a gran escala que integra la industria y el comercio adopta sistemas de gestión digital como PLM y ERP para mejorar el nivel de gestión refinada y visualizar el progreso de los pedidos todo el tiempo.

CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN
资质证书

SERVICIO POSTVENTA
售后服务

拥有专业的售后工程师团队，7*24小时在线快速响应。

Con un equipo profesional de ingenieros posventa, 7*24 horas de respuesta rápida en línea.

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
公司展示

TALLER DE FUNDICIÓN 铸造车间

TALLER DE FUNDICIÓN 铸造车间

TALLER DE MECANIZADO 机加车间

TALLER DE MONTAJE 装配车间

SALA DE REUNIONES 会议室

SALA DE RECEPCION 会客室

COMEDOR 员工食堂

ÁREA DE PERSONAL 员工活动区

INSPECCIÓN DE CALIDAD
质量检验

公司设有质检试验台，严格检验进厂的原/辅材料和产品零件，对送检样品按国家标准进行抗拉强度、延伸率或者冲击试验、硬度检测、金相显微组织，并出具相应报告，对新材料、新工艺、新技术进行理化试验及分析研究，对轴料化学成分分析，确保数据准确，炉前材质化验，保证每炉次的最终成分在内控范围内。

La empresa cuenta con un centro de inspección de calidad para inspeccionar estrictamente las materias primas/auxiliares y las piezas del producto, incluye realizar pruebas de resistencia a la tracción, elongación o impacto, pruebas de dureza y microestructuras metalográficas en las muestras enviadas para inspección de acuerdo con las normas nacionales estándares, y emitir los informes correspondientes, realizar pruebas físicas y químicas y la investigación analítica sobre nuevos materiales, nuevos procesos y nuevas tecnologías, analizar la composición química del material del eje para asegurar Datos precisos y prueba el material antes del horno para asegúrese de que la composición final de cada horno esté dentro del rango de control interno.

INSPECCI⊠N DE CALIDAD ANTES DE ENTRAR AL HORNO
炉前质检

INSPECCI⊠N DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE MECANIZADO
机加质检

机加工时执行“首件检验”、“序检”和“完工（成品）检验”三道工序，及时发现每个工序可能存在的质量问题，确保所检验零件的数据一致性，并验证使用的测量器具的有效性和准确性。

根据产品图纸和加工工艺要求，比对工件的尺寸、形状、表面质量等关键指标，确保产品达标。如发现不合格品，及时剔除，以防其进入下一个工序或下一道工艺环节，达到对工序的有效控制。

Durante el proceso de mecanizado, llevamos a cabo tres inspecciones procedimientos:"Inspección de Producción Inicial","En Proceso Inspección"y"Control de Calidad Final", para descubrir puntualmente posibles problemas de calidad en cada procedimiento y asegurar los datos consistencia de las partes inspeccionadas, y verificar la validez y precisión de los instrumentos de medición utilizados.

Según los dibujos del producto y la tecnología de procesamiento. requisitos, compare los indicadores clave como el tamaño, forma y calidad de la superficie de la pieza de trabajo para asegurar que la producto cumple con el estándar. Si se encuentran productos no calificados, serán eliminados a tiempo para evitar que entren el siguiente proceso o el siguiente enlace de proceso, para lograr control efectivo del proceso.

ESTACIÓN DE PRUEBA DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA
试泵站

强大泵业集团装配车间建有测试精度达到国际标准ISO9906中的1级、GB/T3216中1级的试泵站，渣浆泵的试验能力和试验精度为国内第一。试泵站分为高压试验区和低压试验区，设有两个水池和七个试验台，所有试验台均配备有以下仪表：高精度的电磁流量计、压力传感器、多功能电力仪表。数据自动采集并实时处理、计算机网络共享数据、智能评定测试结果。

El taller de montaje de Kingda ha construido un estación de prueba de rendimiento con una precisión de prueba que alcanza el nivel 1 en el estándar internacional IS09906 y nivel 1 en GB/T3216. Tanto la prueba capacidad y precisión de la prueba de la bomba de lodo son los primeros en China. La estación de prueba de bombeo tiene un área de prueba de alto voltaje y un bajo voltaje área de prueba, incluye 2 piscinas y 7 bancos de prueba.Todos Los bancos de prueba están equipados con los siguientes. Caudalímetros electromagnéticos de alta precisión, sensores de presión y medidores de potencia multifuncionales. Recopilación automática de datos y procesamiento en tiempo real, datos compartidos en redes informáticas, evaluación inteligente de los resultados de las pruebas.

KSH/KSM LA SERIE

KSH/KSM系列渣浆泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

双泵壳结构。高效节能、噪声低、振动小、性能稳定、使用寿命长等特点。内衬和叶轮可以根据不同的工况选择金属或橡胶材料，适用于矿山、盾构、冶金。

KSM介于轻型与重型渣浆泵之间的一种输送中等浓度

Estructura de carcasa de bomba doble. Eficiencia energética, bajo Ruido, pequeña vibración, rendimiento estable, duradero. El revestimiento y el impulsor pueden elegir metal o caucho. Material según diferentes condiciones de trabajo, Adecuado para minería, tunelización y metalurgia.

KSM es una bomba para lodos que suministra concentraciones medias de lodos entre las bombas para lodos ligeras y pesadas.

产品参数	
泵出口口径（mm）	20~650
流量（m³/h）	10~14000
扬程（m）	10~70
材质	M/R

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	20~650
Caudal (m³/h)	10~14000
Cabezal hidráulico (m)	10~70
Material:	M/R

KSH/KSM 系列渣浆泵 工作范围

Rango de trabajo para bomba de lodo serie KSH

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

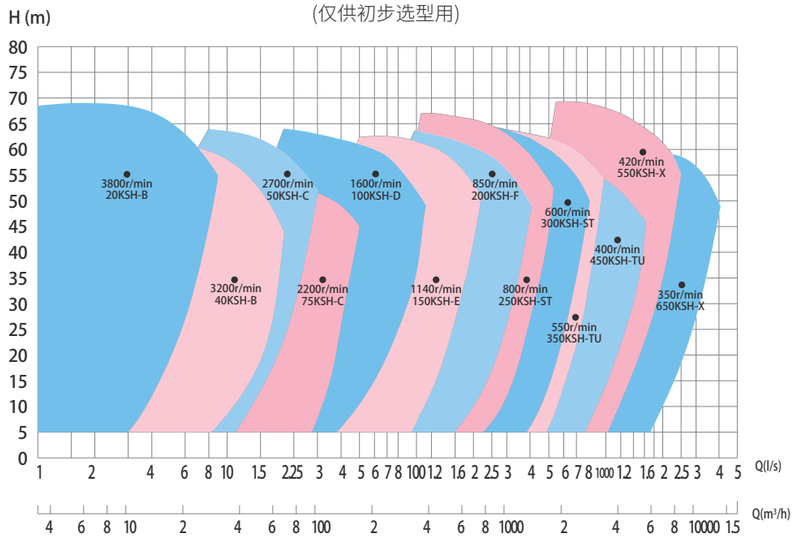

KSHH LA SERIE

KSHH系列高扬程渣浆泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度的渣浆。可多级串联使用。泵体内衬和叶轮次采用耐磨金属。

Las bombas tipo KSHH son voladizas, horizontales, bombas centrífugas para lodos. Están diseñados para manejo de lodos abrasivos de alta densidad en el metalúrgico, minería, carbón, energía, materiales de construcción y otros departamentos industriales, etc. Las bombas de este El tipo también se puede instalar en serie multietapa. El revestimiento de la placa del bastidor y el impulsor de la bomba HH están adoptable de metal duro solamente.

产品参数	
泵出口口径（mm）	20~150
流量（m³/h）	10~900
扬程（m）	20~100
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	20~150
Caudal (m³/h)	10~900
Cabezal hidráulico (m)	20~100
Material:	M

KSHH系列 高扬程渣浆泵 工作范围

Rango de trabajo para bomba de lodo serie KSHH

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

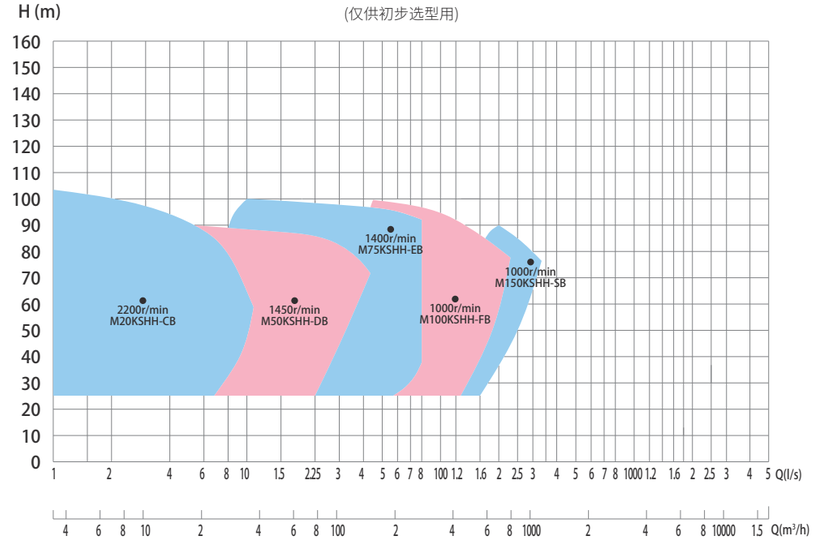

KSL LA SERIE

KSL系列渣浆泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

悬臂、卧式离心渣浆泵，适用于冶金矿山、煤炭建材等工业部门输送低磨蚀、低浓度渣浆。该型号泵的轴封采用了填料密封和离心密封两种形式。该型号泵采用了高转速运转，从而体积小，节约了占地面积。泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬，叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。

Las bombas tipo KSL son en voladizo, horizontales, centrífugas bombas de lodo. Son adecuados para la entrega de baja densidad lodos para los departamentos de metalurgia, minería, carbón y materiales de construcción. El sello del eje adopta un sello prensaestopas y un sello centrífugo. Las bombas tipo KSL funcionan a alta velocidad con volúmenes pequeños para ahorrar espacio en el piso. Las placas del marco tienen revestimientos de metal o caucho resistentes al desgaste intercambiables y los impulsores están hechos de metal o caucho resistente al desgaste.

产品参数	
泵出口口径（mm）	20~650
流量（m³/h）	10~14000
扬程（m）	10~60
材质	M/R

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	20~650
Caudal (m³/h)	10~14000
Cabezal hidráulico (m)	10~60
Material:	M/R

KSL系列渣浆泵 工作范围
Rango de trabajo para bombas de lodo de serie KSL

(Solo como referencia inicial)

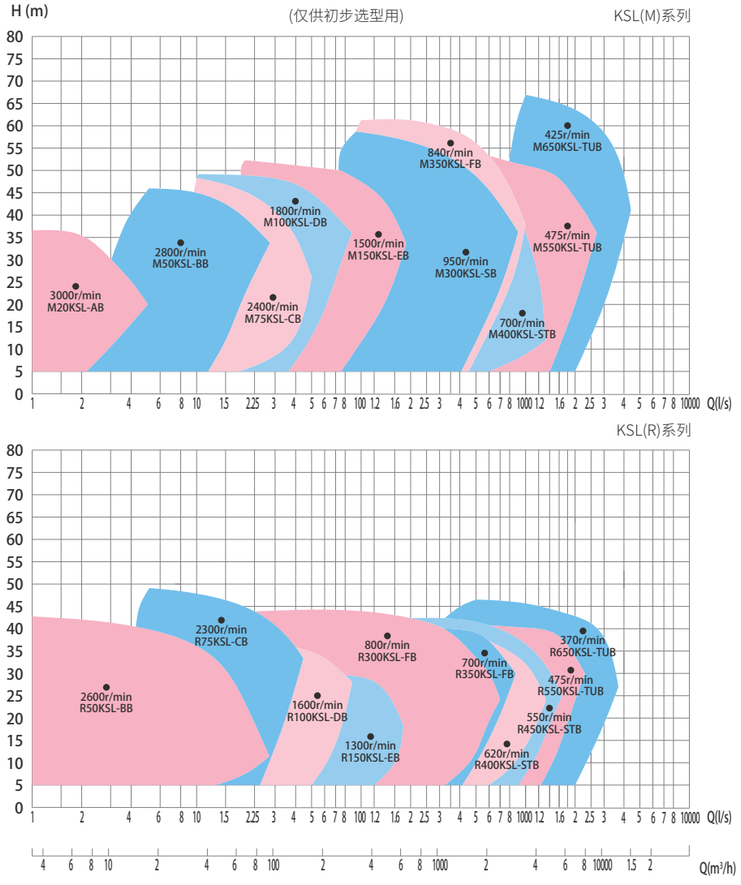

KSG LA SERIE

KSG系列渣浆泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

单级、单吸、悬臂、卧式结构。泵的吐出口方向可在360°的任何一个位置，安装方便，气蚀性好，抗磨蚀。主要用于颗粒太大以至于一般渣浆泵不能输送的强磨蚀物料的输送。

Etapa única, Succión única, Cantilever, Horizontal estructura. La dirección de salida de la bomba puede estar en cualquier posición de 360 °, fácil de instalar, buena cavitación y anti-abrasión. Se utiliza principalmente para el transporte de materiales fuertemente abrasivos cuyas partículas son demasiado grandes para ser transportado por bombas de lodo ordinarias.

产品参数	
泵出口口径（mm）	100~400
流量（m³/h）	60~4000
扬程（m）	10~60
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	100~400
Caudal (m³/h)	60~4000
Cabezal hidráulico (m)	10~60
Material:	M

KSG系列渣浆泵 工作范围
Rango de trabajo para bombas de lodo de serie KSG

(Solo como referencia inicial)

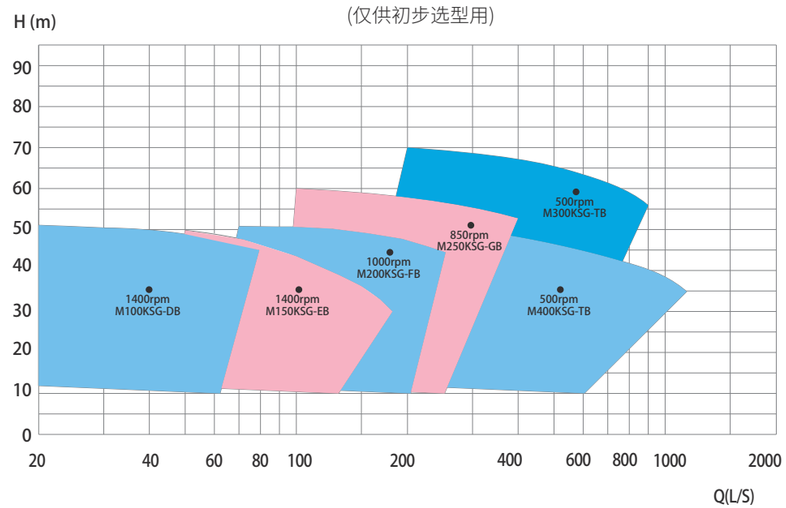

ZGB LA SERIE

ZGB系列渣浆泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

双泵壳结构。具有扬程高、效率高、耐磨性好、性能稳定、汽蚀性能好等特点，适用于输送冶金、矿山、煤炭、电力等行业中、高扬程工况应用。

Estructura de doble carcasa. Tiene las caracteristicas de cabeza alta, alta eficiencia, buena resistencia al desgaste, estable rendimiento y buen rendimiento de cavitación, y es adecuado para aplicaciones de cabeza media y alta en industrias como la metalurgia, la minería, el carbón y la electricidad fuerza.

产品参数	
泵出口口径（mm）	50~300
流量（m³/h）	20~1800
扬程（m）	20~120
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	50~300
Caudal (m³/h)	20~1800
Cabezal hidráulico (m)	20~120
Material:	M

ZGB系列渣浆泵 工作范围
Rango de trabajo para bombas de lodo de serie ZGB

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

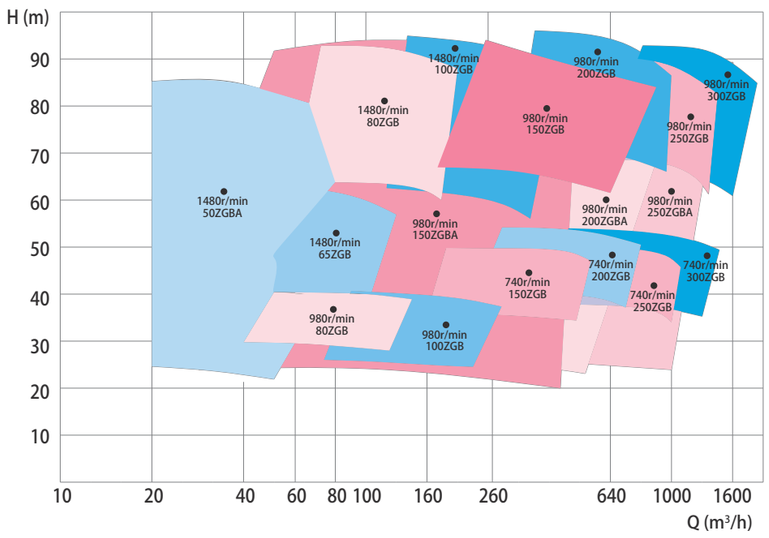

KWP LA SERIE

KWP系列无堵塞污水泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

该系列泵为卧式轴向吸入，单级、单吸、单泵壳结构。叶轮有开式、半开式、闭式、自由流式多种选择，广泛应用于污水处理工程，啤酒厂，电力，石油化工、矿山、造纸和建筑工业部门。

Esta serie de bombas es de aspiración axial horizontal, simple etapa, succión simple, estructura de carcasa simple. El impulsor tiene varias opciones de tipo abierto, semiabierto tipo, tipo cerrado y tipo de flujo libre. Ampliamente utilizado en proyectos de tratamiento de aguas residuales, cervecerías, energía eléctrica, industrias petroquímica, minera, papelera y de la construcción.

产品参数	
泵出口口径（mm）	40~500
流量（m³/h）	10~3000
扬程（m）	5~80
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	40~500
Caudal (m³/h)	10~3000
Cabezal hidráulico (m)	5~80
Material:	M

KWP系列 无堵塞污水泵 工作范围
Rango de trabajo para bombas residuales obstruida de serie KWP

(Solo como referencia inicial)

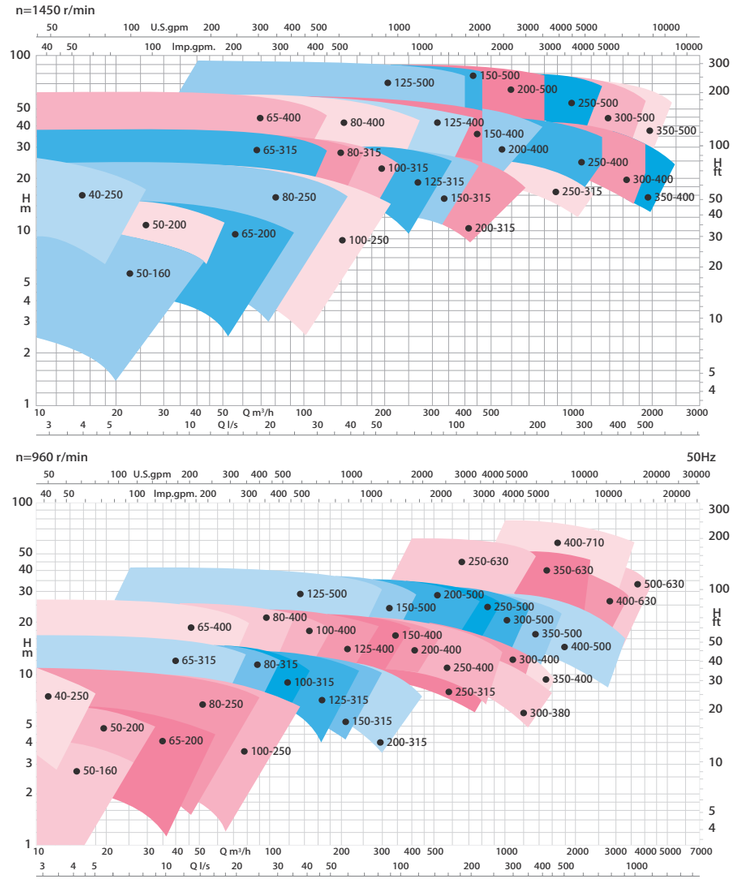

KSS LA SERIE

KSS系列液下泵 产品特点

Caracter í sticas del producto

液下渣浆泵为立式、轴向吸入、单级、单壳体、离心式结构。过流部件材料可以采用耐磨金属或橡胶,液下长度可根据需要选用，适用于输送冶金、矿山、煤炭、电力等行业中输送浸入液下、磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆的工况。无需轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。

La bomba de lodo sumergida es una bomba vertical de succión axial, de una sola etapa, de una sola carcasa, estructura centrífuga. El material de las piezas de flujo puede ser metal resistente al desgaste o goma, y la longitud del líquido se puede seleccionar según las necesidades. Es adecuado para transportar partículas sumergidas, abrasivas y gruesas, y lechada de alta concentración en industrias como la metalurgia, minería, carbón y energia electrica. condición. No se requiere sello del eje ni agua para el sello del eje, y también puede funcionar normalmente en condiciones de succión insuficiente.

产品参数		PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
泵出口口径（mm）	40~300	Diámetro de salida de la bomba (mm)	40~300
流量（m^3/h）	18~1267	Caudal (m^3/h)	18~1267
扬程（m）	4~40	Cabezal hidráulico (m)	4~40
材质	M/R	Material:	M/R

KSS系列液下泵 工作范围

Rango del trabajo para bombas de sumidero vertical de serie KSS

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

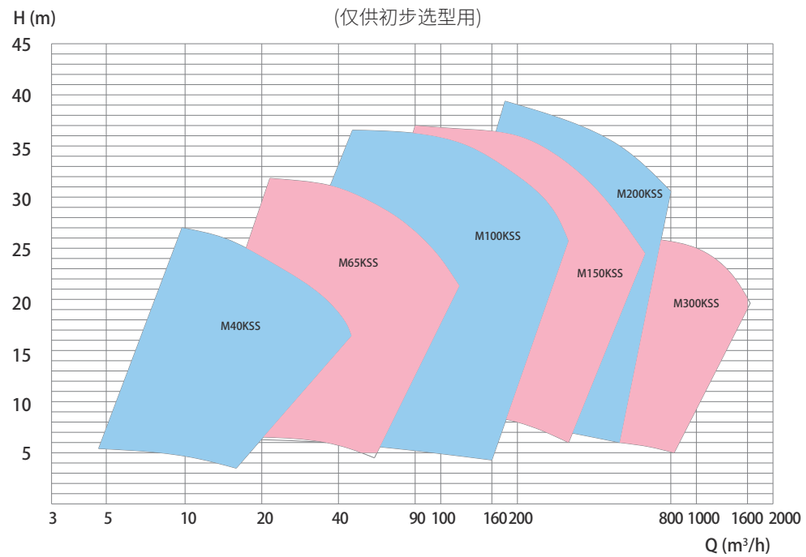

TL LA SERIE

TL系列脱硫泵 产品特点

Caracter í sticas del producto

脱硫循环泵为卧式、轴向吸入、单级、单吸、悬架、后抽式结构。单层壳体，具有高效节能、耐腐抗磨、振动小、噪声低、运行可靠、轴封无泄漏、使用寿命长、维修方便等特点，泵的综合性能居国内领先水平。

Esta bomba es horizontal, de succión axial, de una sola etapa, Estructura de succión simple, suspensión, retraíble. El La carcasa de una sola capa tiene las características de alta eficiencia. y ahorro de energía, resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste, pequeña vibración, bajo nivel de ruido, operación confiable, sin fugas de sello del eje, larga vida útil y mantenimiento conveniente. El el rendimiento general de la bomba está en el nivel líder.

产品参数		PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
泵出口口径（mm）	65~1000	Diámetro de salida de la bomba (mm)	65~1000
流量（m^3/h）	50~18000	Caudal (m^3/h)	50~18000
扬程（m）	15~50	Cabezal hidráulico (m)	15~50
材质	M	Material:	M

TL系列脱硫泵 工作范围

Rango de trabajo para bombas desulfuraci ó n de serie TL

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

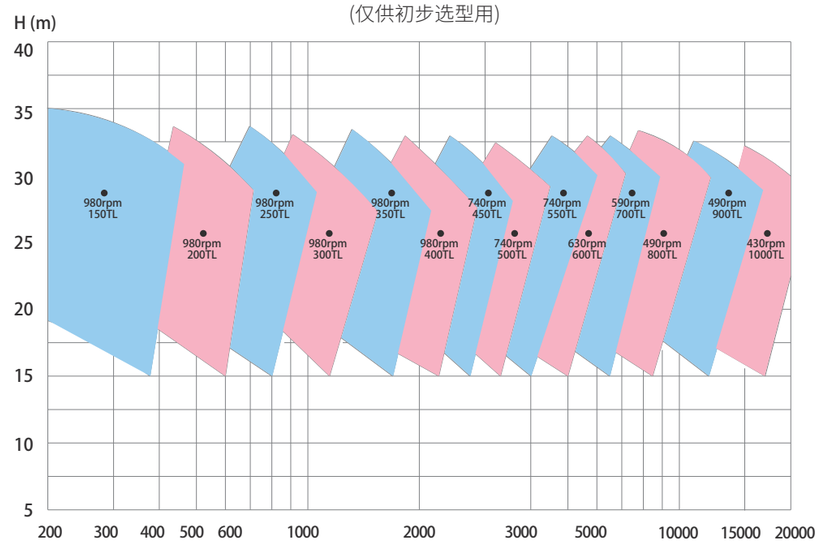

TLR LA SERIE

TLR系列脱硫泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

脱硫循环泵为双层壳体泵，卧式、轴向吸入、单级、单吸、悬架、后抽式结构。内衬是可更换的耐磨橡胶，也可采用聚氨酯材质，具有高效节能、耐腐抗磨、振动小、噪声低、运行可靠、轴封无泄漏、使用寿命长、维修方便等特点。

La bomba de circulación de desulfuración es una carcasa de doble capa. bomba, horizontal, succión axial, etapa única, succión simple, Suspensión, estructura de bombeo trasera. El forro interior es caucho resistente al desgaste reemplazable o material de poliuretano, que tiene las características de alta eficiencia y energía ahorro, resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste, pequeño vibración, bajo nivel de ruido, operación confiable, sin fugas del eje Sello, larga vida útil y mantenimiento conveniente.

产品参数	
泵出口口径（mm）	500~900
流量（m³/h）	2000~16000
扬程（m）	15~35
材质	R

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	500~900
Caudal (m³/h)	2000~16000
Cabezal hidráulico (m)	15~35
Material:	R

TLR系列脱硫泵 工作范围
Rango del trabajo para la bomba desulfuraci ó n de serie TLR

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

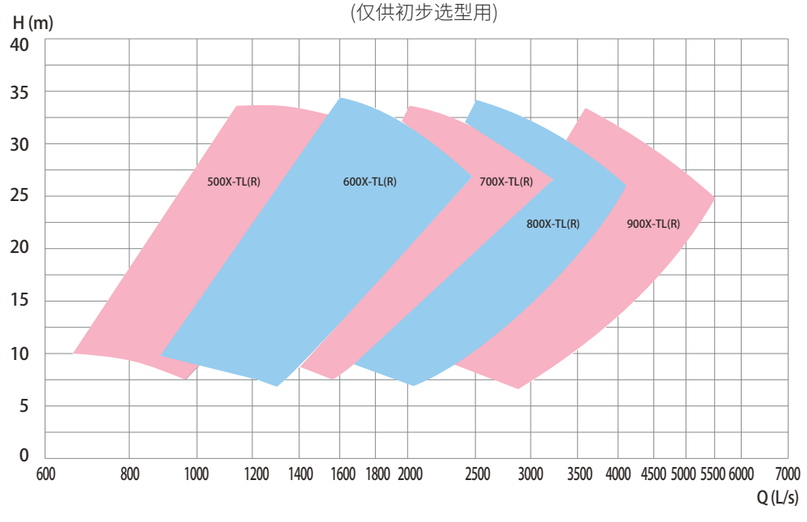

KSF LA SERIE

KSF系列泡沫泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

立式双泵壳结构，无需密封，料箱可衬胶，泵与驱动机可选用直联传动、三角带传动。适用于输送冶金、矿山、煤炭、电力等行业中输送含有泡沫类浆体的工况。

Estructura de carcasa de bomba doble vertical, sin necesidad de sellar, la caja de material se puede revestir con goma, la bomba y el conductor puede elegir transmisión directa o transmisión por correa en V. Es adecuado para transmitir las condiciones de trabajo de transporte de lodo espumoso en metalurgia, minería, carbón, energía eléctrica y otras industrias.

产品参数	
泵出口口径（mm）	50~200
流量（m³/h）	10~1000
扬程（m）	5~30
汽蚀余量（m）	1~6
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	50~200
Caudal (m³/h)	10~1000
Cabezal hidráulico (m)	5~30
NPSH (m)	1~6
Material:	M

KSF系列泡沫泵 工作范围
Rango de trabajo para bombas de espuma de serie KSF

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

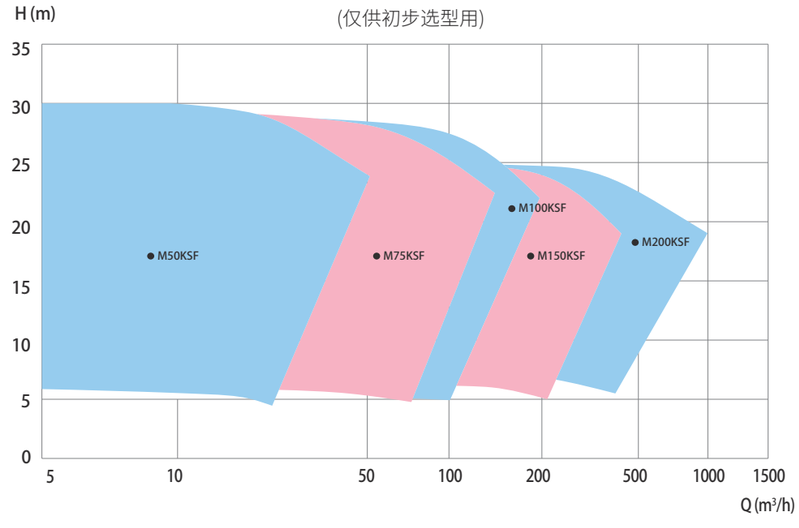

KSHF LA SERIE

KSHF系列泡沫泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

采用双泵壳结构。叶轮经过特殊设计，叶片前伸，更早接触液体，吸入性能更好。泵与驱动机可选用直联传动、三角带传动。轴封可采用填料密封、副叶轮密封或机械密封。

Se adopta una estructura de carcasa de bomba doble. El impulsor está especialmente diseñado, las cuchillas se extienden hacia adelante, entran en contacto con el líquido antes y el rendimiento de succión es mejor. La bomba y el conductor pueden elegir transmisión directa o transmisión por correa en V. El sello del eje puede ser un sello de empaque, un sello de impulsor auxiliar o un sello mecánico.

产品参数	
泵出口口径（mm）	50~200
流量（m³/h）	10~1600
扬程（m）	10~68
汽蚀余量（m）	1~6
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	50~200
Caudal (m³/h)	10~1600
Cabezal hidráulico (m)	10~68
NPSH (m)	1~6
Material:	M

KSHF系列泡沫泵 工作范围

Pump Rango de trbajo para bomba de espuma de serie KSHF

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

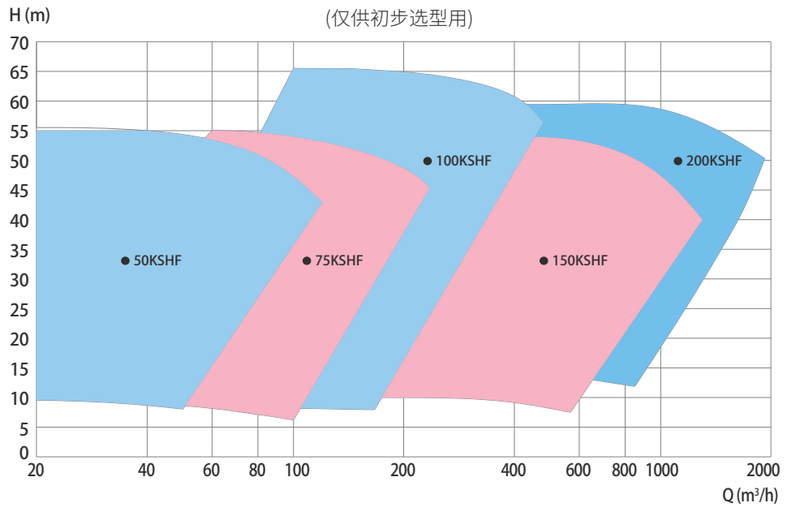

WN LA SERIE

WN系列挖泥泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

500以下口径WN挖泥泵采用单泵壳、单级单吸悬臂卧式结构，600以上口径挖泥泵WN舱内泵采用双泵壳、单级单吸悬臂卧式结构，WNQ型水下挖泥泵采用单泵壳结构，减轻泵重，便于升降移动。也用于江河采砂和采矿用船只。

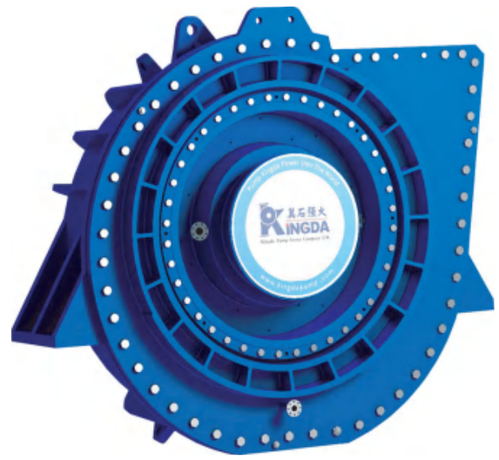

Las bombas de dragado WN con diámetros inferiores a 500 adoptan una carcasa de bomba única, una estructura horizontal en voladizo de succión simple de una etapa, las bombas de dragado con diámetros superiores a 600 Las bombas de cabina WN adoptan carcasas de bomba doble, estructura horizontal en voladizo de succión simple de una etapa, tipo WNQ El submarino La bomba de dragado adopta

una estructura de carcasa de bomba única, lo que reduce el peso de la bomba y facilita el levantamiento y el movimiento. También se utiliza para la extracción de arena de río y embarcaciones mineras.

产品参数	
泵出口口径（mm）	200~1200
流量（m³/h）	600~25000
扬程（m）	20~80
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	200~1200
Caudal (m³/h)	600~25000
Cabezal hidráulico (m)	20~80
Material:	M

WN系列挖泥泵 工作范围

RanGo de trabajo para bomba de dragado de serie WN

(Solo como referencia inicial)

(仅供初步选型用)

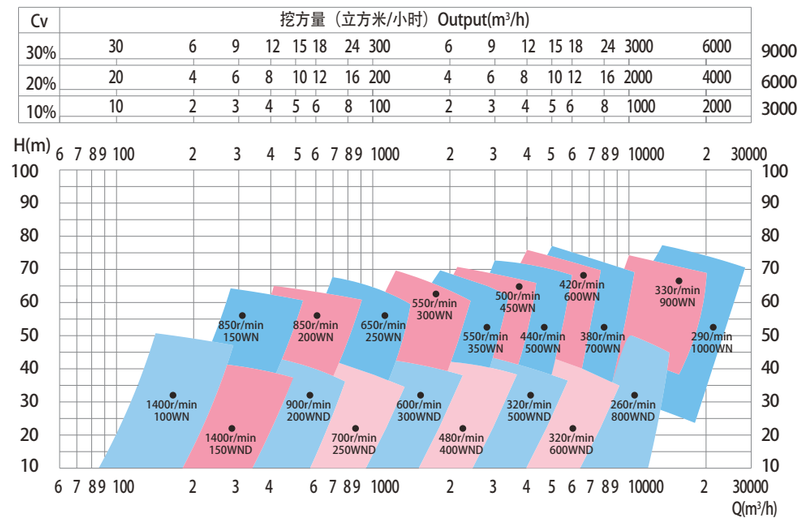

LC LA SERIE

LC系列石油化工流程泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

LC型石油化工流程泵为单级、卧式、悬臂式,离心泵,结构合理，性能优越，可靠性高。该系列产品广泛应用于石油化学工业、炼油厂、化学工业、造纸业、环保工程、海水处理等有特殊温度和耐腐蚀要求的领域。

Esta serie de bombas es una especie de bomba centrífuga de Estilo de etapa única, horizontal y en voladizo. Razonable construcción, excelente rendimiento y alta confiabilidad. La bomba es ampliamente utilizada en la industria química y del petróleo, planta de refinería, industria química, industria de fabricación de papel, proyectos de protección ambiental y tratamiento de agua de mar y temperatura especial y campos requeridos anticorrosivos.

产品参数	
泵出口口径（mm）	25～400
流量（m³/h）	5～2600
扬程（m）	4～250
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	25～400
Caudal (m³/h)	5～2600
Cabezal hidráulico (m)	4～250
Material:	M

LC系列石油化工流程泵 工作范围
Rango de trabajo para bombas de petr ó leos y productos qu í micos de serie LC

(Solo como referencia inicial)

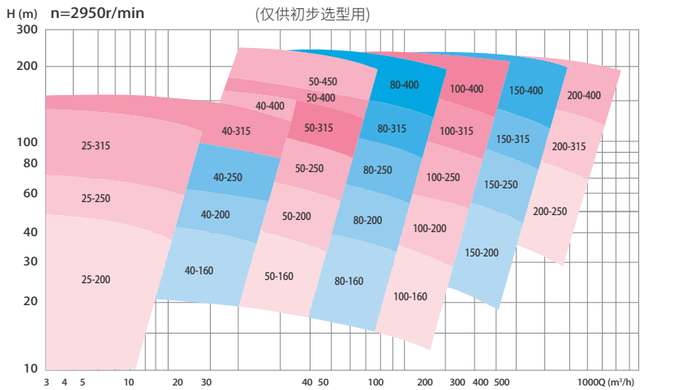

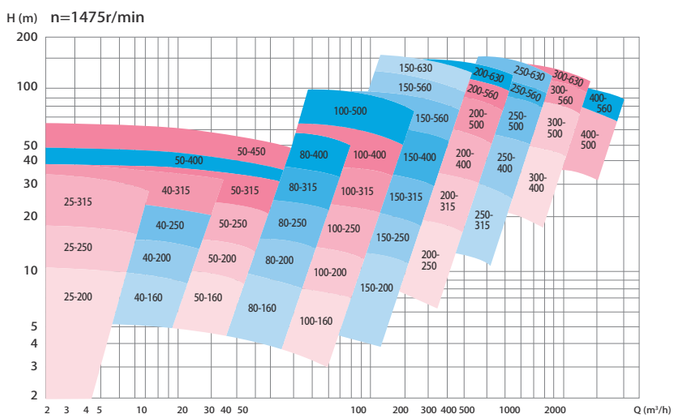

SXK LA SERIE

SXK系列中开泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

单级、双吸、卧式离心泵，水平吸入、水平排出。性能范围宽、效率高、结构紧凑、运行可靠、维护方便、使用寿命长。适用于城市给排水、城镇供水；电厂循环水、化工厂冷却循环水及其它工矿企业用水和农田排涝灌溉；船用高压冲洗水泵等。

Centrífuga horizontal de una sola etapa, de doble succión bomba, succión horizontal, descarga horizontal. Amplio rango de desempeño, alta eficiencia, estructura compacta, operación confiable, fácil mantenimiento, larga vida útil. Adecuado para el suministro y drenaje de agua urbana, suministro de agua de la
ciudad; agua de circulación de plantas de energía, agua de refrigeración de plantas químicas y suministro de agua de otras empresas industriales y mineras y drenaje e irrigación de campos agrícolas; bombas de agua de lavado de alta presión marina, etc.

产品参数	
泵出口口径（mm）	300~1000
流量（m³/h）	1000~18000
扬程（m）	22~170
材质	M

PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
Diámetro de salida de la bomba (mm)	300~1000
Caudal (m³/h)	1000~18000
Cabezal hidráulico (m)	22~170
Material:	M

SXK系列中开泵 工作范围
Rango de trabajo para bomba divisi ó n horizonta de serie SXK

(Solo como referencia inicial)

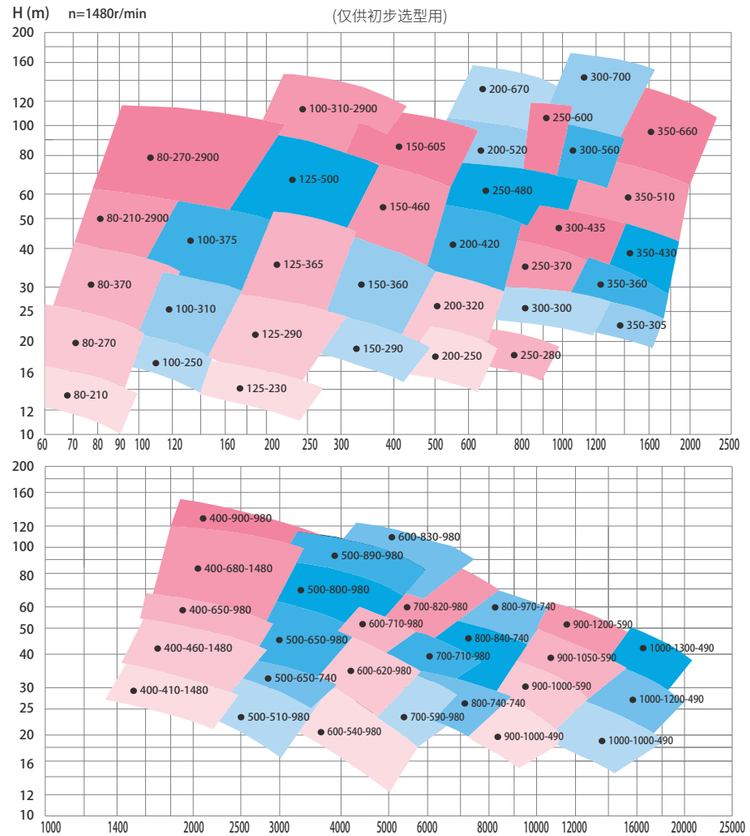

KZQ LA SERIE

KZQ系列潜渣泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

立式结构，潜入水下工作，性能稳定、无堵塞、可靠性高、结构紧凑、安装方便、移动灵活。可对泵进行自动保护、自动运行和信号输出等控制。

广泛用于煤炭、电力、交通，河流疏浚，市政工程等领域。该类型泵适用于输送砂砾、泥浆及固体颗粒较大的渣浆，也用于江河采砂和采矿用船只。

Estructura vertical, trabajo submarino sumergido, estable Rendimiento, sin bloqueo, alta fiabilidad, estructura compacta, fácil instalación, movimiento flexible. La bomba puede ser controlado automáticamente, como la protección automática, Funcionamiento automático y salida de señal.

Ampliamente utilizado en carbón, energía eléctrica, transporte, dragado de ríos, ingeniería municipal y otros campos. Este tipo de bomba es adecuada para transportar grava, lodo y lodo con partículas sólidas grandes, y también se utiliza para la extracción de arena de río y barcos mineros.

产品参数		PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
泵出口口径（mm）	50~350	Diámetro de salida de la bomba (mm)	50~350
流量（m³/h）	30~3500	Caudal (m³/h)	30~3500
扬程（m）	10~120	Cabezal hidráulico (m)	10~120
材质	M	Material:	M

KZQ系列潜渣泵 工作范围
Rango de trabajo de la bomba de lodo sumergible KZQ

(Solo como referencia inicial)

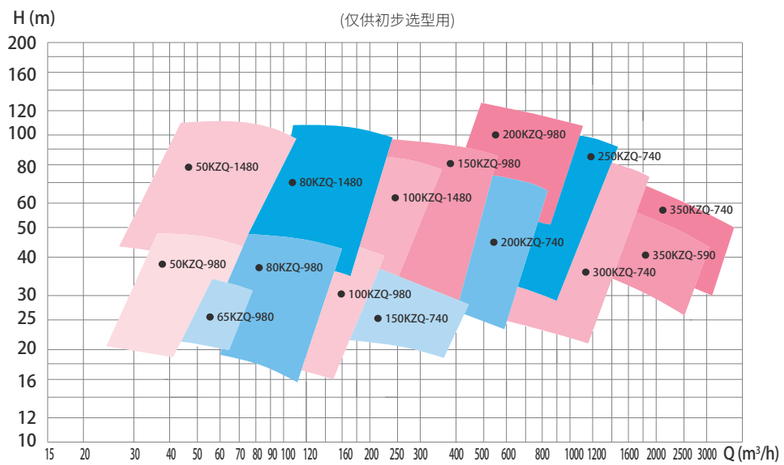

KMS LA SERIE

KMS系列磨机底流泵 产品特点
Caracter í sticas del producto

双泵壳结构，内衬和叶轮可根据不同工况选用耐磨金属或橡胶材料，叶轮与护板间隙可以在线调节，保证泵高效运行。主要用于矿山选矿工艺的重磨蚀渣浆输送，包括磨碎分级、尾矿输送等阶段。

说明：KMS950磨机底流泵如有需要可以另行设计。

La estructura de la carcasa de la bomba doble, el revestimiento y el impulsor se pueden hecho de metal resistente al desgaste o caucho de acuerdo con diferentes condiciones de trabajo, y la brecha entre El impulsor y la placa protectora se pueden ajustar en línea para garantizar funcionamiento eficiente de la bomba. Se

utiliza principalmente para la transporte de lodo pesado de escoria abrasiva en la mina proceso de beneficio, incluyendo molienda y clasificación, transporte de relaves y otras etapas.

PS: La bomba de flujo inferior del molino KMS950 se puede diseñar especialmente si es necesario.

产品参数		PARÁMETROS DEL PRODUCTO	
泵出口口径（mm）	250~850	Diámetro de salida de la bomba (mm)	250~850
流量（m³/h）	200~24000	Caudal (m³/h)	200~24000
扬程（m）	10~60	Cabezal hidráulico (m)	10~60
材质	M/R	Material:	M/R

KMS系列 磨机底流泵 工作范围
Rango de trabajo Subdesbordamiento del molino de la s erie MS de la bomba

(Solo como referencia inicial)

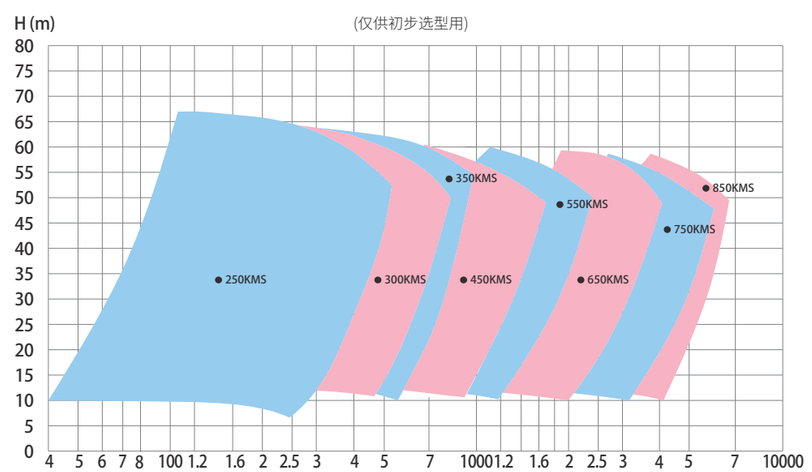

REPUESTOS
备件

Partes metales
金属备件

Rubber Parts
橡胶备件

作为渣浆泵制造商，我们满足客户多样化的备件需求。无论客户需要增强产品结构强度的金属备件，还是提供卓越密封性和耐磨性的橡胶备件，我们都可以按照具体要求进行生产。

凭借先进的加工设备和经验丰富的工程团队，我们确保精确制造符合客户要求的金属和橡胶备件。不论是大批量生产还是小批量订单，我们承诺提供高质量备件，并保证准时交货。

Como fabricante de bombas para lodos, satisfacemos las diversas necesidades de repuestos de nuestros clientes. Ya sea que los clientes necesiten repuestos metálicos para mejorar la resistencia estructural de sus productos, o repuestos de caucho para proporcionar un sellado superior y resistencia al desgaste, podemos producir de acuerdo con las requisitos específicos.

Con equipos de procesamiento avanzados y un equipo de ingeniería experimentado, aseguramos la fabricación precisa de repuestos de metal y caucho que cumplan con los requisitos de nuestros clientes. Ya sea que se trate de una gran producción o de un pedido pequeño, estamos comprometidos a proporcionar repuestos de alta calidad y garantizar su entrega a tiempo.

SERVICIOS PERSONALIZADOS PARA PROCESMIENTO DE MAPAS

定制化服务 来图加工

承接客户来图加工业务。三维扫描仪真实还原空间曲面形状，激光跟踪仪保证铸件形状和三维模型的一致性。28吨以下零件可实现一次浇注成型，16吨以下叶轮可进行动平衡测试，提供高铬耐磨铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢等多种金属材料和耐磨橡胶、聚氨酯等非金属材料。

利用GAMBIT、FLUENT等模拟分析软件优化提高水力性能，为用户提供满足需求的流体解决方案。

提供原材料检验、光谱分析、机械应力检测、静态水压试验、性能试验等各种检测报告。

Somos capaces de emprender negocios de OEM basados en dedicado dibujos. El escáner 3D puede restaurar con precisión la forma de la superficie curva espacial, y el rastreador láser puede garantizar la consistencia entre la forma de fundición y el 3D modelo. Podríamos fundir piezas de hasta 28 toneladas de una sola vez, y realizar pruebas de equilibrio dinámico para impulsores que pesan hasta 16 toneladas. Ofrecemos varios materiales metálicos como alta hierro fundido resistente al desgaste de cromo, hierro dúctil, acero fundido, acero inoxidable y materiales no metálicos como caucho resistente al desgaste y poliuretano.

Utilizamos software de análisis de simulación como GAMBIT y FLUENT para optimizar y mejorar el rendimiento hidráulico, proporcionando a los usuarios soluciones fluidas que satisfagan sus necesidades. Proporcionamos varios informes de inspección, como materia prima. inspección, análisis espectral, detección de tensión mecánica, prueba de presión de agua estática, prueba de rendimiento, etc.

KINGDA
PUMP
GROUP

PROYECTO CONJUNTO

合作企业

CLIENTES DE PROYECTOS DE MINERÍA 矿山项目客户

本溪东方三家子矿业项目
Proyecto de minas Sanjiazi Dongfang

连云港矿山项目
Proyecto de la mina Lianyungang

俄罗斯金坎铁矿
Mine Mina de hierro de Kimkan, Rusia

老挝中农钾盐项目
Poryecto Potasa, Laos

BUSTOMEBS OF PETBOL-BHEMIOAL INDUSTBY
石油化工项目客户

神华宁东煤化工项目
Proyecto carbón químico Shenhua Ningdong

青岛油库输油泵项目
Proyecto de la entrega de petróleo Qingdao

CLIENTS DE PROYECTOS BLINDAJE 盾构项目客户

上海基础建设15米隧道项目
Proyecto de túnel de 15m de infraetructura en Shanghái

中铁十五局横琴项目
Proyecto del Buró 15 Hengqin De China Railway

RIVEB DBEDGING PROJEGT GLENTS 航道疏浚项目客户

中交天津航道局 “天骥号”
¨Tianji¨ del buró de Dragado Tianjin, CCCC

亚洲最大重型自航绞吸船 “天鲲号”
¨Tiankun¨, El buque de succión de corte autopropulsado pesado más grande de Asia.

DESULFUBIZATION PROJEGT GLIENTS 脱硫项目客户

印度贾苏古达电站 脱硫项目
Proyecto de desulfuración de la central eléctrica de Jasuguda, India

山东潍坊电厂 脱硫现场
Proyecto de planta de energía en Weifang, Shandong