



www.aoj-pump.com



Catálogo Integral de la Serie de Bombas de Lodo AOJIN

**DEJA QUE EL MUNDO USE EQUIPOS
MINEROS DE ALTA CALIDAD DE CHINA.**

HEBEI AOJIN MACHINERY CO.,LTD.

SOBRE AOJIN

Hebei Aojin Machinery Co. Ltd. (en lo sucesivo, "Aojin") se encuentra en Shijiazhuang, provincia de Hebei, una base de producción de bombas de lodo famosa en China. Se dedica muchos años al desarrollo y la aplicación de bombas de lodo. Los productos, con un rendimiento perfecto, un funcionamiento seguro y una larga vida útil, se utilizan ampliamente en la metalurgia, la minería, las centrales eléctricas, la industria química y otras. La empresa ha sido altamente evaluada y reconocida por los grupos mineros más famosos del mundo.

Aojin ocupa un puesto líder en las piezas de repuesto de productos de bombeo. Tiene capacidades de proporcionar piezas de repuesto para diversas condiciones de trabajo resistentes al desgaste y a la corrosión, como bombas de lodo horizontales, bombas sumergibles, bombas de grava, etc., y también acepta la fabricación OEM de productos y accesorios. Aojin puede seleccionar estrictamente a los proveedores para los clientes, integrar eficaz y rápidamente los recursos, controlar la calidad y proporcionar servicios técnicos.

Con una tecnología de administración avanzada y un sistema de servicio de ventas perfecto, Aojin puede ofrecer la mejor solución personalizada para diversos problemas planteados por los clientes, que cubre muchos aspectos como diseño, selección de bombas, uso y servicios de mantenimiento. El plazo de entrega de los productos es corto y los profesionales pueden prestar servicios de emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana, para satisfacer las necesidades de los clientes en cualquier momento y ofrecer las soluciones correspondientes.

Los productos y servicios de Aojin siempre han gozado de buena reputación en el mundo. En la actualidad, se ha dedicado a proporcionar soluciones y servicios de alta calidad para la industria global de procesamiento de minerales, y a construir una "plataforma global de integración de información proveedor-cliente" para contribuir a la industria minera mundial.

Aojin espera convertirse en su socio a largo plazo.

EL CONTENIDO

AOJIN AA	03
AOJIN AOR / AOU	04
AOJIN AI / ACF / ADF	05
AOJIN AC/AD	06
AOJIN AR	07
AOJIN AE	08
AOJIN AB	09
AOJIN AT	10
AOJIN 3AQ	11
AOJIN AK	12
AOJIN BOMBA DE ALIMENTACIÓN PARA FILTRO PRENSA UBC	13
AOJIN BOMBA SUMERGIBLE DE LODO BLS	14
DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE AOJIN	15

AOJIN AA

Bombas de servicio pesado para el bombeo continuo de lodos altamente abrasivos/densos en procesos que van desde la alimentación de ciclones hasta la remolienda, flotación y relaves.


Considerando los aspectos importantes como la vida útil, la disposición de componentes, la composición de materiales y la abrasividad del lodo, siempre estamos ampliando nuestra gama de bombas para lodo y evolucionando nuestros diseños.

RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 1" to 18" (25 mm to 450 mm)

CAUDAL 22,000 gpm (5,000 m³/hr)

ADT 240 ft (73 m)

PRESIÓN 300 psi (2,020 kPa)

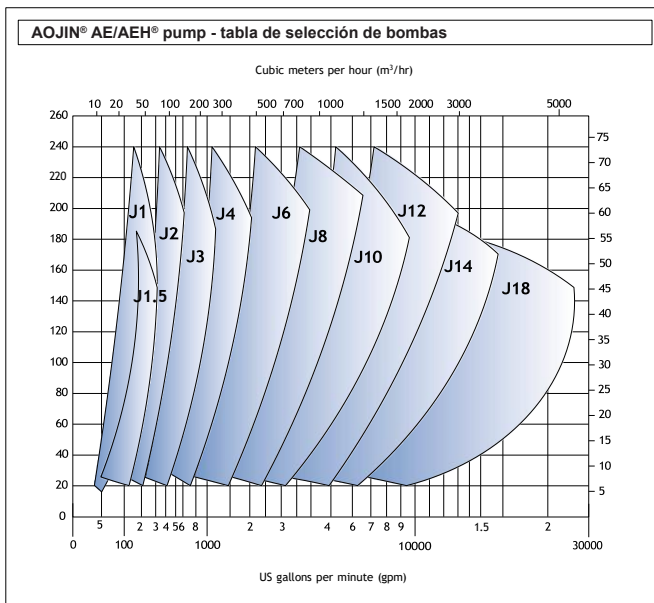

•Estructura de bomba pesada, con diseño de husillo para facilitar el mantenimiento y reducir al mínimo el tiempo de inactividad.

•La carcasa completamente revestida de hierro dúctil proporciona durabilidad, resistencia, seguridad y una larga vida útil.

•Impulsores de gran diámetro, de giro lento y alta eficiencia diseñados para lograr una vida útil máxima y costos de operación bajos.

•Pasajes internos grandes y abiertos diseñados para reducir las velocidades internas, maximizar la vida útil y reducir los costos de operación.

•Revestimientos de elastómero grueso o aleación con pernos que proporcionan una resistencia superior a la corrosión y facilitan el cambio e intercambio de revestimientos para reducir los costos de mantenimiento generales y maximizar la vida útil.

•El voladizo mínimo del eje/impulsor reduce la deflexión del eje y aumenta la vida útil de la empaquetadura.

•El conjunto de rodamientos estilo cartucho permite el mantenimiento en un ambiente limpio sin necesidad de retirar la bomba, lo que resulta en una operación confiable y una vida útil prolongada del rodamiento.

•Las opciones de lubricación de rodamientos con grasa o aceite ofrecen facilidad de mantenimiento y reducción del tiempo de inactividad.

•El opcional sello de eje de funcionamiento en seco reduce o elimina los requisitos de agua de enjuague.

•El expulsor efectivo prolonga la vida útil de la empaquetadura mientras reduce o elimina el requisito de agua de enjuague.



•La intercambiabilidad de los sellos - se pueden instalar sellos completos de descarga, de bajo flujo, centrífugos o mecánicos en cualquier tamaño de bomba.

AOJIN AOR / AOU

Las bombas de lodo para circuito de molino de AOJIN® están diseñadas para los deberes más agresivos y proporcionan una excelente vida útil y confiabilidad.

La serie de bombas para circuito de molino de AOJIN® maneja fácilmente partículas de gran tamaño en lodos abrasivos densos y ofrece la combinación adecuada de robustez, durabilidad, hidráulica y materiales. Desde la descarga de molinos más difícil hasta trituradoras con agua, la serie de bombas para circuito de molino de AOJIN® es la mejor elección.

RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 5" to 30" (125 mm to 750 mm)	
CAUDAL	88,000 gpm (20000 m³/hr)
ADT	180 ft (55 m)
PRESIÓN	130 psi (900 kPa)

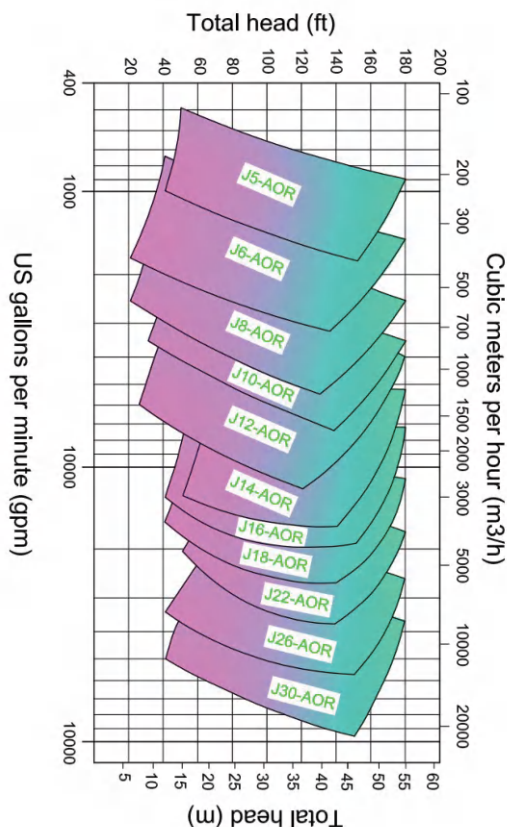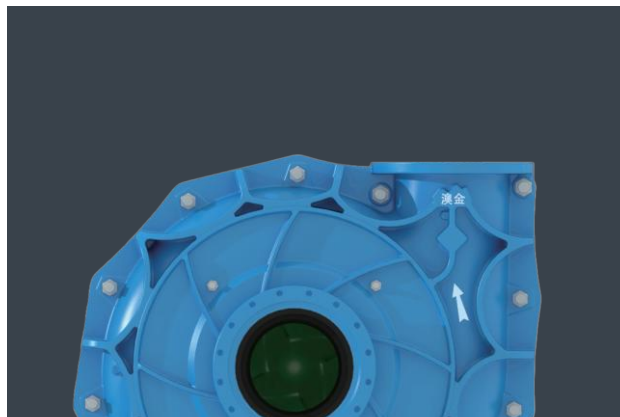

- Los revestimientos de elastómero grueso con impulsores de aleación proporcionan una vida útil superior en los servicios más difíciles de alimentación de ciclones y de alimentación de pantalla.
- El revestimiento lateral ajustable mantiene la eficiencia y prolonga la vida útil (ajustable mientras está en funcionamiento).
- Impulsores de gran diámetro, de giro lento y alta eficiencia diseñados para lograr una vida útil máxima y costos operativos bajos.
- El caja de empaquetadura única y fácilmente centrada reduce el mantenimiento del sello de la glándula y prolonga la vida útil del empaquetado.
- El intercambio rápido del extremo húmedo minimiza el tiempo de inactividad. Los revestimientos de elastómero y aleación intercambiables con pernos ofrecen facilidad para cambiar los revestimientos y reducir los costos de mantenimiento.
- La carcasa exterior completamente revestida de hierro dúctil proporciona durabilidad, resistencia, seguridad y una larga vida útil.
- Construcción resistente con diseño de pernos pasantes que proporciona facilidad de mantenimiento y tiempo de inactividad mínimo.
- El voladizo mínimo del eje/impulsor reduce la deflexión del eje y aumenta la vida útil del empaquetado.
- Los conjuntos de rodamiento de cartucho permiten el mantenimiento en un estado entorno limpio sin desmontar la bomba, para realizar un funcionamiento fiable de la bomba y una mayor vida útil de los rodamientos.

AOJIN AI / ACF / ADF

Bomba de espuma de servicio pesado para trabajos difíciles de espuma de flotación.

Diseñada para manejar espuma pesada, la bomba de espuma horizontal de AOJIN® tiene un diseño de entrada e impulsor único que es muy exitoso donde otros fallan.



La entrada sobredimensionada con vena especial inducidas del impulsor maneja espumas pesadas y lodos de alta viscosidad y alta densidad con facilidad. La serie AOJIN® AI/ACF/ADF de bombas de espuma horizontales ha demostrado ser la respuesta a los problemas de viscosidad asociados con el bombeo de lodos estándar, lo cual es significativo para lodos altamente concentrados.

RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 2" to 22" (50 mm to 550 mm)

CAUDAL 20,000 gpm (4,550 m³/hr)

ADT 120 ft (37 m)

PRESIÓN 500 psi (3,445 kPa)

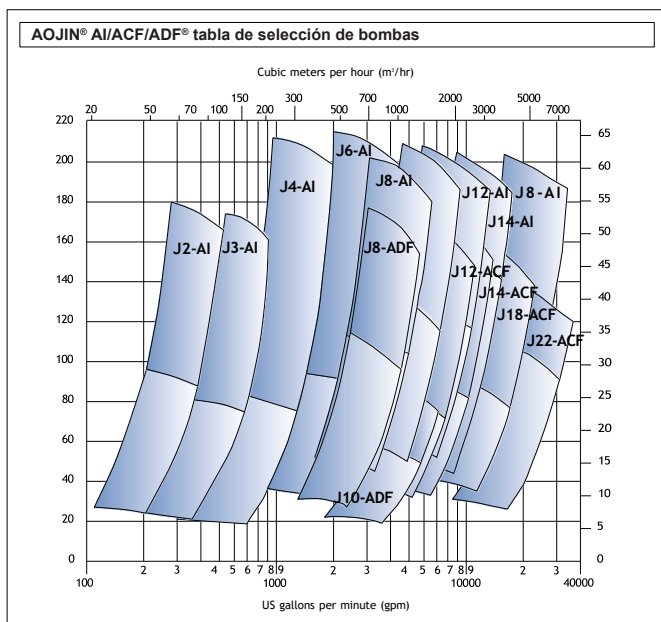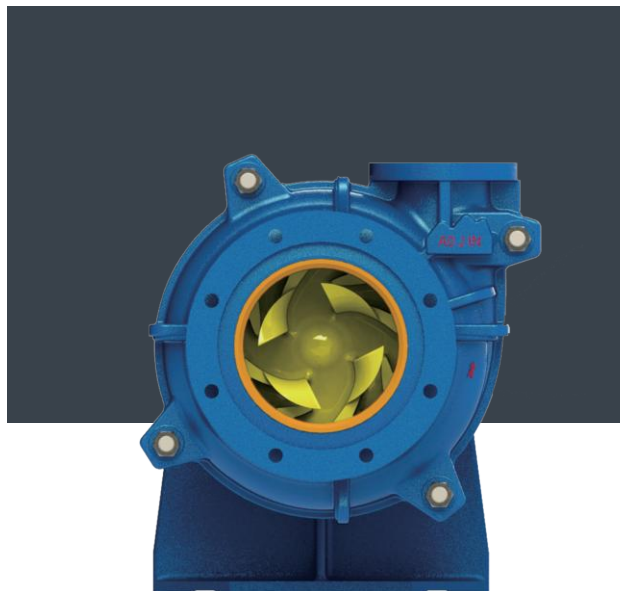

• Construcción resistente con diseño de pernos pasantes que proporciona facilidad de mantenimiento y tiempo de inactividad mínimo.

• La carcasa completamente revestida de hierro dúctil proporciona durabilidad, resistencia, seguridad y una larga vida útil.

• Impulsores de gran diámetro, de giro lento y alta eficiencia diseñados para lograr una vida útil máxima y costos operativos bajos.

• Pasajes internos grandes y abiertos diseñados para reducir las velocidades internas, maximizar la vida útil y reducir los costos operativos.

• Diseño único del impulsor para las aplicaciones de espuma más difíciles.

• Los revestimientos de elastómero grueso o aleación, instalados con pernos, proporcionan una resistencia superior a la corrosión y facilitan el cambio e intercambio de revestimientos para reducir los costos de mantenimiento generales y maximizar la vida útil.

• El voladizo mínimo del eje/impulsor reduce la deflexión del eje y aumenta la vida útil de la empaquetadura.

• Los conjuntos de rodamiento de cartucho permiten el mantenimiento en un estado entorno limpio sin desmontar la bomba, para realizar un funcionamiento fiable de la bomba y una mayor vida útil de los rodamientos.

• La bomba estándar de AOJIN® AA® y AOJIN® L puede modificar por intercambiar la carcasa y el disco de succión y el impulsor.

• Los sellos centrífugos de lavado completo, bajo flujo o funcionamiento en seco minimizan el uso de agua y los costos operativos.

AOJIN AC/AD

Bomba de servicio pesado para lodos con cabezas medias y bajas.

Las bombas de la serie AOJIN® AC/AD aplican los mismos puntos de diseño que la bomba AOJIN® AA®, además los impulsores tienen una eficiencia más alta y el costo inicial, más atractivo.


Diseñada para trabajos exigentes mientras ofrece mayores eficiencias, la serie AOJIN® AC es una combinación de las características de la probada bomba AOJIN® AA®. La serie AOJIN® AC/AD proporciona la gama más amplia de hidráulica, desde bombas de descarga de 3/4" hasta 26". La de 3/4" es perfecta para laboratorios o plantas de demostración.

RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 0.75" to 26" (20 mm to 650 mm)

CAUDAL 45,000 gpm (10,225 m³/hr)

ADT 180 ft (55 m)

PRESIÓN 250 psi (1,725 kPa)

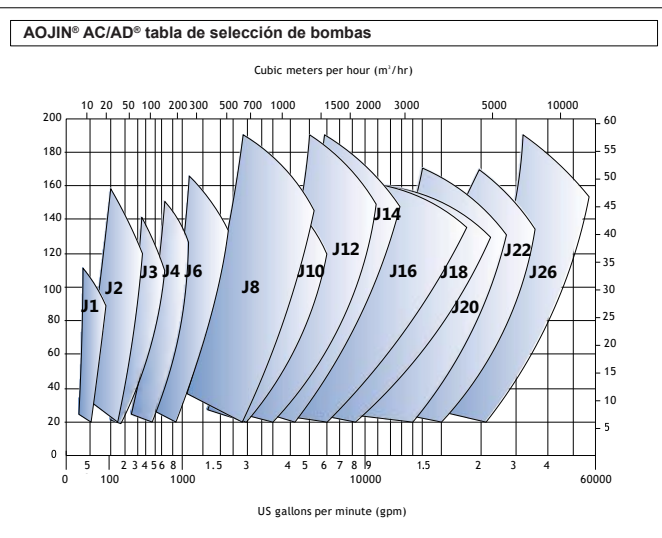

- La construcción resistente con diseño de pernos pasantes proporciona facilidad de mantenimiento y tiempo de inactividad mínimo.

- La carcasa completamente revestida de hierro dúctil proporciona durabilidad, resistencia, seguridad y una larga vida útil.

- Los impulsores de gran diámetro, de giro lento y alta eficiencia, están diseñados para lograr una vida útil máxima y costos operativos bajos.

- Amplios canales de flujo abiertos diseñados para reducir las velocidades internas, maximizar la vida útil y reducir los costos operativos.

- Los revestimientos de elastómero grueso o aleación, instalados con pernos, proporcionan una resistencia superior a la corrosión y facilitan el cambio e intercambio de revestimientos para reducir los costos de mantenimiento generales y maximizar la vida útil.

- Diseñado para trabajos exigentes al tiempo que ofrece excelentes eficiencias.

- El voladizo mínimo del eje/impulsor reduce la deflexión del eje y aumenta la vida útil del empaquetado.

- Los conjuntos de rodamiento de cartucho permiten el mantenimiento en un estado entorno limpio sin desmontar la bomba, para realizar un funcionamiento fiable de la bomba y una mayor vida útil de los rodamientos.

- Las opciones de ensamblaje de rodamientos con lubricación de grasa o aceite ofrecen facilidad de mantenimiento y tiempo de inactividad reducido.

- Los sellos centrífugos de lavado completo, bajo flujo y funcionamiento en seco reducen el uso de agua de lavado, minimizando los costos operativos de la bomba.

- Los sellos mecánicos reducen el uso de agua de lavado, minimizando los costos operativos de la bomba.

AOJIN AR


La serie AR de bombas AOJIN® son diseñadas para generar altas cabezas por etapa a altas presiones. Comúnmente utilizadas para líneas de transporte a larga distancia, la serie AR de bombas AOJIN® a menudo pueden satisfacer los deberes de la aplicación con una sola bomba, mientras que otros requieren múltiples bombas en serie.

RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 1.5" to 6" (25 mm to 150 mm)

CAUDAL 4500 gpm (1025 m³/hr)

ADT 325 ft (100 m)

PRESIÓN 750 psi (5170 kPa)

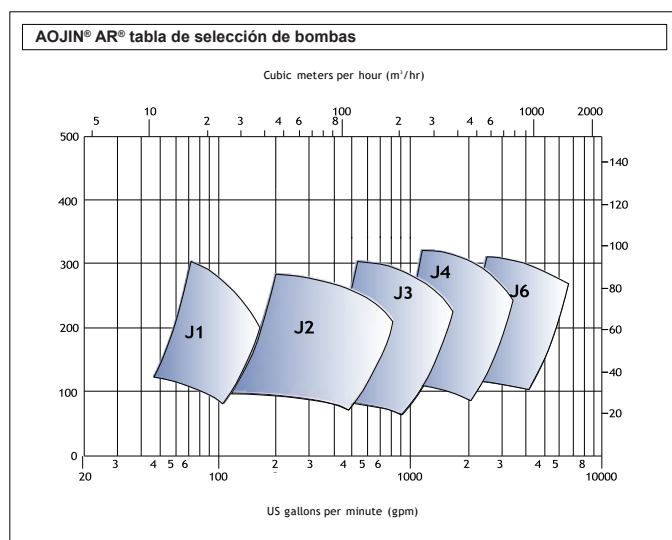

- La carcasa completamente revestida de hierro dúctil proporciona durabilidad, resistencia y larga vida útil.
- Operación de alta presión de múltiples etapas hasta 750 psi.
- Construcción resistente con diseño de pernos pasantes que proporciona facilidad de mantenimiento y tiempo de inactividad mínimo.
- Impulsores de gran diámetro, de giro lento y alta eficiencia diseñados para lograr una vida útil máxima y costos operativos bajos.
- Pasajes internos grandes y abiertos diseñados para maximizar la vida útil y reducir los costos operativos.
- Los revestimientos de elastómero grueso y aleación proporcionan una resistencia superior a la corrosión y una vida útil máxima.
- Los sellos centrífugos de lavado completo, bajo flujo y funcionamiento en seco reducen el uso de agua de lavado, minimizando los costos operativos de la bomba.

AOJIN AE

La serie AE/AEH es una bomba de grava que se utiliza principalmente para el transporte continuo de materiales fuertemente abrasivos que no pueden ser transportados por bombas de lodo generales debido al gran tamaño de las partículas. Es adecuado para el dragado de dragas y de ríos, minería y transporte de escoria de fundición de metales. El tipo AEH es una bomba de grava de gran altura. La bomba adopta una estructura de carcasa de bomba simple conectada por casete, con canal ancho. Las piezas húmedas están hechas de material de aleación de alto cromo. La dirección de descarga de la bomba se puede girar en cualquier dirección, con fácil instalación y uso, buen rendimiento de cavitación, resistencia de abrasión y otras ventajas.


RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 4" to 24" (100 mm to 600 mm)

CAUDAL 24656 gpm (5,600 m³/hr)

ADT 240 ft (73 m)



AOJIN® AE/AEH® tabla de selección de bombas

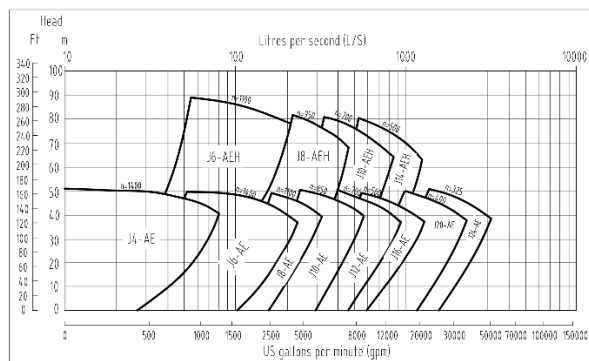

- Con un gran diámetro, un corto voladizo, se garantizan la rigidez del eje, que es adecuado para condiciones de trabajo de gran potencia.

- Con una camisa del eje de acero inoxidable endurecido, se adopta O rings en ambos extremos. La camisa protege el eje de la abrasión y la corrosión.

- Los conjuntos de cojinetes de cartucho permiten realizar el mantenimiento en un entorno limpio sin desmontar la bomba, lo que da como resultado un funcionamiento fiable y una vida útil más larga de los cojinetes.

- Las piezas húmedas están hechas de aleación con alto contenido de cromo o caucho, que tienen propiedades resistentes a la abrasión, a la corrosión y a la erosión por impacto, lo que prolonga la vida útil.

- El impulsor adopta la estructura de canal ancho y paleta cóncavo, que mejora la velocidad de flujo y la resistencia a la corrosión, y prolongará la vida útil.

- El sellado del eje puede adoptar sello de empaquetadura, sello del expulsor y sello mecánico para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.

- La dirección de descarga de la bomba se puede girar en 8 direcciones a un intervalo de 45° según se requiera, para adaptarse a la instalación y la aplicación.

AOJIN AB

Las bombas centrífugas verticales para lodos de la serie AB(R) son ideales para el bombeo continuo de líquidos abrasivos y corrosivos, así como para lodos de alta resistencia sumergidos en sumideros o balsas de recogida. Disponible en una amplia gama de tamaños que satisfará la mayoría de las aplicaciones de bombeo en el procesamiento de minerales, producción de carbón, procesamiento químico, tratamiento de aguas residuales y tratamiento de arena y grava. También todas las demás aplicaciones de tratar de lodos en tanques, fosos o agujeros en el suelo.

RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 1.6" to 10" (40 mm to 250 mm)


CAUDAL 6000 gpm (1,300 m³/hr)

ADT 130 ft (40 m)

PRESIÓN 291 psi (2,000 kPa)



AOJIN® AB® tabla de selección de bombas

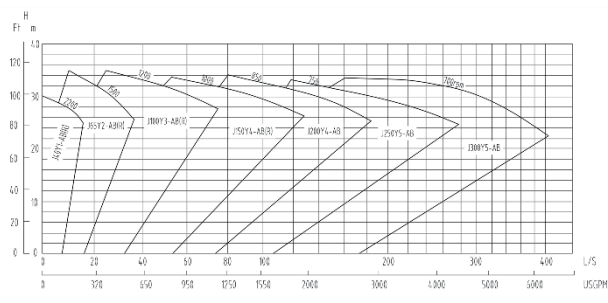

- Bomba vertical centrífuga de succión doble o simple, de eje en voladizo y carcasa simple.
- Las piezas húmedas, como la carcasa y el impulsor, son resistentes al desgaste y a la corrosión.
- Las piezas húmedas de las bombas AB son de metal duro resistente al desgaste, y todas las piezas de las bombas ABR que están sumergidas en líquidos están revestidas de caucho.
- La entrada con zaranda y los grandes canales del impulsor reducen el riesgo de atascos.
- El diseño en voladizo vertical no requiere sello de eje ni agua de sellado, por lo que no hay problemas de sellado del eje. También pueden funcionar normalmente para tareas de succión insuficiente..
- Los conjuntos de cojinetes están lubricados con grasa para facilitar el mantenimiento.
- El conjunto de rodamientos adopta lubricación con grasa que es fácil de mantener.
- Adecuado para condiciones de trabajo indirectas y tiene un amplio rango de aplicación.
- El ajuste de la posición del impulsor se realiza ajustando el grosor de la junta entre el asiento del rodamiento y el soporte, lo que facilita la operación.
- Las paletas delanteras y traseras del impulsor reducen la carga axial.

AOJIN AT


La serie AT es una bomba de lodo centrífuga vertical, idealmente adecuada para el manejo continuo y pesado de líquidos y lodos abrasivos y corrosivos mientras está sumergida en pozos o depósitos. La serie cuenta con una amplia gama de tamaños populares para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de bombeo, como el procesamiento de minerales, la preparación de carbón, el procesamiento químico, el manejo de efluentes, la arena y la grava, y prácticamente cualquier otra situación de manejo de lodos en tanques, pozos o cavidades en el suelo.

RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 1.6" to 4" (40 mm to 100 mm)


CAUDAL 1250 gpm (288 m³/hr)

ADT 130 ft (50 m)

PRESIÓN 291 psi (2,000 kPa)

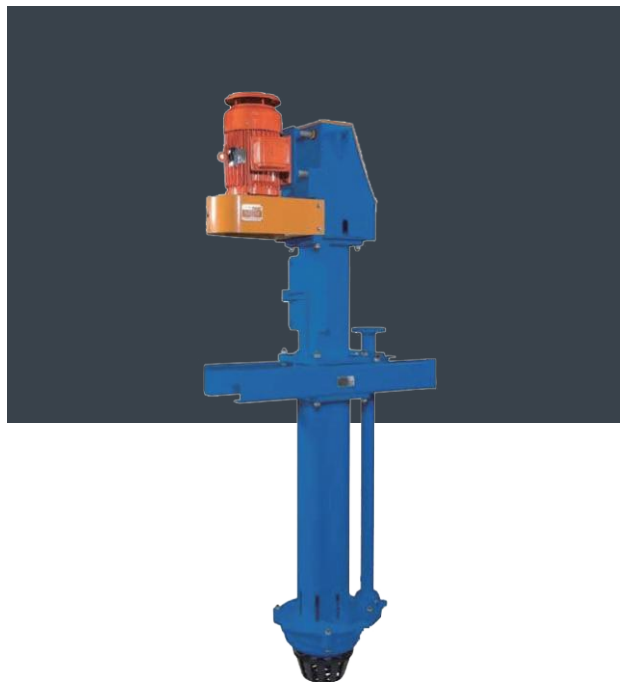

AOJIN® AT® tabla de selección de bombas

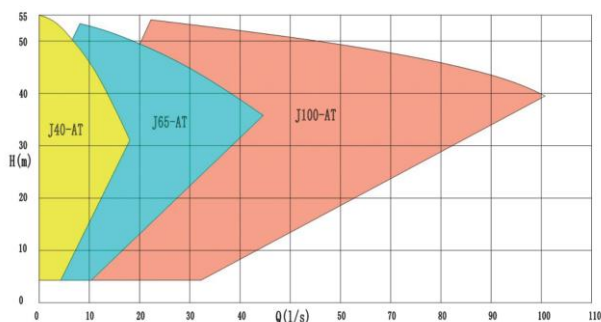

- Bomba vertical de succión doble o simple, eje de voladizo, centrífuga, de una sola carcasa.
- Las partes húmedas como la carcasa y el impulsor tienen características resistentes a la abrasión y a la corrosión.
- Las partes húmedas de la bomba tipo AT están hechas de metal duro resistente a la abrasión.
- Las entradas tamizadas y los grandes pasajes del impulsor reducen el riesgo de obstrucciones.
- El diseño vertical de voladizo no requiere sello de eje ni agua de sellado, por lo que no hay problemas de sellado de eje. También pueden funcionar normalmente para tareas de succión insuficiente.
- El conjunto de rodamientos adopta lubricación con grasa que es fácil de mantener.
- Adecuado para condiciones de trabajo indirectas y tiene un amplio rango de aplicación.
- El ajuste de la posición del impulsor se realiza ajustando el grosor de la junta entre el asiento del rodamiento y el soporte, la operación es fácil.
- Las aletas delanteras y traseras del impulsor reducen la carga axial.

AOJIN 3AQ


La rentable serie 3AQ de la bomba metal de sumidero de AOJIN es capaz de bombear una amplia variedad de lodos, sólidos en suspensión y productos químicos.

Las cargas radiales están contenidas en las carcasas de descarga gemelas, lo que elimina el uso del cojinete de soporte. El eje está protegido por un manguito en la zona de mayor desgaste del filtro.


RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 3"

CAUDAL 10 l/s

ADT 25m

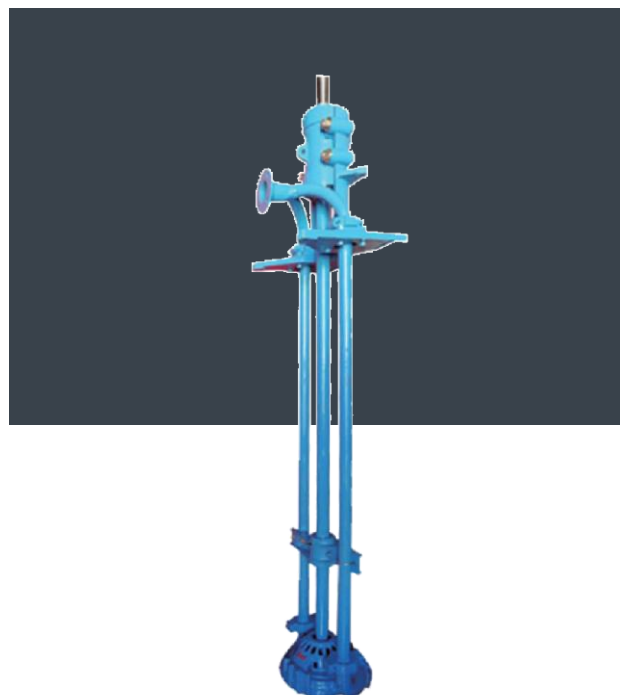

AOJIN® 3AQ® tabla de selección de bombas

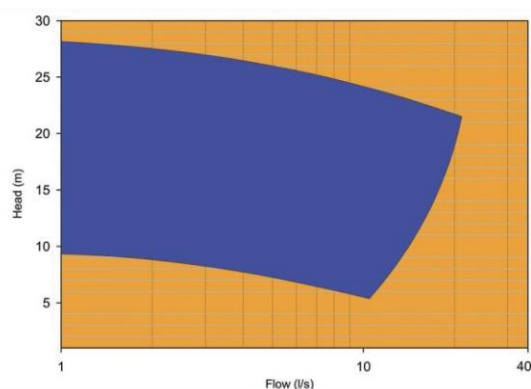

•Para facilitar el mantenimiento, se instalan dos pasadores de bloqueo y juntas salvic en la carcasa de la bomba para facilitar el desmontaje rápido. Se instala un mecanismo de filtro simple encima de la placa de desgaste para asegurar que las partículas de tamaño excesivo no pasen a la carcasa. El material se adapta a la aplicación con el estándar de aleación de cromo de alta resistencia al desgaste.

•Las columnas y tuberías de descarga están fabricadas de acero dulce o inoxidable con bridas para adaptarse a las juntas salvic. Las tuberías de descarga revestidas de goma están disponibles como opción.

•Material de hierro fundido o acero inoxidable, con un ajuste deslizante, se fijan por dos pasadores para facilitar el mantenimiento.

•El conjunto del cojinete está lubricado con grasa y sellado por laberintos y sellos en V.

•Los cojinetes superior e inferior son purgados con grasa. Ambos cojinetes, de accionamiento y de no accionamiento, son de tipo rodillo cónico. No se requieren cojinetes de soporte inferiores, excepto en ejes de 1830 mm o más largos, que tienen un cojinete de goma cutless único instalado.

•Impulsor de succión superior de 5 álabes abiertos para manejar grandes sólidos. El material se adapta a la aplicación con el estándar de aleación de cromo de alta resistencia al desgaste.

AOJIN AK

La bomba de espuma de la serie AK es un producto de nueva generación desarrollado por nuestra empresa basando de la introducción de tecnología avanzada nacional y extranjera. Esta serie de bombas puede eliminar eficazmente la espuma en el lodo durante el trabajo, y puede seguir funcionando normalmente en caso de material de entrada insuficiente, especialmente adecuado para varios procesos de flotación, siendo un producto ideal para transportar lodos espumosos.

Es ampliamente utilizado en el procesamiento de minerales, metalurgia, carbón, productos químicos y otros sectores industriales, adecuado para transportar lodos abrasivos o corrosivos que contienen espuma..


RANGO DE TAMAÑOS (DESCARGA) 2" to 8"

CAUDAL 160 l/s

ADT 25m



AOJIN® Ak® tabla de selección de bombas

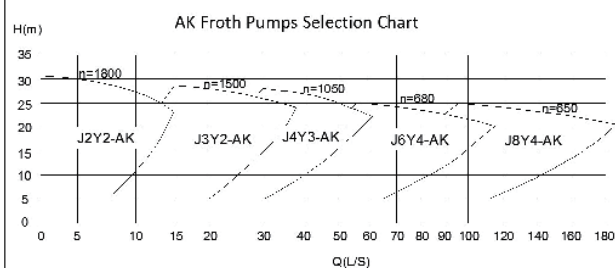

Note: Approximate performance for clear water is used for primary selection only

•Instalación sencilla: la bomba, el tanque y el motor son autónomos, fáciles de instalar y conectar, y no requieren una base especial ni ajustes especiales.

•Funcionamiento estable: El diseño de entrada tangencial del silo cónico crea vórtices abiertos y el diseño vertical evita el bloqueo del vapor, lo que se traduce en un funcionamiento estable de la bomba en todas las condiciones

•Diseño de voladizo: El eje de la bomba está diseñado como un voladizo, suspendido debajo de la caja de rodamientos. No hay caja de empaque sumergida, ni rodamientos ni sellos de eje.

•Diseño del conjunto de rodamiento: el eje de la bomba está montado entre rodamientos lubricados con grasa, y el conjunto de cojinetes puede ajustar la holgura entre el impulsor y el disco frontal del tornillo, mejorando así la eficacia de funcionamiento de la bomba.

•La parte de la cabeza de la bomba tiene una estructura similar con la de la bomba de lodos de la serie AA, que es de doble casco. Las piezas húmedas están hechas de aleación con alto contenido de cromo o caucho. La dirección de descarga de la bomba se puede girar en 8 direcciones a un intervalo de 45° según se requiera.

AOJIN BOMBA DE ALIMENTACIÓN PARA FILTRO PRENSA UBC



Introducción del producto

La bomba de alimentación para filtro prensa UBC se desarrolla utilizando teorías avanzadas de fluidos y teniendo en cuenta las condiciones de alimentación de varios tipos de filtros prensa, diseñada específicamente para este propósito.

Aplicaciones del producto

Ampliamente utilizada en industrias como petróleo, química, producción de almidón y medicamentos, pesticidas, tintes, pinturas, cuero, papel, alimentos, entre otras, para la alimentación de filtros prensa.

Condiciones de operación y rango de trabajo

Adecuado para transportar pulpas líquidas corrosivas con temperaturas entre -10°C y 120°C , con partículas y viscosidad en el proceso de filtración a presión. La presión máxima de salida de la bomba puede alcanzar 1.6 MPa.



AOJIN BOMBA SUMERGIBLE DE LODO BLS

Introducción del producto

La bomba sumergible de lodo BLS es una maquinaria hidráulica en la que el motor y la bomba están integrados coaxialmente y trabajan sumergidos en el medio. Este equipo tiene una estructura avanzada, un amplio paso de flujo, una fuerte capacidad de descarga de desechos, está fabricado con materiales de alta calidad y tiene una fuerte resistencia a la corrosión.

Aplicaciones del producto

Este producto es adecuado para transportar pulpas que contienen partículas abrasivas como arena, escoria de carbón, relaves, entre otros. Se utiliza principalmente en la metalurgia, minería, energía eléctrica, industria química, protección ambiental, dragado de ríos, extracción de arena y proyectos municipales, entre otros sectores.

Condiciones de operación y rango de trabajo

La temperatura del medio no debe superar los 60°C y el medio no debe contener gases inflamables o explosivos.

La concentración máxima de partículas sólidas en el medio es del 30%, con una densidad máxima del medio de 1.2kg/L.

La profundidad máxima de inmersión del equipo suele ser de 20 a 150 metros, con la profundidad mínima de inmersión determinada por la inmersión del motor.

Es preferible que la unidad funcione verticalmente en el medio y opere de manera continua.



DISTRIBUCIÓN

GLOBAL DE AOJIN



Con los **10** almacenes distribuidos en todo el mundo, podemos garantizar la entrega dentro de las **48** horas si es necesario.

Realizamos visitas de servicio mensuales en el sitio, actuamos de inmediato para nuestros clientes y nuestros equipos técnicos y de servicio locales también brindan un excelente soporte en el sitio.



Con productos de alta calidad y servicios perfectos, Aojin ha sido ampliamente elogiado por los clientes.

Los productos AOJIN se han vendido en **48** países y regiones de todo el mundo. El número de clientes ha aumentado a más de **300**.



ABOUT US

10
YEARS

200
EMPLOYEES

10
WAREHOUSES

10
AGENTS

NUESTRO CONCEPTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POSTVENTA

Con el conocimiento profesional del equipo,
podemos brindar innovación y soluciones integrales para equipos y accesorios mineros.



Trabajo en equipo

Equipo de mantenimiento
profesional



Plan completo

Plan perfecto de
mantenimiento



Equipo postventa

Herramientas de inspección
profesionales



Eficiencia de tiempo

Mecanismo de respuesta
dentro de 24 horas



Satisfacción del cliente

100% satisfacción



**GRACIAS POR ESTAR
CON NOSOTROS.**

MANTENGA EN CONTACTO



+86-311-88802472



www.aoj-pump.com



admin@aoj-pump.com



7th Floor, CSPC Building, High-tech District,
Shijiazhuang City, Hebei Province, China

