

SANIFOS[®] 610

Estacion de bombeo a enterrar
2 bombas



Panel de Control



Alarma por cable



Cuchillas ProX K2



Turbina Vortex KV V6

BIM Disponible

Alcantarillado
baños, cocina, lavandería

14 m



VENTAJAS

- Fácil instalación: sistema hidráulico premontado
- 4 zonas de perforación
- 5 versiones disponibles: una o dos bombas, monofásicas o trifásicas
- Cuadro de control Smart para los modelos con 2 bombas

APLICACIONES

- Bombeo de aguas residuales para casas unifamiliares, establecimientos comerciales, pequeños condominios o pequeños edificios plurifamiliares.

CARACTERISTICAS


- Depósito de Polietileno
- 2 tipos de bombas: cuchilla de dilaceración o turbina vortex
- Funcionamiento automático de una bomba o las 2 en paralelo
- Válvulas de anti-retorno y llaves de paso
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 70°C intermitente
- Sistema de activación: flotador
- 2 juntas (DN50 y DN100)
- Cuadro de control SMART

REFERENCIA	SANIFOS 610 1 GR SP S	SANIFOS 610 1 VX SP S	SANIFOS 610 2 GR SP S	SANIFOS 610 2 VX SP S	SANIFOS 610 2 VX SP T
DEPOSITO (L)	610	610	610	610	610
BOMBAS	1	1	2	2	2
SISTEMA	Bomba Trituradora	Bomba Vortex	Bomba Trituradora	Bomba Vortex	Bomba Vortex
TENSIÓN (V)	220/230	220/230	220/230	220/230	400
FRECUENCIA (HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
POTENCIA (W)	1500	1500	2x1500	2x1500	2X2800
REVOLUCION POR MINUTO / RPM	2800	2800	2800	2800	2900
CAUDAL MAXIMO (M3/H)	15	21	15	23	29
ALTURA MAXIMA (M)	14	14	14	14	17
DIAMETRO EXT. ENTRADA	50, 100 mm				
DIAMETRO EXT. SALIDA	50 mm	63 mm	50 mm	63 mm	63 mm
PANEL DE CONTROL	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart
ALARMA	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo

SANIFOS® 610

ESTACIONES DE BOMBEO A ENTERRAR

DIMENSIONES

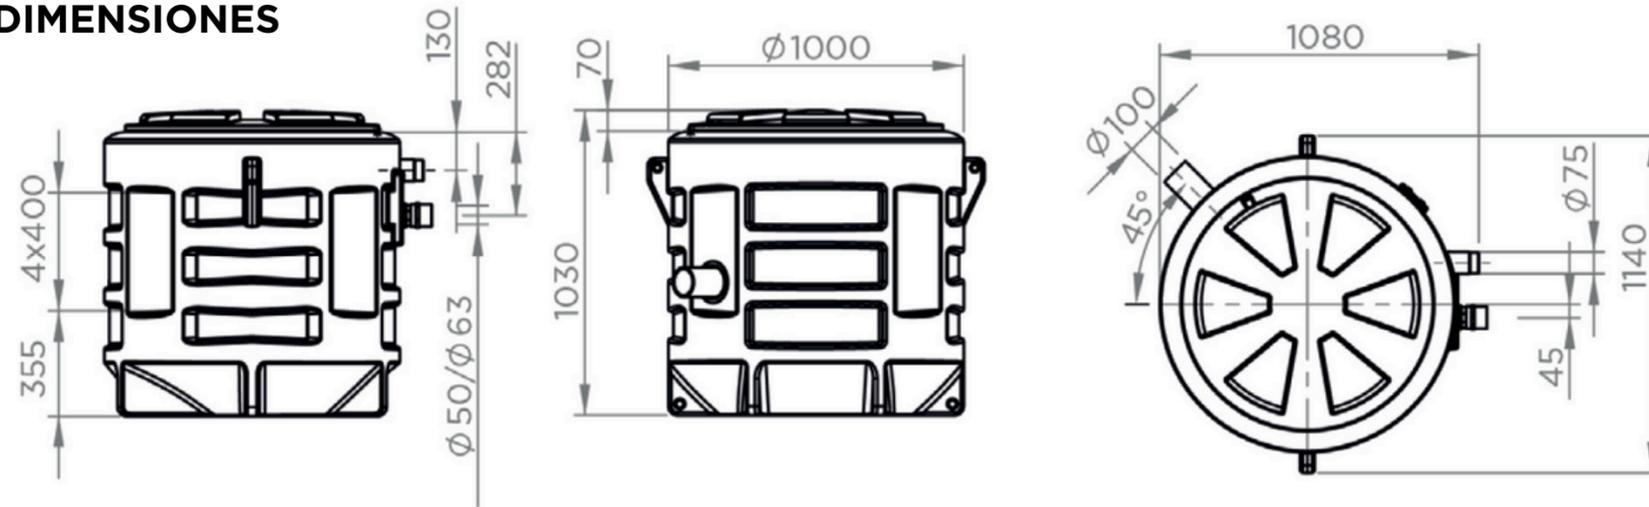


CONEXIONES



CURVA DE POTENCIA

Altura (m)

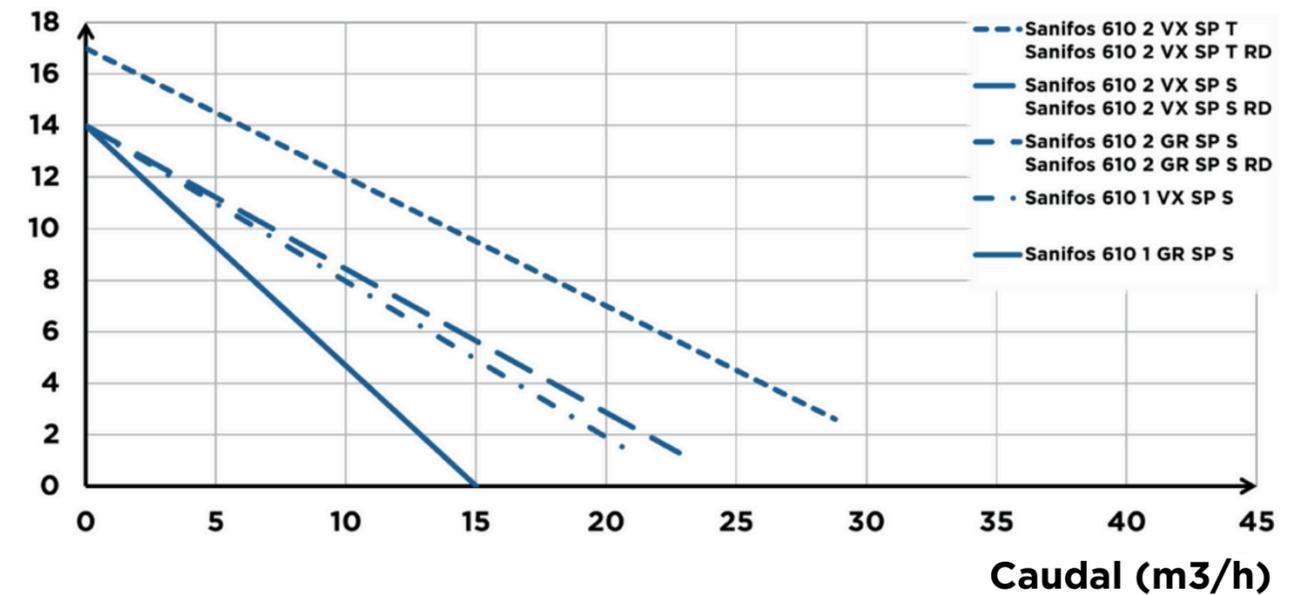

ACCESORIOS

> LLAVE DE CORTE GUILLOTINA

Para facilitar las operaciones de mantenimiento, las llaves de corte se deben instalar en el tubo de entrada, así como como en el tubo de evacuación.

Llave de corte para tubería



Para tubo DN 110 mm



Para tubo DN 50 mm

> EXTENSORES

Para aumentar la profundidad de llegada de las aguas residuales al interior de las estaciones SANIFOS[®], los extensores están disponibles como accesorios. Tienen el mismo diámetro que el depósito y no son apilables.

Extensor para SANIFOS[®] 1300



Extensor para
SANIFOS[®] 1300 de 40
cm profundidad
entrada: 2,01m

> FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Neutraliza olores





Impulsando Soluciones de Bombeo

SANIFOS[®]

Una solución para cada proyecto

www.sfachile.cl

tel: +56 9 5662 4404 • E-mail: contacto@sfachile.cl

 /sfachile