


WWW.TECHNOPOL.CL

TECHNO**POL**




Ficha Técnica

Válvulas Mariposas Tipo Lug 150lbs

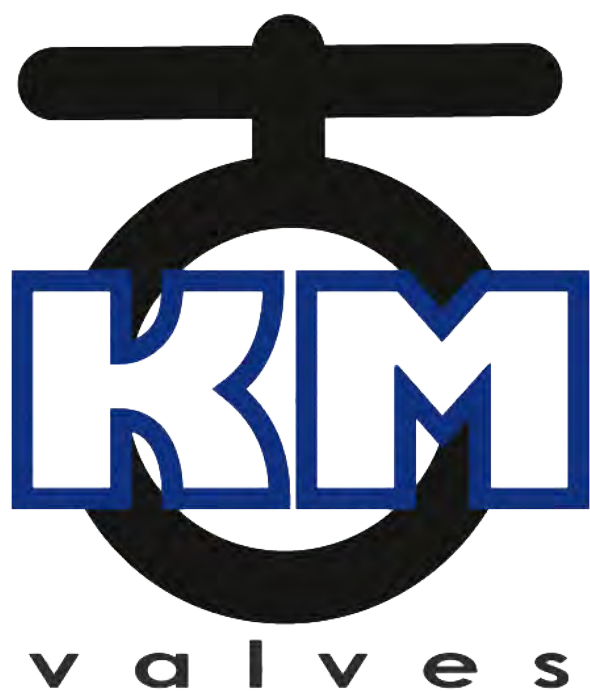

Características Generales:

1. Válvula de Mariposa tipo Lug.
2. Cuerpo Hierro Dúctil / Acero Carbono / Acero Inox.
3. Asiento EPDM / PTFE / Vitón / NBR.
4. Disco Ac. Inox. CF8M / Ac. Inox. CF8M + PTFE.
5. Vástago de Acero Inoxidable SS410 / SS431.
6. Revestimiento de Pintura Epóxica.
7. Conexión Flangeada según ANSI #150.
8. Brida montaje actuador según ISO5211.
9. Diseño y Fabricación según API609.
10. Face to Face según API609.
11. Temperatura de trabajo -10°C | 100°C .
12. Inspection & Test según API598.
13. Presión nominal 16bar (232 psi).
14. Pernos y tuercas Ac. Carb. o Ac. Inox (UNC).

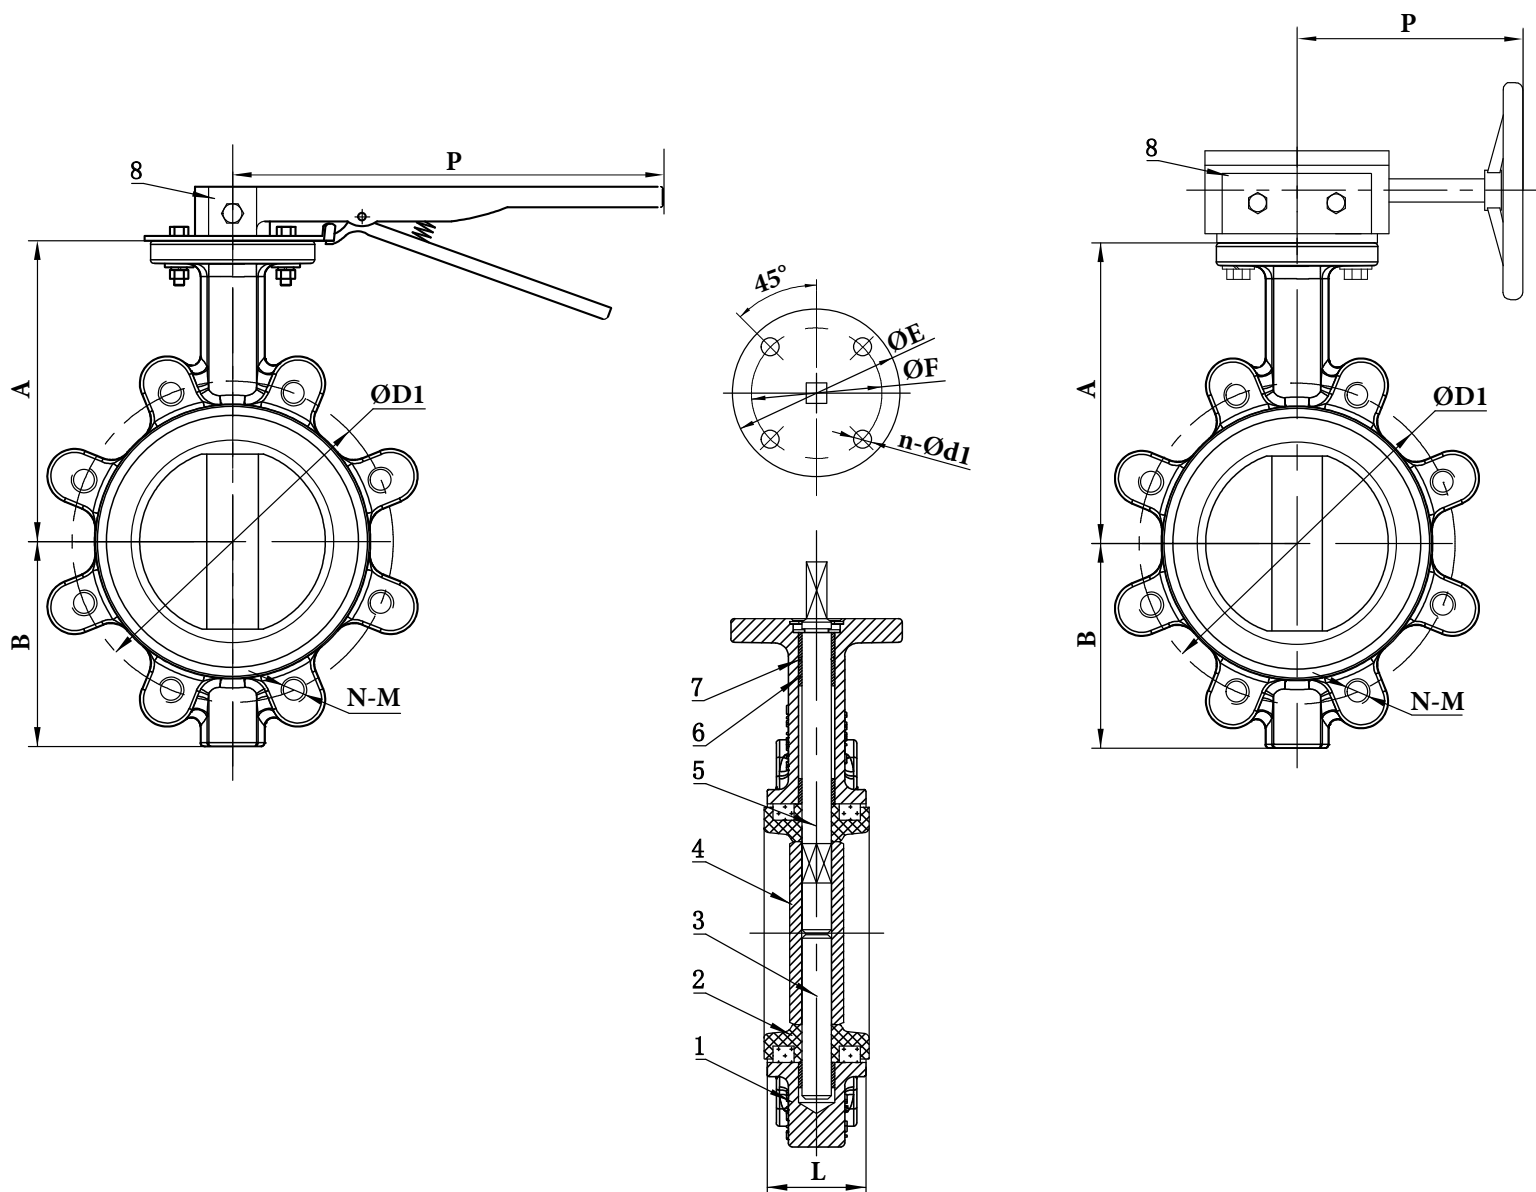

MATERIALES

N	Denominación / Name	Material
1	Cuerpo / Body	Hierro Dúctil (GGG40) / SS304 (A351 CF8) / SS316 (A351 CF8M)
2	Asiento / Seat	EPDM / PTFE / VITON / NBR
3	Pivote / Pivot	Acero Inoxidable SS410 / Acero Inoxidable SS431
4	Disco / Disc	SS316 CF8M / SS316 CF8M + PTFE
5	Vástago / Stem	Acero Inoxidable SS410 / Acero Inoxidable SS431
6	Cojinete / Bushing	Polimero
7	O' ring	EPDM
8	Palanca Caja Reductora / Lever Wormgear	Hierro Dúctil (GGG40)
9	Terminación / Finished	Pintura Epóxica


DIMENSIONES

Diámetro	A	B	L	P	ØD1	N-M	ØE	ØF	n-Ød1	Peso
	mm	mm	mm	mm	mm	n - inch - UNC	mm	mm	n - mm	Kg
2"	131,7	77,2	42,0	118,0	120,5	4- 5/8" - 11	65,0	50,0	4 - 8	9
2 1/2"	138,5	88,2	45,0	118,0	139,5	4- 5/8" - 11	65,0	50,0	4 - 8	10
3"	154,5	101,5	45,0	118,0	152,5	4- 5/8" - 11	65,0	50,0	4 - 8	11
4"	168,5	114,8	52,0	118,0	190,5	8- 5/8" - 11	90,0	70,0	4 - 10	13
5"	182,5	125,0	55,0	118,0	215,9	8- 3/4" - 10	90,0	70,0	4 - 10	16
6"	195,2	142,0	55,0	118,0	241,3	8- 3/4" - 10	90,0	70,0	4 - 10	26
8"	235,0	172,0	60,0	165,0	298,5	8- 3/4" - 10	125,0	102,0	4 - 12	34
10"	267,0	200,8	67,0	165,0	362,0	12- 7/8" - 9	125,0	102,0	4 - 12	51
12"	307,3	238,2	77,0	177,0	431,8	12- 7/8" - 9	125,0	102,0	4 - 12	72
14"	327,0	268,0	77,0	177,0	476,3	12- 1" - 8	125,0	102,0	4 - 12	106
16"	400,0	304,0	86,0	235,0	539,8	16- 1" - 8	175,0	140,0	4 - 18	133
18"	411,0	337,0	103,0	235,0	577,9	16- 1 1/8" - 7	175,0	140,0	4 - 18	176
20"	460,0	390,0	127,0	235,0	635,0	20- 1 1/8" - 7	175,0	140,0	4 - 18	190
22"	490,0	435,0	154,0	280,0	692,2	20- 1 1/4" - 7	210,0	165,0	4 - 18	295
24"	523,0	442,0	154,0	280,0	749,3	20- 1 1/4" - 7	210,0	165,0	4 - 22	394

*Para válvulas de diámetro igual o menores a 6" se considera Palanca.

**Para válvulas con Disco Revestido se considera Caja Reductora para aquellas de diámetro 4" y superior.

MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

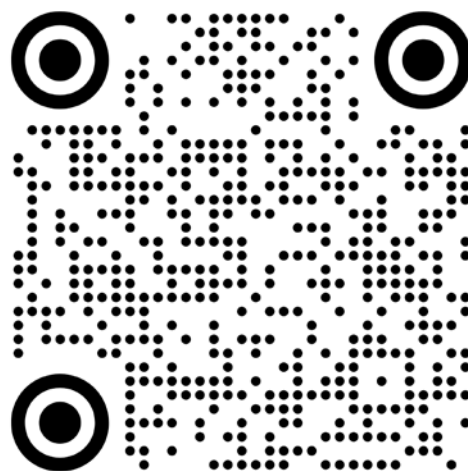

Descarga nuestro catálogo

TECHNO**POL**
Tecnología en Piping



WWW.TECHNOPOL.CL

Technopol Ltda. +562 3235 5001 - Panamericana Sur Km. 32 Buin. Región Metropolitana