

IMAGE®


R E N E W

900

Numéro du Modèle 831.100430

Numéro de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus.



Autocollant du Numéro de Série

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

En tant que fabricant, nous nous engageons à satisfaire pleinement aux exigences de nos clients. Si vous avez des questions concernant l'assemblage de ce produit ou que vous découvrez que certaines pièces sont défectueuses ou manquantes, nous sommes à votre disposition pour résoudre vos problèmes.


POUR ÉVITER DES DÉLAIS INUTILES, VEUILLEZ APPELER NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE. Des techniciens qualifiés sont là pour répondre à toutes vos questions.

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

1-888-936-4266

du lundi au jeudi de 8h00 à 18h30
et le vendredi de 8h00 à 18h00 HE
(à l'exception des jours fériés)

ATTENTION: Lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le tapis roulant. Conservez ce manuel pour références ultérieures.

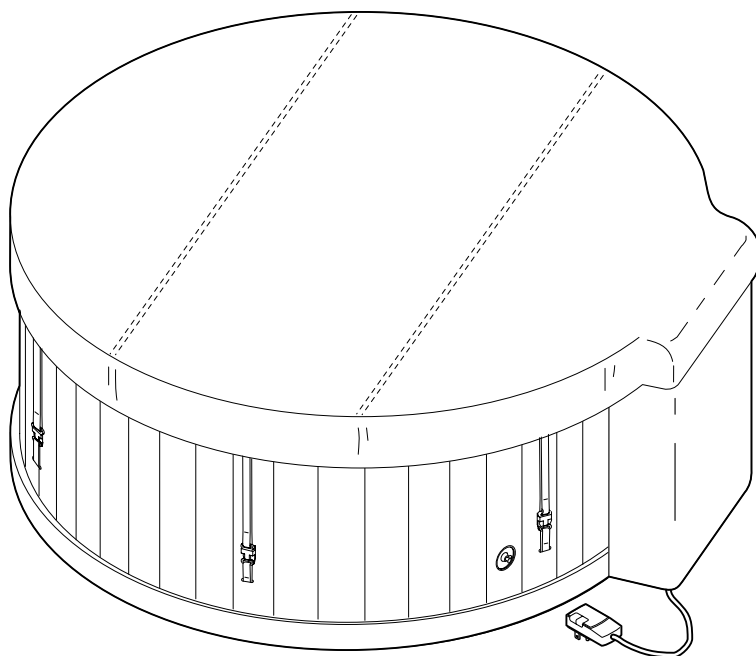

Demande de Brevet Déposée

LIVRET D'INSTRUCTIONS

SEARS CANADA, INC., TORONTO, ONTARIO M5B 2B8

TABLE DES MATIÈRES

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS	2
EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS DE PRÉCAUTION	5
AVANT DE COMMENCER	6
CHOISIR L'EMPLACEMENT DU RENEW 900	7
ASSEMBLAGE	8
UTILISATION DU RENEW 900	10
ENTRETIEN	13
RÉSOUTRE LES PROBLÈMES	14
POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE	16
GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS	17

Note: Un SCHÉMA DÉTAILLÉ et une LISTE DES PIÈCES se trouvent au centre de ce manuel. Détachez la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ avant de commencer l'assemblage.

IMAGE® est une marque enregistrée de ICON Health & Fitness, Inc.

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

ATTENTION: Pour réduire les risques de noyades, de chocs électriques, ou de blessures graves, lisez les instructions importantes suivantes avant de vous servir du RENEW 900.

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs du RENEW 900 sont correctement informés de toutes les précautions.
2. Utilisez le RENEW 900 seulement selon les usages décrits dans ce manuel.
3. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans votre maison. Le RENEW 900 ne doit pas être utilisé dans une institution commerciale ou pour la location.
4. Installez et utilisez le RENEW 900 sur une surface plane. N'utilisez pas le RENEW 900 sur de la moquette ou tout autre matériel qui peut être endommagé par l'humidité. N'utilisez pas le RENEW 900 sur des surfaces pointues ou raboteuses telles que le gravier.
5. Le RENEW 900 pèsera à peu près 1090 kg quand il est assemblé et rempli d'eau. Assurez-vous que l'emplacement que vous avez choisi pour le Renew 900 peut supporter le poids de celui-ci, ainsi que le poids de ces occupants.
6. Vérifiez et serrez toutes les pièces régulièrement. Remplacez immédiatement les pièces usées.
7. **DANGER—Risques de blessures:** Ne retirez ou ne modifiez pas les capuchons de succion. Ne faites jamais fonctionner le RENEW 900 si les capuchons de succion sont manquants ou cassés. Gardez les cheveux et le corps éloignés des capuchons de succion. Si vous avez besoin de remplacer les capuchons de succion, assurez-vous que le débit de la pièce de rechange soit compatible.
8. Ne mettez aucun objet dans le RENEW 900 qui pourrait percer la housse.
9. N'enfoncez aucun objet dans une des ouvertures du RENEW 900.
10. Ne vous asseyez pas et ne placez pas d'objets sur le couvercle du jacuzzi.
11. Retirez toute eau qui s'infiltre sur le couvercle du jacuzzi.

12. Gardez les enfants de moins de 12 ans et les animaux domestiques éloignés du RENEW 900 quand il n'est pas utilisé.
13. Gardez les produits chimiques hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
14. L'acidité et l'équilibre chimique de l'eau doivent être maintenus comme expliqué dans ce livret (référez-vous à la page 16). Le non-respect de ces règles peut causer des blessures aux utilisateurs et des dégâts à l'unité du jet du jacuzzi.
15. La pompe à eau dans l'unité du jet du jacuzzi doit être enclenchée avant que vous ne puissiez utiliser le RENEW 900 pour la première fois. Vous devez aussi enclencher la pompe avant d'utiliser l'unité chaque fois que vous remplissez le jacuzzi. L'unité du jet du jacuzzi peut être endommagé sérieusement si la pompe n'est pas amorcée correctement (référez-vous à ENCLANCHER L'UNITÉ DU JET DU JACUZZI à la page 10).
16. DANGER—Quand vous branchez le cordon d'alimentation (référez-vous à BRANCHER LE RENEW 900 à la page 10), branchez-le directement sur une prise de terre capable de soutenir 8 ampères ou plus. Aucun autre appareil ne devrait être branché sur le même circuit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le immédiatement.
17. N'utilisez pas de rallonge avec le RENEW 900. Cela pourrait endommager le moteur et annuler la garantie.
18. DANGER—Si vous allez utiliser le RENEW 900 l'extérieur, n'enterrez pas le cordon d'alimentation; vous devriez aussi garder le cordon d'alimentation éloigné de toute tondeuse, et autres équipements du même genre.
19. ATTENTION—Le cordon d'alimentation est équipé d'un Interrupteur Coupe-circuit de Mise à la Terre (ICMT) qui se trouve au bout du cordon d'alimentation. L'ICMT doit être testé avant chaque utilisation. Pour tester l'ICMT, appuyez sur le bouton "test" quand l'unité de jet du jacuzzi est en marche. L'unité devrait alors s'éteindre. Appuyez sur le bouton "reset". L'unité devrait maintenant se remettre en marche normalement. Si l'unité continue à fonctionner après avoir pressé le bouton "test", l'ICMT est endommagé. N'utilisez pas le RENEW 900 avant que l'ICMT n'ait été réparé ou remplacé par un électricien qualifié.
20. Gardez tous les appareils domestiques tels que les radios, téléphones et lumières à au moins 1,52 mètres de l'eau.
21. Un fil connecteur est inclus sur le moteur de la pompe de cette unité pour connecter un conducteur de cuivre solide d'un minimum d'un cordon No. 8 (804 mm²) entre cette unité et tout équipement en métal, boîtier électrique en métal, canalisation d'eau métallique, ou tout conduit dans un rayon de 1,52 mètres de l'unité.
22. DANGER—Risques de chocs électriques: N'installez pas le RENEW 900 dans un rayon de 1,52 mètres de tout objet ou surface métallique. Comme alternative, vous pouvez utiliser le RENEW 900 près de 1,52 mètres d'objets métalliques si chaque objet est connecté de manière permanente au fil connecteur sur le moteur de la pompe de cette unité par un conducteur de cuivre solide d'un minimum d'un cordon No. 8 (804 mm²) (référez-vous au numéro 21).
23. DANGER—Risques de noyades: Faites bien attention d'éviter toute utilisation non-autorisée ou non-surveillée du RENEW 900 par des enfants. Les enfants doivent toujours être supervisés.
24. DANGER—Pour réduire les risques de noyades:
 - N'utilisez jamais le RENEW 900 seul(e);
 - Les enfants ne devraient pas utiliser le RENEW 900 s'ils ne sont pas supervisés par un adulte;
 - Gardez les animaux domestiques éloignés du RENEW 900 à tout moment;
 - Placez et fermez toujours le couvercle du jacuzzi quand le RENEW 900 n'est pas utilisé.
25. ATTENTION—Pour réduire les risques de blessures: La température de l'eau ne devrait jamais atteindre 40°C. Les températures entre 38°C et 40°C ne sont pas considérées dangereuses pour des adultes en bonne santé. Néanmoins, si vous pensez rester dans le RENEW 900 plus de 10 à 15 minutes, nous recommandons une température plus basse. Des températures plus basses sont recommandées pour les enfants.

26. **ATTENTION**—Pour réduire les risques de blessures: Utilisez toujours un thermomètre précis pour déterminer la température de l'eau avant d'utiliser le RENEW 900.
27. **ATTENTION**—Pour réduire les risques de blessures: Les femmes enceintes devraient consulter leur médecin avant d'utiliser le RENEW 900. Les femmes enceintes ne devraient pas utiliser le RENEW 900 si la température de l'eau est supérieure à 38°C; le fœtus pourrait souffrir sérieusement.
28. **DANGER**—Pour réduire les risques de noyade: L'immersion prolongée dans le RENEW 900 peut causer de l'hyperthermie, une condition dangereuse qui se développe quand la température du corps s'élève de plusieurs degrés au-dessus de la température normale de 37°C. Les symptômes de l'hyperthermie sont la nausée, les étourdissements, et les évanouissements. Les effets comprennent: perte de conscience, inhabileté de percevoir la chaleur et le danger, et un risque élevé de noyade due à la perte de conscience. *Note spéciale: Les individus souffrant d'hyperthermie peuvent être incapables de se rendre compte qu'ils doivent sortir du RENEW 900, et il est possible qu'ils soient physiquement incapables de le faire.*
29. **ATTENTION**—Pour réduire les risques de noyades: La chaleur provenant de l'eau, en conjonction avec l'alcool ou les drogues peut vent causer la perte de conscience. *N'utilisez pas le RENEW 900 si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.*
30. **ATTENTION**—Pour réduire les risques de blessures ou de noyades: Consultez votre médecin à propos des réactions secondaires des médicaments que vous prenez avant d'utiliser le RENEW 900. La chaleur provenant de l'eau, en conjonction avec certains médicaments peuvent causer des étourdissements et augmentent les risques de noyades. D'autres médicaments peuvent affecter la pression sanguine, le pouls et la circulation.
31. **ATTENTION**—Pour réduire les risques de blessures: Il est tout particulièrement important pour les personnes âgées de plus de 35 ans ou pour les personnes ayant des problèmes de santé tels que l'obésité, les problèmes de cœur, l'hypertension et l'hypotension, les problèmes de circulation sanguine, ou le diabète, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.
32. Si vous ressentez des douleurs ou des étourdissements à n'importe quel moment quand vous utilisez le RENEW 900, sortez du jacuzzi et ne l'utilisez pas avant d'en avoir discuté avec votre médecin.

ATTENTION: Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le RENEW 900. ICON n'assume pas de responsabilité pour les blessures ou dégâts matériels causés par l'utilisation de ce produit.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS


EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS DE PRÉCAUTION

Les autocollants de précaution illustrés ci-dessous sont placés sur le couvercle du jacuzzi, imprimés sur la housse à l'intérieur du jacuzzi gonflable, et sur le côté de l'unité de jet du jacuzzi du RENEW 900. Localisez les autocollants et familiarisez-vous avec ces derniers. L'autocollant sur le côté de l'unité du jacuzzi est adhésif. Si cet autocollant est manquant, ou s'il est illisible, contactez notre service à la clientèle au 1-888-936-4266 du lundi au jeudi de 8h00 à 18h30 et le vendredi de 8h00 à 18h00 HE (à l'exception des jours fériés) pour commander des autocollants de rechange. Collez les nouveaux autocollants aux endroits indiqués.

**AVERTISSEMENT**

POUR ÉVITER TOUTS RISQUES DE NOYADE


- NE MONTEZ PAS SUR LA COUVERTURE. ELLE NE SOUTIENDRA PAS VOTRE POIDS.
- GARDEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS. LES ENFANTS ET LES OBJETS SONT INVISIBLES UNE FOIS SOUS LA COUVERTURE.
- ENLEVEZ L'EAU SUR LA COUVERTURE. UN ENFANT PEUT SE NOYER SUR LE HAUT DE LA COUVERTURE.
- ENLEVEZ LA/LES COUVERTURE/S COMPLÈTEMENT AVANT D'ENTRER DANS LE BAIN. IL EST POSSIBLE D'ÊTRE COINCÉ PAR LA COUVERTURE.
- LES COUVERTURES NON-SÉCURISÉES OU MAL SÉCURISÉES SONT UN DANGER.
- LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DE GRAVES BLESSURES ET DES NOYADES.
- CECI N'EST PAS UNE COUVERTURE DE SÉCURITÉ.

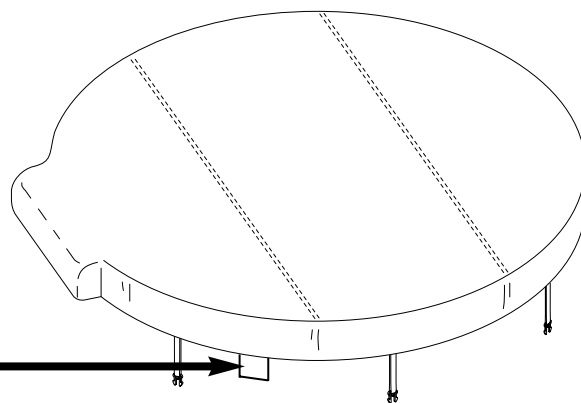

**ATTENTION**

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES, DE NOYADES OU D'ÉLECTROCUTIONS:

- Lisez le livret d'instructions avant d'utiliser le jacuzzi.
- Inspectez régulièrement et remplacez immédiatement toutes pièces usées.
- Supervisez les enfants à tout moment.
- Attachez le couvercle du jacuzzi après chaque utilisation.
- La chaleur du jacuzzi peut causer hyperthermie et perte de conscience.
- La chaleur du jacuzzi peut causer la perte de conscience quand le métabolisme contient de l'alcool, des drogues ou des médicaments.
- Ne placez pas d'appareils domestiques dans un rayon de 5 pieds autour du jacuzzi.
- Ne submergez jamais la totalité de l'équipement dans l'eau — Référez vous au livret d'instructions pour installation correcte.

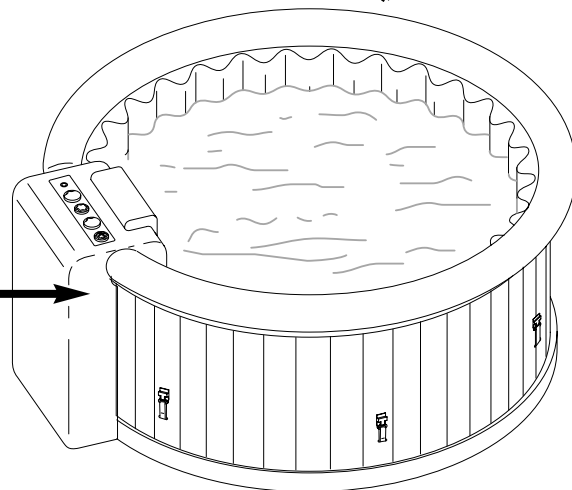


AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir sélectionné le IMAGE® RENEW 900. Le innovative RENEW 900 offre les options et la qualité d'un jacuzzi traditionnel à un prix abordable. De plus, le RENEW 900 est portable ce qui vous permet de le placer n'importe où près d'une prise de courant. Le RENEW 900 vous permet de vous relaxer dans le confort de votre maison.

Pour votre bénéfice, lisez attentivement ce livret avant d'utiliser le IMAGE® RENEW 900. Si vous avez plus de questions à propos de cet appareil, communiquez avec notre service à la clientèle en compo-

sant le numéro sans frais 1-888-936-4266 du lundi au jeudi de 8h00 à 18h30, et le vendredi de 8h00 à 18h00 HE (à l'exception des jours fériés). Le numéro du modèle est le 813.100430. Le numéro de série est inscrit sur l'autocollant qui est apposé sur l'unité du jet du jacuzzi (l'emplacement de l'autocollant est indiqué sur le schéma en première page).

Nous vous suggérons d'étudier le schéma ci-dessous et de vous familiariser avec les pièces avant de continuer à lire le livret d'instructions.

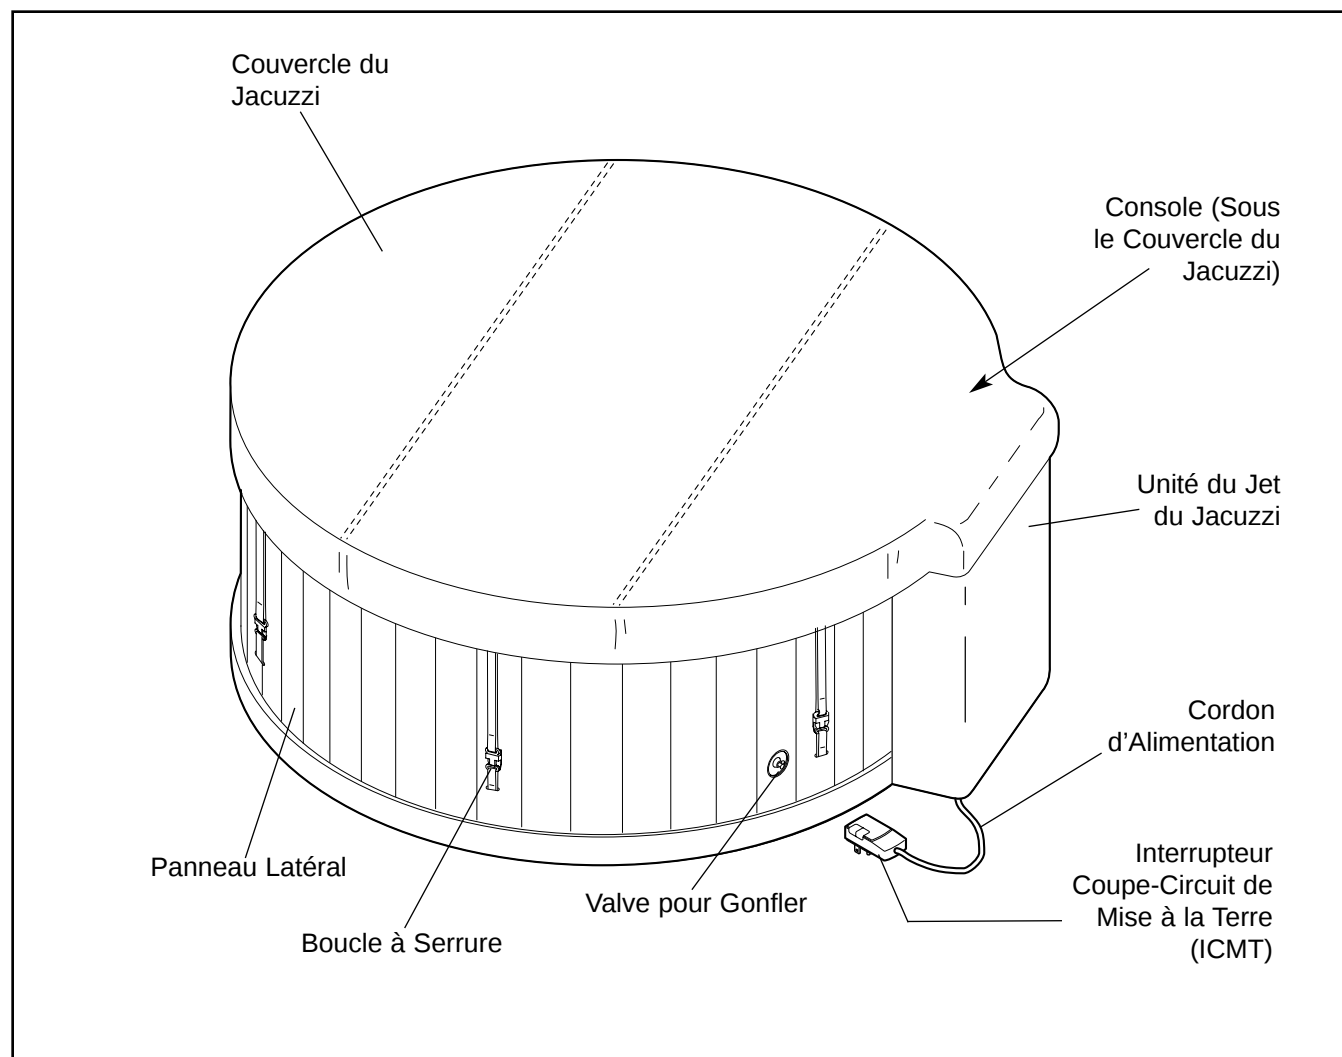

CHOISIR L'EMPLACEMENT DU RENEW 900

Il y a plusieurs facteurs à considérer quand vous choisissez l'emplacement de votre RENEW 900. Ces facteurs varient selon votre choix d'utiliser le RENEW 900 à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous avons fait une liste de plusieurs facteurs grâce auxquels vous pourrez décider où vous voulez utiliser votre RENEW 900.

Si vous installez le RENEW 900 à l'intérieur:

1. Le RENEW 900 augmentera le niveau d'humidité dans votre maison. L'emplacement que vous choisissez devrait être bien ventilé. Vous aurez peut-être besoin d'installer un ventilateur ou un déshumidificateur.
2. L'emplacement doit être proche d'une prise de courant. **N'utilisez pas une rallonge avec le RENEW 900.**
3. Le RENEW 900 devrait être proche d'une source d'eau.
4. N'utilisez pas le RENEW 900 sur de la moquette ou tout autre matériel qui peut être endommagé par l'humidité. Nous recommandons de placer le RENEW 900 sur une surface imperméable anti-dérapante près d'un système de drainage au sol pour vous débarrasser de toute eau débordant du RENEW 900.
5. Assurez-vous que l'emplacement que vous avez choisi est stable. Il doit être capable de soutenir le poids du RENEW 900 quand il est rempli d'eau, plus le poids de ses occupants. Le RENEW 900 pèse approximativement 1090 kg quand il est rempli d'eau.
6. N'utilisez pas le RENEW 900 au-dessus d'une ère d'habitation finie due aux risques de dégâts d'eaux.
7. Assurez-vous qu'il y ait assez de place autour du RENEW 900 pour que l'unité puisse être vérifiée. Le diamètre du jacuzzi est 1,75 m. Vous devriez prévoir assez de place pour le jacuzzi ainsi que pour l'unité de jet quand vous choisissez son emplacement.
8. Assurez-vous de noter toute autre considération telle que l'esthétique et le souci d'intimité qui pourrait affecter le plaisir et la sécurité des personnes usant le RENEW 900.

Si vous installez le RENEW 900 à l'extérieur:

1. Vous devriez vérifier les codes locaux de construction concernant l'utilisation d'un jacuzzi à l'extérieur.
2. L'emplacement doit être proche d'une prise de courant. **N'utilisez pas une rallonge avec le RENEW 900.**
3. Le RENEW 900 devrait être proche d'une source d'eau.
4. Nous recommandons de placer le RENEW 900 sur une surface imperméable anti-dérapante.
5. Assurez-vous que l'emplacement que vous avez choisi est stable. Il doit être capable de soutenir le poids du RENEW 900 quand il est rempli d'eau, plus le poids de ses occupants. Le RENEW 900 pèse approximativement 1090 kg quand il est rempli d'eau.
6. Pensez aux facteurs environnementaux tels que la pluie, le vent, l'ombre, les rayons du soleil, etc.
7. Vous devriez être capable de surveiller l'utilisation du RENEW 900 depuis votre maison pour éviter l'utilisation non-autorisée du jacuzzi par les enfants.
8. Assurez-vous qu'il y ait assez de place autour du RENEW 900 pour que l'unité puisse être vérifiée. Le diamètre du jacuzzi est 1,75 m. Vous devriez prévoir assez de place pour le jacuzzi ainsi que pour l'unité de jet quand vous choisissez son emplacement.
9. Assurez-vous de noter toute autre considération telle que l'esthétique et le souci d'intimité qui pourrait affecter le plaisir et la sécurité des personnes usant le RENEW 900.

ASSEMBLAGE

Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions suivantes avec attention:

- Placez toutes les pièces sur une aire dégagée et retirez les emballages; ne jetez pas les emballages avant d'avoir terminé l'assemblage.
- L'assemblage requiert deux personnes.

- L'assemblage requiert la pompe incluse.
- Lisez chaque étape de l'assemblage avant de commencer.
- Durant l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont orientées comme illustré sur les schémas.

1. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir lu et compris les indications dans le cadre ci-dessus et à la page précédente.

Dépliez le Socle Circulaire en Tissu pré-assemblé (8) et les Panneaux Latéraux (1) jusqu'à ce que l'unité soit ronde.

Assurez-vous que les connexions automatiques entre le Socle Circulaire en Tissu (8) et les Panneaux Latéraux (1) soient fermement en place. Assurez-vous que les six boucles de la couverture soient complètement insérées au travers des fentes dans les Panneaux Latéraux (1).

2. Dépliez la Housse Gonflable du Jacuzzi (9).


Attachez l'embout qui se trouve sur la pompe à air manuelle incluse dans la valve du côté de la Housse Gonflable du Jacuzzi (9). Utilisez la pompe à air pour remplir d'air les côtés de la Housse Gonflable du Jacuzzi.

Attachez l'embout sur la pompe à air sur la valve sur le fond de la Housse Gonflable du Jacuzzi (9). Utilisez la pompe à air pour gonfler le fond de la Housse Gonflable du Jacuzzi.

Attachez l'embout sur la pompe à air sur la valve sur le dessus de la Housse Gonflable du Jacuzzi (9). Utilisez la pompe à air pour gonfler le dessus de la Housse Gonflable du Jacuzzi.

3. Assurez-vous que le rabat sur le Socle Circulaire en Tissu du Jacuzzi (8) se trouve à l'extérieur du Socle Circulaire en Tissu et à l'extérieur des Panneaux Latéraux (1). Insérez les Housses Gonflables du Jacuzzi (9) dans le Socle Circulaire en Tissu du Jacuzzi. Alignez la valve dans la Housse Gonflable avec le trou dans le Socle Circulaire en Tissu et le Panneau Latéral Gonflé (1).

Renversez le rabat sur le Socle Circulaire en Tissu (8) sur la section inférieure de la Housse Gonflable du Jacuzzi (9).

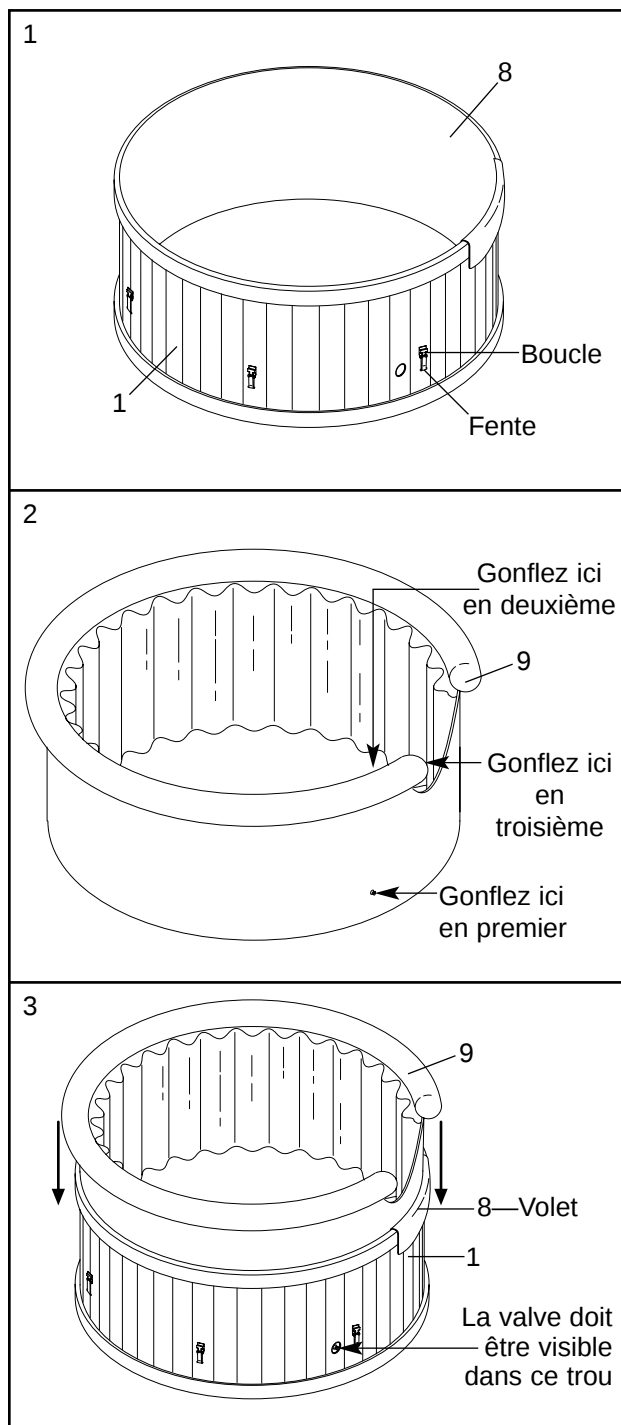

4. Retirez le cordon d'Alimentation de l'Unité de Jet du Jacuzzi (13).

Avec l'aide d'une seconde personne placez l'Unité du Jet du Jacuzzi (13) sur le Panneau Latéral (1) et sur la section de la Housse Gonflable du Jacuzzi (9) celle qui n'a pas de coussin. **Faites bien attention de ne pas déchirer la Housse Gonflable du Jacuzzi (9) lorsque vous glissez l'Unité du Jet du Jacuzzi en place.**

5. Avant de remplir le RENEW 900, assurez-vous qu'il soit dans la position que vous désirez, et qu'il peut être réparé facilement si nécessaire. Quand le RENEW 900 est rempli d'eau, vous devrez le vider pour le déplacer.

A l'aide d'un tuyau d'arrosage ou une autre source d'eau propre, commencez à remplir le RENEW 900, jusqu'à ce que les ouvertures du filtre et du jet de l'Unité Jet du Jacuzzi (13) soient couvertes d'eau. **Le RENEW 900 ne devrait pas contenir plus de 50 cm de profondeur d'eau.**

Quand le RENEW 900 est plein, vous devez enclencher l'Unité du Jet du Jacuzzi (13) avant d'utiliser le RENEW 900 (référez-vous à AMORCER L'UNITÉ DU JET DU JACUZZI à la page 10).


6. Attachez l'embout sur la pompe à air incluse, sur la valve sur le Gonflable (4). Utilisez la pompe pour remplir d'air le Couvercle Gonflable (4). Enlevez l'embout du Couvercle Gonflable.

Glissez l'une des courroies à l'intérieur du Couvercle du Jacuzzi (11) au travers d'une des boucles du Gonflable (4). Attachez le loquet sur la courroie à la boucle de l'autre côté.

Attachez les trois autres courroies à l'intérieur du Couvercle du Jacuzzi (11) au travers des boucles sur le Couvercle Gonflable (4) de la même manière.

7. Placez le Couvercle du Jacuzzi (11) au-dessus des Panneaux Latéraux (1) et de l'Unité du Jet du Jacuzzi (13). Assurez-vous que le Couvercle soit correctement centré et que les courroies sur le Couvercle du Jacuzzi soient alignées avec les courroies dépassants des fentes dans les Panneaux Latéraux (1).

Pressez chacun des six loquets sur le Couvercle du Jacuzzi (11) dans les boucles sur les courroies dépassants des fentes dans les Panneaux Latéraux (1).

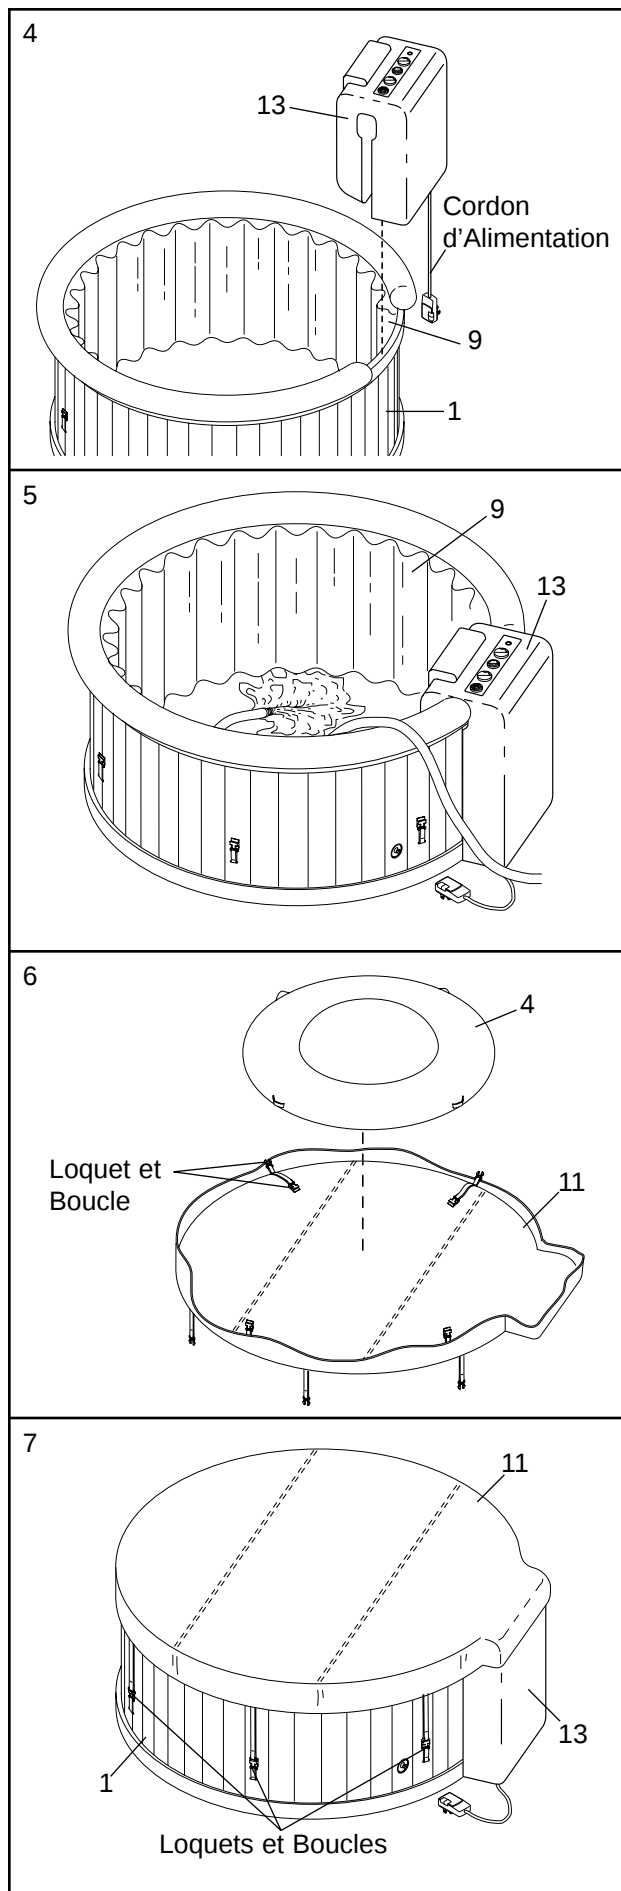


UTILISATION DU RENEW 900

Le RENEW 900 a été créé pour contenir jusqu'à quatre adultes. Les quatre jets d'eau peuvent être ajustés pour vous procurer un massage qui vous détendra. La force du massage de l'eau peut être ajustée avec la réglage. Le RENEW 900 peut contenir jusqu'à 1136 litres d'eau et offre un système automatique et programmable de chauffage (de 21°C à 40°C) et de filtrage.

Les directives suivantes expliquent comment utiliser le RENEW 900 de manière correcte. Suivez ces directives pour maintenir le RENEW 900 en bonne condition.

AMORCER L'UNITÉ DE JET DU JACUZZI


La pompe à eau dans l'unité de jet du jacuzzi doit être amorcée avant d'utiliser le RENEW 900 pour la première fois. Vous devez aussi amorcer la pompe chaque fois que vous remplissez le RENEW 900.



Pour amorcer l'unité de jet du jacuzzi, retirez le capuchon de l'amorce de la console. Remplissez l'unité de jet du jacuzzi avec au moins 64 oz. d'eau. **Remplacez et serrez le capuchon de l'amorce. IMPORTANT: L'unité de jet du jacuzzi peut être sérieusement endommagée si la pompe n'est pas amorcée correctement, ou si le capuchon de l'amorce n'est pas remis en place et serré.**

BRANCHER LE RENEW 900

Quand le RENEW 900 est rempli avec assez d'eau pour couvrir les jets d'eau et que la pompe a été amorcée, le cordon d'alimentation peut être branché et l'unité de jet du jacuzzi peut être mis en marche. Note: La première fois que vous branchez le cordon d'alimentation, l'unité de jet du jacuzzi s'allumera automatiquement. Quand vous branchez le cordon d'alimentation,

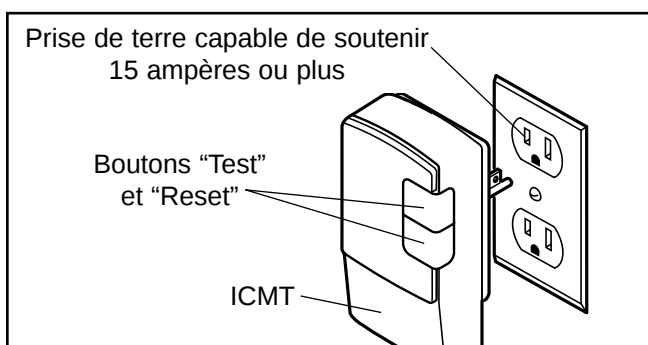

mettez-le dans une prise de courant mise à la terre capable de soutenir 15 ampères ou plus. Aucun autre appareil ne devrait être branché sur le même circuit. Remplacer le cordon d'alimentation tout de suite s'il est endommagé.

Le cordon d'alimentation est équipé d'un Interrupteur Coupe-circuit de Mise à la Terre (ICMT), localisé au bout du cordon d'alimentation. Vous devriez toujours tester l'ICMT avant d'utiliser le RENEW 900.

Premièrement, allumez le RENEW 900 en appuyant sur le bouton on/off sur la console. Quand l'unité est en marche, appuyez sur le bouton "test" sur l'ICMT. Le RENEW 900 devrait s'éteindre. Appuyez à nouveau sur le bouton "reset". Le RENEW 900 devrait alors se remettre en marche et continuer normalement. Si le RENEW 900 continue à fonctionner après avoir appuyé sur le bouton "test", l'ICMT est endommagé. N'utilisez pas le RENEW 900 jusqu'à ce que l'ICMT ait été réparé ou remplacée par un électricien qualifié.

ALLUMER LE RENEW 900

Quand vous avez testé le disjoncteur, vous devriez vérifier l'écoulement d'eau de l'unité de la pompe. Mettez le réglage d'air sur la console au niveau le plus bas (référez-vous à UTILISER LA CONSOLE à la page 11). L'unité de pompe réchauffe l'eau en la pompant. Couvrez le RENEW 900 avec le couvercle du jacuzzi. **Le couvercle du jacuzzi doit être tendu.** L'eau sera réchauffée à une vitesse de 1°C par heure avec le couvercle. Si vous utilisez le jacuzzi à l'intérieur, et que la température ambiante de la pièce est autour de 21°C, cela prendra environ 20 à 28 heures pour atteindre la température fixée.

La température et l'écoulement de l'eau peuvent être ajustés avec les commandes sur la console (référez-vous à UTILISER LA CONSOLE à la page suivante).

TESTER ET TRAITER L'EAU


La première fois que vous vous servez du jacuzzi vous devez tester et traiter l'eau. Vous pouvez acheter des produits chimiques conçus à cet effet dans un magasin dans votre région vendant des produits de piscine et de jacuzzi.

Référez-vous à TRAITEMENT DE L'EAU à la page 13 pour information concernant le traitement de l'eau.

ATTACHER LE COUVERCLE DU JACUZZI

Le couvercle du jacuzzi doit être attaché en enclenchant les attaches sur le couvercle du jacuzzi dans les boucles sur les panneaux latéraux.


Les boucles peuvent être verrouillées en enfonçant la clé et en



la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre un quart de tour. Pour ouvrir les boucles, insérez la clé et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre un quart de tour.

Gardez toujours les boucles verrouillées quand le jacuzzi n'est pas utilisé. Gardez la clé dans un endroit sûr, éloignés de la portée des enfants.

DIAGRAMME DE LA CONSOLE

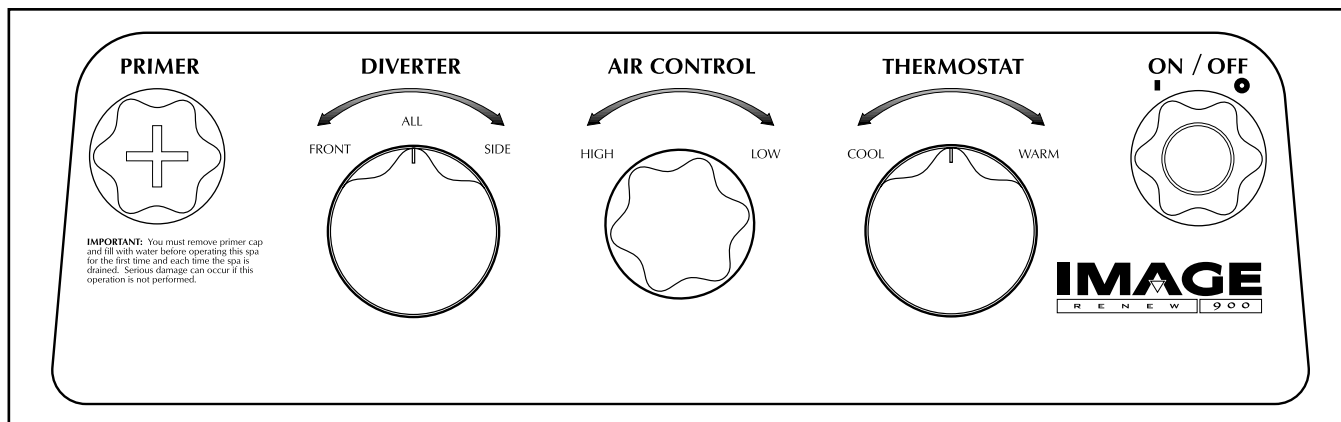

UTILISER LA CONSOLE

Référez-vous au schéma ci-dessus. La fonction de chaque commande de la console est expliquée ci-dessous:

Primer (Amorce): Cette ouverture vous permet d'amorcer l'unité du jet du jacuzzi avant de l'utiliser (référez-vous à la section AMORCER L'UNITÉ DU JET DU JACUZZI à la page 10).

Diverter (Déviateur): Il contrôle le débit de l'eau qui s'écoule des jets hydrothérapies et du simulateur de tourbillons. La direction du débit peut être réglé en tournant le déviateur. Lorsque le déviateur est sur "avant" le débit s'écoulera des jets hydrothérapie; lorsque le déviateur est sur "côté" le débit s'écoulera du simulateur de tourbillons; lorsque le déviateur est sur "tous" le débit s'écoulera de manière égale des jets hydrothérapie et du simulateur de tourbillons.

Air Control (Réglage d'Air): Détermine le volume d'air qui est dans le jacuzzi durant son fonctionnement. Si la commande est tournée vers la gauche, le volume d'air qui passe à travers les jets augmentera. Si la commande est tournée vers la droite, le volume diminuera.


Thermostat: Il contrôle la température de l'eau. L'eau chauffe 1°C par heure avec le couvercle. Le thermostat peut être réglé pour chauffer l'eau de 21°C à 40°C. Utilisez un thermomètre médical ou précis pour vérifier la température de l'eau.

On/Off: Allume et éteint l'unité de jet du jacuzzi. Quand vous appuyez sur le bouton on/off, l'unité du jet du jacuzzi se mettra en marche à une vitesse lente, vous procurant un massage doux. Appuyez une seconde fois sur le bouton et l'unité du jet du jacuzzi se mettra à pomper plus rapidement pour vous procurer un massage plus intense. Appuyez sur le bouton une troisième fois et l'unité du jet du jacuzzi s'éteindra.

L'unité du jet du jacuzzi offre aussi un mode automatique qui réchauffe et filtre l'eau quand vous n'utilisez pas le jacuzzi. Quand l'unité du jet du jacuzzi est branchée la première fois ou si les boutons sur la console ne sont pas touchés pendant plus de vingt minutes, le mode automatique se mettra en marche et commencera à filtrer et à réchauffer l'eau, quand nécessaire. **Note: Pour éviter que les cycles de chauffage et de filtre ne se mettent en marche, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.**

FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ DE JET DU JACUZZI


L'unité du jet du jacuzzi offre cinq jets d'hydrothérapie, un simulateur de tourbillon, une ouverture de suction, et un logement de filtre.

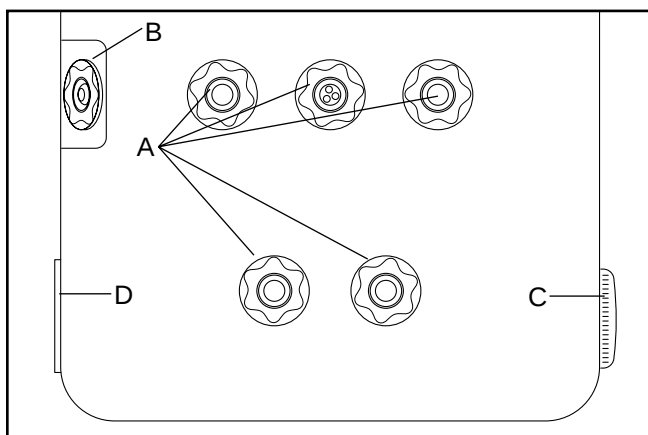


Les cinq **jets d'hydrothérapie (A)**, localisés à l'avant de l'unité du jet du jacuzzi, concentrent leurs massages sur la région du cou et du dos.

Le **simulateur de tourbillon (B)**, placé sur le côté gauche de l'unité du jet du jacuzzi, dirige l'écoulement de l'eau pour créer un effet de tourbillon dans le jacuzzi.

La **fenêtre de suction (C)** placée sur le côté droit de l'unité du jet du jacuzzi, aspire l'eau à l'intérieur de l'unité du jet du jacuzzi pour faire fonctionner le système. Le capuchon de suction devrait toujours être en place sur la fenêtre de suction. **Ne mettez jamais le RENEW 900 en marche si le capuchon de suction n'est pas en place.**



Le **Filtre (D)** se trouve sur le côté gauche de l'unité du jet du jacuzzi, derrière le couvercle du filtre. Le filtre peut être enlevé pour le nettoyer ou pour le remplacer. Pour ceci, enlevez le Couvercle du Filtre et les deux vis du couvercle du filtre et puis tirez le filtre de l'unité du jet du jacuzzi.




L'unité du jet du jacuzzi offre un cycle de filtrage automatique et une protection contre le gel. Si l'unité du

jet du jacuzzi n'a pas été mise en marche pendant trois heures, la pompe commencera à faire circuler l'eau dans le jacuzzi pendant vingt minutes pour filtrer toute impureté. De plus, si la température de l'eau tombe en-dessous 40°F, la pompe commencera à faire circuler l'eau et à la réchauffer pour empêcher l'eau de se geler.


VIDER LE RENEW 900

Pour vider le RENEW 900, vous devez utiliser un tuyau d'arrosage pour siphonner l'eau. Placez une extrémité du tuyau d'arrosage dans le jacuzzi et tenez-le devant un des jets hydrothérapeutiques jusqu'à ce que de l'eau coule de l'autre extrémité du tuyau d'arrosage. **Éteignez l'unité du jet du jacuzzi et débranchez le cordon d'alimentation. L'unité sera endommagée si elle est allumée quand le jacuzzi est vide.** Assurez-vous que l'extrémité du tuyau dans le jacuzzi est sur le fond du jacuzzi.

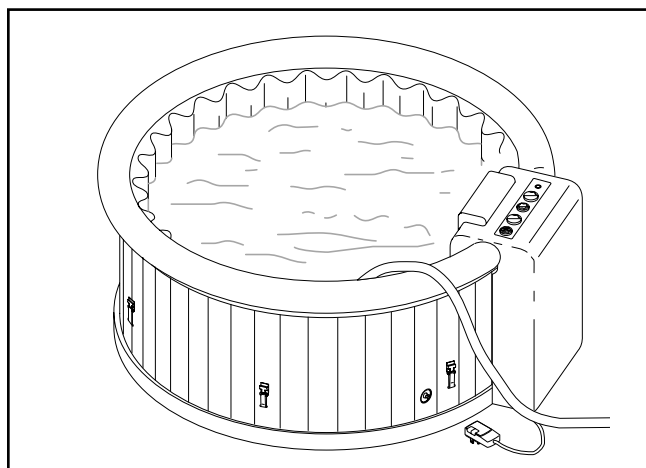

VIDER LA POMPE

Après avoir vidé le RENEW 900, (référez-vous à VIDER LE RENEW 900 ci-contre), la pompe dans l'unité du jet du jacuzzi doit être aussi vidée si le jacuzzi sera rangé pendant plus de trente jours, ou elle pourrait être exposée au gèle.



Pour vider la pompe, retirez l'unité du jet du jacuzzi des panneaux latéraux. **Faites bien attention de ne pas déchirer la housse du jacuzzi.** Localisez la pompe à l'intérieur de l'unité du jet du jacuzzi. Retirez le bouchon de vidange de la pompe. Penchez l'unité légèrement jusqu'à ce que toute l'eau ait été vidée de la pompe. Remplacez le bouchon de vidange.

ENTRETIEN

NETTOYER LA HOUSSE DU JACUZZI

La housse du jacuzzi doit être nettoyée avec une solution de savon doux. N'utilisez pas de dissolvants. La housse devrait toujours être propre et sèche avant d'être déplacée ou rangée.

VÉRIFIER ET NETTOYER LE FILTRE

Le filtre doit être inspecté périodiquement pour des dépôts d'impuretés et d'huile. Si le filtre a besoin d'être nettoyé, suivez les étapes suivantes:

1. Éteignez le jacuzzi.
2. Retirez les deux vis et le couvercle de l'unité du jet du jacuzzi. Tirez ensuite le filtre de l'unité.
3. Vérifiez que le filtre ne contienne pas d'impuretés ou de débris. Si le filtre a besoin d'être nettoyé, rincez-le avec un tuyau. Si le filtre est toujours sale, vous aurez besoin de le tremper dans une solution nettoyante qui peut être obtenue dans n'importe quel magasin qui vend des produits pour piscines ou jacuzzis.
4. Inspectez le filtre pour des dommages. Remplacez le filtre s'il donne des signes de dommages.
5. Remplacez le filtre propre dans l'unité de jet du jacuzzi.

PRENDRE SOIN DU COUVERCLE DU JACUZZI

Le couvercle du jacuzzi devrait être nettoyé tous les mois. Pour nettoyer le couvercle du jacuzzi, pendez-le sur une corde à linge et arrosez-le avec un tuyau. Laissez le couvercle du jacuzzi sur la corde à linge jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

UTILISATION ET SOIN PENDANT L'HIVER

Le RENEW 900 est conçu pour être utilisé toute l'année. Si vous décidez de ranger le jacuzzi pendant l'hiver, rangez-le au chaud et au sec. (Référez-vous à VIDER LE RENEW 900 et VIDER LA POMPE à la page 12.)

TRAITEMENT DE L'EAU

Avant d'utiliser le RENEW 900 achetez des produits chimiques pour le traitement de l'eau de votre jacuzzi dans un magasin dans votre région vendant des produits de piscine et de jacuzzi.

ATTENTION: Les produits chimiques utilisés pour maintenir l'acidité de l'eau et pour nettoyer l'eau peuvent être dangereux. Suivez toujours ces directives de base quand vous vous servez de ces produits:

1. Lisez et suivez toujours les conseils sur le produit, à moins qu'il ne vous en est précisé autrement.
2. Ne mélangez jamais des produits différents.
3. Ne mettez pas plus de produit que la quantité recommandée—suivez les directives sur le produit à la lettre.
4. Gardez tous les produits chimiques éloignés de la portée des enfants et des animaux domestiques.
5. Gardez tous les produits fermés quand vous ne vous en servez pas.
6. N'ajoutez jamais d'eau aux produits chimiques—ajoutez toujours les produits chimiques à l'eau comme indiqué.
7. Rangez toujours les produits chimiques dans un endroit sec et frais.
8. Gardez toujours les produits chimiques hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

MAINTENIR LE NIVEAU D'ACIDITÉ CORRECTE

Le facteur pH est une mesure d'acidité de l'eau. Le pH est mesuré sur une échelle de 1 à 14. L'eau pure a un pH de 7, qui est neutre. Toute solution au-dessus de 7 est alcaline, et toute solution au-dessous de 7 est acide. Vous devriez maintenir une solution légèrement alcaline avec un pH entre 7,2 et 7,8 dans le RENEW 900.

Des problèmes graves pourraient se produire quand le pH de l'eau dans le jacuzzi n'est pas maintenu au niveau indiqué. Si le pH est au-dessus de 7,8, des minéraux dissous peuvent s'accumuler et boucher les conduits dans l'unité de jet du jacuzzi. Si le pH tombe au-dessous de 7,2, le niveau d'acidité dans le jacuzzi commencera à corroder les pièces en métal de l'unité de jet du jacuzzi. De plus, les agents de nettoyage dans le jacuzzi ne seront plus efficaces si le niveau d'acidité n'est pas maintenu correctement.

Pour maintenir un pH équilibré, vous devriez tester le pH de l'eau régulièrement. Pour tester l'eau achetez un test ou un pH test kit dans un magasin vendant des produits de piscine ou de jacuzzi. La lecture du pH devrait être entre 7,2 et 7,8. Si le pH est trop bas, ajoutez un augmentateur de pH (généralement bicarbonate de soude-soda ash). Si le niveau est trop élevé, ajoutez un réducteur de pH (généralement bisulfate de sodium). Testez l'eau cinq minutes plus tard. Référez-vous aux instructions incluses avec votre kit de test d'acidité pour plus d'information sur la manière de tester et d'ajuster le pH.

ASEPTISER LE RENEW 900

Contactez un magasin qui vend des produits pour piscines ou jacuzzis pour recevoir plus d'information concernant les produits chimiques que vous devriez utiliser dans votre région pour aseptiser votre jacuzzi.

L'agent sanitaire le plus commun est le concentré de bromine sous forme solide. Le montant requis varie

selon plusieurs facteurs tels que le nombre de personnes ayant utilisées le jacuzzi, la température, les conditions de l'eau, etc.

L'entretien correct de l'eau de votre jacuzzi est un procédé relativement complexe. Nous vous recommandons de contacter le magasin le plus proche qui vend des produits pour piscines ou jacuzzi pour recevoir plus d'information pour y réussir.

RÉSoudre LES PROBLÈMES

La plupart des problèmes peut être résolue en suivant les étapes simples ci-dessous. Trouvez le symptôme qui s'applique à votre situation et suivez les étapes listées. Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre service à la clientèle au 1-888-936-4266 du lundi au jeudi de 8h00 à 18h30 et le vendredi de 8h00 à 18h00 HE (à l'exception des jours fériés).

1. SYMPTÔME: LE JACUZZI NE FONCTIONNE PAS

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché sur une prise de courant mise à la terre (référez-vous à BRANCHER LE RENEW 900 à la page 10).
- Vérifiez si le disjoncteur est enclenché ou éteint. Remettez le disjoncteur en marche.

2. SYMPTÔME: LE COUPE-CIRCUIT OU LA BARRE DISJONCTEUR SE DÉCLENCHÉ QUAND LE JACUZZI EST EN MARCHÉ

- Remettez le coupe-circuit en marche. Si le coupe-circuit se déclenche à nouveau, contactez un électricien qualifié pour réparation.

3. SYMPTÔME: LA POMPE BOURDONNE

- Il est possible que le filtre soit sale ou endommagé. Retirez le cylindre du filtre de l'unité du jet du jacuzzi et nettoyez ou remplacez le filtre.
- Un objet peut s'être introduit dans la pompe. Contactez le magasin où vous avez acquis de produit.
- La pompe peut avoir une mauvaise connexion avec un de ses fils. Contactez le magasin où vous avez acquis de produit.

4. SYMPTÔME: LA POMPE BOURDONNE MAIS NE MARCHE PAS

- La pompe peut être coincée. Contactez le magasin où vous avez acquis de produit.

5. SYMPTÔME: LA POMPE EST BRUYANTE QUAND ELLE EST EN MARCHÉ

- Il est possible que des débris se soient introduits dans la pompe. Contactez le magasin où vous avez acquis de produit.
- La pompe peut avoir un mauvais essieu. Contactez le magasin où vous avez acquis de produit.

6. SYMPTÔME: L'EAU NE SE RÉCHAUFFE PAS

- La pompe dans l'unité du jet du jacuzzi est aussi le chauffe-eau. Si la pompe est en marche, l'eau devrait chauffer. Couvrez le RENEW 900 avec le couvercle du jacuzzi. **Le couvercle doit être bien serré.** Placez le Réglage d'Air sur la position bas. L'eau se réchauffera à une vitesse de 1°C par heure. Si vous vous servez du RENEW 900 à l'intérieur, et que la température de la pièce est maintenue autour de 21°C, cela prendra environ 20 à 28 heures à l'eau pour atteindre la température fixée.
- Si vous vous servez du RENEW 900 à l'extérieur, cela pourrait prendre plus de temps à l'eau pour se réchauffer. Référez-vous au tableau ci-dessous pour avoir une idée sur le temps de chauffage de l'eau.

Température de l'Air

Temps pour se réchauffer

21°C +
10°C–21°C
0°C–10°C

de 20 à 28 heures
de 1 à 2 jours
de 2 à 3 jours

Si l'eau n'est toujours pas chaude après trois jours, contactez notre département de service à la clientèle.

7. SYMPTÔME: L'EAU S'ÉCOULE PAR PULSATION OU L'ÉCOULEMENT EST MINIME

- a. Ajustez le niveau de l'eau. Cela se produit seulement quand le niveau de l'eau est trop bas. Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que le filtre et les jets sont couverts.
- b. Ce problème est causé par un excès d'air dans le système de circulation de la pompe. Vérifiez que le capuchon du déclencheur est bien serré. Enclenchez la pompe à nouveau et serrez le capuchon du déclencheur jusqu'au bout (référez-vous à AMORCER L'UNITÉ DU JET DU JACUZZI à la page 10).

8. SYMPTÔME: L'UNITÉ DE JET DU JACUZZI SE CREUSE QUAND ELLE EST EN MARCHÉ

- a. Ajustez le niveau de l'eau. Cela se produit seulement quand le niveau de l'eau est trop bas. Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que le filtre et les jets sont couverts.
- b. Ce problème est causé par un excès d'air dans le système de circulation de la pompe. Vérifiez que le capuchon de l'amorce est bien serrée. Amorcer la pompe à nouveau et serrez le capuchon de l'amorce jusqu'au bout (référez-vous à AMORCER L'UNITÉ DE JET DU JACUZZI à la page 10).

9. SYMPTÔME: LE FILTRE NE NETTOIE PAS L'EAU DU JACUZZI

- a. Vérifiez que le filtre est bien en place. Nettoyez-le s'il est sale.
- b. Vérifiez le niveau d'acidité de l'eau. Si le pH est incorrect, les agents sanitaires ne réagiront pas correctement.

10. SYMPTÔME: L'UNITÉ DU JET DU JACUZZI CONTINUE À FONCTIONNER APRÈS L'AVOIR ÉTEINT

- a. Quand vous appuyez sur le bouton on/off une fois, l'unité du jet du jacuzzi se mettra en marche à une vitesse basse, tout en chauffant l'eau. Appuyez sur le bouton une seconde fois et l'unité de jet se mettra à fonctionner à une vitesse plus rapide tout en filtrant l'eau. Appuyez sur le

bouton une troisième fois et l'unité du jet du jacuzzi s' éteindra. L'unité du jet du jacuzzi offre aussi un mode automatique qui chauffe et filtre l'eau quand vous laissez le jacuzzi seul. Quand l'unité du jet du jacuzzi est branchée ou si les boutons sur la console ne sont pas touchés pendant plus de vingt minutes, le mode automatique se mettra en marche et commencera à filtrer et à chauffer l'eau, quand nécessaire. Pour éviter que les cycles de chauffage et de filtre ne se mettent en marche, vous devez débrancher le cordon d'alimentation. **Note Spéciale: Si l'unité du jet du jacuzzi reste à l'extérieur quand le climat est froid, vous devez laisser le mode automatique en marche pour maintenir l'eau à une température de sécurité. Si l'unité du jet du jacuzzi gèle, elle sera endommagée. Si vous ne voulez pas vous servir du jacuzzi durant l'hiver, rangez-le au chaud et au sec (référez-vous à UTILISATION ET SOIN PENDANT L'HIVER à la page 13.)**

11. SYMPTÔME: LE NIVEAU DE L'EAU TOMBE

- a. Il est normal que le niveau de l'eau tombe dû au phénomène d'évaporation. Si une perte d'eau rapide se produit, ou si vous notez une flaque d'eau sur le sol autour du RENEW 900, il est possible que la housse soit percée. Localisez la fuite et réparez-la à l'aide d'un kit de réparation que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin vendant des produits de piscine et de jacuzzi.
- b. Une pince ou un joint peut s'être délié. Vérifiez le sol autour de l'unité du jet du jacuzzi quand elle est en marche pour voir si de l'eau sort du logement de l'unité du jet du jacuzzi. Si vous pouvez identifier l'emplacement de la fuite à l'intérieur de l'unité du jet du jacuzzi, serrez la pince ou remplacez le joint endommagé.

12. SYMPTÔME: LA HOUSSE GONFLABLE DU JACUZZI PERD DE L'AIR

- a. Il est normal que la housse perde un peu d'air. Si une fuite rapide d'air se produit, il est possible que la housse soit percée. Localisez la fuite et réparez-la à l'aide d'un kit de réparation que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin vendant des produits de piscine et de jacuzzi.

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais 1-888-936-4266 du lundi au jeudi de 8h00 à 18h30 et le vendredi de 8h00 à 18h00 HE (à l'exception des jours fériés). Nous vous saurions gré de nous fournir les renseignements suivants:

1. Le NUMÉRO DU MODÈLE de ce produit (831.100430).
2. Le NOM de ce produit (IMAGE® RENEW 900).
3. Le NUMÉRO DE SÉRIE de l'appareil (voir la couverture de ce manuel).
4. Le SCHÉMA DÉTAILLÉ et une LISTE DES PIÈCES se trouvent au centre de ce manuel.

LISTE DES PIÈCES—N°. du Modèle 831.100430

R0499A

N°. de Pièce	Qté	Description	N°. de Pièce	Qté	Description
1	1	Panneau Latéral	33	1	Pare-Choc en Caoutchouc
2	1	Virole du Cordon d’Alimentation	34	1	Harnais de Fils
3	1	Deux Thermomètres	35	1	Bouton du Réglage d’ Air
4	1	Couverture Gonflable	36	1	Assemblage de l’Interrupteur On/Off
5	4	Vis #8 x 5/8"	37	1	Bouton du Thermostat
6	2	Col Détachable	38	1	Bouchon d’Amorce
7	4	Boulon 1/4" x 1 1/2"	39	16	Vis #8 x 1/2"
8	1	Socle Circulaire en Tissu	40	1	Revêtement de la Console
9	1	Housse Gonflable du Jacuzzi	41	1	Harnais de Fils On/Off
10	4	Jet Fixé	42	2	Vis #10 x 1"
11	1	Couvercle du Jacuzzi	43	2	Écrou #10
12	2	Anneau "O" du Chauffage	44	1	Fixation du Support du Moteur
13	1	Unité du Jet du Jacuzzi	45	2	Support du Logement
14	1	Chauffage	46	5	Attaches des Fils
15	2	Vis #4 x 3/8"	47	1	Couvercle du Filtre
16	1	Filtre	48	2	Embouts de Compression
17	1	Vis #10 x 1 1/4"	49	1	Tube de Température
18	1	Capuchon de Succion	50	1	Rebord
19	1	Protection de Succion	51	1	Anneau en "O" du Déclencheur
20	1	Moteur de la Pompe	52	2	Embout à Tête Courte
21	1	Couvercle du Chauffage	53	1	Embout du Moteur
22	1	Contrôle du Chauffage	54	1	Vis Embout du Moteur
23	1	Harnais de Fils du Chauffage	55	1	Interrupteur de la Pression
24	2	Écrou du Chauffage	#	1	Fil de Mise à la Terre du Chauffage
25	1	Commande Electronique	#	1	Pompe à Air
26	1	Embout à Trois Jets	#	2	Clé
27	1	Appui-Tête avec Attache	#	1	Autocollant de Précaution
28	4	Écrou 1/4"	#	1	Manuel de l’Utilisateur
29	1	Écrou du Contrôle de Chauffage			
30	4	Rondelle en Caoutchouc 5/16"			
31	4	Rondelle 5/16"			
32	1	Jet Réglable			

Note: "#" indique une pièce non-dessinée. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification.