


FREEMOTION[®] Leg Press

Modell-Nr. F304.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteres Nachschlagen an die Stelle oben.

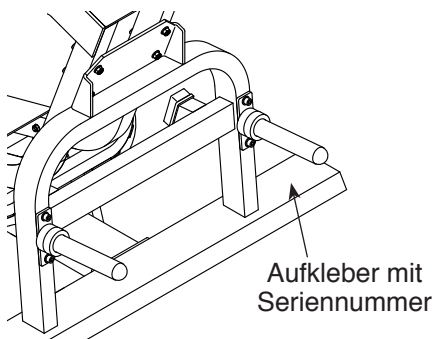


BEDIENUNGSANLEITUNG

FRAGEN?

Haben Sie irgendwelche Fragen oder sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, siehe DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

VORSICHT

Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

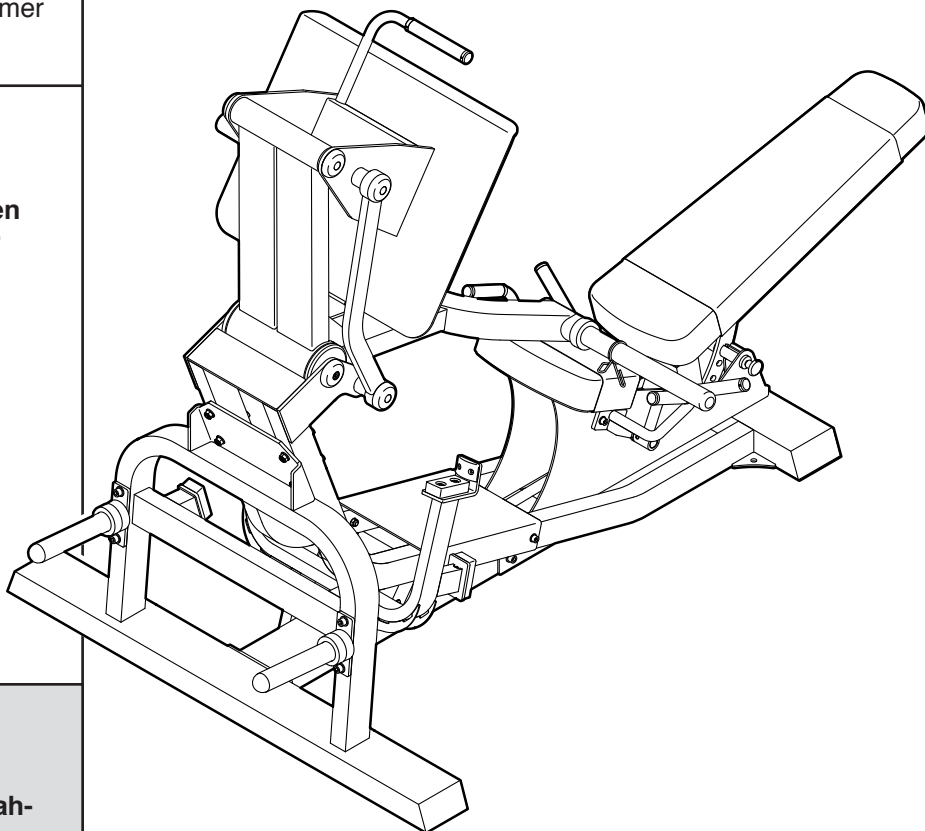


INHALTSVERZEICHNIS



PLATZIERUNG DER WARNUNGS-AUFKLEBER	2
WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN	3
BEVOR SIE ANFANGEN	4
DIAGRAMM ZUR IDENTIFIZIERUNG DER TEILE	5
MONTAGE	6
EINSTELLUNG	12
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	14
TEILELISTE	17
EXPLOSIONSZEICHNUNG	18
DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN	Rückseite
BESCHRÄNKTE GARANTIE	Rückseite

PLATZIERUNG DER WARNUNGS-AUFKLEBER

Diese Zeichnung zeigt die Platzierung der Warnungsaufkleber. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unleserlich sein, siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Bringen Sie den Aufkleber an der gezeigten Stelle an.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Größe abgebildet.



(ein Aufkleber pro Seite)

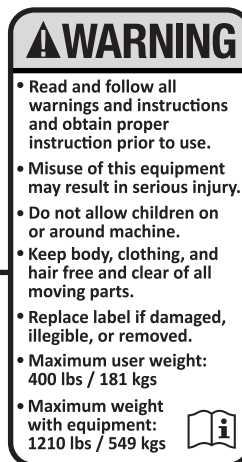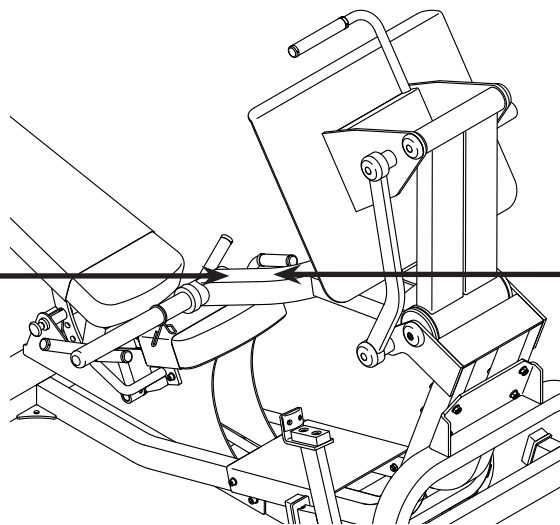

FORMULA 409 ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma The Clorox Company.
SIMPLE GREEN ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sunshine Makers, Inc.
FREEMOTION ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma ICON Health & Fitness, Inc.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um gefährliche Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf der Kraftstation angebracht wurden, bevor Sie die Kraftstation benutzen. FreeMotion Fitness übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder durch seine Benutzung verursacht werden.

1. Der Besitzer der Kraftstation ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer der Kraftstation ausreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind und dass diese alle Warnungsaufkleber gelesen und verstanden haben und wissen, wie man die Kraftstation richtig benutzt.
2. Alle Benutzer der Kraftstation sollen davon in Kenntnis gesetzt werden, dass Verletzungen und Funktionsprobleme an der Kraftstation sofort dem Personal gemeldet werden müssen.
3. Bevor Sie mit irgendeinem Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders für Personen über 35 Jahre oder für Personen mit vorher existierenden Gesundheitsproblemen wichtig.
4. Verwenden Sie die Kraftstation nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird.
5. Verwenden Sie die Kraftstation nur auf einem ebenen Boden. Geben Sie zum Schutz des Bodens eine Unterlage unter die Kraftstation.
6. Der Besitzer dieses Geräts ist dafür verantwortlich, dass die Kraftstation so aufgestellt wird, dass sich rund um das Gerät zur Ausführung der Übungen genügend Platz befindet.
7. Für maximale Stabilität soll man die Verankerungslöcher (siehe Seite 4) dazu verwenden, die Kraftstation am Boden zu verankern.
8. Kinder unter 13 Jahren und Haustiere müssen jederzeit von der Kraftstation ferngehalten werden.
9. Die Kraftstation ist auf ein Maximalgewicht des Benutzers von 181 kg zugelassen.
10. Legen Sie nicht mehr als 184 kg Gewicht (nicht beigefügt) auf jede Gewichtsstange. Legen Sie immer die gleiche Gewichtsmenge auf beide Gewichtsstangen. Befestigen Sie die Gewichte immer mit den Gewichtsklemmen.
11. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
12. Hände und Füße sollen von beweglichen Teilen ferngehalten werden. Lehnen Sie sich nicht an die Kraftstation und stützen Sie Ihre Hände nicht auf der Kraftstation auf, während sie benutzt wird.
13. Überanstrengung beim Training kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie sich einer Ohnmacht nahe fühlen, in Atemnot geraten oder während des Trainings Schmerzen verspüren, beenden Sie das Training sofort und ruhen Sie sich aus.

BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank für Ihre Wahl der FREEMOTION® LEG PRESS Kraftstation. Mit uneingeschränkter Bewegung können Sie die Muskelgruppen Ihres Körpers auf natürliche Weise trainieren und dadurch gezielter und wirksamer trainieren.

Lesen Sie zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Kraftstation benutzen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Kontaktdaten auf der

Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Damit wir Ihnen besser helfen können, halten Sie die Modellnummer und die Seriennummer des Produkts bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Modellnummer und die Stelle, an der der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist.

Bevor Sie weiterlesen, machen Sie sich bitte mit den gekennzeichneten Teilen in der Abbildung unten vertraut.


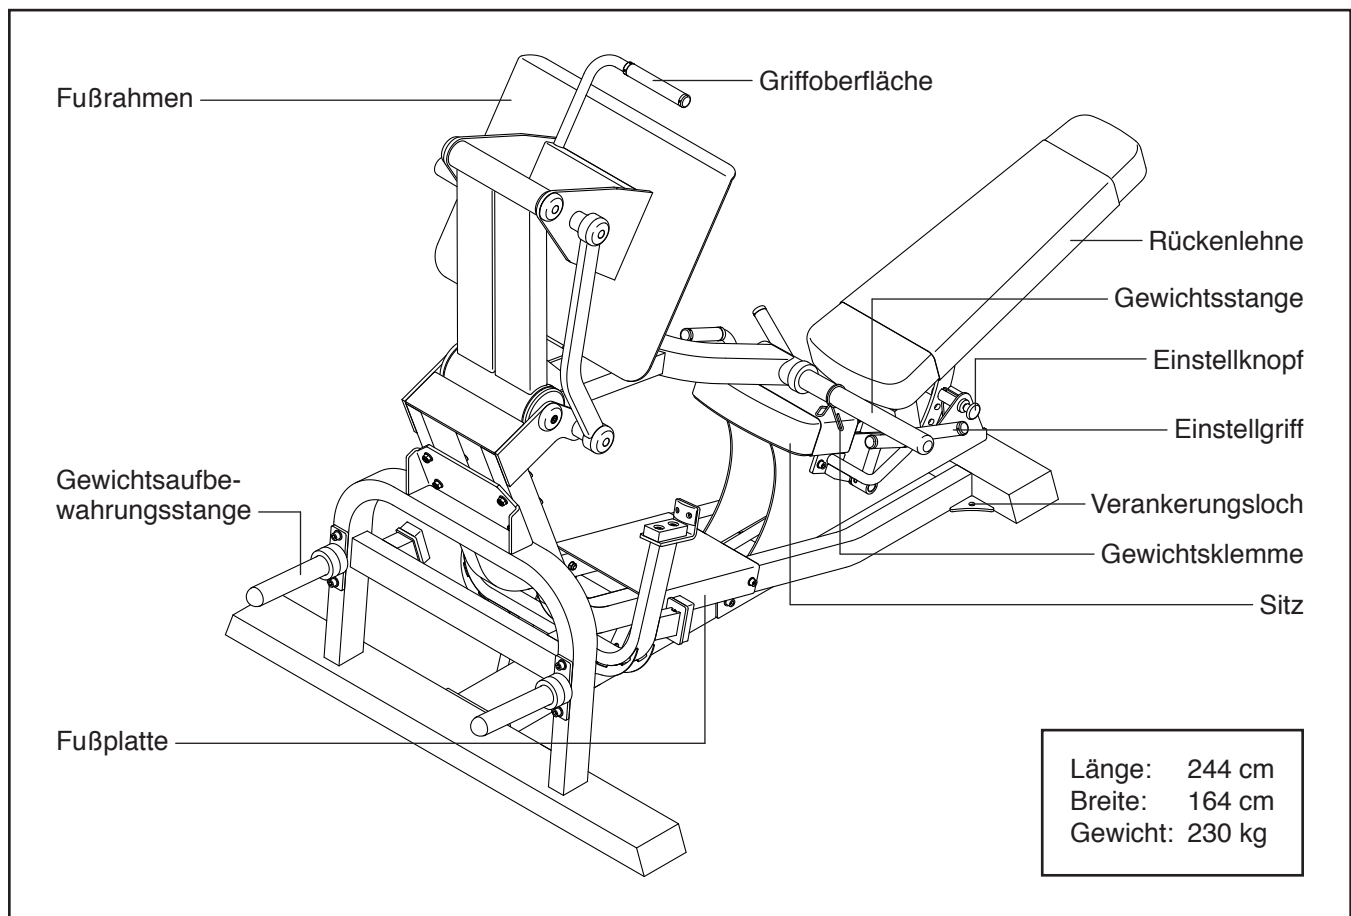


DIAGRAMM ZUR IDENTIFIZIERUNG DER TEILE

Benutzen Sie die untenstehenden Abbildungen, um die kleinen Teile, die bei der Montage benutzt werden, zu identifizieren. Die Zahl in Klammern unter jeder Abbildung ist die Kennziffer des Teils, die mit der TEILELISTE am Ende dieser Bedienungsanleitung übereinstimmt. Die Zahl nach der Kennziffer bezieht sich auf die Stückzahl, die für die Montage gebraucht wird. **Anmerkung: Sollte sich ein Teil nicht im Montagesatz befinden, überprüfen Sie, ob es nicht schon vormontiert wurde. Zusätzliche Teile könnten beigelegt sein.**

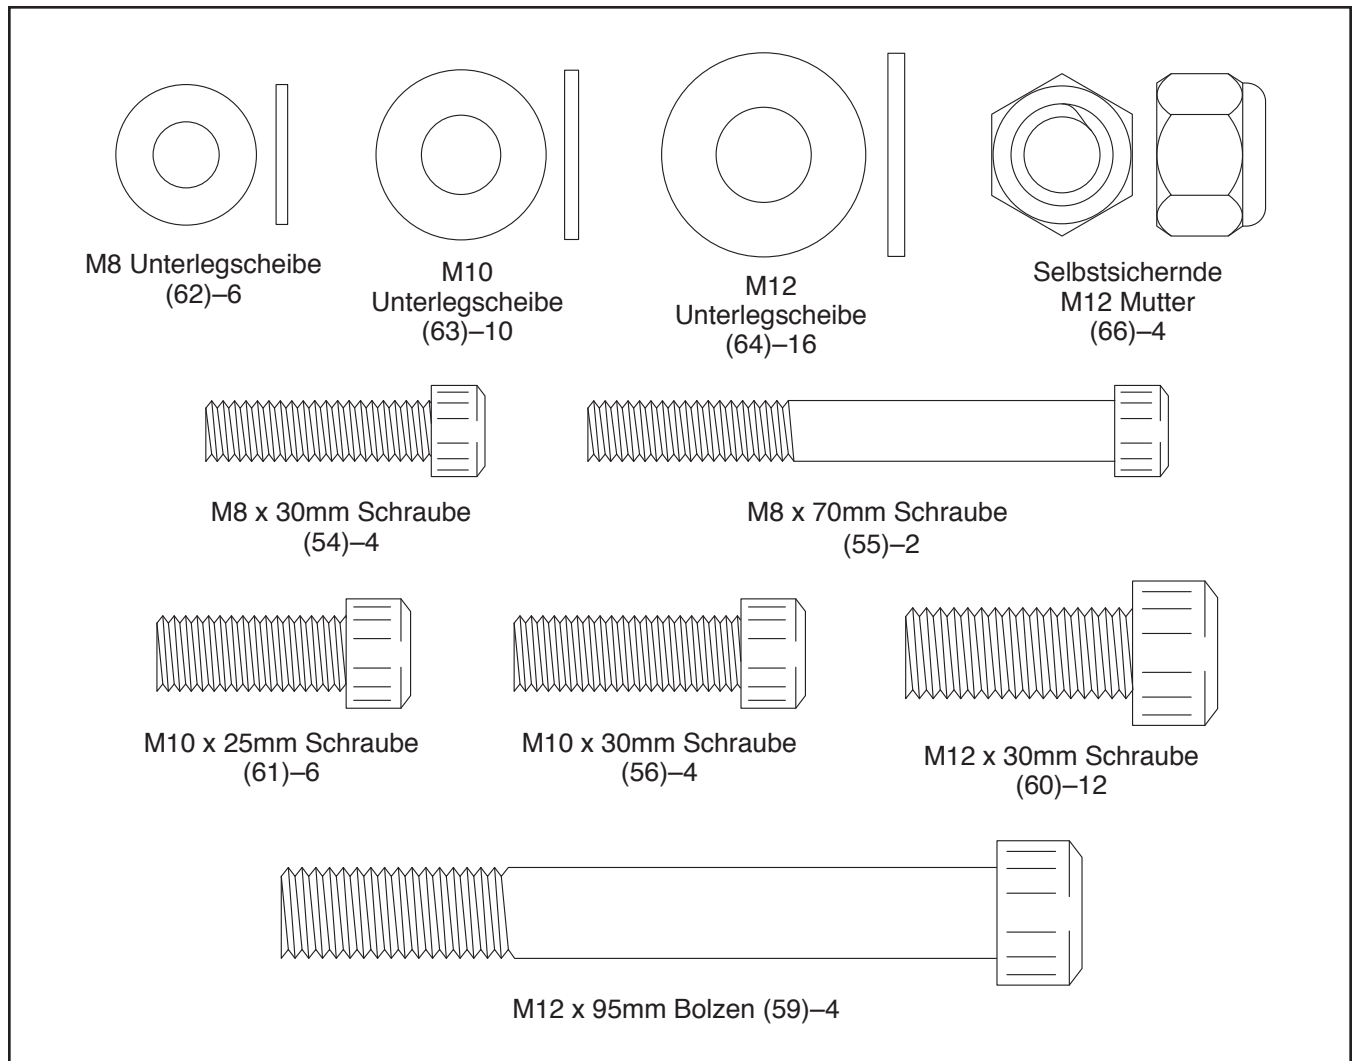

MONTAGE

- Die Montage erfordert zwei Personen.
- Wegen des Gewichts und der Größe der Kraftstation sollen Sie diese an der Stelle aufbauen, wo sie dann auch verwendet wird. Achten Sie darauf, genügend Freiraum um die Kraftstation herum zu lassen.
- Legen Sie alle Teile auf einen freigeräumten Ort und entfernen Sie die Verpackungsmaterialien. Werfen Sie die Verpackungsmaterialien nicht weg, bevor die Montage völlig fertiggestellt ist.

- Für Hilfe zur Identifizierung kleiner Teile, siehe Seite 5.
- Die folgenden Werkzeuge (nicht beigelegt) sind für die Montage erforderlich:

ein Rollgabelschlüssel




ein Satz metrischer
Innensechskantschlüssel




Die Montage wird vielleicht erleichtert, wenn Sie einen Schlüsselsatz haben. Um ein Beschädigen der Teile zu vermeiden, benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge.

1. Richten Sie die Basis (1) und den vorderen Rahmen (16) wie abgebildet aus.

Befestigen Sie die Basis (1) am vorderen Rahmen (16) mit vier M12 x 95mm Bolzen (59), acht M12 Unterlegscheiben (64) und vier selbstsichernden M12 Muttern (66). **Ziehen Sie die Bolzen noch nicht fest.**

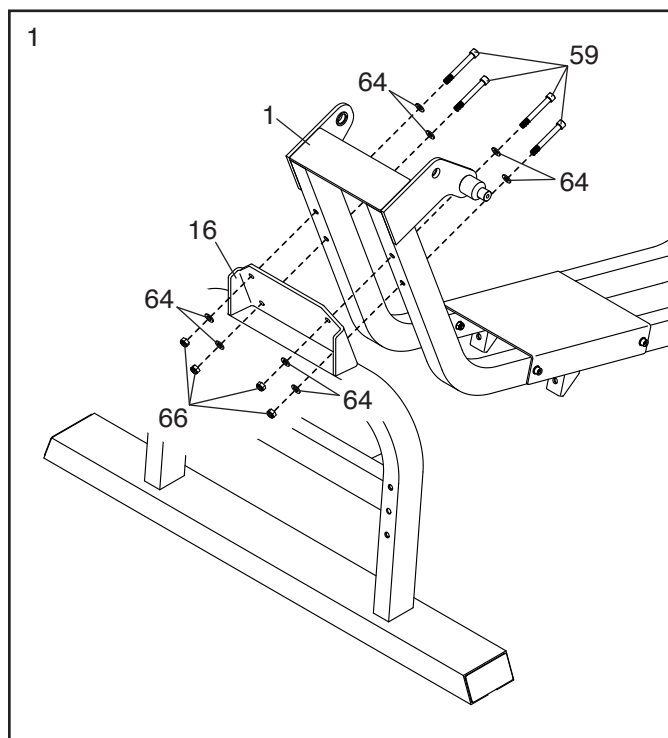

2. Entfernen Sie die vier M8 x 20mm Schrauben (53), die vier M8 Flügelunterlegscheiben (47) und die zwei Hilfestellerrahmenachsen (25) vom Hilfestellerrahmen (19). Entfernen Sie den Hilfestellerrahmen vom Verbindungsrahmen (17).
Anmerkung: In einem späteren Schritt werden Sie diese Teile wieder befestigen.

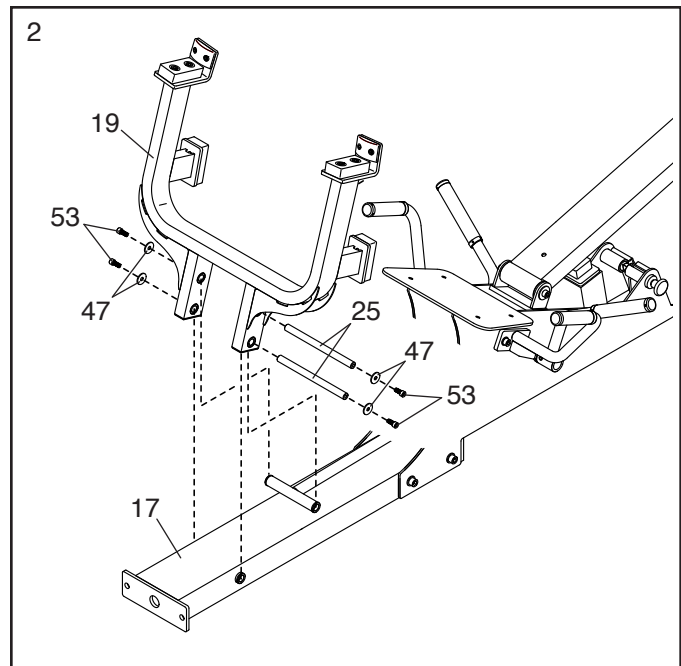


3. Schieben Sie den Verbindungsrahmen (17) und den Sitzrahmen (2) von oben nach unten durch die Basis (1), wie abgebildet.

Befestigen Sie den Verbindungsrahmen (17) am vorderen Rahmen (16) mit zwei M12 x 30mm Schrauben (60) und zwei M12 Unterlegscheiben (64).


Dann befestigen Sie den Sitzrahmen (2) an der Basis (1) mit zwei M12 x 30mm Schrauben (60) und zwei M12 Unterlegscheiben (64).

Siehe Schritt 1. Ziehen Sie die M12 x 95mm Bolzen (59) fest.

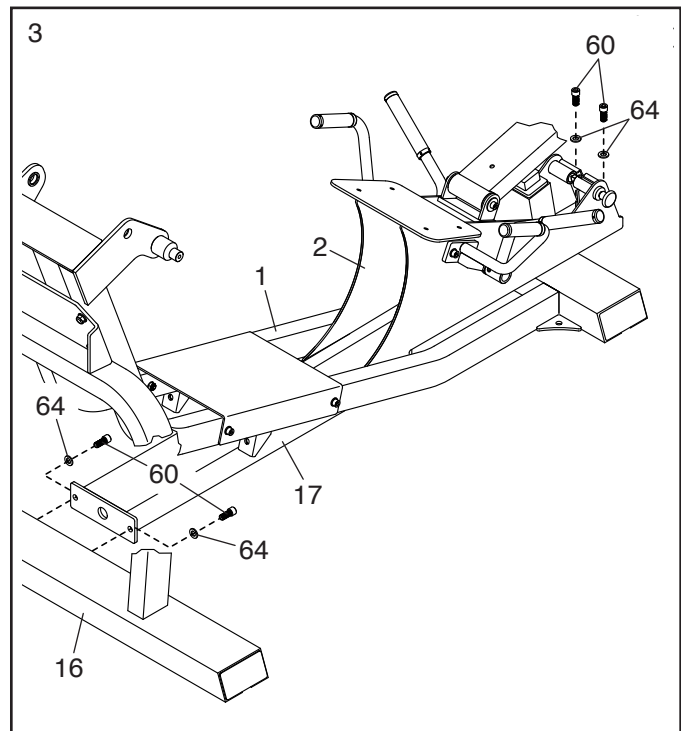


4. Kippen Sie den Hilfestellerrahmen (19) seitwärts und schieben Sie eine Seite unter die Basis (1). Dann richten Sie den Hilfestellerrahmen so aus, wie abgebildet.

Befestigen Sie den Hilfestellerrahmen (19) am Verbindungsrahmen (17) und an der T-Verbindung (3) mit den vier M8 x 20mm Schrauben (53), den vier M8 Flügelunterlegscheiben (47) und den zwei Hilfestellerrahmenachsen (25), die Sie in Schritt 2 entfernt haben.

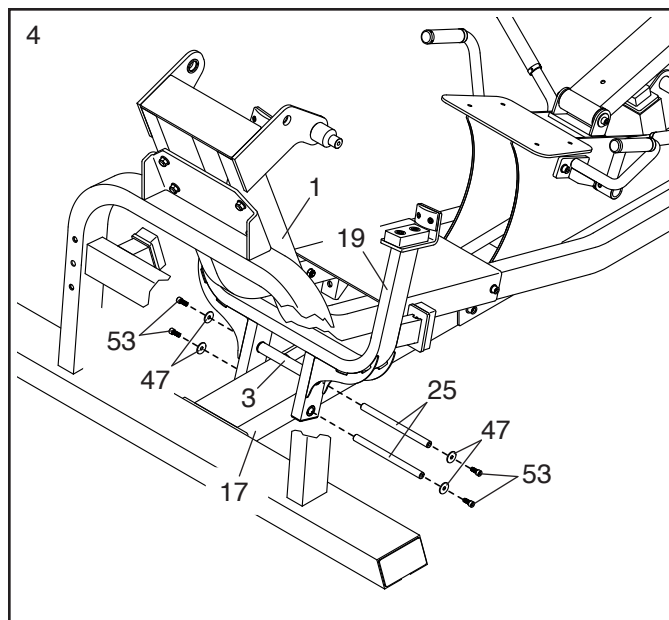

5. Befestigen Sie eine der Gewichtsaufbewahrungsstangen (15) am vorderen Rahmen (16) mit einer M12 x 30mm Schrauben (60) und zwei M12 Unterlegscheiben (64).


Befestigen Sie die andere Gewichtsaufbewahrungsstange (15) auf die gleiche Weise.

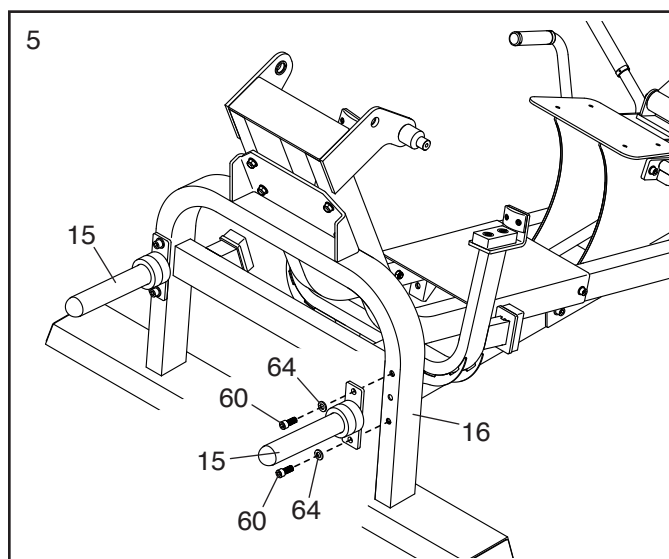

6. Richten Sie die Einstellklammer (10) wie abgebildet aus.


Ziehen Sie am Einstellknopf (35), schieben Sie die Einstellklammer (10) in den Sitzrahmen (2) hinein und dann lassen Sie den Einstellknopf an einem Einstellloch der Einstellklammer einrasten.

Dann befestigen Sie die Einstellklammer (10) am Rückenlehnenrahmen (20) mit vier M10 x 30mm Schrauben (56) und vier M10 Unterlegscheiben (63). **Drehen Sie alle Schrauben lose ein und dann ziehen Sie diese fest.**

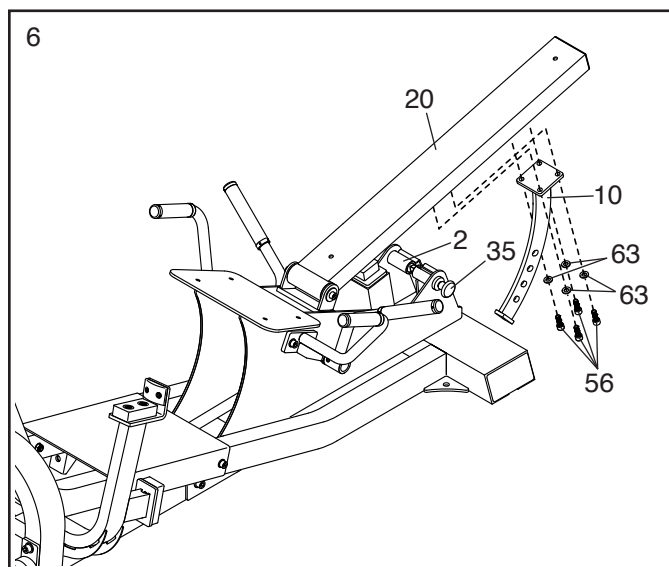

7. Befestigen Sie eine Gewichtsstange (21) mit zwei M12 x 30mm Schrauben (60) am Drehrahmen (11).


Befestigen Sie die andere Gewichtsstange (21) auf die gleiche Weise.

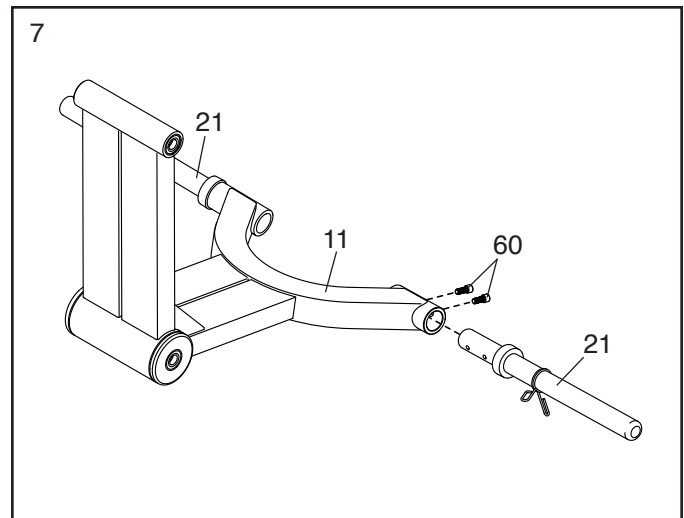


8. Lassen Sie eine zweite Person den Drehrahmen (11) innerhalb der Klammer an der Basis (1) halten.

Schieben Sie eine Drehrahmenachse (24) durch die Basis (1) und den Drehrahmen (11).


Befestigen Sie je eine Achsenabdeckung (28) an beiden Enden der Drehrahmenachse (24) **gleichzeitig** mit einer M10 x 25mm Schraube (61) und einer M10 Unterlegscheibe (63).

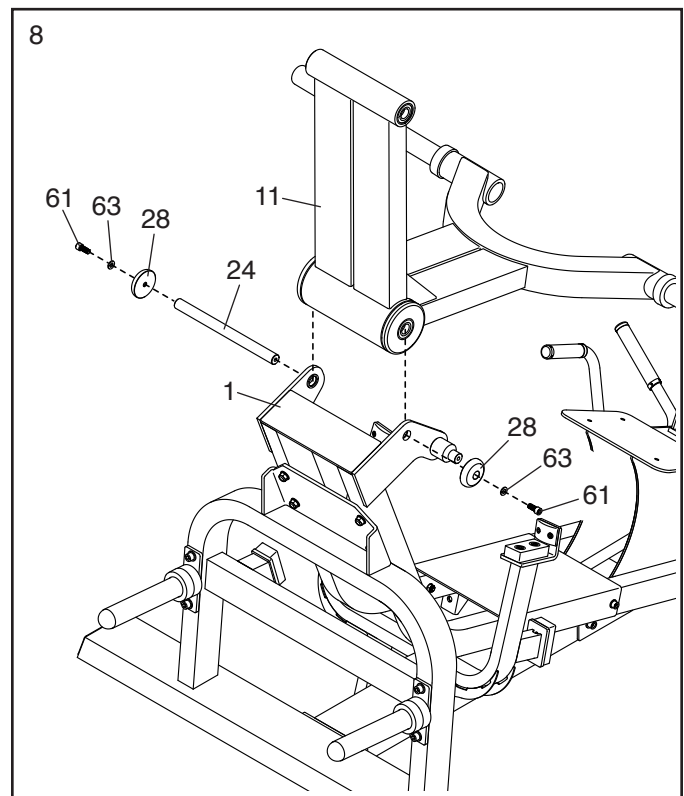

9. Befestigen Sie den Sitz (14) am Sitzrahmen (2) mit vier M8 x 30mm Schrauben (54) und vier M8 Unterlegscheiben (62). **Drehen Sie alle Schrauben lose ein und dann ziehen Sie diese fest.**

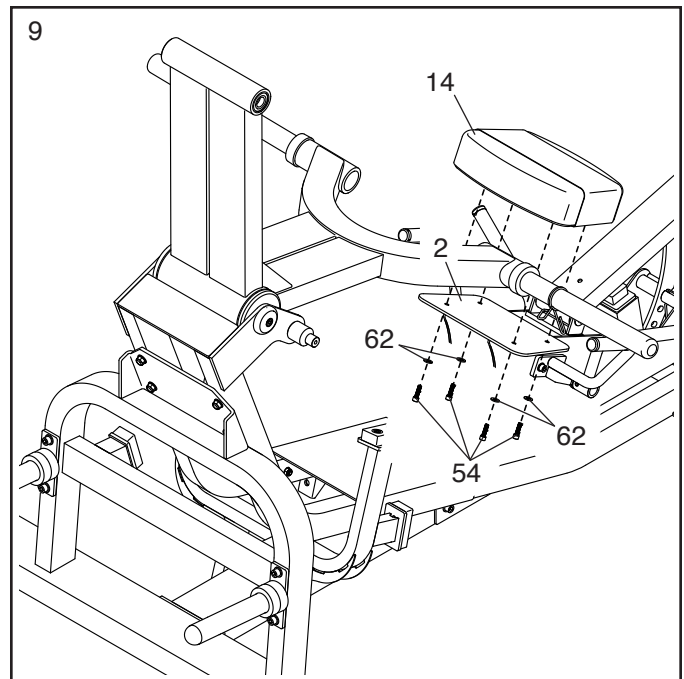


10. Befestigen Sie die Rückenlehne (13) am Rückenlehnenrahmen (20) mit zwei M8 x 70mm Schrauben (55) und zwei M8 Unterlegscheiben (62).

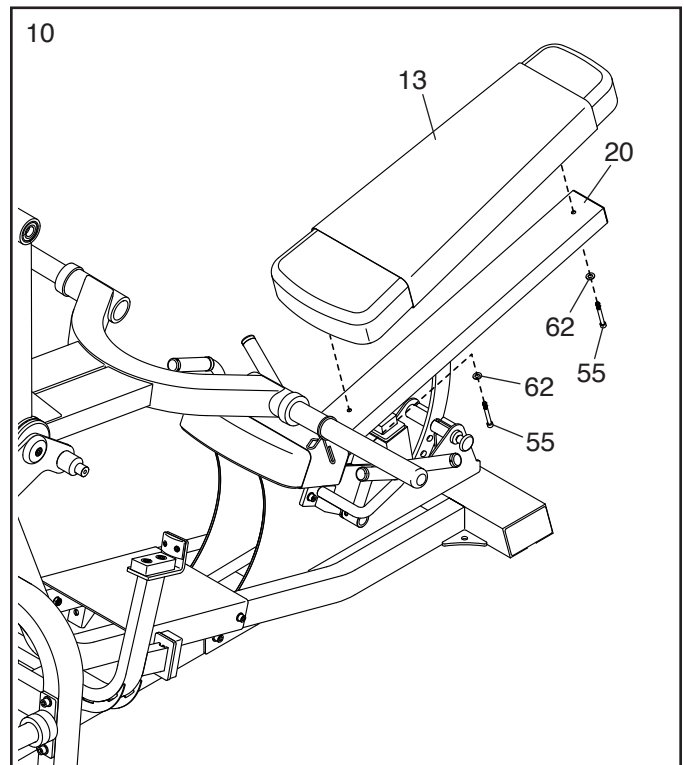

11. Lassen Sie eine zweite Person den Fußrahmen (9) am oberen Ende des Drehrahmens (11) halten.


Schieben Sie eine Drehrahmenachse (24) durch den Fußrahmen (9) und den Drehrahmen (11).

Befestigen Sie je eine Achsenabdeckung (28) an beiden Enden der Drehrahmenachse (24) **gleichzeitig** mit einer M10 x 25mm Schraube (61) und einer M10 Unterlegscheibe (63).

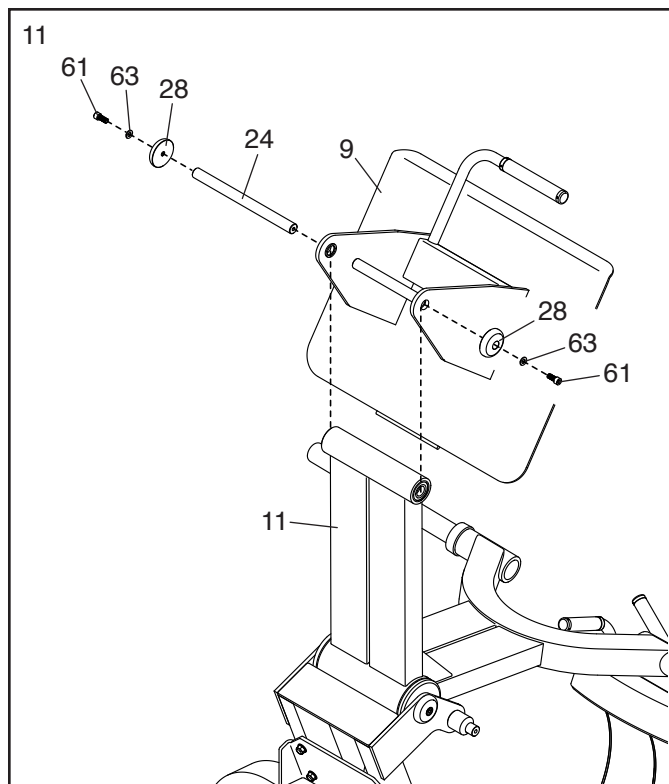

12. Richten Sie den Verbindungsarm (4) wie abgebildet aus.

Befestigen Sie den Verbindungsarm (4) am Fußrahmen (9) und an der Basis (1) mit zwei M10 x 25mm Schrauben (61), zwei M10 Unterlegscheiben (63), zwei Achsenabdeckungen (28) und zwei Abstandhaltern (26).

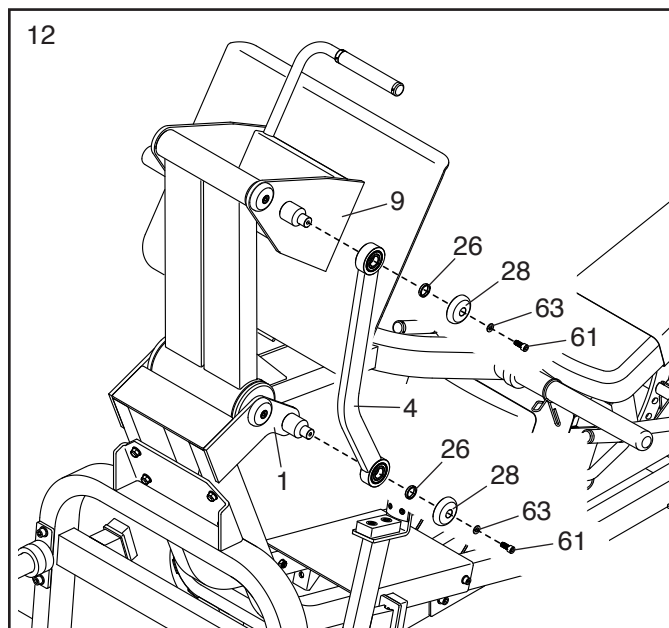

13. **Achten Sie darauf, dass alle Teile der Kraftstation richtig festgezogen sind.** Legen Sie zum Schutz des Bodens oder des Teppichs eine Unterlage unter die Kraftstation.


EINSTELLUNG

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man die Kraftstation einstellt. Achten Sie bei jeder Verwendung der Kraftstation darauf, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.

GEWICHTE AUFLEGEN


Legen Sie die gewünschte Gewichtsmenge (nicht beigefügt) auf die Gewichtsstangen (21). Achten Sie darauf, die Gewichte gegen die Gewichtsanschläge (30) zu schieben und **die Gewichte mit den Gewichtsklemmen (31) zu befestigen**.

⚠️ WARNUNG: Legen Sie nicht mehr als 184 kg Gewicht (nicht beigefügt) auf jede Gewichtsstange (21). Legen Sie immer die gleiche Gewichtsmenge auf beide Gewichtsstangen. Befestigen Sie die Gewichte immer mit den Gewichtsklemmen (31).

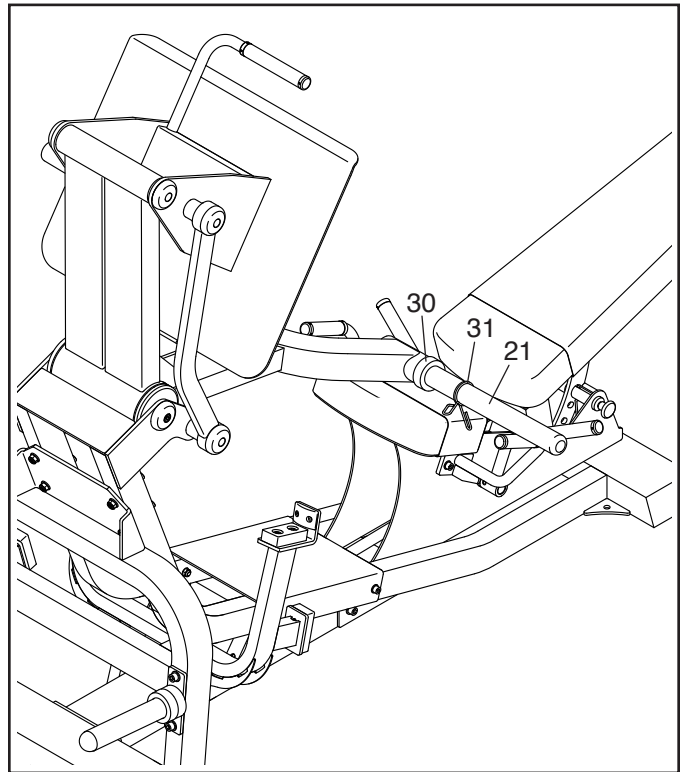

DIE RÜCKENLEHNE EINSTELLEN


Um den Winkel der Rückenlehne (13) einzustellen, ziehen Sie am Einstellknopf (35), drehen Sie das obere Ende der Rückenlehne auf die gewünschte Position und dann lassen Sie den Einstellknopf los. **Rütteln Sie ein wenig an der Rückenlehne, um sicherzugehen, dass der Einstellknopf in einem Loch der Einstellklammer (10) eingerastet ist.**

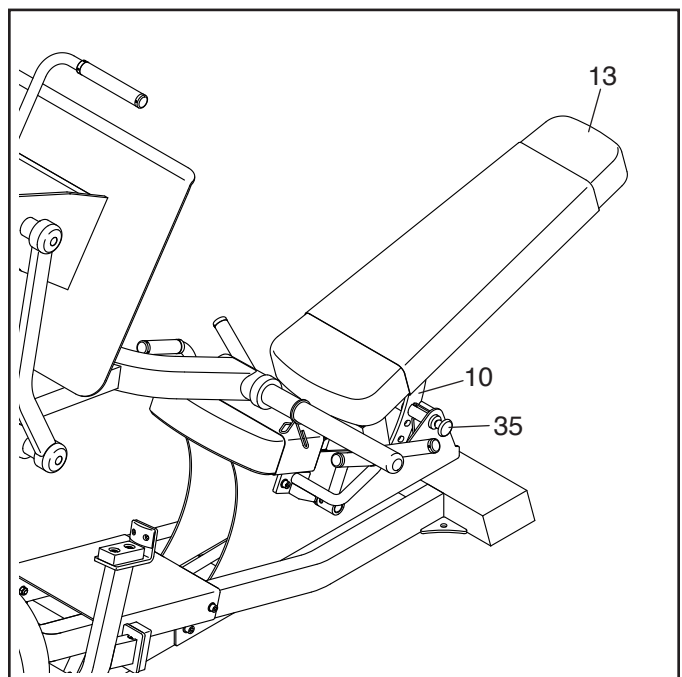

DEN HILFSTELLERRAHMEN EINSTELLEN

Um dem Fußrahmen (9) eine Bewegung nach unten zu ermöglichen, drücken Sie ihn nach oben und drehen Sie die Einstellgriffe (5), damit der Hilfestellerrahmen (19) zum Sitz (14) gedreht wird.

Wenn Sie mit dem Training fertig sind, sollen Sie den Hilfestellerrahmen (19) wieder auf die Stelle unter dem Drehrahmen (11) zurückführen.

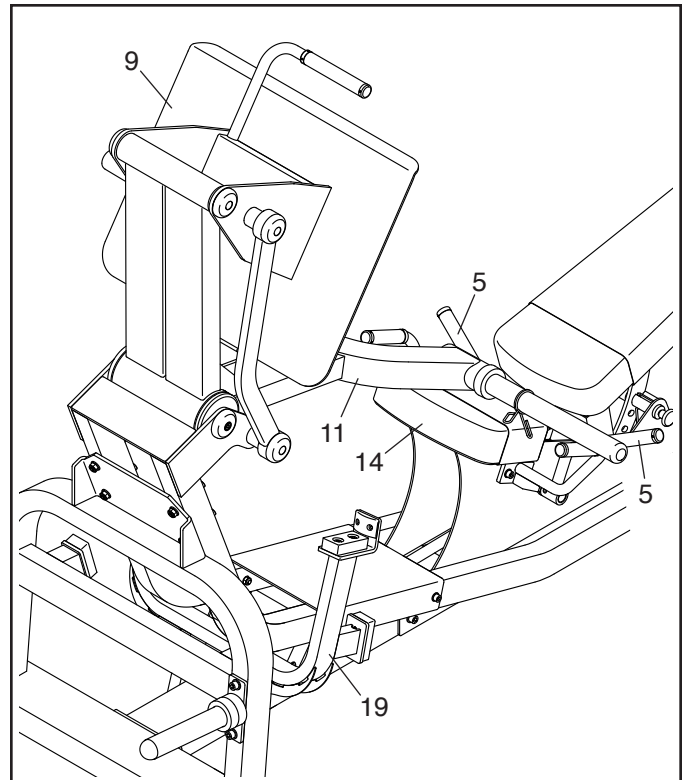

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Zur optimalen Leistung der Kraftstation und zur Verminderung von Verletzungsgefahren, müssen Sie regelmäßig vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchführen. Alle Mitarbeiter müssen davon in Kenntnis gesetzt werden, wie man die Wartungen in diesem Abschnitt vornimmt. Die Mitarbeiter müssen auch jegliche Unfälle aufschreiben und melden. Um die Garantie der Kraftstation aufrecht zu erhalten, darf man nur Ersatzteile von FREEMOTION zur Reparatur oder zum Ersatz verwenden. Haben Sie irgendwelche Fragen oder Anliegen, siehe DEN KUNDEN-DIENST KONTAKTIEREN auf Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

TÄGLICHE WARTUNG

Allgemeines Säubern

Säubern Sie die Kraftstation mithilfe eines weichen Tuches, das mit milder Seife und warmem Wasser befeuchtet wurde. Wenn notwendig, verwenden Sie eine weiche Bürste mit der Reinigungslösung.

Dann spülen Sie die Kraftstation mithilfe eines weichen Tuches, das mit sauberem Wasser befeuchtet wurde, ab. Dann trocknen Sie sie gründlich ab.

Schwer zu entfernende Flecken

Sprühen Sie einen nicht scheuernden Haushaltsreiniger wie FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® oder etwas Ähnliches, auf den Fleck. Reiben Sie die befleckte Stelle sanft und dann lassen Sie die Reinigungslösung ein paar Minuten einwirken.

Dann spülen Sie die Kraftstation mithilfe eines weichen Tuches, das mit sauberem Wasser befeuchtet wurde, ab. Dann trocknen Sie sie gründlich ab.

Wenn notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mit einer weichen Bürste.

Zusätzliche Methode schwierige Flecken zu entfernen

Reiben Sie die befleckte Stelle sanft mit einem weichen Tuch, das mit Reinigungsalkohol befeuchtet wurde.

Dann spülen Sie die Kraftstation mithilfe eines weichen Tuches, das mit sauberem Wasser befeuchtet wurde, ab. Dann trocknen Sie sie gründlich ab.

VORSICHT: Folgen Sie bei jedem Reinigungsprodukt, das Sie verwenden, den Anweisungen und

Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers. FreeMotion Fitness und die Verkaufsstellen dieses Produkts können nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung oder die falsche Verwendung von Reinigungsprodukten entstehen. **WICHTIG:** Immer, wenn Sie ein Reinigungsprodukt verwenden, sollen Sie es erst an einer versteckten Stelle testen, um sicherzugehen, dass das Reinigungsprodukt das Material nicht beschädigt. Verwenden Sie keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Farbverdünner, Kerosin, Benzin oder Ähnliches. Solche Substanzen können die Kraftstation zerkratzen, Plastikteile oder Aufkleber beschädigen oder andere Schäden hervorrufen.

WÖCHENTLICHE WARTUNG

Befestigungsteile

Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben und ziehen Sie diese, wenn notwendig, nach. **WICHTIG:** Alle Polster liegen auf dichtem Sperrholz auf, an dem sich T-Muttern befinden, mit denen die Polster an der Kraftstation befestigt werden. Weil die T-Muttern an Sperrholz befestigt sind, ist ihr Anzugsmoment geringer als bei normalen Muttern. Wenn Sie die Bolzen oder Schrauben anziehen, die ein Polster befestigen, drehen Sie diese nur so lange, bis sie mäßig fest sind und das Polster nicht mehr bewegen lässt und nicht wackelig wirkt. Ein zu festes Anziehen kann dazu führen, dass die T-Muttern überdreht werden und es dann nicht mehr möglich ist, das Polster zu entfernen.


MONATLICHE WARTUNG


Griffoberflächen

Überprüfen Sie die Griffoberflächen und ersetzen Sie diese, wenn notwendig.

Nr.	Anz.	Beschreibung	Nr.	Anz.	Beschreibung
1	1	Basis	38	3	Lange Griffabdeckung
2	1	Sitzrahmen	39	6	Lager
3	1	T-Verbindung	40	4	Sitzrahmenbuchse
4	1	Verbindungsarm	41	4	Hilfestellerbuchse
5	2	Einstellgriff	42	2	Verbindungsbuchse
6	1	Drehverbindungsglied	43	1	Rückenlehnenrahmenkappe
7	1	Linker Griff	44	2	Hilfestellerrahmenkappe
8	1	Rechter Griff	45	1	Stiftkappe
9	1	Fußrahmen	46	1	Feder
10	1	Einstellklammer	47	4	M8 Flügelunterlegscheibe
11	1	Drehrahmen	48	2	M10 Flügelunterlegscheibe
12	1	Griffwelle	49	4	Sprengring
13	1	Rückenlehne	50	1	M5 x 22mm Federstift
14	1	Sitz	51	3	M10 x 45mm Federstift
15	2	Gewichtsaufbewahrungsstange	52	20	M4 x 3mm Feststellschraube
16	1	Vorderer Rahmen	53	4	M8 x 20mm Schraube
17	1	Verbindungsrahmen	54	4	M8 x 30mm Schraube
18	2	Griffkappe	55	2	M8 x 70mm Schraube
19	1	Hilfestellerrahmen	56	10	M10 x 30mm Schraube
20	1	Rückenlehnenrahmen	57	1	M10 x 40mm Bolzen
21	2	Gewichtsstange	58	4	M10 x 70mm Bolzen
22	1	Einstellstift	59	4	M12 x 95mm Bolzen
23	1	Rückenlehnenachse	60	16	M12 x 30mm Schraube
24	2	Drehrahmenachse	61	20	M10 x 25mm Schraube
25	2	Hilfestellerrahmenachse	62	6	M8 Unterlegscheibe
26	2	Abstandhalter	63	34	M10 Unterlegscheibe
27	1	Fußplatte	64	20	M12 Unterlegscheibe
28	6	Achsenabdeckung	65	5	Selbstsichernde M10 Mutter
29	2	Gewölbte Kappe	66	4	Selbstsichernde M12 Mutter
30	6	Gewichtsanschlag	67	2	M12 Kontermutter
31	2	Gewichtsklemme	68	1	Rückenlehnenabdeckung
32	3	Griffmanschette	69	1	Sitzabdeckung
33	3	Griffkappe	70	4	Gewölbter Anschlag
34	7	Rechteckiger Anschlag	71	8	M6 x 15mm Schraube
35	1	Einstellknopf	72	8	M6 Unterlegscheibe
36	2	Runder Anschlag	73	2	Einstellgriff-Manschette
37	2	Kurze Griffabdeckung	*	—	Bedienungsanleitung

Anmerkung: Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht-abgebildetes Teil hin.

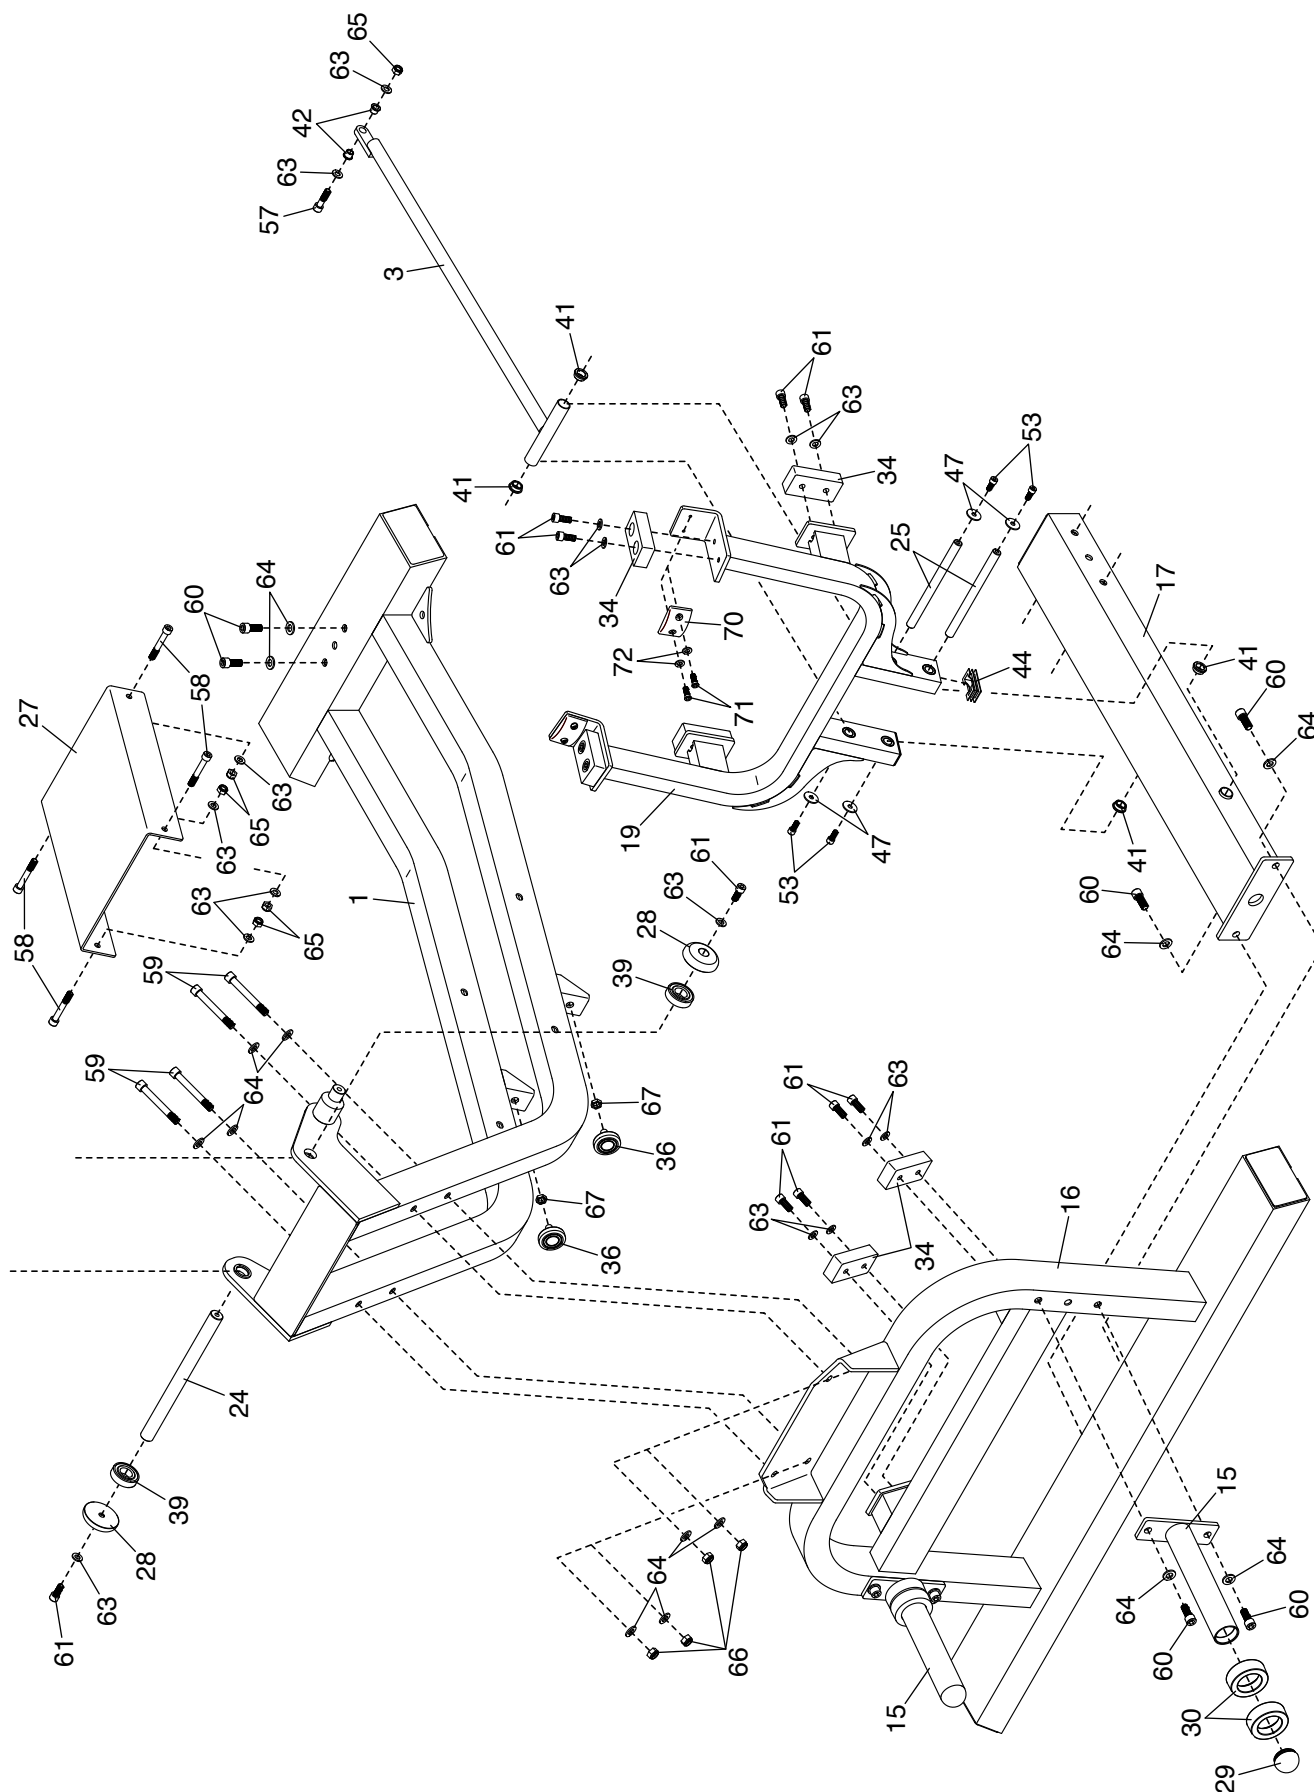

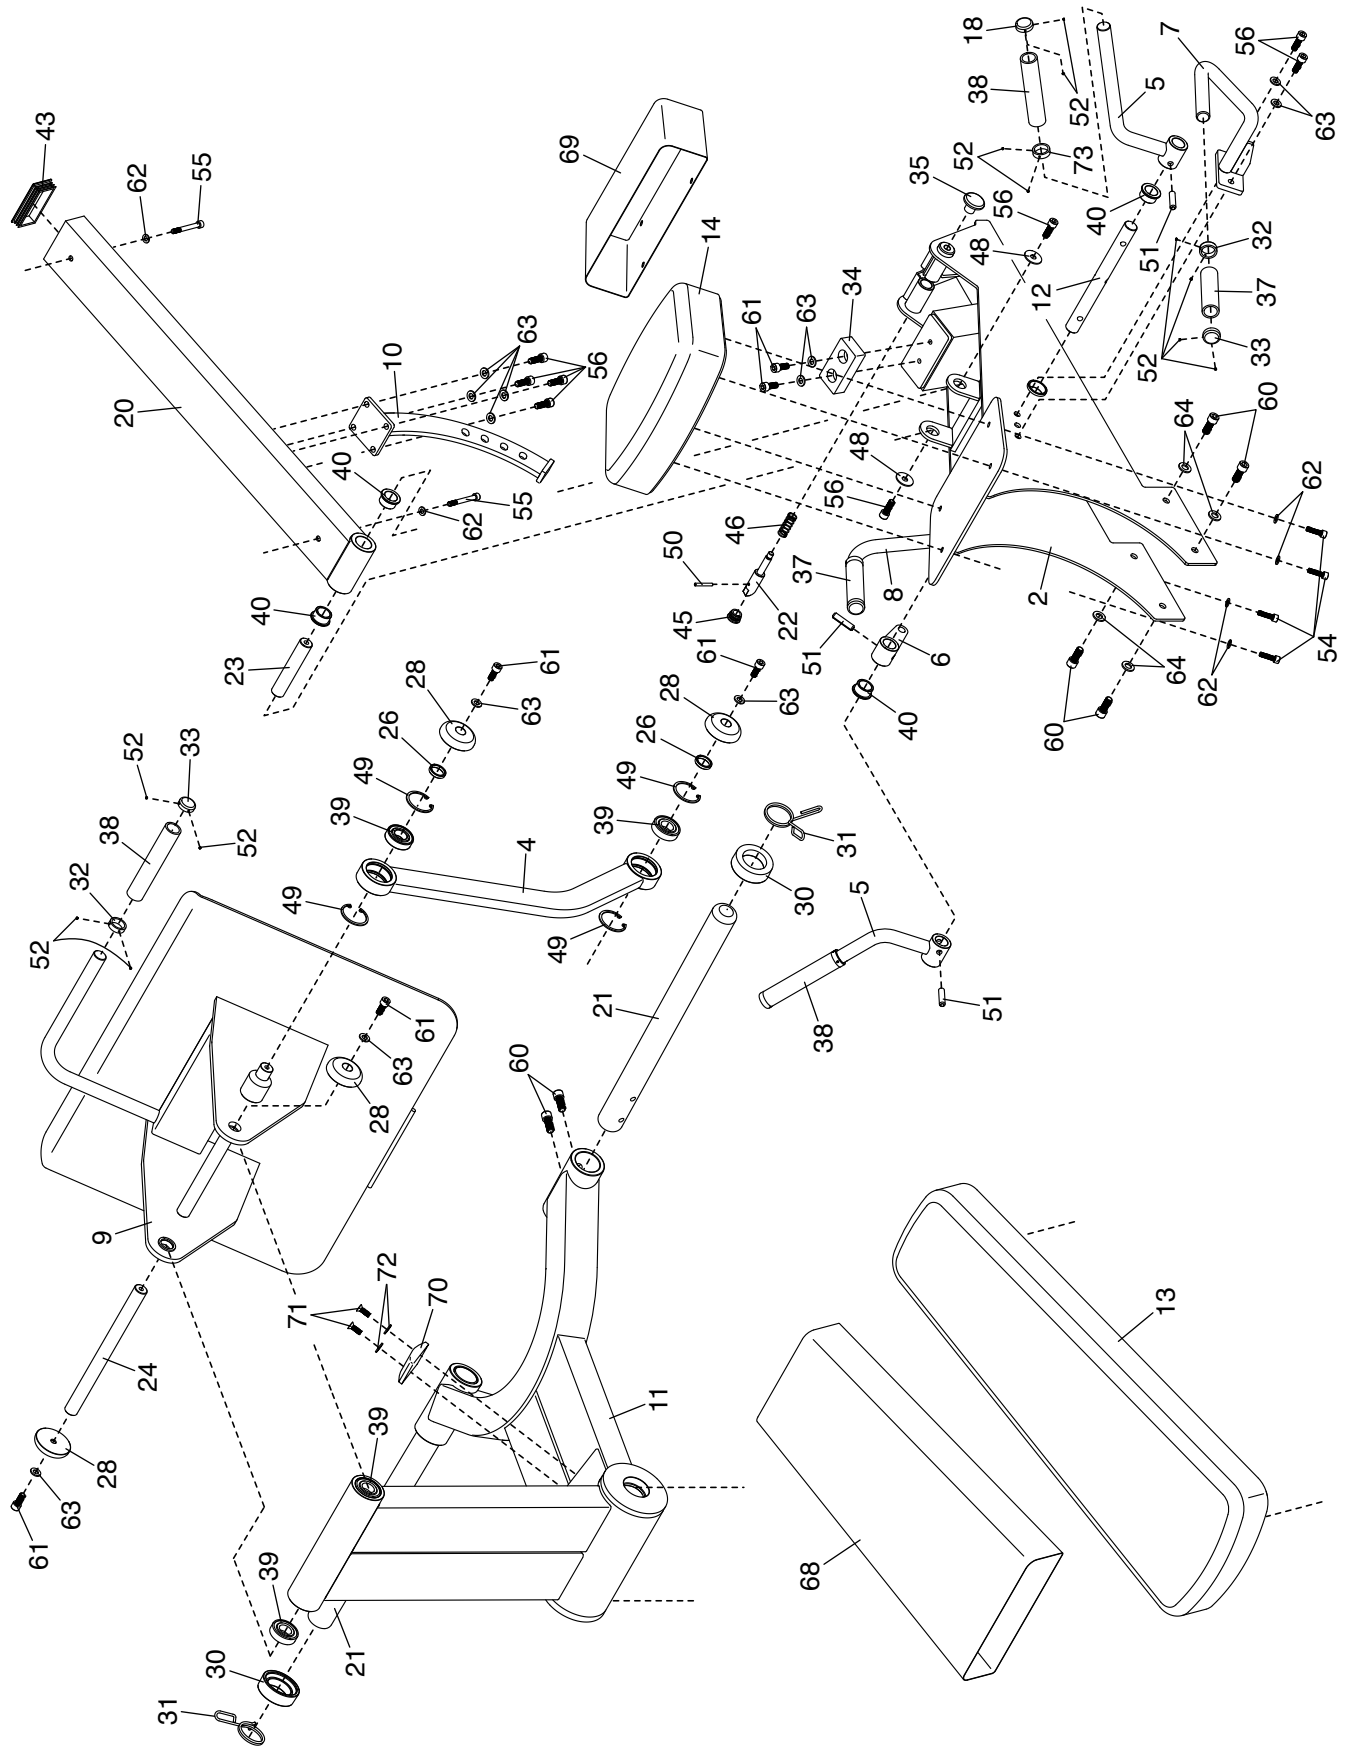

DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Haben Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen oder sollte ein Teil beschädigt sein oder fehlen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst durch eine der Telefonnummern oder Adressen unten. **Vermerken Sie bitte die Modellnummer, die Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung), bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie bitte auch die Kennziffer und Beschreibung jedes Teils (siehe die TEILELISTE und die EXPLOSIONSZEICHNUNG am Ende dieser Bedienungsanleitung).**

Innerhalb der USA

Anrufen: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 6:00–18:00 MT

E-Mail: customercare@freemotionfitness.com

Anschreiben:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

USA

Außerhalb der USA

Anrufen: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,

Mo.–Fr. 6:00–15:00 USA Mountain Time

E-Mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

FRIST UND DECKUNG DER GARANTIE

FreeMotion Fitness garantiert bei normalen Bedingungen für Nutzung und Wartung, dass dieses Produkt frei von Herstellungs- und Materialmängeln ist. Teile und Arbeitskosten stehen ein (1) Jahr unter Garantie, falls auf der Rechnung nicht anders angegeben.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum in der Rechnung. Teile, die während der Garantiezeit repariert oder ersetzt werden, sind für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit unter Garantie.

BEDINGUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie für das Produkt ungültig:

1. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Arbeitskosten bezieht sich nur auf Produkte, die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details in Bezug auf Deckung von Arbeitskosten in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, unsachgemäßer Gebrauch oder unvorschriftsmäßige Wartung.
4. Benutzer, die das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene maximal zulässige Benutzergewicht überschreiten.
5. Schäden, die durch den Transport des Produkts oder durch falsche Lagerung entstehen, inklusive Bewegen und Lagern des Produkts auf der Seite.
6. Gebrauch oder Lagerung des Produkts im Freien oder in sehr feuchten Umgebungen, inklusive Badeorten und Schwimmanlagen.
7. Schäden, die durch unvorschriftsmäßige Verkabelung oder unzureichenden elektrischen Strom entstehen. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände einschließlich Griffoberflächen, Aufkleber und Beschriftungen.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten, die mit einer Reparatur verbunden sind.
3. Jegliche Probleme, die aufgrund unvorschriftsmäßiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS TUN, WENN DIENSTLEISTUNG ERFORDERLICH IST

FreeMotion Fitness Garantieleistungen können durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre ursprüngliche Rechnung und die Seriennummer auf. Falls dieses Produkt einen Ausfall unter den beschriebenen Garantiebedingungen hat, wird FreeMotion Fitness wahlweise entweder das Produkt reparieren oder ersetzen oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebiets. Zusätzliche Kosten für Dienstleistungen außerhalb dieses Dienstleistungsgebiets könnten Ihnen berechnet werden.

FreeMotion Fitness ist nicht verantwortlich oder haftbar für indirekte oder spezielle Schäden oder Folgeschäden, die durch Benutzung oder Leistung dieses Produkts oder in Zusammenhang damit entstehen, Schäden durch irgendeinen wirtschaftlichen Verlust, Eigentumsverlust, Einkommens- oder Gewinnverlust, Vergnügungs- oder Nutzungsausfall oder Kosten von Entsorgung oder Montage oder andere Folgeschäden. Manche Regionen erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von Folgeschäden nicht. Dementsprechend könnten die oben angeführten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe DEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN oben.