


# FREEMOTION<sup>®</sup> Leg Press

Modelo N.º F304.0

N.º de Série \_\_\_\_\_

Escreva o número de série no espaço acima para referência.

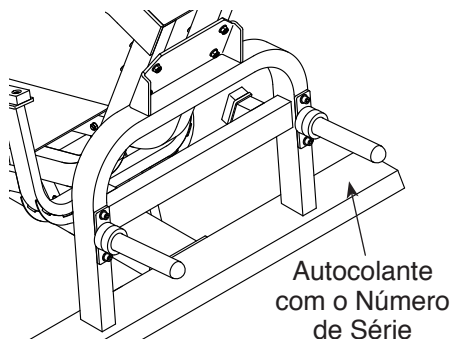


## DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas ou se houver peças danificadas ou em falta, consulte **COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE** na contracapa deste manual.

## CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções deste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para consulta futura.

## MANUAL DO UTILIZADOR

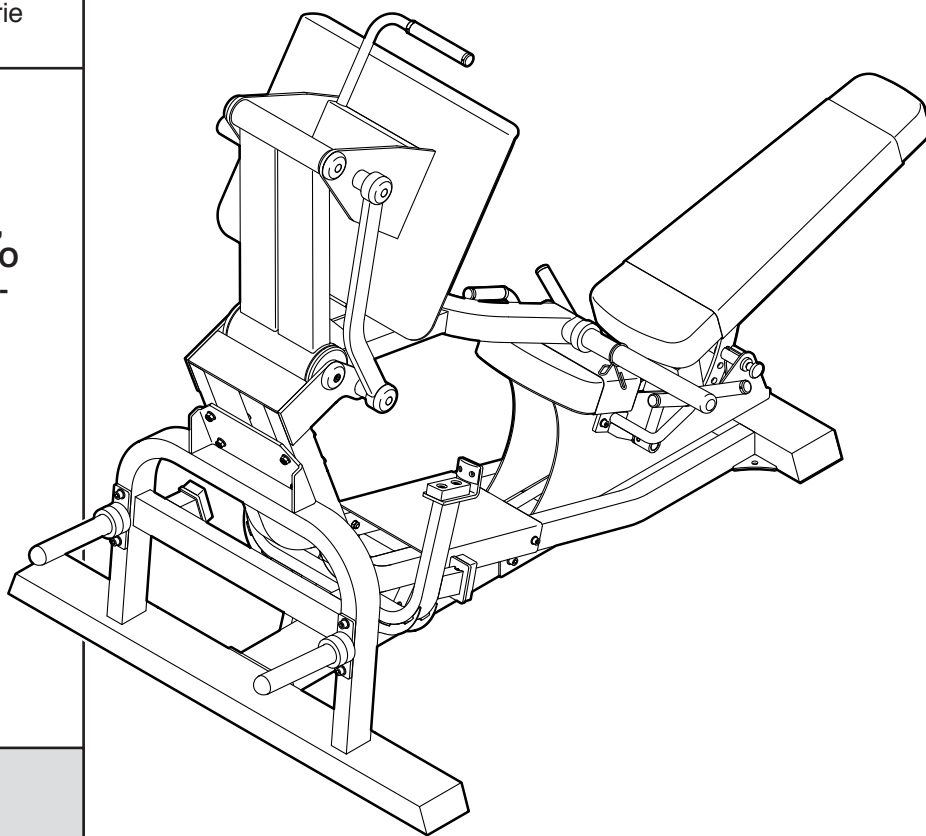


# ÍNDICE

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| COLOCAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO .....          | 2          |
| PRECAUÇÕES IMPORTANTES .....                       | 3          |
| ANTES DE COMEÇAR .....                             | 4          |
| QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS .....            | 5          |
| MONTAGEM .....                                     | 6          |
| AJUSTE .....                                       | 12         |
| MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....          | 14         |
| LISTA DE PEÇAS .....                               | 17         |
| DIAGRAMA EXPANDIDO .....                           | 18         |
| COMO CONTACTAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE ..... | Contracapa |
| GARANTIA LIMITADA .....                            | Contracapa |

## COLOCAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Este desenho mostra as posições dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante estiver em falta ou ilegível, consulte a contracapa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante no ponto mostrado.** Nota: os autocolantes poderão não estar mostrados no seu tamanho real.

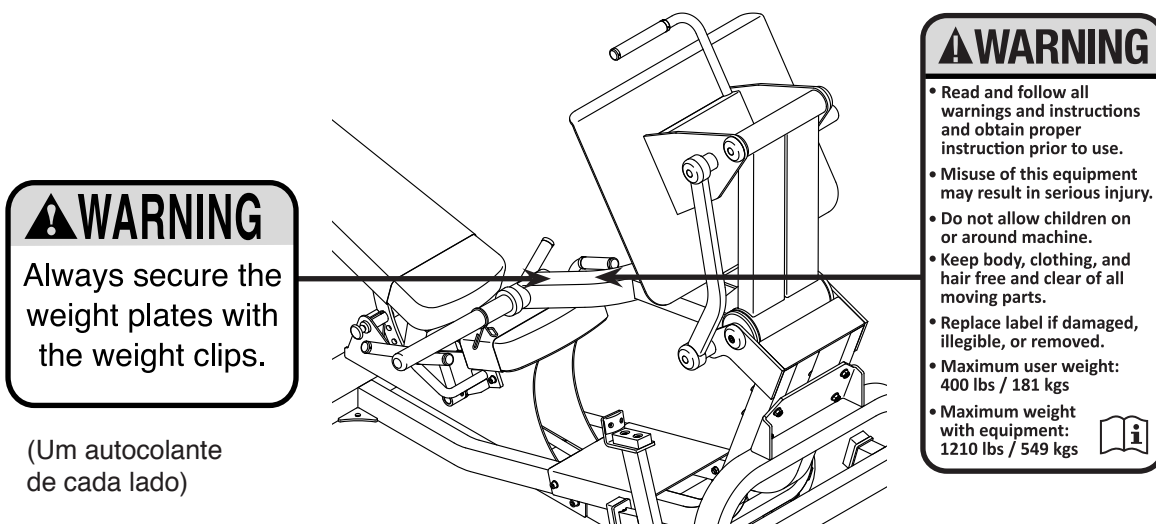

FORMULA 409 é uma marca comercial registada da The Clorox Company.  
SIMPLE GREEN é uma marca comercial registada da Sunshine Makers, Inc.  
FREEMOTION é uma marca comercial registada da ICON Health & Fitness, Inc.

# PRECAUÇÕES IMPORTANTES

**⚠ AVISO:** para reduzir o risco de lesões graves, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos da máquina de musculação antes de a utilizar. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais ou danos em bens decorrentes da utilização deste produto.

1. É responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores da máquina de musculação estejam devidamente informados acerca de todas as precauções, leiam e compreendam todas as etiquetas de aviso e advertência e estejam informados sobre a utilização adequada da máquina de musculação.
2. Todos os utilizadores da máquina de musculação devem ser alertados para comunicarem imediatamente quaisquer lesões ou irregularidades da máquina de musculação aos funcionários das instalações.
3. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
4. Utilize a máquina de musculação somente conforme descrito neste manual.
5. Utilize a máquina de musculação apenas numa superfície plana. Cubra o chão por baixo da máquina de musculação para o proteger.
6. É responsabilidade do proprietário garantir que haja espaço suficiente à volta da máquina de musculação para o exercício pretendido.
7. Usando os orifícios de fixação (consulte a página 4), fixe a máquina de musculação ao chão para proporcionar a máxima estabilidade.
8. Mantenha sempre as crianças menores de 13 anos e os animais de estimação afastados da máquina de musculação.
9. A máquina de musculação está concebida para suportar um peso máximo do utilizador de 181 kg.
10. Não ponha mais de 184 kg de pesos (não incluídos) em cada barra de pesos. Ponha sempre o mesmo peso em ambas as barras de pesos. Fixe sempre os pesos com os cliques dos pesos.
11. Use sempre calçado desportivo para proteger os pés enquanto se exercita.
12. Afaste as mãos e os pés das peças em movimento. Não se encoste nem apoie as mãos na máquina de musculação quando esta estiver a ser utilizada.
13. O excesso de exercício pode provocar lesões graves ou a morte. Se sentir fraqueza, falta de ar ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.


## ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher a máquina de musculação FREEMOTION® LEG PRESS. Sem restrição de movimentos, pode trabalhar os grupos musculares do seu corpo tal como o faz naturalmente, para treinar de forma mais eficaz e eficiente.

**Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de utilizar a máquina de musculação.** Se tiver dúvidas após a leitura do manual, consulte a


contracapa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número de modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número de modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de continuar a ler, consulte o desenho abaixo e familiarize-se com as peças indicadas.

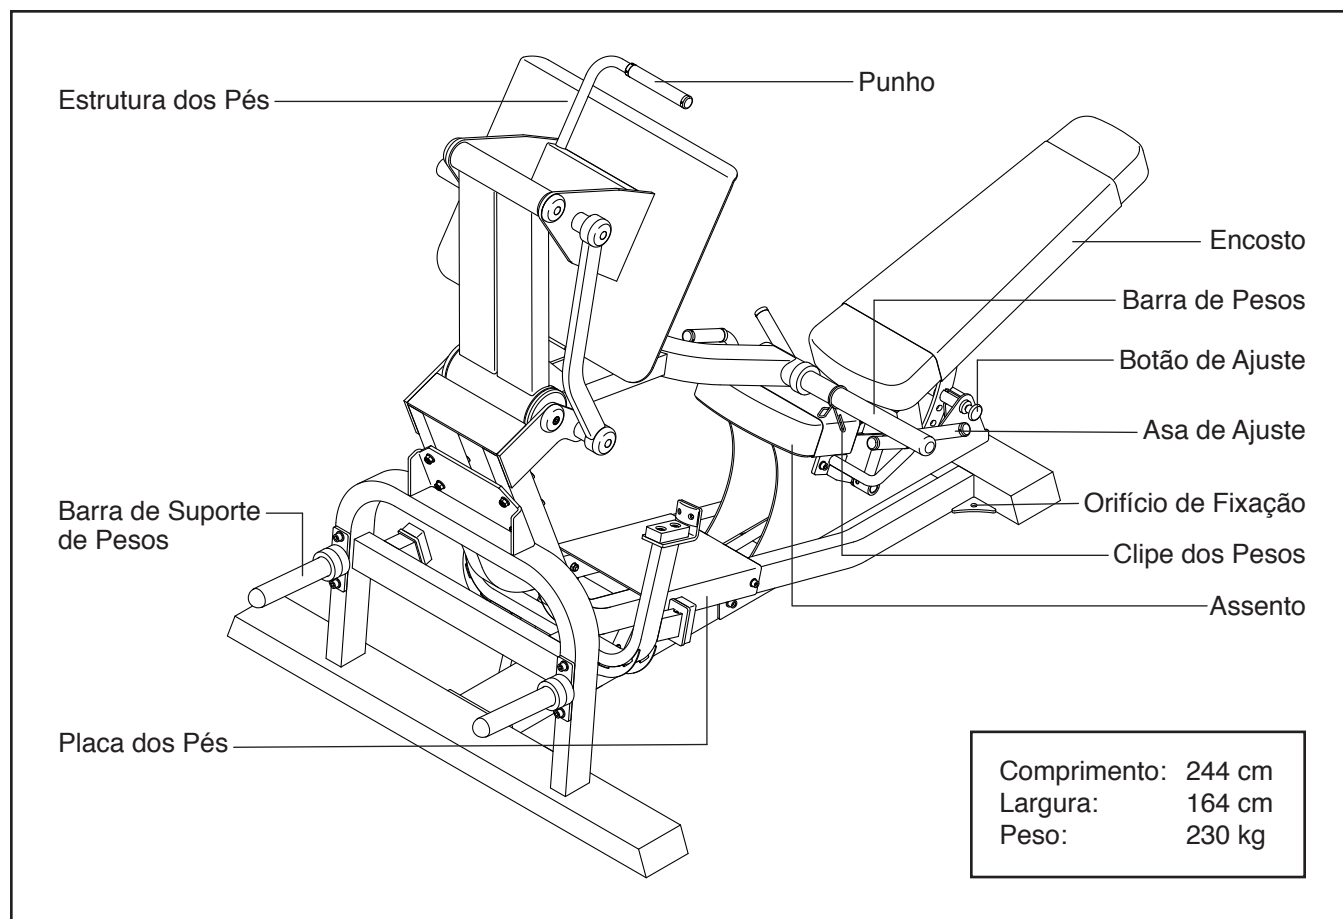


## QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


Use as ilustrações abaixo para identificar as peças pequenas necessárias para a montagem. O número entre parêntesis por baixo de cada desenho é o número de código da peça, conforme a LISTA DE PEÇAS incluída na parte final deste manual. O número que se segue ao número de código da peça é a quantidade necessária para a montagem. **Nota: se faltar alguma peça no pacote de materiais, verifique se a mesma foi pré-montada. Podem estar incluídas peças extra.**




Anilha M8  
(62)–6




Anilha M10  
(63)–10




Anilha M12  
(64)–23




Porca de Travamento  
M12 (66)–4




Parafuso M8 x 30mm  
(54)–4




Parafuso M8 x 70mm  
(55)–2




Parafuso M10 x 25mm  
(61)–6



Parafuso M10 x 30mm  
(56)–4



Parafuso M12 x 30mm  
(60)–15

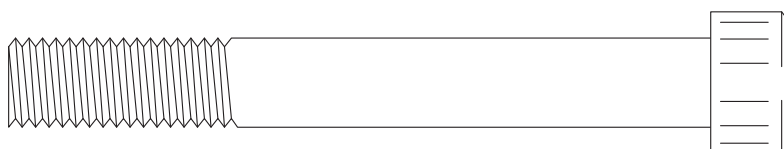

Parafuso M12 x 95mm (59)–4

# MONTAGEM

- A montagem requer duas pessoas.
- Devido ao peso e às dimensões, a máquina de musculação deve ser montada no local em que vai ser utilizada. Certifique-se de que haja espaço suficiente em volta da máquina de musculação.
- Ponha todas as peças numa área desimpedida e retire os materiais de embalagem. Não elimine os materiais de embalagem até concluir a montagem.

- Para ajudar a identificar as peças pequenas, consulte a página 5.
- Para a montagem são necessárias as seguintes ferramentas (não incluídas):

uma chave-inglesa




um conjunto de chaves sextavadas métricas




A montagem pode ser facilitada se tiver o seu próprio jogo de chaves. Para evitar danificar peças, não utilize ferramentas elétricas.

1. Posicione a Base (1) e a Estrutura Frontal (16) conforme mostrado.

Fixe a Base (1) à Estrutura Frontal (16) com quatro Parafusos M12 x 95mm (59), oito Anilhas M12 (64) e quatro Porcas de Travamento M12 (66); **não aperte já os Parafusos.**

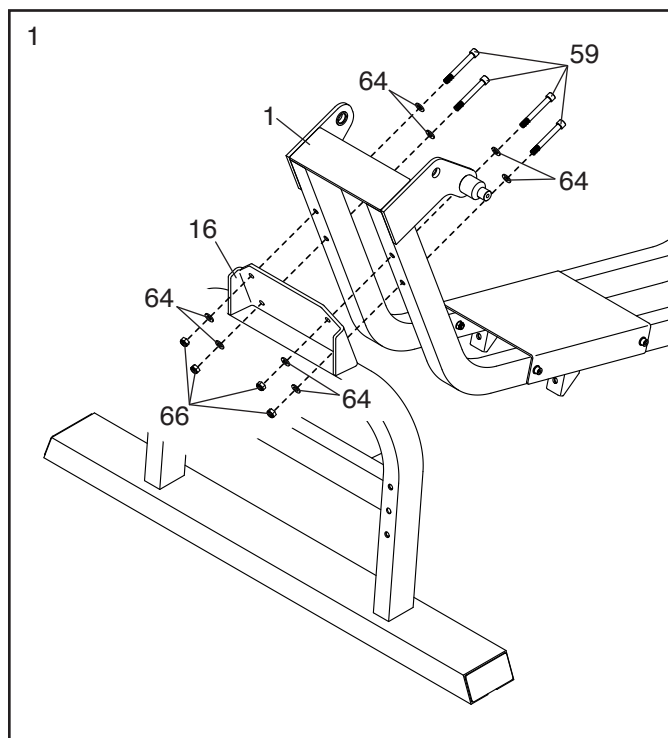

2. Retire os quatro Parafusos M8 x 20mm (53), as quatro Anilhas de Resguardo M8 (47) e os dois Eixos da Estrutura do Apoio (25) da Estrutura do Apoio (19). Depois, retire a Estrutura do Apoio da Estrutura de Ligação (17). Nota: voltará a fixar estas peças num passo posterior.

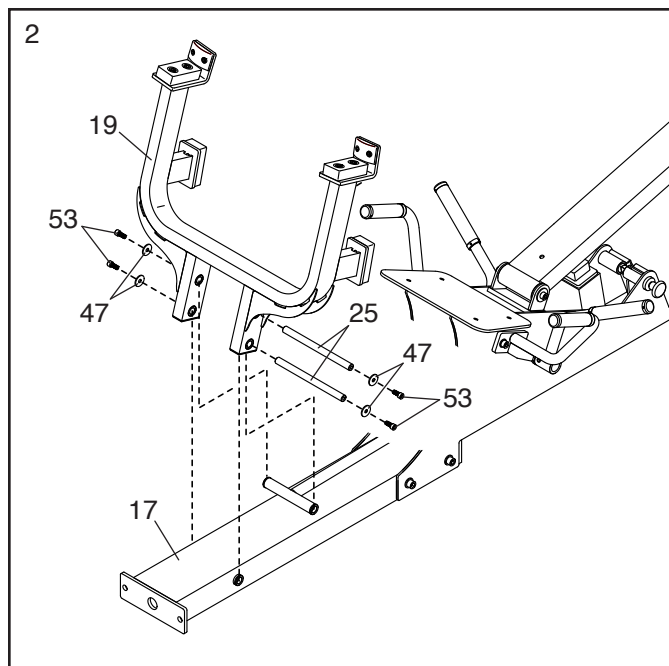


3. Insira a Estrutura de Ligação (17) e a Estrutura do Assento (2) na Base (1), de cima para baixo, conforme mostrado.

Fixe a Estrutura de Ligação (17) à Estrutura Frontal (16) com dois Parafusos M12 x 30mm (60) e duas Anilhas M12 (64).


Depois, fixe a Estrutura do Assento (2) à Base (1) com dois Parafusos M12 x 30mm (60) e duas Anilhas M12 (64).

**Consulte o passo 1.** Aperte os Parafusos M12 x 95mm (59).

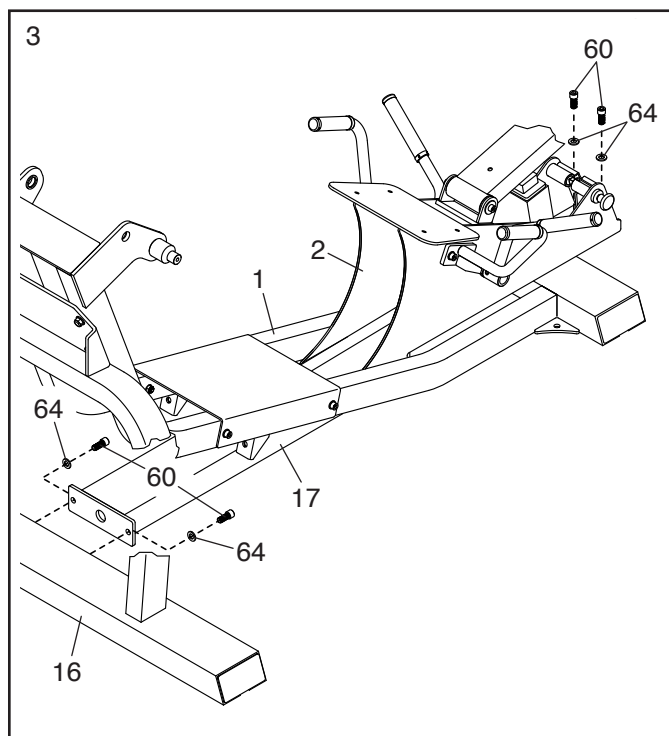


4. Incline a Estrutura do Apoio (19) de lado e insira um lado sob a Base (1). Depois, posicione a Estrutura do Apoio conforme mostrado.

Fixe a Estrutura do Apoio (19) à Estrutura de Ligação (17) e à Ligação T (3) com os quatro Parafusos M8 x 20mm (53), as quatro Anilhas de Resguardo M8 (47) e os dois Eixos da Estrutura do Apoio (25) que retirou no passo 2.

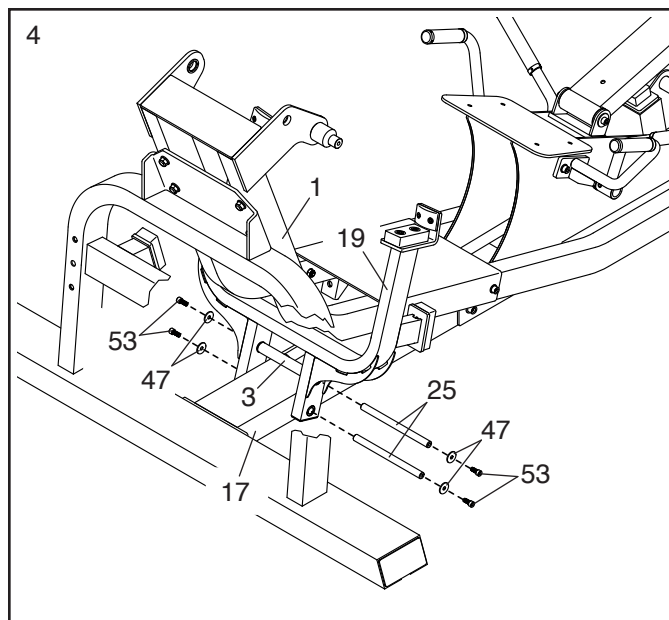

5. Fixe uma das Barras de Suporte de Pesos (15) à Estrutura Frontal (16) com dois Parafusos M12 x 30mm (60) e duas Anilhas M12 (64).


**Fixe a outra Barra de Suporte de Pesos (15) da mesma forma.**

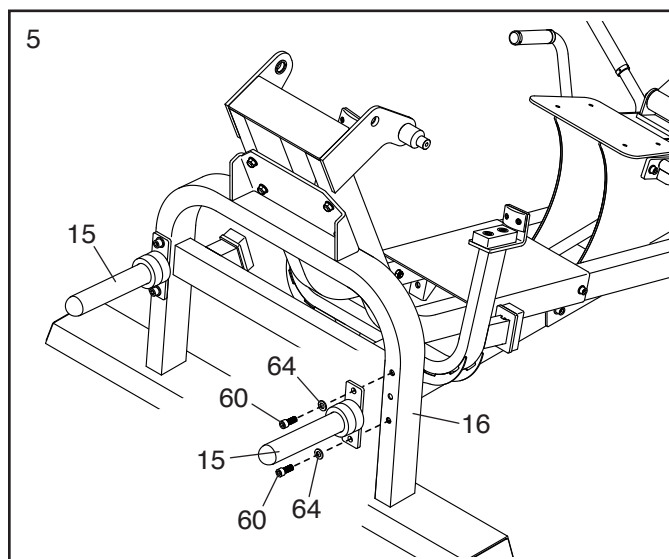

6. Posicione a Haste de Ajuste (10) conforme mostrado.


Puxe o Botão de Ajuste (35), insira a Haste de Ajuste (10) na Estrutura do Assento (2) e depois largue o Botão de Ajuste num orifício de ajuste da Haste de Ajuste.

Depois, fixe a Haste de Ajuste (10) à Estrutura do Encosto (20) com quatro Parafusos M10 x 30mm (56) e quatro Anilhas M10 (63); **enrosque todos os Parafusos e depois aperte-os.**

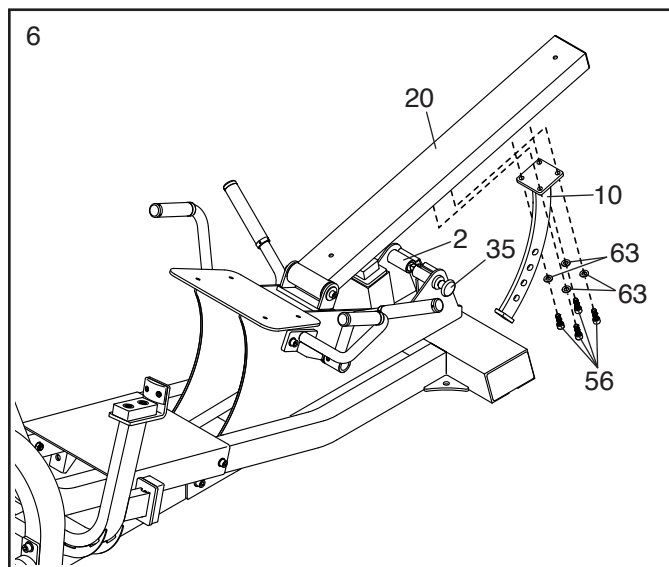

7. Fixe uma Barra de Pesos (21) à Estrutura de Rotação (11) com dois Parafusos M12 x 30mm (60).


**Fixe a outra Barra de Pesos (21) da mesma forma.**

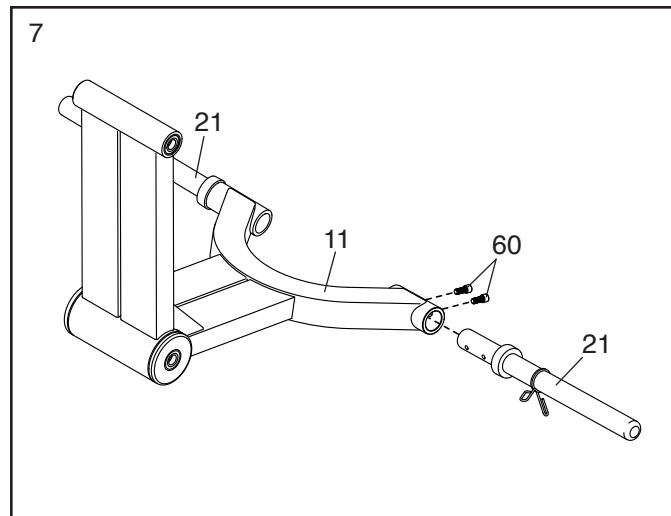


8. Peça a outra pessoa para segurar a Estrutura de Rotação (11) no interior do suporte da Base (1).

Insira um Eixo da Estrutura de Rotação (24) através da Base (1) e da Estrutura de Rotação (11).


Fixe uma Cobertura do Eixo (28) a cada extremidade do Eixo da Estrutura de Rotação (24) com um Parafuso M10 x 25mm (61) e uma Anilha M10 (63) **ao mesmo tempo**.

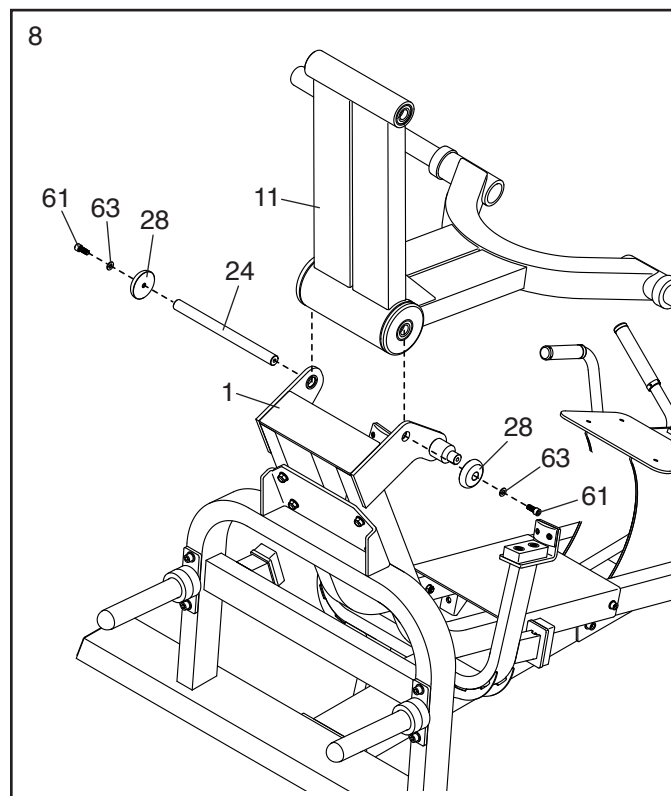

9. Fixe o Assento (14) à Estrutura do Assento (2) com quatro Parafusos M8 x 30mm (54) e quatro Anilhas M8 (62); **enrosque todos os Parafusos e depois aperte-os.**

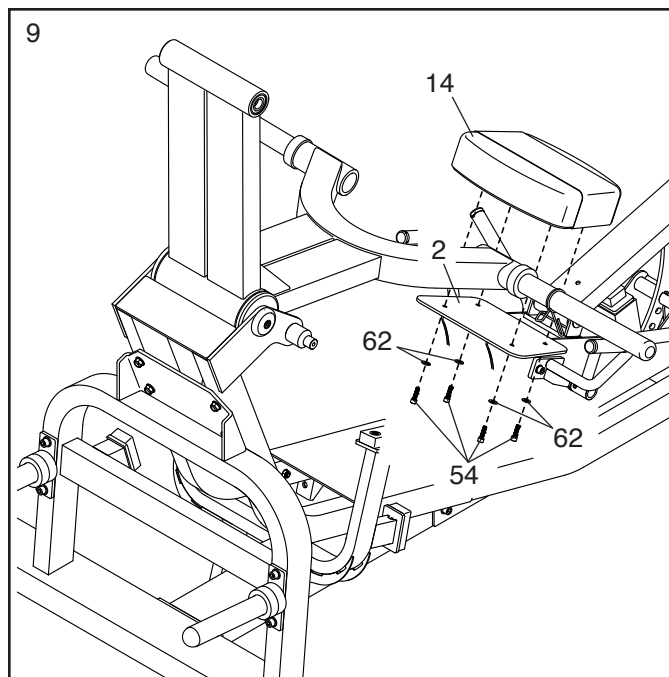


10. Fixe o Encosto (13) à Estrutura do Encosto (20) com dois Parafusos M8 x 70mm (55) e duas Anilhas M8 (62).

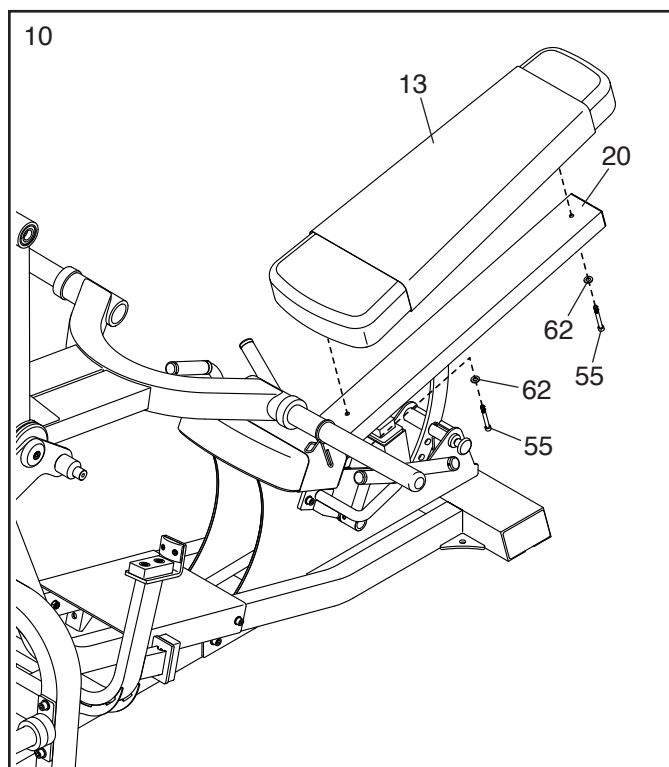

11. Peça a outra pessoa para segurar a Estrutura dos Pés (9) sobre a extremidade superior da Estrutura de Rotação (11).


Insira um Eixo da Estrutura de Rotação (24) através da Estrutura dos Pés (9) e da Estrutura de Rotação (11).

Fixe uma Cobertura do Eixo (28) a cada extremidade do Eixo da Estrutura de Rotação (24) com um Parafuso M10 x 25mm (61) e uma Anilha M10 (63) **ao mesmo tempo**.

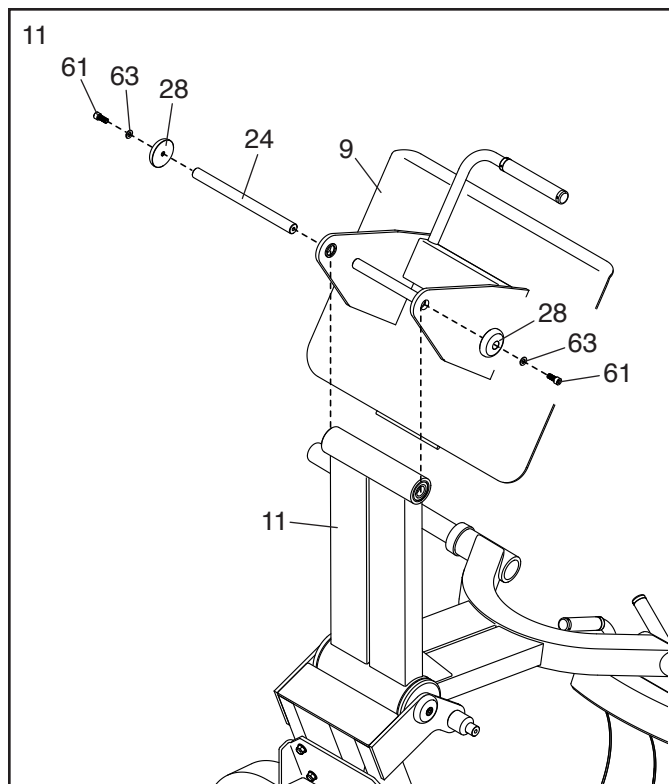

12. Posicione o Braço de Ligação (4) conforme mostrado.

Fixe o Braço de Ligação (4) à Estrutura dos Pés (9) e à Base (1) com dois Parafusos M10 x 25mm (61), duas Anilhas M10 (63), duas Coberturas do Eixo (28) e dois Espaçadores (26).

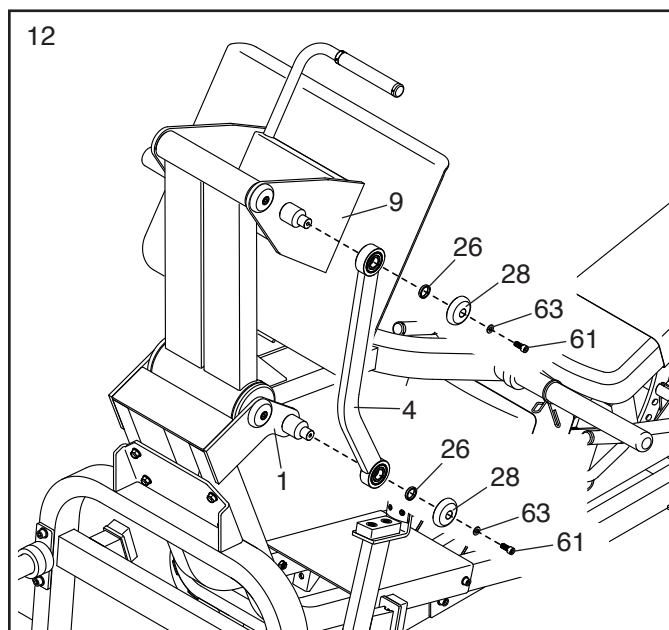

13. **Certifique-se de que todas as peças da máquina de musculação estejam devidamente apertadas.** Para proteger o chão ou a alcatifa, ponha um tapete debaixo da máquina de musculação.


# AJUSTE

Esta secção explica como ajustar a máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente apertadas sempre que a máquina de musculação for utilizada. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.

## INSERÇÃO DE PESOS


Ponha a quantidade pretendida de pesos (não incluídos) nas Barras de Pesos (21). Certifique-se de empurrar os pesos contra os Amortecedores dos Pesos (30) e de **fixar os pesos com os Clipes dos Pesos (31)**.

**⚠ AVISO:** não ponha mais de 184 kg de pesos (não incluídos) em cada Barra de Pesos (21). Ponha sempre o mesmo peso em ambas as Barras de Pesos. Fixe sempre os pesos com os Clipes dos Pesos (31).

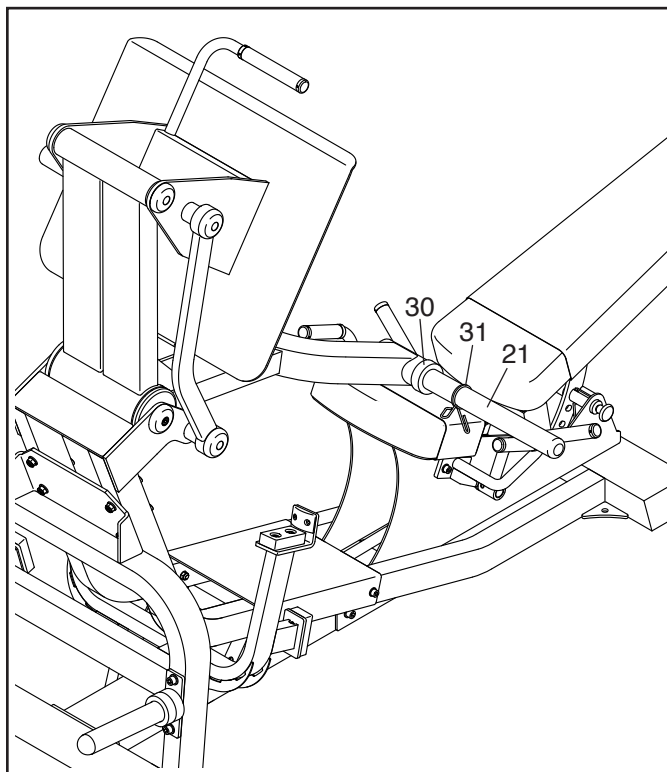

## AJUSTE DO ENCOSTO


Para ajustar o ângulo do Encosto (13), puxe o Botão de Ajuste (35), rode o topo do Encosto para a posição pretendida e largue o Botão de Ajuste. **Mova o Encosto ligeiramente para a frente e para trás para se certificar de que o Botão de Ajuste esteja encaixado num dos orifícios da Haste de Ajuste (10).**

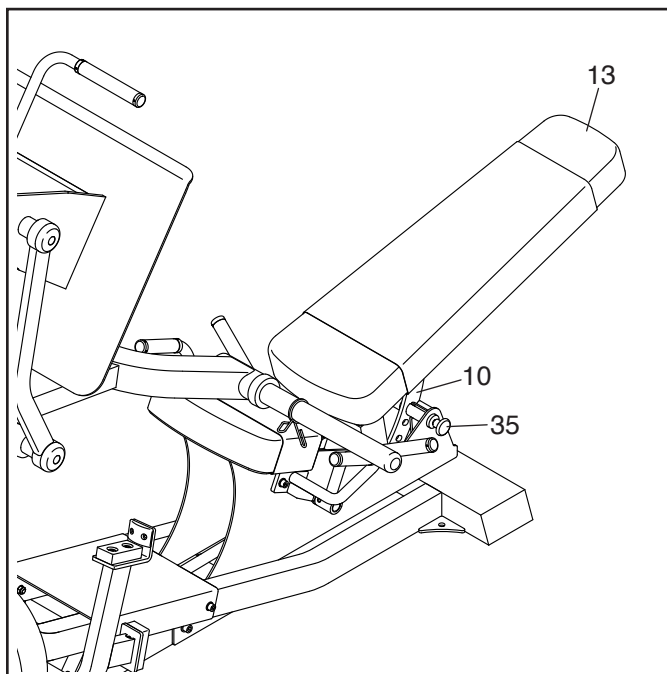

## AJUSTE DA ESTRUTURA DO APOIO

Para possibilitar que a Estrutura dos Pés (9) desça, empurre-a para cima e rode as Asas de Ajuste (5) por forma a que a Estrutura do Apoio (19) rode para o lado do Assento (14).

Quando acabar de fazer exercício, devolva a Estrutura do Apoio (19) à sua posição por baixo da Estrutura de Rotação (11).

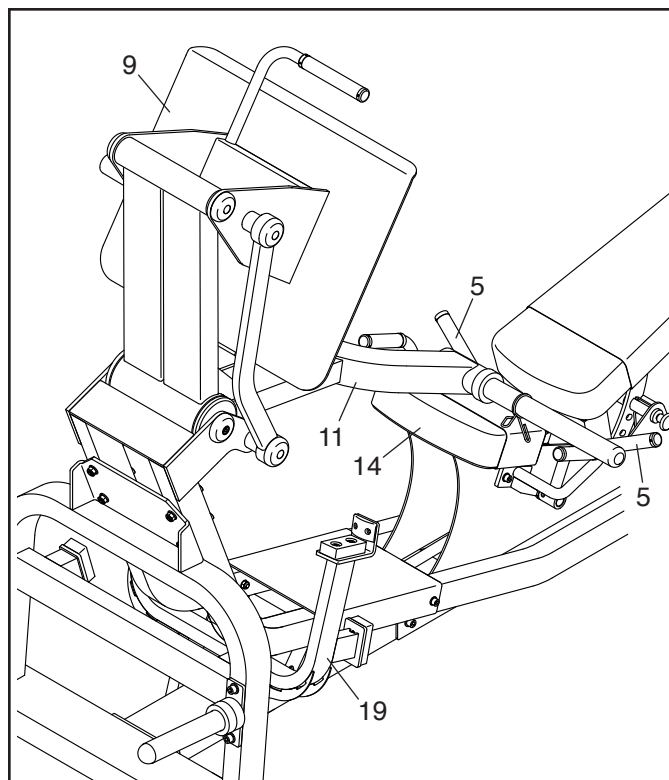

---

# MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para otimizar o desempenho da máquina de musculação e reduzir o risco de lesões nos utilizadores, deve efetuar manutenção preventiva regularmente. Dê instruções a todos os funcionários para que efetuem os procedimentos descritos nesta secção. Os funcionários devem também registar e comunicar qualquer acidente. Para manter a garantia da máquina de musculação, utilize apenas peças FREEMOTION para reparação ou substituição. Se tiver dúvidas ou questões, consulte COMO CONTACTAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual.

## MANUTENÇÃO DIÁRIA

### Limpeza Geral

Limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água morna e detergente suave. Se necessário, utilize uma escova de cerdas macias com a solução de limpeza.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

### Nódoas Difíceis

Vaporize a nódoa com um detergente doméstico não abrasivo, como os detergentes FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® ou um produto semelhante. Esfregue suavemente a área manchada e deixe a solução de limpeza atuar durante alguns minutos.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

Se necessário, repita estes passos com uma escova de cerdas macias.

### Método Opcional para Nódoas Difíceis

Esfregue suavemente a área manchada com um pano macio humedecido com álcool de fricção.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

**CUIDADO:** siga as instruções e as precauções de segurança do fabricante de cada produto de limpeza

utilizado. A FreeMotion Fitness e os respetivos fornecedores não poderão ser responsabilizados por lesões ou danos resultantes da utilização ou má utilização de produtos de limpeza. **IMPORTANTE:** quando utilizar qualquer produto de limpeza, experimente-o primeiro numa parte não exposta, para assegurar que não haja danos no material. Não use detergentes abrasivos, detergentes fortes ou solventes como aguarrás, querosene, gasolina ou outros líquidos semelhantes. Tais substâncias podem riscar a máquina de musculação, danificar as peças plásticas e os autocolantes ou causar outros danos.

## MANUTENÇÃO SEMANAL

### Ferragens

Verifique todos os parafusos e porcas e aperte-os se necessário. **IMPORTANTE:** todos os acolchoamentos têm suportes densos em contraplacado com porcas em T, utilizadas para fixar os acolchoamentos à máquina de musculação. Uma vez que as porcas em T são sustidas pelo contraplacado, não resistem à torção a que resistem as porcas normais. Ao apertar os parafusos que suportam um acolchoamento, rode-os apenas até ficarem ajustados e o acolchoamento não se mover nem parecer solto. Se os apertar demasiado, as porcas em T podem ser arrancadas ao contraplacado e impossibilitar que o acolchoamento seja retirado no futuro.

## MANUTENÇÃO MENSAL

### Punhos

Verifique os punhos e substitua-os se necessário.

---

## NOTAS

---


## NOTAS

# LISTA DE PEÇAS

Modelo N.º F304.0 R0917A


| N.º | Qt. | Descrição                    | N.º | Qt. | Descrição                         |
|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|
| 1   | 1   | Base                         | 38  | 3   | Cobertura Comprida da Asa         |
| 2   | 1   | Estrutura do Assento         | 39  | 6   | Rolamento                         |
| 3   | 1   | Ligação T                    | 40  | 4   | Casquilho da Estrutura do Assento |
| 4   | 1   | Braço de Ligação             | 41  | 4   | Casquilho do Apoio                |
| 5   | 2   | Asa de Ajuste                | 42  | 2   | Casquilho de Ligação              |
| 6   | 1   | Ligação Axial                | 43  | 1   | Tampa da Estrutura do Encosto     |
| 7   | 1   | Asa Esquerda                 | 44  | 2   | Tampa da Estrutura do Apoio       |
| 8   | 1   | Asa Direita                  | 45  | 1   | Tampa da Cavilha                  |
| 9   | 1   | Estrutura dos Pés            | 46  | 1   | Mola                              |
| 10  | 1   | Haste de Ajuste              | 47  | 4   | Anilha de Resguardo M8            |
| 11  | 1   | Estrutura de Rotação         | 48  | 2   | Anilha de Resguardo M10           |
| 12  | 1   | Veio da Asa                  | 49  | 4   | Anel de Retenção                  |
| 13  | 1   | Encosto                      | 50  | 1   | Cavilha de Mola M5 x 22mm         |
| 14  | 1   | Assento                      | 51  | 3   | Cavilha de Mola M10 x 45mm        |
| 15  | 2   | Barra de Suporte de Pesos    | 52  | 20  | Parafuso de Fixação M4 x 3mm      |
| 16  | 1   | Estrutura Frontal            | 53  | 4   | Parafuso M8 x 20mm                |
| 17  | 1   | Estrutura de Ligação         | 54  | 4   | Parafuso M8 x 30mm                |
| 18  | 2   | Tampa da Asa                 | 55  | 2   | Parafuso M8 x 70mm                |
| 19  | 1   | Estrutura do Apoio           | 56  | 10  | Parafuso M10 x 30mm               |
| 20  | 1   | Estrutura do Encosto         | 57  | 1   | Parafuso M10 x 40mm               |
| 21  | 2   | Barra de Pesos               | 58  | 4   | Parafuso M10 x 70mm               |
| 22  | 1   | Cavilha de Ajuste            | 59  | 4   | Parafuso M12 x 95mm               |
| 23  | 1   | Eixo do Encosto              | 60  | 16  | Parafuso M12 x 30mm               |
| 24  | 2   | Eixo da Estrutura de Rotação | 61  | 20  | Parafuso M10 x 25mm               |
| 25  | 2   | Eixo da Estrutura do Apoio   | 62  | 6   | Anilha M8                         |
| 26  | 2   | Espaçador                    | 63  | 34  | Anilha M10                        |
| 27  | 1   | Placa dos Pés                | 64  | 20  | Anilha M12                        |
| 28  | 6   | Cobertura do Eixo            | 65  | 5   | Porca de Travamento M10           |
| 29  | 2   | Tampa Semiesférica           | 66  | 4   | Porca de Travamento M12           |
| 30  | 6   | Amortecedor dos Pesos        | 67  | 2   | Contraporca M12                   |
| 31  | 2   | Clipe dos Pesos              | 68  | 1   | Cobertura do Encosto              |
| 32  | 3   | Gola do Punho                | 69  | 1   | Cobertura do Assento              |
| 33  | 3   | Tampa do Punho               | 70  | 4   | Amortecedor Curvo                 |
| 34  | 7   | Amortecedor Retangular       | 71  | 8   | Parafuso M6 x 15mm                |
| 35  | 1   | Botão de Ajuste              | 72  | 8   | Anilha M6                         |
| 36  | 2   | Amortecedor Redondo          | 73  | 2   | Aro da Asa                        |
| 37  | 2   | Cobertura Curta da Asa       | *   | —   | Manual do Utilizador              |

Nota: as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para informações sobre a encomenda de peças de substituição. \*Estas peças não estão ilustradas.

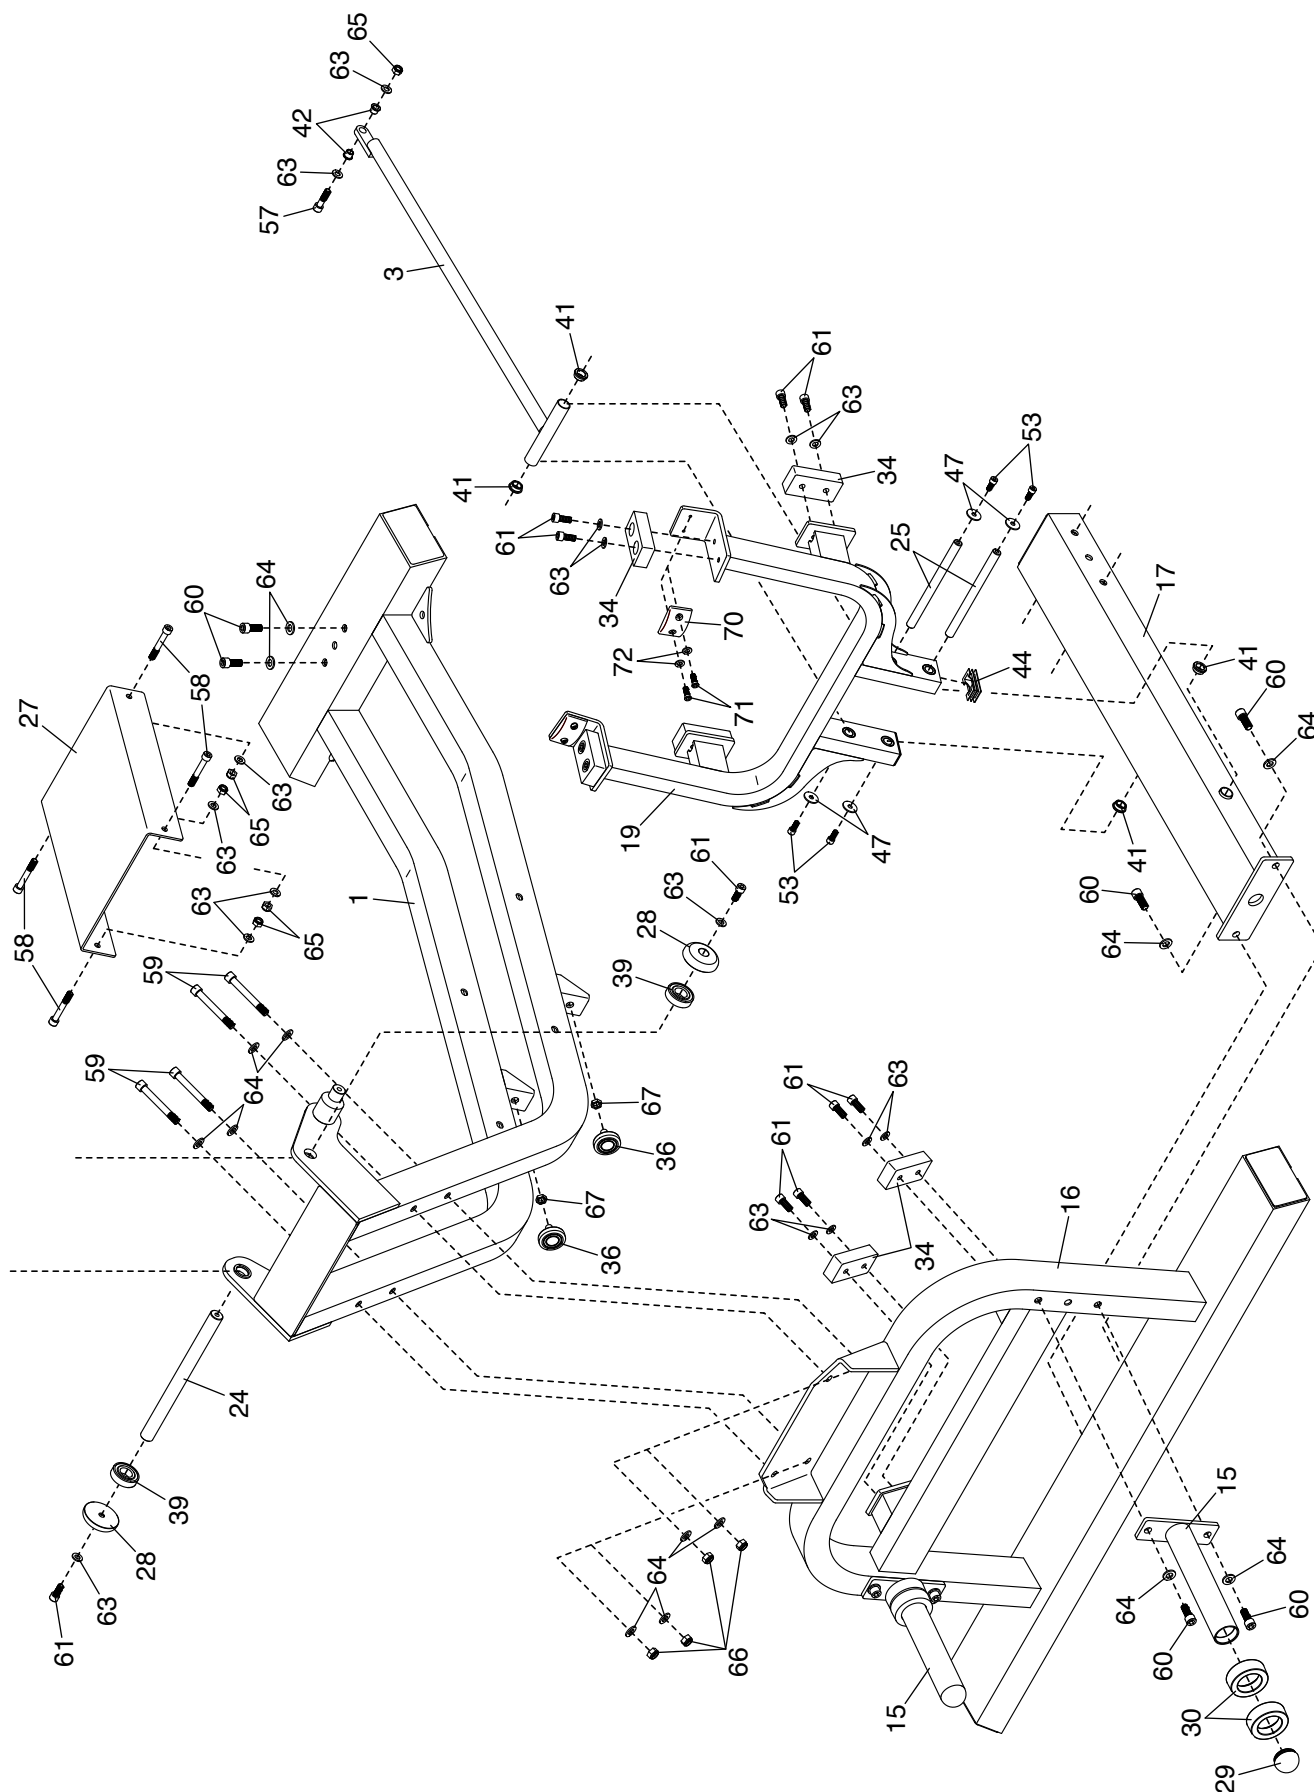

# DIAGRAMA EXPANDIDO B

Modelo N.º F304.0 R0917A

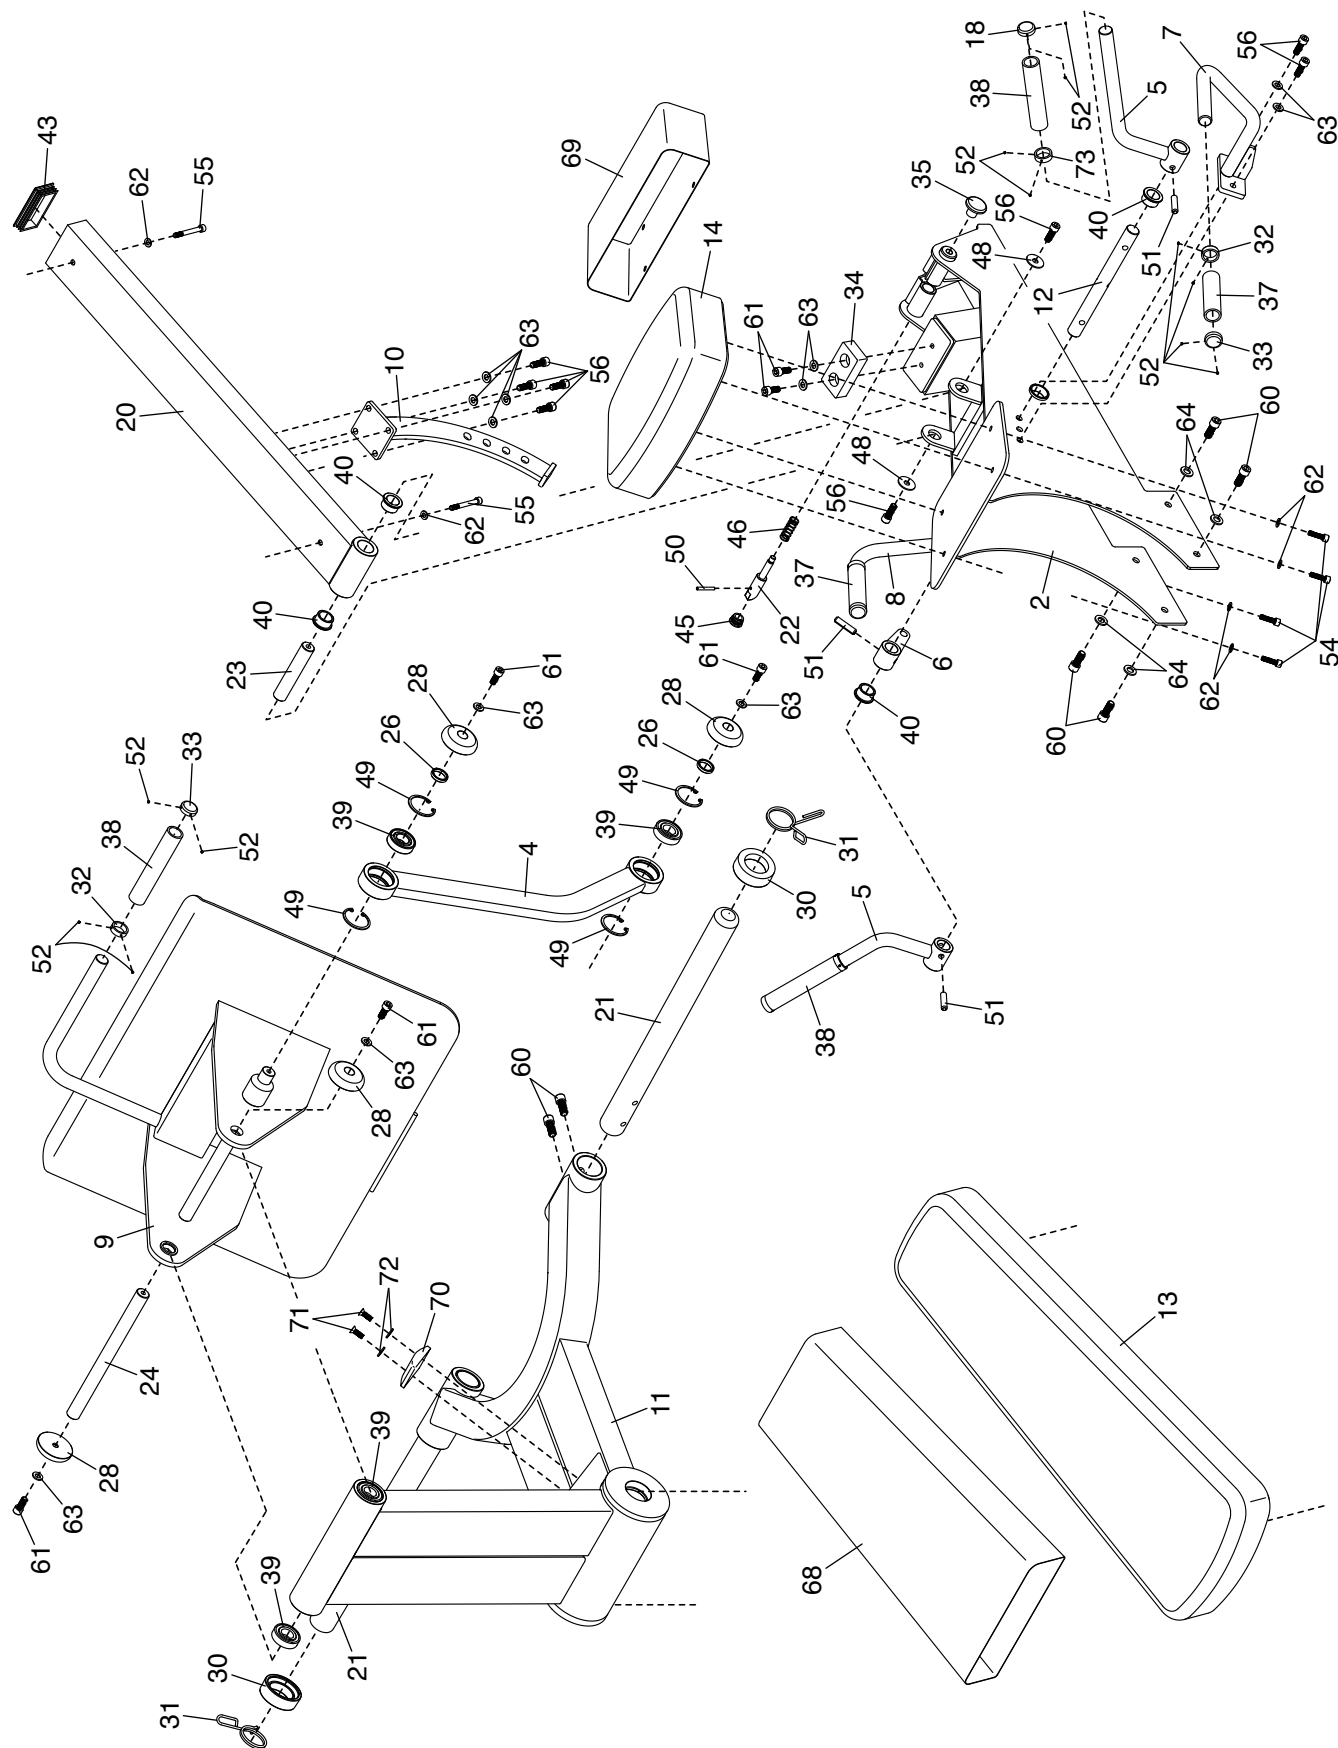

# COMO CONTACTAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

Se tiver dúvidas após a leitura deste manual, ou se houver peças danificadas ou em falta, contacte o Apoio ao Cliente através de um dos números de telefone ou moradas indicados abaixo. **Anote o número de modelo, o número de série e o nome do produto (consulte a capa frontal deste manual) antes de contactar o Apoio ao Cliente. Se estiver a encomendar peças sobresselentes, anote também o número e a descrição de cada peça (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA EXPANDIDO, na parte final deste manual).**

## Nos Estados Unidos

Ligue para: 1-800-201-2109, Seg.-Sex., 06:00-18:00 – MT (Hora das Montanhas Rochosas)

E-mail: [customercare@freemotionfitness.com](mailto:customercare@freemotionfitness.com)

Escreva para:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

United States

## Fora dos Estados Unidos

Ligue para: 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521, Seg.-Sex., 06h00-15h00 – MT (Hora das Montanhas Rochosas)

E-mail: [intlcustomercare@freemotionfitness.com](mailto:intlcustomercare@freemotionfitness.com)

## GARANTIA LIMITADA

### PERÍODOS E COBERTURA DA GARANTIA

A FreeMotion Fitness garante que este produto está isento de defeitos de fabrico e material sob condições de utilização e manutenção normais. As peças e a mão de obra estão garantidas por um (1) ano, a menos que especificado de outra forma na fatura.

O período da garantia tem início na data de compra da fatura. Quaisquer peças reparadas ou substituídas durante o período de garantia ficarão garantidas durante o que restar do período de garantia original.

### CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES

As situações seguintes invalidarão a garantia deste produto:

1. Esta garantia aplica-se apenas ao proprietário original e é intransmissível.
2. A garantia de mão de obra aplica-se apenas a produtos vendidos nos EUA e no Canadá. Contacte o seu revendedor FreeMotion Fitness autorizado para pormenores sobre a garantia de mão de obra no seu país.
3. Qualquer uso indevido, abuso ou reparação imprópria.
4. Utilizadores com peso superior ao máximo indicado neste manual.
5. Danos causados por movimentação do produto ou armazenamento inadequado, incluindo a movimentação ou o armazenamento do produto sobre a sua parte lateral.
6. Utilização ou armazenamento do produto no exterior ou em ambientes de elevada humidade, incluindo zonas de spa e piscinas.
7. Danos causados por ligações incorretas dos fios eléctricos ou corrente eléctrica insuficiente. Nota: este produto pode não ter fios eléctricos.

Esta garantia não se aplicará ao seguinte:

1. Peças ornamentais, incluindo punhos, autocolantes e etiquetas.

2. Custos de recolha, entrega ou transporte decorrentes de uma reparação.
3. Qualquer problema resultante de uma montagem ou entrega imprópria.

### O QUE FAZER SE PRECISAR DE ASSISTÊNCIA

A assistência da FreeMotion Fitness ao abrigo da garantia pode ser obtida contactando o revendedor autorizado ao qual adquiriu este produto. Tenha o cuidado de conservar a fatura original e os dados do número de série. Se este produto sofrer uma falha ao abrigo da garantia aqui expressa, a FreeMotion Fitness, segundo sua própria opção, procederá à reparação, à substituição ou ao reembolso do preço de compra. A FreeMotion Fitness compensa os prestadores de assistência pelas viagens para trabalhos ao abrigo da garantia dentro das suas áreas de serviço. O utilizador poderá ter de pagar encargos adicionais por pedidos de assistência que obriguem a deslocações para lá dessas áreas.

A FreeMotion Fitness não é responsável nem responsabilizável por: danos indirectos, especiais ou consequentes decorrentes da utilização ou do desempenho do produto; danos relativos a qualquer perda económica, perda de bens, perda de receitas ou lucros, perda de usufruto ou utilização ou custo de remoção ou instalação; ou outros danos consequentes. Algumas regiões não permitem a exclusão ou limitação de danos consequentes. Como tal, a limitação acima poderá não se aplicar a si. Esta garantia dá-lhe direitos específicos e poderá ter outros direitos que variam de região para região.

### PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Consulte COMO CONTACTAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE acima.