


FREEMOTION[®] Chest

N° del Modello F500.0

N° di Serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

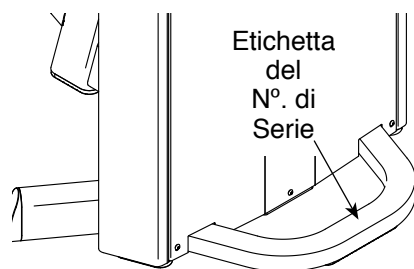


DOMANDE?

Se avete delle domande, o se ci sono delle parti danneggiate o mancanti, consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sul retrocopertina del presente manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per ogni successivo riferimento.

MANUALE D'ISTRUZIONI

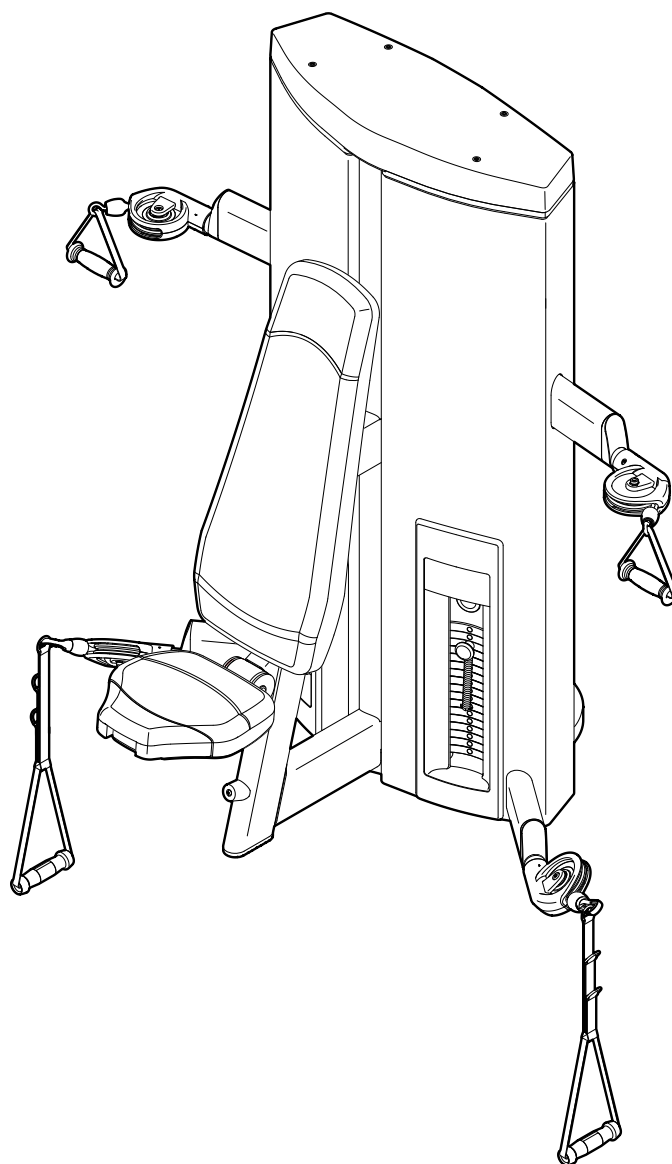

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI.....	3
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA.....	4
PRIMA DI INIZIARE.....	5
MONTAGGIO.....	6
REGOLAZIONI.....	8
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI.....	9
DIAGRAMMA CAVI.....	12
ELENCO PEZZI.....	13
DISEGNO ESPLOSO.....	14
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI.....	Retrocopertina
GARANZIA LIMITATA.....	Retrocopertina

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti gravi, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sull'attrezzatura di potenziamento prima di iniziare a utilizzarlo. FreeMotion Fitness non si assume alcuna responsabilità in caso di lesioni personali o danni causati o dovuti all'utilizzo dell'attrezzo.

1. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento siano opportunamente informati di tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette di avvertenza e attenzione e sappiano utilizzare correttamente l'attrezzatura di potenziamento.
2. Tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura eventuali incidenti o irregolarità dell'attrezzatura di potenziamento.
3. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
4. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento esclusivamente nel modo descritto nel presente manuale.
5. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento esclusivamente sopra una superficie piana. Coprire il pavimento sotto l'attrezzatura di potenziamento per proteggerlo.
6. È responsabilità del proprietario assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura di potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato.
7. Utilizzare i fori di ancoraggio (vedere pagina 5) per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura di potenziamento al pavimento
8. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura di potenziamento i bambini di età inferiore ai 12 anni e gli animali domestici.
9. Durante l'allenamento indossare sempre scarpe da ginnastica per proteggere i piedi.
10. Mantenere mani e piedi lontano dalle parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura di potenziamento mentre è in uso.
11. Accertare che i perni peso siano completamente inseriti nei pesi.
12. Assicurarsi che le maniglie siano fissate saldamente prima di utilizzare l'attrezzatura di potenziamento.
13. Controllare ogni cavo, le connessioni del cavo e le pulegge prima di usare l'attrezzatura di potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente serrati. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.
14. Verificare che tutti i cavi scorrano sempre sulle pulegge. Qualora durante l'allenamento un cavo si pieghi, fermarsi immediatamente e verificare che il cavo si trovi sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
15. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o morte. Qualora si manifestino vertigini o dolori durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Le etichette di avvertenza raffigurate sono incluse con l'attrezzo. Applicare le etichette di avvertenza sopra a quelle in inglese nelle posizioni indicate. Il disegno mostra la posizione delle etichette di avvertenza. **Se un'etichetta è mancante o illeggibile, consultare la copertina del presente manuale e richiederne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: queste etichette potrebbero non essere raffigurate nelle dimensioni reali.



Etichetta 1



Etichetta 2



Etichetta 3

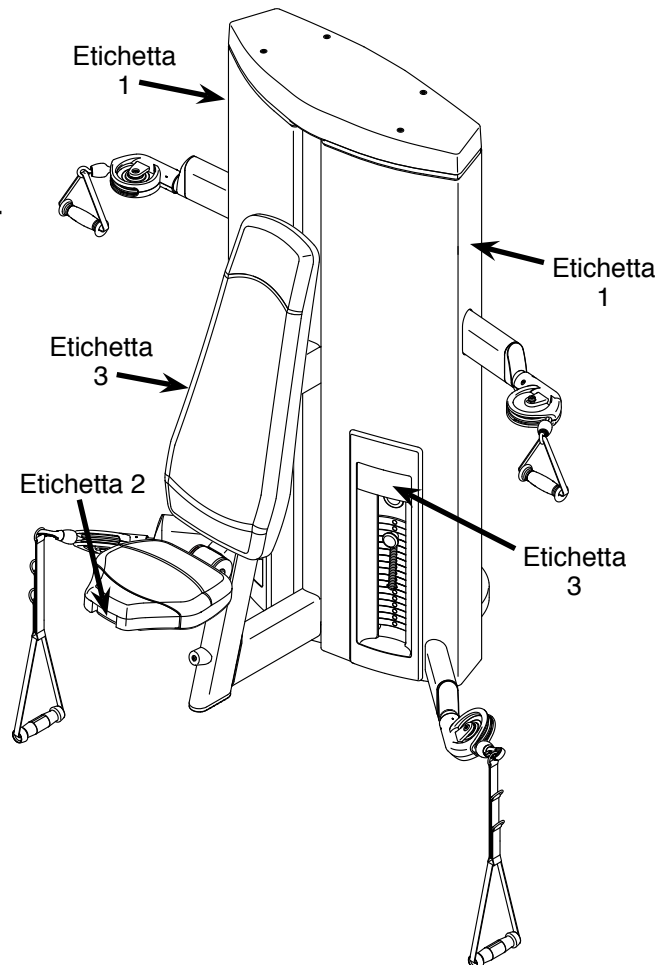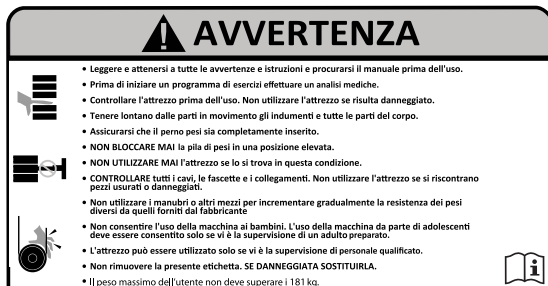


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura di potenziamento FREEMOTION® CHEST. Grazie al movimento libero è possibile lavorare i gruppi muscolari in modo naturale e allenarsi con maggiore precisione ed efficienza.

Onde evitare problemi, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura di potenziamento. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si prega di consultare la retrocopertina del manuale.

Per poter soddisfare rapidamente ogni eventuale richiesta, prima di contattarci è necessario munirsi del numero del modello e del numero di serie. Il numero del modello e la posizione dell'etichetta che riporta il numero di serie sono indicati sulla copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura del manuale si prega di osservare il disegno sottostante per poter familiarizzare con i pezzi contrassegnati.

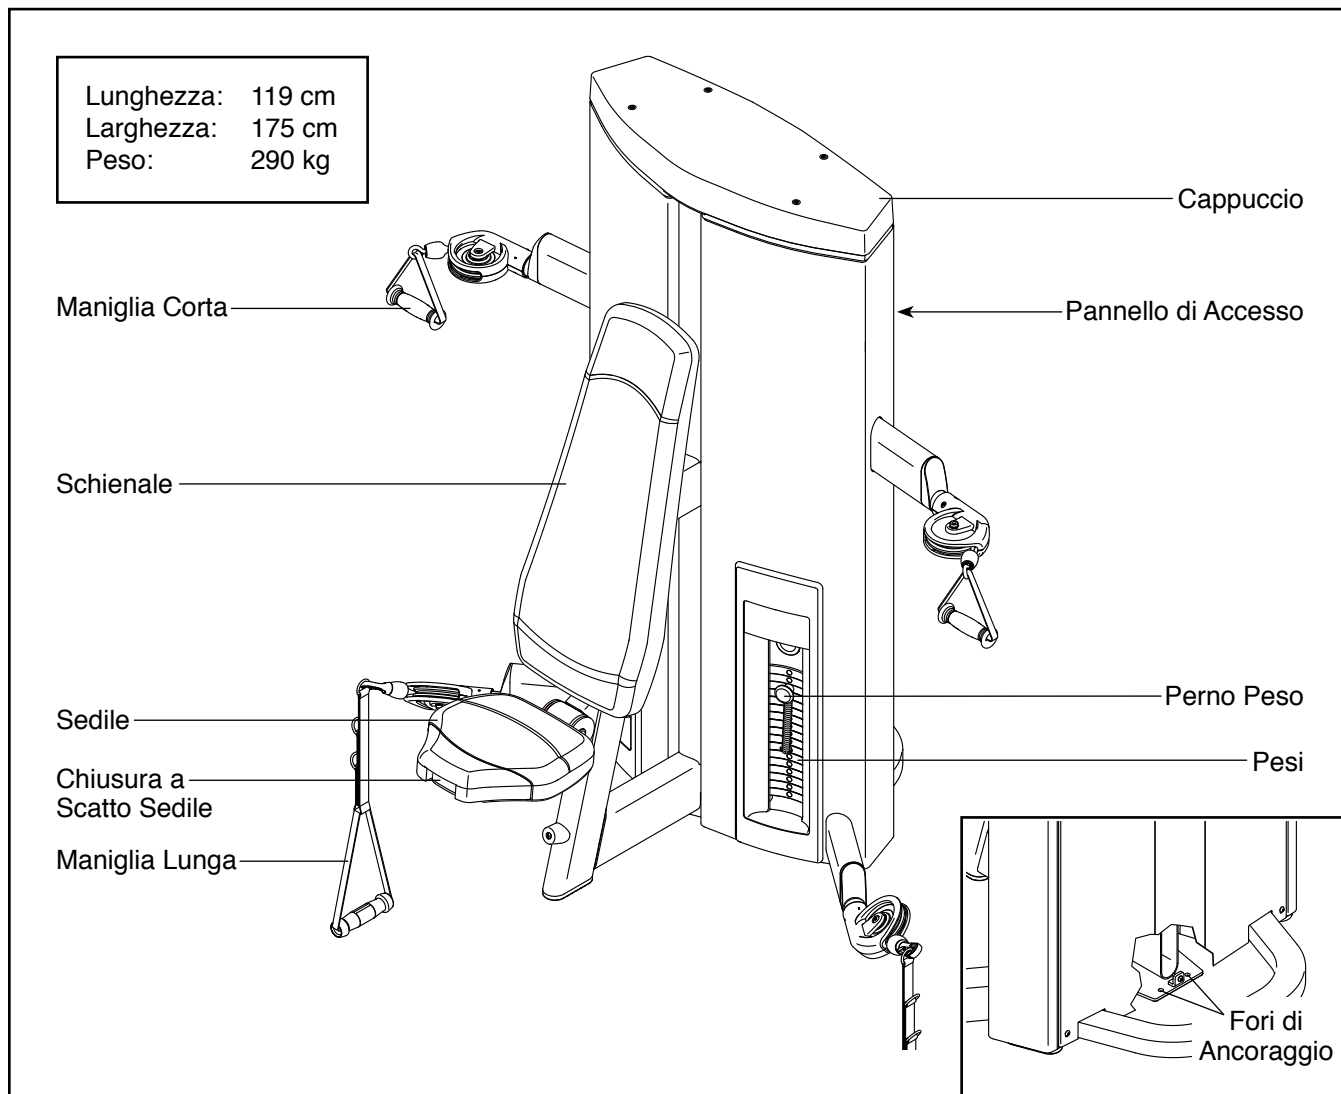

MONTAGGIO

- A causa del peso e delle dimensioni, montare l'attrezzatura di potenziamento nella posizione in cui verrà utilizzata. Verificare che vi sia spazio a sufficienza intorno all'attrezzatura di potenziamento.
- Posizionare tutti i pezzi in uno spazio libero ed eliminare gli imballaggi. Non gettare il

materiale d'imballaggio fino al completamento del montaggio.

- Il montaggio richiede un set di chiavi esagonali metriche. Al fine di evitare danni ai componenti, non utilizzare strumenti alimentati elettricamente.


1. Localizzare il Copri Puleggia A (18) e il Copri Puleggia B (19).

Con l'aiuto di una seconda persona premere il Copri Puleggia A (18) verso l'alto contro i due Cuscinetti (20) su un lato dell'attrezzatura di potenziamento.


Quindi dirigere il Cavo (50) attorno alla Puleggia in Alluminio Grande (21), posizionare la Puleggia in Alluminio Grande sul Copri Puleggia A (18) e mettere il Copri Puleggia B (19) sul Copri Puleggia A.

Fissare tutti i pezzi con due Viti M5 x 15mm (28), un Bullone M10 x 40mm (30) e un Dado Autobloccante Sottile M10 (41); **verificare che il Dado Autobloccante Sottile si trovi nel foro indicato.**

Ripetere questa fase sull'altro lato dell'attrezzatura di potenziamento.

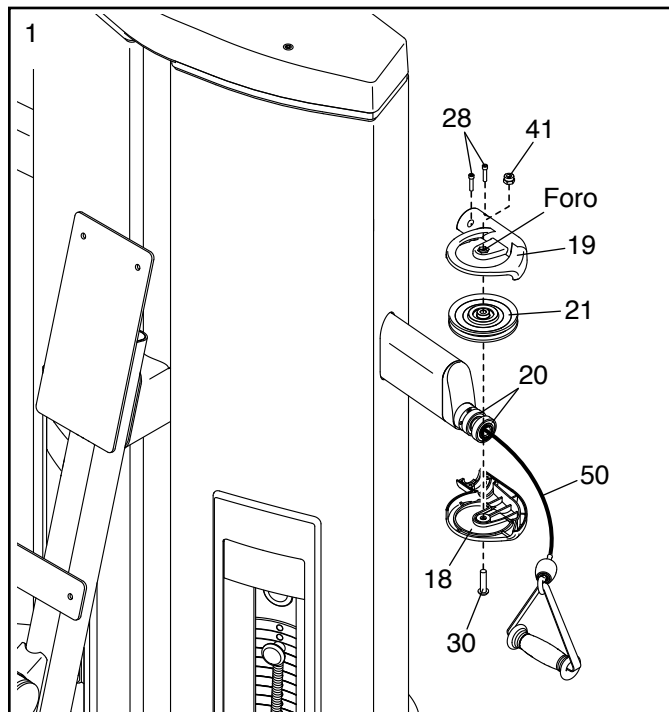


2. Fissare il Sedile (49) al Telaio Sedile (46) con quattro Viti M8 x 30mm (66); **inserire manualmente tutte e quattro le Viti e poi serrarle.**

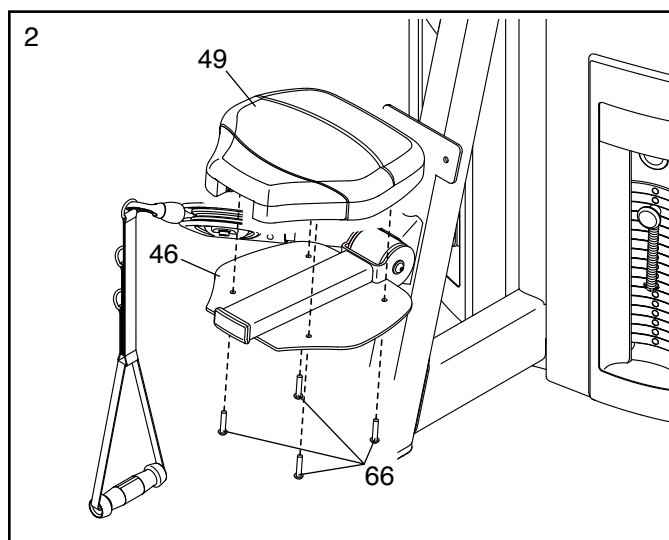

3. Fissare lo Schienale (48) alla Torre (45) con quattro Viti M8 x 30mm (66); **inserire manualmente tutte e quattro le Viti e poi serrarle.**

Assicurarsi che tutti i pezzi dell'attrezzatura di potenziamento siano stati serrati correttamente. Per evitare che il pavimento o la moquette si danneggino, posizionare un tappetino sotto l'attrezzatura di potenziamento.

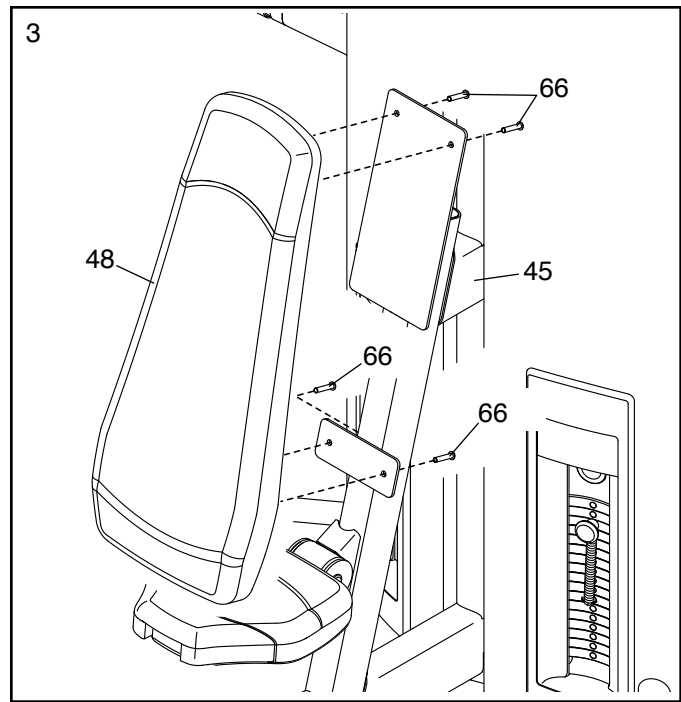


4. **Assicurarsi che tutti i pezzi dell'attrezzatura di potenziamento siano stati serrati correttamente.** Per evitare che il pavimento o la moquette si danneggino, posizionare un tappetino sotto l'attrezzatura di potenziamento.

REGOLAZIONI

Questa sezione illustra la regolazione dell'attrezzatura di potenziamento. Verificare che tutti i pezzi siano correttamente serrati prima di ogni utilizzo dell'attrezzatura di potenziamento. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.

REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA


Per cambiare la resistenza del gruppo pesi, inserire il perno nel peso desiderato. **Verificare che il perno peso sia completamente inserito.**

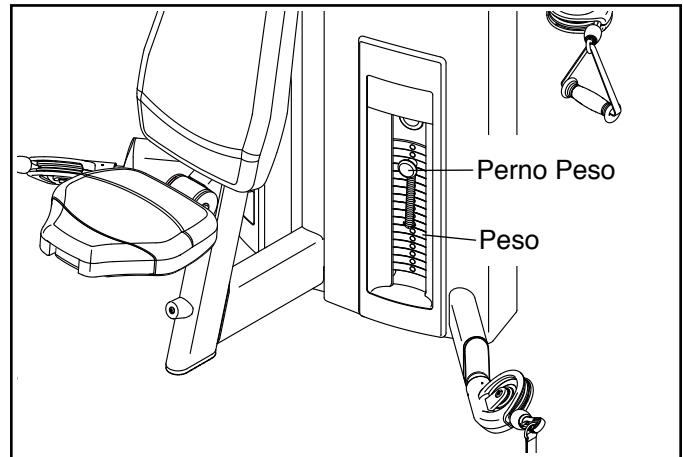

SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO DEL SEDILE


Per utilizzare il sedile, sollevarlo finché il perno chiusura a scatto si inserisce nel foro desiderato. **Accertare che il perno chiusura a scatto venga completamente inserito nel foro.**

Per gli esercizi che non richiedono il sedile, tirare la chiusura a scatto sedile, abbassare il sedile e poi rilasciare la chiusura a scatto sedile.

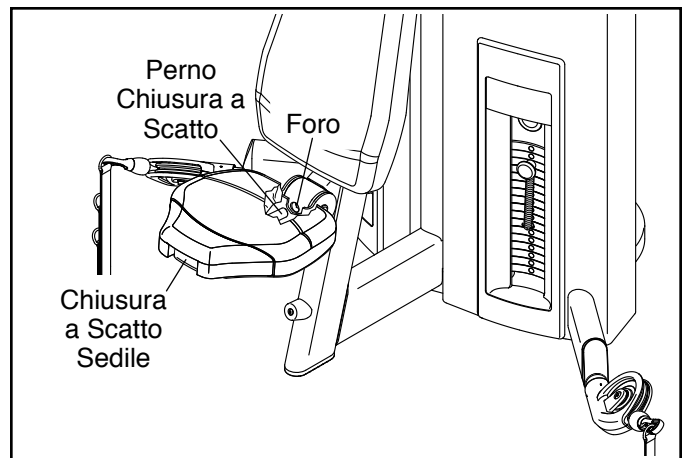

REGOLAZIONE DELLE MANIGLIE LUNGHE

Le maniglie lunghe possono essere fissate ai fermagli cavo in ognuna delle tre posizioni. Per fissare le maniglie lunghe, inserire l'anello desiderato presente sulla maniglia lunga nel fermaglio cavo.

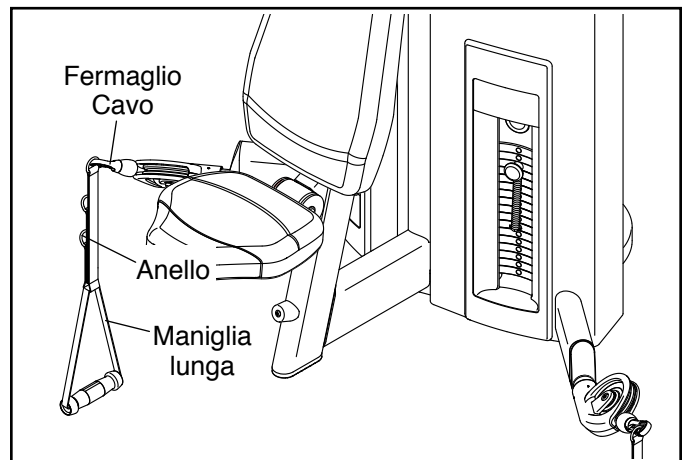

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Affinché l'attrezzatura di potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per mantenere la garanzia relativa all'attrezzatura di potenziamento, utilizzare esclusivamente pezzi FREEMOTION per riparazioni o sostituzioni. In caso di quesiti o chiarimenti, consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** in retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Pulizia Generale

Pulire l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con la soluzione detergente.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Macchie Difficili

Spruzzare sulla macchia un detergente comune non abrasivo come FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® o altro prodotto simile. Strofinare delicatamente la zona e lasciare agire per qualche minuto.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Metodo Opzionale per le Macchie Difficili

Strofinare la zona delicatamente utilizzando un panno morbido inumidito con alcol.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del prodotto detergente utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non sono responsabili per danni o infortuni derivanti dall'uso o abuso di prodotti detergenti. **IMPORTANTE:** quando si utilizza un prodotto di pulizia, provarlo prima su una parte nascosta per verificare che non vengano danneggiati i materiali. Non utilizzare prodotti pulenti abrasivi o aggressivi, oppure solventi come acqueragia, cherosene, benzina o prodotti simili. Sostanze di questo tipo possono graffiare l'attrezzatura di potenziamento, danneggiare le parti in plastica e le etichette o provocare altri danni.

MANUTENZIONE SETTIMANALE


Pezzi Piccoli

Controllare tutti i dadi, i bulloni e le viti e serrarli se necessario. **IMPORTANTE:** tutti i cuscini FREEMOTION hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini all'attrezzatura di potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i dadi standard. Quando si serrano i bulloni o le viti che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e per far sì che il cuscino resti ben fermo. Un serraggio eccessivo potrebbe spanare i dadi a T nel compensato rendendo impossibile la rimozione dei cuscini in futuro.

Controllo di Cavo

Per ispezionare i cavi, rimuovere le viti e il pannello di accesso dal retro dell'attrezzatura di potenziamento. Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo lentamente una ripetizione sull'attrezzatura di potenziamento. Ispezionare il cavo all'esterno dell'attrezzatura di potenziamento e il cavo all'interno. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni, indicative di un cavo usurato da sostituire:


- A. guaina del cavo lacerata o aperta che scopre il cavo
- B. cavo ritorto o seriamente piegato
- C. guaina arrotolata o intrecciata
- D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione assottigliata del cavo

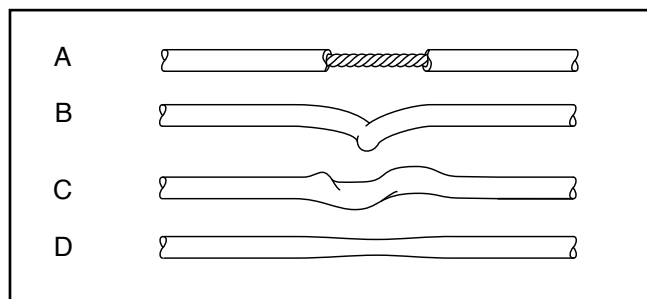

Quindi, rimontare il pannello di accesso

Fermacavo

Per ispezionare i fermacavi rimuovere innanzitutto le viti e il cappuccio dalla parte superiore dell'attrezzatura di potenziamento. Quindi, rimuovere quindi le viti e il pannello di accesso dal retro dell'attrezzatura di potenziamento. Successivamente controllare i fermacavi per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se un fermacavo non è allineato correttamente, allentare leggermente il dado autobloccante, regolare il fermacavo e riserrare il dado autobloccante. Quindi rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

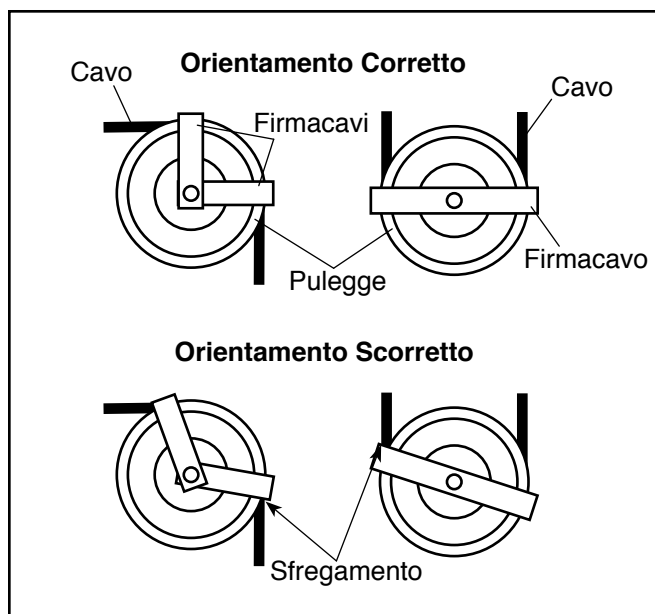

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle. Nota: la attrezzatura di potenziamento in vostro possesso potrebbe essere sprovvista di impugnature.

Lubrificazione delle Guide Peso

Per lubrificare le guide peso, rimuovere innanzitutto le viti e il pannello di accesso dal retro dell'attrezzatura di potenziamento. Pulire e lubrificare ciascuna guida peso all'interno della torre con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza della guida peso. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.** Quindi, rimontare il pannello di accesso.

REGOLAZIONE CAVI


Affinché l'attrezzatura di potenziamento funzioni correttamente, i cavi devono essere tensionati correttamente. Per verificare la corretta regolazione del cavo, sollevare e abbassare lentamente il porta peso in questione eseguendo una ripetizione.

Se i cavi non sono tensionati sufficientemente, il porta peso non si solleverà immediatamente quando inizia la ripetizione. In generale il cavo non dovrà spostarsi più di 1,3 cm dalla posizione di riposo prima che il porta peso venga sollevato.

Se il cavo non è abbastanza teso, regolarlo come descritto di seguito. Nota: per eseguire la regolazione sono necessari una chiave esagonale da 1/8", taglia-cavi, una chiave dinamometrica e un coltello generico.

IMPORTANTE: effettuare questa regolazione solo se il cavo non è allentato. La regolazione serve solo ad aumentare la tensione del cavo, in quanto questa comporta l'accorciamento del cavo.

1. Per creare un po' di gioco nel cavo, rimuovere il perno peso, estrarre la maniglia di vari centimetri e poi inserire il perno peso nel terzo peso e nel foro nell'estremità inferiore del porta peso.
2. Spingere fuori il blocca cavo dal fermaglio cavo e inserire il blocca cavo verso il basso sul cavo come raffigurato.

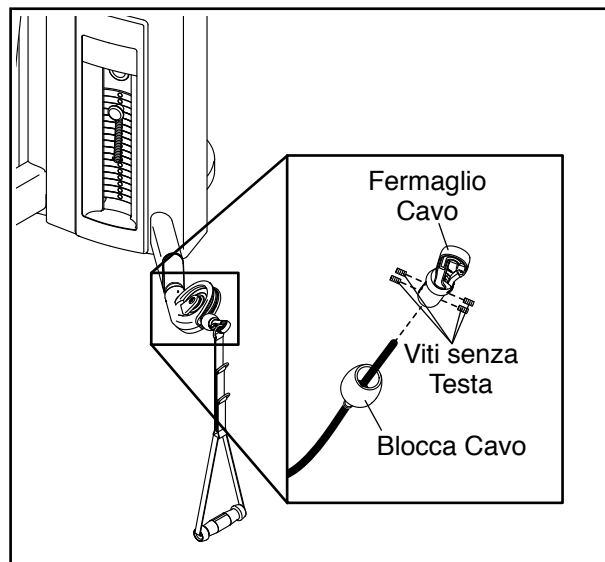

3. Allentare le quattro viti senza testa nel fermaglio cavo ed estrarre l'estremità del cavo. Nota: per maggiore chiarezza il disegno raffigura le viti senza testa rimosse. Tuttavia non è necessario rimuovere le viti senza testa.

4. Utilizzando dei taglia cavi, tagliare 2,5 cm dall'estremità del cavo. **IMPORTANTE: altri strumenti potrebbero appiattire o piegare i fili del cavo così da rendere difficoltoso il suo reinserimento nel fermaglio cavo.**
5. Tagliare 2,5 cm della guaina nera dall'estremità del cavo.
6. Reinserire il cavo e la guaina nel fermaglio cavo in modo che tutta la parte nuda del cavo si trovi all'interno del foro.
7. Serrare le quattro viti senza testa in modo equivalente fino a quando entrano in contatto con il cavo. Quindi, serrare ogni vite senza testa in modo alternato di 1/4 di giro, fino a quando tutte le viti saranno state serrate a 9,6 N/m.
8. Inserire il blocca cavo sul fermaglio cavo, rimuovere il perno peso e abbassare la maniglia.
9. Verificare l'opportuna tensione del cavo come descritto nella sezione REGOLAZIONE CAVI a pagina 9.


RIPARAZIONE DEL GRUPPO PESI

La riparazione del gruppo pesi comporta la sostituzione delle boccole nei porta peso. Per ordinare delle boccole nuove, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI in quarta di copertina del presente manuale. Nota: per la sostituzione delle boccole sono necessari un martello, un punzone e un pezzo di legno.

Seguire le indicazioni sottostanti per eseguire la manutenzione del gruppo pesi.

1. Rimuovere le viti e il cappuccio dalla parte superiore dell'attrezzatura di potenziamento. Quindi, rimuovere quindi le viti e il pannello di accesso dal retro dell'attrezzatura di potenziamento.
2. Rimuovere i dadi e le rondelle dalle estremità superiori delle guide peso e lasciare che queste ultime scivolino a terra.
3. Estrarre dall'alto il porta peso dalle guide peso. Nota: tirare le guide peso verso la parte posteriore dell'attrezzatura di potenziamento per avere più spazio.

4. Utilizzando un punzone, estrarre le quattro boccole dal porta peso.

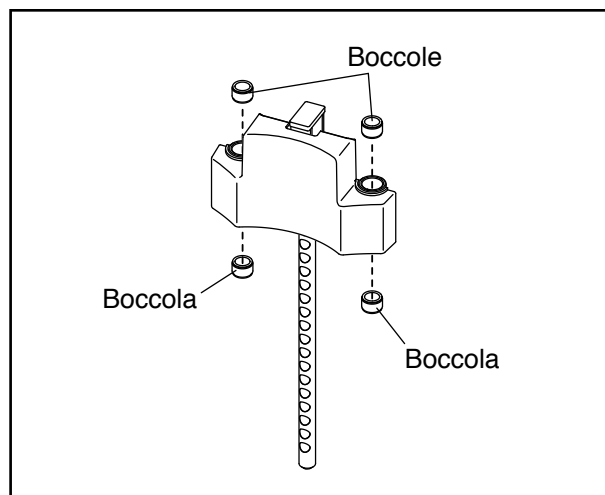


5. Reggere una delle nuove boccole allineata con il lato di uno dei fori nel porta peso, posizionare un pezzo di legno sulla parte superiore della boccola e premere la boccola finché è allo stesso livello del foro del porta peso. **Fissare le altre tre boccole nuove nel medesimo modo.**
6. Pulire e lubrificare ciascuna guida peso con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare solo uno strato leggero sull'intera lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**
7. Inserire il porta peso sulle guide peso.
8. Rimontare le guide peso sulla parte superiore della torre con i dadi e le rondelle.
9. Inserire il perno peso nel porta peso. Tirare la maniglia, sollevare il porta peso fino in alto. Quindi riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo.

Se il porta peso rimane fermo, allentare i dadi sull'estremità superiore di una delle guide peso. Sollevare ancora il porta peso verso l'alto. Serrare nuovamente i dadi. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le guide peso se necessario.
10. Eseguire lentamente una ripetizione e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro un fermacavo.
11. Rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

DIAGRAMMA CAVI

Il diagramma sottostante mostra la disposizione corretta dei cavi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo. Utilizzare il diagramma per accertare che i cavi e i fermacavi vengano montati correttamente. Se un cavo non è stato montato correttamente, l'attrezzatura di potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. **Verificare che i fermacavi non entrino in contatto con i cavi e non li intralcino.**

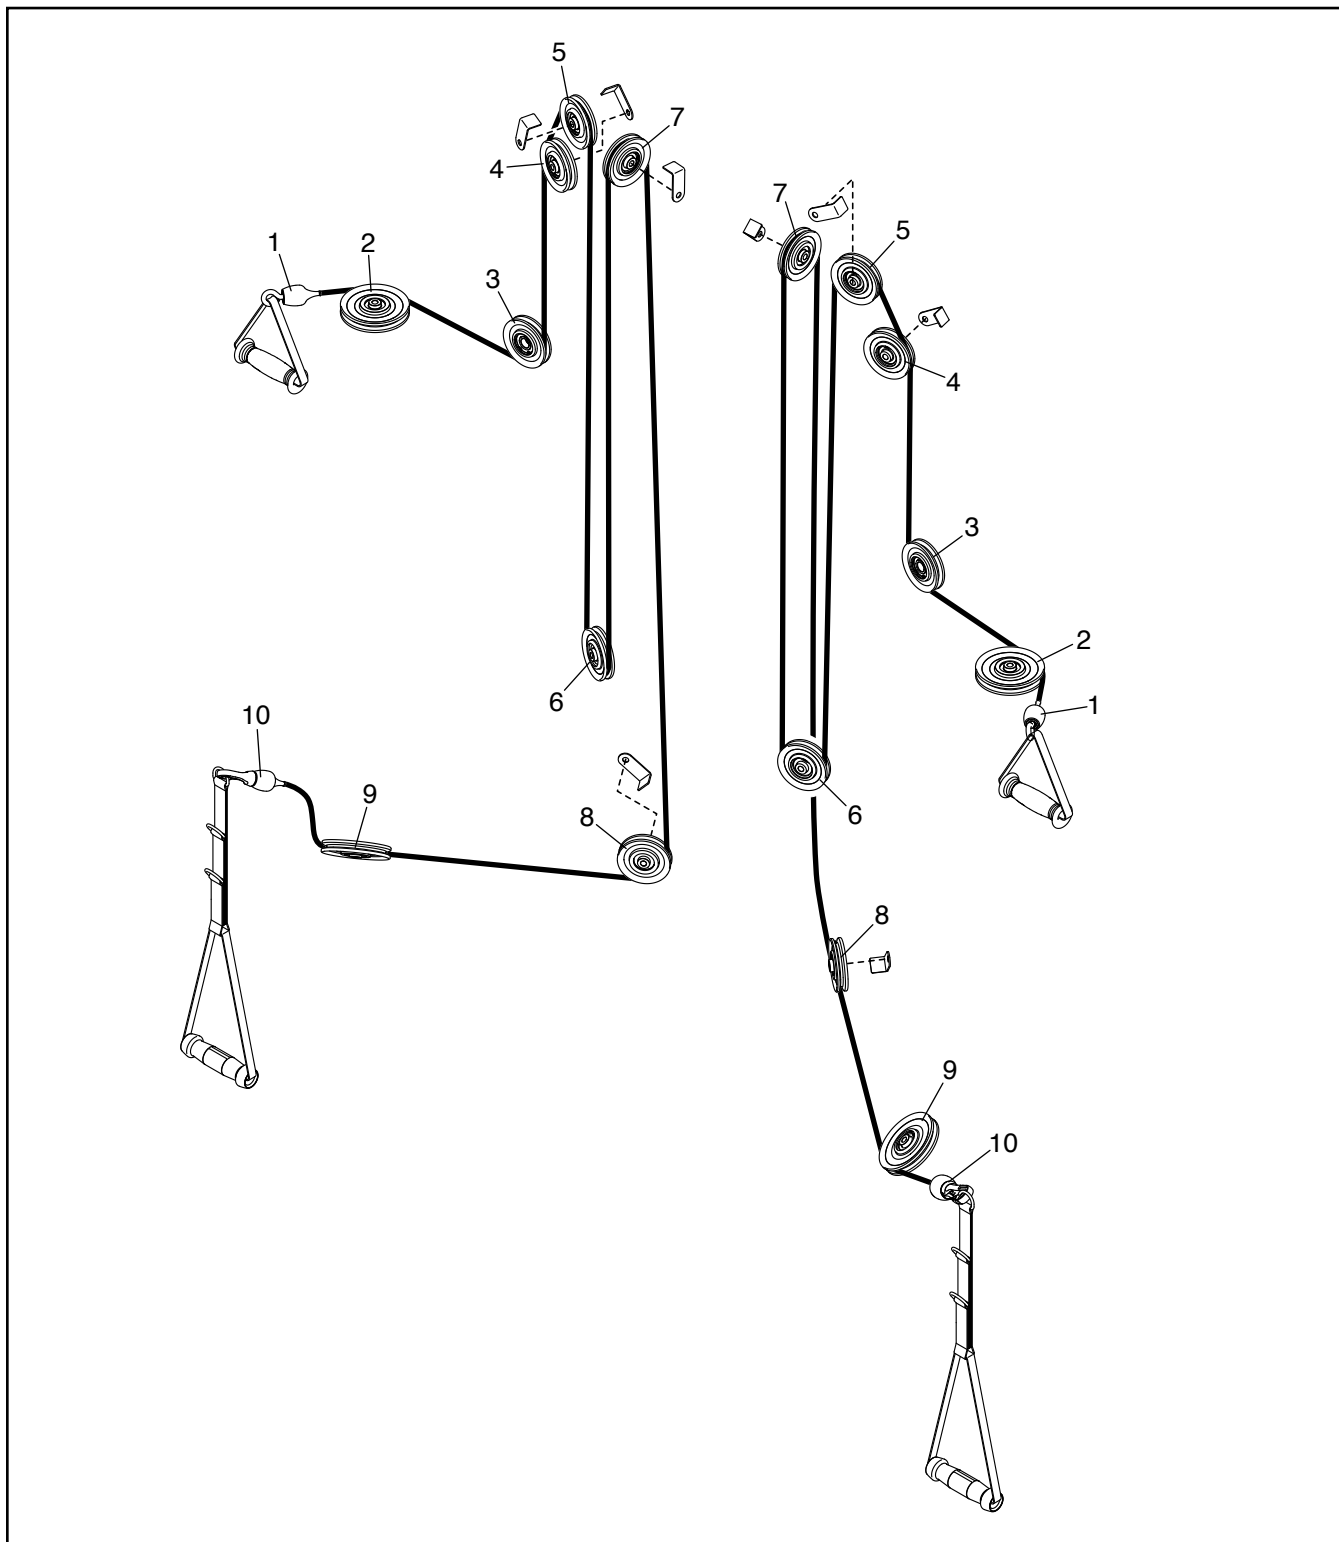



ELENCO PEZZI

N° del Modello F500.0 R0114A

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	2	Porta Peso	37	8	Controdado M16
2	10	Puleggia in Alluminio Piccola	38	8	Rondella M16
3	2	Copri Porta Peso	39	22	Rondella M10
4	34	Peso	40	6	Rondella Grande M6
5	2	Perno Peso	41	4	Dado Autobloccante Sottile M10
6	8	Fermacavo	42	10	Dado Autobloccante M10
7	2	Copri Gruppo Pesi	43	4	Anello di Sicurezza
8	3	Piedino Piccolo	44	4	Perno Rotondo
9	4	Guida Pesi	45	1	Torre
10	8	Distanziatore Guida Peso	46	1	Telaio Sedile
11	8	Rondella in Plastica	47	1	Supporto Torre
12	4	Respingente Pesi	48	1	Schienale
13	1	Cappuccio	49	1	Sedile
14	1	Rifinitura Cappuccio	50	2	Cavo
15	2	Maniglia Corta	51	1	Chiusura a Scatto Sedile
16	4	Supporto Cappuccio	52	1	Perno Chiusura a Scatto
17	1	Pannello di Accesso	53	2	Boccola Telaio
18	4	Copri Puleggia A	54	1	Molla
19	4	Copri Puleggia B	55	1	Asse Telaio Sedile
20	8	Cuscinetto	56	2	Puleggia Aperta
21	4	Puleggia in Alluminio Grande	57	4	Boccola Puleggia
22	4	Perno Copri Puleggia	58	2	Asse Puleggia
23	2	Respingente Porta Peso	59	8	Boccola Porta Peso
24	1	Piedino Grande	60	1	Profilo Torre Superiore
25	2	Morsetto Cavo	61	1	Profilo Torre Inferiore
26	4	Fermacavo	62	1	Respingente Telaio Sedile
27	8	Vite M6 x 16mm	63	4	Fermaglio Rifinitura
28	8	Vite M5 x 15mm	64	4	Vite M5 x 25mm
29	10	Bullone M10 x 50mm	65	1	Vite M6 x 20mm
30	4	Bullone M10 x 40mm	66	8	Vite M8 x 30mm
31	8	Vite M8 x 20mm	67	6	Vite M10 x 20mm
32	6	Vite M6 x 10mm	68	8	Rondella M6
33	4	Vite M4 x 30mm	69	2	Maniglia Lunga
34	13	Vite ST4,2 x 13mm	70	2	Occhiello Cavo Superiore
35	14	Vite ST3,5 x 10mm	71	4	Vite ST4,2 x 40mm
36	–	(Non Utilizzato)	*	–	Manuale d'Istruzioni

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.

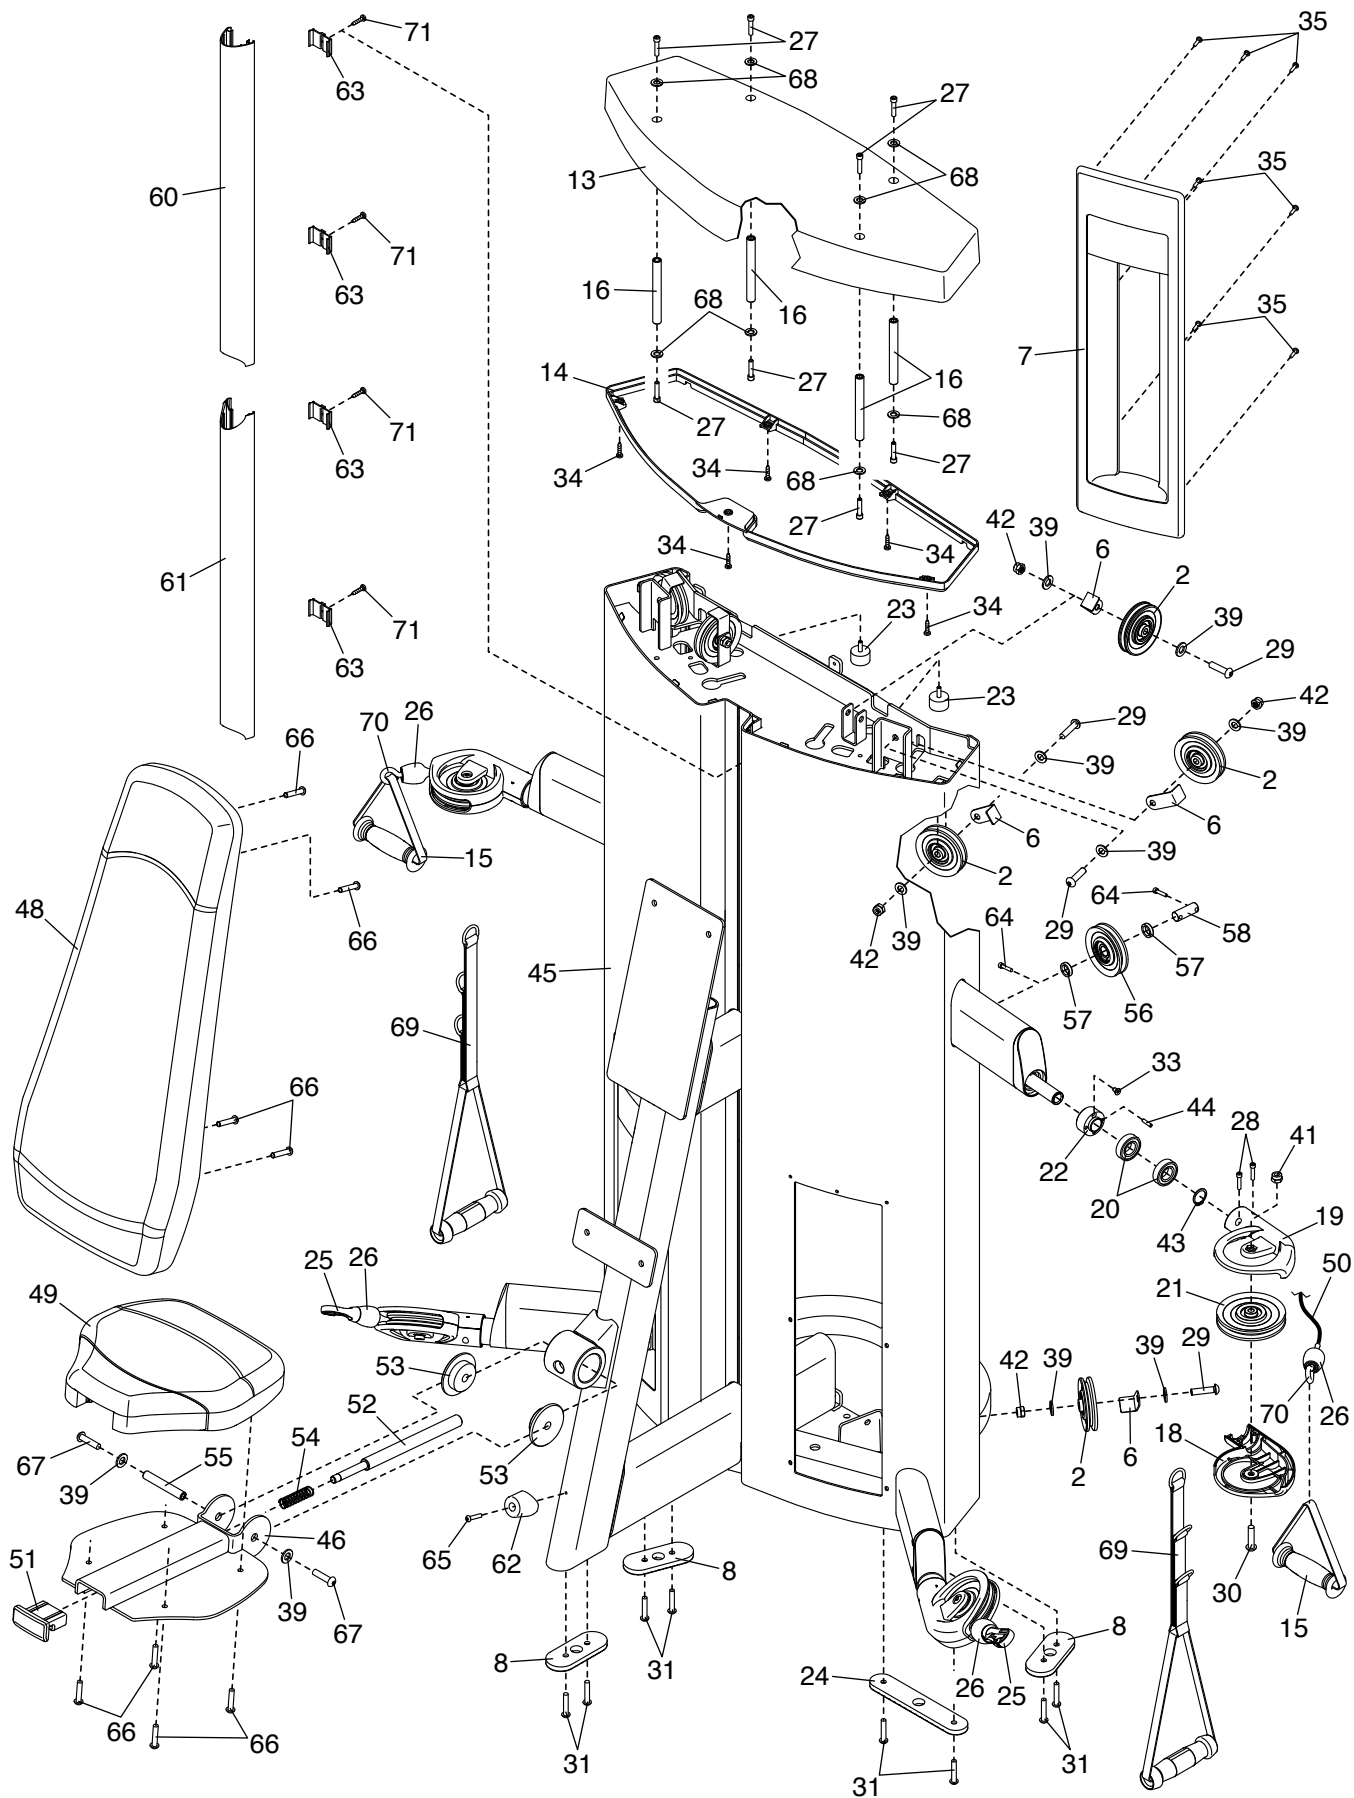

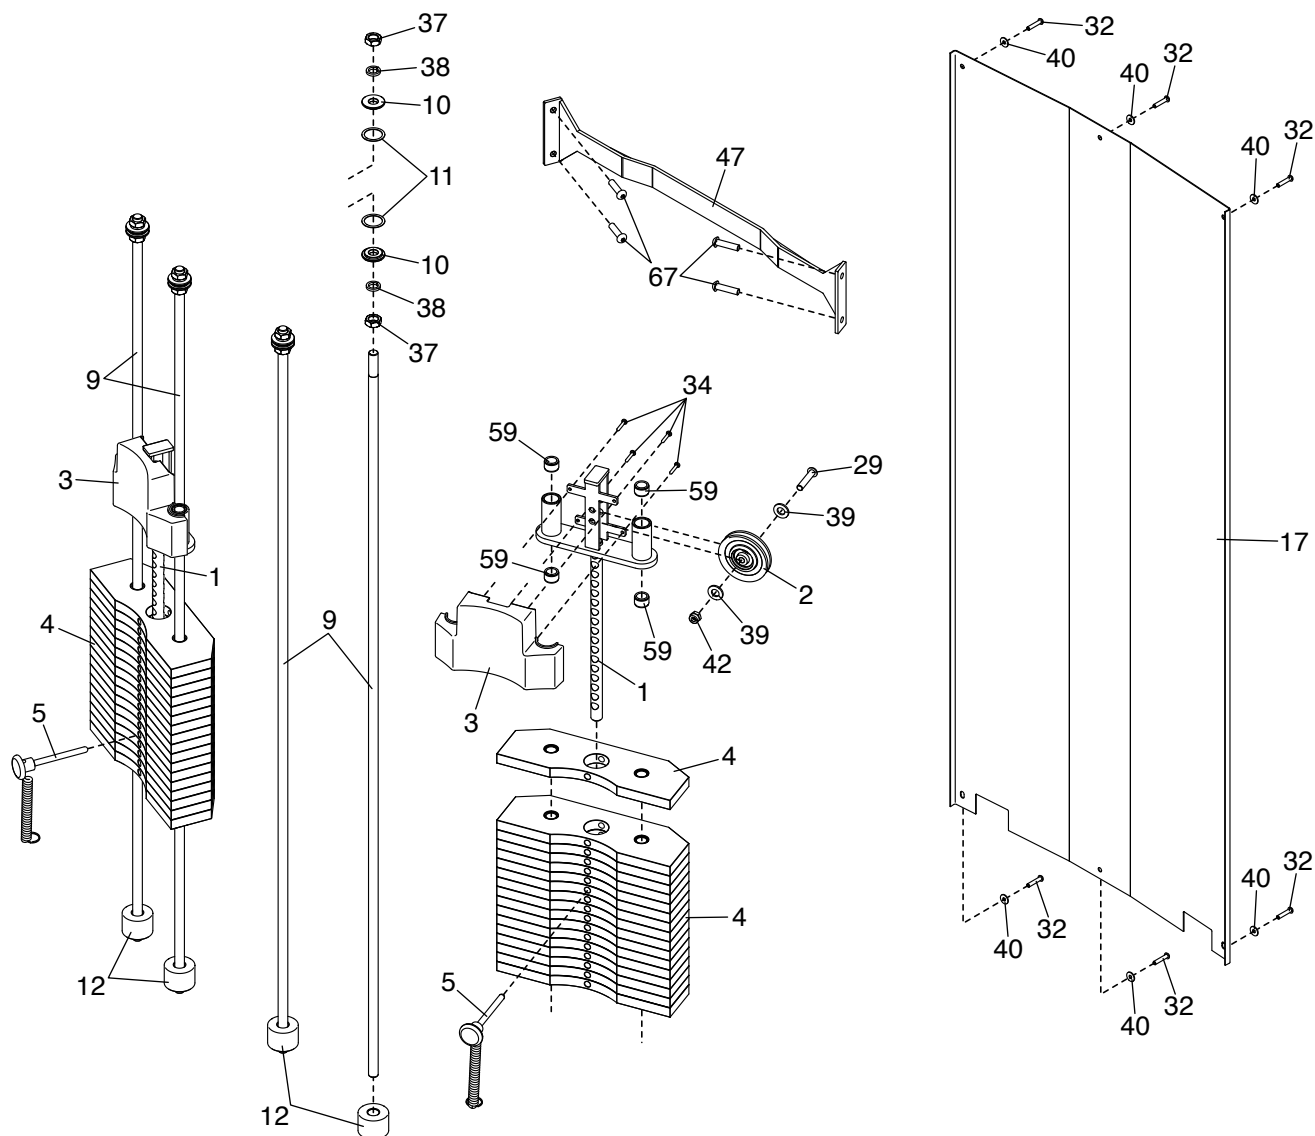

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda relativa ai contenuti del presente manuale o se alcuni pezzi fossero andati persi o risultassero danneggiati, si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti ai numeri di telefono o agli indirizzi sotto indicati. **Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti munirsi del numero del modello, del numero di serie e del nome del prodotto (vedere copertina del presente manuale). Se si desidera ordinare un pezzo di ricambio, si prega di fornire il numero del pezzo e la relativa descrizione (vedere la l'ELENCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO posti alla fine del presente manuale).**

Per i clienti residenti negli Stati Uniti

Numero verde: 1-800-201-2109, Lun.-Ven.
dalle 7.00 alle 18.00 MT
E-mail: customercare@freemotionfitness.com
Scrivere a:
FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Stati Uniti

Per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti

Numero verde: 001-800-527-5417 o
001-435-786-3521,
Lun.-Ven. dalle 6.00 alle 18.00 USA Mountain Time
E-mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANZIA LIMITATA

DURATA E COPERTURA DELLA GARANZIA

FreeMotion Fitness garantisce questo prodotto da difetti di lavorazione e materiali in caso di uso e manutenzione normali. I pezzi e la manodopera sono coperti da garanzia per un (1) anno, se non diversamente specificato nella fattura.

La garanzia decorre dalla data riportata sulla fattura di acquisto. Eventuali pezzi riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo rimanente della garanzia originale.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia del prodotto decade se sopraggiungono le seguenti condizioni:

1. La presente garanzia è personale e si applica solo all'originario acquirente.
2. La garanzia sull'assistenza si applica esclusivamente ai prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato FreeMotion Fitness per i dettagli sulla copertura degli interventi di assistenza nel proprio paese.
3. Eventuale manomissione, negligenza o manutenzione impropria.
4. Gli utenti che superano il peso massimo consentito indicato nel presente manuale. Nota: questo prodotto potrebbe non riportare nessuno peso massimo utente.
5. Danni provocati dallo spostamento del prodotto o da una conservazione impropria, dallo spostamento o conservazione del prodotto su un lato.
6. Uso o conservazione del prodotto all'esterno o in ambienti a elevata umidità, compresi complessi termali e piscine.
7. Danni provocati da collegamenti impropri o alimentazione elettrica insufficiente. Nota: questo prodotto potrebbe non necessitare di alcun collegamento.

La presente garanzia non si applica a:

1. Accessori ornamentali comprese impugnature, sedili, adesivi ed etichette.
2. Spese di spedizione per il ritiro e la consegna in caso di riparazione.
3. Eventuali problemi derivanti da errato montaggio o consegna.

IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA

L'assistenza in garanzia di FreeMotion Fitness può essere richiesta rivolgendosi al rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto. Conservare la fattura originale e il numero di matricola. Qualora il presente prodotto presenti un guasto coperto dai termini di garanzia, FreeMotion Fitness potrà decidere se procedere alla riparazione, sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto. FreeMotion Fitness rimborsa ai tecnici dell'assistenza le spese di viaggio entro la rispettiva area di competenza per servizi in garanzia. Per servizi oltre l'area di competenza potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

FreeMotion Fitness non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti. Alcuni stati non consentono esclusioni o limitazioni di danni indiretti. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi all'utente. La presente garanzia accorda diritti specifici; è possibile che sussistano altri diritti che variano da stato a stato.

PER CONTATTARE FREEMOTION FITNESS

Consultare la sezione precedente CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI.