

FREEMOTION[®] Chest

Nº de Modelo F500.0

Nº de Serie _____

Escriba el número de serie en el espacio de arriba para referencia.




¿PREGUNTAS?

Si tiene alguna pregunta, le falta alguna pieza o alguna pieza ha resultado dañada, consulte la sección **CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

MANUAL DEL USUARIO

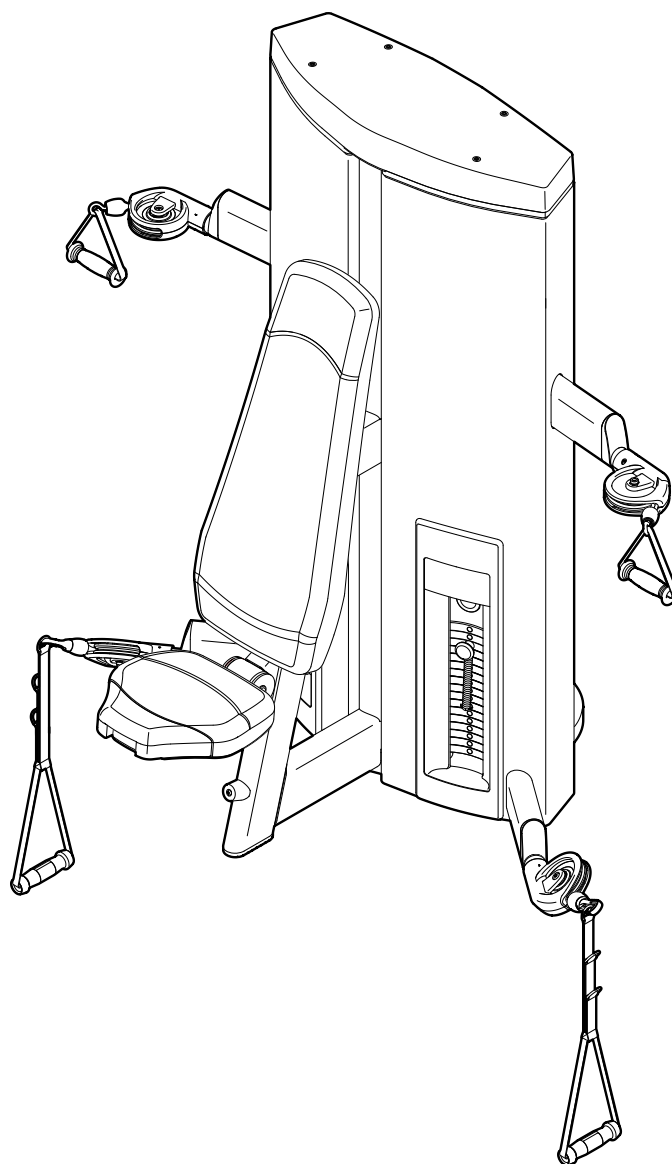

www.freemotionfitness.com

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES.....3

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA.....4

ANTES DE COMENZAR.....5

MONTAJE.....6

AJUSTES.....8

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS.....9

DIAGRAMA DE CABLES.....13

LISTA DE LAS PIEZAS.....14

DIBUJO DE LAS PIEZAS A.....15

CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE.....17

GARANTÍA LIMITADA.....17

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠️ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea todas las precauciones e instrucciones importantes de este manual y todas las advertencias que se observan en su máquina de musculación antes de utilizarla. FreeMotion Fitness no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que ocurran por el uso de este producto o a través del mismo.

1. Es responsabilidad del propietario asegurar que todos los usuarios de la máquina de musculación estén suficientemente informados acerca de todas las precauciones, hayan leído y comprendido todos los adhesivos de advertencia y precaución y estén informados acerca de cómo usar correctamente la máquina de musculación.
2. Se debe pedir a todos los usuarios de la máquina de musculación que comuniquen inmediatamente al personal del gimnasio cualquier lesión o cualquier irregularidad detectada en la máquina de musculación.
3. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, consulte con su médico. Esto es particularmente importante para individuos mayores de 35 años o individuos con problemas de salud preexistentes.
4. Use la máquina de musculación solamente de la forma descrita en el manual.
5. Use la máquina de musculación solamente sobre una superficie nivelada. Cubra el área del suelo que está debajo de la máquina de musculación, para proteger el suelo.
6. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que exista suficiente espacio alrededor de la máquina de musculación para el ejercicio previsto.
7. Utilizando los orificios de anclaje (vea la página 5), ancle la máquina de musculación al piso para lograr la máxima estabilidad.
8. Mantenga a los niños menores de 12 años y a las mascotas alejados de la máquina de musculación en todo momento.
9. Use siempre calzado deportivo para protegerse los pies al hacer ejercicios.
10. Mantenga las manos y pies lejos de las piezas móviles. No se apoye ni apoye las manos en la máquina de musculación mientras otra persona la esté utilizando.
11. Asegúrese de que los pasadores de pesas estén completamente insertados en las pesas deseadas.
12. Asegúrese de que los manubrios estén firmemente sujetos antes de cada uso de la máquina de musculación.
13. Inspeccione todos los cables, uniones de cables y poleas antes de cada uso de la máquina de musculación. Asegúrese de que todas las piezas estén apretadas apropiadamente. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada.
14. Asegúrese de que todos los cables permanezcan en sus poleas en todo momento. Si algún cable de atora mientras usted está haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese de que el cable esté sobre las poleas y de que no haya nada que interfiera con el cable ni las poleas.
15. El ejercitar de más puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Si experimenta mareos o siente dolor mientras hace ejercicios, deténgase inmediatamente y descanse.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías de advertencia que se muestran aquí están incluidas con este producto. Aplique las calcomanías de advertencia sobre las advertencias en Inglés en los lugares que se muestran. Este dibujo muestra las ubicaciones de las calcomanías de advertencia. **Si falta una calcomanía o ésta es ilegible, vea la portada de este manual y solicite una nueva calcomanía de reemplazo gratuita. Péguela en el lugar indicado.** Nota: Las calcomanías pueden no mostrarse en su tamaño real.


Calcomanía 1



Calcomanía 2



Calcomanía 3

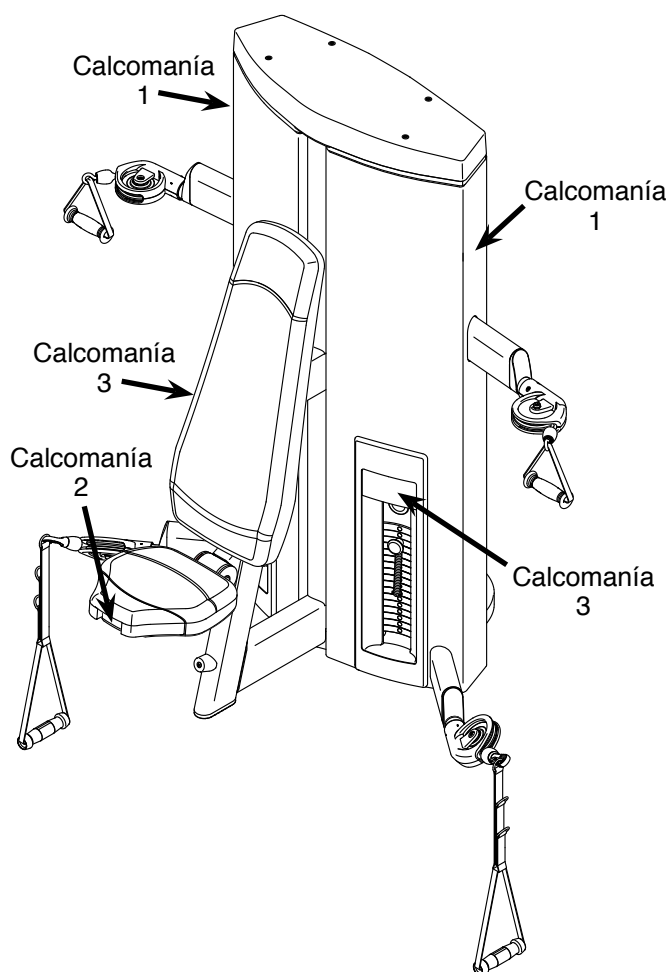


ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar la innovadora máquina de musculación FREEMOTION® CHEST. Podrá ejercitar sin ninguna restricción de movimientos los grupos de músculos de su cuerpo, como haría de forma natural, para entrenarse con más eficiencia.

Para su beneficio, lea el manual cuidadosamente antes de usar la máquina de musculación. Si tiene preguntas después de leer este manual, por favor vea

la contraportada de este manual. Para ayudarnos a asistirlos, anote el número de modelo y el número de serie del producto antes de contactarnos. El número del modelo y la ubicación del número de serie se muestran en la portada de éste manual.

Antes de seguir leyendo, por favor estudie el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas y sus nombres.

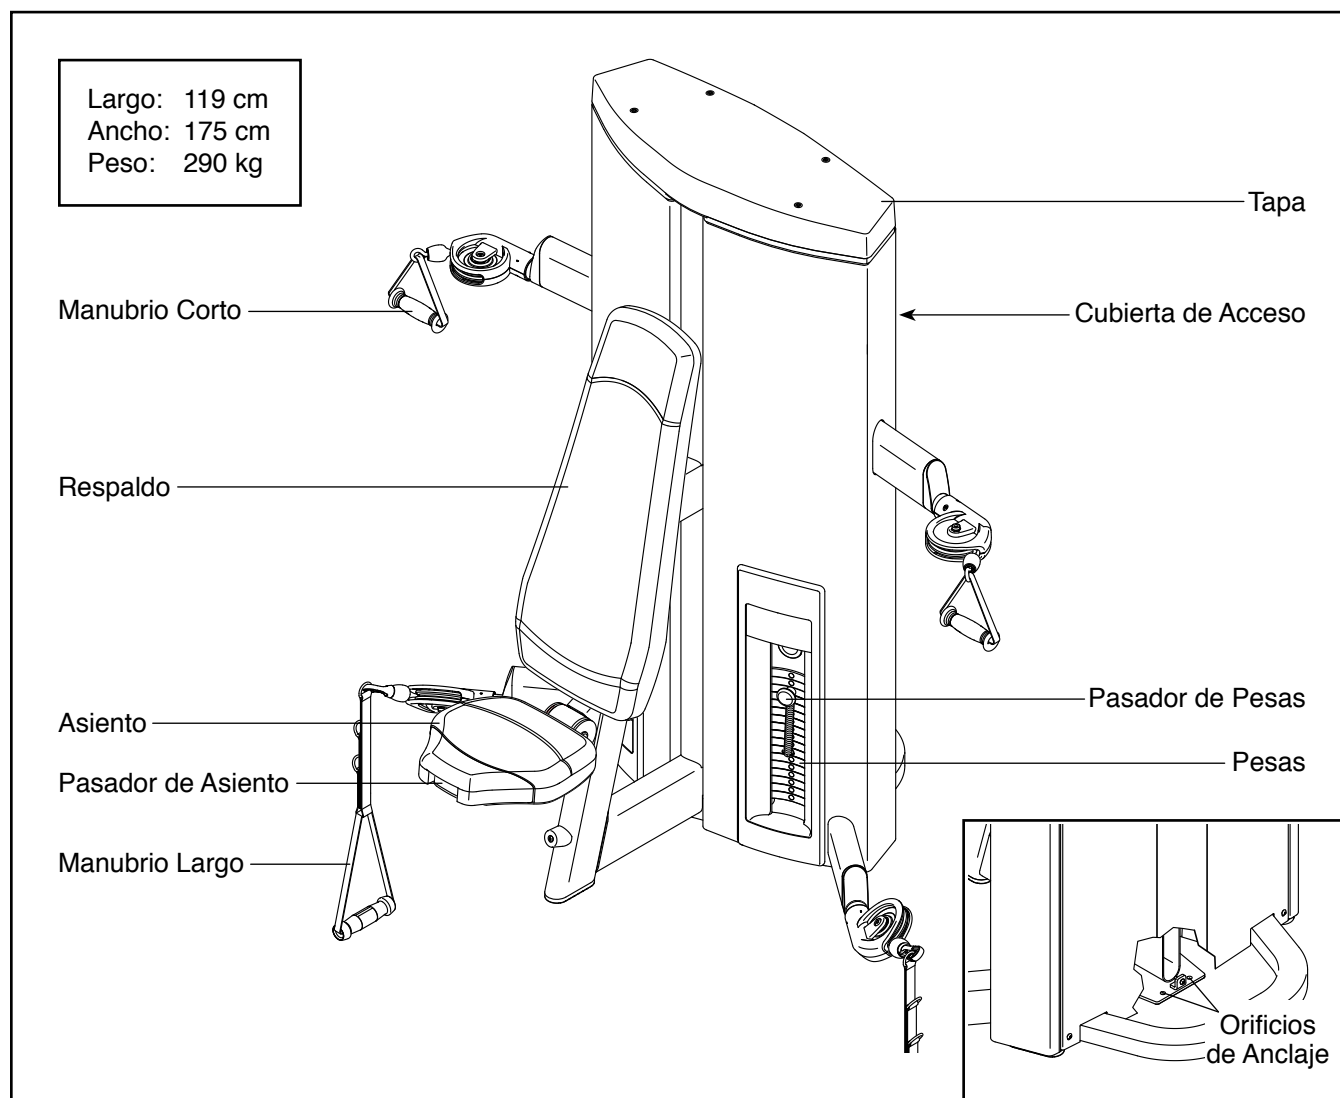

MONTAJE

- Debido a su peso y tamaño, la máquina de musculación deberá ser montada en el sitio donde se utilizará. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor de la máquina de musculación.
- Coloque todas las piezas en un área despejada y quite el material de empaque. No se deshaga de

los materiales de empaque hasta que el montaje se haya completado.

- Para el montaje se requiere un conjunto de llaves hexagonales. Para evitar dañar las piezas, no utilice herramientas eléctricas.


1. Identifique una Cubierta de la Polea A (18) y una Cubierta de la Polea B (19).

Haga que otra persona presione la Cubierta de la Polea A (18) hacia arriba contra los dos Cojinetes (20) a un lado de la máquina de musculación.


A continuación, encamine el Cable (50) alrededor de una Polea Grande de Aluminio (21), coloque la Polea Grande de Aluminio sobre la Cubierta de la Polea A (18) y coloque la Cubierta de la Polea B (19) sobre la Cubierta de la Polea A.

Conecte todas las piezas con dos Tornillos M5 x 15mm (28), un Perno M10 x 40mm (30) y una Contratuercas Delgada M10 (41); **asegúrese de que la Contratuercas Delgada quede en el orificio indicado.**

Repita este paso en el otro lado de la máquina de musculación.

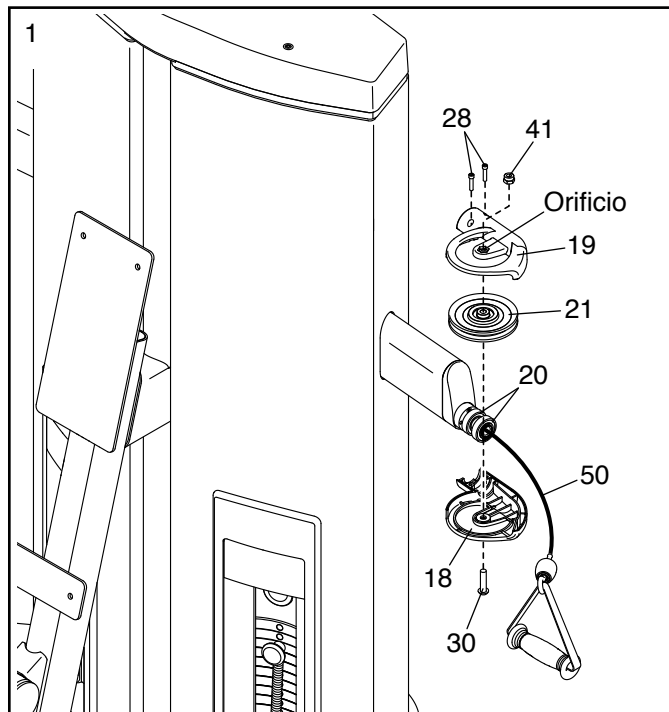


2. Conecte el Asiento (49) a la Armadura del Asiento (46) con cuatro Tornillos M8 x 30mm (66); **apriete parcialmente los cuatro Tornillos y apriételes a continuación.**

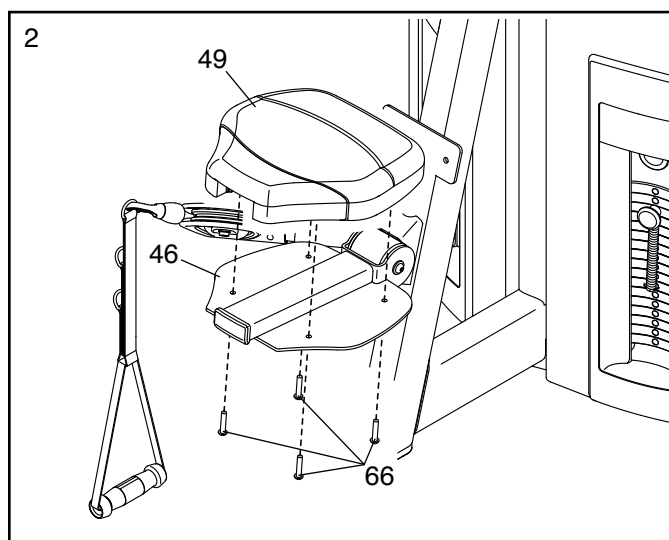

3. Conecte el Respaldo (48) a la Torre (45) con cuatro Tornillos M8 x 30mm (66); **apriete parcialmente los cuatro Tornillos y luego apriételes.**

Asegúrese de que todas las piezas de la máquina de musculación estén ajustados apropiadamente. Para proteger el suelo o la alfombra contra cualquier daño, coloque un tapete debajo de la máquina de musculación.

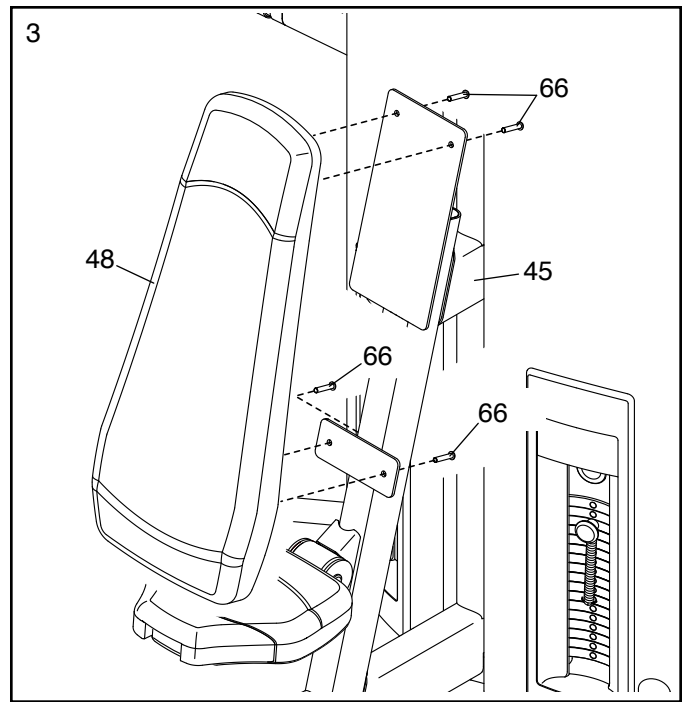


4. **Asegúrese de que todos los componentes de la máquina de musculación estén ajustados apropiadamente.** Para proteger el suelo o la alfombra contra cualquier daño, coloque un tapete debajo de la máquina de musculación.

AJUSTES

Esta sección explica cómo ajustar la máquina de musculación. Cada vez que se utilice la máquina de musculación debe asegurarse de que todas las piezas estén correctamente apretadas. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada.

AJUSTE DE LA RESISTENCIA


Para cambiar el ajuste de resistencia de cada pila de pesas, inserte el pasador de pesas en la pesa deseada. **Asegúrese de insertar plenamente el pasador de pesas.**

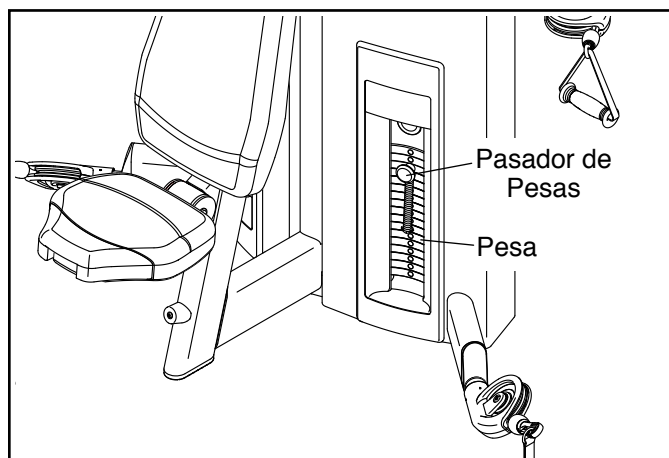

ELEVACIÓN Y BAJADA DEL ASIENTO


Para usar el asiento, eleve el asiento hasta que el pasador encaje en el orificio indicado. **Asegúrese de que el pasador esté insertado en el orificio indicado.**

Para los ejercicios que no requieren el asiento, tire del pasador del asiento, baje el asiento y, a continuación, libere el pasador del asiento.

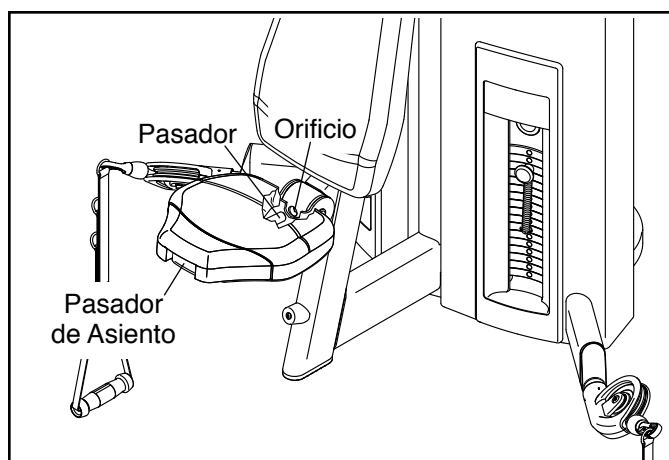

AJUSTE DE LOS MANUBRIOS LARGOS

Los manubrios largos pueden conectarse a los soportes de cable en cualquiera de las tres posiciones posibles. Para conectar cada manubrio largo, inserte el anillo deseado en el manubrio largo a un gancho del cable.

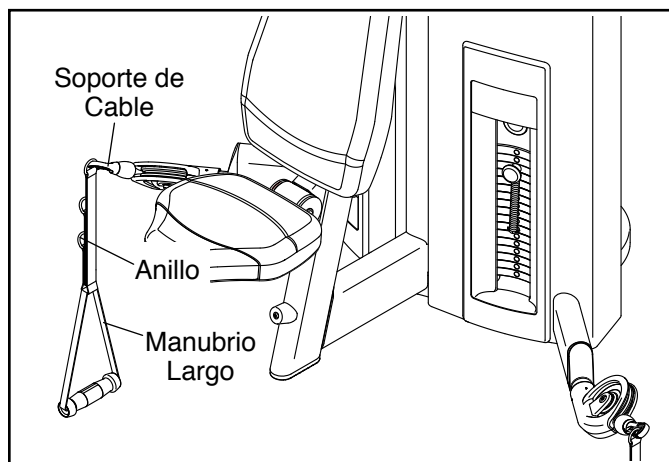

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

Para un rendimiento óptimo de la máquina de musculación y para reducir las posibilidades de lesión de los usuarios, debe realizar un mantenimiento preventivo con una frecuencia regular. Indique a todo el personal que realice los procedimientos descritos en esta sección. El personal debe también registrar e informar cualquier accidente. Para mantener la garantía de la máquina de musculación, use sólo piezas FREEMOTION para reparar o cambiar. Si tiene alguna pregunta o preocupación, consulte CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Limpieza General

Limpie la máquina de musculación usando un paño humedecido con jabón suave y agua tibia. Si es necesario use un cepillo de pelos suaves con la solución de limpieza.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

Manchas Difíciles

Rocíe la mancha con un limpiador doméstico no abrasivo como FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, o un producto similar. Frote el área manchada suavemente y luego deje que la solución de limpieza actúe durante unos minutos.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

Si es necesario, repita estos pasos usando un cepillo de pelos suaves.

Método Opcional para Manchas Difíciles

Frote el área manchada suavemente con un paño suave humedecido con alcohol tópico.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

PRECAUCIÓN: Siga las indicaciones y las precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza utilizado. FreeMotion Fitness y sus vendedores no serán responsables de las lesiones ni los daños que resulten del uso o mal uso de los productos de limpieza. **IMPORTANTE:** Cuando use algún producto de limpieza, realice una prueba primero en un lugar no apreciable para asegurarse de no causar daño al material. No use limpiadores abrasivos, limpiadores fuertes ni disolventes tales como el diluyente de laca, queroseno, gasolina o líquidos similares. Tales sustancias pueden dañar la máquina de musculación, dañar las piezas de plástico y las calcomanías, o causar otros daños.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Piezas Pequeñas

Compruebe las tuercas, los pernos y los tornillos, y apriételos si es necesario. **IMPORTANTE:** Todos los cojines tienen soportes de contrachapado denso con tuercas T que se utilizan para fijar los cojines a la máquina de musculación. Como las tuercas T son sujetadas por el contrachapado, ellas no resistirán el par de torsión que resisten las tuercas convencionales. Cuando apriete los pernos o los tornillos que fijan un cojín, gírelos sólo hasta que estén cómodamente ajustados y el cojín no se mueva ni se sienta suelto. Si los aprieta demasiado podría sacar el contrachapado de las tuercas T y hacer que sea imposible retirar el cojín en el futuro.

Inspección del Cable

Para inspeccionar los cables, primero remueva los tornillos y la cubierta de acceso del respaldo del equipo de musculación. Compruebe la totalidad de cada cable realizando lentamente una repetición en la máquina de musculación. Inspeccione el cable que queda fuera de la máquina de musculación y el cable que hay dentro de la torre. Pase sus dedos por el cable, prestando mucha atención a los recodos y a los puntos de unión. Compruebe el estado de los siguientes elementos, que pueden indicar que el cable está gastado y debe ser reemplazado:


- A. una funda del cable que deja el cable expuesto
- B. un cable torcido o gravemente doblado
- C. una funda del cable rizada o torcida
- D. una funda del cable estirada, que muestra una sección delgada

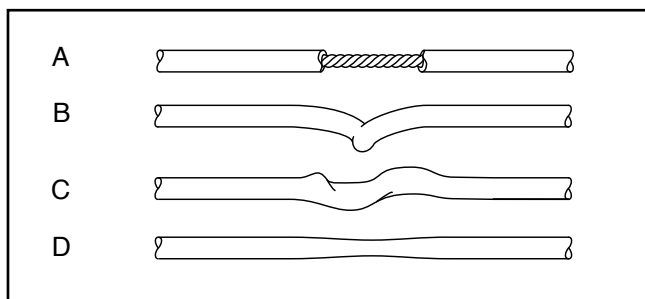

Seguidamente, reemplace la cubierta de acceso.

Trampas de Cable

Para inspeccionar las trampas de cable, retire en primer lugar los tornillos y la tapa de la parte superior de la máquina de musculación. A continuación, retire los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación. A continuación, inspeccione las trampas de cable para asegurarse de que no rocen contra los cables y que sujeten los cables para mantenerlos dentro de las acanaladuras de las poleas. Si una trampa de cable no está alineada correctamente, afloje levemente la contratuerca, reajuste la trampa según sea necesario la trampa de cable y, a continuación, reapriete la contratuerca. Luego vuelva a conectar o reemplace la cubierta de acceso y la tapa.

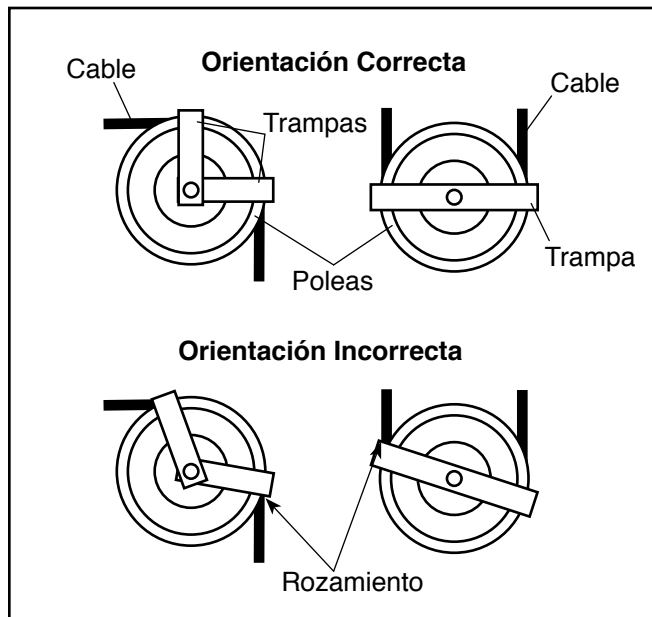

MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Inspeccione los mangos y sustitúyalos en caso necesario. Nota: Es posible que su máquina de musculación no tenga asas.

Lubricación de las guías de pesas

Para lubricar las guías de pesas, retire primero los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación. A continuación, limpie y lubrique cada guía de pesas del interior de la torre limpiándola con un paño suave impregnado en aceite de motor ligero 10W-40 ó 10W-30. Aplique únicamente un recubrimiento fino a lo largo de toda la guía de pesas. **No utilice lubricantes a base de TEFLON®.** A continuación, reemplace la cubierta de acceso.

AJUSTE DE LOS CABLES


Para que la máquina de musculación funcione adecuadamente, los cables deben estar tensionados correctamente. Para comprobar la tensión de cada cable, eleve y baje lentamente el porta pesas realizando una repetición.

Si no existe suficiente tensión en un cable, el porta pesas no se elevará inmediatamente al iniciar la repetición. Idealmente, el cable no debe moverse más de 1,3 cm desde la posición de reposo antes de que se eleve el porta pesas.

Si no existe suficiente tensión en un cable, ajuste el cable de la forma descrita a continuación. Nota: El ajuste requiere una llave hexagonal de 1/8 de pulgada, alicates de corte, una llave dinamométrica y un cúter.

IMPORTANTE: Haga este ajuste sólo si existe holgura en el cable. Este ajuste sólo tiene como fin aumentar la tensión del cable, dado que supone el acortamiento del cable.

1. Para dejar holgura en el cable, retire el pasador de pesas, tire del manubrio varios centímetros hacia fuera y, a continuación, inserte el pasador de pesas en la tercera pesa y en el orificio del extremo inferior del porta pesas.
2. Presione el tope de cable para retirarlo del soporte de cable y deslice el tope de cable hacia abajo a lo largo del cable, como se muestra.

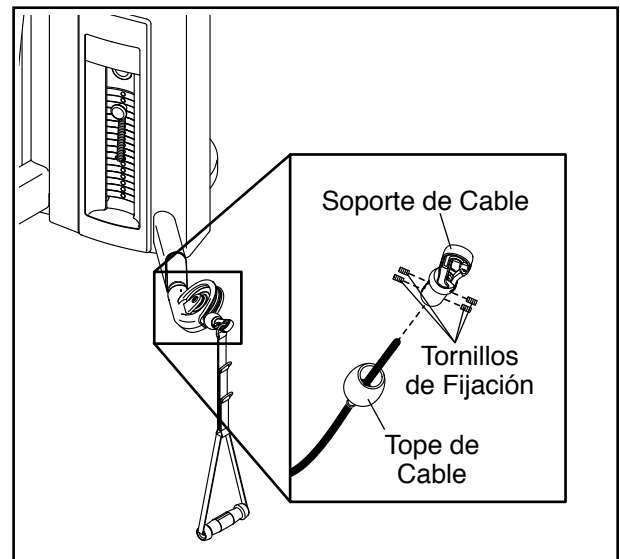

3. Afloje los cuatro pasadores enroscados en el gancho del cable y tire hacia fuera del extremo del cable. Nota: Para una mayor claridad, el diagrama muestra los pasadores enroscados retirados; sin embargo, no es necesario retirar los pasadores enroscados.

4. Con ayuda de unos alicates de corte, elimine 2,5 cm del extremo del cable. **IMPORTANTE: Otras herramientas podrían aplanar o doblar los hilos del cable, lo que podría dificultar la reinserción del cable en el soporte de cable.**
5. Elimine 2,5 cm de la funda negra del extremo del cable.
6. Reinserte el cable y la funda en el soporte de cable de modo que la totalidad del cable desnudo esté insertado en el orificio.
7. Reapriete por igual los cuatro pasadores enroscados hasta que toquen el cable. A continuación, apriete cada tornillo de fijación de forma alternada 1/4 de vuelta, hasta que todos estén apretados a 9,6 newtons-metro).
8. Deslice el tope de cable sobre el soporte de cable, retire el pasador de pesas y baje el manubrio.
9. Compruebe la tensión del cable de la forma descrita en AJUSTE DE LOS CABLES en la página 9.


MANTENIMIENTO DE LA PILA DE PESAS

El mantenimiento de la pila de pesas requiere la sustitución de los bujes de los porta pesas. Para pedir bujes nuevos, vea CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.
Nota: La sustitución del buje requiere un martillo, un botador y un fragmento de madera de desecho.

Siga los pasos que aparecen a continuación para realizar el mantenimiento de cada pila de pesas.

1. Retire los tornillos y la tapa de la parte superior de la máquina de musculación. A continuación, retire los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación.
2. Retire las tuercas y arandelas de los extremos superiores de las guías de pesas y deje que las guías de pesas se deslicen hasta el piso.
3. Deslice el porta pesas hacia arriba para retirarlo de las guías de pesas. Nota: Tire de las guías de pesas hacia la parte posterior de la máquina de musculación para una mayor separación.

4. Con ayuda de un botador, empuje los cuatro bujes usados para retirarlos del porta pesas.

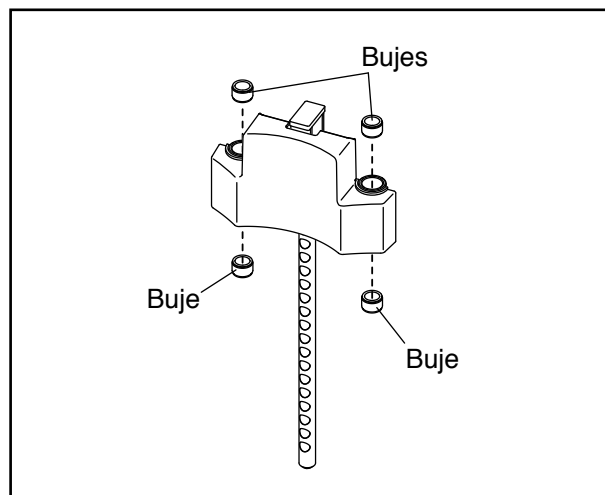


5. Sostenga uno de los bujes nuevos en perpendicular con el frente de uno de los orificios del porta pesas, coloque un fragmento de madera de desecho contra el buje y golpee suavemente el buje hasta introducirlo y dejarlo al ras con el orificio del porta pesas. **Inserte los otros tres bujes nuevos de la misma manera.**
6. Limpie y lubrique las guías de pesas con un paño suave conteniendo aceite de motor ligero 10W-40 ó 10W-30. Aplique únicamente un recubrimiento fino en toda la longitud. **No utilice lubricantes a base de TEFLON®.**
7. Deslice el porta pesas por las guías de pesas.
8. Reconecte las guías de pesas a la parte superior de la torre con las tuercas y arandelas.
9. Inserte el pasador de pesas en el porta pesas. Tire del manubrio para elevar el porta pesas al máximo hasta la parte superior. A continuación, devuelva lentamente el manubrio a la posición de reposo.

Si el porta pesas se queda trabado, afloje las tuercas del extremo superior de una de las guías de pesas. Eleve el porta pesas de nuevo hasta la parte superior. Reapriete las tuercas. Compruebe de nuevo todo el recorrido y reajuste las guías de pesas en caso necesario.
10. Realice lentamente una repetición y haga que otra persona compruebe que el cable no se salga de ninguna polea ni roce contra ninguna trampa de cable.

11. Reemplace la cubierta de acceso y la tapa.

DIAGRAMA DE CABLES

El diagrama que aparece a continuación muestra el trazado correcto de los cables. Los números indican el trazado correcto de cada cable. Utilice el diagrama para asegurarse de que los cables y sus respectivas trampas estén ensamblados correctamente. Si algún cable no queda encaminado correctamente, la máquina de musculación no funcionará adecuadamente y podrán producirse daños. **Asegúrese de que las trampas de cables no toquen los cables y que no hagan que los cables se toquen entre sí.**

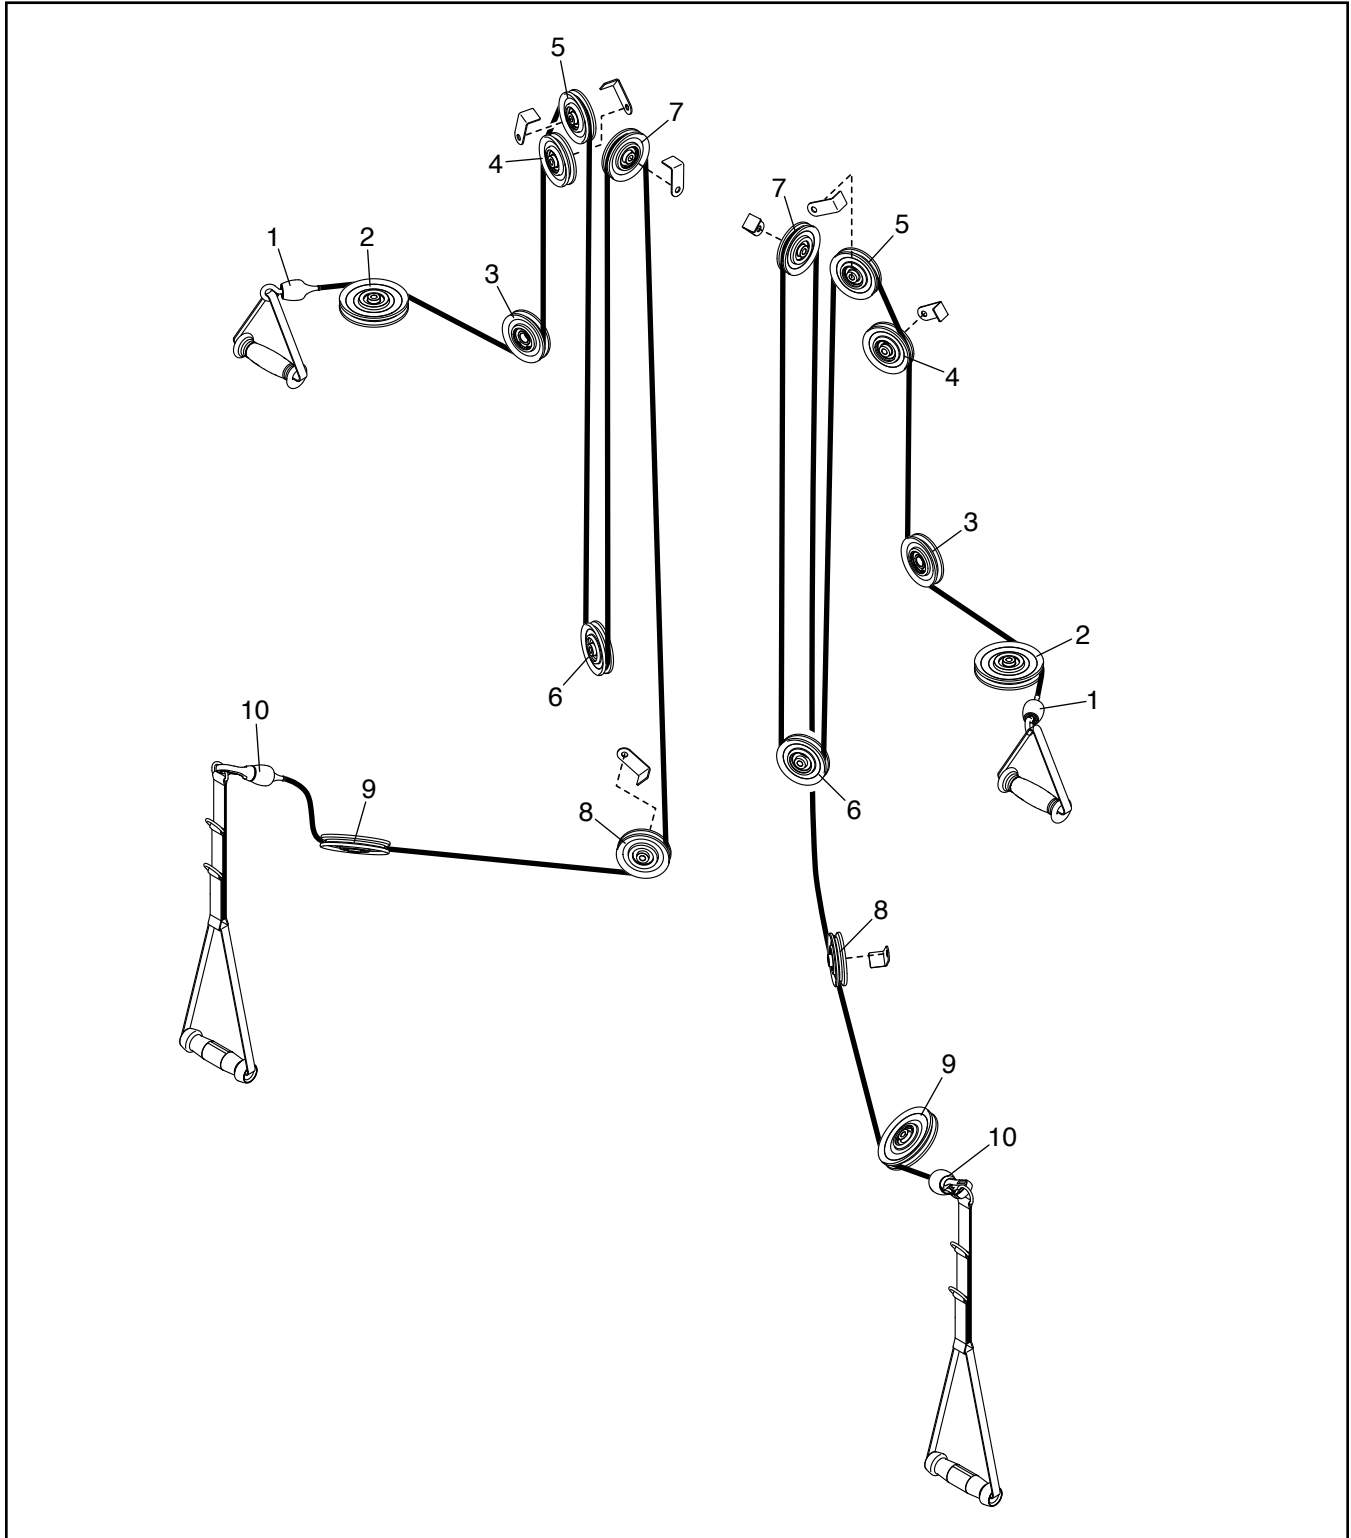

LISTA DE LAS PIEZAS


Nº de Modelo F500.0 R0114A

Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	2	Porta Pesas	39	22	Arandela M10
2	10	Polea Pequeña de Aluminio	40	6	Arandela Grande M6
3	2	Cubierta de Porta Pesas	41	4	Contratuerca Delgada M10
4	34	Pesa	42	10	Contratuerca M10
5	2	Pasador de Pesas	43	4	Anillo de Retención
6	8	Trampa de Cable	44	4	Clavija con Gancho
7	2	Cubierta de Pila de Pesas	45	1	Torre
8	3	Pata Pequeña	46	1	Armadura del Asiento
9	4	Guía de Pesas	47	1	Arriostramiento de Torre
10	8	Espaciador de Guía de Pesas	48	1	Respaldo
11	8	Arandela Plástica	49	1	Asiento
12	4	Parachosques de Pesas	50	2	Cable
13	1	Tapa	51	1	Pasador de Asiento
14	1	Cubierta Decorativa de Tapa	52	1	Pasador
15	2	Manubrio Corto	53	2	Buje de la Armadura
16	4	Poste de Tapa	54	1	Resorte
17	1	Cubierta de Acceso	55	1	Eje de Armadura del Asiento
18	4	Cubierta de la Polea A	56	2	Polea Abierta
19	4	Cubierta de la Polea B	57	4	Buje de Polea
20	8	Cojinete	58	2	Eje de Polea
21	4	Polea Grande de Aluminio	59	8	Buje del Porta Pesas
22	4	Pivote de Cubierta de la Polea	60	1	Cubierta Decorativa Superior de Torre
23	2	Parachosques de Porta Pesas	61	1	Cubierta Decorativa Inferior de Torre
24	1	Pata Grande	62	1	Parachosques de Armadura del Asiento
25	2	Gancho del Cable	63	4	Pinza de Cubierta Decorativa
26	4	Tope de Cable	64	4	Tornillo M5 x 25mm
27	8	Tornillo M6 x 16mm	65	1	Tornillo M6 x 20mm
28	8	Tornillo M5 x 15mm	66	8	Tornillo M8 x 30mm
29	10	Perno M10 x 50mm	67	6	Tornillo M10 x 20mm
30	4	Perno M10 x 40mm	68	8	Arandela M6
31	8	Tornillo M8 x 20mm	69	2	Manubrio Largo
32	6	Tornillo M6 x 10mm	70	2	Ojal Reforzado del Cable
33	4	Tornillo M4 x 30mm	71	4	Tornillo ST4,2 x 40mm
34	13	Tornillo ST4,2 x 13mm	*	—	Manual del Propietario
35	14	Tornillo ST3,5 x 10mm			
36	8	Arandela M8			
37	8	Tuerca de Bloqueo M16			
38	—	(No se utiliza)			

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para información de cómo solicitar piezas de repuesto, vea la contraportada de este manual. *Estas piezas no están ilustradas.


DIBUJO DE LAS PIEZAS A

Nº de Modelo F500.0 R0114A

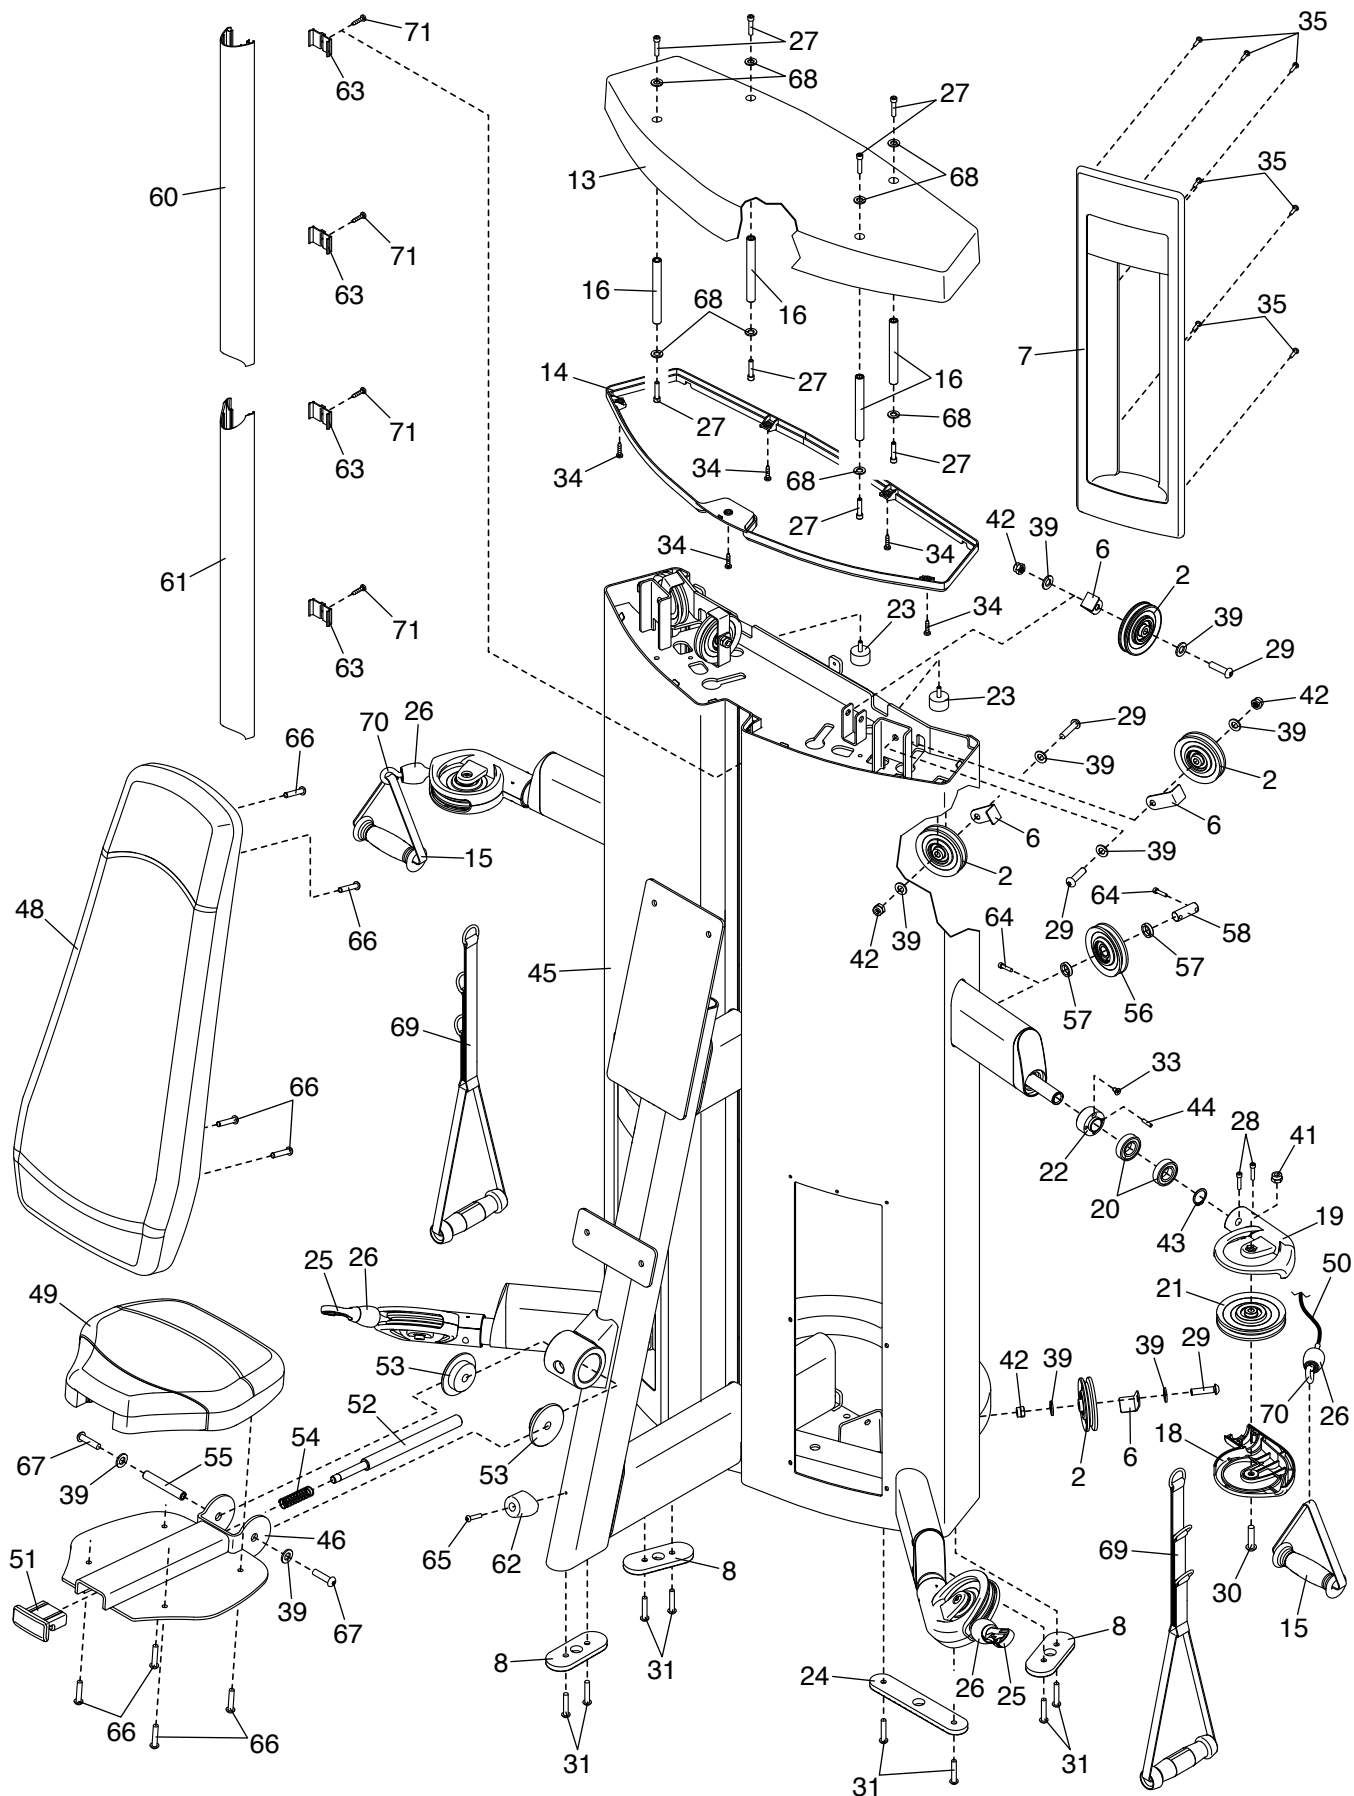

DIBUJO DE LAS PIEZAS B

Nº de Modelo F500.0 R0114A

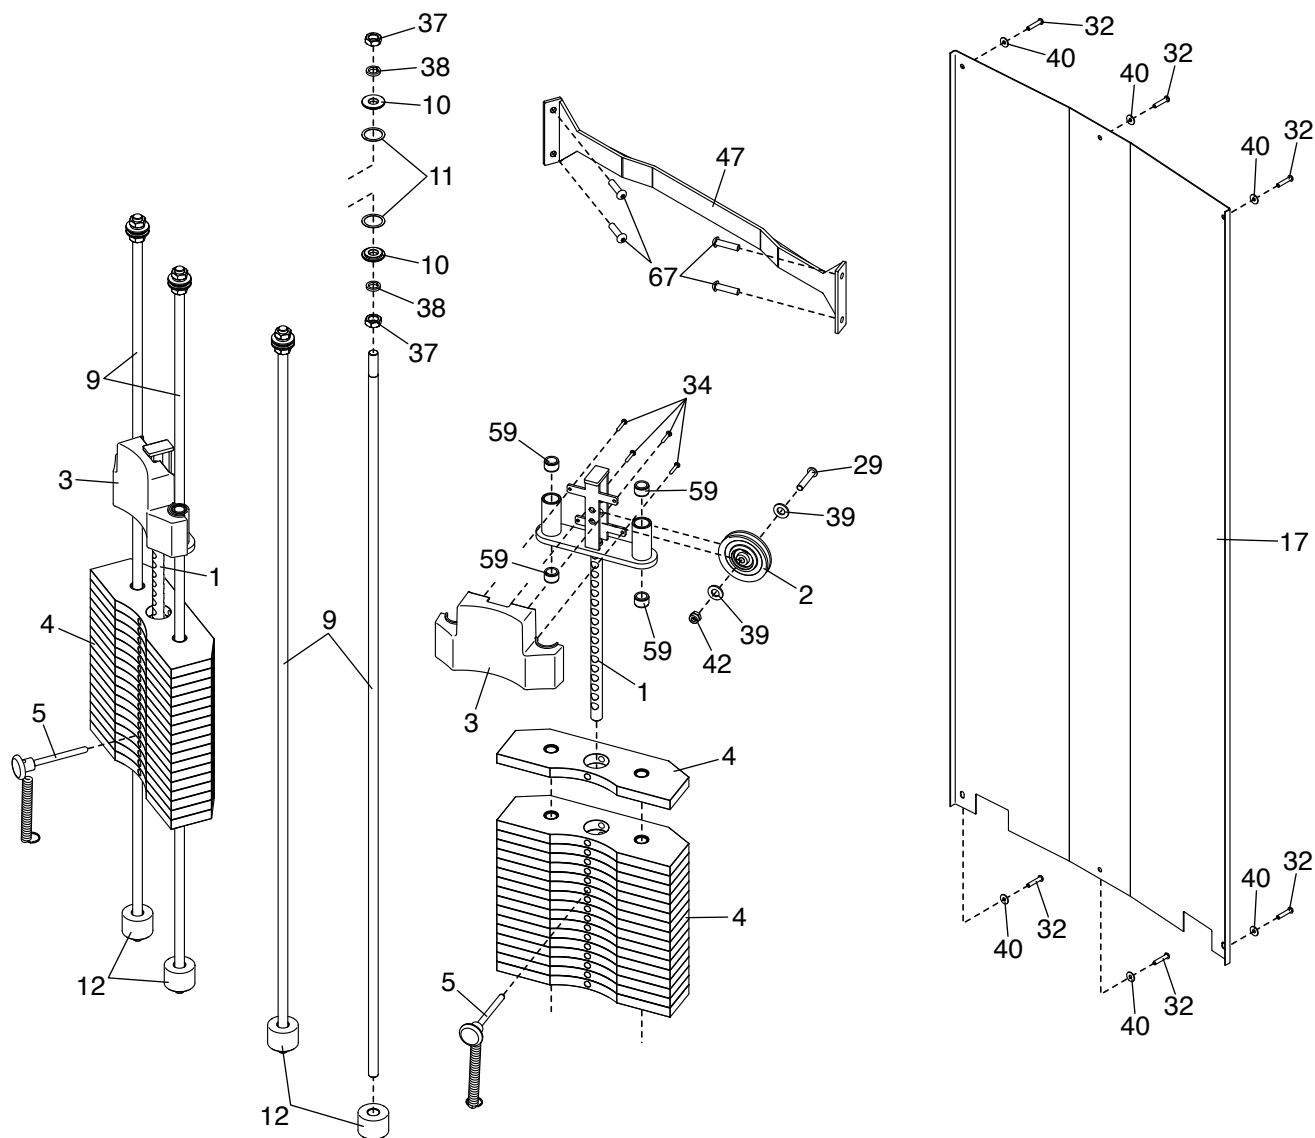

CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta tras haber leído este manual, o si hay piezas dañadas o ausentes, póngase en contacto con el Servicio al Cliente, a través de los números de teléfono o de las direcciones que aparecen más abajo.

Anote el número de modelo, el número de serie y el nombre del producto (vea la portada de este manual) antes de contactar el Servicio al Cliente. Si encarga piezas de repuesto, anote también el número de la pieza y la descripción de cada pieza (vea la LISTA DE PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS hacia el final de este manual).

En los Estados Unidos

Llame al: 1-800-201-2109, Lun.– Vie. 7 a.m.– 6 p.m. HM

Correo-e: customercare@freemotionfitness.com

Escriba a:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos

Fuera de los Estados Unidos

Llame al: 001-800-527-5417 o 001-435-786-3521,

Lun.–Vie. 6 a.m.–6 p.m. Horario de montaña de EE.UU.

Correo-e: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTÍA LIMITADA

PERÍODOS DE GARANTÍA Y COBERTURA

FreeMotion Fitness garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y materiales bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. La garantía de piezas y mano de obra tendrá una vigencia de un (1) año, a menos que se indique lo contrario en la factura.

El período de garantía comienza en la fecha de compra ubicada en la factura. Cualquier pieza reparada o reemplazada durante este período de garantía quedará garantizada por el resto del período de garantía original.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Los siguientes puntos anularán la garantía sobre este producto:

1. Esta garantía aplica solamente al propietario original y no es transferible.
2. La garantía de mano de obra aplica solamente a productos vendidos en los EE.UU. y Canadá. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de FreeMotion Fitness para obtener detalles sobre cobertura de mano de obra en su país.
3. Todo tipo de mal uso, abuso o mantenimiento inapropiado.
4. Usuarios cuyo peso exceda el peso máximo del usuario indicado en este manual.
5. Daño causado por mover el producto o almacenarlo inadecuadamente, incluido el mover o almacenar el producto acostado.
6. Uso o almacenamiento del producto en la intemperie o en ambientes de humedad alta, incluidas áreas de spa y piscinas.
7. Daño causado por un cableado incorrecto o una corriente eléctrica insuficiente. Nota: Este producto podría no tener ningún cableado.

Esta garantía no aplicará a los siguientes elementos:

1. Elementos cosméticos, incluidos mangos, calcomanías y etiquetas.

2. Gastos de envío o gastos de transporte como resultado de una reparación.
3. Cualquier problema resultante del montaje o envío inadecuado.

QUÉ HACER EN CASO DE NECESITARSE EL SERVICIO

FreeMotion Fitness garantiza que se puede obtener mantenimiento contactándose con el distribuidor autorizado a través del cual el producto fue comprado. Asegúrese de retener su factura original y la información del número de serie. Si este producto experimenta una falla bajo los términos de la garantía determinados, FreeMotion Fitness proveerá según sus opciones, ya sea reparación, reemplazo o reembolso del precio de compra. FreeMotion Fitness compensa a los proveedores de servicio con viáticos para viajes de garantía dentro de sus áreas de servicio. Puede que haya costos adicionales por llamadas de servicio que sean más allá del área de servicio.

FreeMotion Fitness no es responsable ni está bajo obligación legal por daños directos, especiales o consiguientes resultantes de, o en conexión con el uso o desempeño del producto; daños con respecto a cualquier tipo de pérdida económica, pérdida de propiedad, pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de fruición o uso, gastos de remoción o instalación u otros daños consiguientes. Algunas regiones no permiten la exclusión o restricción de daños consiguientes. Consecuentemente, la restricción mencionada puede no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos especiales y puede que goce de otros derechos que varían de región a región.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE anterior.