

FREEMOTION[®]

Lat Pull/High Row

Nº de Modelo F502.0

Nº de Serie _____

Escriba el número de serie en el espacio de arriba para referencia.




¿PREGUNTAS?

Si tiene alguna pregunta, le falta alguna pieza o alguna parte ha resultado dañada, consulte la sección **CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

MANUAL DEL USUARIO

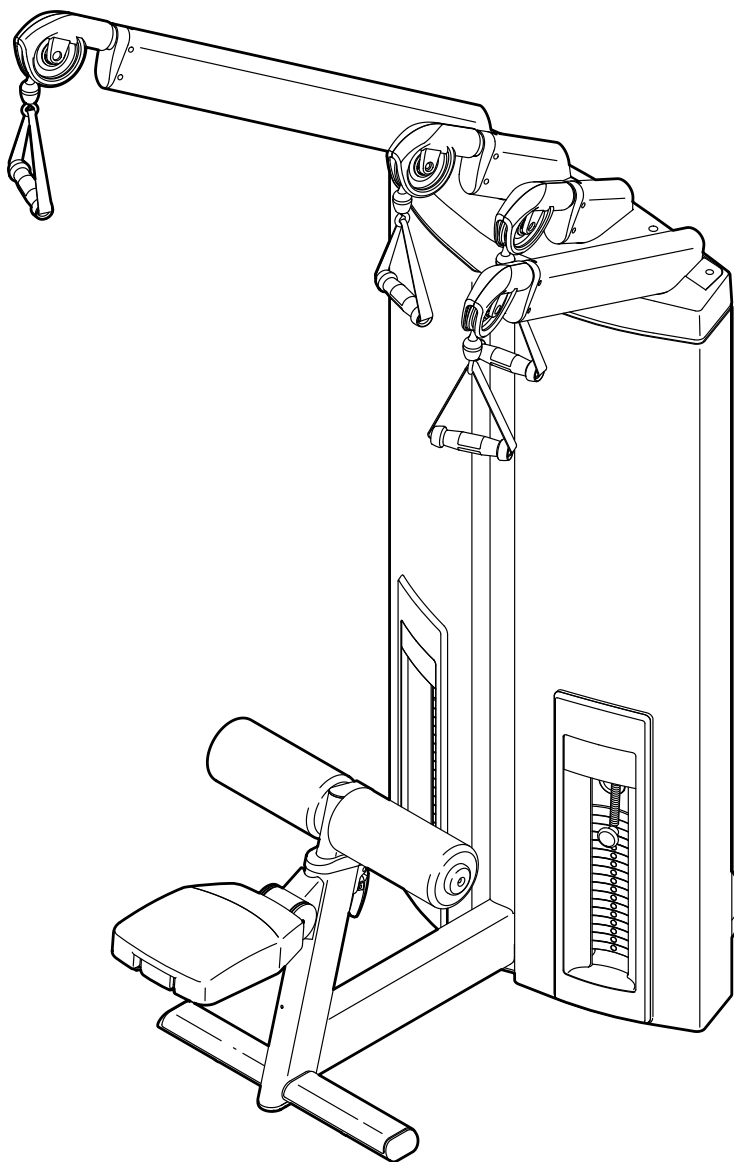

www.freemotionfitness.com

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES.....3

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA.....4

ANTES DE COMENZAR.....5

MONTAJE.....6

AJUSTES.....16

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS.....17

DIAGRAMA DE LOS CABLES.....20

LISTA DE LAS PIEZAS.....21

DIBUJO DE LAS PIEZAS.....22

CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE..... Contraportada

GARANTÍA LIMITADA..... Contraportada

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea todas las precauciones e instrucciones importantes de este manual y todas las advertencias que se observan en su máquina de musculación antes de utilizarla. FreeMotion Fitness no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que ocurran por el uso de este producto o a través del mismo.

1. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios de la máquina de musculación estén adecuadamente informados acerca de todas las precauciones, hayan leído y comprendido todos los adhesivos de advertencia y precaución y estén informados acerca de cómo usar correctamente la máquina de musculación.
2. A todos los usuarios se les debe indicar que informen al personal del gimnasio sobre cualquier tipo de lesión o irregularidad en la máquina de musculación.
3. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, consulte con su médico. Esto es particularmente importante para las personas mayores de 35 años o con problemas de salud preexistentes.
4. Use la máquina de musculación solamente de la forma descrita en el manual.
5. Use la máquina de musculación solamente sobre una superficie nivelada. Cubra la zona de suelo que quede debajo de la máquina de musculación para protegerla.
6. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que exista suficiente espacio alrededor de la máquina de musculación para realizar el ejercicio previsto.
7. Utilizando los orificios de anclaje (vea la página 5), ancle la máquina de musculación al suelo para lograr una estabilidad máxima.
8. Mantenga a los niños menores de 12 años y a las mascotas alejados de la máquina de musculación en todo momento.
9. Use siempre calzado deportivo para protegerse los pies al hacer ejercicio.
10. Mantenga las manos y los pies lejos de las piezas móviles. No se apoye ni coloque las manos sobre la máquina de musculación cuando otra persona la esté usando.
11. Asegúrese de que los pasadores de las pesas estén completamente insertados en las pesas deseadas.
12. Revise todos los cables, sus conexiones y las poleas antes de cada uso de la máquina de musculación. Asegúrese de que todos los componentes estén apretados apropiadamente. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada.
13. Asegúrese de que los cables permanezcan en sus poleas en todo momento. Si algún cable se atora mientras realiza ejercicio, deténgase inmediatamente y asegúrese de que el cable esté en las poleas y de que no haya nada que interfiera con el cable o las poleas.
14. El exceso de ejercicio puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Si siente dolor o experimenta mareos al hacer ejercicio, deténgase inmediatamente y descanse.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías de advertencia que se muestran aquí están incluidas con este producto. Aplique las calcomanías de advertencia sobre las advertencias en Inglés en los lugares que se muestran. Este dibujo muestra las ubicaciones de las calcomanías de advertencia. **Si falta una calcomanía o ésta es ilegible, vea la portada de este manual y solicite una nueva calcomanía de reemplazo gratuita. Péguela en el lugar indicado.** Nota: Las calcomanías pueden no mostrarse en su tamaño real.

Calcomanía 1




Calcomanía 2



Calcomanía 3



Calcomanía 4

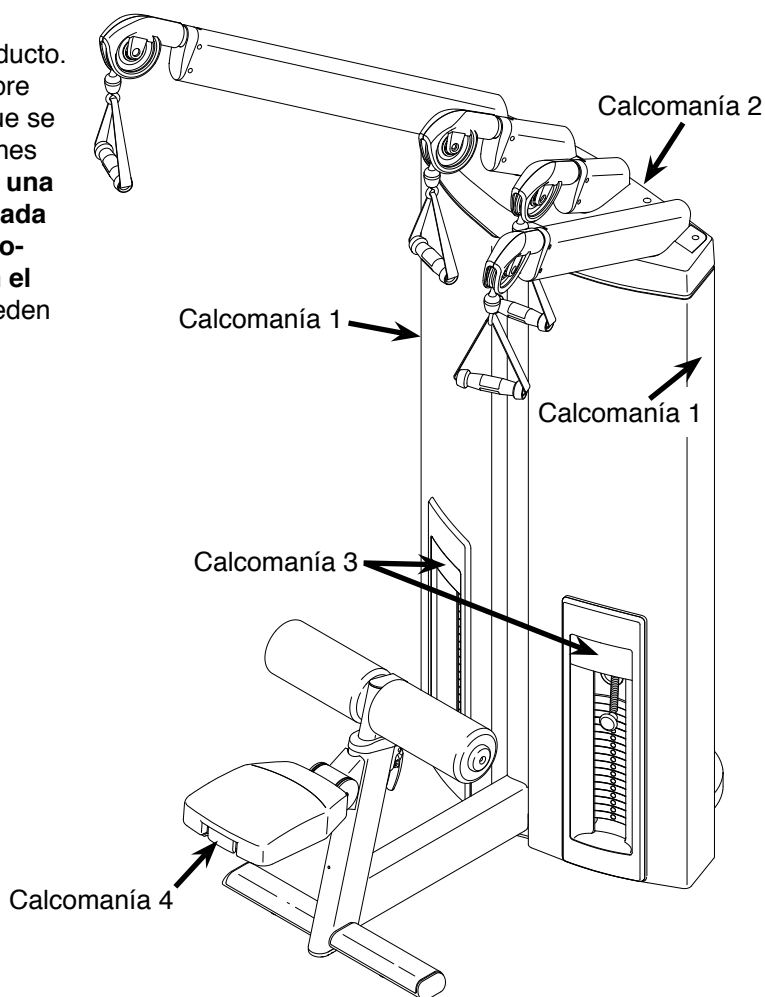


ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar la innovadora máquina de musculación FREEMOTION® LAT PULL/HIGH ROW. Podrá ejercitar sin ninguna restricción de movimientos los grupos de músculos de su cuerpo como haría de forma natural, para entrenarse con más eficacia.

Para su beneficio, lea el manual cuidadosamente antes de usar la máquina de musculación. Si tiene preguntas después de leer este manual, por favor vea

la contraportada de este manual. Para ayudarnos a asistirlos, anote el número de modelo y el número de serie del producto antes de contactarnos. El número del modelo y la ubicación del número de serie se muestran en la portada de éste manual.

Antes de seguir leyendo, por favor estudie el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas y sus nombres.

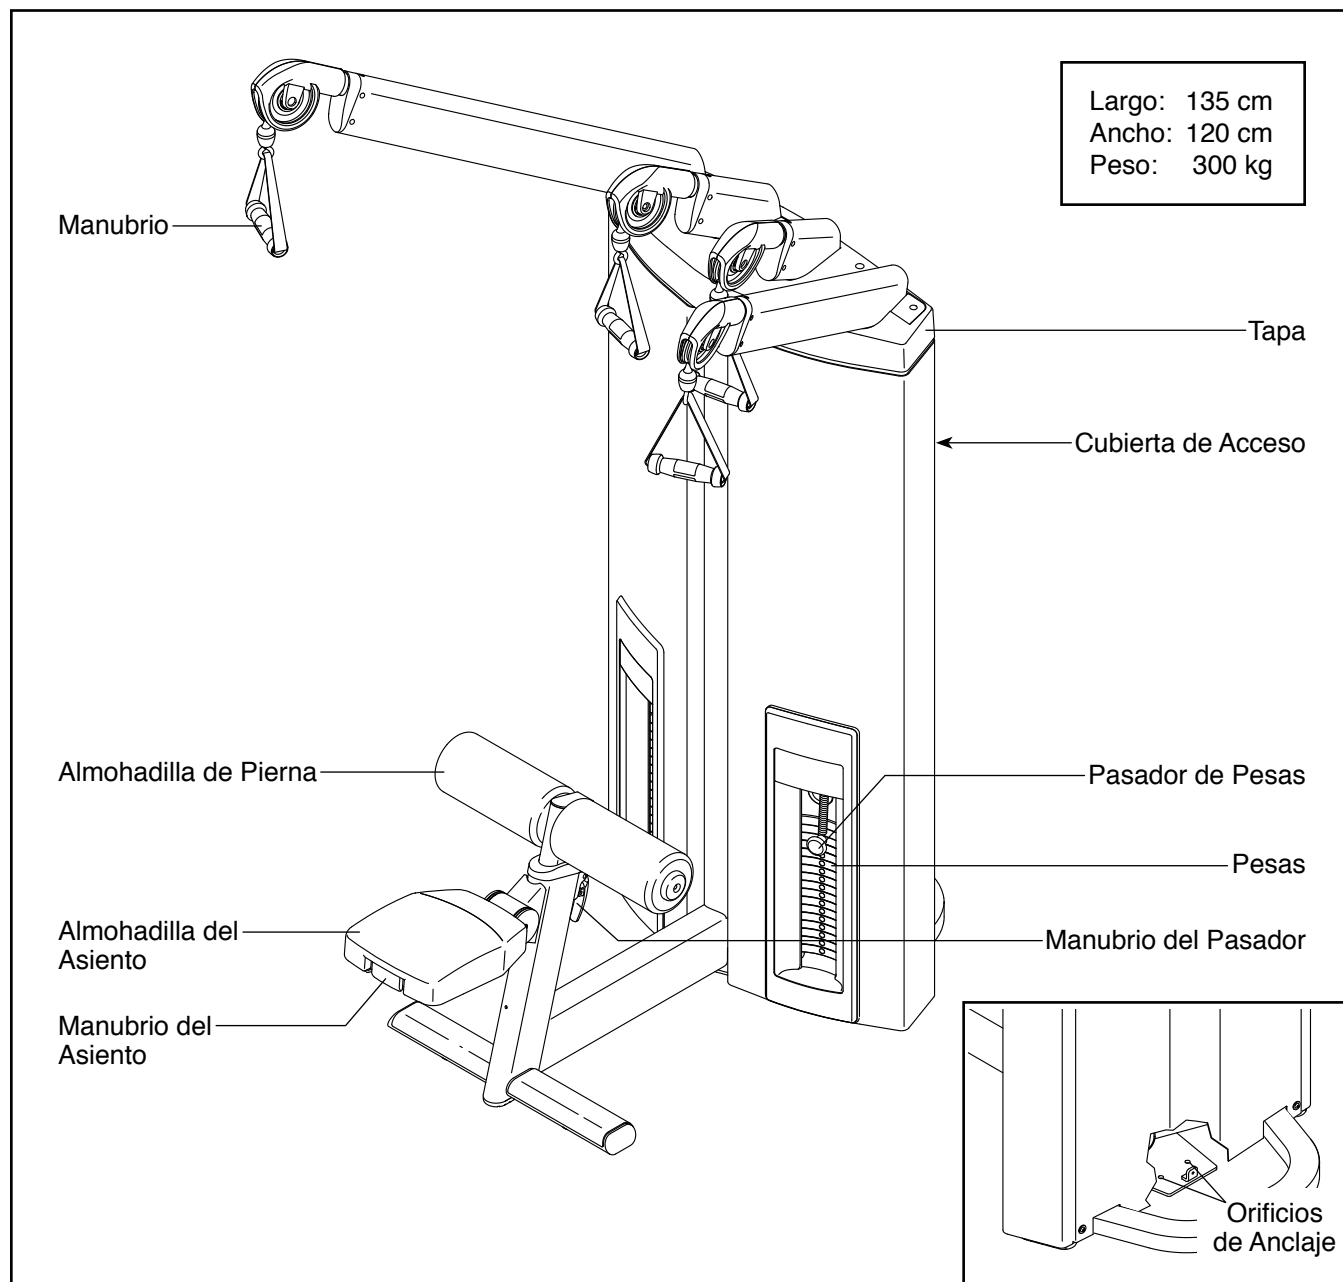

MONTAJE


- Debido a su peso y tamaño, la máquina de musculación debe montarse en el sitio donde vaya a utilizarse. Asegúrese de que exista suficiente espacio libre alrededor de la máquina de musculación.
- Coloque todas las piezas en un área despejada y quite los materiales de empaque. No se deshaga

de los materiales de empaque hasta que haya completado el montaje.


- Para realizar el montaje debe utilizarse un juego de llaves hexagonales métricas. Para evitar dañar las piezas, no utilice herramientas eléctricas.

1. **IMPORTANTE:** En los pasos del 1 al 6, coloque las piezas que desmonte en pilas separadas. Deberá volver a montar las piezas en los pasos posteriores.


Desmonte los seis Tornillos M6 x 10mm (32), las seis Arandelas Grandes M6 (40) y la Cubierta de Acceso (17) de la Torre (45).

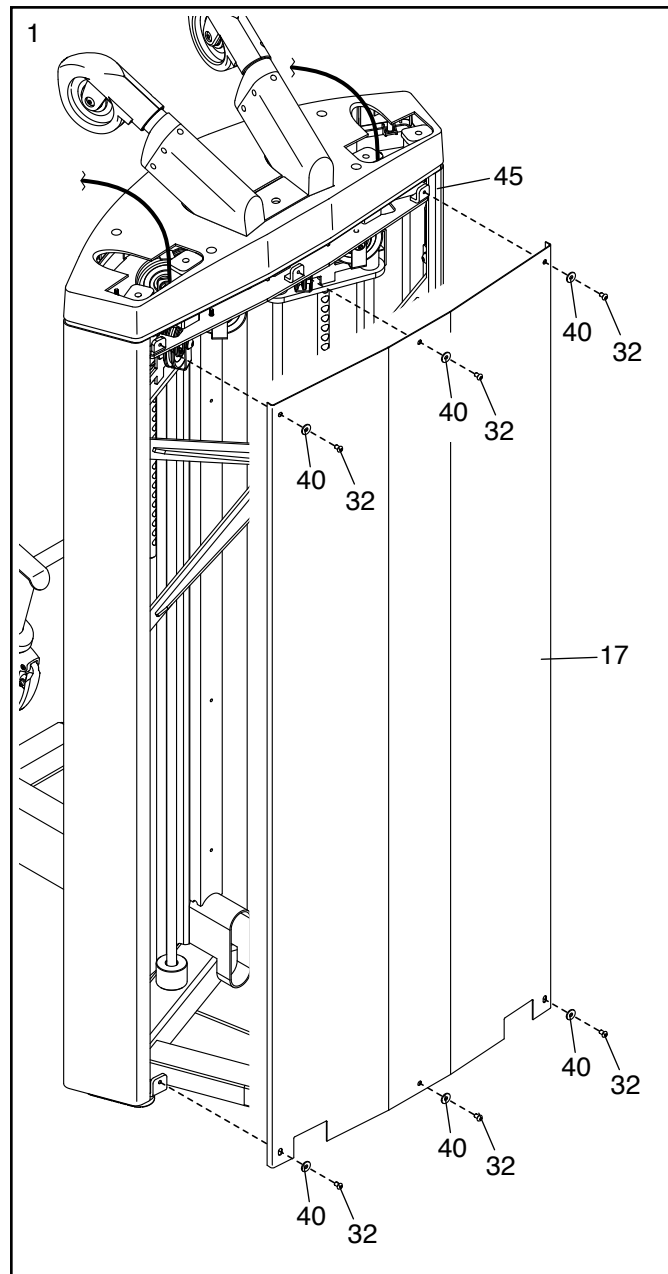

2. Desmonte los ocho Tornillos M10 x 20mm (77) y el Retenedor de la Torre (51).

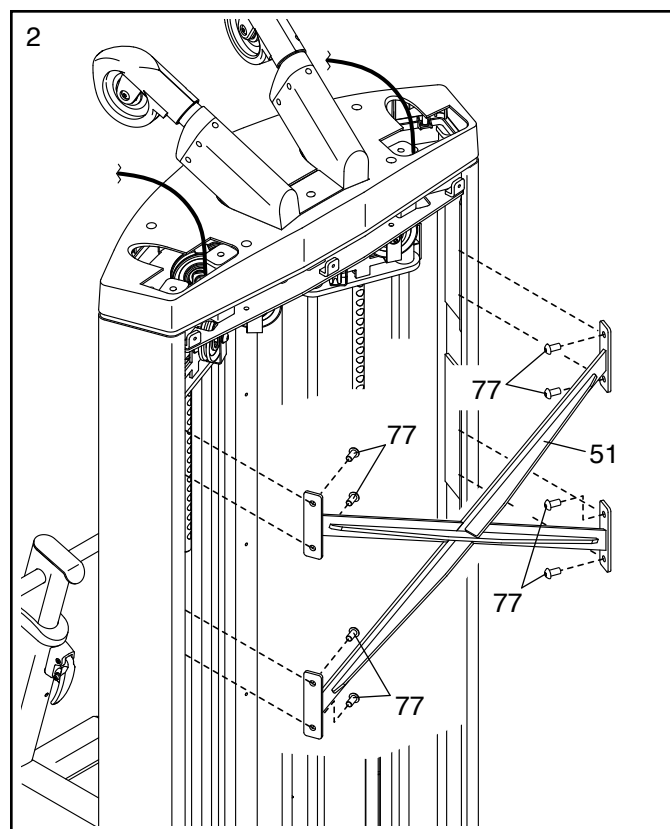


3. Desmonte los cuatro Tornillos M6 x 16mm (27) y las cuatro Arandelas M6 (81) de la Tapa (13).

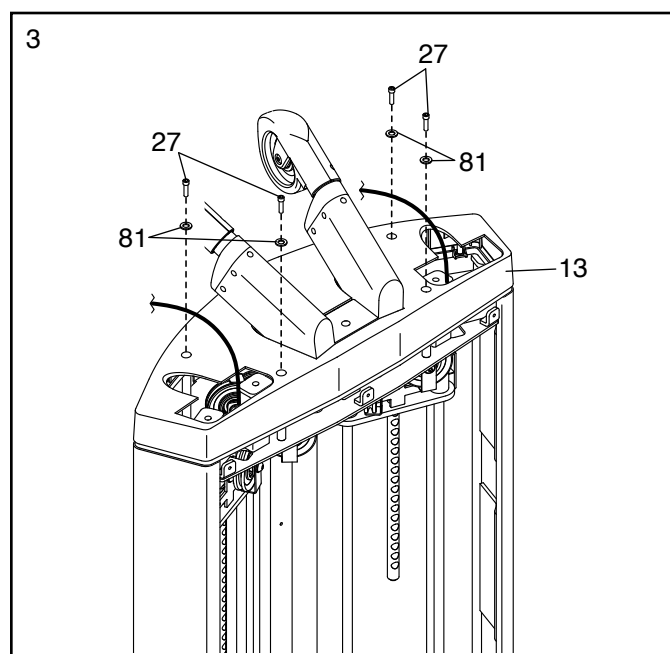


4. Pida a otra persona que sujete la Armadura de las Poleas Centrales (46). Desmonte los tres Tornillos M12 x 20mm (76) de la Armadura de las Poleas Centrales.

A continuación, levante la Armadura de las Poleas Centrales (46) y la Tapa (13) para separarlas de la Torre (45); deje colgando con cuidado la Armadura de las Poleas Centrales y la Tapa, apoyadas contra la parte delantera de la Torre. **Tenga cuidado para evitar dañar la Tapa, la Torre o los Cables (57).**

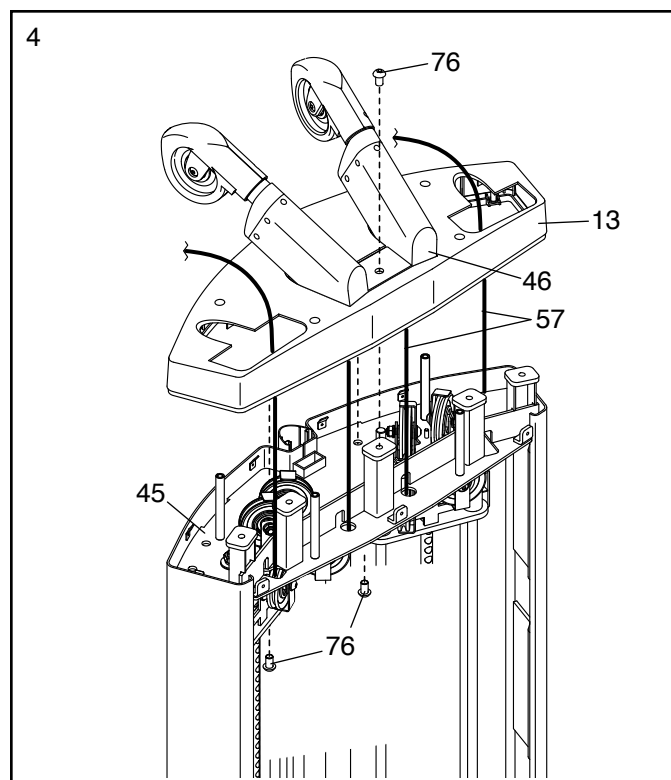


5. Desmonte las dos Tuercas de Bloqueo M16 (37), las dos Arandelas Divididas M16 (38), los dos Espaciadores de las Guías de Pesas (10) y las dos Arandelas Plásticas (11) de los extremos superiores de las dos Guías de Pesas (9) de uno de los lados de la Torre (45).

Nota: Después de desmontar esas piezas, las Guías de Pesas (9) se deslizarán algunos centímetros hacia el interior de la Torre (45).

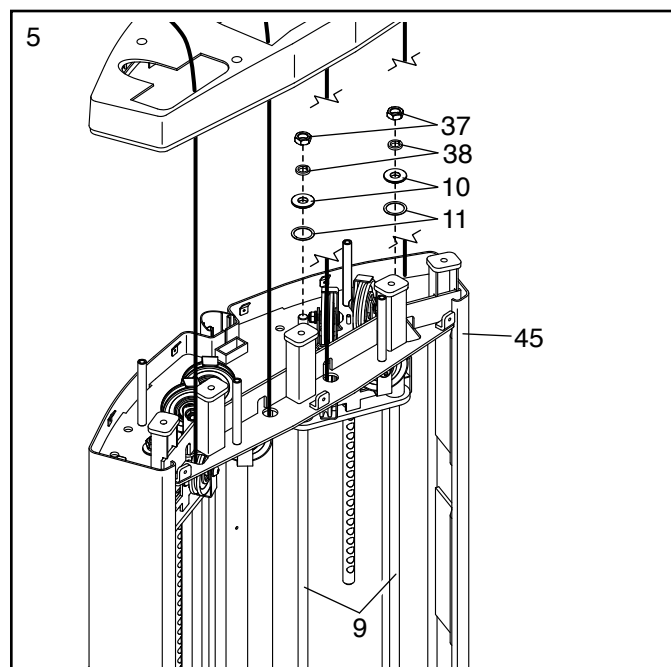


6. Tire de los extremos superiores de las dos Guías de Pesas (9) hacia usted. Desmonte el resto de Arandelas Plásticas (11), Espaciadores de las Guías de Pesas (10), Arandelas Divididas M16 (38) y Tuercas de Bloqueo M16 (37) de las Guías de Pesas.

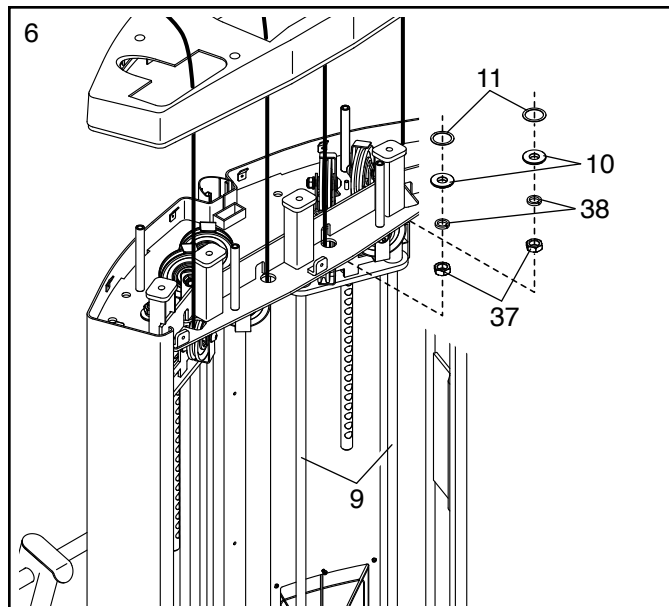


7. Sujete el Portapesas (1) y corte la brida de plástico (no se muestra) que asegura el Portapesas a la Torre (45). A continuación, deslice el Portapesas hacia arriba hasta separarlo de las Guías de Pesas (9).

Luego, examine las calcomanías en una de las pilas de Pesas (4) y encuentre la calcomanía con el número **más grande**. Oriente esa Pesa tal como se muestra a la derecha y deslícela por las Guías de Pesas (9).

Repita este paso para las dieciséis Pesas (4) restantes de la pila. Seguidamente, examine las calcomanías de todas las Pesas y compruebe que las Pesas estén en el orden correcto.

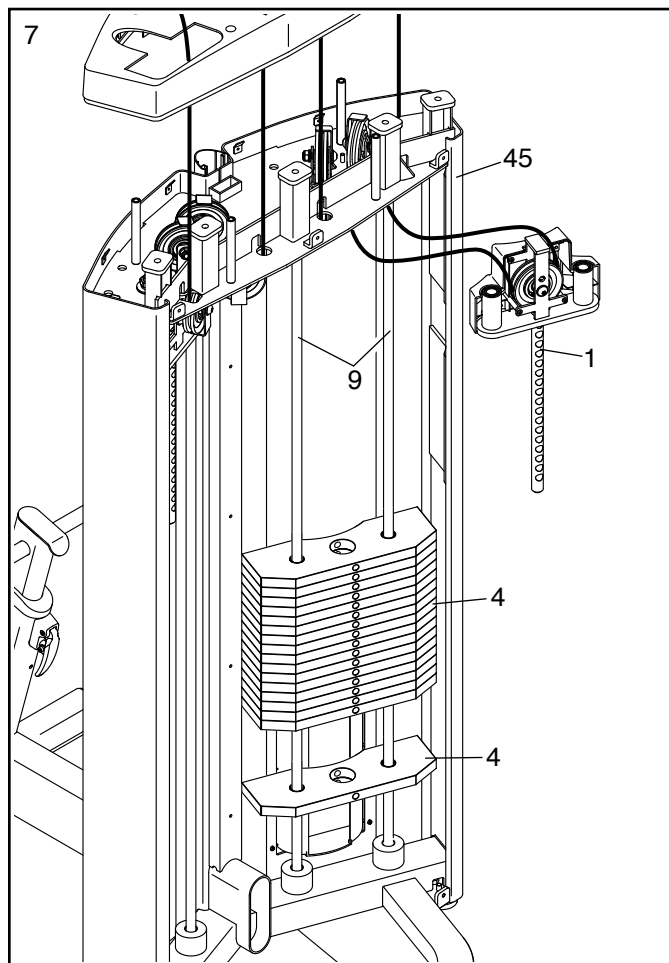


8. Deslice el Portapesas (1) por las Guías de Pesas (9) y apoye el Portapesas sobre la pila de Pesas (4).

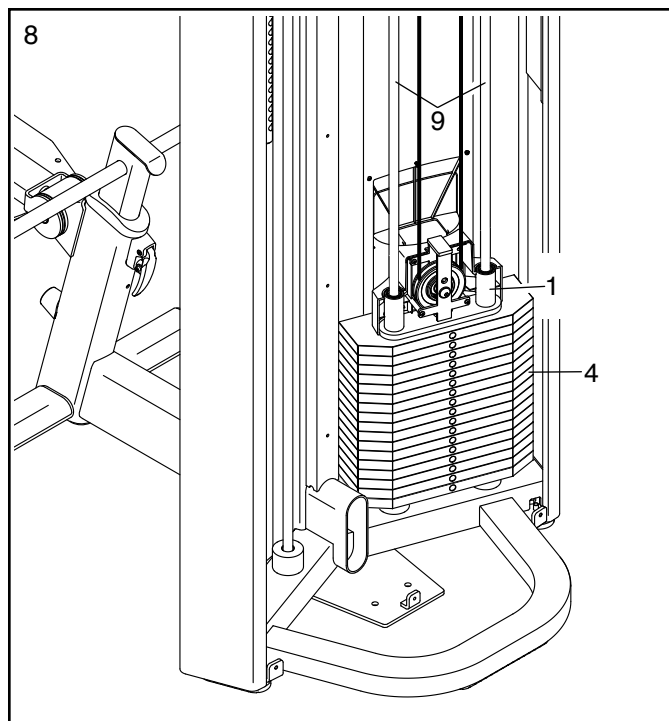

9. Nota: En este paso debe utilizar las piezas que desmontó en el paso 6.

Tire de los extremos superiores de las Guías de Pesas (9) hacia usted. Apriete las dos Tuercas de Bloqueo M16 (37) tanto como pueda contra las Guías de Pesas.


A continuación, deslice las dos Arandelas Divididas M16 (38), los dos Espaciadores de las Guías de Pesas (10) y las dos Arandelas Plásticas (11) por las Guías de Pesas (9).
Compruebe que los Espaciadores de las Guías de Pesas queden orientados tal como se muestra en el detalle del dibujo.

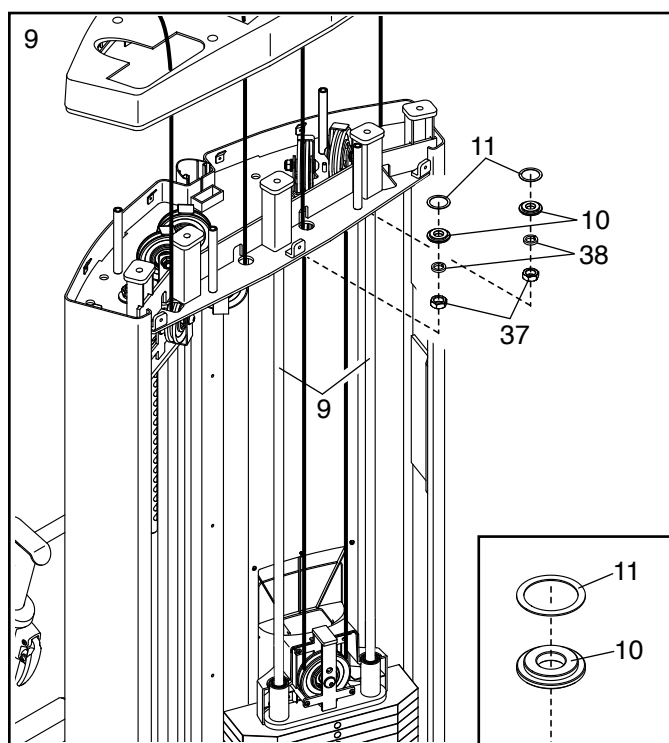


10. Nota: En este paso debe utilizar las piezas que desmontó en el paso 5.

Levante las Guías de Pesas (9) algunos centímetros. Deslice las dos Arandelas Plásticas (11), los dos Espaciadores de las Guías de Pesas (10) y las dos Arandelas Divididas M16 (38) por las Guías de Pesas. **Compruebe que los Espaciadores de las Guías de Pesas queden orientados tal como se muestra en el detalle del dibujo. Asimismo, compruebe que los Espaciadores de las Guías de Pesas queden encajados en los orificios redondos indicados.**

A continuación, apriete las dos Tuercas de Bloqueo M16 (37) contra las Guías de Pesas (9).

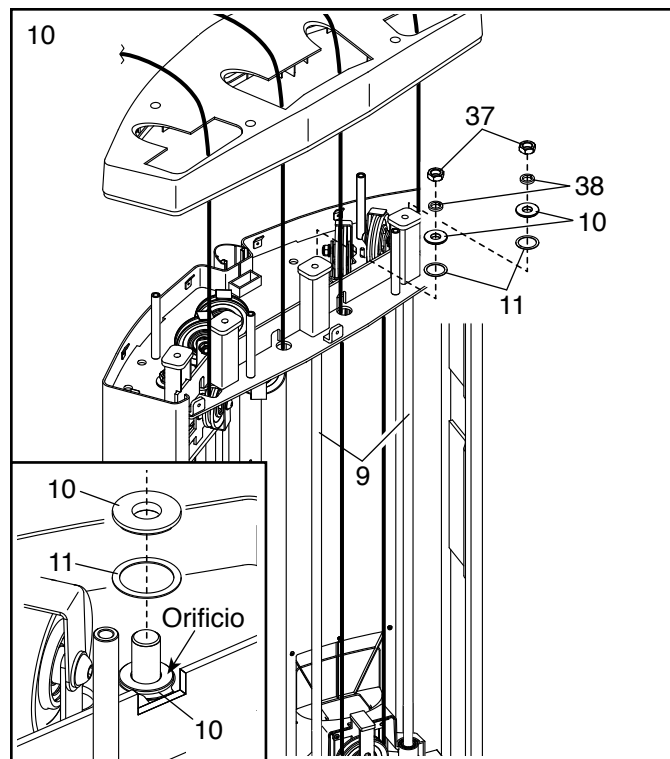

11. Repita los pasos del 5 al 10 en el otro lado de la máquina de musculación.

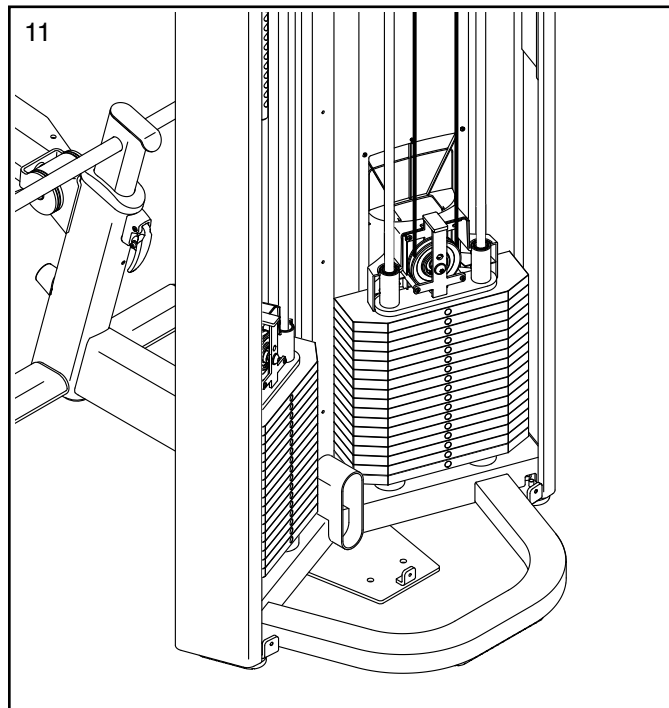


12. Nota: En este paso debe utilizar las piezas que desmontó en el paso 4.

Sujete la Tapa (13) y la Armadura de las Poleas Centrales (46) cerca de la parte superior de la Torre (45). **Compruebe que los Cables (57) queden centrados en las cuatro Poleas Intermedias (2) de la Torre.**

Inserte el Cable (57) sobrante hacia el interior de la Torre (45) y ajuste con cuidado la Tapa (13) y la Armadura de las Poleas Centrales (46) en la Torre.


Fije la Armadura de las Poleas Centrales (46) con los tres Tornillos M12 x 20mm (76); **apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos por completo.**

Luego, ajuste las Armaduras de las Poleas Izquierda y Derecha (47 y 48) en la Tapa (13) y fíjelas a la Torre (45) con ocho Tornillos M12 x 20mm (76); **apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos por completo.**

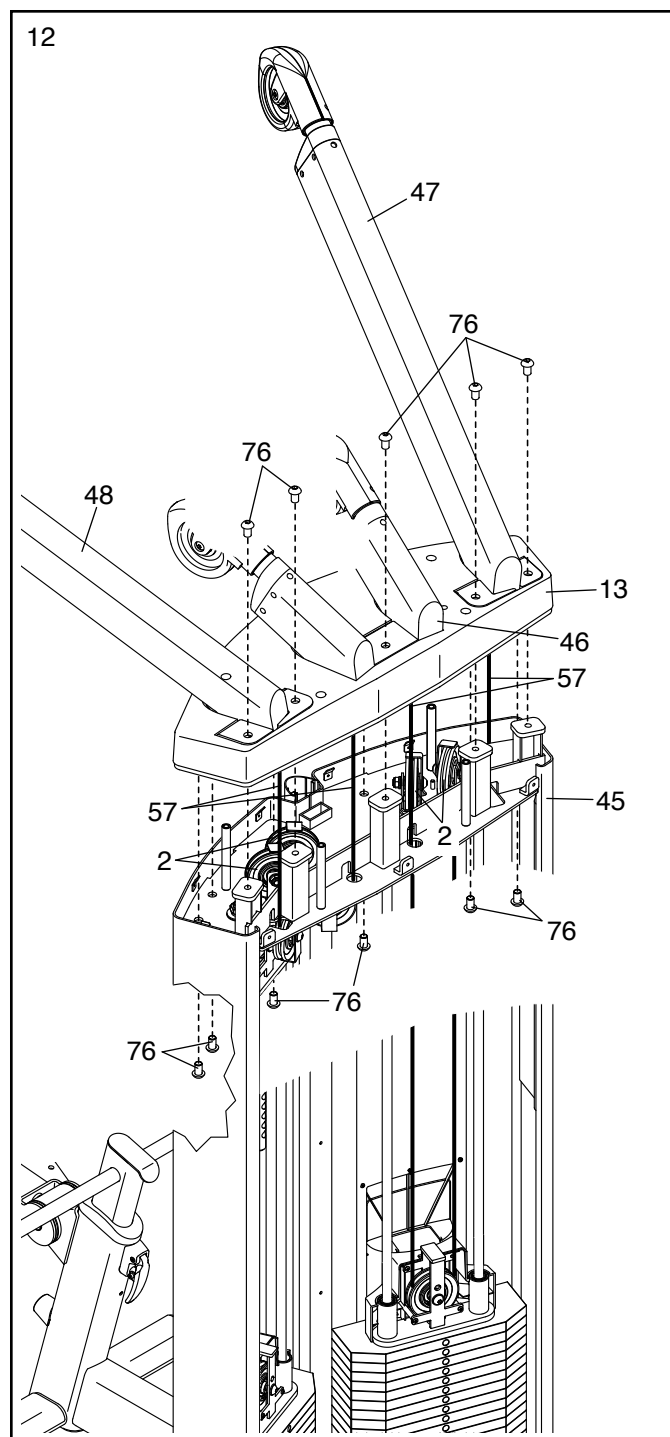


13. Nota: En este paso debe utilizar las piezas que desmontó en el paso 3.

Fije la Tapa (13) a la Torre (45) con los cuatro Tornillos M6 x 16mm (27) y las cuatro Arandelas M6 (81); **apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos por completo.**

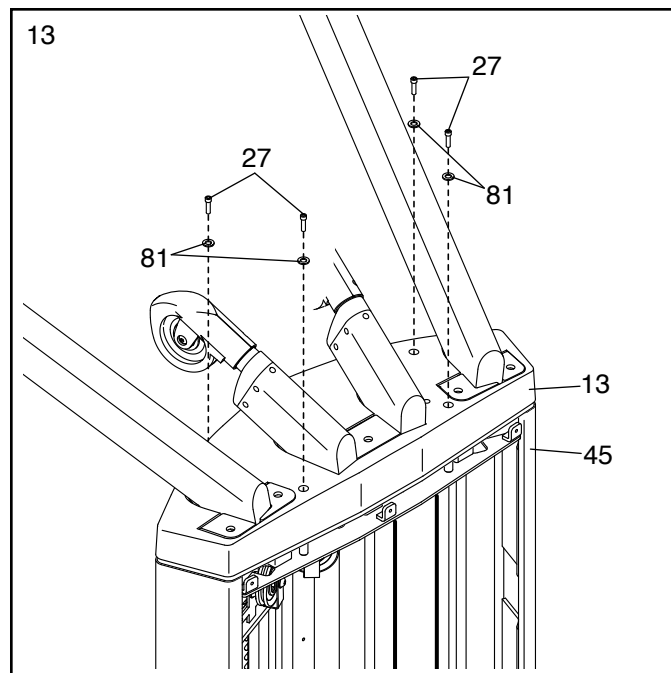


14. Nota: En este paso debe utilizar las piezas que desmontó en el paso 2.

Fije el Retenedor de la Torre (51) a la Torre (45) con los ocho Tornillos M10 x 20mm (77); **apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos por completo.**

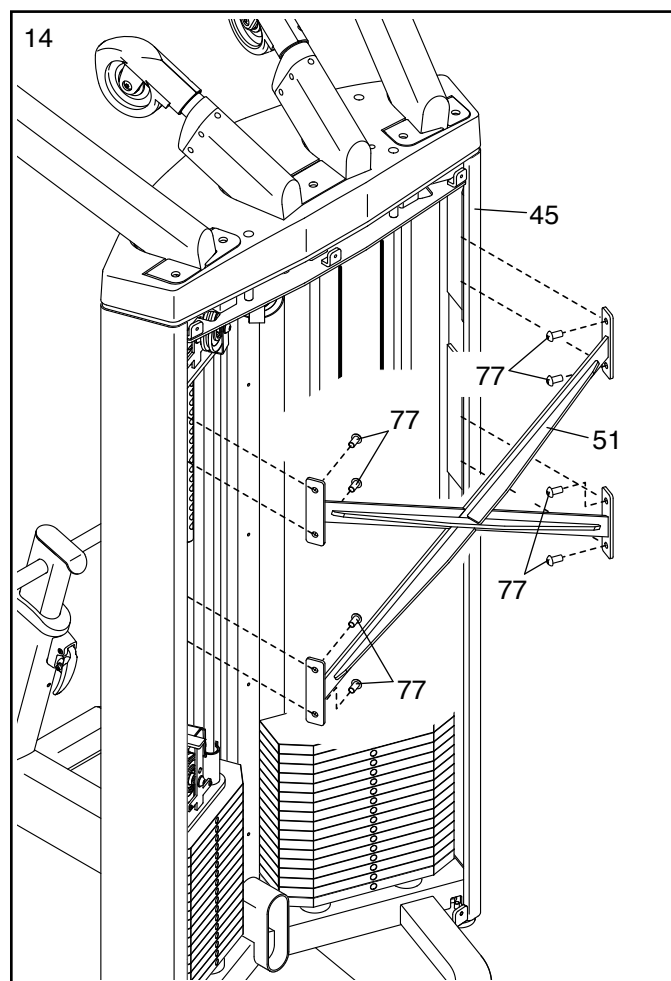


15. Nota: En este paso debe utilizar las piezas que desmontó en el paso 1.


Fije la Cubierta de Acceso (17) a la Torre (45) con los seis Tornillos M6 x 10mm (32) y las seis Arandelas Grandes M6 (40); **apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos por completo.**

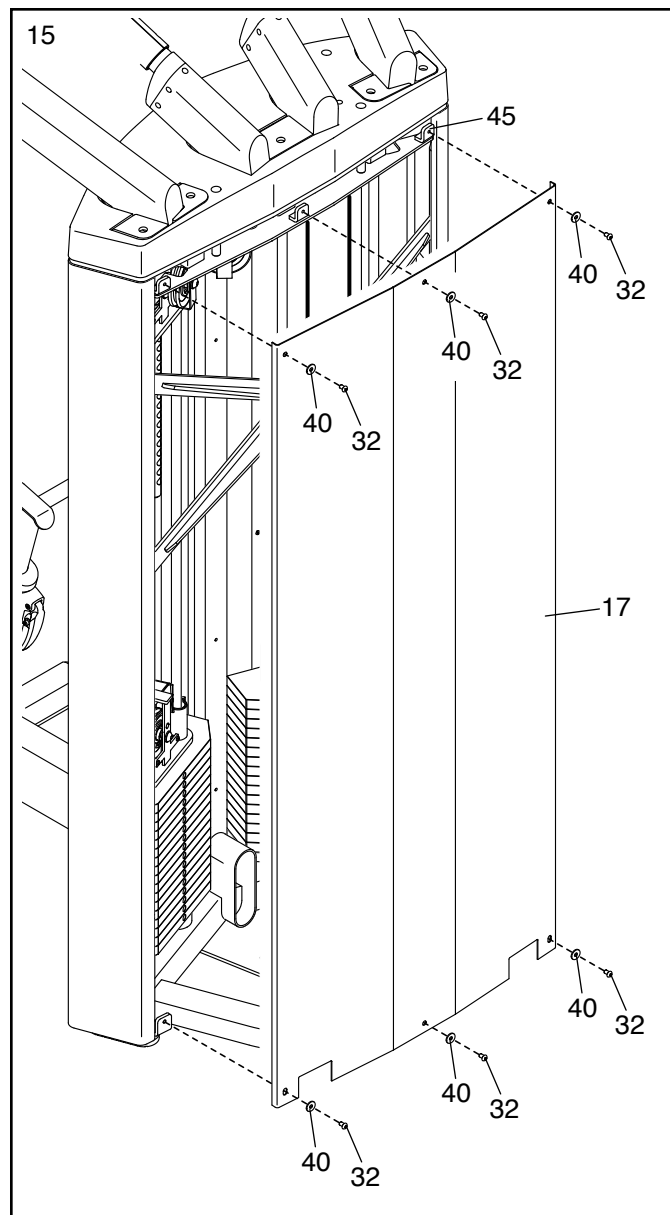

16. Fije la Almohadilla del Asiento (55) a la Armadura del Asiento (49) con cuatro Tornillos M8 x 30mm (78); **apriete parcialmente todos los Tornillos y, a continuación, apriételos por completo.**

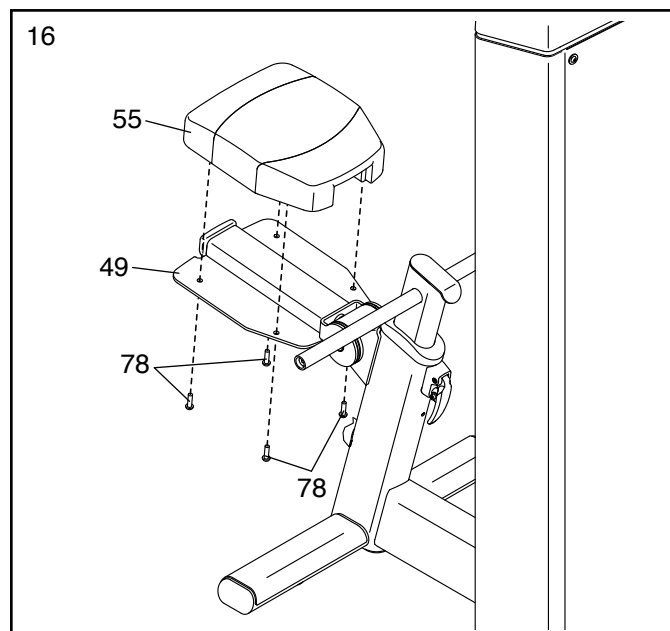

17. Deslice una Almohadilla de Pierna (52) a cada lado de la Armadura de las Piernas (50). Fije cada Almohadilla de Pierna con un Tornillo M6 x 25mm (80) y una Tapa de Almohadilla de Pierna (66).

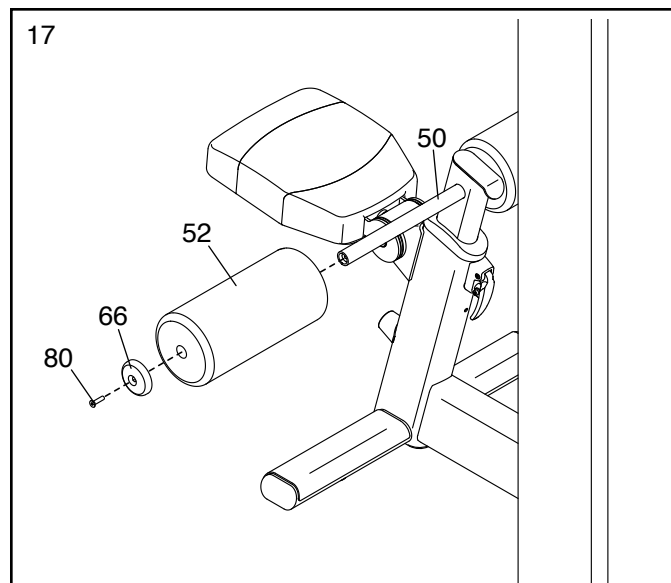


18. **Asegúrese de que todos los componentes de la máquina de musculación estén apretados apropiadamente.** Para proteger el suelo o la alfombra de posibles daños, coloque un tapete debajo de la máquina de musculación.

AJUSTES

En esta sección se explica cómo ajustar la máquina de musculación. Asegúrese de que todas las piezas estén apretadas correctamente cada vez que utilice la máquina de musculación. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada.


AJUSTE DE LA RESISTENCIA

Para cambiar la resistencia de cualquiera de las pilas de pesas, inserte el pasador de pesas en la pesa deseada. **Asegúrese de insertar completamente el pasador de pesas.**

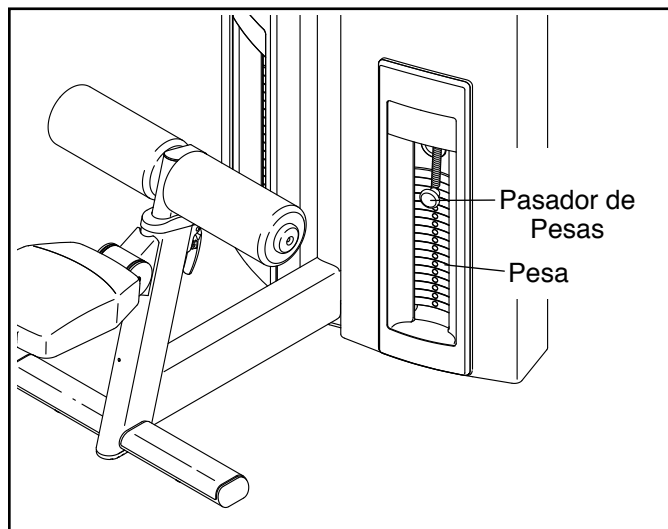


CÓMO SUBIR Y BAJAR EL ASIENTO

Para usar el asiento, súbalo hasta que el pasador del asiento quede encajado en el orificio correspondiente. Compruebe que el pasador del manubrio del asiento quede insertado en el orificio correspondiente. Para realizar ejercicios que no requieran usar el asiento, tire del manubrio del asiento, baje el asiento y, seguidamente, suelte el manubrio del asiento.

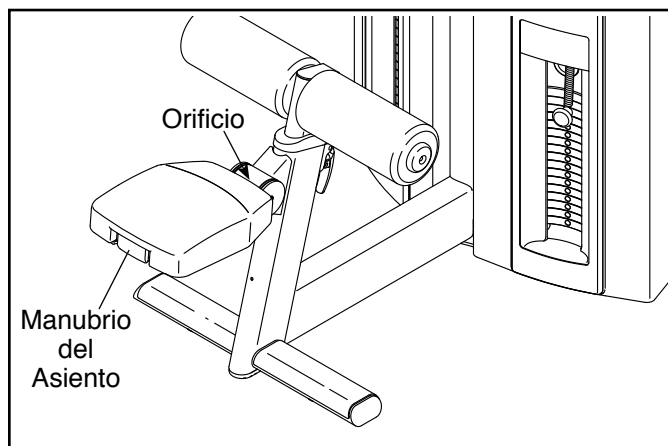

AJUSTE DE LA ARMADURA DE LAS PIERNAS

Para ajustar la armadura de las piernas, tire del manubrio del pasador, mueva la armadura de las piernas hasta la posición deseada y, a continuación, suelte el manubrio. Compruebe que el pasador del manubrio de la armadura de las piernas quede insertado en alguno de los orificios de ajuste de la armadura de las piernas.

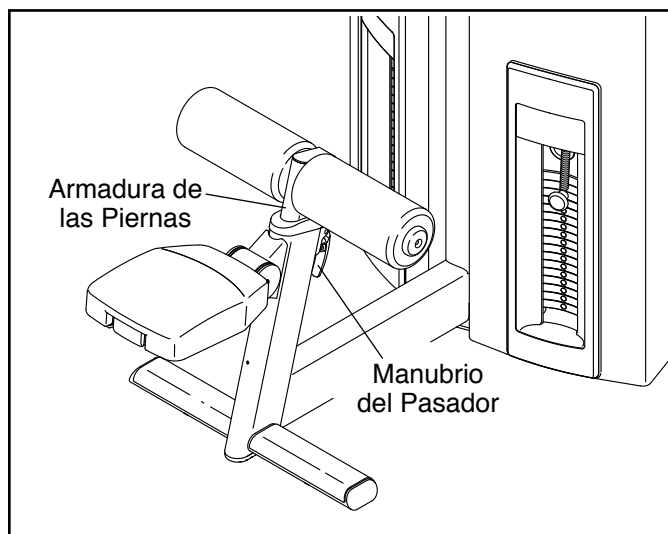

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

Para un rendimiento óptimo de la máquina de musculación y para reducir las posibilidades de lesión de los usuarios, debe realizar un mantenimiento preventivo con una frecuencia regular. Indique a todo el personal que realice los procedimientos descritos en esta sección. El personal debe también registrar e informar cualquier accidente. Para mantener la garantía de la máquina de musculación, use sólo piezas FREEMOTION para reparar o cambiar. Si tiene alguna pregunta o preocupación, consulte CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Limpieza General

Limpie la máquina de musculación usando un paño humedecido con jabón suave y agua tibia. Si es necesario use un cepillo de pelos suaves con la solución de limpieza.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

Manchas Difíciles

Rocíe la mancha con un limpiador doméstico no abrasivo como FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, o un producto similar. Frote el área manchada suavemente y luego deje que la solución de limpieza actúe durante unos minutos.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

Si es necesario, repita estos pasos usando un cepillo de pelos suaves.

Método Opcional para Manchas Difíciles

Frote el área manchada suavemente con un paño suave humedecido con alcohol tópico.

Seguidamente, enjuague la máquina de musculación con un paño humedecido con agua limpia, y séquelo bien.

PRECAUCIÓN: Siga las indicaciones y las precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza utilizado. FreeMotion Fitness y sus vendedores no serán responsables de las lesiones ni los daños que resulten del uso o mal uso de los productos de limpieza. **IMPORTANTE:** Cuando use algún producto de limpieza, realice una prueba primero en un lugar no apreciable para asegurarse de no causar daño al material. No use limpiadores abrasivos, limpiadores fuertes ni disolventes tales como el diluyente de laca, queroseno, gasolina o líquidos similares. Tales sustancias pueden dañar la máquina de musculación, dañar las piezas de plástico y las calcomanías, o causar otros daños.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Piezas Pequeñas

Compruebe las tuercas, los pernos y los tornillos, y apriételes si es necesario. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada. **IMPORTANTE:** Todos los cojines tienen soportes de contrachapado denso con tuercas T que se utilizan para fijar los cojines a la máquina de musculación. Como las tuercas T son sujetadas por el contrachapado, ellas no resistirán el par de torsión que resisten las tuercas convencionales. Cuando apriete los pernos o los tornillos que fijan un cojín, gírelos sólo hasta que estén cómodamente ajustados y el cojín no se mueva ni se sienta suelto. Si los aprieta demasiado podría sacar el contrachapado de las tuercas T y hacer que sea imposible retirar el cojín en el futuro. Nota: Puede ser que su máquina de musculación no tenga cojines.

Inspección de los Cables

Para inspeccionar los cables, retire primero los tornillos y la cubierta de acceso de la parte posterior de la máquina de musculación. A continuación, inspeccione toda la longitud de cada cable realizando lentamente una repetición en la máquina de musculación. Inspeccione el cable del exterior de la máquina de musculación y el cable del interior. Recorra el cable con los dedos, prestando especial atención a los dobleces y los puntos de fijación. Manténgase alerta para detectar las siguientes situaciones, que podrían indicar un cable desgastado que debería ser sustituido:


- A. una funda del cable que deja el cable expuesto
- B. un cable torcido o gravemente doblado
- C. una funda del cable rizada o torcida
- D. una funda del cable estirada, que muestra una sección delgada

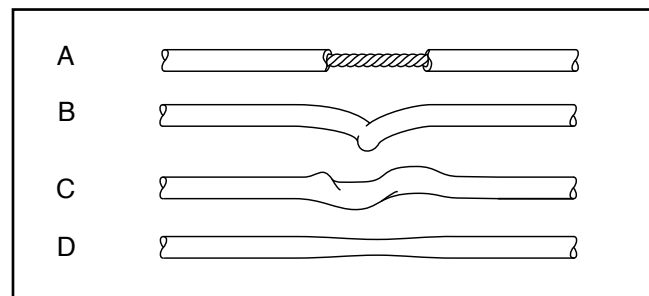

A continuación, reemplace la cubierta de acceso.

Trampas de Cable

Para inspeccionar las trampas de cable, desmonte en primer lugar los tornillos y la tapa de la parte superior de la máquina de musculación. A continuación, desmonte los tornillos y la cubierta de acceso de la parte trasera de la máquina de musculación. Luego, compruebe las trampas de cable para asegurarse de que no rocen con los cables y de que sujeten los cables en los surcos de las poleas. Si una trampa de cable no está correctamente alineada, afloje la contratuerca ligeramente, reajuste la trampa de cable según sea necesario y, seguidamente, vuelva a apretar la contratuerca. Por último, vuelva a fijar la cubierta de acceso y la tapa.

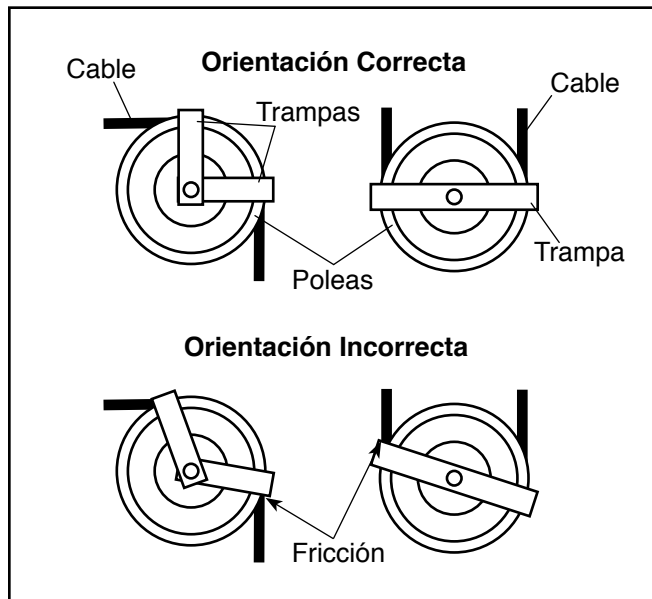

MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Compruebe los mangos y cámbielos si es necesario. Nota: Puede que su máquina de musculación no incluya mangos.

Lubricación de las Guías de Pesas

Para lubricar las guías de pesas, desmonte en primer lugar los tornillos y la cubierta de acceso de la parte trasera de la máquina de musculación. Luego, limpie y lubrique cada guía de pesas en el interior de la torre pasando un paño suave con aceite de motor ligero 10W-40 o 10W-30. Aplique solo una fina capa a lo largo de toda la guía de pesas. **No utilice lubricantes de TEFLON®.** A continuación, vuelva a fijar la cubierta de acceso.

AJUSTE DE LOS CABLES


Para que la máquina de musculación pueda funcionar adecuadamente, los cables deben presentar una tensión correcta. Para comprobar la tensión de cada cable, levante y baje lentamente el portapesas correspondiente realizando una repetición.

Si algún cable no está suficientemente tenso, el portapesas no se elevará inmediatamente al iniciar la repetición. Lo ideal es que el cable no se mueva más de 1,3 cm desde la posición de reposo antes de que se eleve el portapesas.

Si algún cable no está suficientemente tenso, ajústelo de la forma que se describe a continuación. Nota: Para realizar el ajuste deben utilizarse una llave hexagonal de 1/8", cortacables, una llave dinamométrica y un cúter.

IMPORTANTE: Únicamente debe realizarse este ajuste si existe holgura en el cable. Este ajuste solo sirve para aumentar la tensión del cable, ya que conlleva su acortamiento.

1. Para crear holgura en el cable, quite el pasador de las pesas, tire del manubrio hasta moverlo algunos centímetros y, a continuación, inserte el pasador de las pesas en la tercera pesa y en el orificio del extremo inferior del portapesas.
2. Presione el atajador del cable para extraerlo del soporte del cable y deslice el atajador del cable hacia abajo por el cable, tal como se muestra.

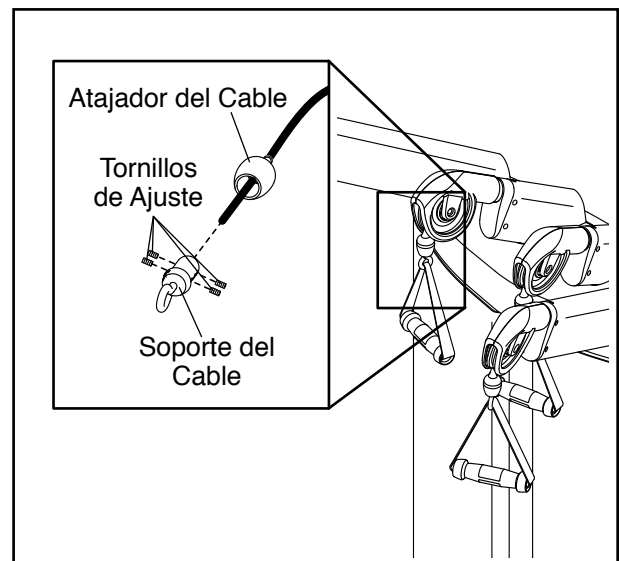

3. Afloje los cuatro tornillos de ajuste del atajador del cable y sáquelo por el extremo del cable. Nota: Para que el dibujo resulte más claro, en él aparecen los tornillos de ajuste desmontados; sin embargo, no es necesario desmontar los tornillos de ajuste.

4. Corte 2,5 cm del extremo del cable con un cortacables. **IMPORTANTE: El uso de otras herramientas puede provocar que los alambres del cable se aplanen o doblen, lo que puede dificultar la posterior inserción del cable en el soporte del cable.**
5. Corte 2,5 cm de la vaina protectora negra del extremo del cable.
6. Vuelva a insertar el cable y la vaina protectora en el soporte del cable, de forma que todo el trozo de cable pelado quede en el orificio.
7. Reapriete los cuatro tornillos de ajuste de forma uniforme hasta que queden en contacto con el cable. A continuación, apriete cada uno de los tornillos de ajuste un cuarto de vuelta de forma alterna, hasta alcanzar en todos ellos un par de apriete de 9,6 N·m.
8. Deslice el atajador del cable por el soporte del cable, quite el pasador de pesas y baje el manubrio.
9. Compruebe que exista una tensión correcta en el cable según se describe en esta misma sección (AJUSTE DE LOS CABLES) en la página 18.


MANTENIMIENTO DE LAS PILAS DE PESAS

El mantenimiento de las pilas de pesas conlleva la sustitución de los bujes de los portapesas. Para pedir nuevos bujes, vea la sección CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual. Nota: Para reemplazar un buje deben utilizarse un martillo, un punzón y un trozo de madera de desecho.

Para realizar el mantenimiento de cada una de las pilas de pesas, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Desmonte los tornillos y la tapa de la parte superior de la máquina de musculación. A continuación, desmonte los tornillos y la cubierta de acceso de la parte trasera de la máquina de musculación.
2. Desmonte las tuercas y las arandelas de los extremos superiores de las guías de pesas y deje que estas se deslicen hasta el suelo.


3. Deslice el portapesas hacia arriba, hasta separarlo de la parte superior de las guías de pesas. Nota: Tire de las guías de pesas hacia la parte trasera de la máquina de musculación para disponer de más espacio.
4. Extraiga los cuatro bujes usados del portapesas con la ayuda de un punzón.

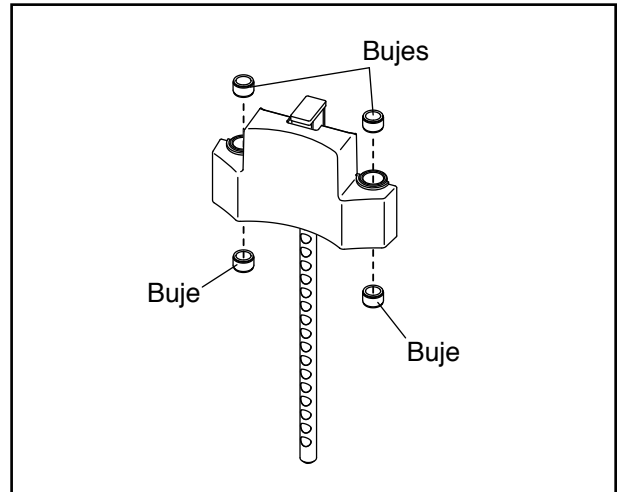

5. Sujete uno de los bujes nuevos en posición perpendicular a la cara de uno de los orificios del portapesas, coloque un trozo de madera de desecho sobre el buje y golpee el buje para encajarlo hasta que quede a ras del orificio del portapesas. **Inserte los otros tres bujes de la misma manera.**
6. Limpie y lubrique las guías de pesas pasando un paño suave con aceite de motor ligero 10W-40 o 10W-30. Aplique solo una fina capa a lo largo de toda la guía de pesas. **No utilice lubricantes de TEFLON®.**
7. Deslice el portapesas por las guías de pesas.
8. Vuelva a fijar las guías de pesas a la parte superior de la torre con las tuercas y las arandelas.
9. Realice una repetición lentamente y pida a otra persona que compruebe que el cable no se salga de las poleas ni roce con alguna trampa de cable.
10. Vuelva a fijar la cubierta de acceso y la tapa.

DIAGRAMA DE LOS CABLES

El diagrama inferior muestra el tendido correcto de los cables. Los números muestran el tendido correcto de cada cable. Utilice el diagrama para asegurarse de que los cables y sus respectivas trampas estén correctamente ensamblados. Si no se tiende correctamente algún cable, la máquina de musculación no funcionará adecuadamente y puede sufrir daños. **Asegúrese de que las trampas de cable no toquen los cables y que no hagan que los cables se toquen entre sí.**

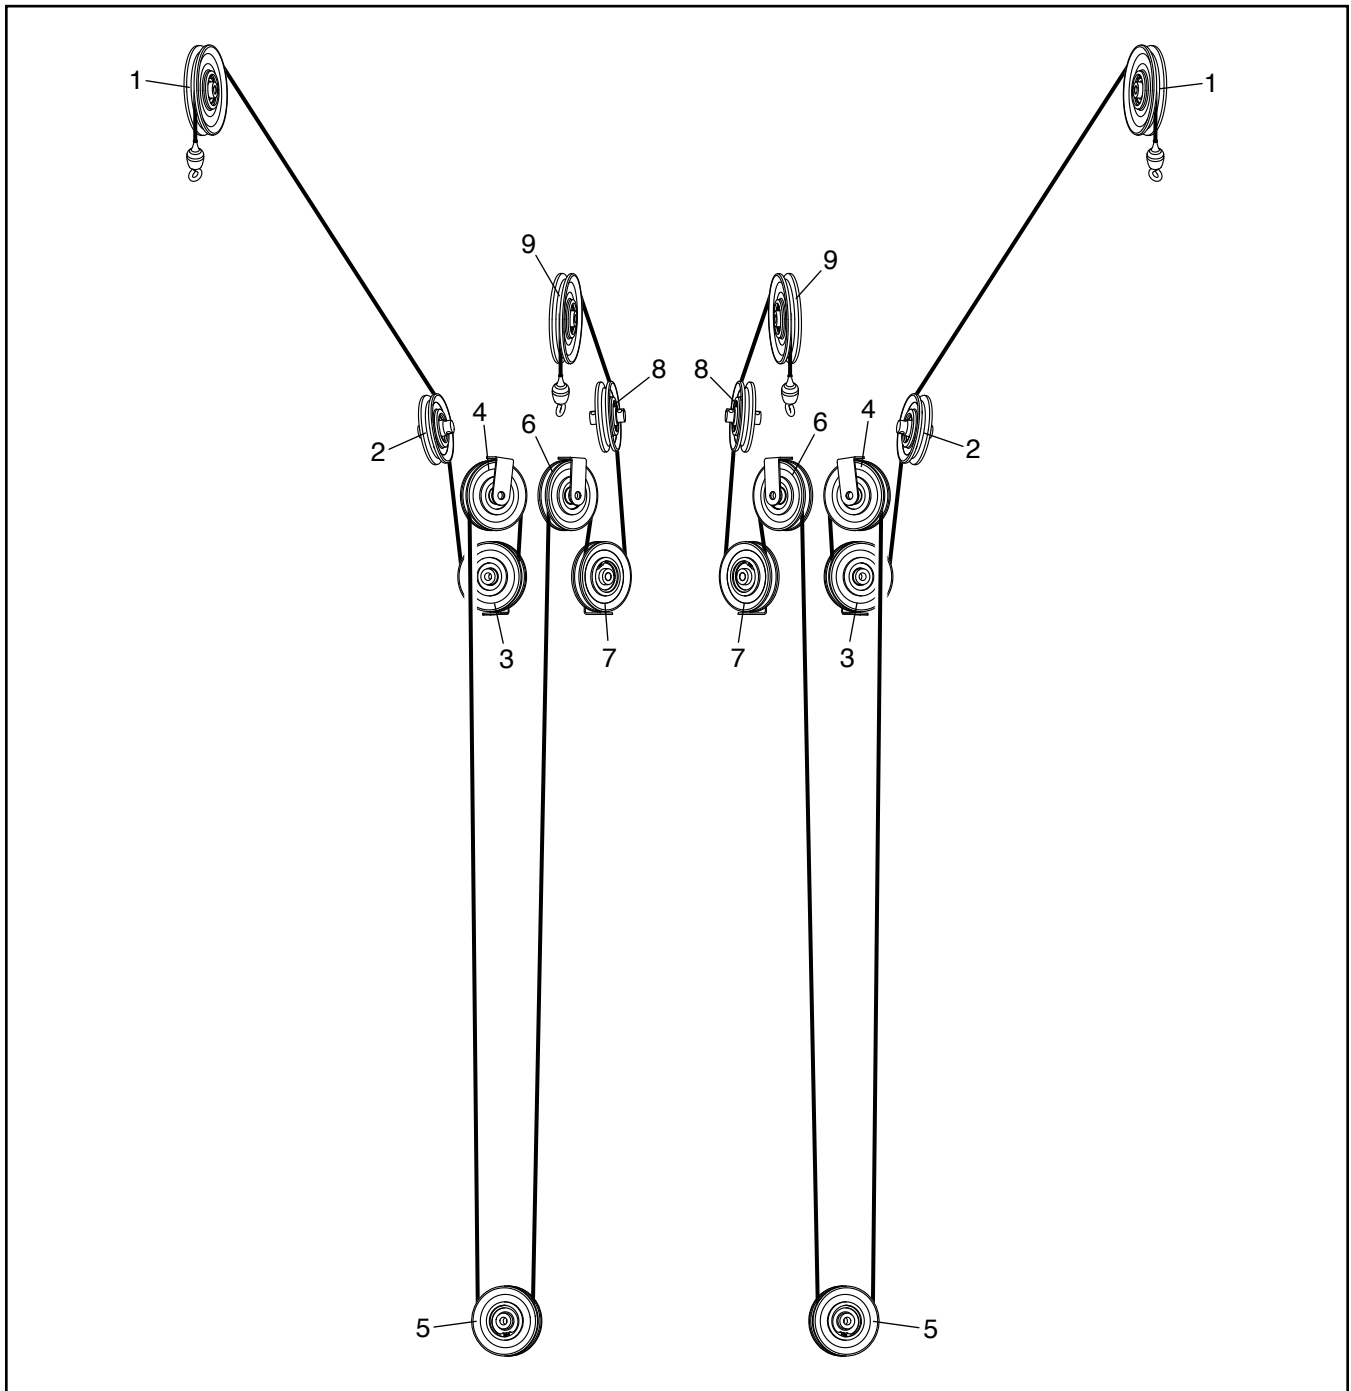

LISTA DE LAS PIEZAS


Nº de Modelo F502.0 R0214A

Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	2	Portapesas	45	1	Torre
2	10	Polea Intermedia	46	1	Armadura de las Poleas Centrales
3	2	Cubierta del Portapesas	47	1	Armadura de la Polea Izquierda
4	34	Pesas	48	1	Armadura de la Polea Derecha
5	2	Pasador de Pesas	49	1	Armadura del Asiento
6	8	Trampa de Cable	50	1	Armadura de las Piernas
7	2	Cubierta de la Pila de Pesas	51	1	Retenedor de la Torre
8	2	Pata Intermedia	52	2	Almohadilla de Pierna
9	4	Guía de Pesas	53	2	Cubierta de Protección
10	8	Espaciador de la Guía de Pesas	54	1	Pasador del Asiento
11	8	Arandela Plástica	55	1	Almohadilla del Asiento
12	4	Parachosques de Pesas	56	2	Pata Pequeña
13	1	Tapa	57	2	Cable
14	1	Cubierta Decorativa de la Tapa	58	1	Resorte del Pasador de las Piernas
15	4	Manubrio	59	8	Buje del Carro
16	4	Poste de Tapa	60	4	Polea Pequeña
17	1	Cubierta de Acceso	61	1	Eje del Asiento
18	4	Cubierta de la Polea A	62	1	Manubrio del Asiento
19	4	Cubierta de la Polea B	63	1	Pasador de la Armadura de las Piernas
20	8	Cojinete	64	4	Eje de Polea
21	4	Polea Grande	65	8	Espaciador de Polea
22	4	Buje de Cubierta de Polea	66	2	Tapa de Almohadilla de Pierna
23	2	Parachosques de Portapesas	67	1	Parachosques del Asiento
24	1	Pata Grande	68	1	Cubierta Decorativa de la Torre
25	4	Soporte de Cable	69	3	Sujeción de Cubierta Decorativa
26	4	Atajador de Cable	70	1	Manga de la Armadura de las Piernas
27	8	Tornillo M6 x 16mm	71	1	Manubrio del Pasador
28	8	Tornillo M5 x 15mm	72	2	Buje de la Armadura del Asiento
29	10	Perno M10 x 50mm	73	1	Resorte del Asiento
30	4	Perno M10 x 40mm	74	8	Tornillo M5 x 25mm
31	6	Tornillo M8 x 20mm	75	1	Tornillo M5 x 27mm
32	6	Tornillo M6 x 10mm	76	11	Tornillo M12 x 20mm
33	4	Tornillo M4 x 30mm	77	11	Tornillo M10 x 20mm
34	13	Tornillo #8 x 13mm	78	4	Tornillo M8 x 30mm
35	14	Tornillo #6 x 10mm	79	3	Tornillo M6 x 20mm
36	—	(No se utiliza)	80	2	Tornillo M6 x 25mm
37	8	Tuerca de Bloqueo M16	81	8	Arandela M6
38	8	Arandela Dividida M16	82	2	Contratuerca M5
39	22	Arandela M10	83	—	(No se utiliza)
40	6	Arandela Grande M6	84	3	Tornillo #8 x 40mm
41	4	Contratuerca Delgada M10	85	1	Tornillo M5 x 20mm
42	10	Contratuerca M10	*	—	Manual del Usuario
43	4	Anillo de Retención			
44	4	Clavija con Gancho			

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para información de cómo solicitar piezas de repuesto, vea la contraportada de este manual. *Estas piezas no están ilustradas.


DIBUJO DE LAS PIEZAS A

Nº de Modelo F502.0 R0214A

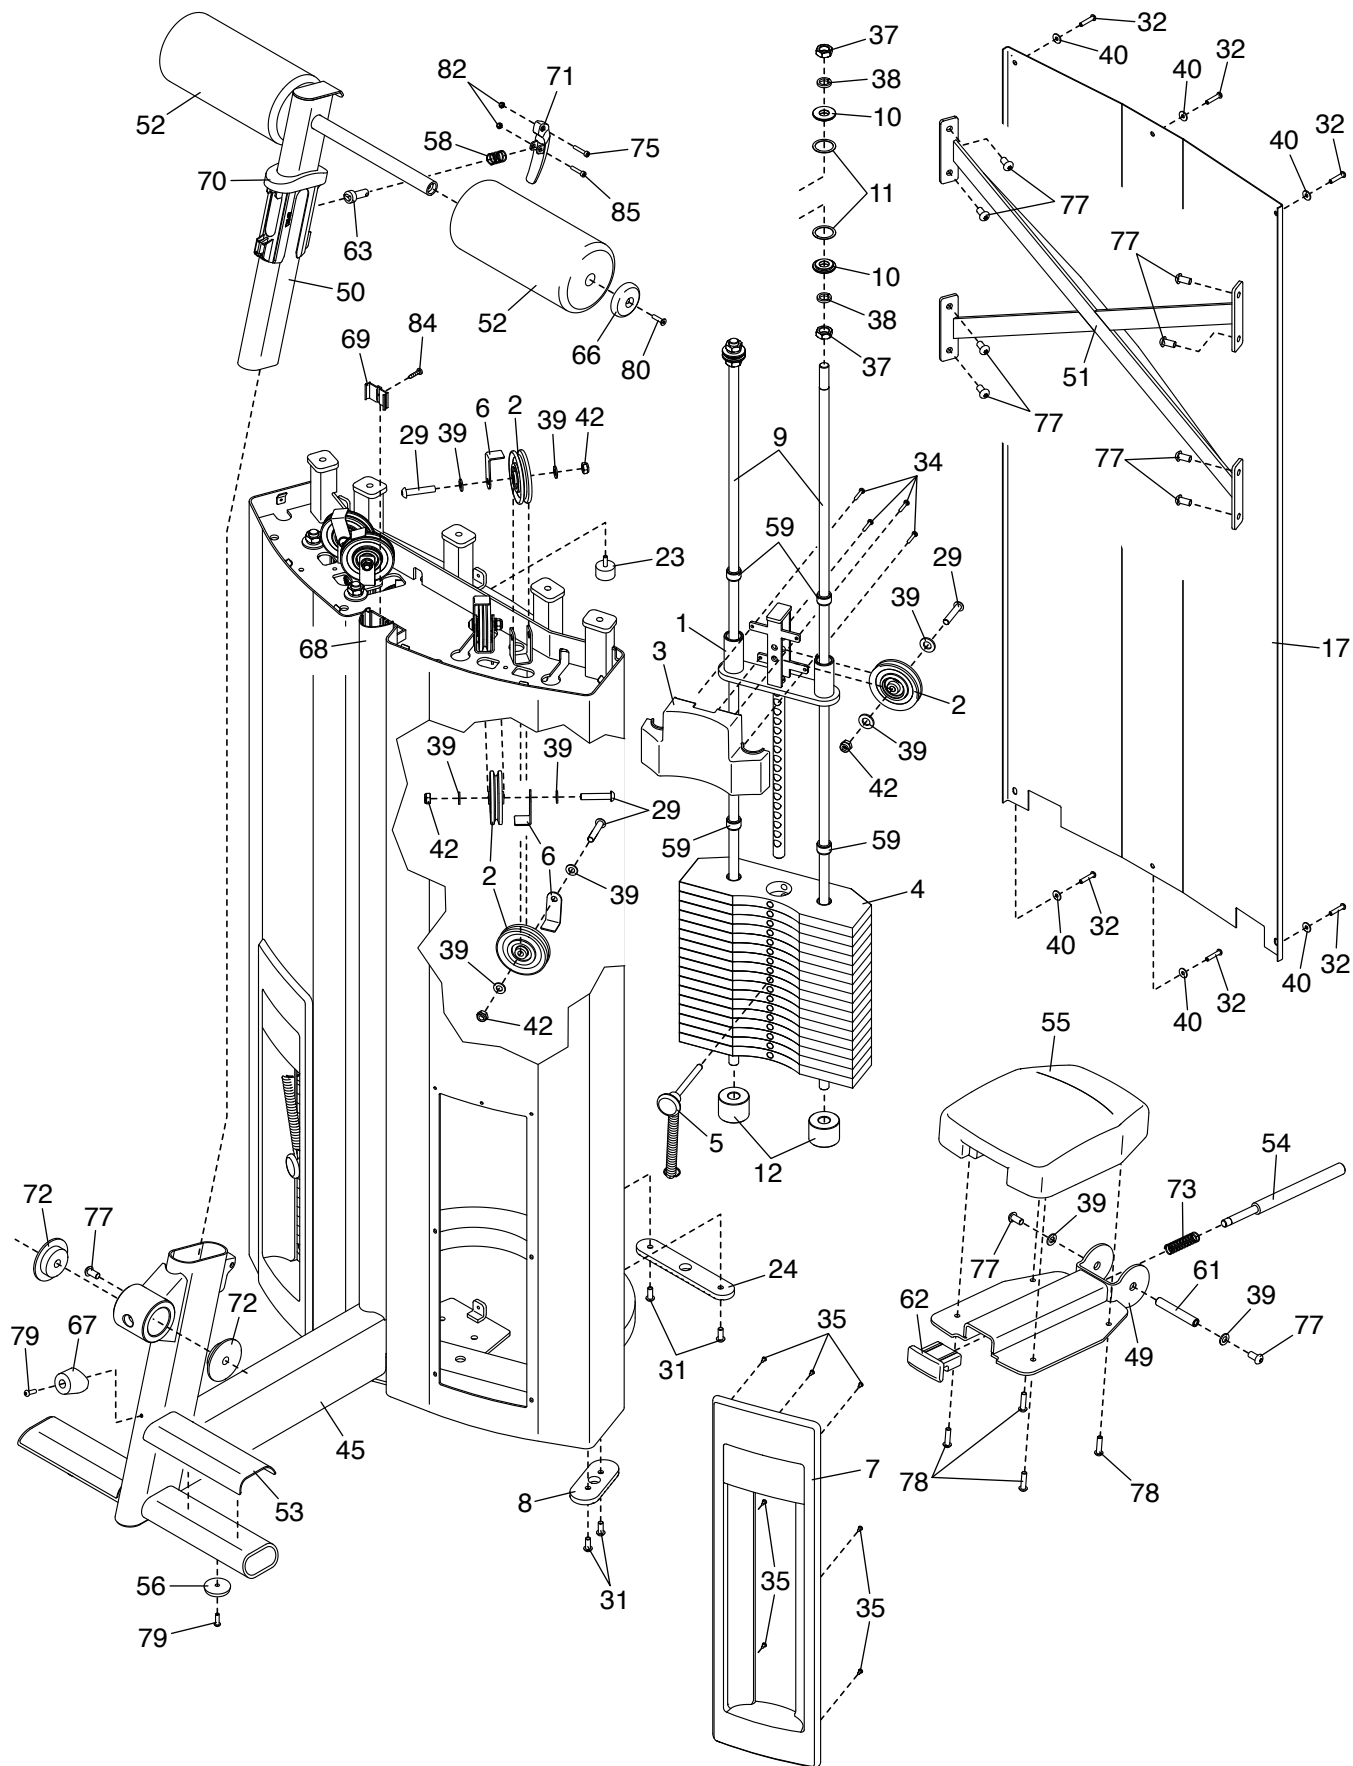

DIBUJO DE LAS PIEZAS B

Nº de Modelo F502.0 R0214A

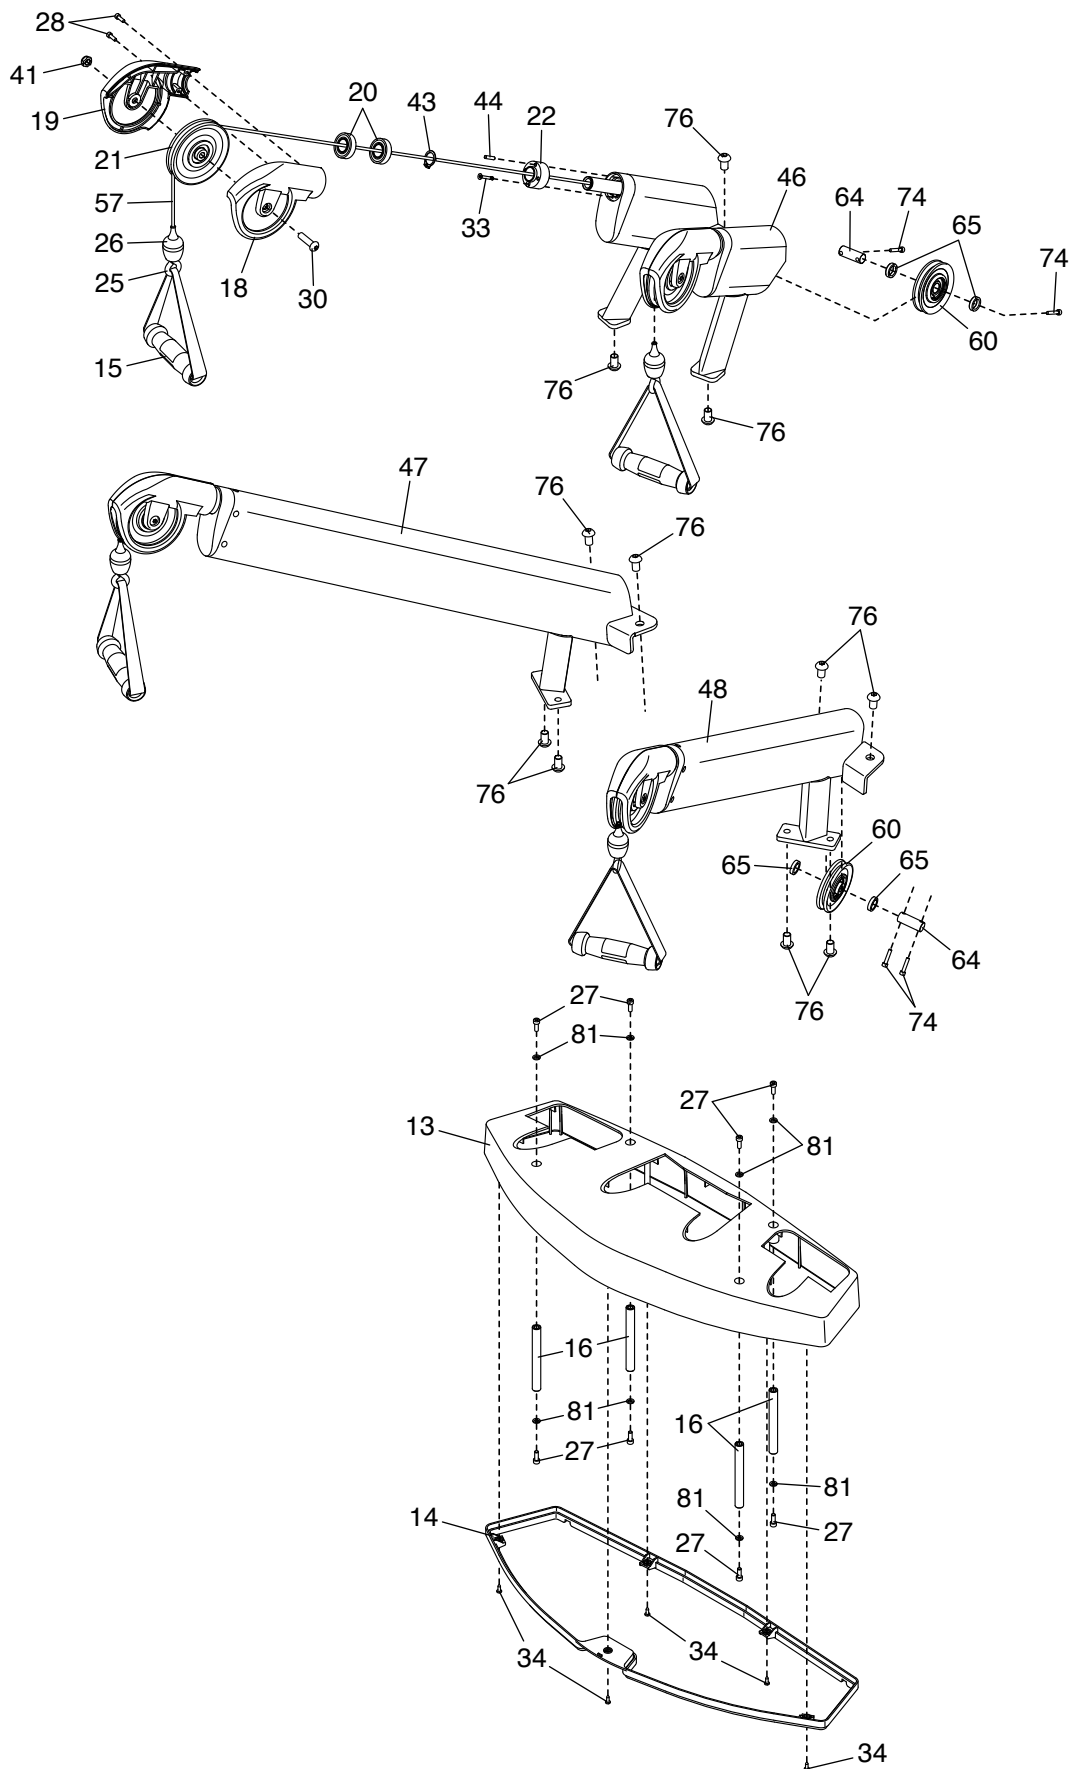

CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta tras haber leído este manual, o si hay piezas dañadas o ausentes, póngase en contacto con el Servicio al Cliente, a través de los números de teléfono o de las direcciones que aparecen más abajo.

Anote el número de modelo, el número de serie y el nombre del producto (vea la portada de este manual) antes de contactar el Servicio al Cliente. Si encarga piezas de repuesto, anote también el número de la pieza y la descripción de cada pieza (vea la LISTA DE PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS hacia el final de este manual).

En los Estados Unidos

Llame al: 1-800-201-2109, Lun.– Vie. 6 a.m.– 6 p.m. HM

Correo-e: customercare@freemotionfitness.com

Escriba a:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos

Fuera de los Estados Unidos

Llame al: 001-800-527-5417 o 001-435-786-3521,

Lun.–Vie. 6 a.m.–6 p.m. Horario de montaña de EE.UU.

Correo-e: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTÍA LIMITADA

PERÍODOS DE GARANTÍA Y COBERTURA

FreeMotion Fitness garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y materiales bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. La garantía de piezas y mano de obra tendrá una vigencia de un (1) año, a menos que se indique lo contrario en la factura.

El período de garantía comienza en la fecha de compra ubicada en la factura. Cualquier pieza reparada o reemplazada durante este período de garantía quedará garantizada por el resto del período de garantía original.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Los siguientes puntos anularán la garantía sobre este producto:

1. Esta garantía aplica solamente al propietario original y no es transferible.
2. La garantía de mano de obra aplica solamente a productos vendidos en los EE.UU. y Canadá. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de FreeMotion Fitness para obtener detalles sobre cobertura de mano de obra en su país.
3. Todo tipo de mal uso, abuso o mantenimiento inapropiado.
4. Usuarios cuyo peso exceda el peso máximo del usuario indicado en este manual.
5. Daño causado por mover el producto o almacenarlo inadecuadamente, incluido el mover o almacenar el producto acostado.
6. Uso o almacenamiento del producto en la intemperie o en ambientes de humedad alta, incluidas áreas de spa y piscinas.
7. Daño causado por un cableado incorrecto o una corriente eléctrica insuficiente. Nota: Este producto podría no tener ningún cableado.

Esta garantía no aplicará a los siguientes elementos:

1. Elementos cosméticos, incluidos mangos, calcomanías y etiquetas.

2. Gastos de envío o gastos de transporte como resultado de una reparación.
3. Cualquier problema resultante del montaje o envío inadecuado.

QUÉ HACER EN CASO DE NECESITARSE EL SERVICIO

FreeMotion Fitness garantiza que se puede obtener mantenimiento contactándose con el distribuidor autorizado a través del cual el producto fue comprado. Asegúrese de retener su factura original y la información del número de serie. Si este producto experimenta una falla bajo los términos de la garantía determinados, FreeMotion Fitness proveerá según sus opciones, ya sea reparación, reemplazo o reembolso del precio de compra. FreeMotion Fitness compensa a los proveedores de servicio con viáticos para viajes de garantía dentro de sus áreas de servicio. Puede que haya costos adicionales por llamadas de servicio que sean más allá del área de servicio.

FreeMotion Fitness no es responsable ni está bajo obligación legal por daños directos, especiales o consiguientes resultantes de, o en conexión con el uso o desempeño del producto; daños con respecto a cualquier tipo de pérdida económica, pérdida de propiedad, pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de fruición o uso, gastos de remoción o instalación u otros daños consiguientes. Algunas regiones no permiten la exclusión o restricción de daños consiguientes. Consecuentemente, la restricción mencionada puede no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos especiales y puede que goce de otros derechos que varían de región a región.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE anterior.