


FREEMOTION[®] Delts

N° del Modello F505.0

N° di Serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

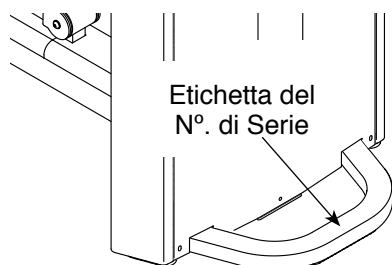


DOMANDE?

Se avete delle domande, o se ci sono delle parti danneggiate o mancanti, consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sul retrocopertina del presente manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per ogni successivo riferimento.

MANUALE D'ISTRUZIONI

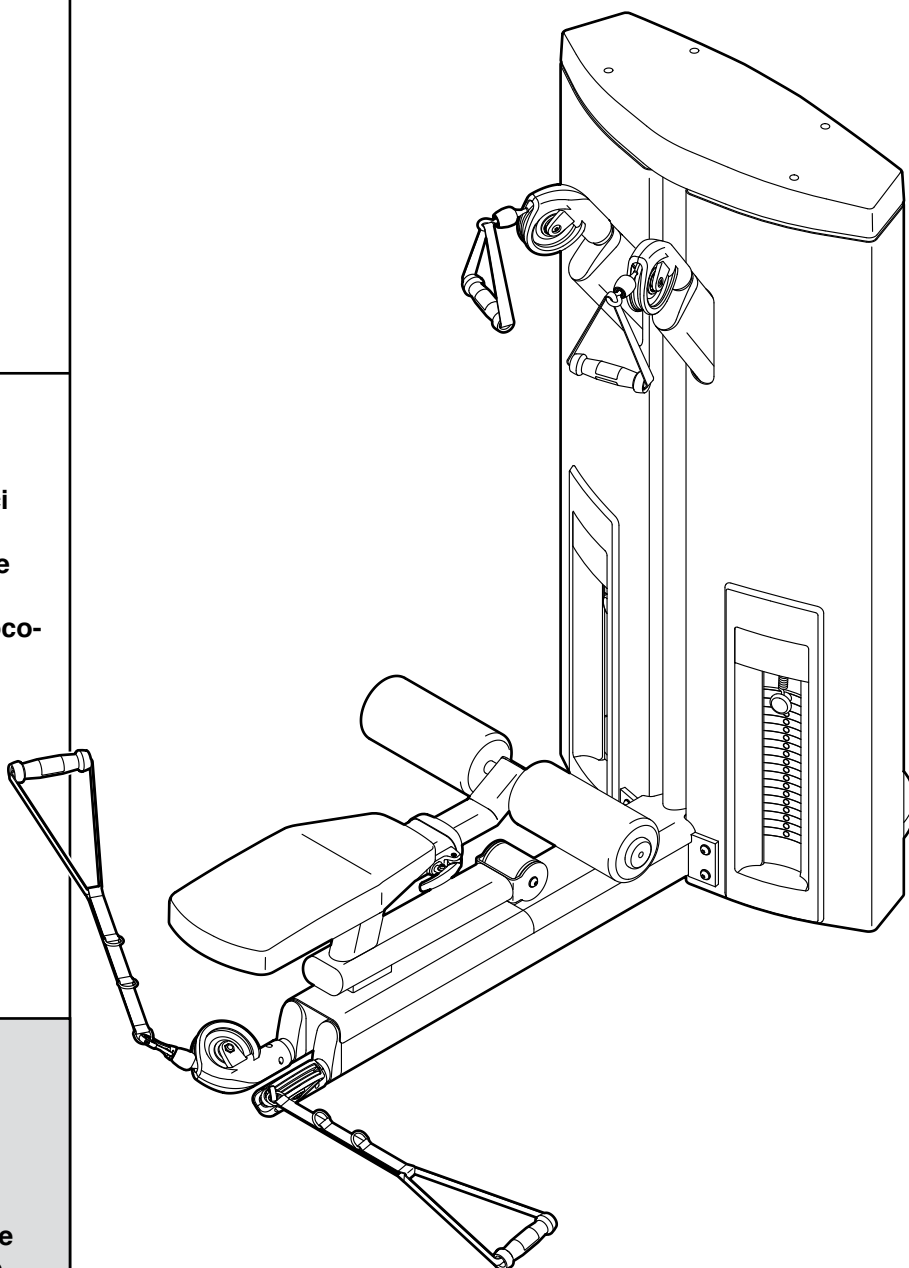

www.freemotionfitness.com

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI.....	3
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA.....	4
PRIMA DI INIZIARE.....	5
MONTAGGIO.....	6
REGOLAZIONI.....	15
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI.....	17
DIAGRAMMA CAVI.....	20
ELENCO PEZZI.....	21
DISEGNO ESPLOSO.....	22
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI.....	Retrocopertina
GARANZIA LIMITATA.....	Retrocopertina

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti gravi, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sull'attrezzatura di potenziamento prima di iniziare a utilizzarla. FreeMotion Fitness non si assume alcuna responsabilità in caso di lesioni personali o danni causati o dovuti all'utilizzo dell'attrezzo.

1. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento siano opportunamente informati di tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette di avvertenza e attenzione e sappiano utilizzare correttamente l'attrezzatura di potenziamento.
2. Tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura eventuali incidenti o irregolarità dell'attrezzatura di potenziamento.
3. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
4. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
5. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento esclusivamente sopra una superficie piana. Coprire il pavimento sotto l'attrezzatura di potenziamento per proteggerlo.
6. È responsabilità del proprietario assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura di potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato.
7. Utilizzare i fori di ancoraggio (vedere pagina 5) per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura di potenziamento al pavimento.
8. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura di potenziamento i bambini di età inferiore ai 12 anni e gli animali domestici.
9. Durante l'allenamento indossare sempre scarpe da ginnastica per proteggere i piedi.
10. Mantenere mani e piedi lontano dalle parti in movimento. Non appoggiare il corpo o le mani sull'attrezzatura di potenziamento mentre è in uso.
11. Accertare che i perni peso siano completamente inseriti nei pesi.
12. Controllare ogni cavo, le connessioni del cavo e le pulegge prima di usare l'attrezzatura di potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente serrati. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.
13. Verificare che tutti i cavi scorrano sempre sulle pulegge. Qualora durante l'allenamento un cavo si pieghi, fermarsi immediatamente e verificare che il cavo si trovi sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
14. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o morte. Qualora si manifestino vertigini o dolori durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Le etichette di avvertenza raffigurate sono incluse con l'attrezzo. Applicare le etichette di avvertenza sopra a quelle in inglese nelle posizioni indicate. Il disegno mostra la posizione delle etichette di avvertenza. **Se un'etichetta è mancante o illeggibile, consultare la copertina del presente manuale e richiederne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: queste etichette potrebbero non essere raffigurate nelle dimensioni reali.



Etichetta 1



Etichetta 2



Etichetta 3

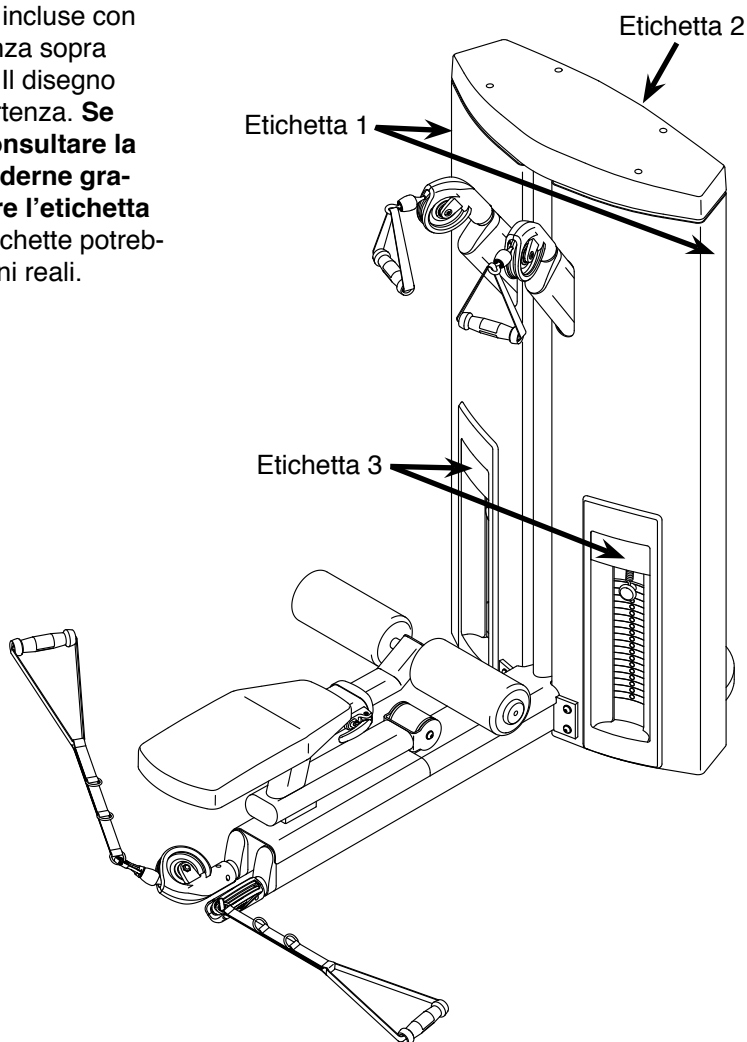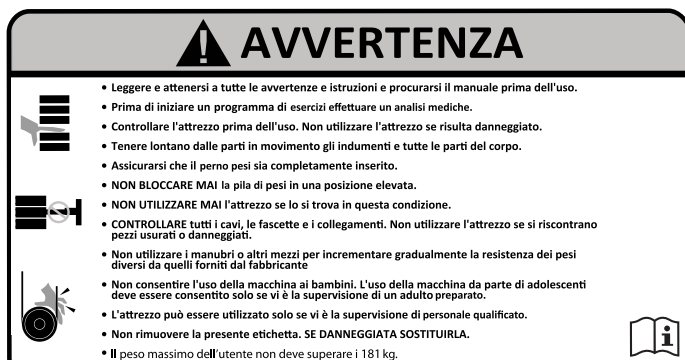


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'innovativa attrezzatura di potenziamento FREEMOTION® DELTS. Grazie al movimento libero è possibile esercitare tutti i gruppi muscolari in modo naturale e allenarsi con maggiore precisione ed efficienza.

Onde evitare problemi, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la attrezzatura di potenziamento. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si prega di consultare la retrocopertina del manuale.

Per poter soddisfare rapidamente ogni eventuale richiesta, prima di contattarci è necessario munirsi del numero del modello e del numero di serie. Il numero del modello e la posizione dell'etichetta che riporta il numero di serie sono indicati sulla copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura del manuale si prega di osservare il disegno sottostante per poter familiarizzare con i pezzi contrassegnati.

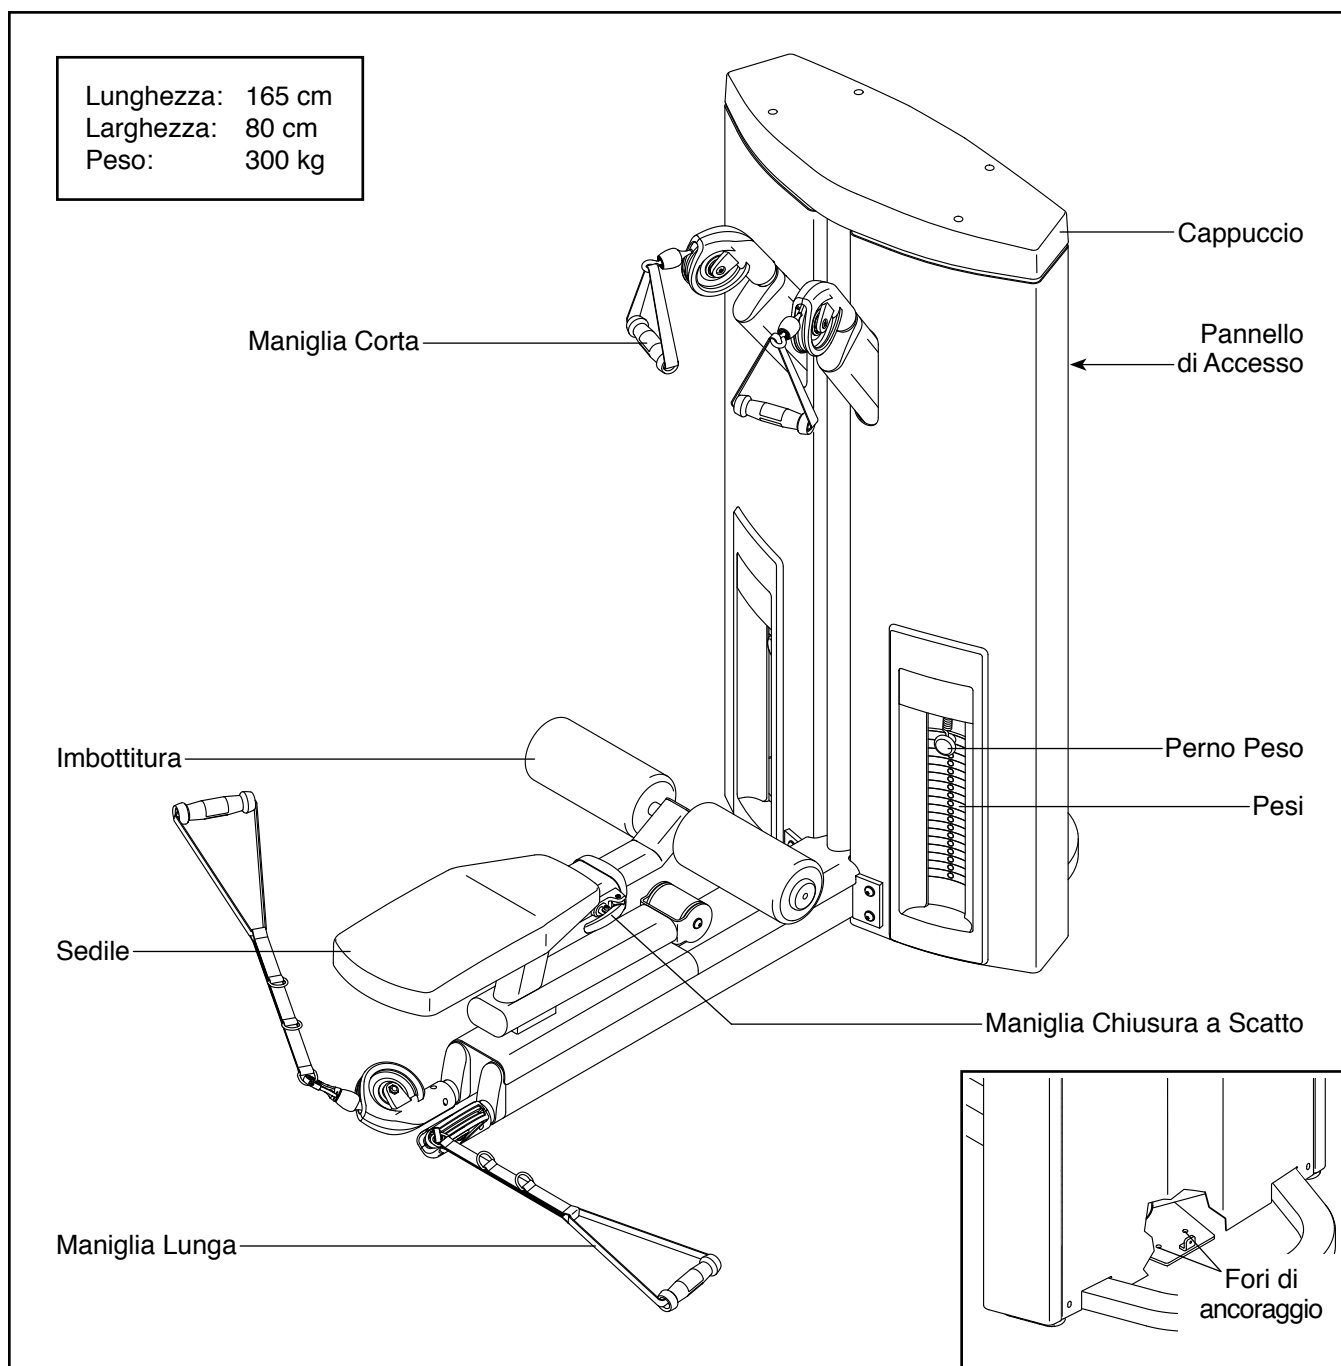


MONTAGGIO

- A causa del peso e delle dimensioni, montare l'attrezzatura di potenziamento nella posizione in cui verrà utilizzata. Verificare che vi sia spazio a sufficienza intorno all'attrezzatura di potenziamento.
- Posizionare tutti i pezzi in uno spazio libero ed eliminare gli imballaggi. Non gettare il


materiale d'imballaggio fino al completamento del montaggio.

- Il montaggio richiede un set di chiavi esagonali metriche. Al fine di evitare danni ai componenti, non utilizzare strumenti alimentati elettricamente.

1. Fissare il gruppo Base (2) alla Torre (1) con quattro Viti M10 x 30mm (73) e quattro Rondelle M10 (58). **Inserire manualmente tutte le Viti e poi serrarle.**

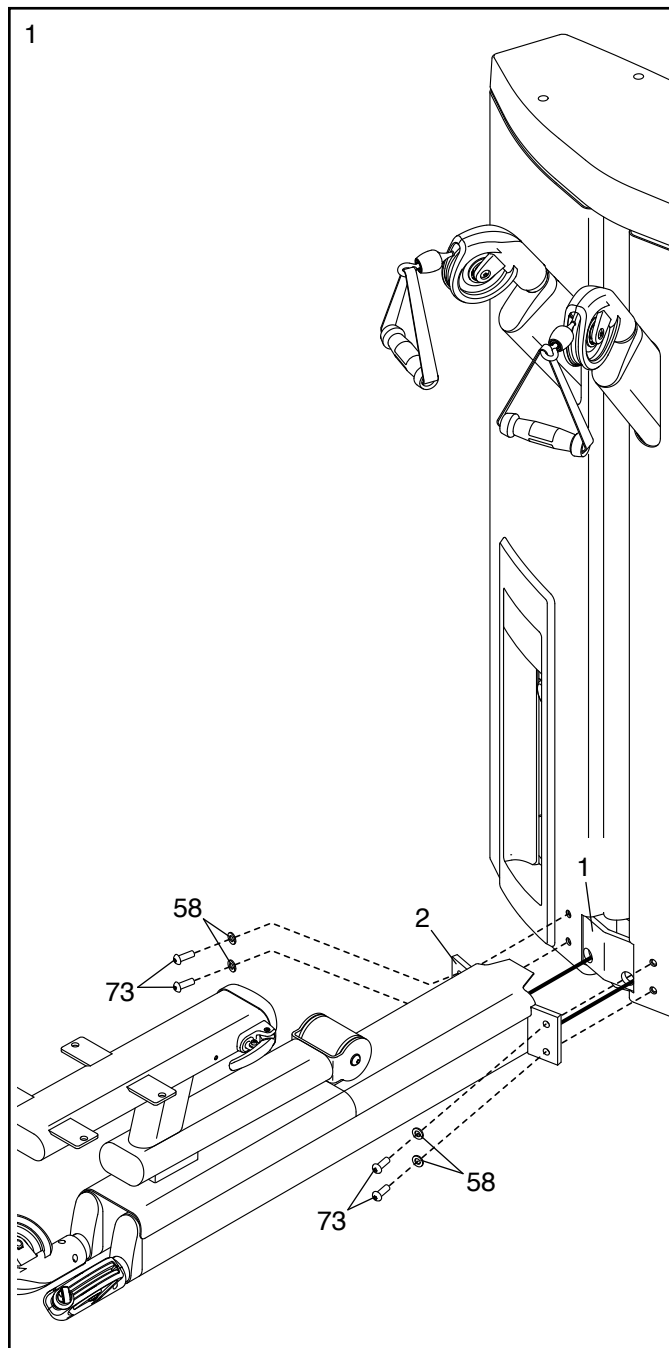


2. Inserire un'imbottitura (18) su entrambe i lati del Telaio Imbottitura (4). Fissare ogni Imbottitura con una Vite M6 x 25mm (70) e un Cappuccio Imbottitura (16).

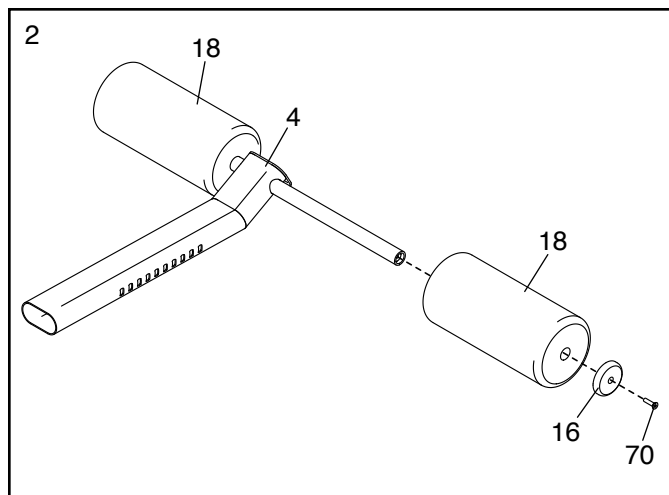


3. Tirare la Maniglia Chiusura a Scatto (12), inserire il Telaio Imbottitura (4) nel Telaio Sedile (3) e rilasciare la Maniglia Chiusura a Scatto nel foro di regolazione presente nel Telaio Imbottitura.

Quindi, serrare la Vite M10 x 20mm (74) nel Telaio Sedile (3).

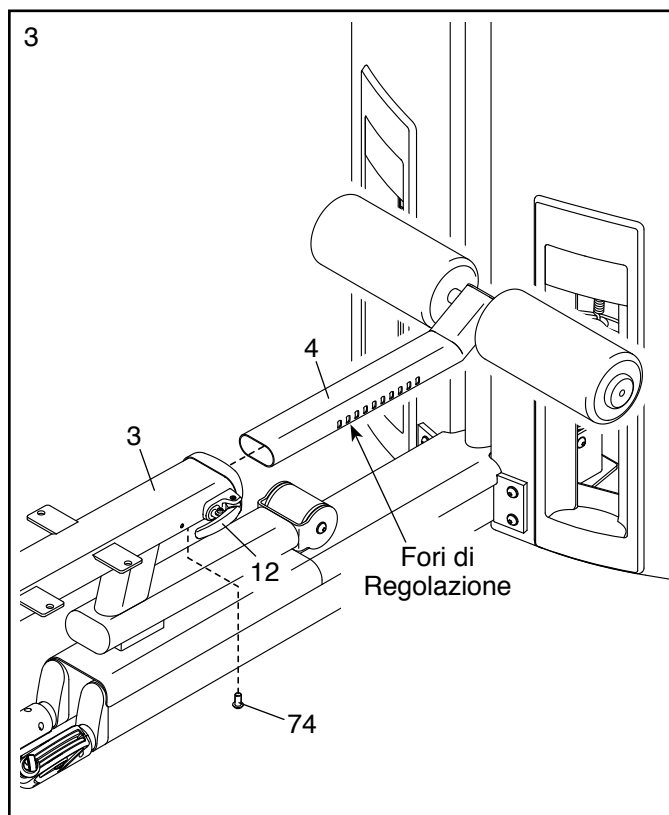


4. Fissare il Sedile (6) al Telaio Sedile (3) con quattro Viti M8 x 30mm (72); **inserire manualmente tutte le Viti e poi serrarle.**

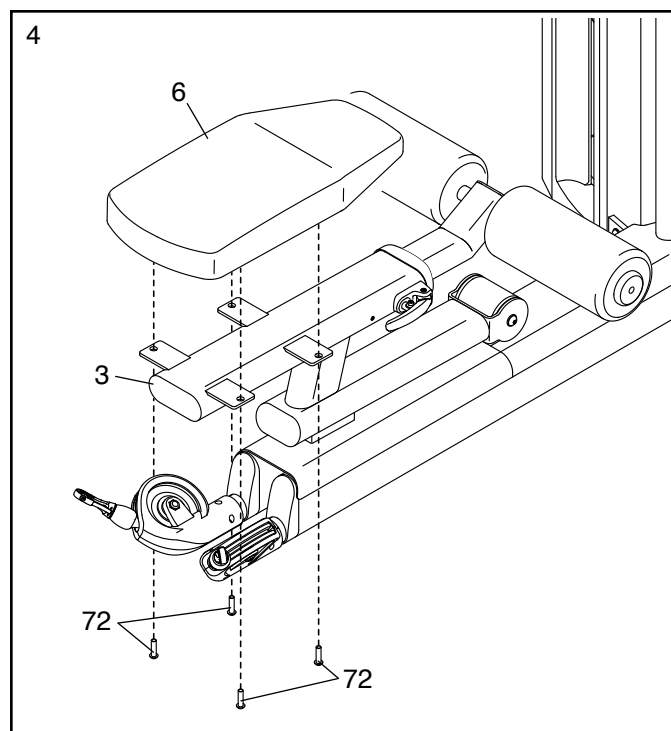


5. **IMPORTANTE:** durante le fasi da 5 a 8 posizionare i pezzi rimossi in pile separate. I pezzi verranno rimontati nelle fasi successive.

Rimuovere le sei Viti M6 x 10mm (61), le sei Rondelle Grandi M6 (62) e il Pannello di Accesso (41) dalla Torre (1).

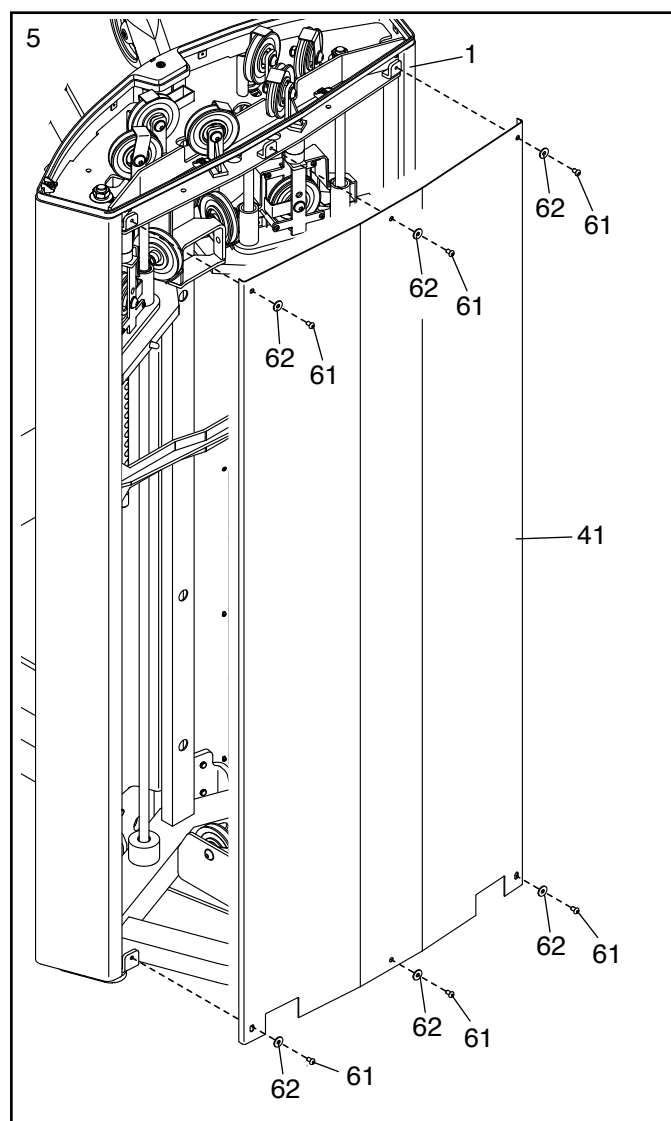


6. Rimuovere le quattro Viti M10 x 20mm (74) e il Supporto Torre (8).

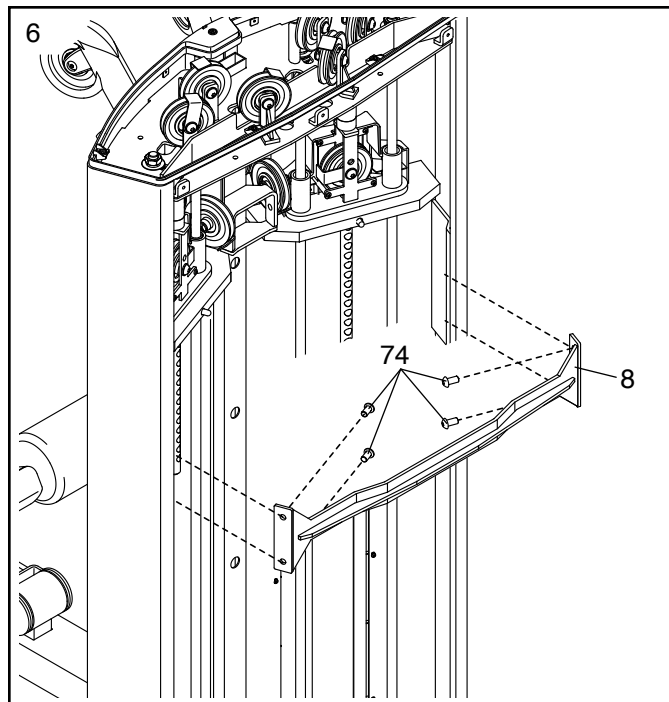


7. Rimuovere i due Controdadi M16 (76), le due Rondelle Grower M16 (75), i due Distanziatori Guida Peso (35) e le due Rondelle in Plastica (36) dalle estremità superiori delle due Guide Peso (34) su un lato della Torre (1).


Nota: dopo avere rimosso questi pezzi, le Guide Peso (34) scorreranno verso il basso di alcuni cm nella Torre (1).

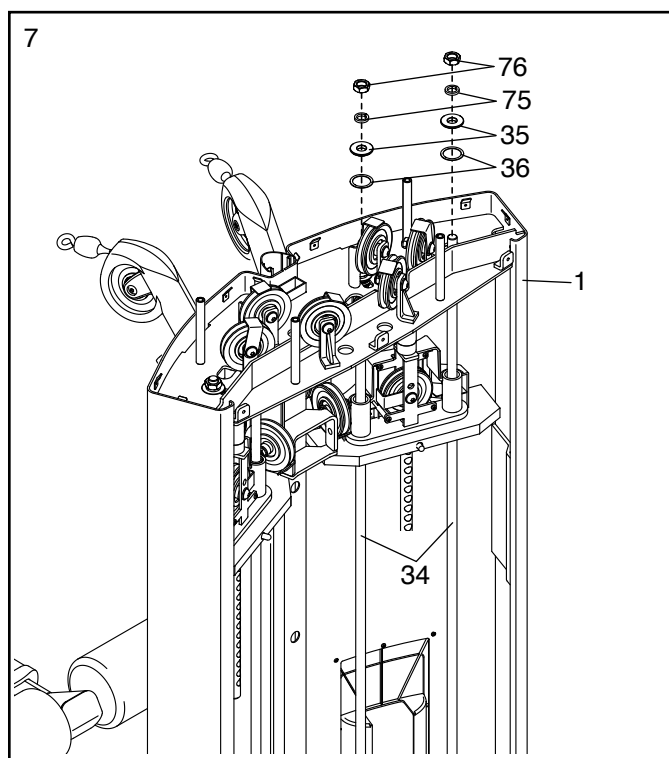

8. Tirare verso di sé le estremità superiori delle due Guide Peso (34). Rimuovere le restanti Rondelle in Plastica (36), i Distanziatori Guida Peso (35), le Rondelle Grower M16 (75) e i Controdadi M16 (76) dalle Guide Peso.

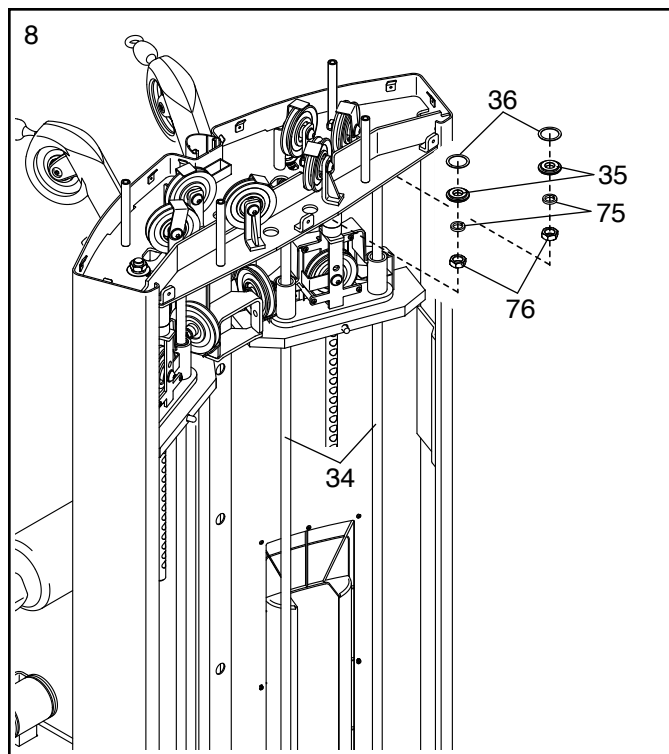


9. Reggere il Porta Peso (26) e tagliare la fascetta in plastica (non raffigurata) che fissa il Porta Peso alla Torre (1). Quindi, estrarre dall'alto il Porta Peso dalle Guide Peso (34).

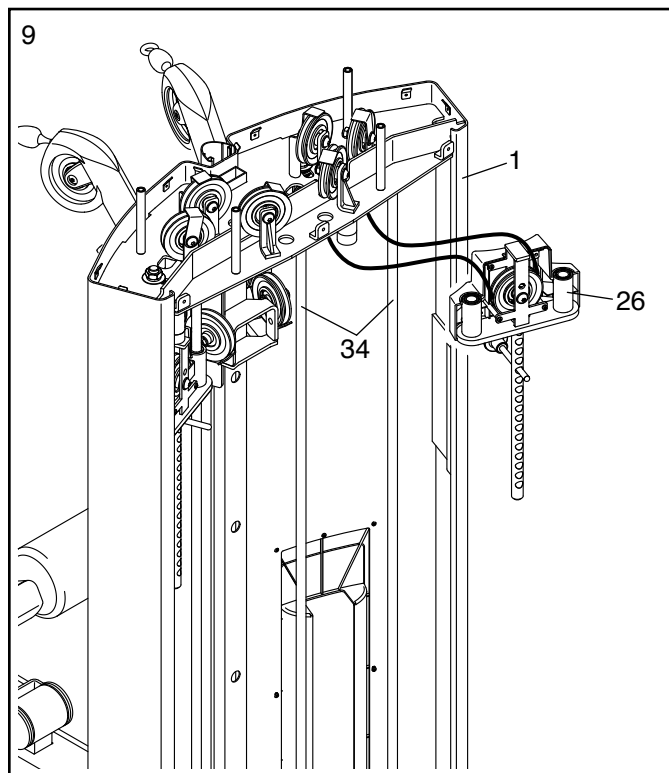

10. Osservare le etichette su uno dei blocchetti di Pesì (29) e trovare l'etichetta che riporta il numero **più alto**. Orientare quel Pesò come indicato e farlo scorrere sulle Guide Pesò (34).

Ripetere questa operazione con i 16 Pesì (29) rimanenti sul supporto. Quindi osservare le etichette su tutti i Pesì a verificare che i Pesì si trovino nell'ordine corretto.


Infilare il Porta Pesò (26) sulle Guide Pesò (34) e appoggiare il Porta Pesò sui blocchetti di Pesì (29).

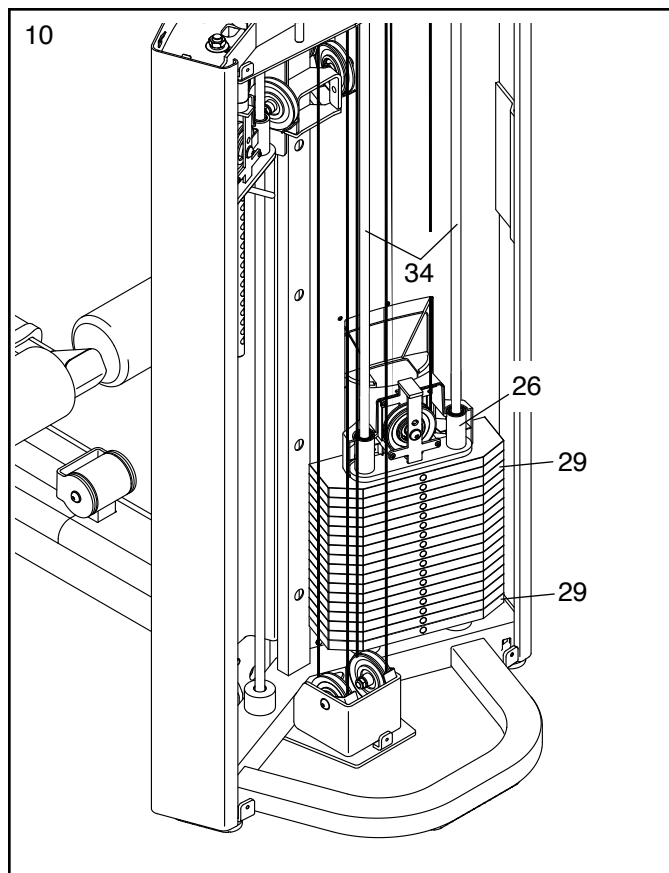

11. Nota: questa fase richiede i pezzi rimossi nella fase 8.

Tirare verso di sé le estremità superiori delle Guide Pesò (34). Serrare i due Controdadi M16 (76) il più possibile sulle Guide Pesò.

Quindi, far scorrere le due Rondelle Grower M16 (75), i due Distanziatori Guida Pesò (35) e le due Rondelle in Plastica (36) sulle Guide Pesò (34). **Verificare che i Distanziatori Guida Pesò siano orientati come indicato nel disegno del riquadro.**

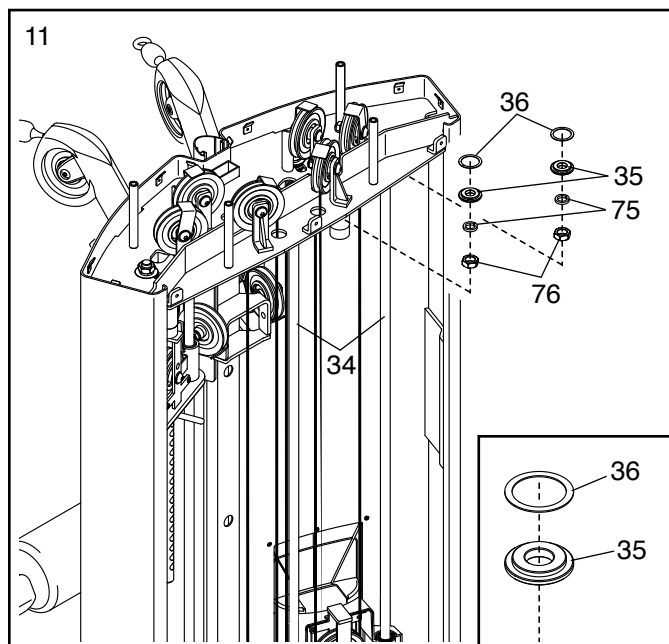


12. Nota: questa fase richiede i pezzi rimossi nella fase 7.

Sollevare le Guide Peso (34) di alcuni centimetri. Far scorrere le due Rondelle in Plastica (36), i due Distanziatori Guida Peso (35) e le due Rondelle Grower M16 (75) sulle Guide Peso.


Verificare che i Distanziatori Guida Peso siano orientati come indicato nel disegno del riquadro. Verificare inoltre che i Distanziatori Guida Peso siano inseriti nei fori rotondi indicati.

Quindi, serrare i due Controdadi M16 (76) sulle Guide Peso (34).

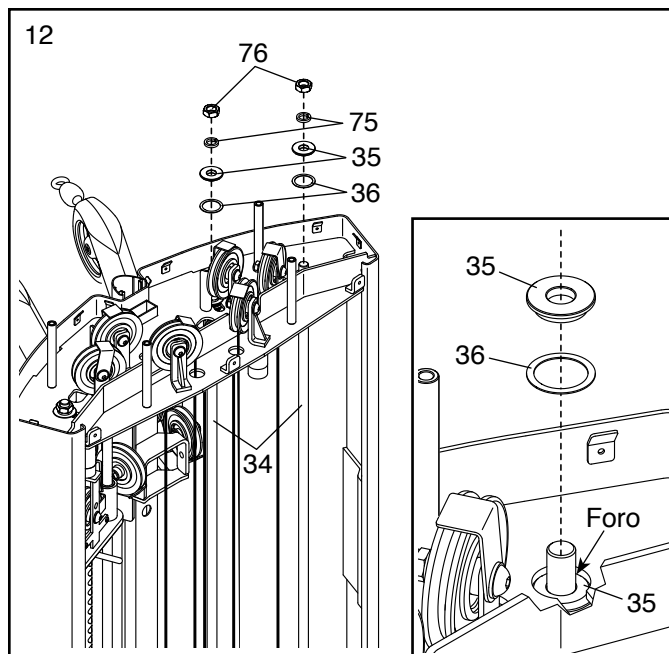


13. **Ripetere le fasi da 7 a 12 sull'altro lato dell'attrezzatura di potenziamento.**

Fissare il Cappuccio (38) alla Torre (1) con quattro Viti M6 x 16mm (57) e quattro Rondelle M6 (63); **inserire manualmente tutte le Viti e poi serrarle.**

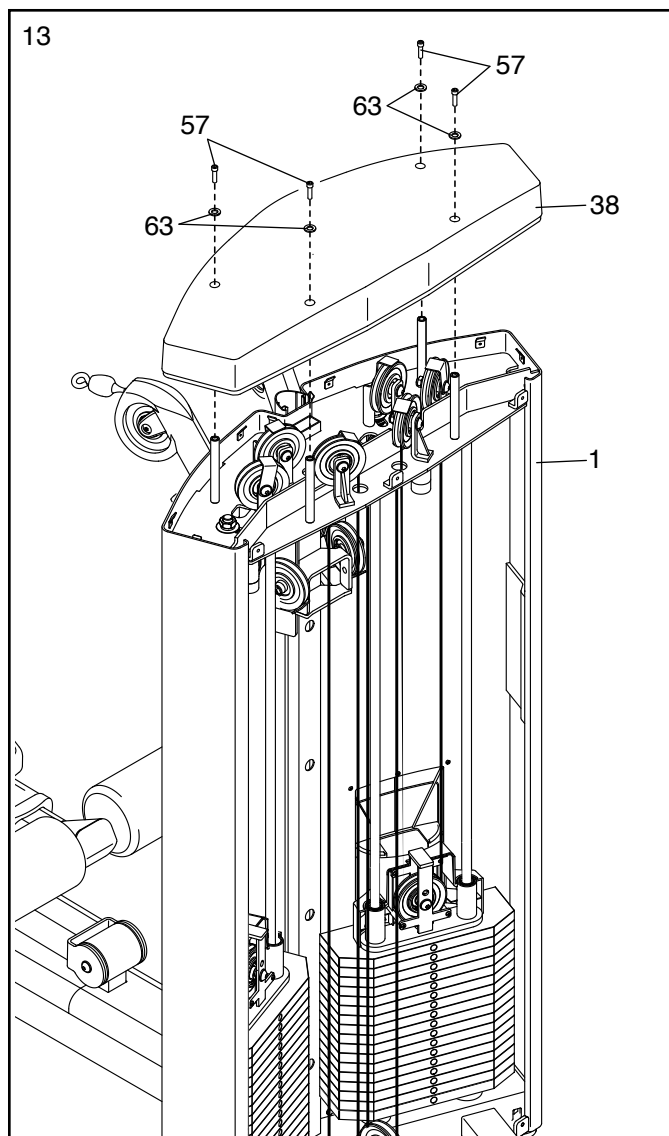


14. Nota: questa fase richiede i pezzi rimossi nella fase 6.

Fissare il Supporto Torre (8) alla Torre (1) con le quattro Viti M10 x 20mm (74); **inserire manualmente tutte le Viti e poi serrarle.**

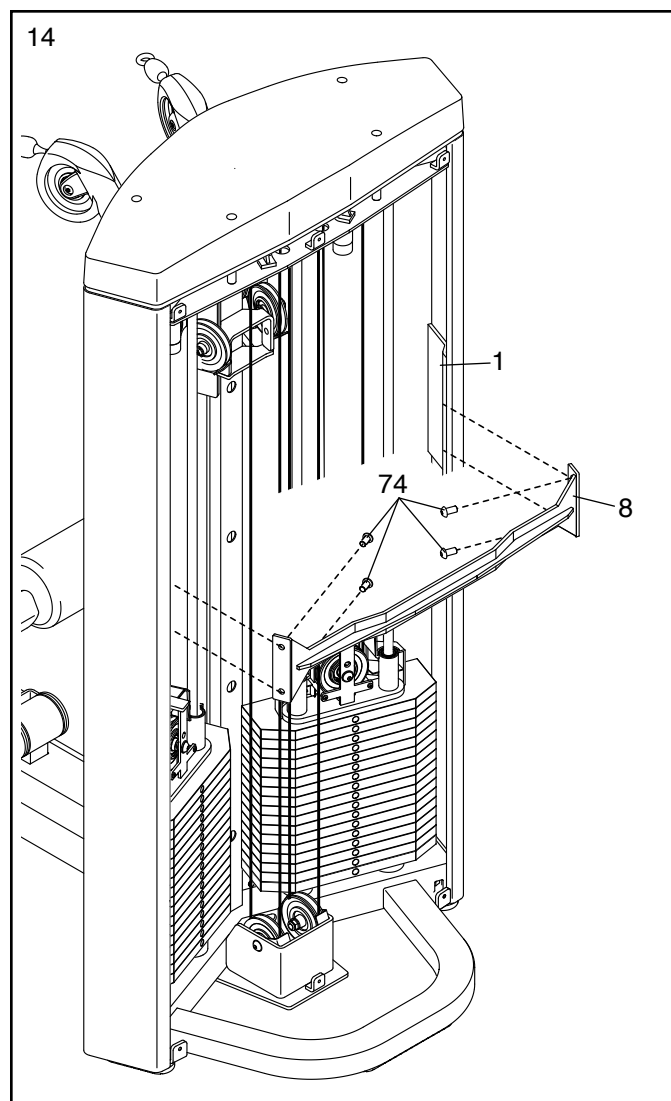

15. Nota: questa fase richiede i pezzi rimossi nella fase 5.

Fissare il Pannello di Accesso (41) alla Torre (1) con le sei Viti M6 x 10mm (61) e le sei Rondelle Grandi M6 (62); **inserire manualmente tutte le Viti e poi serrarle.**

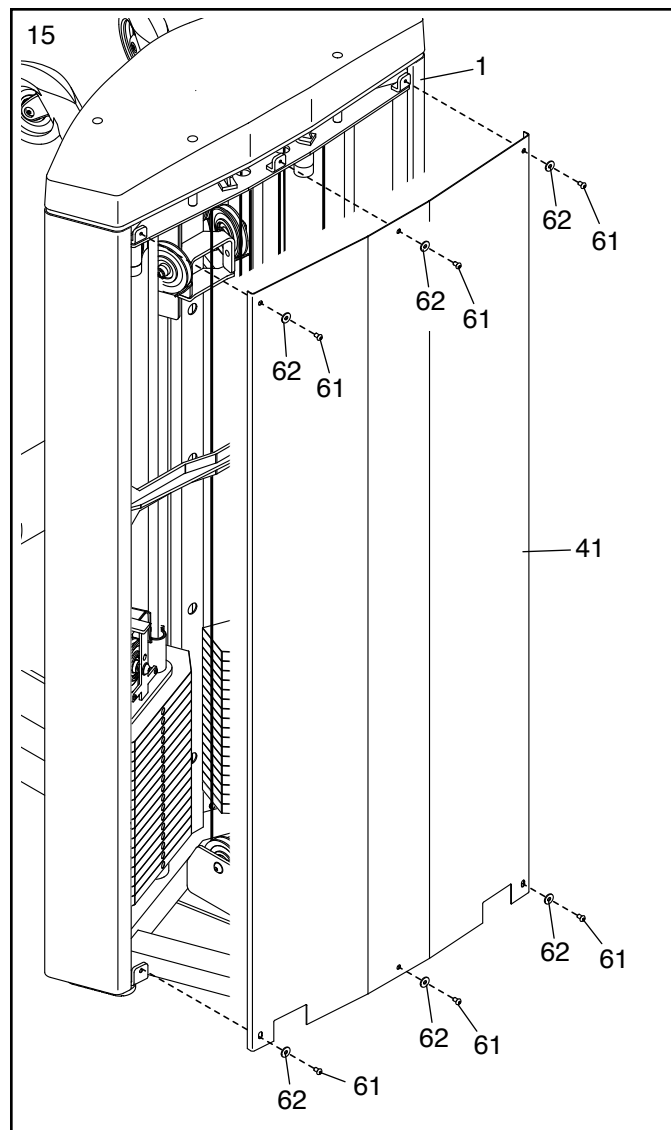


16. **Assicurarsi che tutti i pezzi dell'attrezzatura di potenziamento siano stati serrati correttamente.**
Per evitare che il pavimento o la moquette si danneggino, posizionare un tappetino sotto l'attrezzatura di potenziamento.

REGOLAZIONI

Questa sezione illustra la regolazione dell'attrezzatura di potenziamento. Verificare che tutti i pezzi siano correttamente serrati prima di ogni utilizzo dell'attrezzatura di potenziamento. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.


REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA

Per cambiare la resistenza del gruppo pesi, inserire il perno nel peso desiderato. **Verificare che il perno peso sia completamente inserito.**

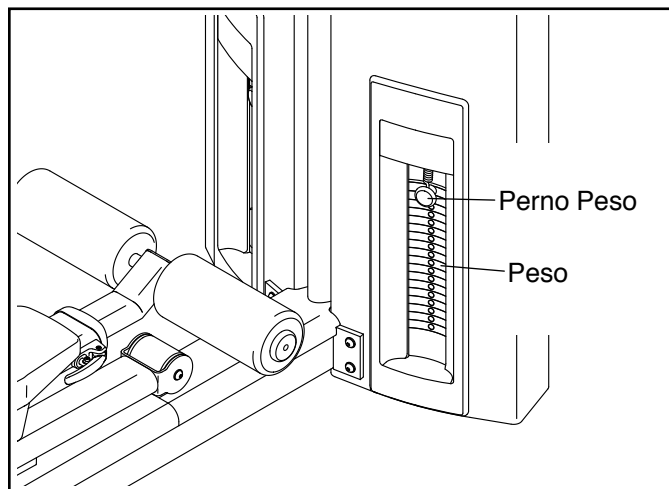


ABBASSAMENTO E SOLLEVAMENTO DEL SEDILE

Per utilizzare il sedile abbassare il telaio sedile. Per gli esercizi dove non è necessario il sedile, sollevare il telaio sedile.

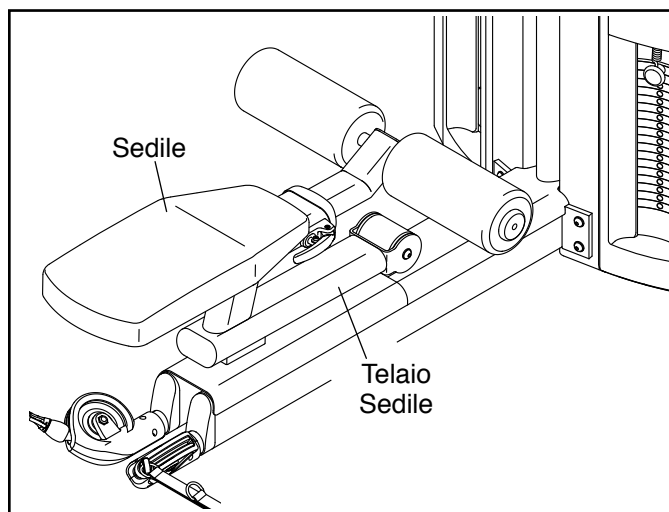


REGOLAZIONE DEL TELAIO IMBOTTITURA

Per regolare il telaio imbottitura, tirare la maniglia chiusura a scatto, spostare il telaio imbottitura nella posizione desiderata e poi rilasciare la maniglia chiusura a scatto. Assicurarsi che il perno chiusura a scatto nella maniglia chiusura a scatto sia inserito in un foro di regolazione del telaio imbottitura.

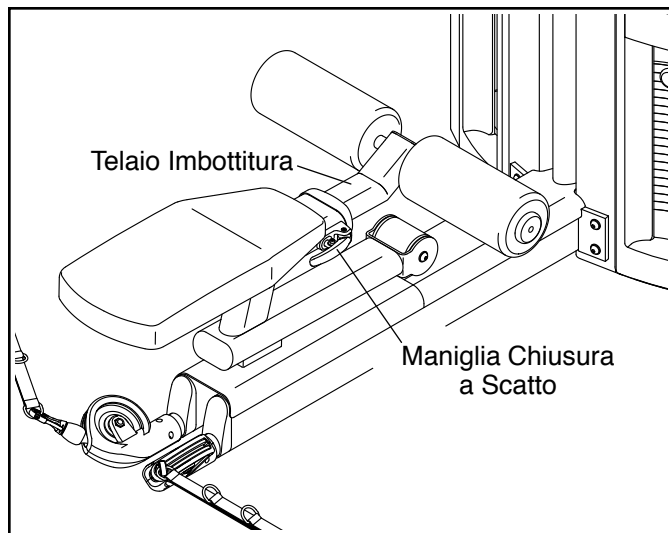

REGOLAZIONE DELLE MANIGLIE LUNGHE

Le maniglie lunghe possono essere fissate ai fermagli cavo in ognuna delle tre posizioni. Per fissare le maniglie lunghe, inserire l'anello desiderato presente sulla maniglia lunga nel fermaglio cavo.

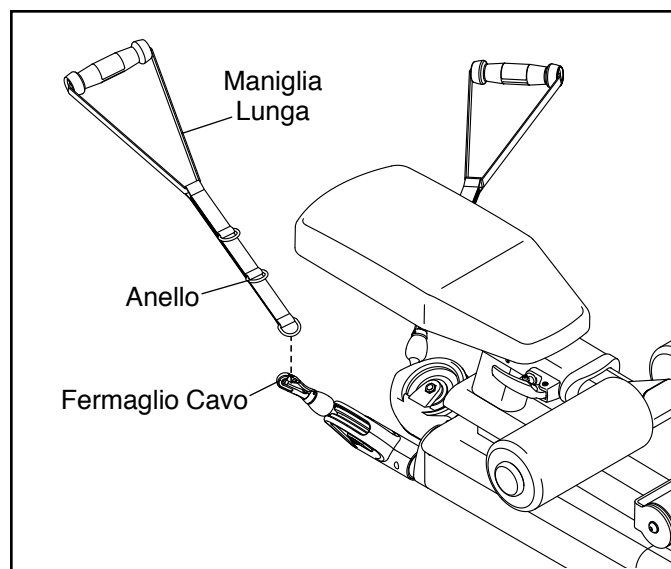

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Affinché l'attrezzatura di potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per mantenere la garanzia relativa all'attrezzatura di potenziamento, utilizzare esclusivamente pezzi FREEMOTION per riparazioni o sostituzioni. In caso di quesiti o chiarimenti, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI in retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Pulizia Generale

Pulire l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con la soluzione detergente.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Macchie Difficili

Spruzzare sulla macchia un detergente comune non abrasivo come FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® o altro prodotto simile. Strofinare delicatamente la zona e lasciare agire per qualche minuto.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Metodo Opzionale per le Macchie Difficili

Strofinare la zona delicatamente utilizzando un panno morbido inumidito con alcol.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del prodotto detergente utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non sono responsabili per danni o infortuni derivanti dall'uso o abuso di prodotti detergenti. **IMPORTANTE:** quando si utilizza un prodotto di pulizia, provarlo prima su una parte nascosta per verificare che non vengano danneggiati i materiali. Non utilizzare prodotti pulenti abrasivi o aggressivi, oppure solventi come acqueragia, cherosene, benzina o prodotti simili. Sostanze di questo tipo possono graffiare l'attrezzatura di potenziamento, danneggiare le parti in plastica e le etichette o provocare altri danni.

MANUTENZIONE SETTIMANALE


Pezzi Piccoli

Controllare tutti i dadi, i bulloni e le viti e serrarli se necessario. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati. **IMPORTANTE:** tutti i cuscini FREEMOTION hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini all'attrezzatura di potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i dadi standard. Quando si serrano i bulloni o le viti che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e per far sì che il cuscino resti ben fermo. Un serraggio eccessivo potrebbe spanare i dadi a T nel compensato rendendo impossibile la rimozione dei cuscini in futuro. Nota: l'attrezzatura di potenziamento in vostro possesso potrebbe essere sprovvista dei cuscini.

Controllo di Cavo

Per lubrificare i cavi, rimuovere innanzitutto le viti e il pannello di accesso dal retro dell'attrezzatura di potenziamento. Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo lentamente una ripetizione sull'attrezzatura di potenziamento. Ispezionare il cavo all'esterno dell'attrezzatura per il potenziamento e il cavo all'interno. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni, indicative di un cavo usurato da sostituire:


- A. guaina del cavo lacerata o aperta che scopre il cavo
- B. cavo ritorto o seriamente piegato
- C. guaina arrotolata o intrecciata
- D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione assottigliata del cavo

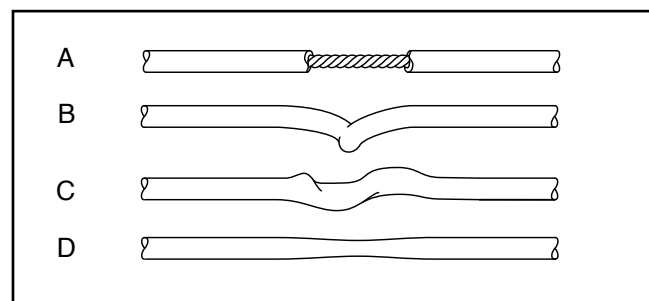

Quindi, rimontare il pannello di accesso.

Fermacavi

Per ispezionare i fermacavi rimuovere innanzitutto le viti e il cappuccio dalla parte superiore dell'attrezzatura di potenziamento. Quindi, rimuovere le viti e il pannello di accesso dal retro dell'attrezzatura di potenziamento. Successivamente controllare i fermacavi per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se un fermacavo non è allineato correttamente, allentare leggermente il dado autobloccante, regolare il fermacavo e riserrare il dado autobloccante. Quindi, rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

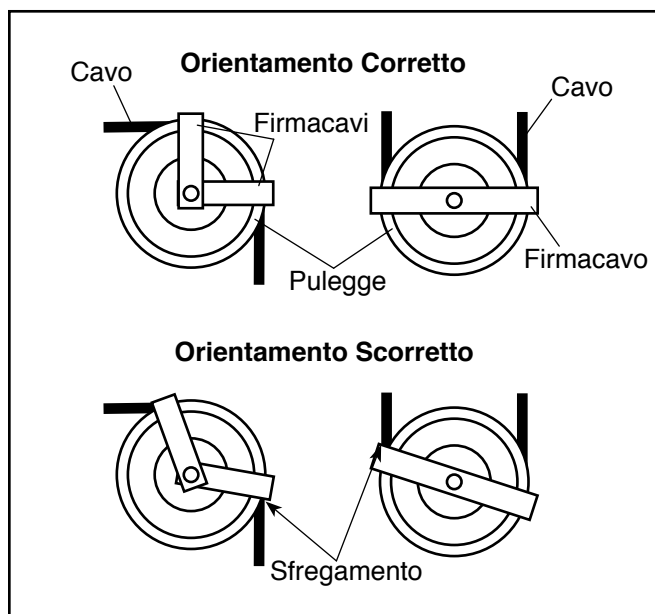

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle. Nota: l'attrezzatura di potenziamento in vostro possesso potrebbe essere sprovvista di impugnature.

Lubrificazione delle guide peso

Per lubrificare le guide peso, rimuovere innanzitutto le viti e il pannello di accesso dal retro dell'attrezzatura di potenziamento. Pulire e lubrificare ciascuna guida peso all'interno della torre con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza della guida peso. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.** Quindi, rimontare il pannello di accesso.

REGOLAZIONE CAVI


Affinché l'attrezzatura di potenziamento funzioni correttamente, i cavi devono essere opportunamente tensionati. Per verificare la corretta regolazione del cavo, sollevare e abbassare lentamente il porta peso in questione eseguendo una ripetizione.

Se i cavi non sono tensionati sufficientemente, il porta peso non si solleverà immediatamente quando inizia la ripetizione. In generale il cavo non dovrà spostarsi più di 1,3 cm dalla posizione di riposo prima che il porta peso venga sollevato.

Se la tensione del cavo non è sufficiente, regolarla come descritto di seguito. Nota: per eseguire la regolazione sono necessari una chiave esagonale da 1/8", tagliacavi, una chiave dinamometrica e un coltello generico.

IMPORTANTE: effettuare questa regolazione solo se il cavo è allentato. La regolazione serve solo ad aumentare la tensione del cavo, in quanto comporta l'accorciamento del cavo.

1. Per allentare leggermente il cavo, rimuovere il perno peso, estrarre la maniglia di vari centimetri e poi inserire il perno peso nel terzo peso e nel foro nell'estremità inferiore del porta peso.
2. Spingere fuori il blocca cavo dal fermaglio cavo e inserire il blocca cavo verso il basso sul cavo come raffigurato.

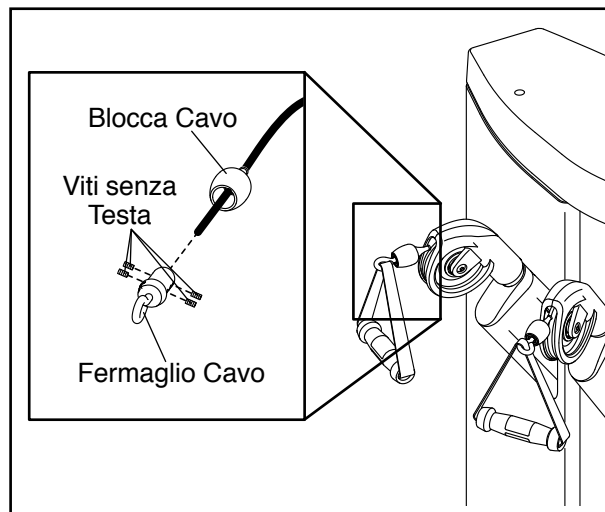

3. Allentare le quattro viti senza testa nel fermaglio cavo ed estrarre l'estremità del cavo. Nota: per maggiore chiarezza il disegno raffigura le viti senza testa rimosse. Tuttavia non è necessario rimuovere le viti senza testa.

4. Utilizzando dei tagliacavi, tagliare 2,5 cm dall'estremità del cavo. **IMPORTANTE: altri strumenti potrebbero appiattire o piegare i fili del cavo così da rendere difficoltoso il suo reinserimento nel fermaglio cavo.**
5. Tagliare 2,5 cm della guaina nera dall'estremità del cavo.
6. Reinserire il cavo e la guaina nel fermaglio cavo in modo che tutta la parte nuda del cavo si trovi all'interno del foro.
7. Serrare le quattro viti senza testa in modo equivalente fino a quando entrano in contatto con il cavo. Quindi, serrare ogni vite senza testa in modo alternato di 1/4 di giro, fino a quando tutte le viti saranno state serrate a 9,6 Nm.
8. Inserire il blocco cavo sul fermaglio cavo, rimuovere il perno peso e abbassare la maniglia.
9. Verificare la corretta tensione del cavo, come descritto nella sezione REGOLAZIONE CAVI a pagina 18.


RIPARAZIONE DEL GRUPPO PESI

La riparazione del gruppo pesi comporta la sostituzione delle boccole nei porta peso. Per ordinare delle boccole nuove, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI in quarta di copertina del presente manuale. Nota: per la sostituzione delle boccole sono necessari un martello, un punzone e un pezzo di legno.

Seguire le indicazioni sottostanti per eseguire la manutenzione del gruppo pesi.

1. Rimuovere le viti e il cappuccio dalla parte superiore dell'attrezzatura di potenziamento. Quindi, rimuovere le viti e il pannello di accesso dal retro dell'attrezzatura di potenziamento.
2. Rimuovere i dadi e le rondelle dalle estremità superiori delle guide peso e lasciare che queste ultime scivolino a terra.
3. Estrarre dall'alto il porta peso dalle guide peso. Nota: tirare le guide peso verso la parte posteriore dell'attrezzatura di potenziamento per avere più spazio.


4. Utilizzando un punzone, estrarre le quattro boccole dal porta peso.

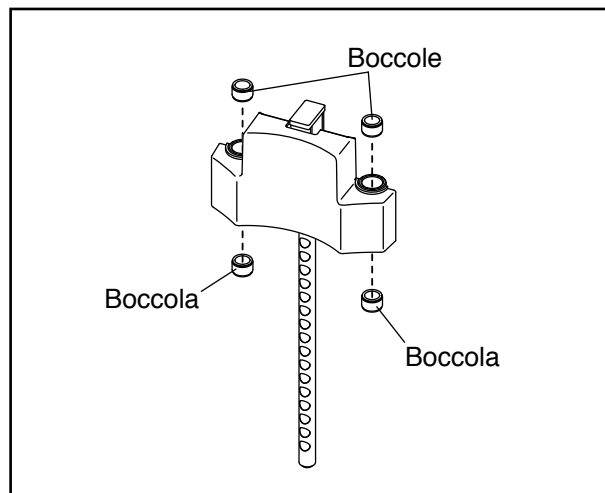

5. Reggere una delle nuove boccole allineata con il lato di uno dei fori nel porta peso, posizionare un pezzo di legno sulla parte superiore della boccola e premere la boccola finché è allo stesso livello del foro del porta peso. **Fissare le altre tre boccole nuove nel medesimo modo.**
6. Pulire e lubrificare ciascuna guida peso con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare solo uno strato leggero sull'intera lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**
7. Inserire il porta peso sulle guide peso.
8. Rimontare le guide peso sulla parte superiore della torre con i dadi e le rondelle.
9. Eseguire lentamente una ripetizione e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro un fermacavo.
10. Rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

DIAGRAMMA CAVI

Il diagramma sottostante mostra la disposizione corretta dei cavi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo. Utilizzare il diagramma per accertare che i cavi e i fermacavi siano montati correttamente. Se un cavo non è stato montato correttamente, l'attrezzatura di potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. **Verificare che i fermacavi non entrino in contatto con i cavi e non li intralcino.**

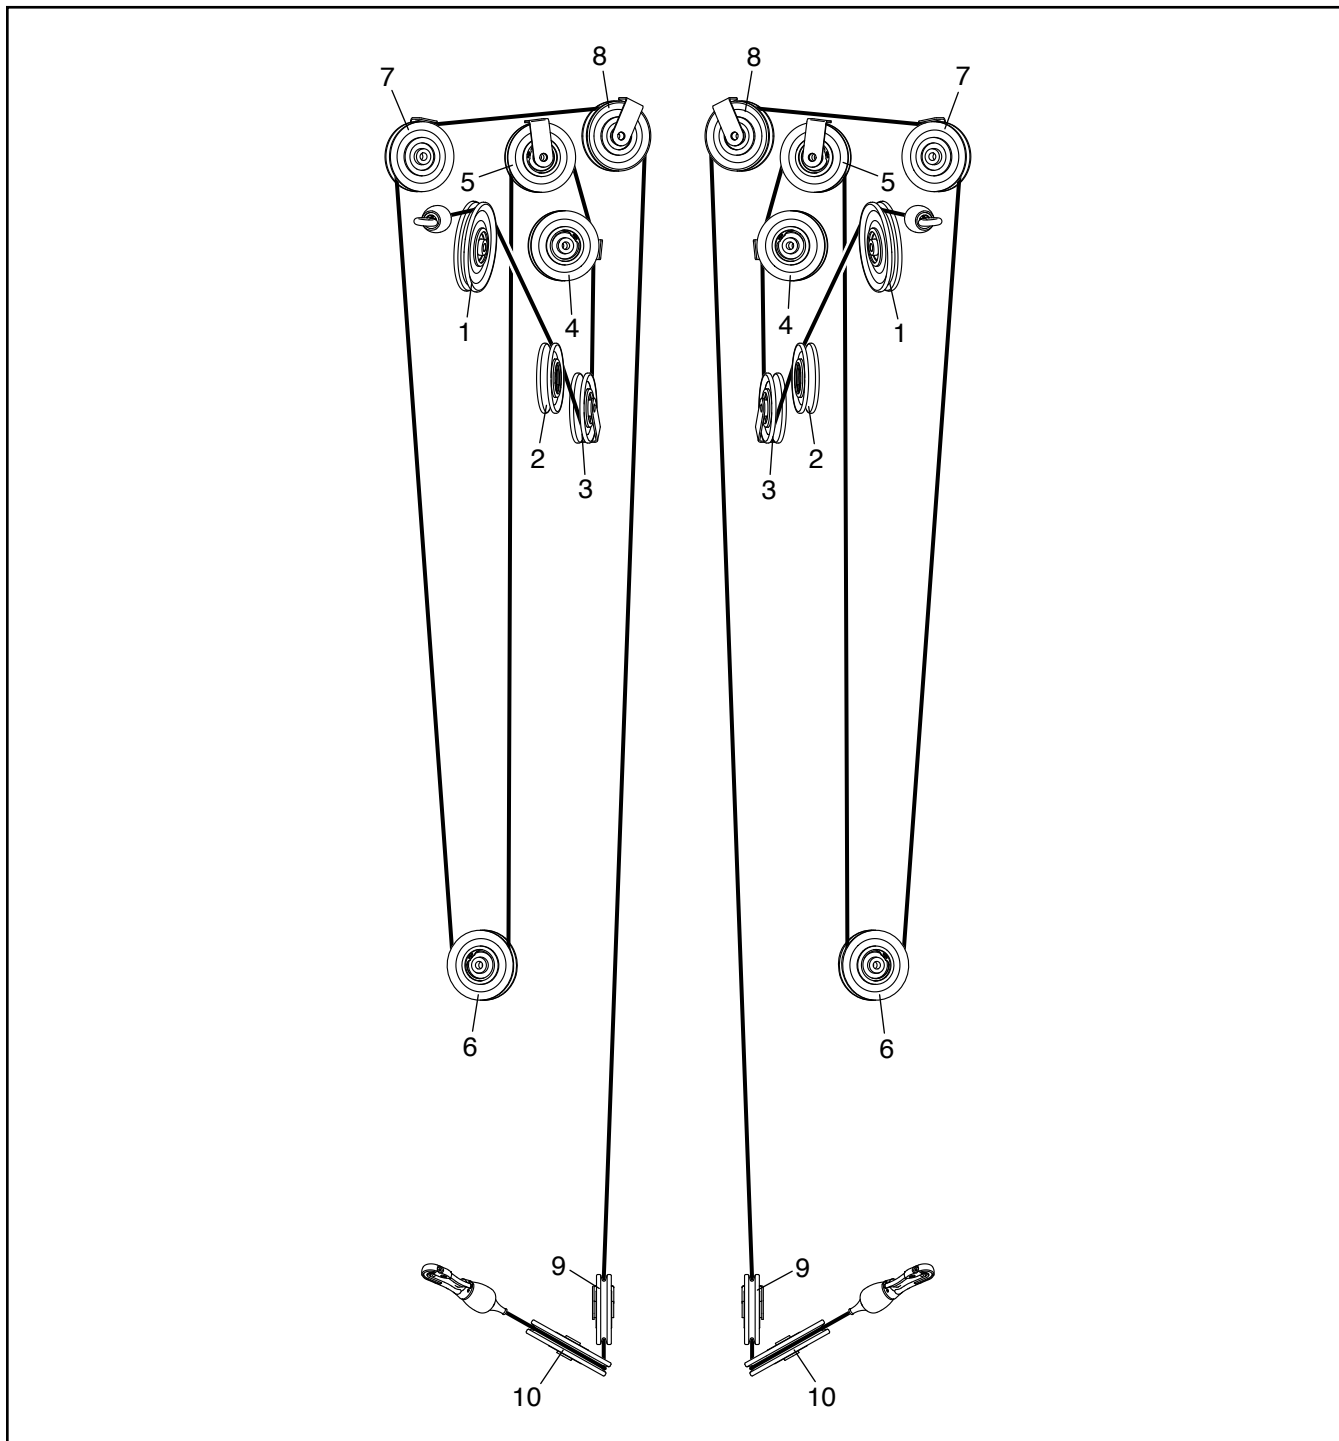



ELENCO PEZZI

N° del Modello F505.0 R0614A

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Torre	41	1	Pannello di Accesso
2	1	Base	42	4	Copri Puleggia A
3	1	Telaio Sedile	43	4	Copri Puleggia B
4	1	Telaio imbottitura	44	4	Boccola Copri Puleggia
5	1	Manicotto Supporto	45	2	Respingente Porta Peso
6	1	Sedile	46	2	Estremità Cavo/Fermaglio
7	2	Puleggia Braccio	47	4	Fermacavo
8	1	Supporto Torre	48	1	Molla
9	1	Copri Base Posteriore	49	2	Dado Autobloccante M5
10	1	Copri Base Anteriore	50	14	Dado Autobloccante M10
11	2	Boccola Telaio	51	8	Cuscinetto Puleggia
12	1	Maniglia Chiusura a Scatto	52	4	Anello di Sicurezza
13	1	Perno Chiusura a Scatto	53	4	Perno Rotondo
14	4	Distanziatore Puleggia Braccio	54	13	Vite #8 x 13mm
15	2	Cavo	55	14	Vite #6 x 10mm
16	2	Cappuccio Imbottitura	56	8	Vite M5 x 16mm
17	2	Asse Puleggia	57	8	Vite M6 x 16mm
18	2	Imbottitura	58	36	Rondella M10
19	4	Puleggia Orientabile	59	—	(Non Utilizzato)
20	14	Puleggia Torre	60	10	Vite M8 x 20 mm
21	2	Maniglia Corta	61	6	Vite M6 x 10mm
22	1	Profilo Torre	62	6	Rondella Grande M6
23	1	Respingente Telaio	63	8	Rondella M6
24	3	Fermaglio Profilo	64	4	Bullone M10 x 40mm
25	12	Fermacavo	65	14	Bullone M10 x 50mm
26	2	Porta Peso	66	1	Bullone M5 x 27mm
27	8	Boccola Porta Peso	67	3	Vite #8 x 40mm
28	2	Copri Porta Peso	68	5	Bullone M5 x 25mm
29	34	Peso	69	4	Vite M4 x 30mm
30	2	Perno Pesì	70	2	Vite M6 x 25mm
31	2	Copri Gruppo Pesì	71	2	Maniglia Lunga
32	4	Piedino Piccolo	72	4	Vite M8 x 30mm
33	1	Piedino Grande	73	4	Vite M10 x 30mm
34	4	Guida Pesì	74	9	Vite M10 x 20mm
35	8	Distanziatore Guida Pesì	75	8	Rondella Grower M16
36	8	Rondella in Plastica	76	8	Controdado M16
37	4	Respingente Pesì	77	4	Dado Autobloccante Sottile M10
38	1	Cappuccio	78	2	Estremità Cavo
39	1	Rifinitura Cappuccio	*	—	Manuale d'Istruzioni
40	4	Supporto Cappuccio			

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.

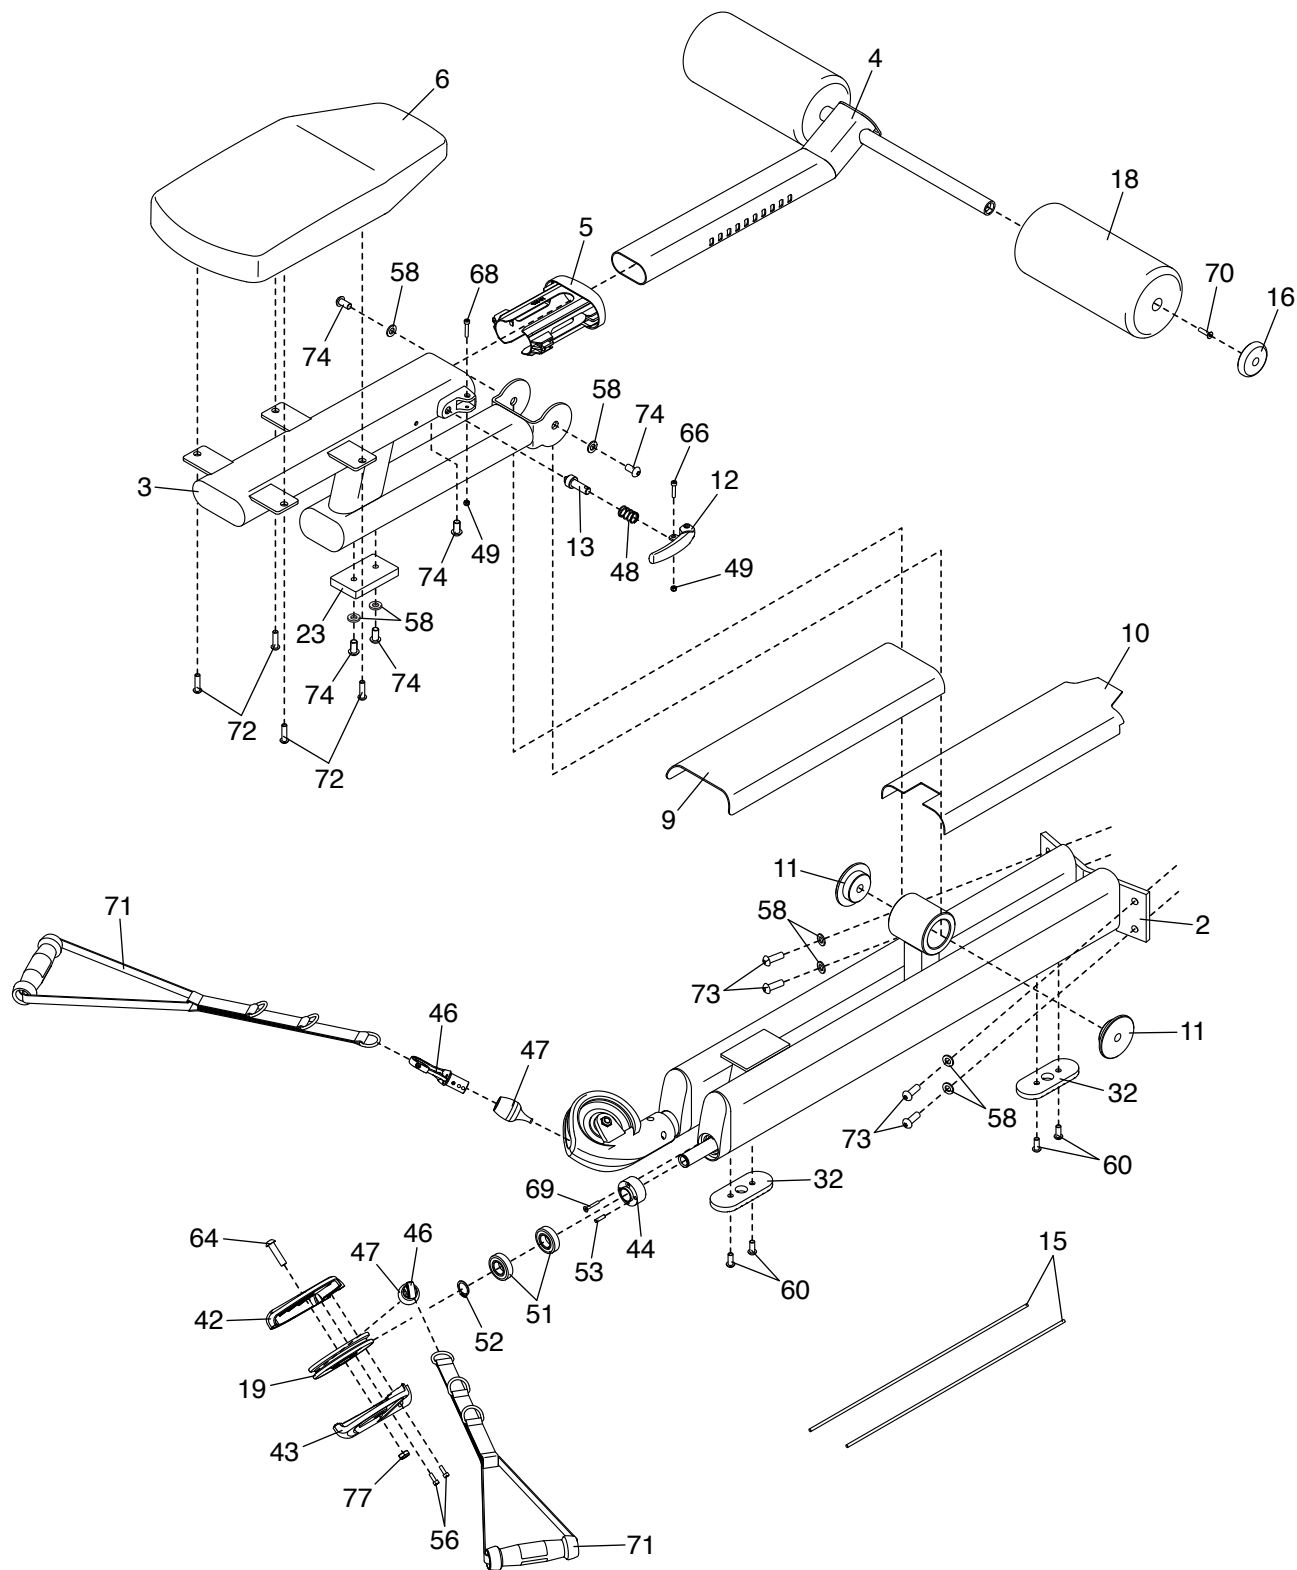

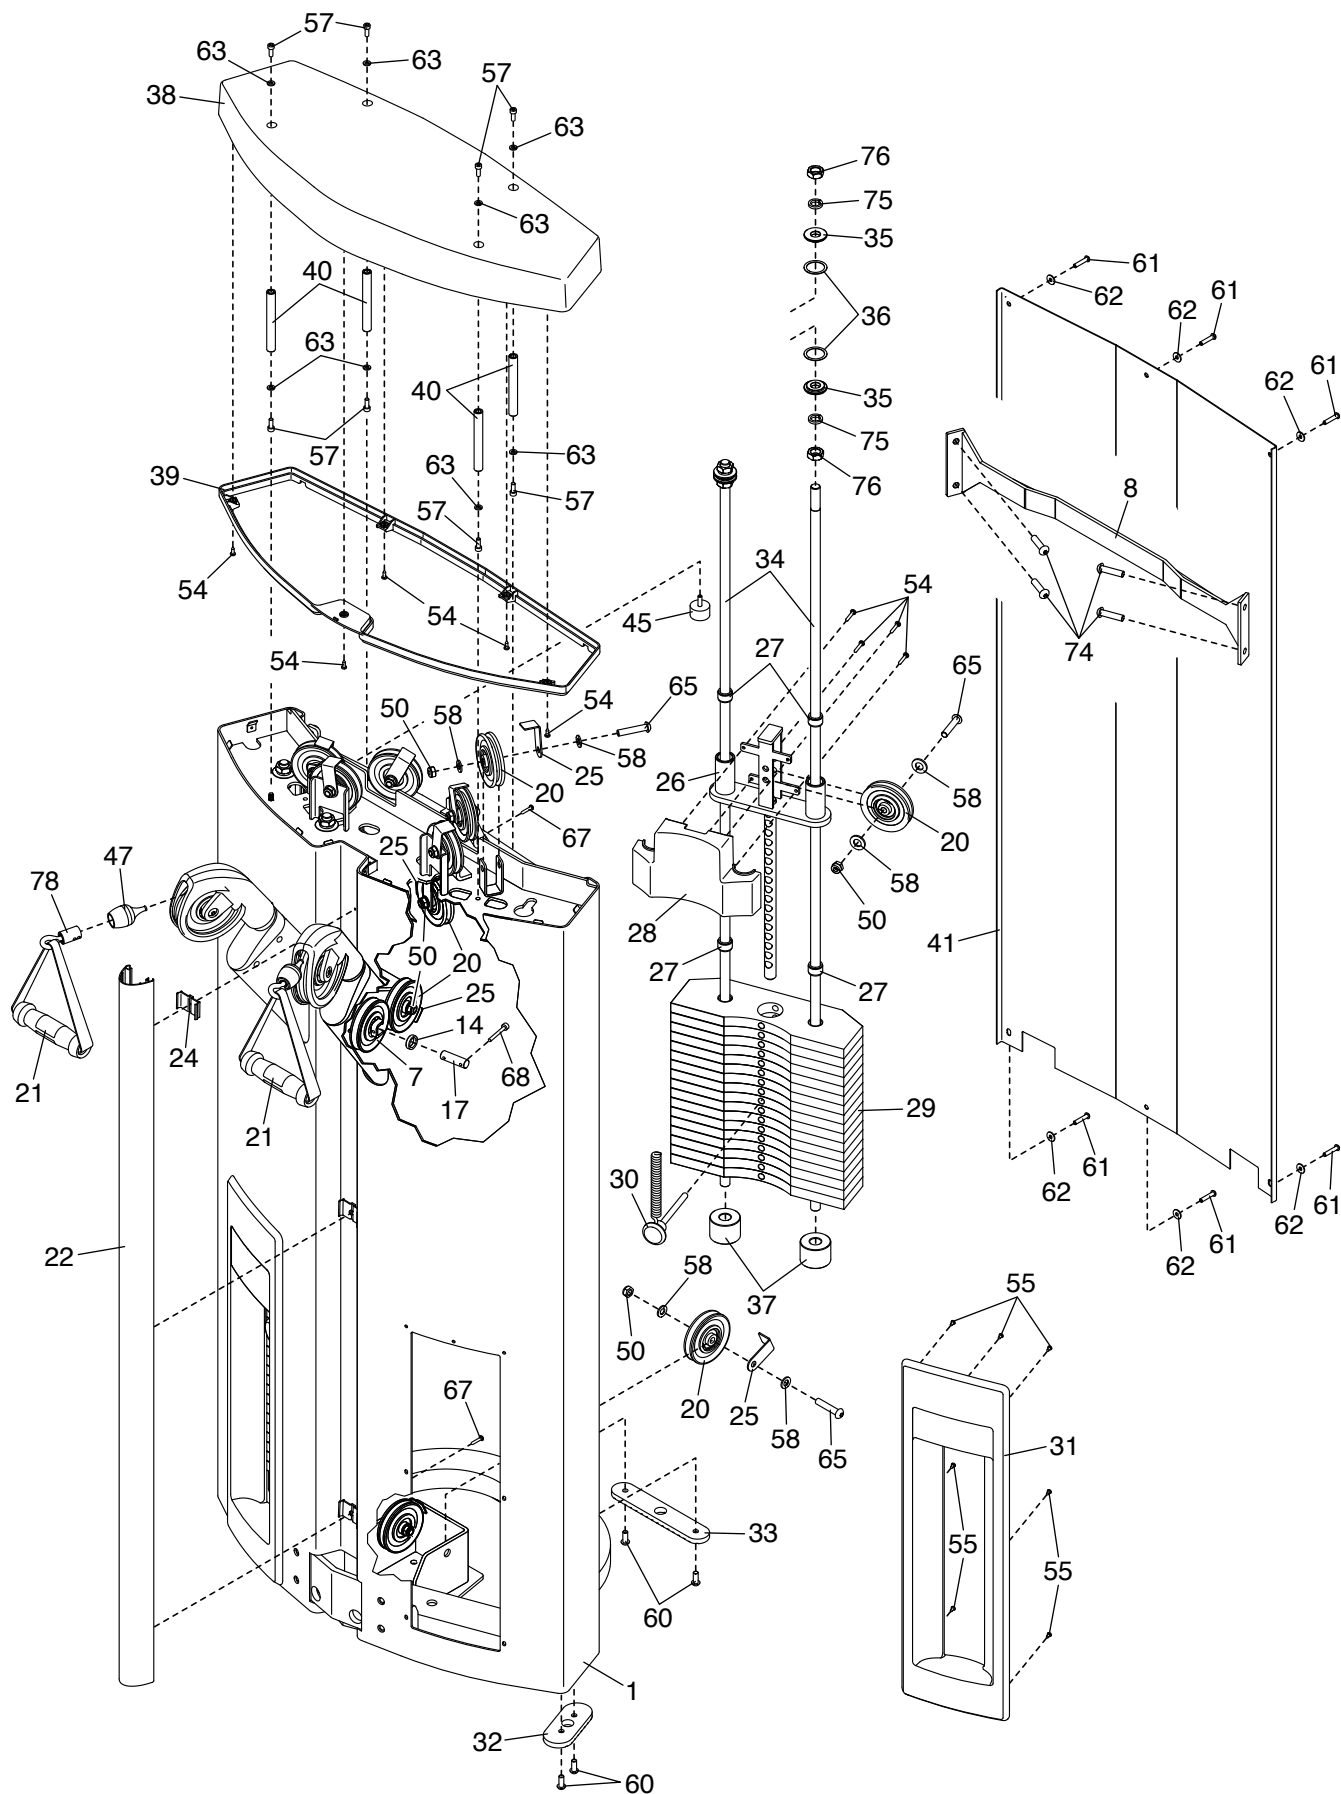

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda relativa ai contenuti del presente manuale o se alcuni pezzi fossero andati persi o risultassero danneggiati, si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti ai numeri di telefono o agli indirizzi sotto indicati. **Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti munirsi del numero del modello, del numero di serie e del nome del prodotto (vedere copertina del presente manuale). Se si desidera ordinare un pezzo di ricambio, si prega di fornire il numero del pezzo e la relativa descrizione (vedere la l'ELENCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO posti alla fine del presente manuale).**

Per i clienti residenti negli Stati Uniti

Numero verde: 1-800-201-2109, Lun.-Ven.
dalle 6.00 alle 18.00 MT
E-mail: customercare@freemotionfitness.com
Scrivere a:
FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Stati Uniti

Per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti

Numero verde: 001-800-527-5417 o
001-435-786-3521,
Lun.-Ven. dalle 6.00 alle 15.00 USA Mountain Time
E-mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANZIA LIMITATA

DURATA E COPERTURA DELLA GARANZIA

FreeMotion Fitness garantisce questo prodotto da difetti di lavorazione e materiali in caso di uso e manutenzione normali. I pezzi e la manodopera sono coperti da garanzia per un (1) anno, se non diversamente specificato nella fattura.

La garanzia decorre dalla data riportata sulla fattura di acquisto. Eventuali pezzi riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo rimanente della garanzia originale.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia del prodotto decade se sopraggiungono le seguenti condizioni:

1. La presente garanzia è personale e si applica solo all'originario acquirente.
2. La garanzia sull'assistenza si applica esclusivamente ai prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato FreeMotion Fitness per i dettagli sulla copertura degli interventi di assistenza nel proprio paese.
3. Eventuale manomissione, negligenza o manutenzione impropria.
4. Gli utenti che superano il peso massimo consentito indicato nel presente manuale. Nota: questo prodotto potrebbe non riportare nessuno peso massimo utente.
5. Danni provocati dallo spostamento del prodotto o da una conservazione impropria, dallo spostamento o conservazione del prodotto su un lato.
6. Uso o conservazione del prodotto all'esterno o in ambienti a elevata umidità, compresi complessi termali e piscine.
7. Danni provocati da collegamenti impropri o alimentazione elettrica insufficiente. Nota: questo prodotto potrebbe non necessitare di alcun collegamento.

La presente garanzia non si applica a:

1. Accessori ornamentali comprese impugnature, sedili, adesivi ed etichette.
2. Spese di spedizione per il ritiro e la consegna in caso di riparazione.
3. Eventuali problemi derivanti da errato montaggio o consegna.

IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA

L'assistenza in garanzia di FreeMotion Fitness può essere richiesta rivolgendosi al rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto. Conservare la fattura originale e il numero di matricola. Qualora il presente prodotto presenti un guasto coperto dai termini di garanzia, FreeMotion Fitness potrà decidere se procedere alla riparazione, sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto. FreeMotion Fitness rimborsa ai tecnici dell'assistenza le spese di viaggio entro la rispettiva area di competenza per servizi in garanzia. Per servizi oltre l'area di competenza potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

FreeMotion Fitness non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti. Alcuni stati non consentono esclusioni o limitazioni di danni indiretti. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi all'utente. La presente garanzia accorda diritti specifici; è possibile che sussistano altri diritti che variano da stato a stato.

PER CONTATTARE FREEMOTION FITNESS

Consultare la sezione precedente CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI.