

FREEMOTION[®]


Squat

Modelo nº F610.0

Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para consulta futura.

Autocolante do Número de Série (dentro da torre)




MANUAL DO UTILIZADOR

DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas ou se houver peças danificadas ou em falta, consulte **COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE** na contracapa deste manual.

CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

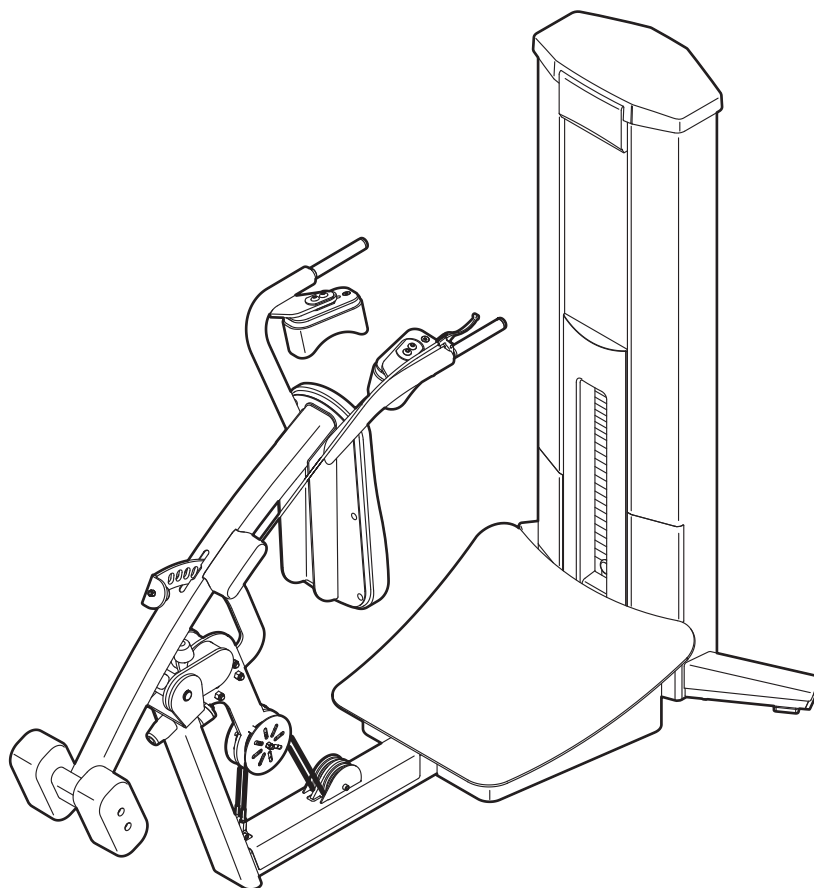

ÍNDICE

PRECAUÇÕES IMPORTANTES	3
LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO	4
ANTES DE COMEÇAR	5
AJUSTES	6
MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	8
DIAGRAMA DO CABO	11
LISTA DE PEÇAS	12
DIAGRAMA AMPLIADO	13
COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE	Contracapa


PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠️ AVISO: Para reduzir o risco de lesões graves, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos da máquina de musculação antes de o utilizar. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos à propriedade provocados por este produto ou pela utilização do mesmo.

1. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
2. Use a máquina de musculação somente conforme descrito neste manual.
3. É responsabilidade do comprador garantir que haja suficiente espaço em volta da máquina de musculação para executar os exercícios pretendidos. Não coloque a máquina de musculação num espaço muito ocupado.
4. Usando os dois orifícios de fixação de 9/16" da base da torre para máxima estabilidade, a máquina de musculação deve ser fixada ao chão onde necessário ou sempre que possível.
5. Use a máquina de musculação somente numa superfície nivelada. Cubra o chão por baixo da máquina de musculação para o proteger.
6. É responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores da máquina de musculação sejam devidamente informados de todas as precauções, leiam e compreendam todos os avisos e etiquetas de aviso e sejam informados sobre a forma adequada de usar a máquina de musculação.
7. Mantenha sempre as crianças de idade inferior a 12 anos e os animais afastados da máquina de musculação.
8. Mantenha as mãos e os pés afastados das peças móveis. Não se incline sobre a máquina de musculação nem pouse as mãos sobre a mesma durante a utilização.
9. Use sempre sapatos de desporto para protecção dos pés ao fazer exercício.
10. Todos os utilizadores da máquina de musculação devem ser instruídos para que comuniquem imediatamente qualquer lesão ou irregularidade da máquina de musculação ao pessoal das instalações.
11. Certifique-se de que o pino dos pesos esteja completamente inserido numa das placas dos pesos.
12. Certifique-se de que os punhos estejam fixados com firmeza antes de cada utilização da máquina de musculação.
13. Verifique todos os cabos, ligações de cabos e roldanas antes de cada utilização da máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente apertadas. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.
14. Certifique-se de que o cabo se mantenha sempre nas roldanas. Se o cabo ficar preso durante o exercício, pare imediatamente e certifique-se de que o mesmo esteja a passar pelas roldanas e de que nada esteja a interferir no movimento do cabo e das roldanas.
15. A máquina de musculação está concebida para suportar um peso máximo do utilizador de 159 kg.
16. O excesso de exercício pode provocar ferimentos graves ou a morte. Se sentir tonturas ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO


Os autocolantes de aviso apresentados aqui estão incluídos na máquina de musculação. Aplique os autocolantes de aviso sobre os avisos em inglês nas localizações indicadas. Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: Os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.

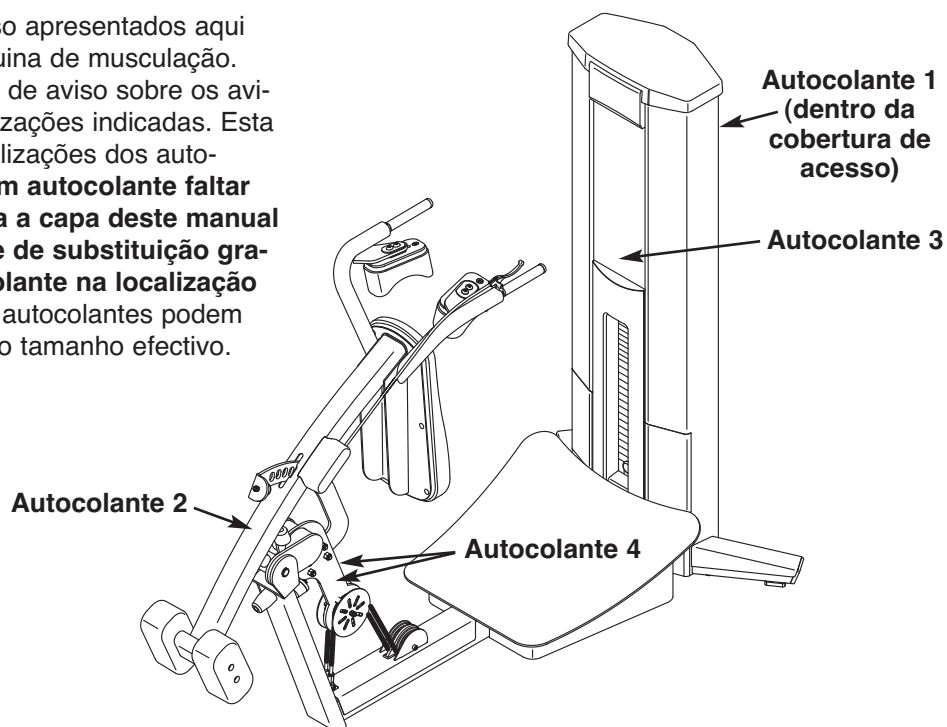



Autocolante 1




Autocolante 2

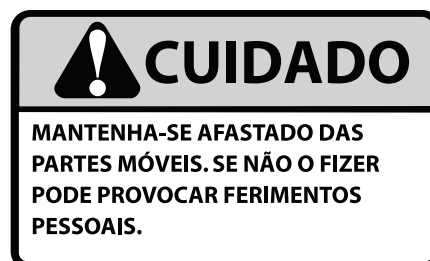

Autocolante 3 (Este autocolante faz parte do painel de instruções)

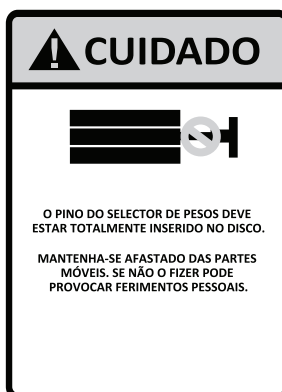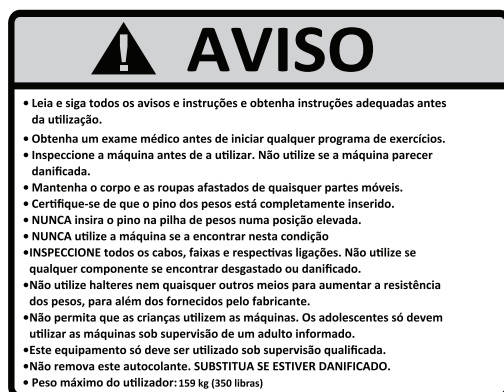

Autocolante 4



ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher a máquina de musculação FREEMOTION® SQUAT (Flexão de pernas). Sem restrição de movimentos, pode trabalhar os grupos musculares do seu corpo em conjunto—tal como o faz naturalmente—e treinar de forma mais específica e eficiente.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de usar a máquina de musculação. Se tiver

dúvidas após a leitura do manual, consulte a capa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número do modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número do modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de prosseguir com a leitura, analise o desenho abaixo e familiarize-se com as peças referenciadas.

Dimensões após Montado:

Altura: 203 cm

Largura: 91 cm

Comprimento: 226 cm

Patilha para Soltar o Bloqueio

Protecção para os Ombros

Haste de Ajuste

Encosto

Pesos

Pino dos Pesos


Plataforma

AJUSTES

Esta secção explica como ajustar a máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente apertadas sempre que usar a máquina de musculação. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.

AJUSTE DA RESISTÊNCIA

Para alterar a resistência durante a sua sessão de exercício, insira o pino dos pesos no peso desejado. Certifique-se de que o pino dos pesos fique completamente introduzido na pilha de pesos.

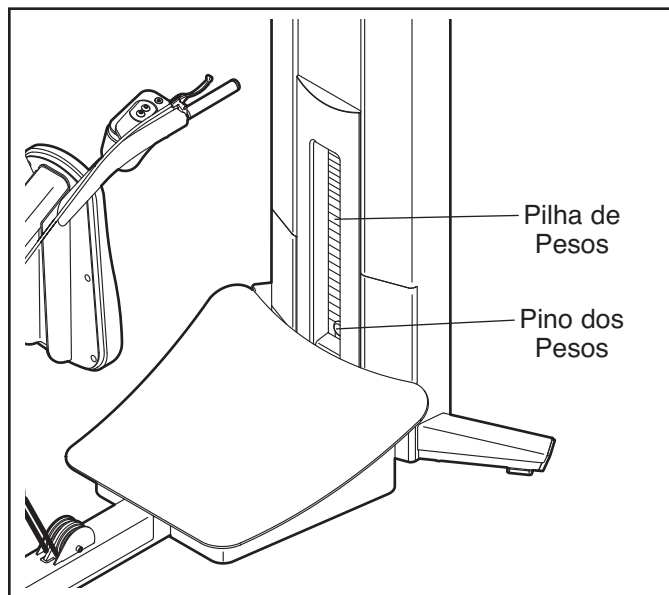

CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA DE FORÇA

Coloque-se de pé na plataforma com as costas contra o encosto. Eleve as protecções para os ombros e aperte a patilha para soltar o bloqueio (não apresentada) da haste de ajuste.


Baixe as protecções para os ombros para a posição mais baixa em que pretende que fiquem. **Esta posição deve permitir a execução do agachamento, mas não deve deixar o utilizador ficar preso debaixo das protecções se não conseguir completar uma repetição.**

Solte a patilha para soltar o bloqueio e encaixe o bloqueio na haste de ajuste.

⚠ IMPORTANTE: Os pés do utilizador devem ficar suficientemente próximos da aresta mais baixa da plataforma para que a parte inferior das costas não se desencoste do encosto quando este for baixado. Os utilizadores mais baixos devem posicionar-se perto da aresta mais baixa da plataforma que os utilizadores mais altos. Uma posição indevida dos pés provoca desconforto na parte inferior das costas.

⚠ AVISO: Não baixe o encosto para uma posição que obrigue a parte inferior das costas a afastar-se do encosto.

Quando tiver terminado o exercício, aperte a patilha para soltar o bloqueio e eleve as protecções para os ombros. Solte a patilha para soltar o bloqueio e encaixe o bloqueio na haste de ajuste.

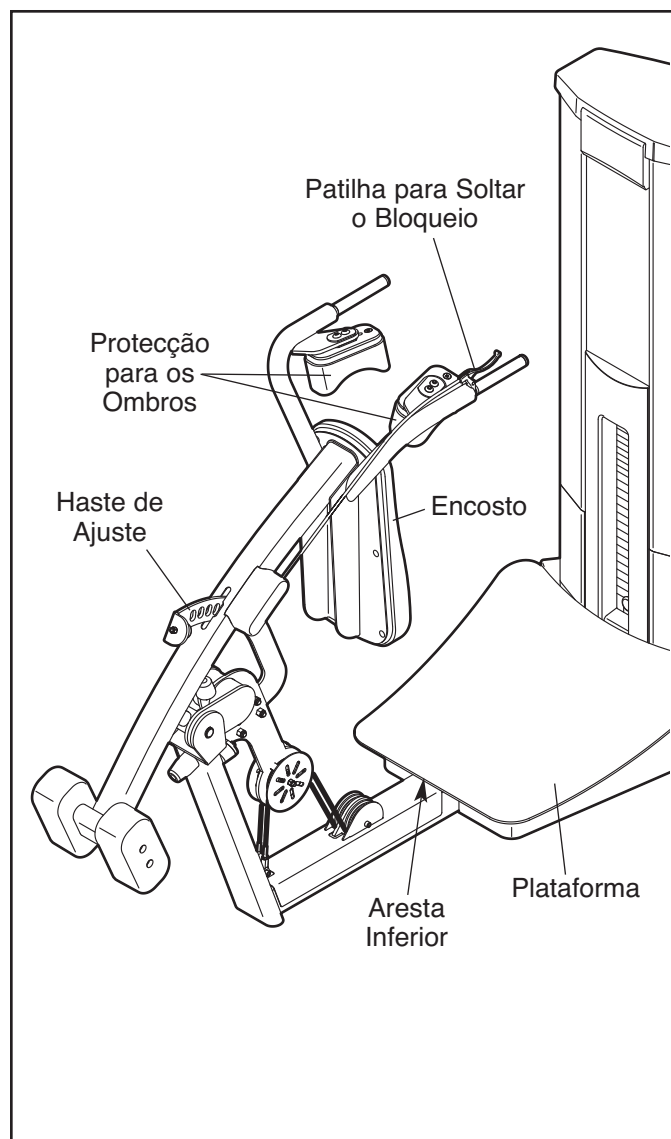

MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para um desempenho óptimo da máquina de musculação e para reduzir o risco de lesões no utilizador, deve executar com regularidade tarefas de manutenção preventiva. Instrua todo o pessoal para que execute os procedimentos descritos nesta secção. O pessoal deve também registar e comunicar qualquer acidente. Para manter a garantia da máquina de musculação, use apenas peças da FREEMOTION para reparação ou substituição. Se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações, consulte COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE na contracapa deste manual.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Estofamento e Estrutura—Limpeza Geral

1. Limpe a máquina de musculação usando um pano macio humedecido com uma solução pouco forte de detergente suave e água morna. Se necessário, use uma escova macia com a solução de limpeza.
2. Enxágue meticulosamente a zona usando um pano macio humedecido com água limpa. Seque meticulosamente.

Estofamento—Manchas Difíceis

1. Borrife a mancha com um produto de limpeza caseiro não-abrasivo, como o FORMULA 409®, o SIMPLE GREEN® ou um produto semelhante. Esfregue delicadamente a zona manchada e deixe que a solução de limpeza actue durante alguns minutos.
2. Enxágue meticulosamente a zona usando um pano macio humedecido com água limpa. Seque meticulosamente.
3. Se necessário, repita estes passos usando uma escova macia.

Método Opcional para Manchas Difíceis

1. Esfregue delicadamente a zona manchada usando um pano macio humedecido com álcool de fricção.
2. Enxágue meticulosamente a zona usando um pano macio humedecido com água limpa. Seque meticulosamente.

CUIDADO: Ao usar qualquer produto de limpeza, comece por testá-lo num ponto pouco visível para se assegurar de que o material não fique danificado. Siga as instruções e as precauções de segurança do fabricante de cada produto de limpeza usado. A FreeMotion Fitness e os seus vendedores não poderão ser responsabilizados por danos ou lesões resultantes da utilização, correcta ou incorrecta, de produtos de limpeza. **IMPORTANTE:** Os produtos de limpeza concentrados e abrasivos danificarão os autocolantes; tenha cuidado com a zona dos autocolantes. Não use solventes, como diluente, querosene, gasolina ou líquidos semelhantes.


MANUTENÇÃO SEMANAL

Máquina

Verifique todos os parafusos e porcas e aperte-os conforme necessário. **IMPORTANTE:** Todas as almofadas da FREEMOTION possuem uma base de contraplacado denso com porcas em T que são usadas para aparafusar as almofadas à máquina de musculação. Como as porcas em T estão aparafusadas ao contraplacado, não suportarão a mesma torção dos parafusos e porcas normais. Ao apertar as porcas que estão a segurar as almofadas, rode-as somente até ficarem bem assentes e a almofada não se mexer nem parecer solta. O excesso de aperto pode moer os orifícios do contraplacado, impossibilitando a remoção da almofada no futuro.


Cabo

1. Verifique se o cabo apresenta a tensão adequada (consulte AJUSTE DE CABO na página 9).
2. Verifique toda a extensão do cabo executando uma repetição lenta na máquina de musculação; examine a parte do cabo exposta no exterior da máquina de musculação e a parte no interior da torre. Passe os dedos ao longo do cabo, prestando especial atenção aos pontos de flexão e de ligação. Verifique a existência das seguintes condições, que poderão indicar um cabo gasto a precisar de substituição:
 - A. um revestimento de cabo rasgado ou fendido que exponha o cabo
 - B. um cabo retorcido ou fortemente arqueado
 - C. um revestimento encaracolado ou torcido
 - D. um revestimento de cabo esticado, que revele uma secção mais fina

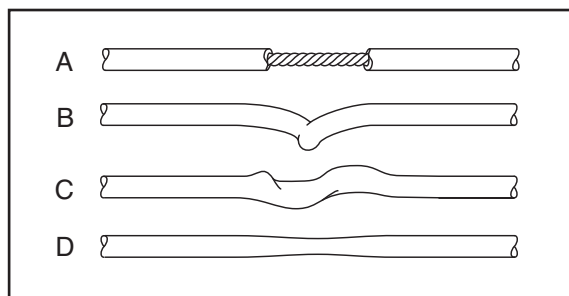

Alças do Cabo

Verifique as alças do cabo para garantir que não estão a raspar no mesmo e que estão a conservá-lo nas ranhuras das roldanas. Se uma alça do cabo não estiver correctamente alinhada, desaperte ligeiramente o pino, reajuste a alça conforme necessário e volte a apertar o pino.

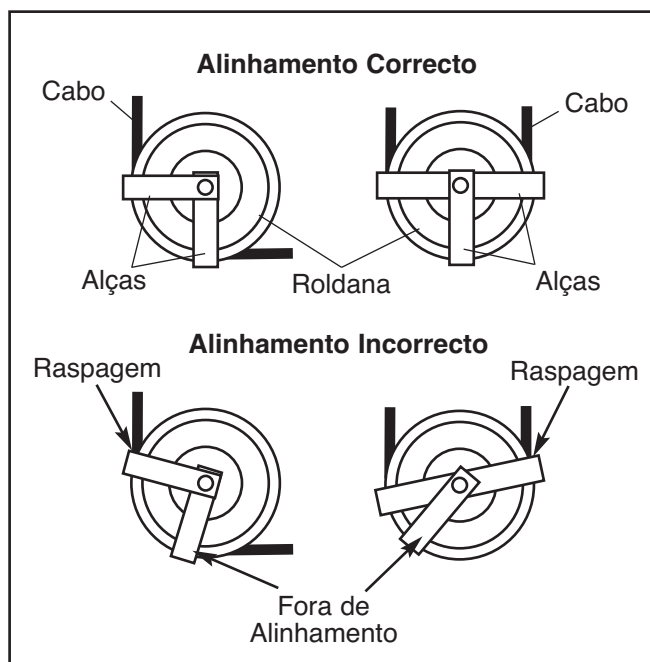

LUBRIFICAÇÃO DAS GUIAS DOS PESOS

Limpe e lubrifique cada guia dos pesos em toda a sua extensão, passando-a por um pano macio que contenha um óleo de motor leve, como 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma camada fina sobre toda a extensão da guia dos pesos. **Não use lubrificantes à base de TEFLON®.**

AJUSTE DO CABO

Para que a máquina de musculação funcione correctamente, o cabo deve apresentar a tensão adequada. Para verificar a tensão do cabo, introduza o pino dos pesos no carro dos pesos. Depois, erga e baixe lentamente o carro dos pesos, executando uma repetição. O carro dos pesos deve parar exactamente por cima do seguinte peso quando a repetição ficar concluída.

Se o cabo tiver tensão em excesso, o carro dos pesos não ficará sobre o seguinte peso e poderá ser difícil introduzir o pino dos pesos nos pesos.


Se não houver tensão suficiente no cabo, o carro dos pesos não subirá imediatamente quando a repetição for iniciada. Idealmente, o cabo não deve mover-se mais do que 1,3 cm a partir da posição de descanso antes de o carro dos pesos ser levantado.

Se a tensão do cabo for excessiva ou escassa, ajuste-o conforme descrito nos passos seguintes.

Ajuste da Roldana do Carro dos Pesos

Ferramentas necessárias: chave sextavada de 5/16", chave de porcas de 9/16"

1. Remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar os dois conjuntos de abas.
2. Desaperte a porca que fixa a roldana do suporte do carro dos pesos.

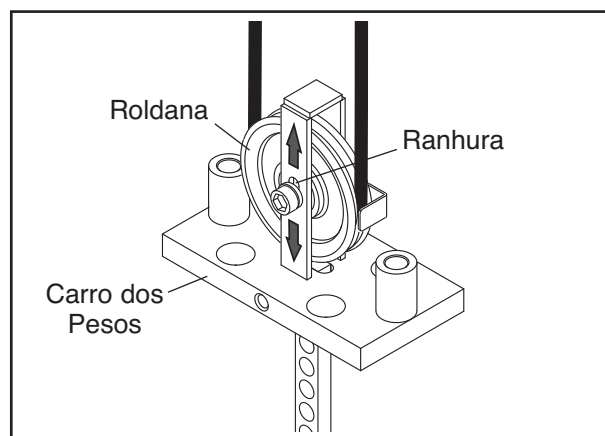


3. Mova a roldana até ao ponto apropriado do suporte. Se for necessária mais folga no cabo, mova a roldana para cima. Se for necessária menos folga no cabo, mova a roldana para baixo.
4. Certifique-se de que a alça do cabo esteja correctamente posicionada (consulte ALÇAS DO CABO à esquerda) e volte a apertar a porca que fixa a roldana ao suporte.
5. Verifique a tensão do cabo conforme descrito acima. Reajuste conforme necessário.
6. Execute lentamente uma repetição, usando uma carga leve, e peça a alguém que se certifique de que o cabo não sai das ranhuras das roldanas nem raspa nas alças.
7. Volte a colocar a cobertura de acesso.

MANUTENÇÃO DA PILHA DE PESOS

A manutenção da pilha de pesos envolve a substituição das buchas do carro dos pesos. Para encomendar essas peças, consulte COMO CONTATAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE na contracapa deste manual.

1. Remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar os dois conjuntos de abas.
2. Desaperte os pinos ou porcas do topo de cada guia dos pesos. Remova os pinos ou porcas e deixe que as guias dos pesos deslizem até ao chão.
3. Para remover o carro dos pesos, comece por desaparafusar a(s) roldana(s) para libertar o cabo, usando uma chave sextavada de 5/16" e uma chave de porcas de 9/16".
4. Faça deslizar o carro dos pesos para cima, pelo topo das guias dos pesos. Nota: Puxe as guias dos pesos para o lado de trás da máquina para aumentar o espaço.
5. Desaparafuse e remova as duas buchas das guias dos pesos existentes no carro dos pesos. Elimine as buchas das guias dos pesos que acabou de remover.

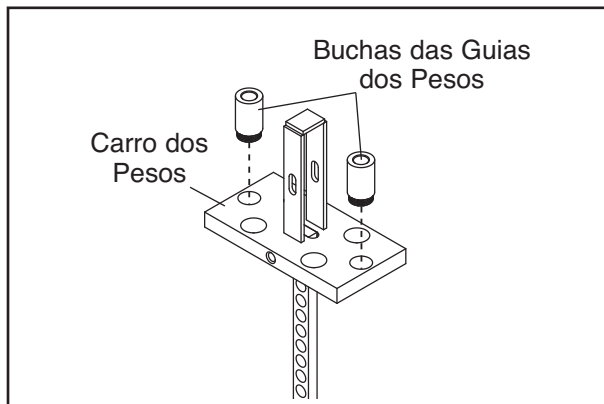


6. Aperte duas buchas das guias dos pesos novas no carro dos pesos.

7. Limpe e lubrifique as guias dos pesos, passando-as por um pano macio que contenha um óleo de motor leve, como 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma fina camada ao longo de toda a sua extensão. Consulte LUBRIFICAÇÃO DAS GUIAS DOS PESOS na página 9.
8. Volte a colocar o carro dos pesos sobre as guias dos pesos. Volte a fixar a roldana, o cabo e as alças do cabo.
9. Volte a fixar as guias dos pesos ao topo da torre.
10. Introduza o pino dos pesos no carro dos pesos. Mova a estrutura de elevação para cima, elevando o carro dos pesos até cima. Deixe que o punho regresse lentamente à posição de descanso.

Se o carro dos pesos ficar preso, desaperte um dos pinos ou porcas das guias dos pesos. Levante de novo o carro dos pesos até ao topo. Reaperte o pino ou a porca da guia dos pesos. Verifique novamente o curso do carro dos pesos em toda a sua extensão e reajuste as guias dos pesos, se necessário.
11. Execute lentamente uma repetição e peça a alguém que se certifique de que o cabo não sai das ranhuras das roldanas nem raspa nas alças.
12. Volte a colocar a cobertura de acesso.

DIAGRAMA DO CABO

O diagrama do cabo mostra o curso correcto do cabo. Use o diagrama para se assegurar de que o cabo e as respectivas alças foram montados correctamente. Se o cabo não tiver sido correctamente encaminhado, a máquina de musculação não funcionará devidamente e poderão ocorrer danos. Os números mostram o curso correcto do cabo. **Certifique-se de que as alças do cabo não lhe tocam nem o prendem.**

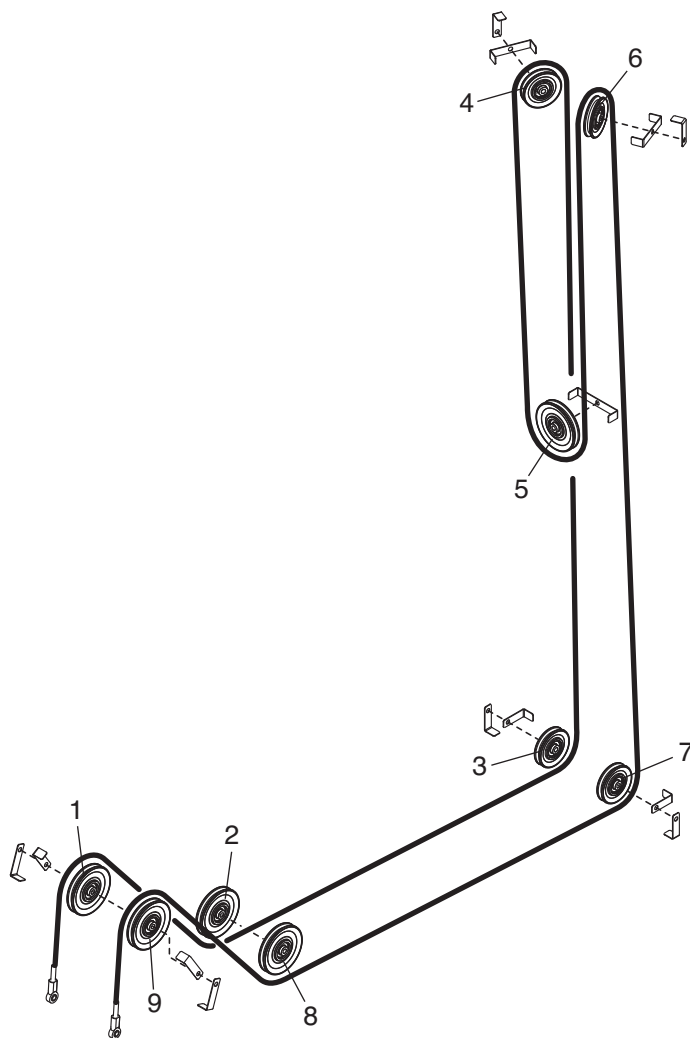



LISTA DE PEÇAS—Modelo nº F610.0


R1209A

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
1	1	Torre	54	8	Parafuso Cilíndrico Interior com Plástico de 3/8" x 1"
2	1	Cobertura da Torre	55	2	Pino Cilíndrico de 3/8" x 3"
3	1	Estabilizador Esquerdo	56	2	Tampa do Punho
4	1	Estabilizador Direito	57	2	Punho de 200mm
5	1	Cobertura do Estabilizador Esquerdo	58	7	Parafuso de Cabeça Redonda de 1/4" x 3/8"
6	1	Cobertura do Estabilizador Direito	59	14	Porca de Travamento de 3/8"
7	2	Tampa do Estabilizador	60	4	Contraporca de 5/8"
8	3	Pé	61	2	Cobertura da Polia da Estrutura
9	1	Cobertura Superior	62	2	Bucha do Punho
10	1	Cobertura Inferior	63	8	Anilha de Segurança Serrilhada de 3/8"
11	1	Haste de Elevação	64	4	Anilha Fendida de 5/8"
12	1	Plataforma	65	2	Extremidade de Esfera
13	1	Cobertura Posterior	66	1	Eixo Rotativo
14	1	Carro dos Pesos	67	2	Anilha de 1"
15	9	Placa de Pesos Pequena	68	2	Alça Dupla Pequena
16	15	Placa de Pesos	69	4	Parafuso Cilíndrico de 3/8" x 4 1/2"
17	2	Almofada dos Pesos	70	1	Alça Dupla Grande
18	2	Guia dos Pesos	71	1	Pino do Rolo
19	2	Bucha da Guia dos Pesos	72	1	Pino Cilíndrico de 3/8" x 2 1/4"
20	1	Pino dos Pesos	73	1	Pino Cilíndrico de 3/8" x 3 1/2"
21	1	Amortecedor dos Pesos	74	8	Pino Cilíndrico de 3/8" x 1 1/4"
22	6	Bloqueio do Cabo Pequeno	75	4	Pino Cilíndrico de 1/2" x 1 1/2"
23	1	Cobertura da Estrutura	76	4	Porca de Travamento de 1/2"
24	5	Roldana Grande	77	2	Fita Magnética de 5 1/2"
25	4	Roldana Pequena	78	2	Fita Magnética de 63"
26	4	Alça Grande do Cabo	79	1	Acolchoamento de Fecho de Gancho
27	1	Estrutura	80	1	Acolchoamento de Fecho de Laço
28	1	Estrutura de Elevação	81	1	Cabo
29	1	Haste de Ajuste Grande	82	2	Parafuso Cilíndrico de 1/4" x 1/4"
30	1	Patilha para Soltar o Bloqueio	83	2	Parafuso Cilíndrico de 1/4" x 1 1/4"
31	2	Contrapeso	84	2	Anilha Plástica de 1/4"
32	2	Espaçador dos Pesos	85	3	Porca de Travamento de 1/4"
33	1	Cobertura do Bloqueio	86	2	Anilha de #10
34	2	Cobertura de Elevação da Polia	87	2	Parafuso Cilíndrico de 3/8" x 1"
35	2	Suporte do Acolchoamento	88	3	Parafuso Cilíndrico de 3/8" x 2"
36	1	Encosto	89	4	Parafuso de Cabeça Redonda de 3/8" x 1 1/4"
37	1	Haste de Ajuste Pequena	90	4	Parafuso de Cabeça Chata de 3/8" x 1"
38	2	Protecção para os Ombros	91	8	Parafuso de Fixação de #10 x 1/8"
39	2	Rolamento	92	4	Parafuso de Cabeça Chata de #8 x 1"
40	2	Anel de Retenção Pequeno	93	1	Contraporca de 3/8"
41	2	Anel de Retenção Grande	94	2	Guarda da Torre
42	4	Bucha do Acolchoamento	95	1	Parafuso Cilíndrico de 3/8" x 3/4"
43	4	Espaçador de Acolchoamento	96	2	Porca do Cabo de 3/8"
44	5	Amortecimento	97	1	Porca de Travamento M5
45	1	Cobertura do Cabo de Bloqueio	98	1	Pino do Cabo M5
46	1	Mola de Descarga	99	1	Cabo de Bloqueio
47	1	Bloqueio	100	1	Tubo de Ajuste
48	1	Mola do Bloqueio	*	—	Manual do Proprietário
49	4	Parafuso de #8 x 3/4"	*	—	Ferramenta de Montagem
50	1	Alavanca de Bloqueio			
51	8	Parafuso Cilíndrico de 1/2" x 1"			
52	6	Parafuso de Cabeça Redonda de 3/8" x 1/2"			
53	1	Cilindro de Bloqueio			

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Indica uma peça não ilustrada.

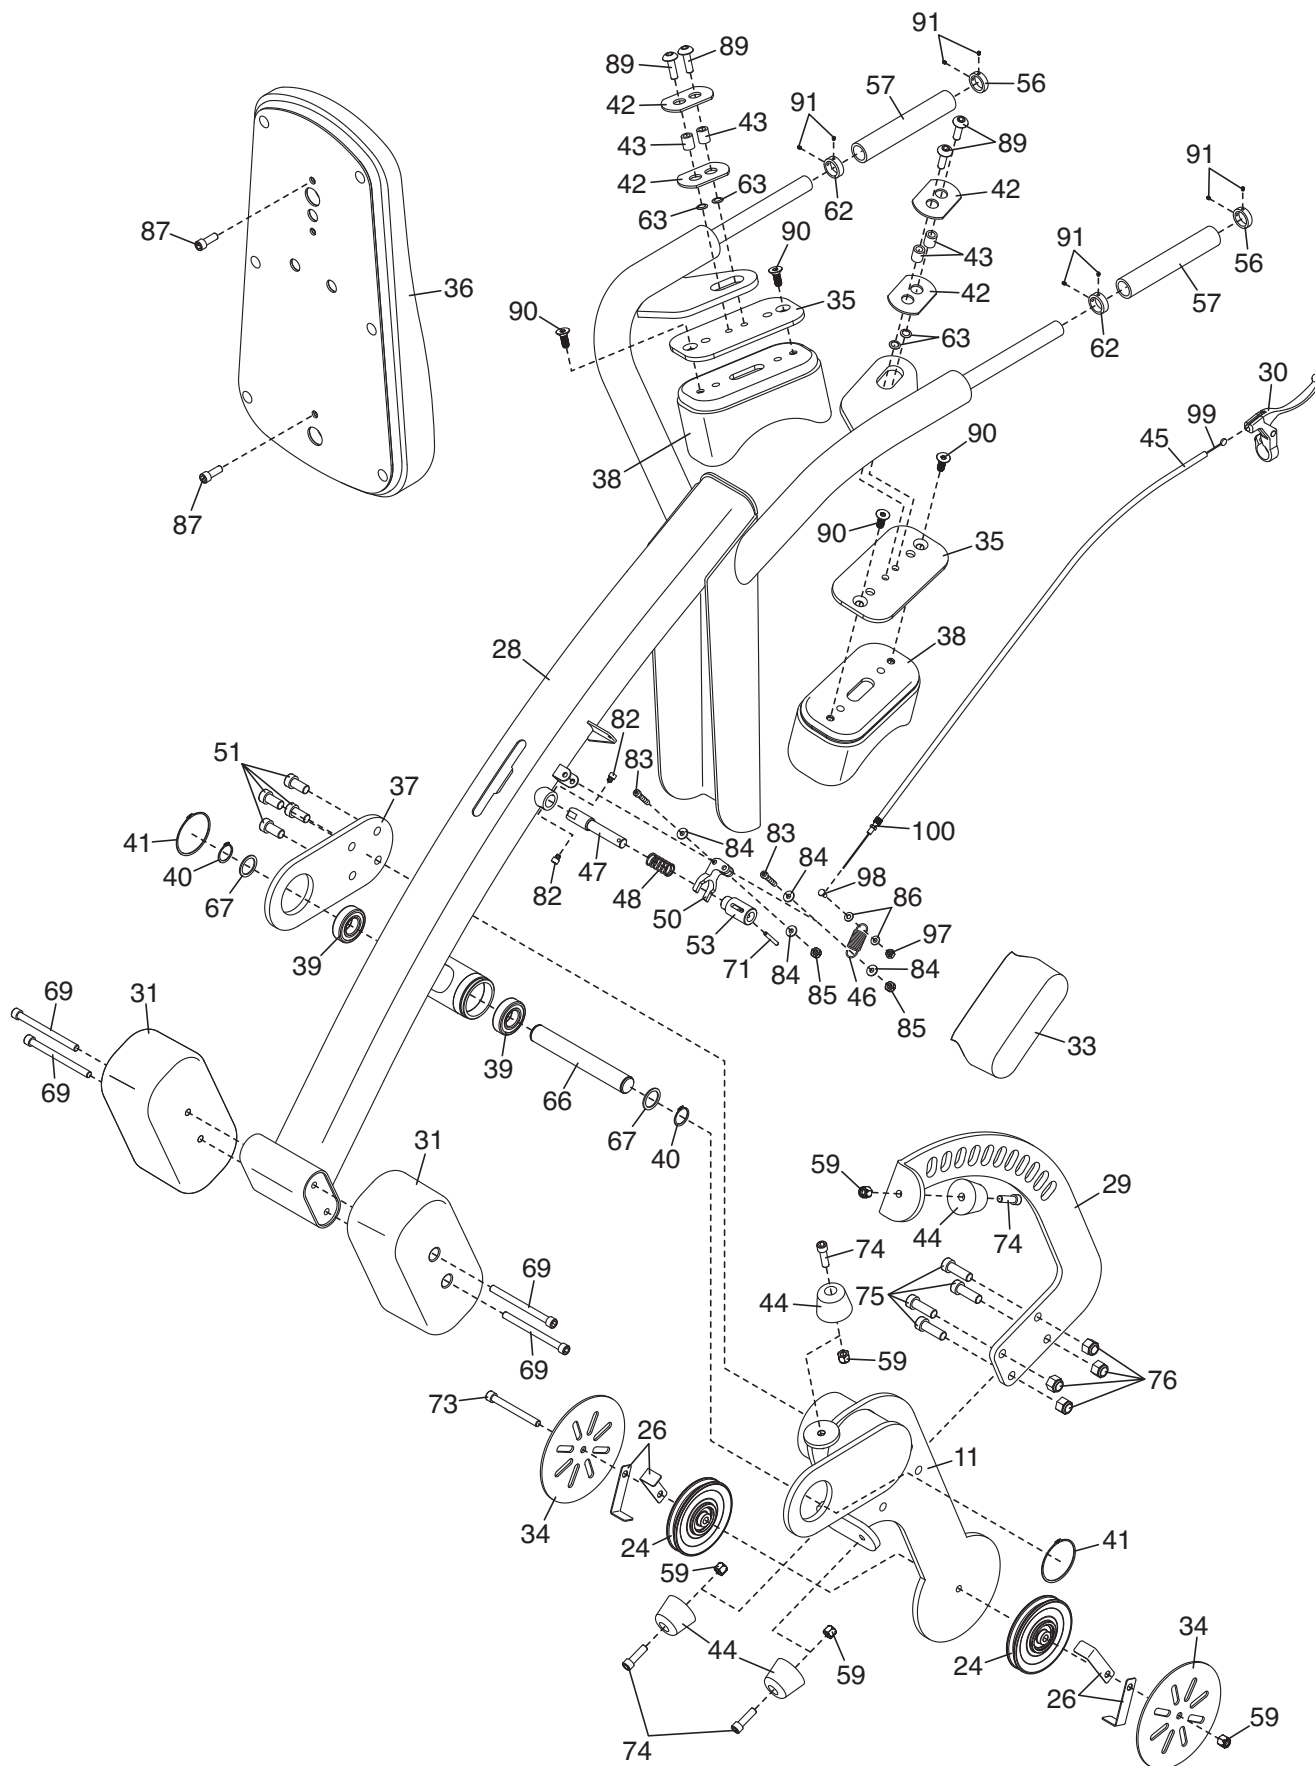

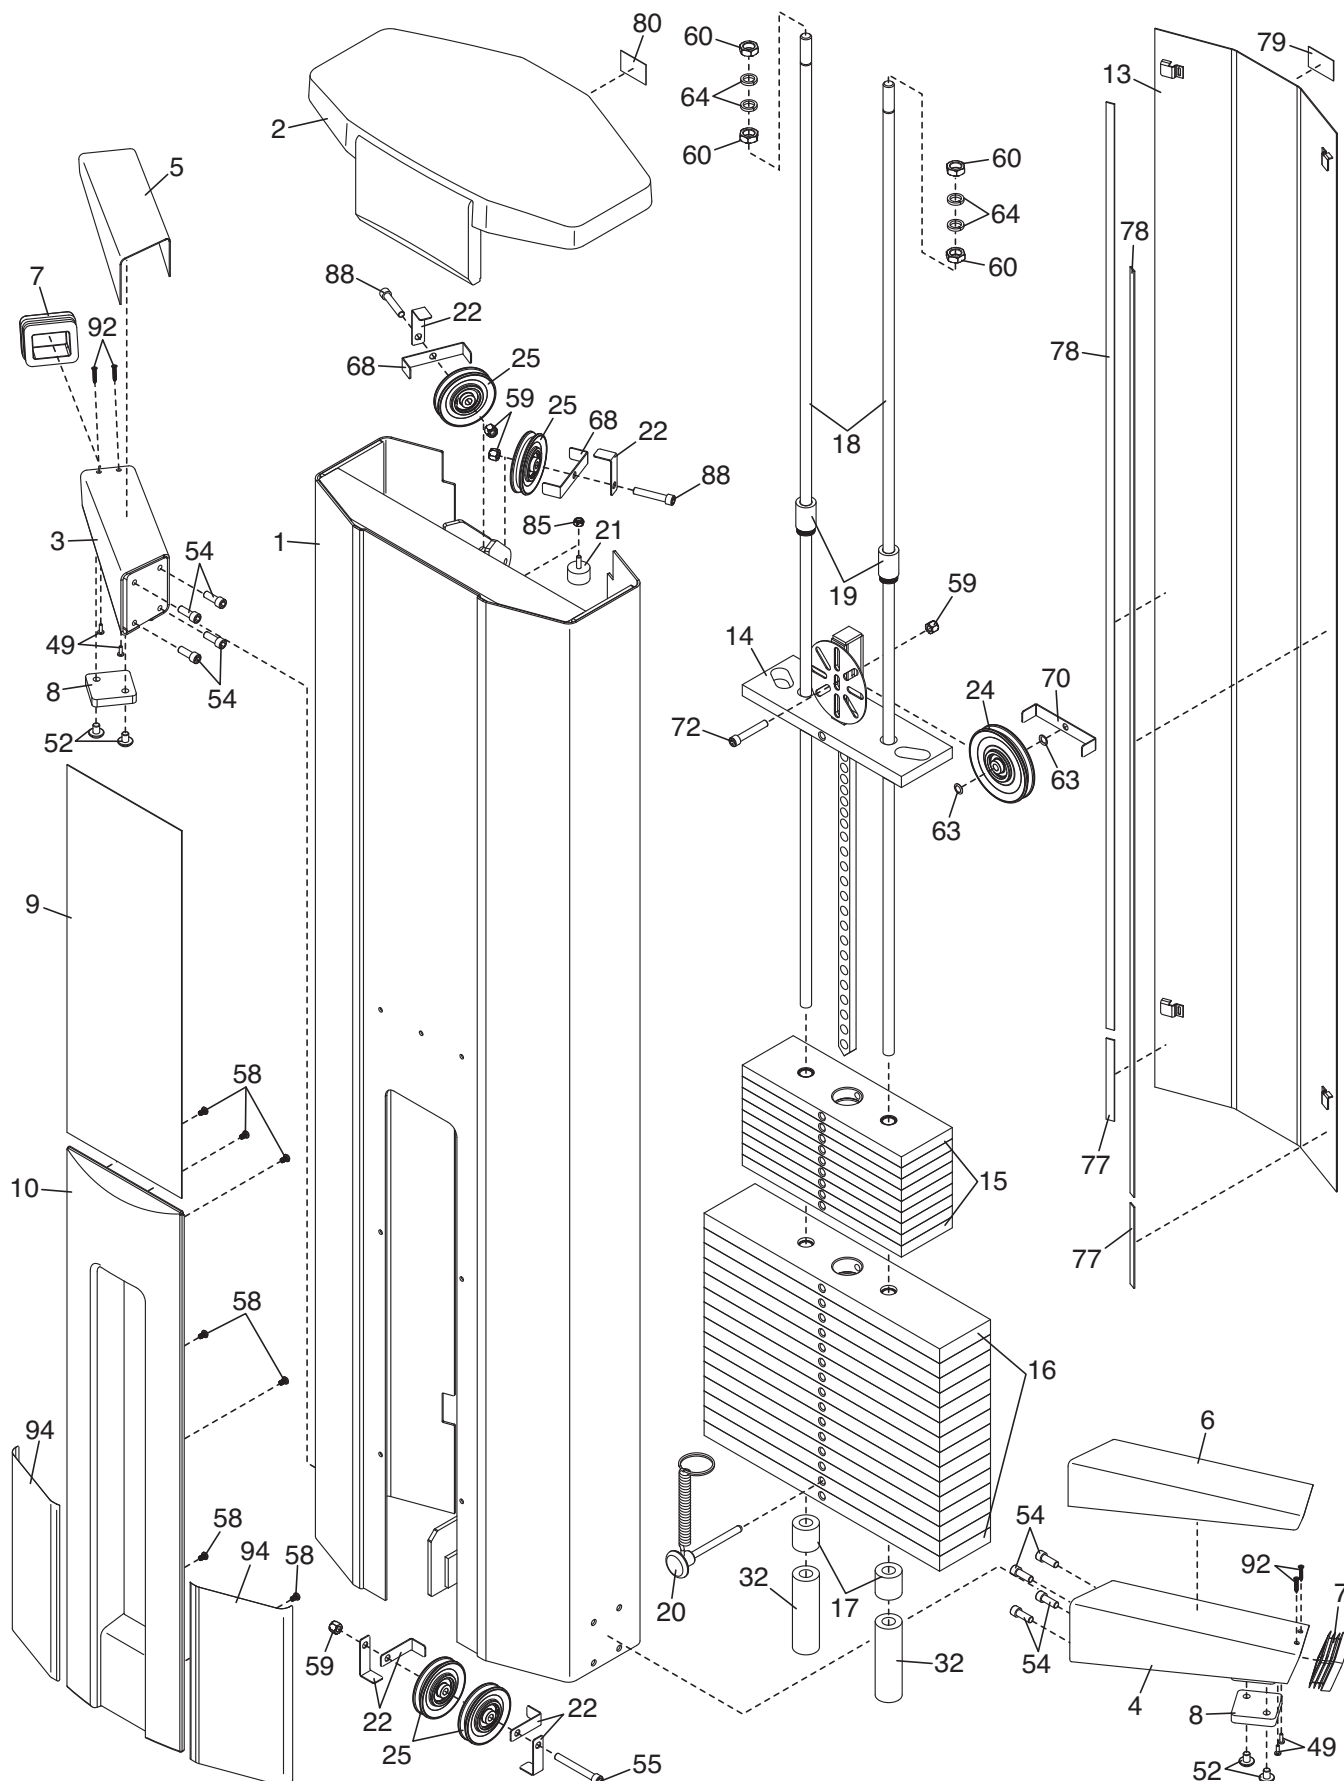

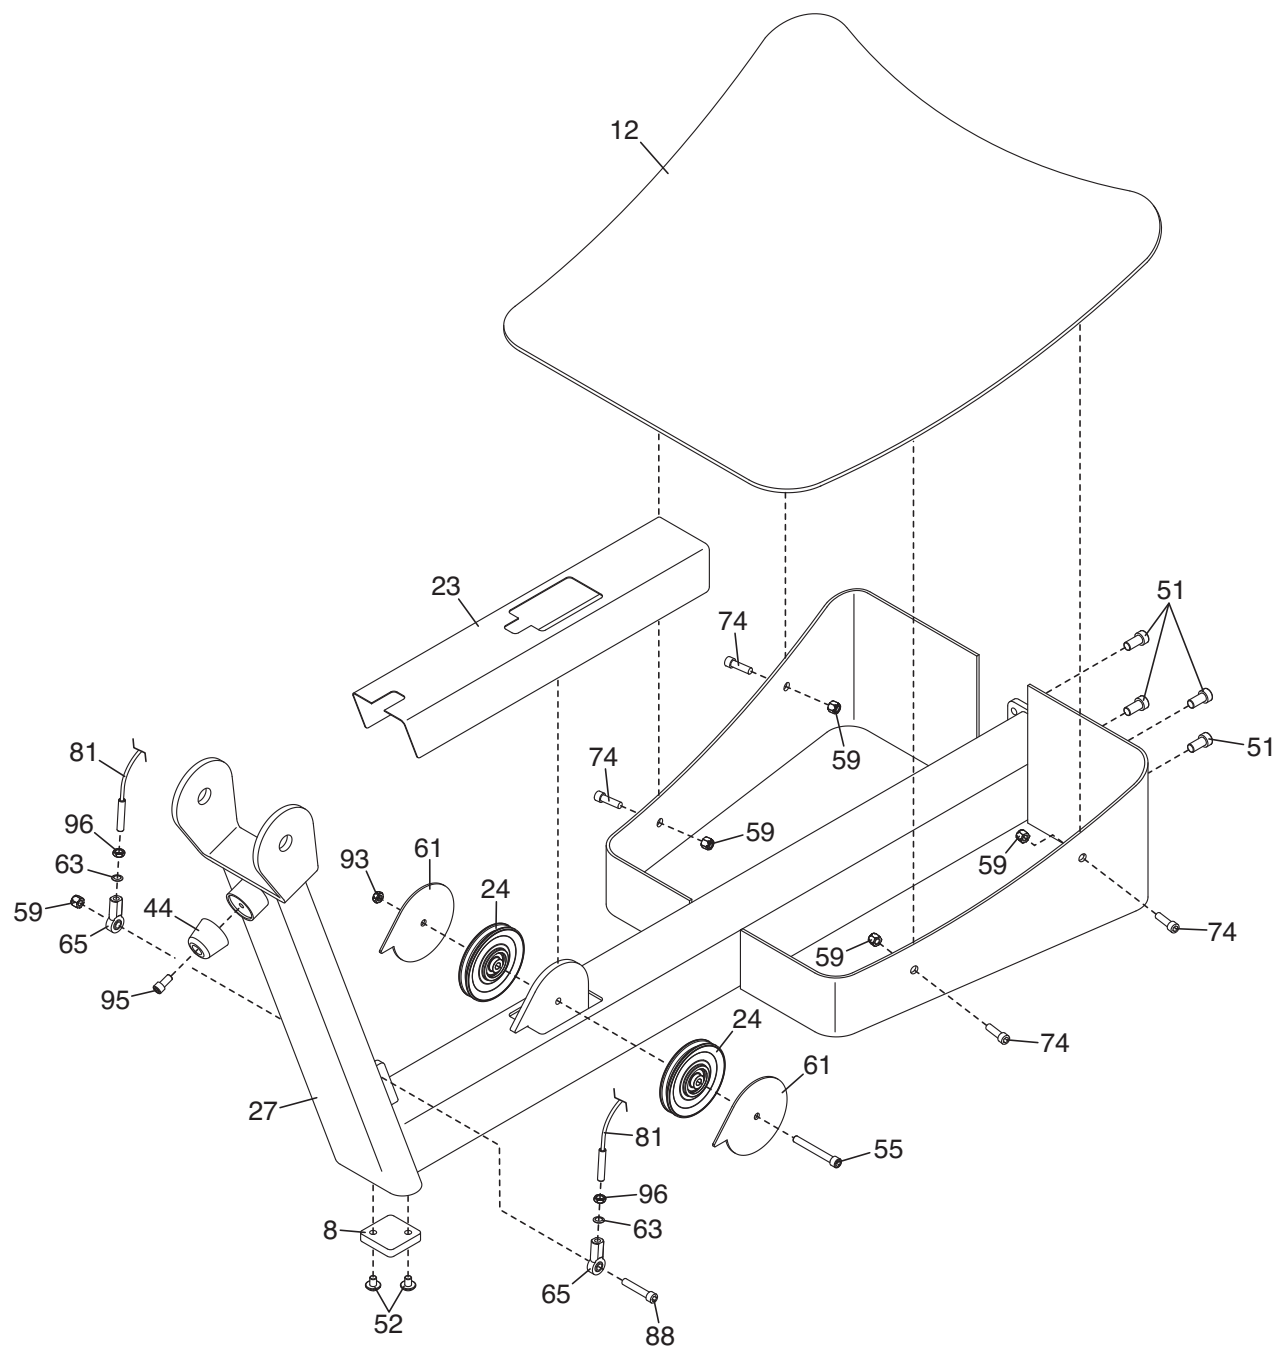

COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Se tiver dúvidas após a leitura deste manual, ou se houver peças danificadas ou em falta, contacte a Assistência ao Cliente através de um dos números de telefone ou moradas indicados abaixo. **Anote o número de modelo, o número de série e o nome do produto (consulte a capa deste manual) antes de contactar a Assistência ao Cliente. Se estiver a encomendar peças sobresselentes, anote também o número e a descrição de cada peça (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO, perto do final deste manual).**

Nos Estados Unidos e Canadá

Ligue: 1-866-799-8946, Seg.-Sex., 08:00-17:00 (fuso horário das Montanhas Rochosas)

Escreva para:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos

Fora dos Estados Unidos e Canadá

Ligue: 001-435-786-3521

Endereço electrónico: intlcustomercare@freemotionfitness.com