

FREEMOTION[®]


Dual Cable Cross

Modelo nº F624.0

Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para consulta futura.

Autocolante do Número de Série (dentro da torre)




DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas ou se houver peças danificadas ou em falta, consulte **COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE** na contracapa deste manual.

CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

MANUAL DO UTILIZADOR

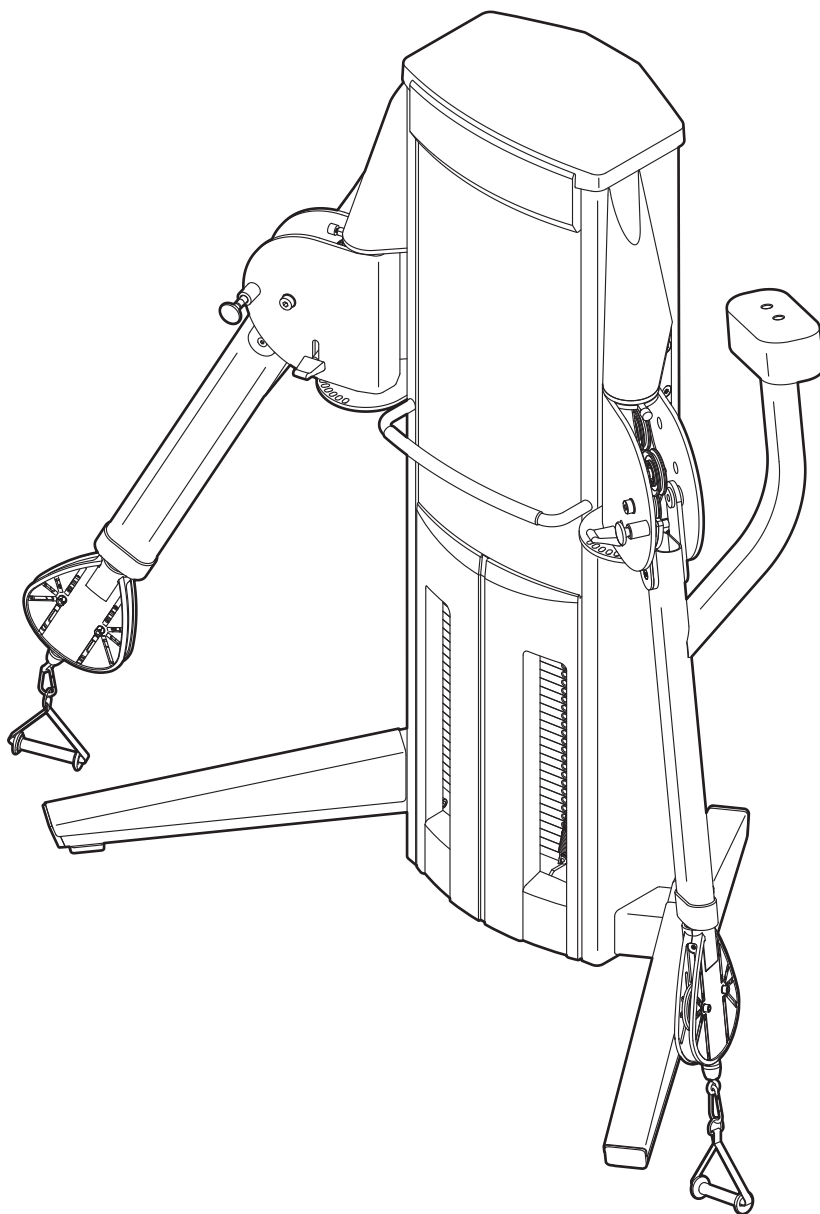

ÍNDICE

PRECAUÇÕES IMPORTANTES	3
LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO	4
ANTES DE COMEÇAR	5
AJUSTES	6
MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	7
DIAGRAMA DOS CABOS	11
LISTA DE PEÇAS	13
DIAGRAMA AMPLIADO	14
COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE	Contracapa


PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠️ AVISO: Para reduzir o risco de lesões graves, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos da máquina de musculação antes de o utilizar. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos à propriedade provocados por este produto ou pela utilização do mesmo.


1. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
2. Use a máquina de musculação somente conforme descrito neste manual.
3. É responsabilidade do comprador garantir que haja suficiente espaço em volta da máquina de musculação para executar os exercícios pretendidos. Não coloque a máquina de musculação num espaço muito ocupado.
4. Usando os dois orifícios de fixação de 9/16" da base da torre para máxima estabilidade, a máquina de musculação deve ser fixada ao chão onde necessário ou sempre que possível.
5. Use a máquina de musculação somente numa superfície nivelada. Cubra o chão por baixo da máquina de musculação para o proteger.
6. É responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores da máquina de musculação sejam devidamente informados de todas as precauções, leiam e compreendam todos os avisos e etiquetas de aviso e sejam informados sobre a forma adequada de usar a máquina de musculação.
7. Mantenha sempre as crianças de idade inferior a 12 anos e os animais afastados da máquina de musculação.
8. Mantenha as mãos e os pés afastados das peças móveis. Não se incline sobre a máquina de musculação nem pouse as mãos sobre a mesma durante a utilização.
9. Use sempre sapatos de desporto para protecção dos pés ao fazer exercício.
10. Todos os utilizadores da máquina de musculação devem ser instruídos para que comuniquem imediatamente qualquer lesão ou irregularidade da máquina de musculação ao pessoal das instalações.
11. Certifique-se de que o pino dos pesos esteja completamente inserido numa das placas dos pesos.
12. Certifique-se de que os punhos estejam fixados com firmeza antes de cada utilização da máquina de musculação.
13. Verifique todos os cabos, ligações de cabos e roldanas antes de cada utilização da máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente apertadas. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.
14. Certifique-se de que o cabo se mantenha sempre nas roldanas. Se o cabo ficar preso durante o exercício, pare imediatamente e certifique-se de que o mesmo esteja a passar pelas roldanas e de que nada esteja a interferir no movimento do cabo e das roldanas.
15. A máquina de musculação está concebida para suportar um peso máximo do utilizador de 159 kg.
16. O excesso de exercício pode provocar ferimentos graves ou a morte. Se sentir tonturas ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Os autocolantes de aviso apresentados aqui estão incluídos na máquina de musculação. Aplique os autocolantes de aviso sobre os avisos em inglês nas localizações indicadas. Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada. Nota: Os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.

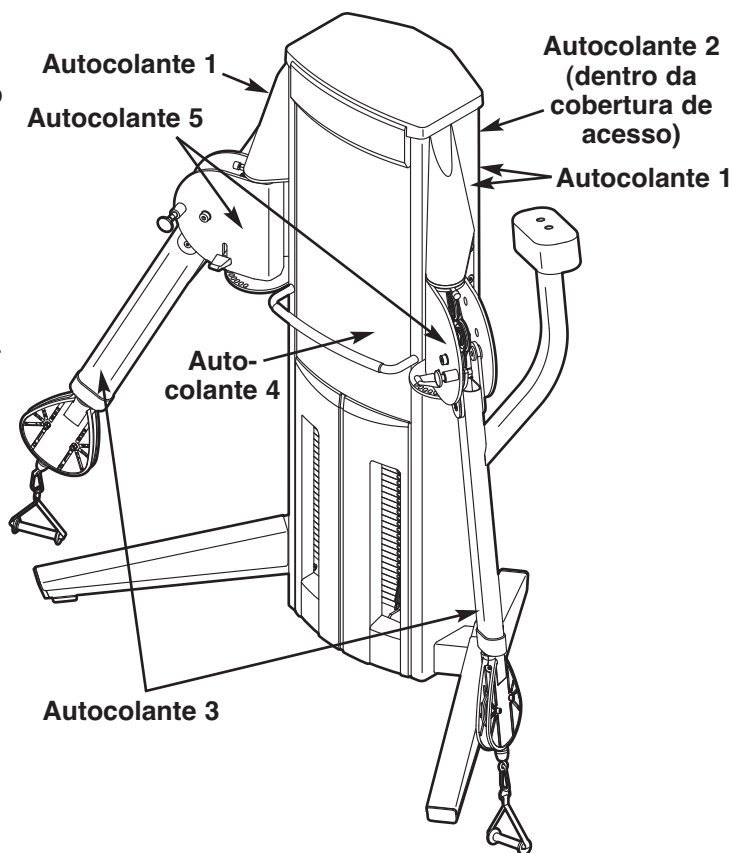


Autocolante 1

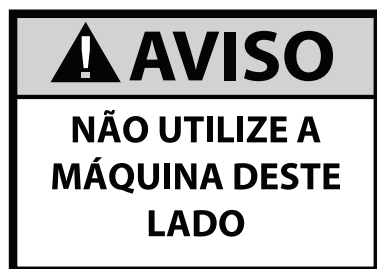


Autocolante 2




Autocolante 3



Autocolante 4 (Este autocolante faz parte do painel de instruções)

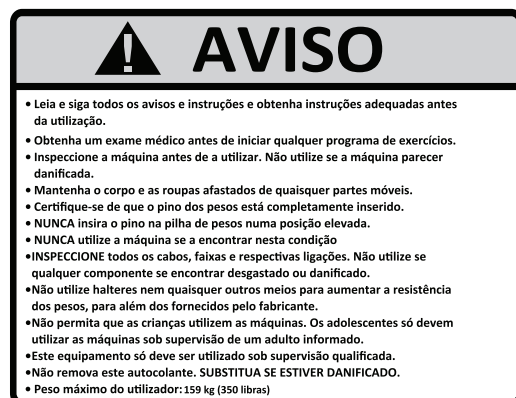

Autocolante 5

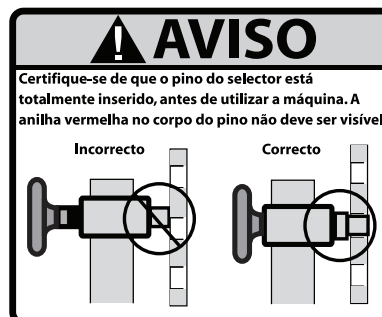


ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher a máquina de musculação FREEMOTION® DUAL CABLE CROSS (Apoio para Cabo Duplo). Sem restrição de movimentos, pode trabalhar os grupos musculares do seu corpo em conjunto—tal como o faz naturalmente—e treinar de forma mais específica e eficiente.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de usar a máquina de musculação. Se tiver

dúvidas após a leitura do manual, consulte a contracapa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número do modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número do modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de prosseguir com a leitura, analise o desenho abaixo e familiarize-se com as peças referenciadas.

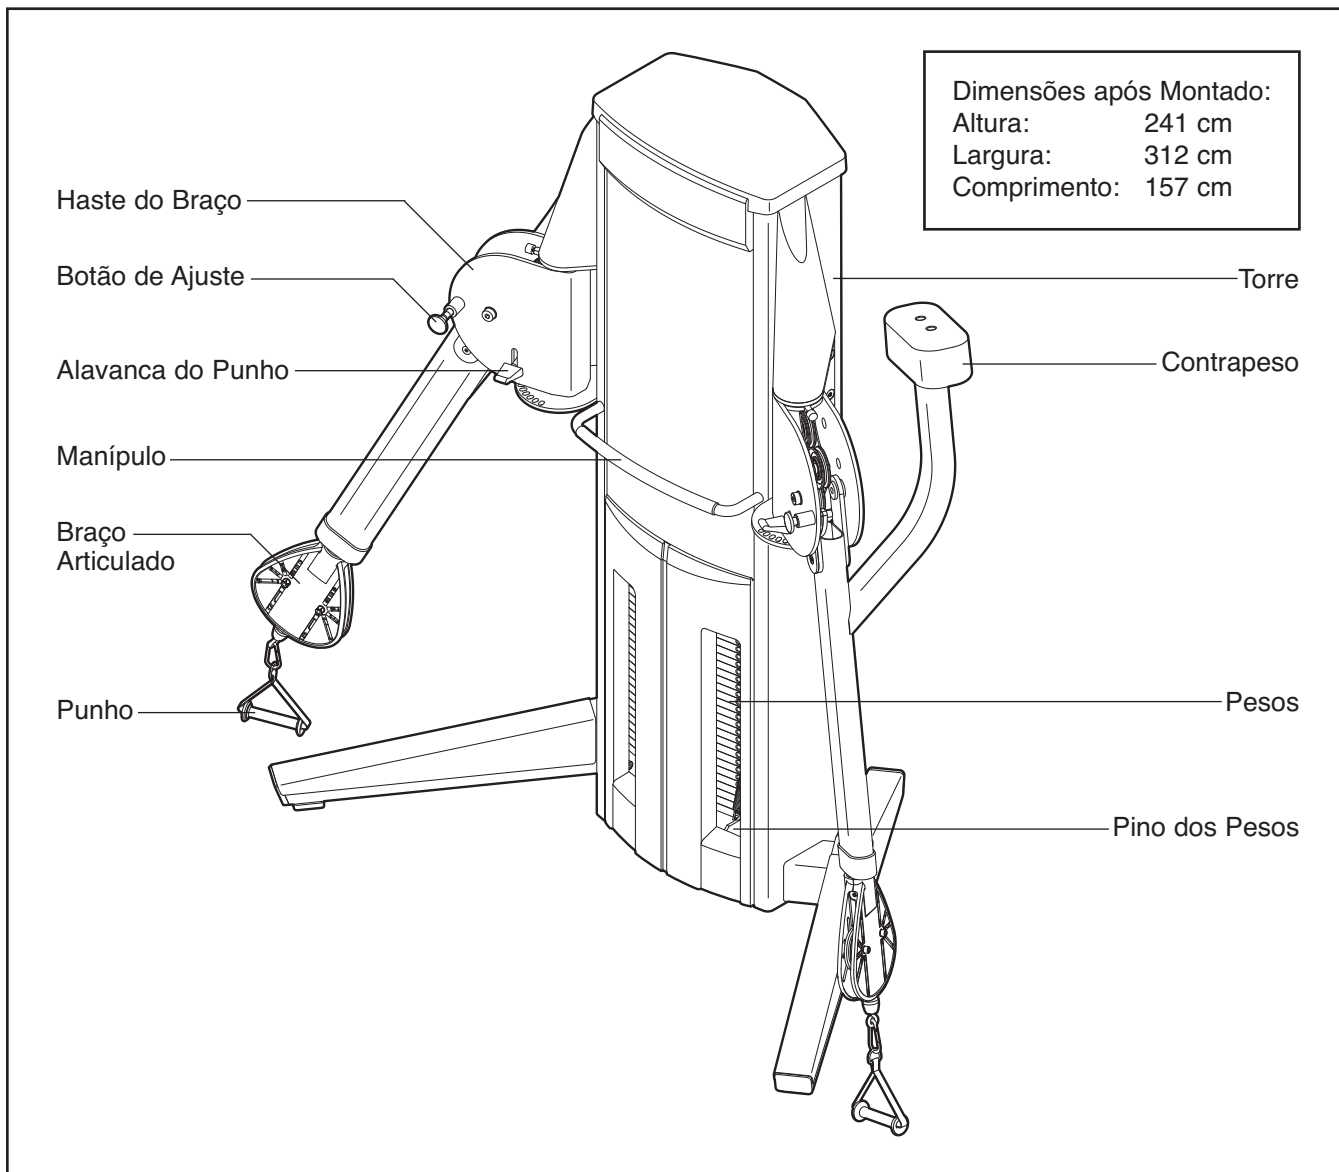


AJUSTES

Esta secção explica como ajustar a máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente apertadas sempre que usar a máquina de musculação. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.

AJUSTE DA RESISTÊNCIA

Para alterar a resistência durante a sua sessão de exercício, insira o pino dos pesos no peso desejado. Certifique-se de que o pino dos pesos fique completamente introduzido na pilha de pesos.

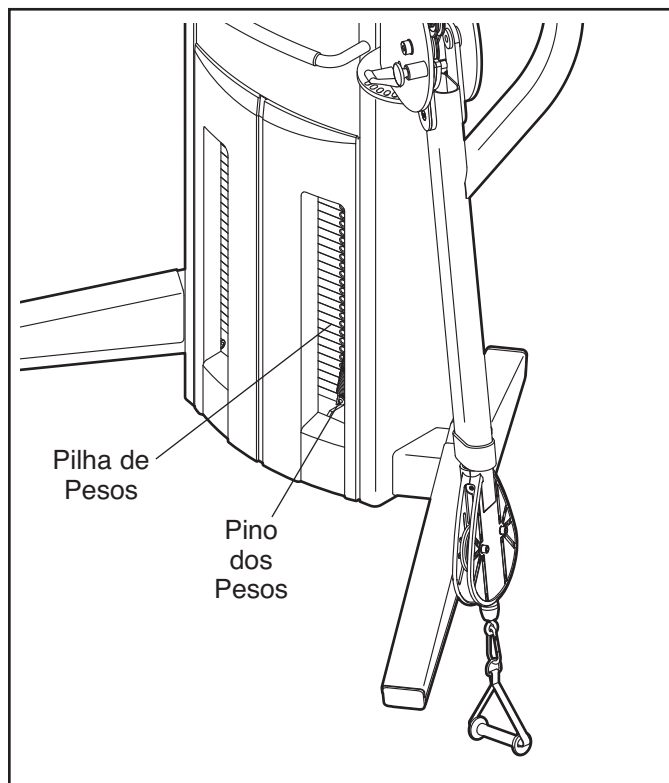


AJUSTAR OS BRAÇOS

Para alterar a posição de um braço, puxe o botão de ajuste para fora e mova o braço para a posição pretendida. Encaixe o botão no suporte do braço. Certifique-se de que a anilha no botão de ajuste não está visível.

AJUSTAR OS SUPORTES DOS BRAÇOS

Para alterar a posição de um suporte do braço, exerça pressão no punho da alavanca para soltar o pino selector (não apresentado) e mova o suporte do braço para a posição pretendida. Solte o punho da alavanca e encaixe o pino do selector no suporte do braço.

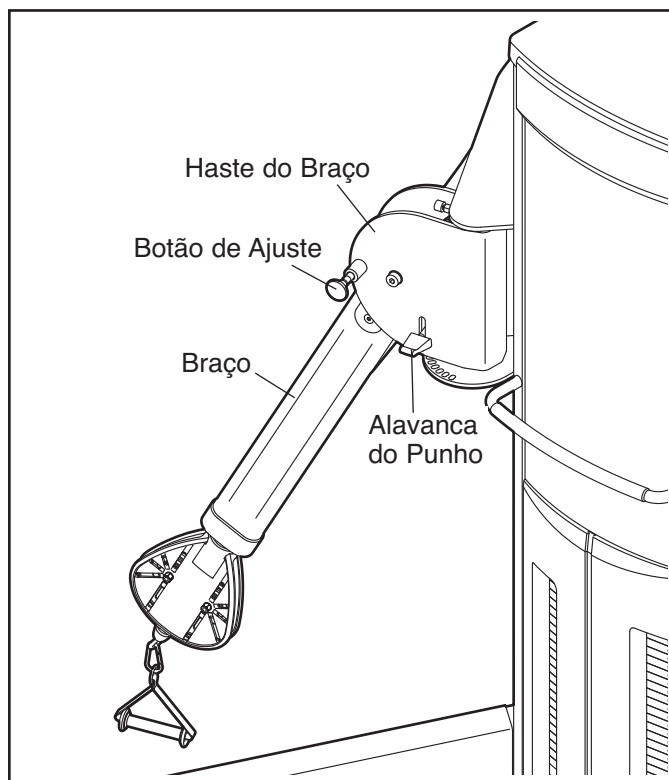

MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para um desempenho óptimo da máquina de musculação e para reduzir o risco de lesões no utilizador, deve executar com regularidade tarefas de manutenção preventiva. Instrua todo o pessoal para que execute os procedimentos descritos nesta secção. O pessoal deve também registar e comunicar qualquer acidente. Para manter a garantia da máquina de musculação, use apenas peças da FREEMOTION para reparação ou substituição. Se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações, consulte COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE na contracapa deste manual.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Estofamento e Estrutura—Limpeza Geral

1. Limpe a máquina de musculação usando um pano macio humedecido com uma solução pouco forte de detergente suave e água morna. Se necessário, use uma escova macia com a solução de limpeza.
2. Enxágue meticulosamente a zona usando um pano macio humedecido com água limpa. Seque meticulosamente.

Estofamento—Manchas Difíceis

1. Borrife a mancha com um produto de limpeza caseiro não-abrasivo, como o FORMULA 409®, o SIMPLE GREEN® ou um produto semelhante. Esfregue delicadamente a zona manchada e deixe que a solução de limpeza actue durante alguns minutos.
2. Enxágue meticulosamente a zona usando um pano macio humedecido com água limpa. Seque meticulosamente.
3. Se necessário, repita estes passos usando uma escova macia.

Método Opcional para Manchas Difíceis

1. Esfregue delicadamente a zona manchada usando um pano macio humedecido com álcool de fricção.
2. Enxágue meticulosamente a zona usando um pano macio humedecido com água limpa. Seque meticulosamente.

CUIDADO: Ao usar qualquer produto de limpeza, comece por testá-lo num ponto pouco visível para se assegurar de que o material não fique danificado. Siga as instruções e as precauções de segurança do fabricante de cada produto de limpeza usado. A FreeMotion Fitness e os seus vendedores não poderão ser responsabilizados por danos ou lesões resultantes da utilização, correcta ou incorrecta, de produtos de limpeza. **IMPORTANTE:** Os produtos de limpeza concentrados e abrasivos danificarão os autocolantes; tenha cuidado com a zona dos autocolantes. Não use solventes, como diluente, querosene, gasolina ou líquidos semelhantes.


MANUTENÇÃO SEMANAL

Máquina

Verifique todos os parafusos e porcas e aperte-os conforme necessário. **IMPORTANTE:** Todas as almofadas da FREEMOTION possuem uma base de contraplacado denso com porcas em T que são usadas para aparafusar as almofadas à máquina de musculação. Como as porcas em T estão aparafusadas ao contraplacado, não suportarão a mesma torção dos parafusos e porcas normais. Ao apertar as porcas que estão a segurar as almofadas, rode-as somente até ficarem bem assentes e a almofada não se mexer nem parecer solta. O excesso de aperto pode moer os orifícios do contraplacado, impossibilitando a remoção da almofada no futuro.


Cabos

1. Verifique se o cada cabo apresenta a tensão adequada (consulte AJUSTE DOS CABOS na página 8).
2. Verifique toda a extensão do cada cabo executando uma repetição lenta na máquina de musculação; examine a parte do cabo exposta no exterior da máquina de musculação e a parte no interior da torre. Passe os dedos ao longo do cabo, prestando especial atenção aos pontos de flexão e de ligação. Verifique a existência das seguintes condições, que poderão indicar um cabo gasto a precisar de substituição:
 - A. um revestimento de cabo rasgado ou fendido que exponha o cabo
 - B. um cabo retorcido ou fortemente arqueado
 - C. um revestimento encaracolado ou torcido
 - D. um revestimento de cabo esticado, que revele uma secção mais fina

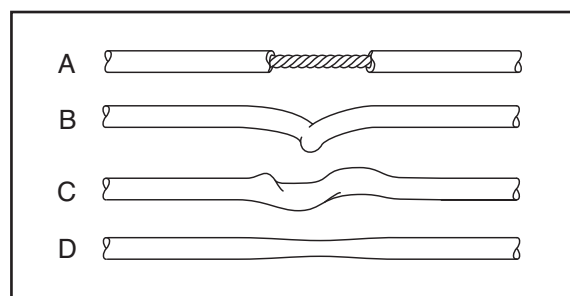

Alças do Cabo

Verifique as alças dos cabos para garantir que não estão a raspar nos mesmos e que estão a conservá-los nas ranhuras das roldanas. Se uma alça dos cabos não estiver correctamente alinhada, desaperte ligeiramente o pino, reajuste a alça conforme necessário e volte a apertar o pino.

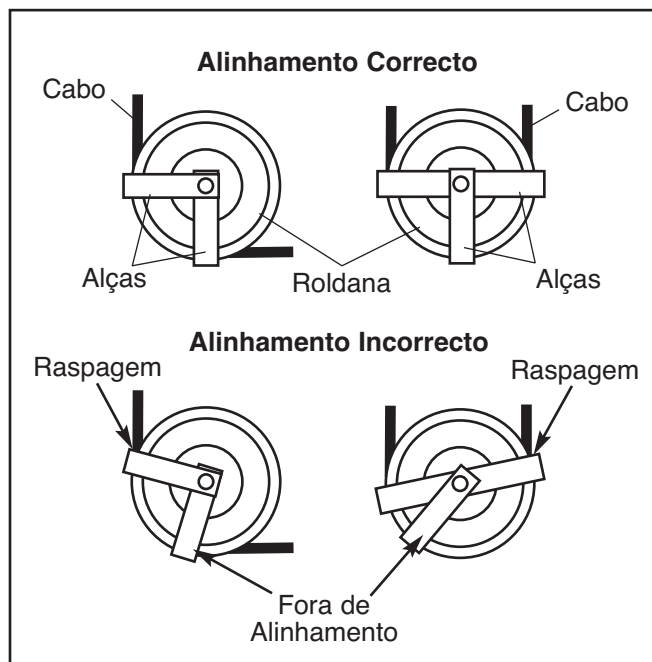

LUBRIFICAÇÃO DAS GUIAS DOS PESOS

Limpe e lubrifique cada guia dos pesos em toda a sua extensão, passando-a por um pano macio que contenha um óleo de motor leve, como 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma camada fina sobre toda a extensão da guia dos pesos. **Não use lubrificantes à base de TEFLON®.**

AJUSTE DOS CABOS

Para que a máquina de musculação funcione correctamente, os cabos devem apresentar a tensão adequada. Para verificar a tensão dos cabos, introduza o pino dos pesos no carro dos pesos. Depois, erga e baixe lentamente o carro dos pesos, executando uma repetição. O carro dos pesos deve parar exactamente por cima do seguinte peso quando a repetição ficar concluída.

Se os cabos tiverem tensão em excesso, o carro dos pesos não ficará sobre o seguinte peso e poderá ser difícil introduzir o pino dos pesos nos pesos.


Se não houver tensão suficiente nos cabos, o carro dos pesos não subirá imediatamente quando a repetição for iniciada. Idealmente, o cabo não deve mover-se mais do que 1,3 cm a partir da posição de descanso antes de o carro dos pesos ser levantado.

Se a tensão de um cabo for excessiva ou escassa, ajuste-o conforme descrito nos passos seguintes.

Ajuste da Roldana do Carro dos Pesos

Ferramentas necessárias: chave sextavada de 5/16", chave de porcas de 9/16"

1. Remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar os dois conjuntos de abas.
2. Desaperte a porca que fixa a roldana do suporte do carro dos pesos.

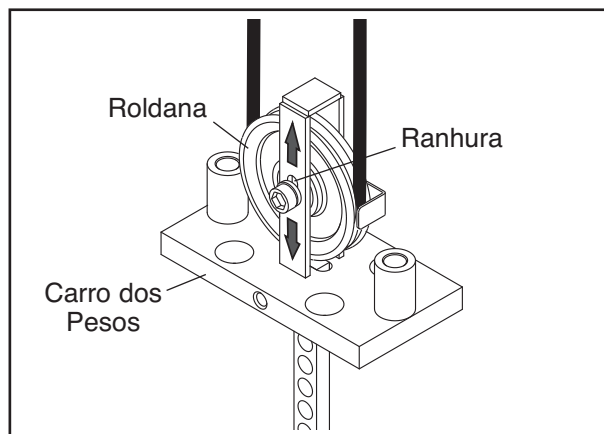

3. Mova a roldana até ao ponto apropriado do suporte. Se for necessária mais folga no cabo, mova a roldana para cima. Se for necessária menos folga no cabo, mova a roldana para baixo.
4. Certifique-se de que a alça do cabo esteja correctamente posicionada (consulte ALÇAS DO CABO à esquerda) e volte a apertar a porca que fixa a roldana ao suporte.
5. Verifique a tensão dos cabos conforme descrito acima. Reajuste conforme necessário.
6. Execute lentamente uma repetição, usando uma carga leve, e peça a alguém que se certifique de que o cabo não sai das ranhuras das roldanas nem raspa nas alças.
7. Volte a colocar a cobertura de acesso.

AJUSTES ADICIONAIS

Ajuste da Extremidade do Punho

Ferramentas necessárias: chave sextavada de 1/8", alicate corta-cabos, torquímetro, estilete


Nota: Faça este ajuste somente se a roldana do carro dos pesos tiver sido plenamente ajustada ao fundo da ranhura do suporte e o cabo precisar de mais tensão.

Nota: Este ajuste destina-se apenas a aumentar a tensão do cabo, porque requer o encurtamento do mesmo. Só deve ser encurtada uma das extremidades do cabo.

1. Crie uma folga no cabo, removendo o pino dos pesos e puxando um dos punhos 15 a 20 centímetros.

Introduza o pino dos pesos na terceira placa dos pesos e o tubo na base do carro dos pesos.

2. Puxe o travão de borracha preta do cabo do bloqueio de alumínio do cabo e faça-o deslizar algumas polegadas para cima.

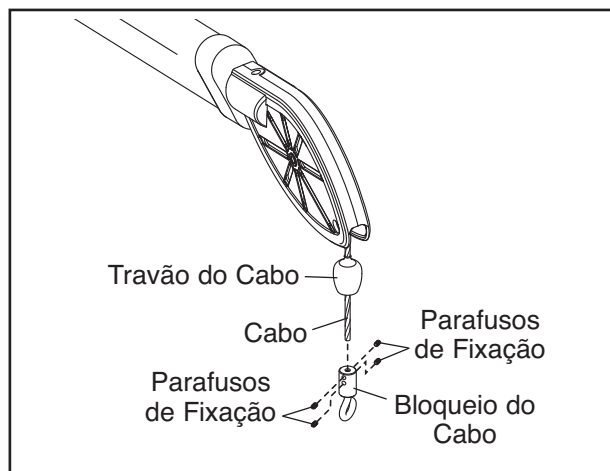


3. Desaperte os quatro parafusos de fixação do bloqueio do cabo e liberte o cabo.

4. Corte 2,5 centímetros da extremidade do cabo usando o alicate corta-cabos. **Nota: O uso de qualquer outra ferramenta pode achatá-lo ou desfiar a extremidade, pelo que poderá tornar-se difícil reinserir o cabo no orifício do bloqueio do cabo.**
5. Corte 2,5 centímetros do revestimento preto da extremidade do cabo.
6. Reintroduza o cabo e o revestimento no bloqueio do cabo de modo a que toda a parte descarnada do cabo fique inserida no orifício.
7. Reaperte os quatro parafusos de fixação do bloqueio nos orifícios roscados. Aperte igualmente os parafusos de fixação até que fiquem em contacto com o cabo. Depois, aperte alternadamente cada parafuso 1/4 de volta, até atingir os 9,6 Newton-metros.
8. Faça deslizar o travão de borracha do cabo sobre o bloqueio do cabo, remova o pino dos pesos e baixe o punho.
9. Verifique a tensão adequada do cabo conforme descrito em AJUSTE DOS CABOS, na página 8.

BOTÃO DE AJUSTE

Se um botão de ajuste ficar preso, terá de ser novamente lubrificado. Desmonte o botão e aplique uma ligeira camada de massa lubrificante de lítio. Monte novamente o botão conforme indicado no diagrama.

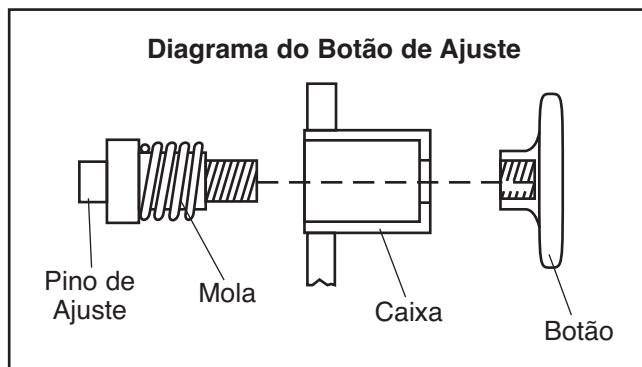


Se o botão de ajuste ainda não funcionar devidamente, pode ser necessário substituir a mola. Para encomendar uma nova mola, consulte a contracapa deste manual.

MANUTENÇÃO DA PILHA DE PESOS

A manutenção da pilha de pesos envolve a substituição das buchas do carro dos pesos. Para encomendar essas peças, consulte COMO CONTATAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE na contracapa deste manual.

1. Remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar os dois conjuntos de abas.
2. Desaperte os pinos ou porcas do topo de cada guia dos pesos. Remova os pinos ou porcas e deixe que as guias dos pesos deslizem até ao chão.
3. Para remover o carro dos pesos, comece por desaparafusar a(s) roldana(s) para libertar o cabo, usando uma chave sextavada de 5/16" e uma chave de porcas de 9/16".
4. Faça deslizar o carro dos pesos para cima, pelo topo das guias dos pesos. Nota: Puxe as guias dos pesos para o lado de trás da máquina para aumentar o espaço.
5. Desaparafuse e remova as duas buchas das guias dos pesos existentes no carro dos pesos. Elimine as buchas das guias dos pesos que acabou de remover.

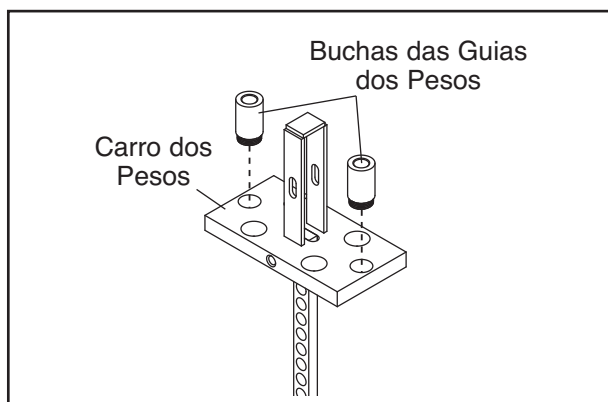

6. Aperte duas buchas das guias dos pesos novas no carro dos pesos.


7. Limpe e lubrifique as guias dos pesos, passando-as por um pano macio que contenha um óleo de motor leve, como 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma fina camada ao longo de toda a sua extensão. Consulte LUBRIFICAÇÃO DAS GUIAS DOS PESOS na página 8.
8. Volte a colocar o carro dos pesos sobre as guias dos pesos. Volte a fixar a roldana, o cabo e as alças do cabo.
9. Volte a fixar as guias dos pesos ao topo da torre.
10. Introduza o pino dos pesos no carro dos pesos. Puxe o punho, levantando o carro dos pesos até ao topo. Deixe que o punho regresse lentamente à posição de descanso.

Se o carro dos pesos ficar preso, desaperte um dos pinos ou porcas das guias dos pesos. Levante de novo o carro dos pesos até ao topo. Reaperte o pino ou a porca da guia dos pesos. Verifique novamente o curso do carro dos pesos em toda a sua extensão e reajuste as guias dos pesos, se necessário.

11. Execute lentamente uma repetição e peça a alguém que se certifique de que o cabo não sai das ranhuras das roldanas nem raspa nas alças.
12. Volte a colocar a cobertura de acesso.

DIAGRAMA DOS CABOS

O diagrama dos cabos mostra o curso correcto dos cabos. Use o diagrama para se assegurar de que os cabos e as respectivas alças foram montados correctamente. Se os cabos não tiverem sido correctamente encaminhados, a máquina de musculação não funcionará devidamente e poderão ocorrer danos. Os números mostram os cursos correctos dos cabos. **Certifique-se de que as alças dos cabos não lhes tocam nem os prendem.**

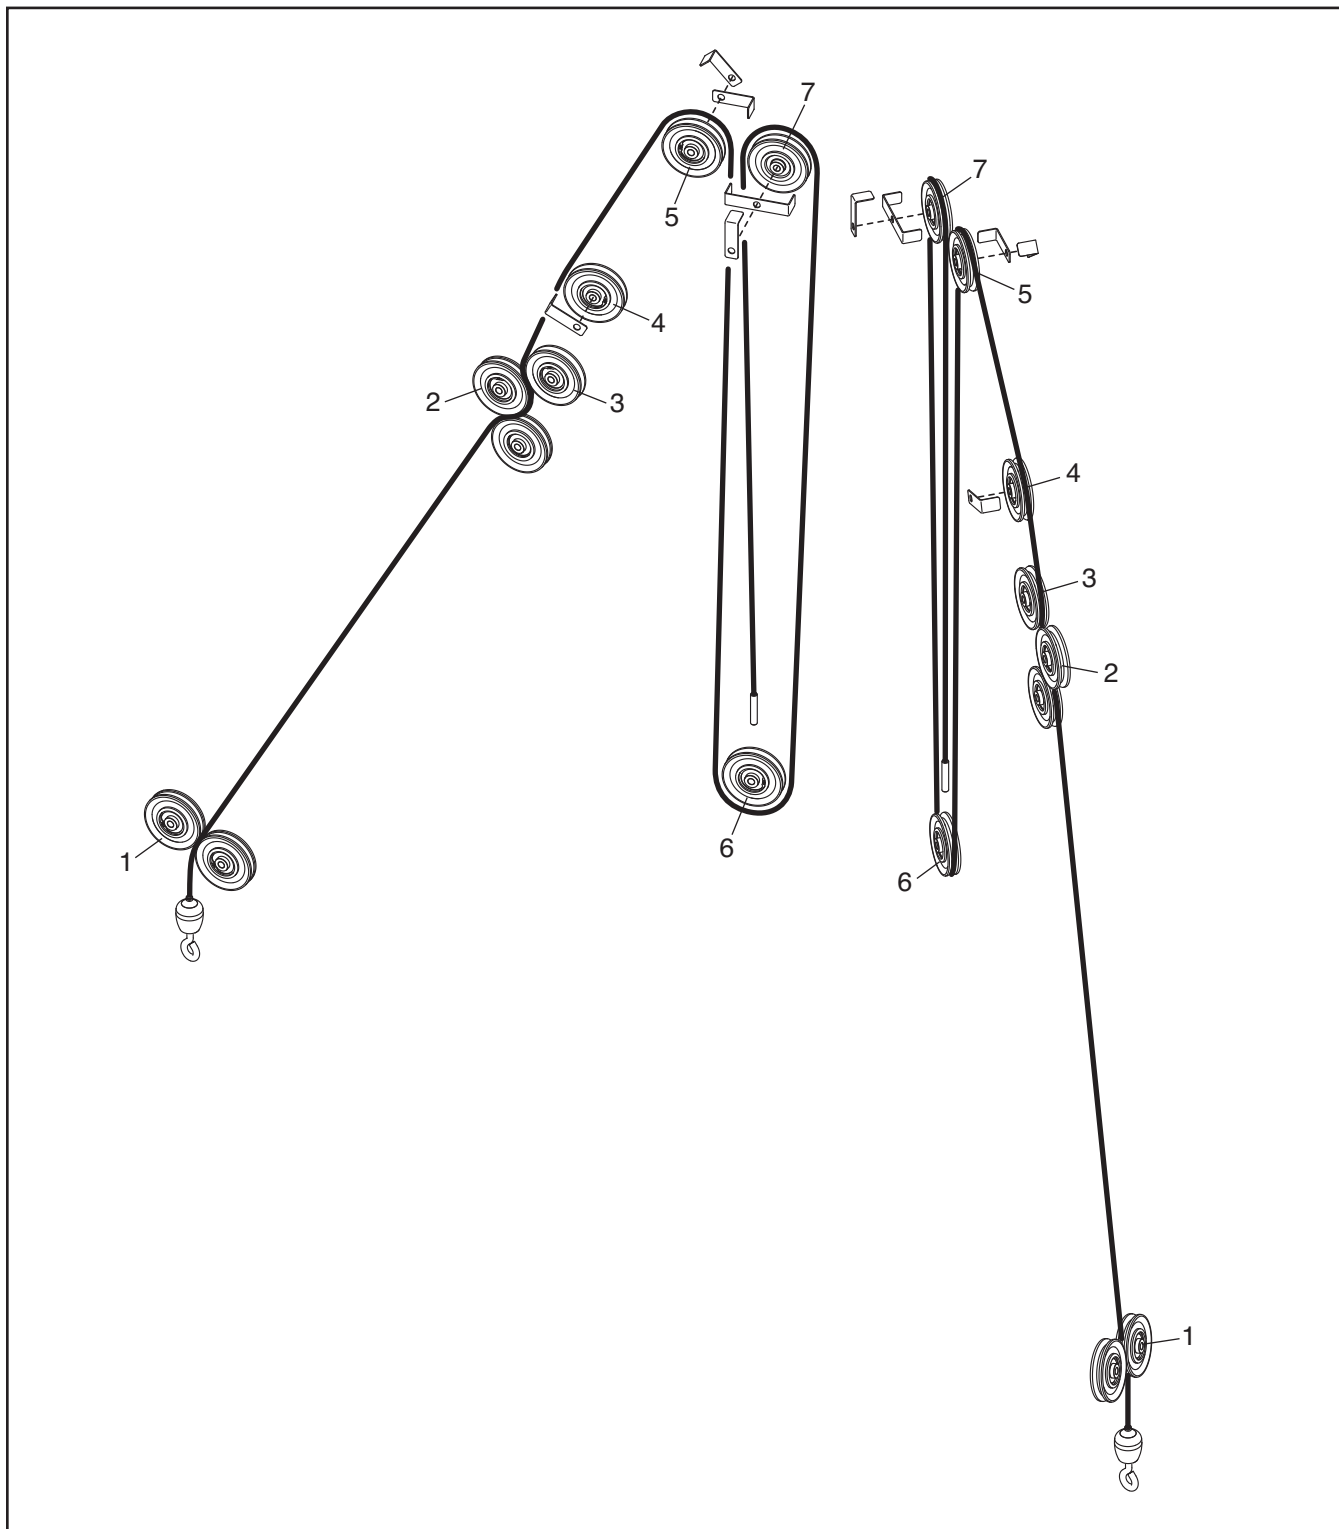

LISTA DE PEÇAS—F624.0

R1209A

Nº	Qtd.	Descrição			
1	1	Torre	54	2	Localizador
2	1	Cobertura Traseira	55	1	Cobertura da Torre
3	1	Estabilizador Direito	56	9	Parafuso de Cabeça Redonda de 1/4" x 3/8"
4	1	Estabilizador Esquerdo	57	2	Parafuso de Espera de 3/8" x 3/8"
5	1	Braço Direito	58	1	Cobertura do Manípulo
6	1	Braço Esquerdo	59	4	Parafuso de Cabeça Cilíndrica de 5/16" x 5/8"
7	2	Contrapeso	60	4	Parafuso de Cabeça Cilíndrica de 1/4" x 3/4"
8	2	Pá da Roldana A	61	2	Suporte de Ajuste Horizontal
9	1	Haste do Braço Direito	62	2	Anilha Ondulada 1"
10	1	Haste do Braço Esquerdo	63	8	Parafuso da Tampa do Estabilizador
11	1	Haste de Ajuste Vertical Direita	64	1	Cobertura do Cabo Direito
12	1	Cobertura do Cabo Esquerdo	65	2	Pino do Rolo
13	46	Peso	66	2	Fita Magnética Comprida
14	1	Carro de Pesos Esquerdo	67	2	Fita Magnética Curta
15	2	Cobertura do Braço	68	4	Bucha da Guia dos Pesos
16	2	Cobertura do Estabilizador	69	2	Parafuso de #10 x 1/2"
17	1	Carro de Pesos Direito	70	4	Contraporca de 3/8"
18	1	Cobertura Inferior	71	6	Parafuso de Cabeça Redonda de 3/8" x 1/2"
19	4	Pé	72	8	Bloqueio do Cabo
20	1	Manípulo	73	16	Porca de Travamento de 3/8"
21	4	Guia dos Pesos	74	8	Porca de 1/4"
22	4	Acolchoamento dos Pesos	75	2	Punho
23	8	Acolchoamento	76	2	Clipe do Cabo
24	2	Alavanca do Punho	77	1	Alça de Tornozelo
25	2	Alavanca	78	4	Parafuso de Cabeça Chata de #8 x 1"
26	2	Munhão	79	8	Parafuso Cilíndrico de 3/8" x 3/4"
27	18	Roldana	80	2	Pino de Fixação
28	2	Anel Retentor	81	2	Anilha de 5/16"
29	2	Pino do Selector	82	8	Arruela de Segurança de 5/8"
30	4	Mola	83	1	Cobertura Superior
31	8	Apoio Rotativo da Roldana	84	8	Contraporca de 5/8"
32	2	Pino de 3/8" x 2 1/4"	85	4	Parafuso de Fixação de 5/16" x 5/8"
33	4	Anilha Serrada	86	16	Porca de Travamento de 1/2"
34	2	Pino dos Pesos	87	2	Botão
35	8	Parafuso de Cabeça Redonda de 3/8" x 1/2"	88	4	Pino de 3/8" x 1"
36	4	Parafuso de Cabeça Cilíndrica de 3/8" x 4 1/2"	89	4	Parafuso de Cabeça Côncava de #8 x 1"
37	4	Pino de 3/8" x 1 3/4"	90	16	Pino de Cabeça Cilíndrica de 1/2" x 1 1/2"
38	6	Pino de 3/8" x 2"	91	6	Pino de Cabeça Redonda de 3/8" x 1 1/2"
39	2	Suporte da Roldana	92	6	Porca de Pressão de 3/8"
40	4	Bucha de 3/4"	93	4	Anilha Plástica de 1"
41	8	Parafuso de Cabeça Cilíndrica de 1/2" x 1"	94	2	Bloqueio Duplo do Cabo
42	4	Pino de Espera de 3/4" x 1/2"	95	1	Haste de Ajuste Vertical Esquerda
43	2	Cabo	96	1	Fita de Fecho de Gancho
44	2	Travão do Cabo	97	1	Fita de Fecho de Laço
45	8	Parafuso de Fixação de 1/4" x 3/8"	98	2	Pá da Roldana B
46	2	Bloqueio do Cabo	99	4	Parafuso de Cabeça Chata de #10 x 1/2"
47	2	Indicador	*	—	Manual do Utilizador
48	1	Placa Rotativa Superior Esquerda			
49	1	Placa Rotativa Inferior Esquerda			
50	1	Placa Rotativa Superior Direita			
51	1	Placa Rotativa Inferior Direita			
52	4	Tampa do Estabilizador			
53	2	Anilha em Aço de 1"			


Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Indica uma peça não ilustrada.

R1209A



R1209A



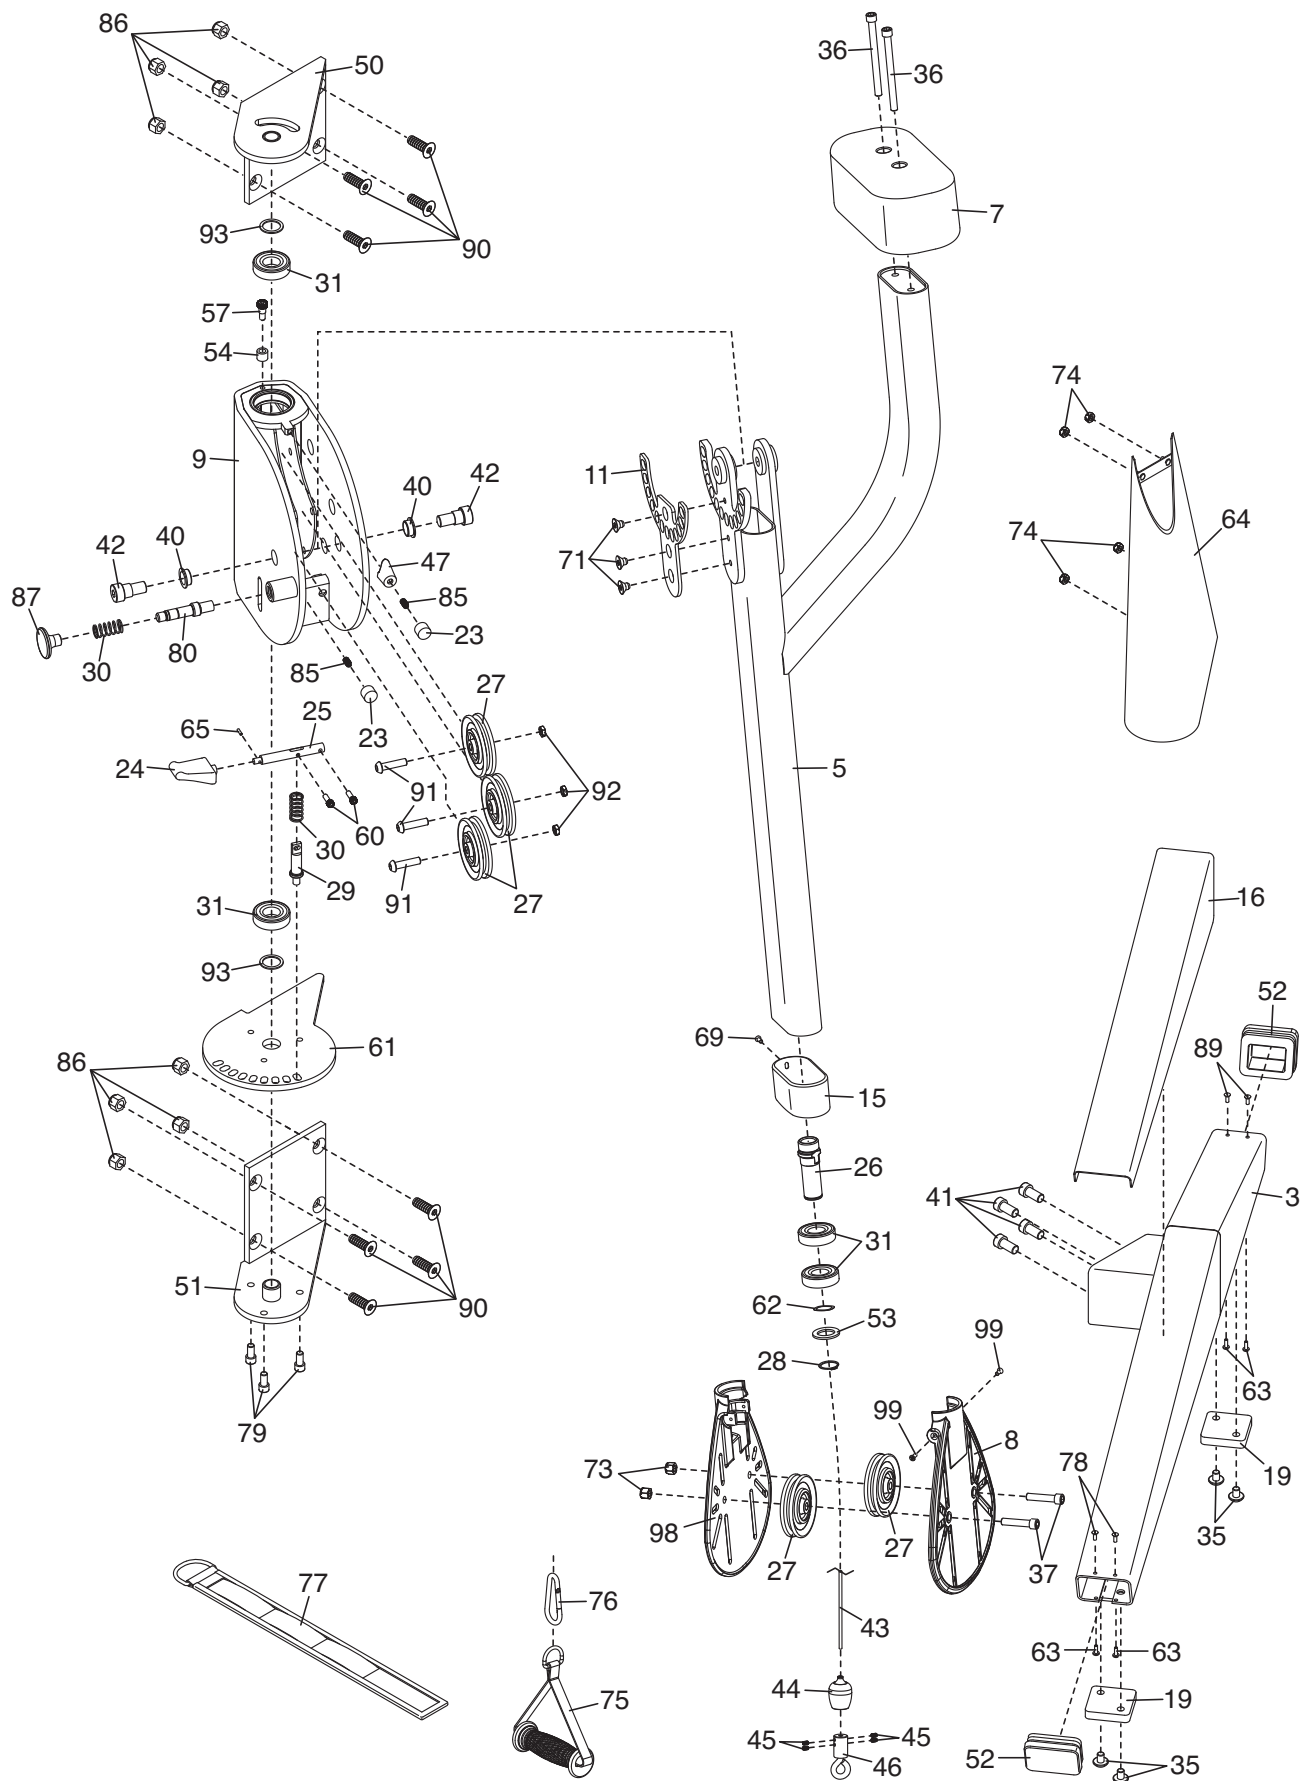

COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Se tiver dúvidas após a leitura deste manual, ou se houver peças danificadas ou em falta, contacte a Assistência ao Cliente através de um dos números de telefone ou moradas indicados abaixo. **Anote o número de modelo, o número de série e o nome do produto (consulte a capa deste manual) antes de contactar a Assistência ao Cliente. Se estiver a encomendar peças sobresselentes, anote também o número e a descrição de cada peça (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO, perto do final deste manual).**

Nos Estados Unidos e Canadá

Ligue: 1-866-799-8946, Seg.-Sex., 08:00-17:00 (fuso horário das Montanhas Rochosas)

Escreva para:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos

Fora dos Estados Unidos e Canadá

Ligue: 001-435-786-3521

Endereço electrónico: intlcustomercare@freemotionfitness.com