


FREEMOTION[®] Chest

Modelo nº F700.0

Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para referência.

Autocolante do Número de Série (dentro da torre)




DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas ou se houver peças danificadas ou em falta, consulte **COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE** na contracapa deste manual.

CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

MANUAL DO UTILIZADOR

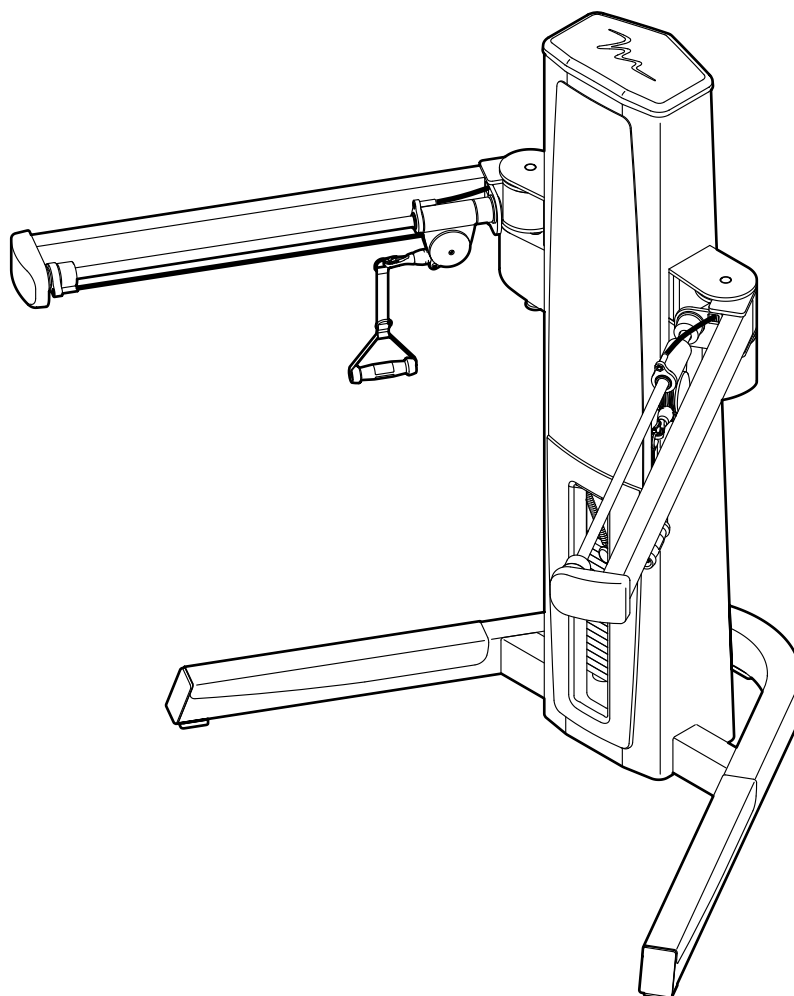

ÍNDICE

PRECAUÇÕES IMPORTANTES.....	3
LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO.....	4
ANTES DE COMEÇAR.....	5
MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	6
DIAGRAMA DOS CABOS.....	11
LISTA DE PEÇAS.....	13
DIAGRAMA AMPLIADO.....	14
COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE.....	Contracapa
GARANTIA LIMITADA.....	Contracapa

PRECAUÇÕES IMPORTANTES




AVISO: Para reduzir o risco de lesões graves, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos da máquina de musculação antes de o utilizar. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos à propriedade provocados por este produto ou pela utilização do mesmo.

1. É responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores da máquina de musculação estejam devidamente informados acerca de todas as precauções, leiam e compreendam todas as etiquetas de aviso e precaução, e estejam informados sobre a utilização adequada da máquina de musculação.
2. Todos os utilizadores da máquina de musculação devem ser alertados para comunicarem imediatamente quaisquer lesões ou irregularidades da máquina de musculação aos funcionários das instalações.
3. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
4. Utilize a máquina de musculação somente conforme descrito neste manual.
5. Utilize a máquina de musculação apenas numa superfície plana. Cubra o chão por baixo da máquina de musculação para o proteger.
6. É responsabilidade do proprietário garantir que haja espaço suficiente à volta da máquina de musculação para o exercício pretendido.
7. Usando os orifícios de fixação para máxima estabilidade, fixe a máquina de musculação ao chão onde necessário ou sempre que possível.
8. Mantenha sempre as crianças menores de 12 anos e os animais de estimação afastados da máquina de musculação.
9. Use sempre calçado desportivo para proteção dos pés ao fazer exercício.
10. Afaste as mãos e os pés das peças em movimento. Não se encoste nem apoie as mãos na máquina de musculação quando esta estiver a ser utilizada.
11. Certifique-se de que o pino dos pesos esteja completamente inserido numa das placas de pesos.
12. Certifique-se de que os punhos estejam bem fixos antes de cada utilização da máquina de musculação.
13. Verifique todos os cabos, ligações de cabos e roldanas antes de cada utilização da máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente apertadas. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.
14. Certifique-se de que os cabos se mantenham sempre nas roldanas. Se um cabo ficar preso enquanto faz exercício, pare imediatamente e certifique-se de que o cabo esteja nas roldanas e nada interfira com o cabo nem com as roldanas.
15. O excesso de exercício pode provocar lesões graves ou morte. Se sentir fraqueza ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.


LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Os autocolantes de aviso apresentados aqui estão incluídos com este produto. Aplique os autocolantes de aviso sobre os avisos em inglês nas localizações indicadas. Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: Os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.


Autocolante 1

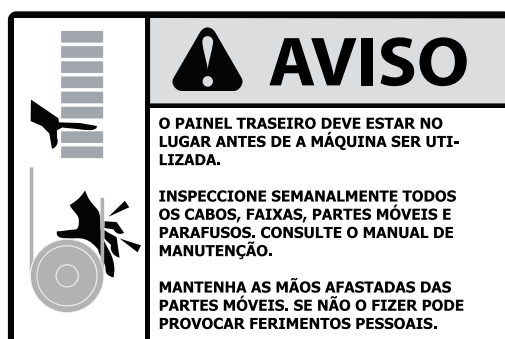


Autocolante 2



Autocolante 3



Autocolante 4 (Parte do letreiro de instruções)

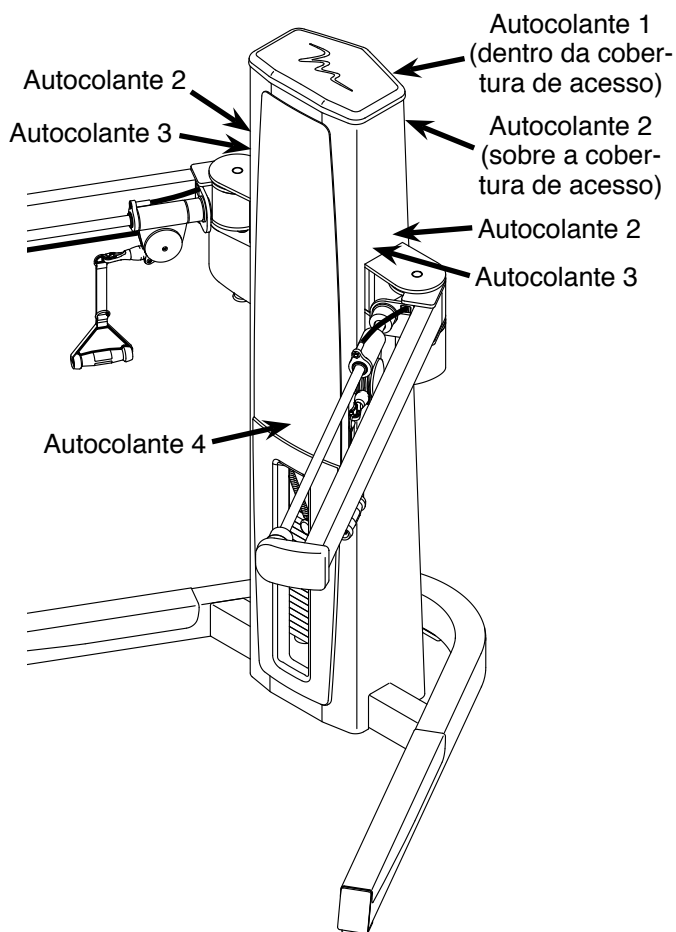


ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher a inovadora máquina de musculação FREEMOTION® CHEST. Sem restrição de movimentos, pode trabalhar os grupos musculares do seu corpo em conjunto – tal como o faz naturalmente – e treinar de forma mais eficaz.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de utilizar a máquina de musculação. Se tiver dúvidas após a leitura do manual, consulte a

contracapa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número do modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número do modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de continuar a ler, consulte a ilustração abaixo e familiarize-se com as peças indicadas.

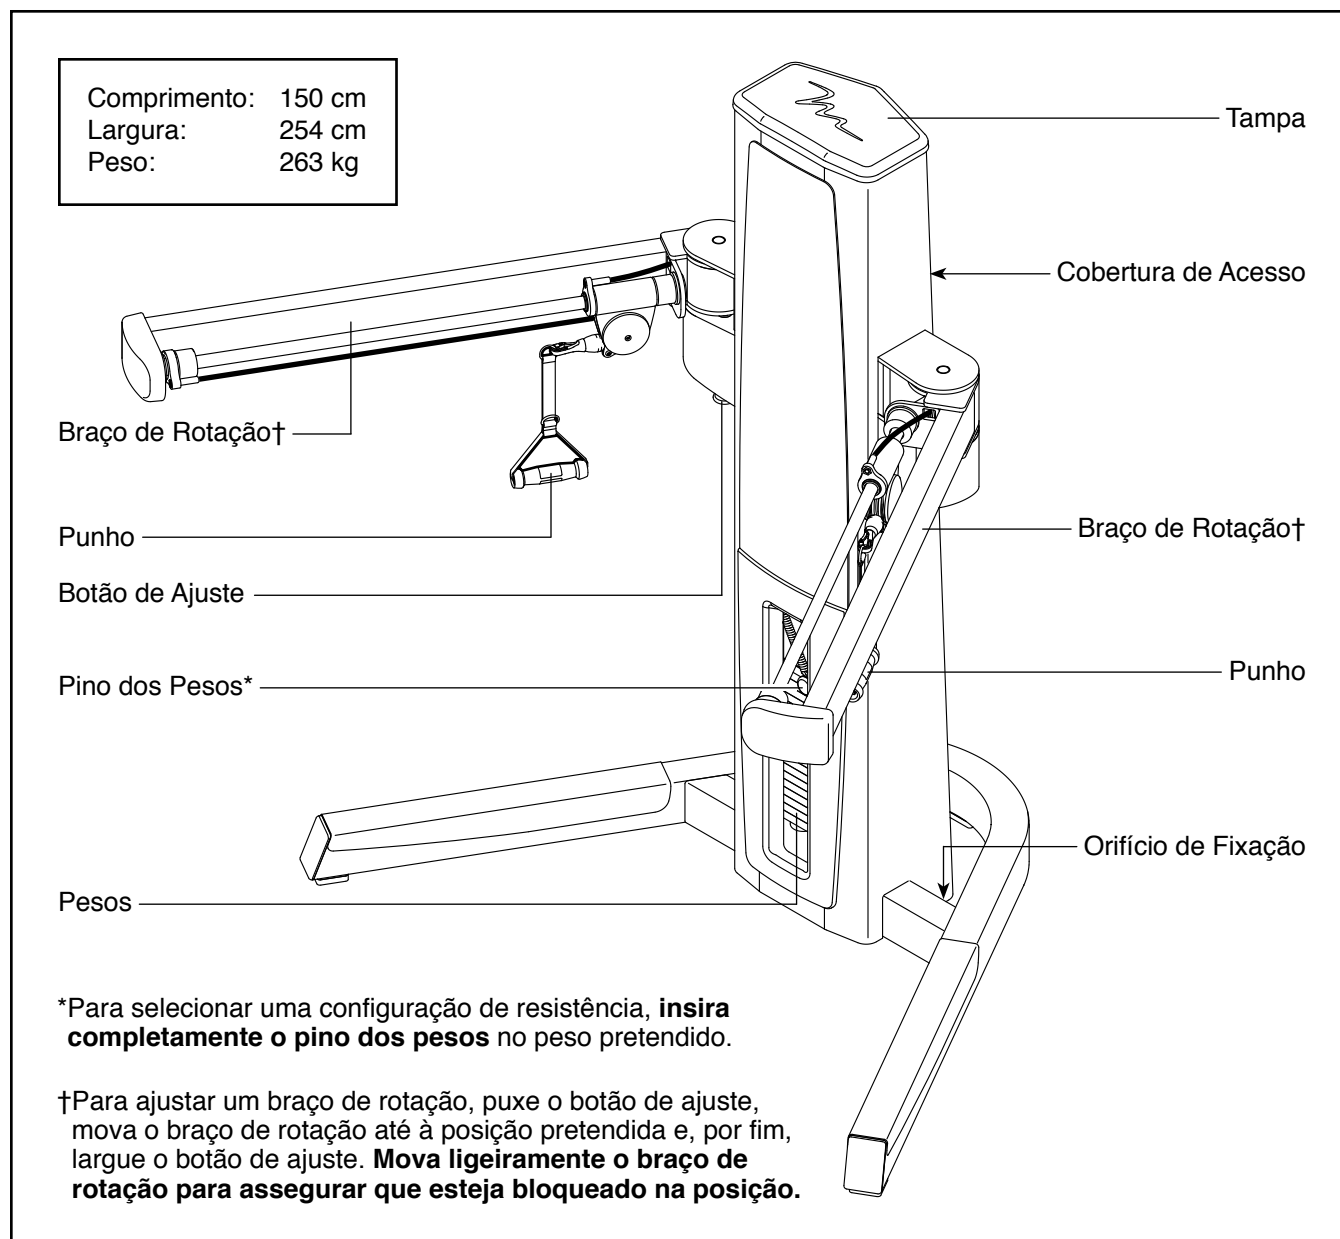

MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para otimizar o desempenho da máquina de musculação, e para reduzir as hipóteses de lesões aos utilizadores, deve efectuar manutenção preventiva regularmente. Dê instruções a todos os funcionários para que efectuem os procedimentos descritos nesta secção. Os funcionários devem também registar e comunicar qualquer acidente. Para manter a garantia da máquina de musculação, utilize apenas peças FREEMOTION para reparação ou substituição. Se tiver dúvidas ou questões, consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Limpeza Geral

Limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água morna e detergente suave. Se necessário, utilize uma escova de cerdas macias com a solução de limpeza.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-o totalmente.

Manchas Difíceis

Borrife a mancha com um produto de limpeza caseiro não-abrasivo, como o FORMULA 409®, o SIMPLE GREEN® ou um produto semelhante. Esfregue delicadamente a zona manchada e deixe que a solução de limpeza actue durante alguns minutos.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-o totalmente.

Se necessário, repita estes passos com uma escova de cerdas macias.

Método Opcional para Manchas Difíceis

Esfregue delicadamente a zona manchada usando um pano macio humedecido com álcool de fricção.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-o totalmente.

CUIDADO: Siga as instruções e as precauções de segurança do fabricante de cada produto de limpeza utilizado. A FreeMotion Fitness e os respectivos fornecedores não serão responsabilizados por lesões ou danos resultantes da utilização ou má utilização de produtos de limpeza. **IMPORTANTE:** Quando utilizar qualquer produto de limpeza, experimente-o primeiro num local não exposto, para assegurar que não há danos ao material. Não utilize detergentes abrasivos, detergentes fortes ou solventes como aguarrás, querosene, gasolina ou outros líquidos semelhantes. Essas substâncias podem riscar a máquina de musculação, danificar as peças de plástico e autocolantes ou provocar outros danos.

MANUTENÇÃO SEMANÁRIO


Ferragens

Verifique todas as porcas, pinos e parafusos, e aperte-os se necessário. **IMPORTANTE:** Todos os acolchoamentos têm suportes densos em contraplacado com porcas em T, utilizados para ligar os acolchoamentos à máquina de musculação. Uma vez que as porcas em T são sustidas pelo contraplacado, não irão resistir à torque a que resistem as porcas padrão. Ao apertar os pinos ou parafusos que suportam um acolchoamento, rode-os apenas até ficarem ajustados e o acolchoamento não se mova nem fique solto. Se os apertar demasiado, as porcas em T podem separar-se do contraplacado e impossibilitar que de futuro o acolchoamento seja retirado.

Inspecção do Cabo


Verifique toda a extensão de cada cabo executando lentamente uma repetição na máquina de musculação. Inspeccione o cabo no exterior da máquina de musculação e o cabo no interior. Passe os dedos ao longo do cabo, prestando especial atenção aos pontos de flexão e de ligação. Verifique a existência das seguintes situações, que poderão indicar um cabo gasto a precisar de substituição:

- A. um revestimento rasgado ou fendido que expõe o cabo
- B. um cabo retorcido ou fortemente dobrado
- C. um revestimento encaracolado ou torcido
- D. um revestimento esticado com um perfil adelgado

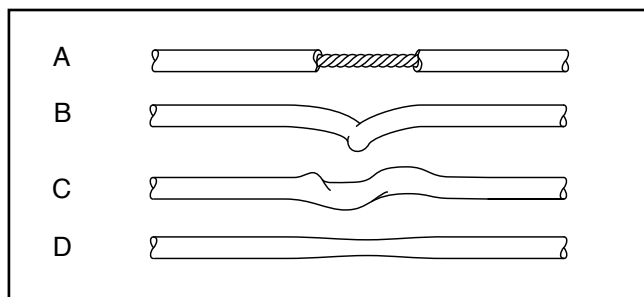

Bloqueios dos Cabos

Verifique os bloqueios dos cabos para se certificar de que não estão a raspar nos cabos e de que os mantêm nos sulcos das roldanas. Se um bloqueio do cabo não estiver corretamente alinhado, desaperte ligeiramente a porca de travamento, reajuste o bloqueio do cabo conforme necessário e depois volte a apertar a porca de travamento.

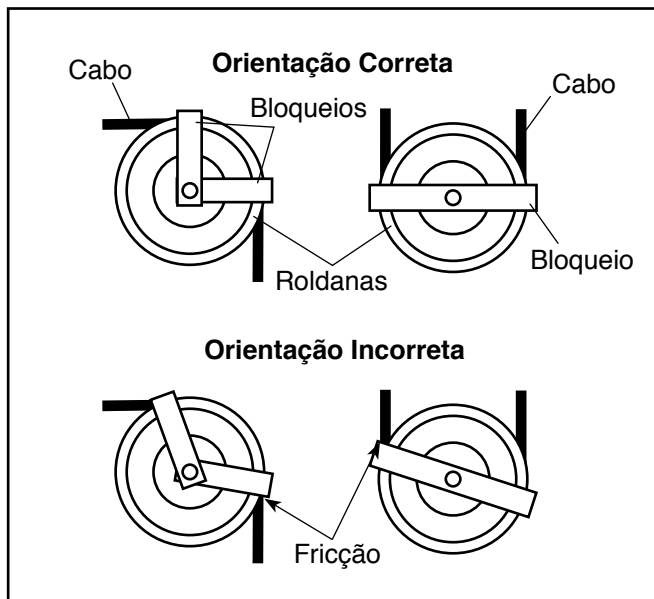

MANUTENÇÃO MENSAL

Pegas

Verifique as pegas e substitua-as se necessário.
Nota: A sua máquina de musculação pode não ter pegas.


Lubrificação das Guias dos Pesos

Limpe e lubrifique cada guia dos pesos no interior da torre, passando-lhe um pano macio que contenha óleo de motor leve 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma camada fina sobre toda a extensão da guia dos pesos. **Não aplique lubrificantes à base de TEFLON®.**

Lubrificação dos Rolamentos Lineares

Para adquirir massa lubrificante para os rolamentos lineares, consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual. As alternativas aprovadas são: LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000 e massa lubrificante SUPER LUBE® 00/000. **IMPORTANTE: Para evitar danificar permanentemente os rolamentos lineares, não aplique nenhum outro tipo de massa lubrificante.**

1. Com um pano macio, limpe uma das guias dos suportes das roldanas; tenha o cuidado de remover a massa lubrificante e os resíduos acumulados nas extremidades da guia do suporte da roldana.

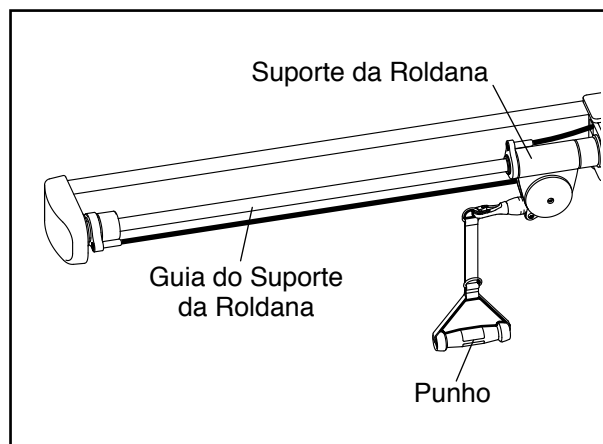

2. Insira o pino dos pesos na pilha de pesos e peça a outra pessoa que puxe o punho até que o suporte da roldana fique no centro da guia do suporte da roldana.
3. Aplique pingos da massa lubrificante especificada a toda a volta da guia do suporte da roldana, em ambos os lados do suporte da roldana.
4. Peça à outra pessoa que puxe repetidamente o punho de modo a que o suporte da roldana se mova várias vezes ao longo de toda a extensão da guia do suporte da roldana.
5. Repita os passos 3 e 4 mais uma ou duas vezes, até que a massa lubrificante se comece a acumular próximo das extremidades da guia do suporte da roldana. Depois, limpe a massa lubrificante acumulada.
6. Repita os passos 1 a 5 para a outra guia do suporte da roldana.

AJUSTE DOS CABOS

Para que a máquina de musculação funcione corretamente, os cabos devem apresentar a tensão adequada. Para verificar a tensão dos cabos, introduza o pino dos pesos no carro dos pesos. Depois, erga e baixe lentamente o carro dos pesos, executando uma repetição. O carro dos pesos deve pousar sobre o peso seguinte quando a repetição ficar concluída.

Se os cabos tiverem tensão em excesso, o carro dos pesos não pousará sobre o peso seguinte e poderá ser difícil inserir o pino dos pesos nos pesos.


Se não houver tensão suficiente nos cabos, o carro dos pesos não subirá imediatamente quando a repetição for iniciada. Idealmente, o cabo não deve mover-se mais do que 1,3 cm (1/2 pol.) a partir da posição de descanso antes de o carro dos pesos ser levantado.

Se a tensão de um cabo for excessiva ou escassa, ajuste-o conforme descrito nos passos seguintes.

Ajuste da Roldana do Carro dos Pesos

Ferramentas necessárias: chave sextavada 5/16", chave de porcas 9/16"

1. Levante a tampa da torre. Em seguida, remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar as abas.
2. Desaperte a porca de travamento (não mostrada) do pino que fixa a roldana ao suporte do carro dos pesos.

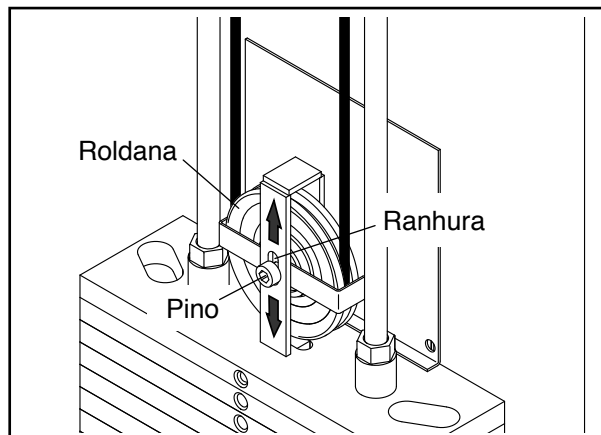


3. Para dar folga aos cabos, mova a roldana para cima. Para esticar os cabos, mova a roldana para baixo.
4. Certifique-se de que o bloqueio do cabo esteja corretamente orientado (consulte BLOQUEIOS DOS CABOS na página 7), e volte a apertar a porca de travamento.
5. Verifique a tensão dos cabos conforme descrito acima. Reajuste conforme necessário.
6. Execute lentamente uma repetição com uma carga leve e peça a alguém que se certifique de que o cabo não sai dos sulcos das roldanas nem raspa nas alças.
7. Volte a fixar a cobertura de acesso e a tampa.

Ajuste do Cabo Curto

Ferramentas necessárias: chave sextavada 1/8", alicate corta-cabos, torquímetro, estilete

IMPORTANTE: Proceda a este ajuste somente se um dos cabos curtos tiver folga. Este ajuste destina-se apenas a aumentar a tensão do cabo, porque requer o encurtamento do mesmo.

1. Para criar folga num cabo curto, remova o pino dos pesos, puxe o punho para fora alguns centímetros e, depois, insira o pino dos pesos no terceiro peso e no orifício da parte inferior do carro dos pesos.
2. Empurre o travão do cabo para fora do terminal do cabo e faça-o deslizar para cima pelo cabo conforme mostrado.

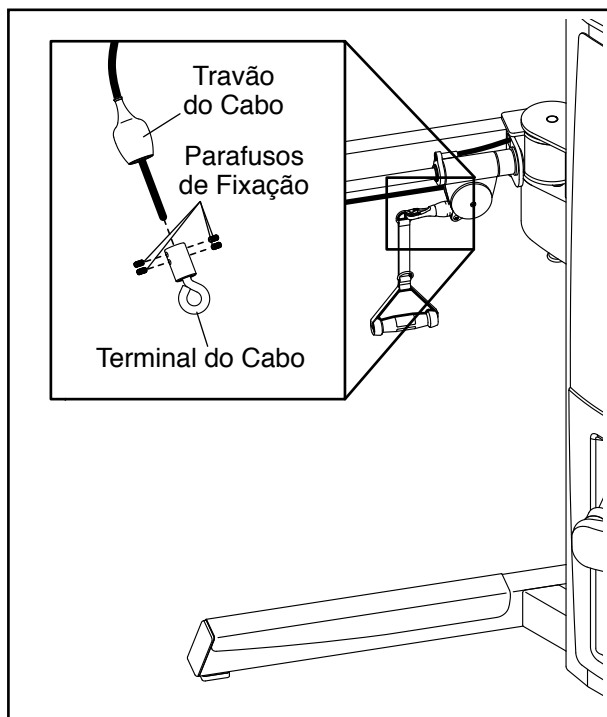


3. Desaperte os quatro parafusos de fixação do terminal do cabo e puxe-o para fora do cabo. Nota: O desenho mostra os parafusos de fixação removidos; contudo, não é necessário removê-los.
4. Utilizando um alicate corta-cabos, corte 2,5 cm da extremidade do cabo. **IMPORTANTE: Outras ferramentas poderão achatam ou dobrar os filamentos do cabo, tornando difícil voltar a inseri-lo no terminal do cabo.**
5. Corte 2,5 centímetros do revestimento preto da extremidade do cabo.
6. Volte a inserir o cabo e o revestimento no terminal do cabo de modo a que toda a parte descarnada do cabo fique inserida no orifício.
7. Reaperte de forma igual os quatro parafusos de fixação até que fiquem em contacto com o cabo. Depois, aperte alternadamente cada parafuso de fixação 1/4 de volta, até atingir os 9,6 Newton-metros (85 libras/polegada).
8. Faça deslizar o travão do cabo para o terminal do cabo, remova o pino dos pesos e baixe o punho.
9. Verifique a tensão adequada do cabo conforme descrito em AJUSTE DOS CABOS, na página 8.

MANUTENÇÃO DA PILHA DE PESOS

A manutenção da pilha de pesos envolve a substituição dos casquilhos do carro dos pesos. Para encomendar essas peças, consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual.

1. Levante a tampa da torre. Em seguida, remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar as abas.
2. Remova as porcas e as anilhas das extremidades superiores das guias dos pesos e deixe que estas deslizem até ao chão.
3. Para remover o carro dos pesos, comece por remover a porca, o pino, as anilhas, a roldana e o bloqueio do cabo, usando uma chave sextavada 5/16" e uma chave de porcas 9/16".
4. Faça sair o carro dos pesos pelo topo das guias dos pesos. Nota: Puxe as guias dos pesos para o lado de trás da máquina de musculação para aumentar o espaço.
5. Desaparafuse e remova os dois casquilhos das guias dos pesos existentes no carro dos pesos. Elimine os casquilhos das guias dos pesos.

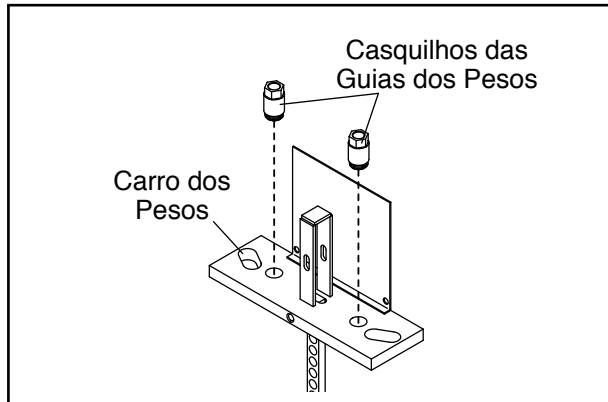


6. Aperte dois casquilhos das guias dos pesos novos no carro dos pesos. **Não aperte excessivamente os casquilhos das guias dos pesos. Se ficarem demasiado apertados, poderão fazer um ruído vibrátil ao moverem-se ao longo das guias dos pesos.**
7. Limpe e lubrifique as guias dos pesos, passando-lhes um pano macio que contenha óleo de motor leve 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma fina camada ao longo de toda a sua extensão. **Não aplique lubrificantes à base de TEFLON®.**
8. Volte a colocar o carro dos pesos sobre as guias dos pesos. Volte a fixar a roldana, o cabo e os bloqueios do cabo.
9. Volte a fixar as guias dos pesos ao topo da torre.
10. Insira o pino dos pesos no carro dos pesos. Puxe o punho, levantando o carro dos pesos até ao topo. Deixe que o punho regresse lentamente à posição de descanso.

Se o carro dos pesos ficar preso, desaperte as porcas do topo de uma das guias dos pesos. Levante de novo o carro dos pesos até ao topo. Volte a apertar as porcas. Verifique novamente o curso do carro dos pesos em toda a sua extensão e reajuste as guias dos pesos se necessário.
11. Execute lentamente uma repetição e peça a alguém que se certifique de que o cabo não saia dos sulcos das roldanas nem raspe num bloqueio do cabo.
12. Volte a fixar a cobertura de acesso e a tampa.

DIAGRAMA DOS CABOS

O diagrama dos cabos mostra o curso correcto dos cabos. Os números em cada desenho apresentam o caminho correcto para o cabo. Utilize o diagrama para se certificar de que os cabos e bloqueios dos cabos estão correctamente montados. Se os cabos ou bloqueios dos cabos não estiverem correctamente montados, o sistema de pesos não funciona devidamente e podem ocorrer danos. **Certifique-se de que os bloqueios dos cabos não tocam nos cabos nem os prendem.**

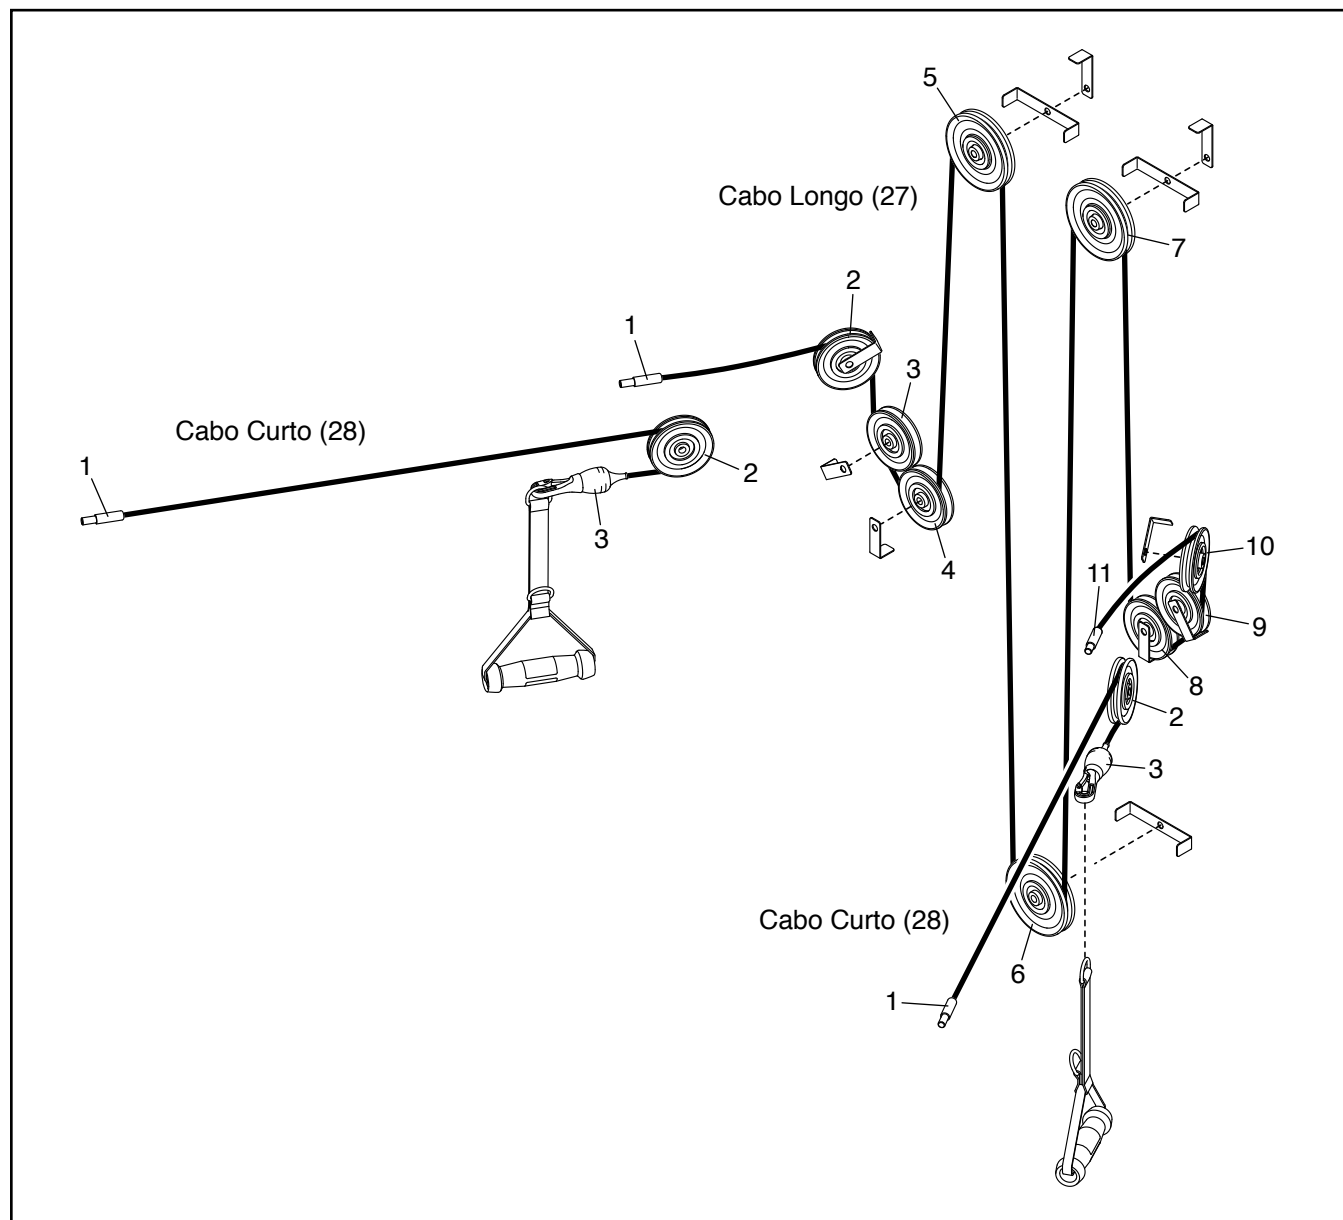

NOTAS

LISTA DE PEÇAS

Modelo nº F700.0 R0114A

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
1	1	Torre	46	4	Porca Estreita de Rosca Fina 3/8"
2	1	Cobertura Superior	47	2	Parafuso 1/2" x 1"
3	1	Cobertura Inferior	48	6	Parafuso 3/8" x 1/2"
4	1	Tampa	49	2	Parafuso-Batente 3/8" x 1/2"
5	2	Fita Magnética Longa	50	1	Pino 3/8" x 2 1/4"
6	2	Fita Magnética Curta	51	2	Pino 3/8" x 1 3/4"
7	1	Base	52	3	Porca de Travamento 3/8"
8	1	Braço de Rotação Direito	53	1	Base Axial Direita
9	2	Guia do Suporte da Roldana	54	4	Anilha Fendida 5/8"
10	2	Guia dos Pesos	55	4	Contraporca 5/8"
11	1	Carro dos Pesos	56	11	Parafuso 1/4" x 3/8"
12	19	Peso de 10 libras	57	2	Anilha Denteada 3/8"
13	1	Pino dos Pesos	58	4	Parafuso #8 x 3/4"
14	3	Pé	59	2	Roldana Estreita
15	2	Casquilho da Guia dos Pesos	60	10	Parafuso #8 x 3/8"
16	6	Roldana de Alumínio Pequena	61	1	Porca de Travamento 1/4"
17	3	Roldana de Alumínio Grande	62	2	Mola Direita da Roldana
18	2	Bloqueio Grande do Cabo	63	2	Suporte Largo do Cabo
19	3	Bloqueio Duplo do Cabo	64	1	Cobertura de Acesso
20	2	Punho	65	4	Fecho da Tampa
21	2	Amortecedor dos Pesos	66	1	Suporte Axial Direito
22	1	Amortecedor do Carro dos Pesos	67	2	Cobertura Axial
23	2	Terminal do Cabo	68	2	Tampa do Braço de Rotação
24	2	Anel de Retenção Externo	69	2	Cobertura Antidesgaste
25	2	Suporte da Roldana	70	1	Suporte Axial Esquerdo
26	4	Cobertura do Suporte da Roldana	71	1	Cobertura da Base Axial Direita
27	1	Cabo Longo	72	2	Manga do Travão
28	2	Cabo Curto	73	6	Porca do Clipe
29	4	Placa da Roldana	74	4	Porca de Travamento de Compressão 3/8"
30	4	Rolamento Linear	75	16	Parafuso 3/8" x 1"
31	4	Amortecedor Interior do Suporte da Roldana	76	1	Braço de Rotação Esquerdo
32	4	Grampo	77	1	Base Axial Esquerda
33	10	Rolamento Grande	78	1	Cobertura da Base Axial Esquerda
34	2	Suporte Estreito do Cabo	79	2	Pino de Bloqueio
35	2	Espaçador do Suporte do Cabo	80	2	Mola do Bloqueio
36	10	Anilha de Nylon 1"	81	6	Bloqueio Pequeno do Cabo
37	2	Anel de Retenção Interno	82	2	Parafuso 1/2" x 4"
38	2	Rolamento Pequeno	83	2	Botão de Ajuste
39	8	Anilha Cilíndrica	84	4	Pino 3/8" x 1 1/2"
40	2	Roleta do Cabo	85	2	Porca Estreita de Rosca Larga 3/8"
41	2	Eixo do Roleta	86	12	Pino do Roleta
42	2	Eixo da Roldana	87	4	Parafuso 1/4" x 3/4"
43	4	Espaçador da Roldana	88	2	Cobertura do Cabo
44	2	Mola Esquerda da Roldana	89	2	Pino 3/8" x 2"
45	4	Parafuso #8 x 5/16"	*	—	Manual do Utilizador

Nota: As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Estas peças não foram ilustradas.

DIAGRAMA AMPLIADO A

Modelo nº F700.0 R0114A


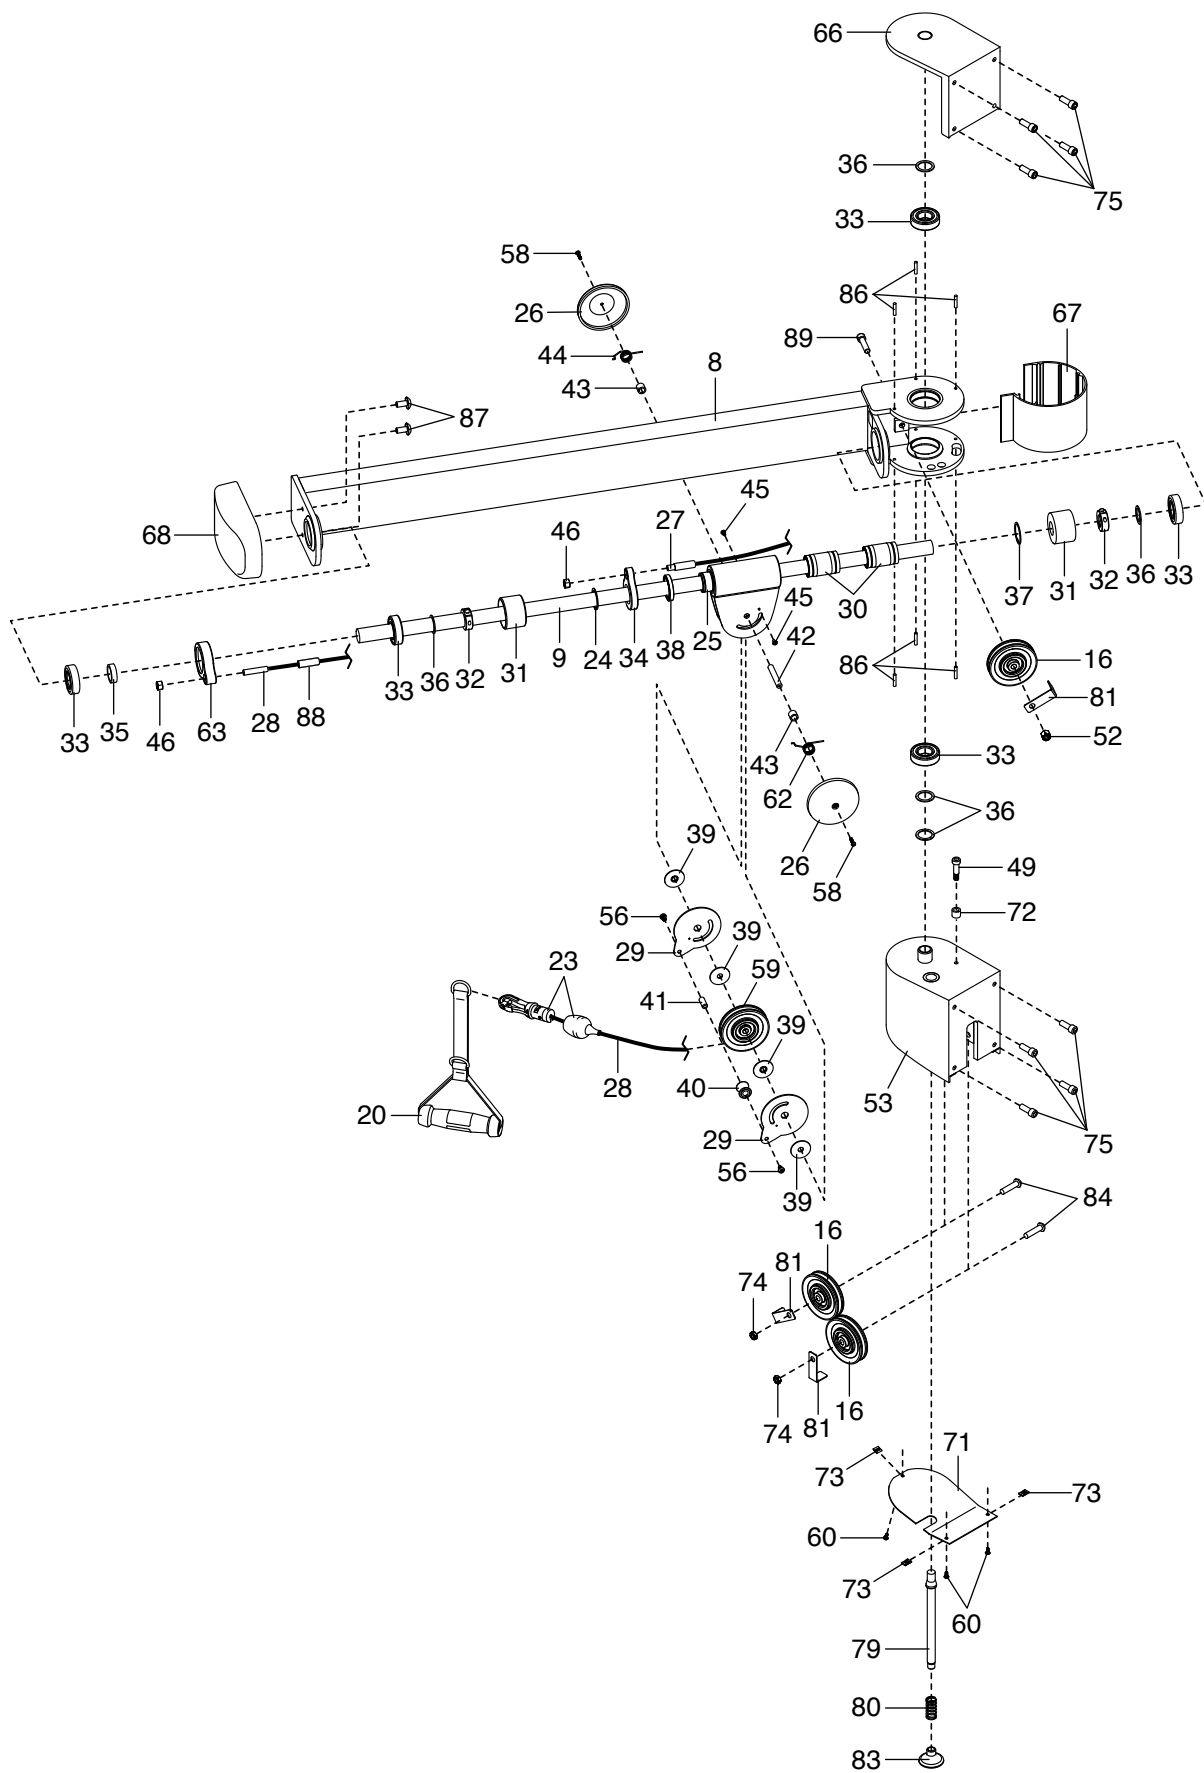


DIAGRAMA AMPLIADO B

Modelo nº F700.0 R0114A

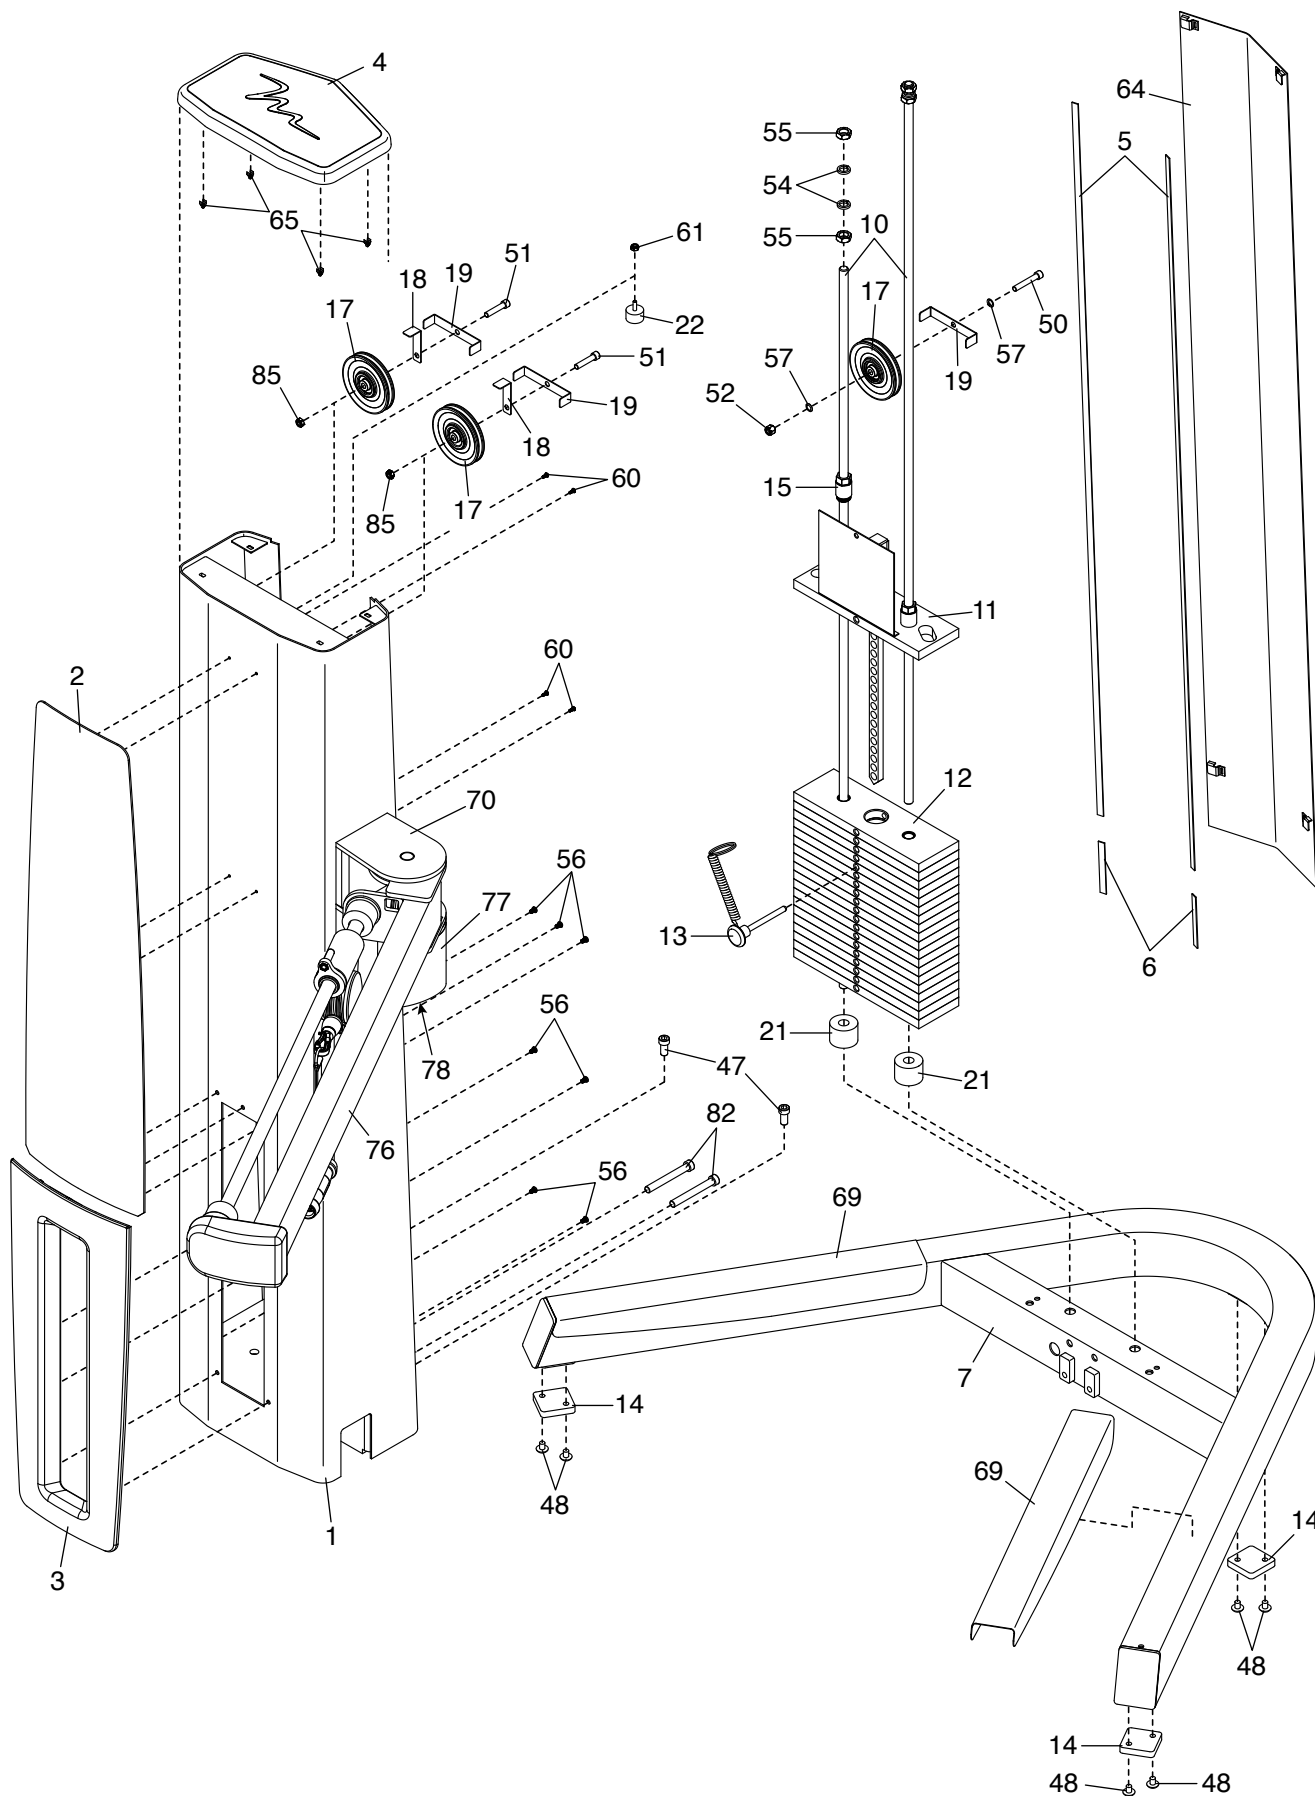

COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE

Se tiver dúvidas depois de ler este manual, ou se tiver peças danificadas ou em falta, contacte o Apoio ao Cliente através de um dos números de telefone ou endereços indicados abaixo. **Anote o número de modelo, número de série e nome do produto (consulte a capa deste manual) antes de contactar o Apoio ao Cliente. Se encomendar peças de substituição, anote também o número de código e descrição de cada peça (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO perto do final deste manual).**

Nos Estados Unidos da América

Por telefone: 1-800-201-2109, de segunda a sexta das 7h às 18h MT (zona das montanhas)

E-mail: customercare@freemotionfitness.com

Por escrito:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos da América

Fora dos Estados Unidos da América

Por telefone: 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521, de segunda a sexta das 6h às 18h (hora da zona das montanhas dos EUA)

E-mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIA LIMITADA

PERÍODOS E COBERTURA DA GARANTIA

A FreeMotion Fitness garante que este produto está isento de defeitos de fabrico e material sob condições de utilização e manutenção normais. As peças e o desgaste têm garantia de um (1) ano, a menos que a fatura especifique de outra forma.

O período da garantia tem início na data de compra da fatura. Quaisquer peças reparadas ou substituídas durante o período de garantia ficarão garantidas durante o que restar do período de garantia original.

CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES

As ocorrências seguintes invalidarão a garantia deste produto:

1. Esta garantia aplica-se apenas ao proprietário original e é intransmissível.
2. A garantia de mão-de-obra aplica-se apenas a produtos vendidos nos EUA e no Canadá. Contacte o seu revendedor FreeMotion Fitness autorizado para pormenores sobre a garantia de mão-de-obra no seu país.
3. Qualquer uso indevido, abuso ou reparação imprópria.
4. Utilizadores que excedam o peso máximo por utilizador indicado neste manual.
5. Danos causados por movimentação do produto ou armazenamento inadequado, incluindo a movimentação ou o armazenamento do produto sobre a sua parte lateral.
6. Utilização ou armazenamento do produto no exterior ou em ambientes de elevada humidade, incluindo zonas de spa e piscinas.
7. Danos provocados por ligação elétrica incorreta ou corrente elétrica insuficiente. Nota: Este produto pode não ter fios elétricos.

Esta garantia não se aplicará ao seguinte:

1. Peças ornamentais, incluindo punhos, assentos, autocolantes e etiquetas.

2. Custos de recolha, entrega ou transporte decorrentes de uma reparação.
3. Qualquer problema resultante de uma montagem ou entrega imprópria.

O QUE FAZER SE PRECISAR DE ASSISTÊNCIA

A assistência da FreeMotion Fitness ao abrigo da garantia pode ser obtida contactando o revendedor autorizado ao qual adquiriu este produto. Tenha o cuidado de conservar a fatura original e os dados sobre o número de série. Se este produto sofrer uma falha ao abrigo da garantia aqui expressa, a FreeMotion Fitness, segundo sua própria opção, procederá à reparação, à substituição ou ao reembolso do preço de compra. A FreeMotion Fitness compensa os prestadores de assistência pelas viagens para trabalhos ao abrigo da garantia dentro das suas áreas de serviço. O utilizador poderá ter de pagar encargos adicionais por pedidos de assistência que obriguem a deslocações para lá dessas áreas.

A FreeMotion Fitness não se responsabiliza por danos indiretos, especiais ou consequentes decorrentes da utilização ou do desempenho do produto; danos relativos a qualquer perda económica, perda de bens, perda de receitas ou lucros, perda de usufruto ou utilização ou custo de remoção ou instalação; ou outros danos consequentes. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos consequentes. Em conformidade com isso, a limitação acima poderá não se aplicar a si. Esta garantia dá-lhe direitos específicos e poderá ter outros direitos que variam de país para país.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE acima.