


FREEMOTION[®] Chest

N° del Modello F700.2

N° di Serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

Etichetta Numero di Serie
(all'interno della torre)




DOMANDE?

Se avete delle domande, o se ci sono delle parti danneggiate o mancanti, consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sul retrocopertina del presente manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per ogni successivo riferimento.

MANUALE D'ISTRUZIONI

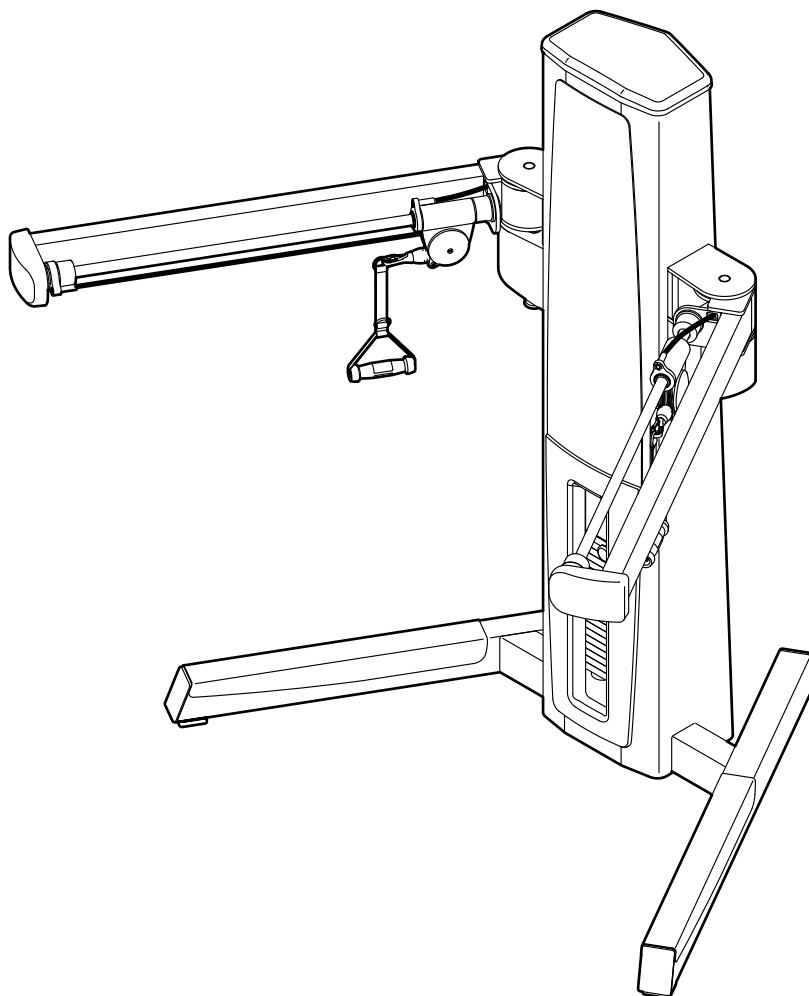

INDICE

IMPORTANT PRECAUTIONS.....	3
POSIZIONE DELL'ETICHETTA DI AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE.....	5
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI	6
DIAGRAMMA CAVI	11
ELENCO PEZZI.....	13
DISEGNO ESPLOSO	14
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Retrocopertina
GARANZIA LIMITATA	Retrocopertina

FREEMOTION è un marchio registrato di ICON Health & Fitness, Inc.

FORMULA 409 è un marchio registrato di The Clorox Company.

SIMPLE GREEN è un marchio registrato di Sunshine Makers, Inc.

Teflon è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company.

Il nome Lubriplate® è un marchio registrato di proprietà di Lubriplate Lubricants Company.

Dynalife è un marchio registrato di ConocoPhillips Company o delle sue controllate.

Super Lube è un marchio registrato di Synco Chemical Corporation.

IMPORTANT PRECAUTIONS

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti gravi, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sull'attrezzatura di potenziamento prima di iniziare a utilizzarla. FreeMotion Fitness declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso di questo prodotto.

1. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento siano opportunamente informati di tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette di avvertenza e attenzione e sappiano utilizzare correttamente l'attrezzatura di potenziamento.
2. Tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura eventuali incidenti o irregolarità dell'attrezzatura di potenziamento.
3. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
4. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
5. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento esclusivamente sopra una superficie piana. Coprire il pavimento sotto l'attrezzatura di potenziamento per proteggerlo.
6. È responsabilità del proprietario assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura di potenziamento per eseguire l'esercizio specifico.
7. Utilizzare i fori di ancoraggio (vedere pagina 5) per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura di potenziamento al pavimento.
8. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura di potenziamento i bambini di età inferiore ai 13 anni e gli animali domestici.
9. Durante l'allenamento indossare sempre scarpe da ginnastica per proteggere i piedi.
10. Mantenere mani e piedi lontano dalle parti in movimento. Non appoggiare il corpo o le mani sull'attrezzatura di potenziamento mentre è in uso.
11. Assicurarsi che il perno peso sia completamente inserito in una delle piastre peso.
12. Assicurarsi che le maniglie siano fissate saldamente prima di utilizzare l'attrezzatura di potenziamento.
13. Controllare ogni cavo, le connessioni del cavo e le pulegge prima di usare l'attrezzatura di potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente serrati. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.
14. Verificare che tutti i cavi scorrano sempre sulle pulegge. Qualora durante l'allenamento un cavo si pieghi, fermarsi immediatamente e verificare che il cavo si trovi sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
15. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o morte. Qualora si manifestino vertigini, mancanza di fiato o dolore durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

POSIZIONE DELL'ETICHETTA DI AVVERTENZA

Il disegno mostra la posizione delle etichette di avvertenza. **Se un'etichetta è mancante o illeggibile, consultare la copertina del presente manuale e richiederne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: queste etichette potrebbero non essere raffigurate nelle dimensioni reali.


Etichetta 1





Etichetta 2



Etichetta 3



Etichetta 4 (Questa etichetta è parte della placchetta istruzioni)

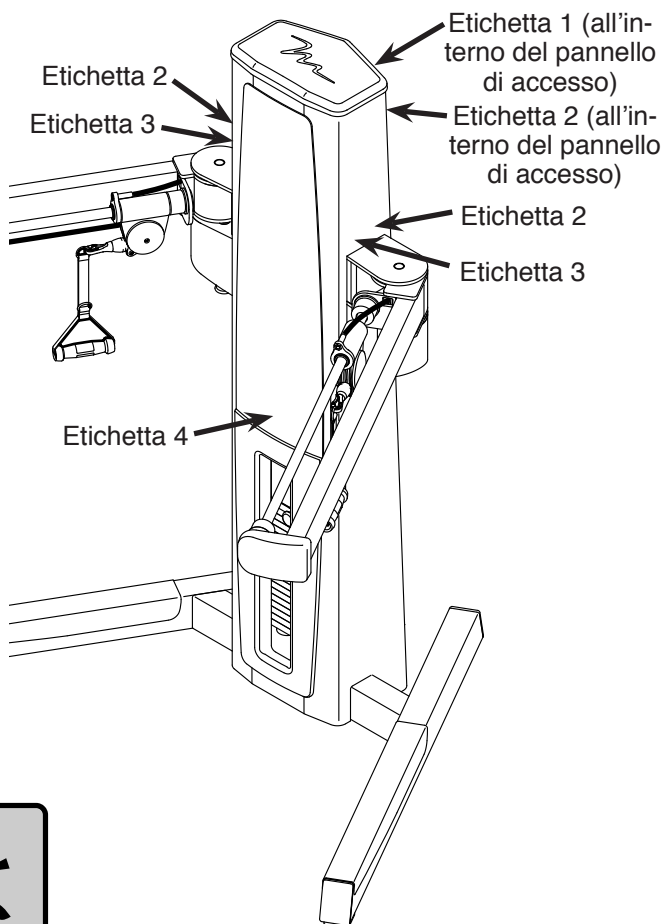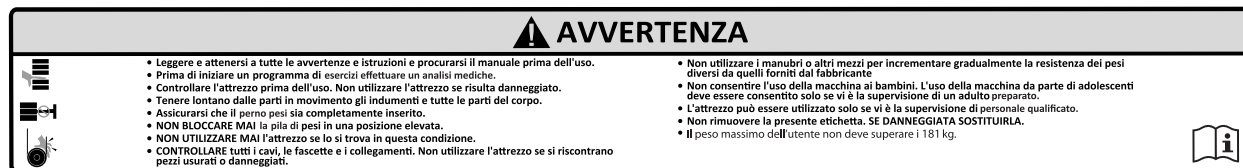


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'innovativa attrezzatura di potenziamento FREEMOTION® CHEST. Grazie al movimento libero è possibile esercitare tutti i gruppi muscolari in modo naturale e allenarsi con maggiore precisione ed efficienza.

Nell'interesse dell'utente, leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si prega di

consultare la retrocopertina del manuale. Per agevolare l'assistenza, annotare il codice modello e il numero di serie del prodotto prima di contattare l'ufficio competente. Il numero del modello e la posizione dell'adesivo che riporta il numero di serie sono indicati nella copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura del manuale, si prega di osservare il grafico sottostante per familiarizzare con le parti contrassegnate.

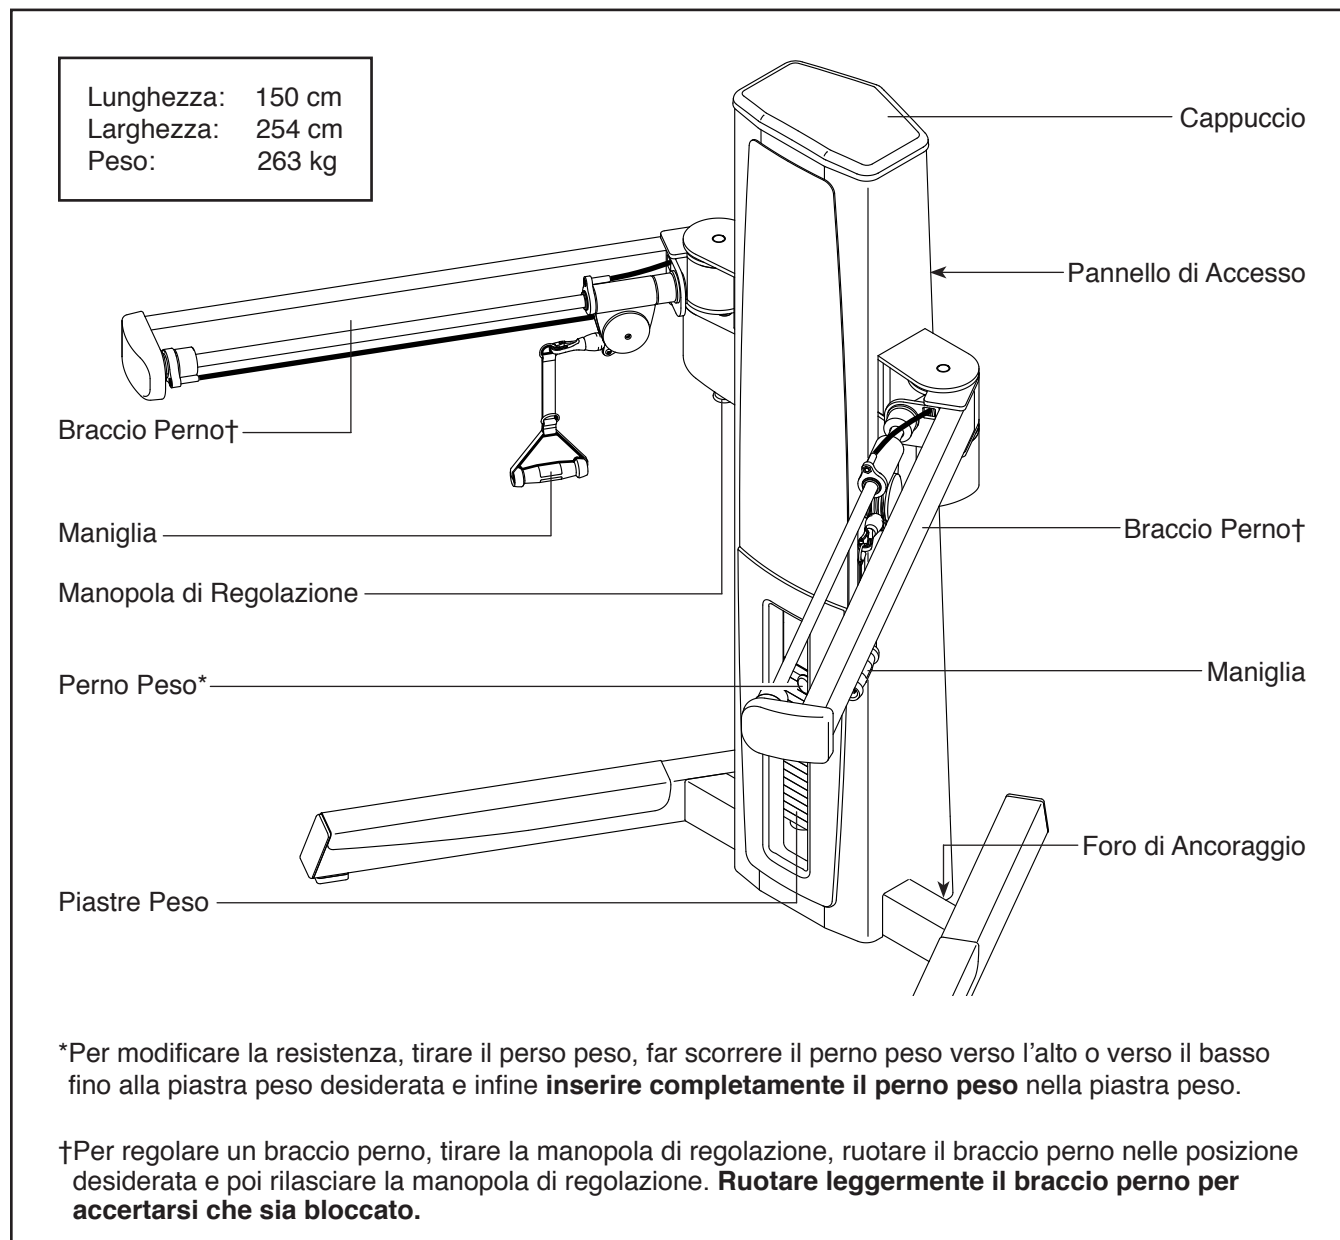

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Al fine di ottenere prestazioni ottimali dall'attrezzatura di potenziamento e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare una regolare manutenzione. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Al fine di mantenere la garanzia relativa all'attrezzatura di potenziamento, utilizzare esclusivamente pezzi FREEMOTION per riparazioni o sostituzioni. In caso di quesiti o chiarimenti, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI nella retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Pulizia generale

Pulire l'attrezzatura per il potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con la soluzione detergente.

Quindi, risciacquare l'attrezzatura per il potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Macchie difficili

Spruzzare sulla macchia un detergente comune non abrasivo come FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® o altro prodotto simile. Strofinare delicatamente la zona macchiata e lasciare agire il detergente per alcuni minuti.

Quindi, risciacquare l'attrezzatura per il potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Metodo opzionale per macchie difficili

Strofinare la zona delicatamente utilizzando un panno morbido inumidito con alcol.

Quindi, risciacquare l'attrezzatura per il potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del prodotto detergente utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non sono responsabili per danni o infortuni derivanti dall'uso o abuso di prodotti detergenti. **IMPORTANTE:** quando si utilizza un prodotto di pulizia, provarlo prima su una parte nascosta per verificare che non vengano danneggiati i materiali. Non utilizzare prodotti pulenti abrasivi o aggressivi, oppure solventi come acqueragia, cherosene, benzina o prodotti simili. Sostanze di questo tipo possono graffiare l'attrezzatura per il potenziamento, danneggiare le parti in plastica e le etichette o provocare altri danni.

MANUTENZIONE SETTIMANALE


Bulloneria

Controllare tutti i dadi, i bulloni e le viti e serrarli se necessario. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati. **IMPORTANTE:** tutti i cuscini hanno supporti in compensato con dadi a T utilizzati per fissare i cuscini all'attrezzatura per il potenziamento. Poiché i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i dadi standard. Quando si serrano i bulloni o le viti che fissano il cuscino, stringerli sufficientemente affinché il cuscino non si muova o non risulti instabile. Un serraggio eccessivo potrebbe spianare i dadi a T nel compensato rendendo impossibile la rimozione dei cuscini in futuro. Nota: l'attrezzatura di potenziamento in possesso dell'utente potrebbe essere sprovvista di cuscini.

Controllo dei cavi


Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo lentamente una ripetizione sull'attrezzatura per il potenziamento. Ispezionare il cavo all'esterno dell'attrezzatura per il potenziamento e il cavo all'interno. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni, indicative di un cavo usurato da sostituire:

- A. guaina del cavo lacerata o aperta che scopre il cavo
- B. cavo ritorto o seriamente piegato
- C. guaina arrotolata o intrecciata
- D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione assottigliata del cavo

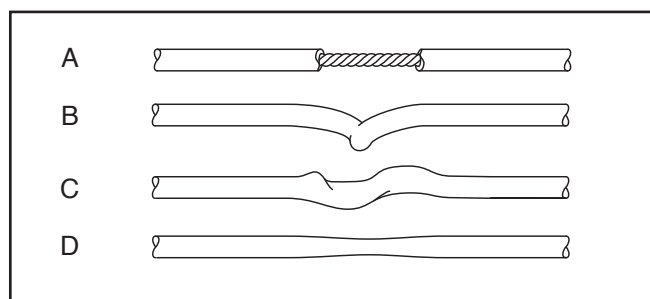

Fermacavi

Controllare i fermacavi per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se un fermacavo non è allineato correttamente, allentare leggermente il dado autobloccante, regolare il fermacavo e riserrare il dado autobloccante.

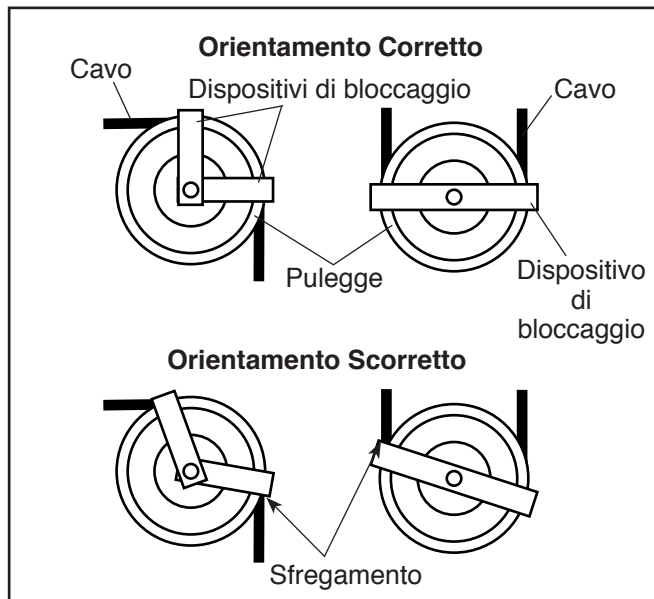

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle. Nota: l'attrezzatura di potenziamento in possesso dell'utente potrebbe essere sprovvista di impugnature.


Lubrificazione delle guide peso

Pulire e lubrificare ciascuna guida peso all'interno della torre con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza della guida peso. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**

Lubrificazione Cuscinetto a Rulli

Per acquistare il lubrificante per i cuscinetti a rulli consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI in quarta di copertina del presente manuale. Le alternative accettate sono i lubrificanti LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000 e SUPER LUBE® 00/000 grease. **IMPORTANTE: per evitare in modo permanente di danneggiare i cuscinetti a rulli non utilizzare altri tipi di lubrificanti.**

1. Utilizzando un panno morbido pulire una delle guide staffa puleggia; verificare di avere rimosso il lubrificante accumulato e i detriti dalle estremità della guida staffa puleggia.

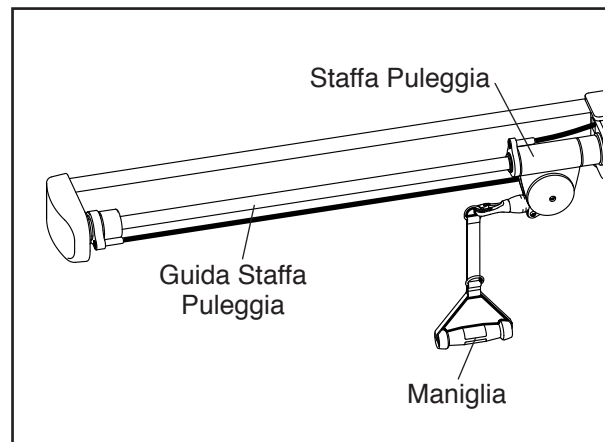

2. Inserire il perno peso nel gruppo pesi e con l'aiuto di un'altra persona tirare la maniglia fino a quando la staffa puleggia si trova nel centro della guida staffa puleggia.
3. Applicare alcune gocce del lubrificante indicato attorno alla guida staffa puleggia su ogni lato della staffa puleggia.
4. Con l'aiuto di un'altra persona tirare ripetutamente la maniglia in modo tale che la staffa puleggia si muova lungo tutta la lunghezza della guida staffa puleggia varie volte.
5. Ripetere le fasi 3 e 4 ancora una o due volte fino a quando il lubrificante comincia ad accumularsi vicino alle estremità della guida staffa puleggia. Quindi rimuovere il lubrificante accumulato.
6. Ripetere le fasi da 1 a 5 per l'altra guida staffa puleggia.

REGOLAZIONE CAVI

Affinché la macchina per il potenziamento funzioni correttamente, i cavi devono essere tensionati correttamente. Per controllare il tensionamento dei cavi tirare innanzitutto il perno peso e farlo scorrere fino al fondo del gruppo pesi; **non inserire il perno peso in una piastra peso**. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il porta peso eseguendo una ripetizione. Una volta completata la ripetizione, il porta peso dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore della prima piastra peso.

Se i cavi sono tensionati eccessivamente, il porta peso non si appoggerà sulla prima piastra peso e quindi potrebbe risultare difficile inserire il perno peso nelle piastre peso.


Se i cavi non sono tensionati sufficientemente, il porta peso non si solleverà immediatamente quando inizia la ripetizione. In generale il cavo non dovrà spostarsi più di 1,3 cm dalla posizione di riposo prima che il porta peso venga sollevato.

Se invece la tensione sul cavo è eccessiva o insufficiente, regolare il cavo come descritto nelle seguenti fasi.

Regolazione Puleggia Porta Peso

Attrezzi necessari: chiave esagonale 5/16", chiave a forcella 9/16"

1. Togliere il cappuccio dalla torre. Quindi, rimuovere il pannello di accesso liberandolo sul fondo e sfilandolo verso l'alto fino al rilascio delle alette.
2. Allentare il dado autobloccante (non raffigurato) sul bullone che fissa la puleggia alla staffa sul porta peso.

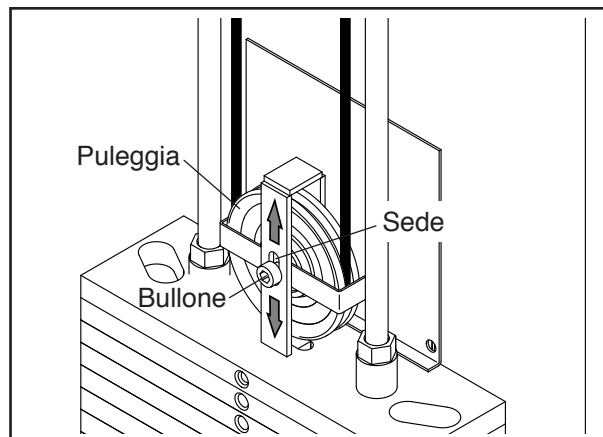


3. Per allentare i cavi, spostare la puleggia verso l'alto. Per tensionare i cavi, spostare la puleggia verso il basso.
4. Verificare che il fermacavo sia correttamente orientato (vedere la sezione FERMACAVI a pagina 7) e riserrare il dado autobloccante.
5. Controllare la tensione dei cavi come descritto a sinistra e regolarla nuovamente, se necessario.
6. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregi contro il fermacavo.
7. Rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

Regolazione Cavo Corto

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 1/8", tagliacavi, chiave dinamometrica e coltello generico.

IMPORTANTE: effettuare questa regolazione solo se uno dei cavi corti è allentato. La regolazione serve solo ad aumentare la tensione del cavo, in quanto questa comporta l'accorciamento del cavo.

1. Per creare un po' di gioco nel cavo, tirare il perno peso, estrarre una maniglia di 15-20 centimetri e poi inserire il perno peso nella terza piastra peso e nel foro nell'estremità inferiore del porta peso.
2. Spingere fuori il blocca cavo dall'estremità del cavo e inserire il blocca cavo verso l'alto sul cavo come raffigurato.

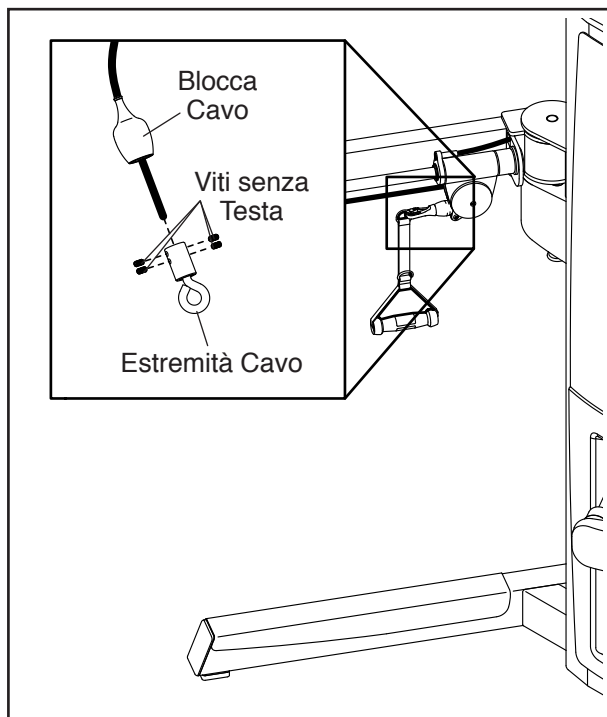


3. Allentare le quattro viti nell'estremità del cavo ed estrarre l'estremità del cavo. Nota: il disegno raffigura le viti senza testa rimosse. Tuttavia non è necessario rimuovere le viti senza testa.
4. Utilizzando dei tagliacavi, tagliare 2,5 cm dall'estremità del cavo. **IMPORTANTE: altri strumenti potrebbero appiattire o piegare i fili del cavo così da rendere difficoltoso il suo reinserimento nell'estremità del cavo.**
5. Tagliare 2,5 cm della guaina nera dall'estremità del cavo.
6. Reinserire il cavo e la guaina nell'estremità del cavo in modo che tutta la parte nuda del cavo si trovi all'interno del foro.
7. Serrare le quattro viti senza testa in modo equivalente fino a quando entrano in contatto con il cavo. Quindi, serrare ogni vite senza testa in modo alternato di 1/4 di giro, fino a quando tutte le viti saranno state serrate a 9,6 Nm.
8. Inserire il blocca cavo sull'estremità del cavo, rimuovere il perno peso e abbassare la maniglia.
9. Verificare l'opportuna tensione del cavo come descritto nella sezione REGOLAZIONE CAVO a pagina 8.

RIPARAZIONE DEL GRUPPO PESI

La riparazione del gruppo pesi comporta la sostituzione delle boccole nel porta peso. Per ordinare questi pezzi, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI in quarta di copertina del presente manuale.

1. Togliere il cappuccio dalla torre. Quindi, rimuovere il pannello di accesso liberandolo sul fondo e sfilandolo verso l'alto fino al rilascio delle alette.
2. Rimuovere i dadi e le rondelle dalle estremità superiori delle guide peso e lasciare che queste ultime scivolino a terra.
3. Rimuovere la puleggia sul porta peso con una chiave esagonale da 5/16" e una chiave a forcilla da 9/16". In questo modo sarà più semplice sostituire le boccole guida peso.
4. Estrarre dall'alto il porta peso dalle guide peso. Nota: tirare le guide peso verso la parte posteriore dell'attrezzatura di potenziamento per avere più spazio.
5. Svitare e rimuovere le boccole guida peso presenti dal porta peso. Eliminare le boccole guida peso.

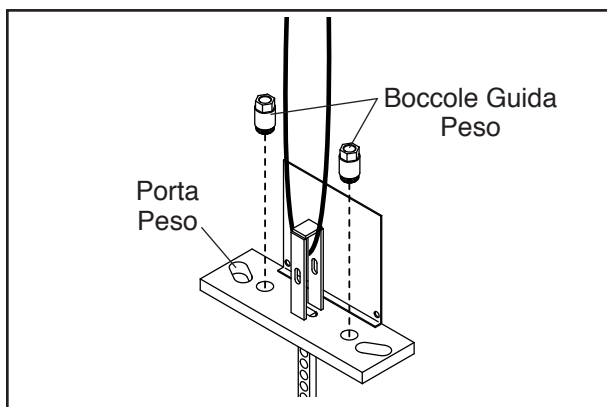


6. Serrare due nuove boccole guida peso nel porta peso. **Non serrare eccessivamente le boccole guida peso. Se sono eccessivamente serrate potrebbero provocare un rumore quando si muovono sulle guide peso.**
7. Pulire e lubrificare ciascuna guida peso con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare solo uno strato leggero sull'intera lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**
8. Sostituire il porta peso sulle guide peso. Rimontare la puleggia, il cavo e il fermacavo.
9. Rimontare le guide peso alla parte superiore della torre.
10. Tirare il perno peso e farlo scorrere fino al fondo del gruppo pesi; **non inserire il perno peso in una piastra peso.** Quindi, tirare la maniglia e sollevare il porta peso fino in alto. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo.

Se il porta peso rimane fermo, allentare i dadi sull'estremità superiore di una delle guide peso. Sollevare ancora il porta peso verso l'alto. Serrare nuovamente i dadi. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le guide peso se necessario.
11. Eseguire lentamente una ripetizione e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro un fermacavo.
12. Rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

DIAGRAMMA CAVI

Il diagramma sottostante mostra la disposizione corretta dei cavi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo. Utilizzare il diagramma per accertare che i cavi e i fermacavi siano montati correttamente. Se un cavo non è stato montato correttamente, l'attrezzatura di potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. **Verificare che i fermacavi non entrino in contatto con i cavi e non li intralcino.**

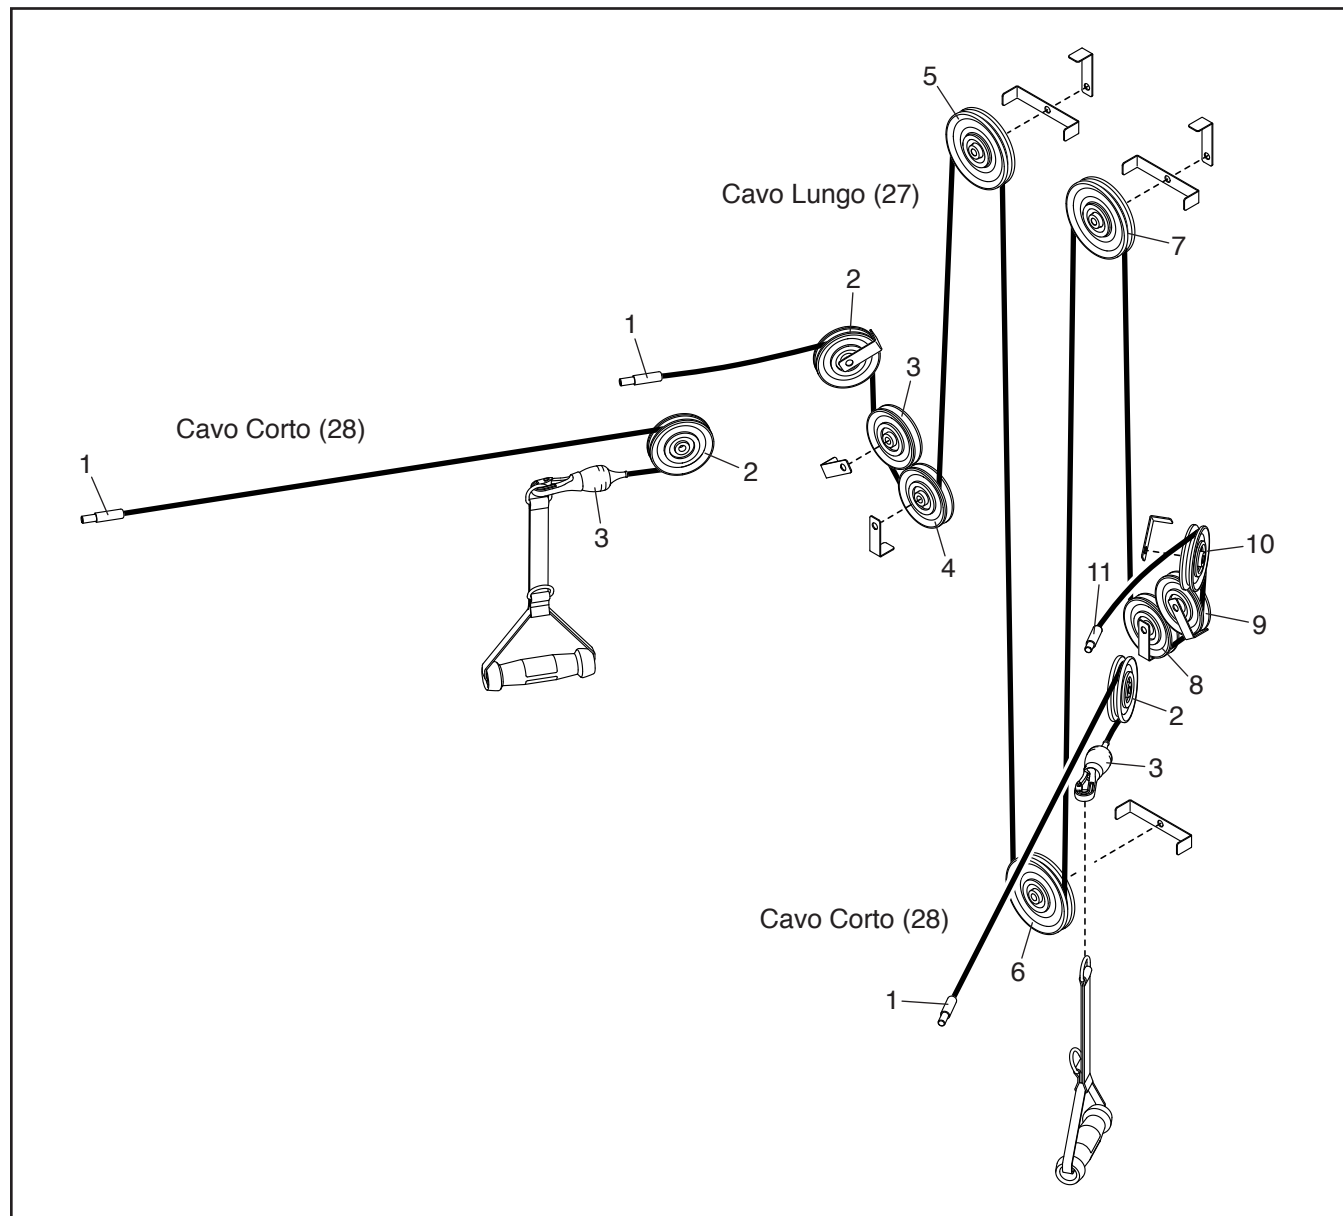


NOTE


ELENCO PEZZI

N° del Modello F700.2 R0716A

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Torre	47	2	Vite 1/2" x 1"
2	1	Coperchio Superiore	48	8	Vite 3/8" x 1/2"
3	1	Coperchio Inferiore	49	2	Bullone con Collare 3/8" x 1/2"
4	1	Cappuccio	50	1	Bullone 3/8" x 2 1/4"
5	2	Pannello Magnetico Lungo	51	2	Bullone 3/8" x 1 3/4"
6	2	Pannello Magnetico Corto	52	3	Dado Autobloccante 3/8"
7	1	Base	53	1	Base Perno Destro
8	1	Braccio Perno Destro	54	4	Rondella Grower 5/8"
9	2	Guida Staffa Puleggia	55	4	Controdado 5/8"
10	2	Guida Pesì	56	11	Vite 1/4" x 3/8"
11	1	Porta Peso	57	2	Rondella Dentata 3/8"
12	17	Piastra Peso	58	4	Vite #8 x 3/4"
13	1	Perno Peso	59	2	Puleggia Stretta
14	4	Piedino	60	10	Vite #8 x 3/8"
15	2	Boccola Guida Peso	61	1	Dado Autobloccante 1/4"
16	6	Puleggia in Alluminio Piccola	62	2	Molla Puleggia Destra
17	3	Puleggia in Alluminio Grande	63	2	Staffa Cavo Largo
18	2	Fermacavo Grande	64	1	Pannello di Accesso
19	3	Fermacavo Doppio	65	4	Dispositivo di Fissaggio Cappuccio
20	2	Maniglia	66	1	Staffa Perno Destro
21	2	Respingente Pesì	67	2	Copri Perno
22	1	Respingente Porta Peso	68	2	Cappuccio Braccio Perno
23	2	Estremità Cavo	69	2	Copertura Antiusura
24	2	Anello di Sicurezza Esterno	70	1	Staffa Perno Sinistro
25	2	Staffa Puleggia	71	1	Copri Base Perno Destro
26	4	Copri Staffa Puleggia	72	2	Anello di Bloccaggio
27	1	Cavo Lungo	73	6	Dado Fermaglio
28	2	Cavo Corto	74	4	Dado Autobloccante di Fissaggio 3/8"
29	4	Piastra Puleggia	75	16	Vite 3/8" x 1"
30	4	Cuscinetto a Rulli	76	1	Braccio Perno Sinistro
31	4	Respingente Staffa Puleggia Interno	77	1	Base Perno Sinistro
32	4	Morsetto	78	1	Copri Base Perno Sinistro
33	10	Cuscinetto Grande	79	2	Perno Chiusura a Scatto
34	2	Staffa Cavo Stretta	80	2	Molla Chiusura a Scatto
35	2	Distanziatore Staffa Cavo	81	6	Fermacavo Piccolo
36	10	Rondella in Nylon 1"	82	2	Vite 1/2" x 4"
37	2	Anello di Sicurezza Interno	83	2	Manopola di Regolazione
38	2	Cuscinetto Piccolo	84	4	Bullone 3/8" x 1 1/2"
39	8	Rondella con Collare	85	2	Dado Sottile Filettatura Grossa 3/8"
40	2	Rullo Cavo	86	12	Perno Rotondo
41	2	Asse Rullo	87	4	Vite 1/4" x 3/4"
42	2	Asse Puleggia	88	2	Copri Cavo
43	4	Distanziatore Puleggia	89	2	Bullone 3/8" x 2"
44	2	Molla Puleggia Sinistra	90	2	Piastra Peso Inferiore
45	4	Vite #8 x 5/16"	*	—	Manuale d'Istruzioni
46	4	Dado Filettato Sottile 3/8"			

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale per informazioni relative all'ordinazione di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.

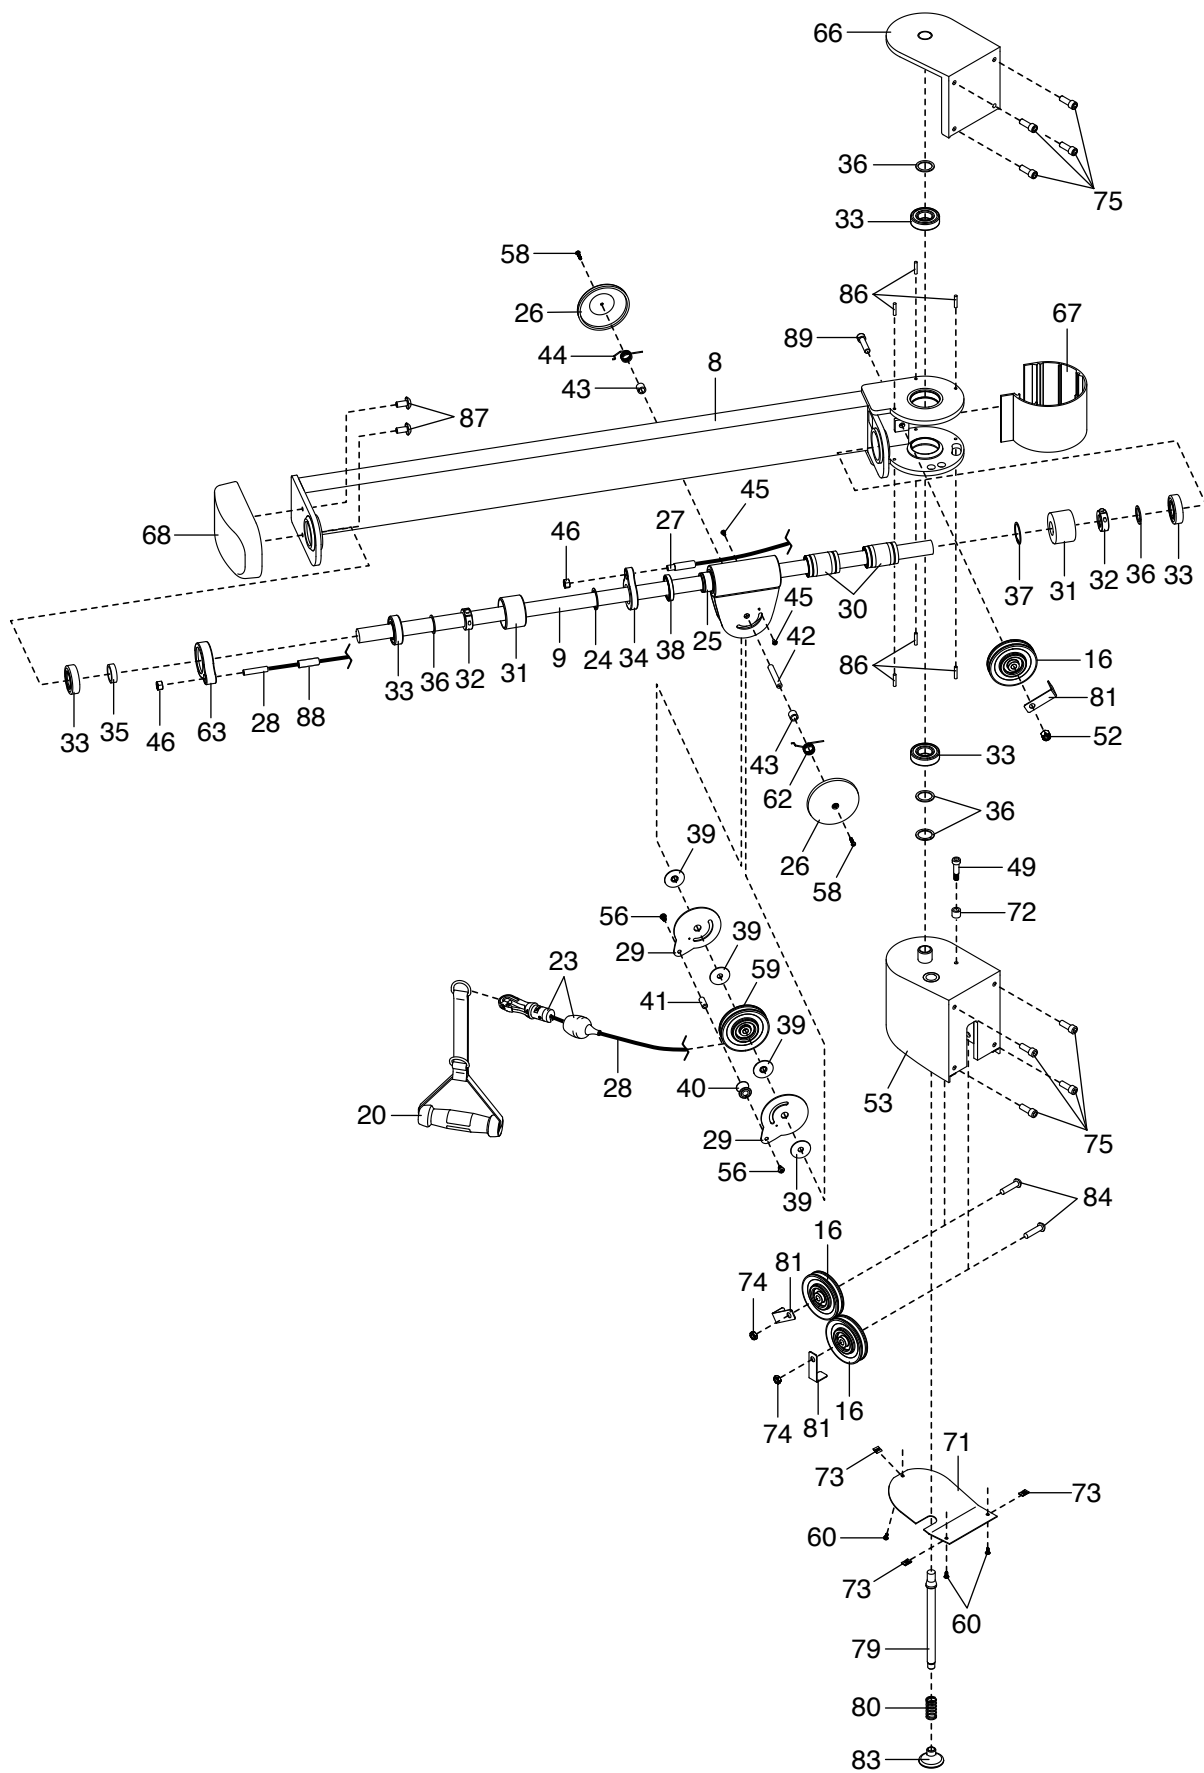

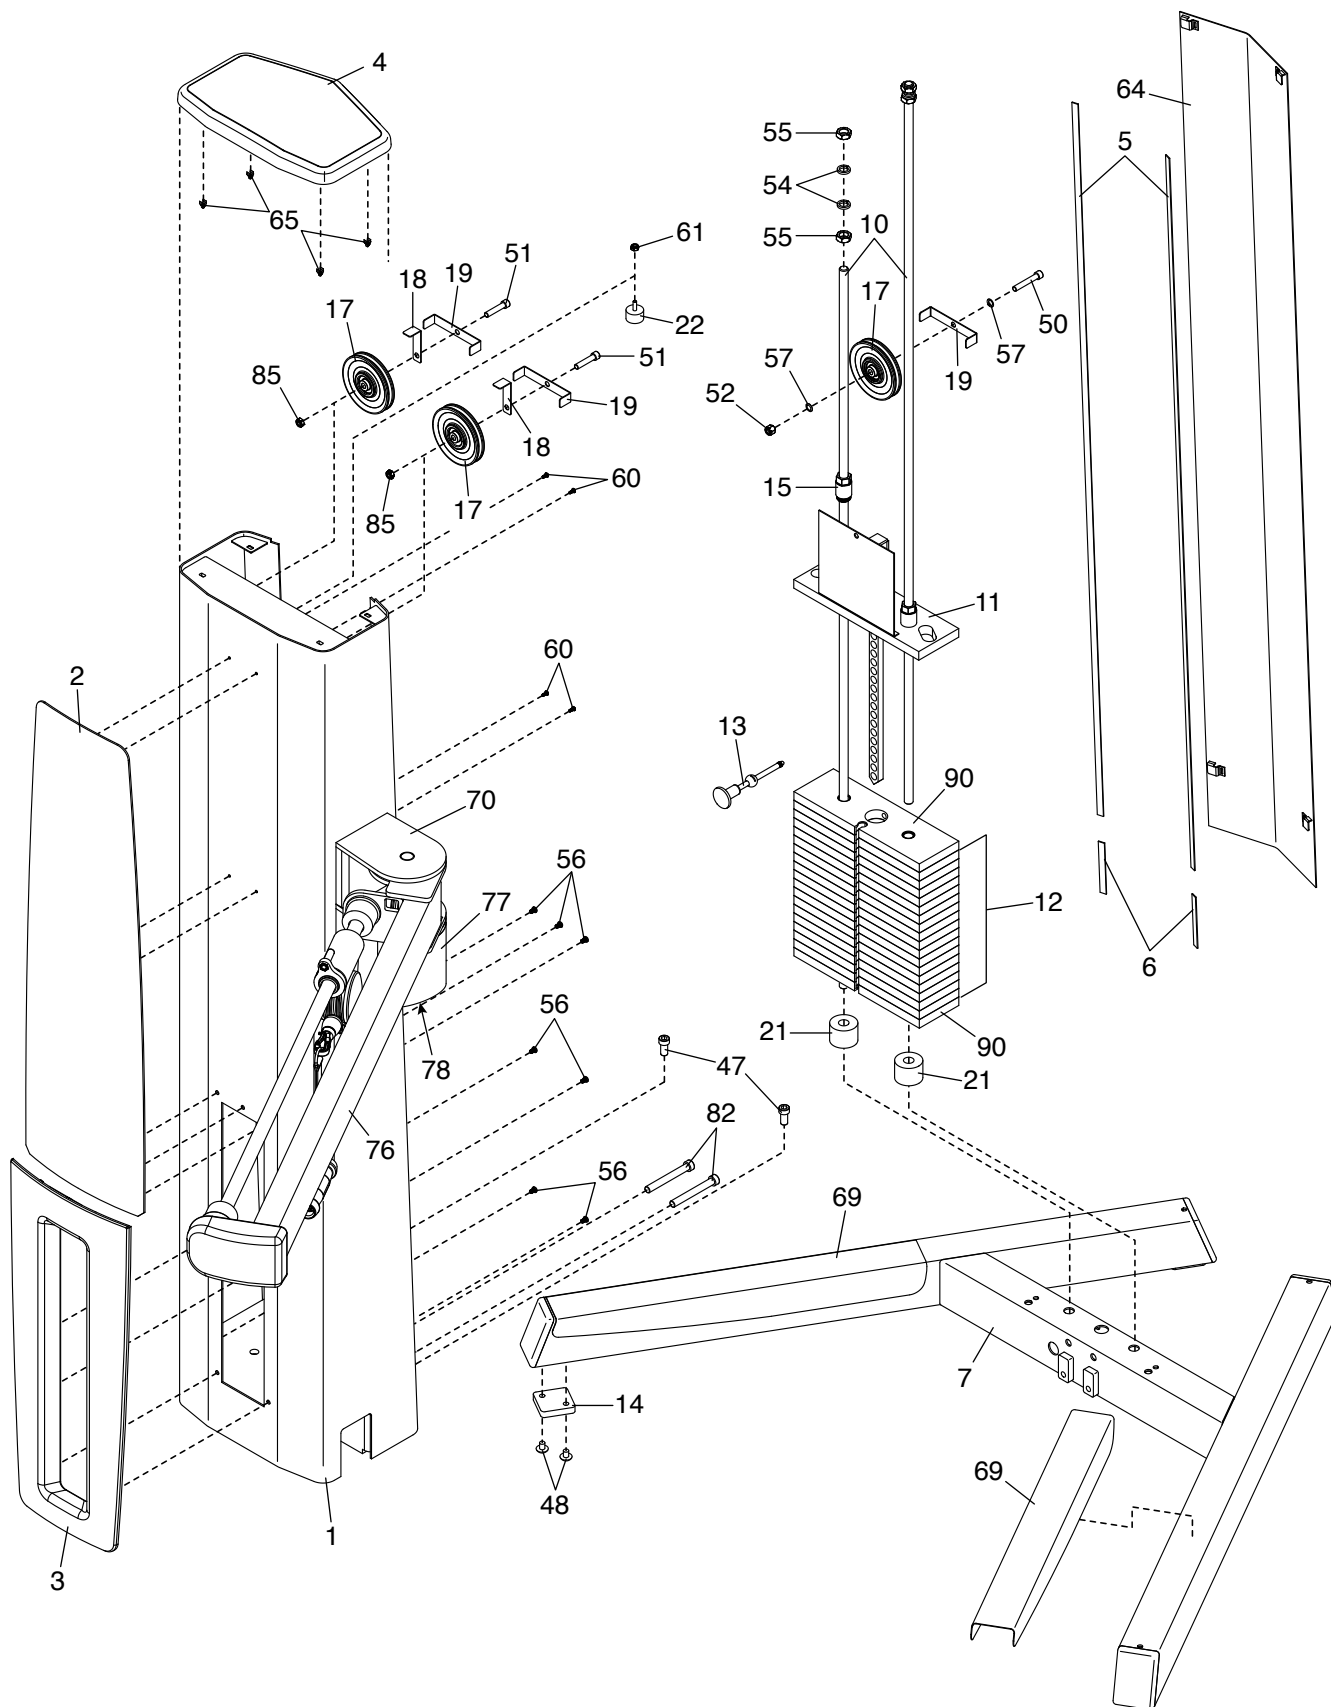

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda relativa ai contenuti del presente manuale o se alcuni pezzi fossero andati persi o risultassero danneggiati, si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti ai numeri di telefono o agli indirizzi sotto indicati. **Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti munirsi del numero del modello, del numero di serie e del nome del prodotto (vedere copertina del presente manuale). Se si desidera ordinare un pezzo di ricambio, si prega di fornire il numero del pezzo e la relativa descrizione (vedere la l'ELENCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO posti alla fine del presente manuale).**

Per i clienti residenti negli Stati Uniti

Numero verde: 1-800-201-2109, Lun.-Ven.
dalle 6.00 alle 18.00 MT
E-mail: customercare@freemotionfitness.com
Scrivere a:
FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Stati Uniti

Per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti

Numero verde: 001-800-527-5417 o 001-435-786-3521,
Lun.-Ven. dalle 6.00 alle 15.00 USA Mountain Time
E-mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANZIA LIMITATA

La garanzia del presente prodotto è valida solo nei luoghi dove viene allestita una sala fitness non a pagamento vale a dire in hotel, condomini, aziende, stazioni di polizia o dei vigili del fuoco, ospedali o centri di riabilitazione. La garanzia del presente prodotto non è valida se l'attrezzo viene utilizzato in grandi centri fitness, nei licei o università, nelle palestre pubbliche o in quelle militari. La garanzia decade se il prodotto sarà utilizzato in una delle summenzionate strutture o se sarà utilizzato per più di 6 ore al giorno.

DURATA E COPERTURA DELLA GARANZIA

FreeMotion Fitness garantisce questo prodotto da difetti di lavorazione e materiali in caso di uso e manutenzione normali. I pezzi e la manodopera sono coperti da garanzia per un (1) anno, se non diversamente specificato nella fattura.

La garanzia decorre dalla data riportata sulla fattura di acquisto. Eventuali pezzi riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo rimanente della garanzia originale.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia del prodotto decade se sopraggiungono le seguenti condizioni:

1. La presente garanzia è personale e si applica solo all'originario acquirente.
2. La garanzia sull'assistenza si applica esclusivamente ai prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato FreeMotion Fitness per i dettagli sulla copertura degli interventi di assistenza nel proprio paese.
3. Eventuale manomissione, negligenza o manutenzione impropria.
4. Gli utenti che superano il peso massimo consentito indicato nel presente manuale. Nota: questo prodotto potrebbe non riportare nessuno peso massimo utente.
5. Danni provocati dallo spostamento del prodotto o da una conservazione impropria, dallo spostamento o conservazione del prodotto su un lato.

6. Uso o conservazione del prodotto all'esterno o in ambienti a elevata umidità, compresi complessi termali e piscine.
7. Danni provocati da collegamenti impropri o alimentazione elettrica insufficiente. Nota: questo prodotto potrebbe non necessitare di alcun collegamento.

La presente garanzia non si applica a:

1. Accessori ornamentali comprese impugnature, sedili, adesivi ed etichette.
2. Spese di spedizione per il ritiro e la consegna in caso di riparazione.
3. Eventuali problemi derivanti da errato montaggio o consegna.

IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA

L'assistenza in garanzia di FreeMotion Fitness può essere richiesta rivolgendosi al rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto. Conservare la fattura originale e il numero di matricola. Qualora il presente prodotto presenti un guasto coperto dai termini di garanzia, FreeMotion Fitness potrà decidere se procedere alla riparazione, sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto. FreeMotion Fitness rimborsa ai tecnici dell'assistenza le spese di viaggio entro la rispettiva area di competenza per servizi in garanzia. Per servizi oltre l'area di competenza potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

FreeMotion Fitness non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti. Alcuni stati non consentono esclusioni o limitazioni di danni indiretti. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi all'utente. La presente garanzia accorda diritti specifici; è possibile che sussistano altri diritti che variano da stato a stato.

PER CONTATTARE FREEMOTION FITNESS

Consultare la sezione precedente CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI.