


FREEMOTION[®] Squat

N° du Modèle F705.2

N° de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

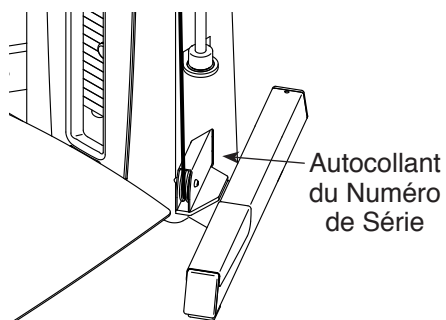

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE en dernière page de ce manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

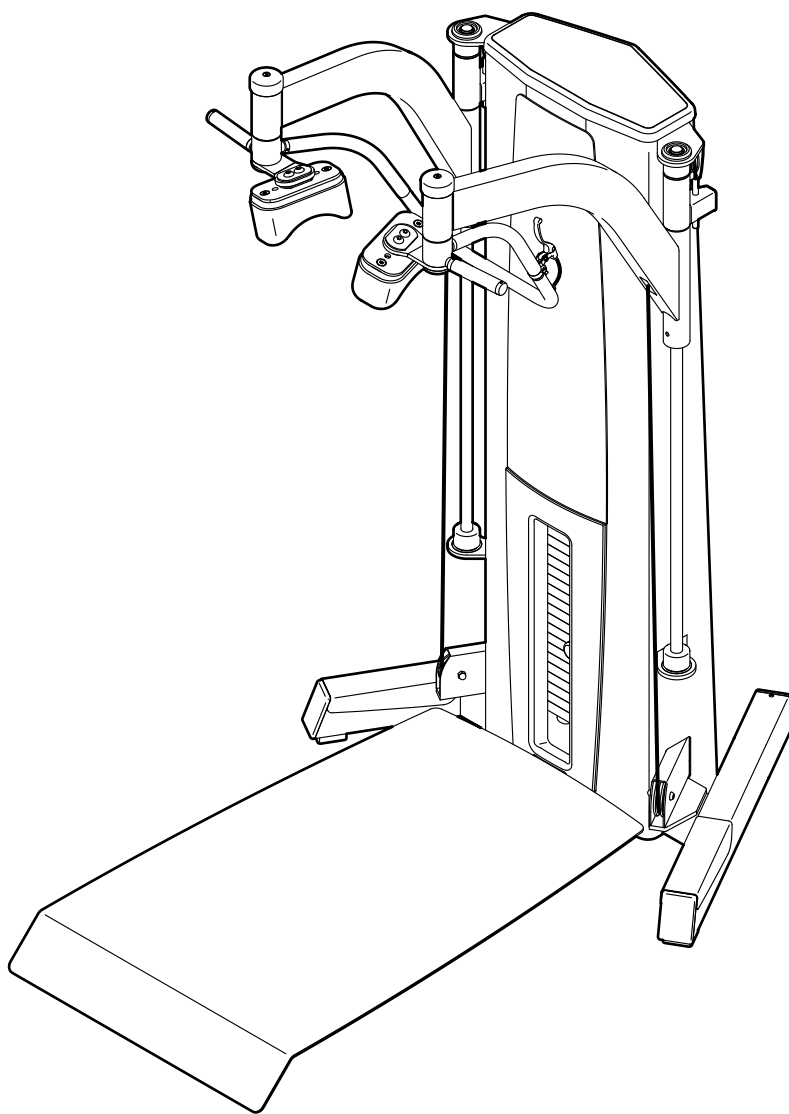


TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT	4
AVANT DE COMMENCER	5
ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES	6
DIAGRAMME DES CÂBLES.....	10
LISTE DES PIÈCES	12
SCHÉMA DÉTAILLÉ	14
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE.....	Dernière Page

FREEMOTION est une marque déposée d'ICON Health & Fitness, Inc.
FORMULA 409 est une marque déposée de The Clorox Company.
SIMPLE GREEN est une marque déposée de Sunshine Makers, Inc.
Teflon est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Le nom Lubriplate® est une marque déposée de Lubriplate Lubricants Company.
Dynalife est une marque déposée de ConocoPhillips Company ou de ses filiales.
Super Lube est une marque déposée de Synco Chemical Corporation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les instructions et les précautions importantes contenues dans ce manuel, ainsi que tous les avertissements sur l'appareil de musculation, avant d'utiliser l'appareil. FreeMotion Fitness ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages subis directement ou indirectement par l'utilisation de cet appareil.

1. Le propriétaire est responsable de s'assurer que tous les utilisateurs de l'appareil de musculation sont correctement informés de toutes les précautions, ont lu et compris tous les autocollants d'avertissement et de mise en garde, et sont informés de la façon d'utiliser correctement l'appareil de musculation.
2. Tous les utilisateurs de l'appareil de musculation doivent être informés qu'il doivent rapporter immédiatement au personnel de l'établissement toute blessure et tout problème avec l'appareil de musculation.
3. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans et celles ayant des problèmes de santé.
4. Utilisez l'appareil de musculation uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
5. Utilisez uniquement l'appareil de musculation sur une surface plane. Placez un tapis sous l'appareil de musculation pour protéger le sol.
6. Le propriétaire est responsable de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil de musculation pour les exercices prévus.
7. L'utilisation des trous d'ancrage (voir page 5) permet à l'appareil de musculation d'être ancré au sol et ainsi d'avoir une stabilité optimale.
8. L'appareil de musculation est conçu pour soutenir un utilisateur dont le poids n'excède pas 181 kg.
9. Gardez toujours les enfants de moins de 13 ans et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil de musculation.
10. Portez toujours des chaussures de sport pour protéger vos pieds quand vous faites de l'exercice.
11. Gardez vos mains et vos pieds éloignés des pièces mobiles. Ne vous appuyez pas contre l'appareil de musculation et ne le touchez pas pendant qu'il est utilisé.
12. Assurez-vous que la goupille de poids est complètement enfoncée dans une des plaques de poids.
13. Vérifiez l'ensemble des câbles, des raccords de câble et des poulies avant chaque utilisation de l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées.
14. Assurez-vous que les câbles sont toujours correctement placés dans les poulies. Si un câble coince pendant l'exercice, arrêtez-vous immédiatement et assurez-vous que le câble est bien enroulé dans les poulies et que rien ne gêne ni le câble ni les poulies.
15. Un excès d'exercice peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Si vous ressentez des étourdissements ou de la douleur, ou si vous avez du mal à respirer, arrêtez immédiatement l'exercice et retrouvez votre calme.

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, voir la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.

Autocollant 1




Autocollant 2





Autocollant 3



Autocollant 4



Autocollant 5 (sur la notice d'instruction)

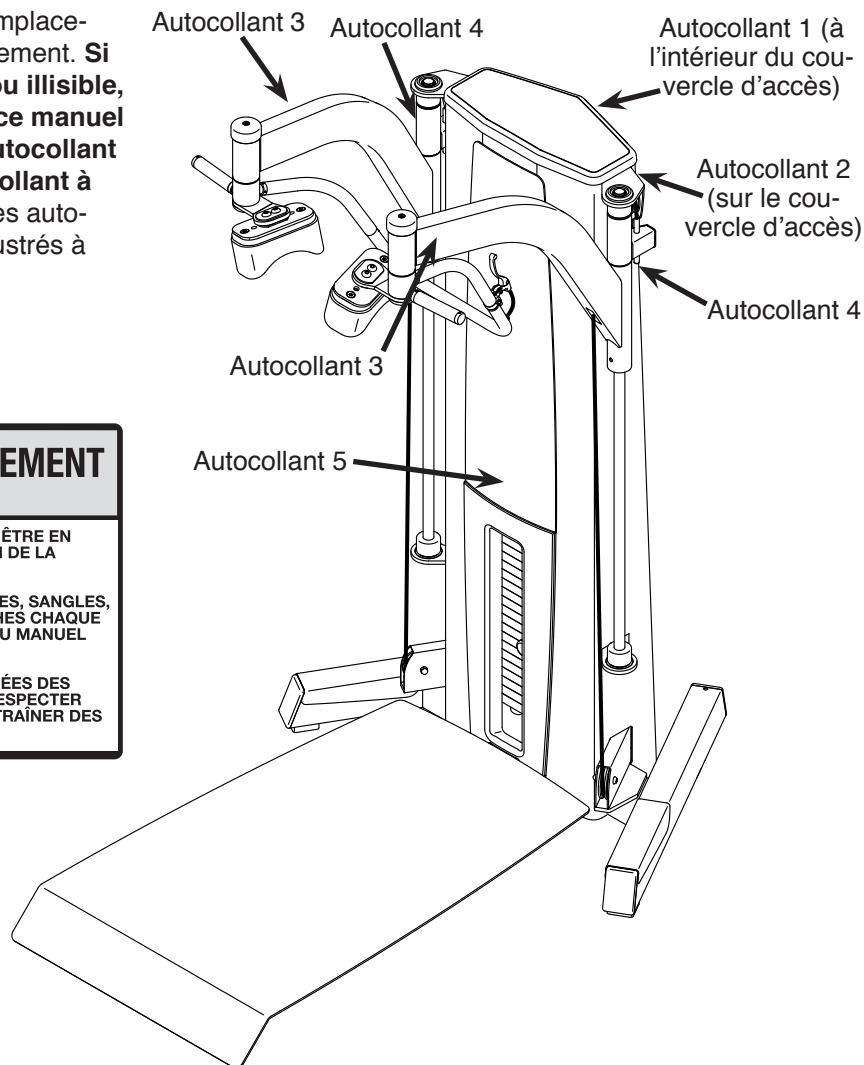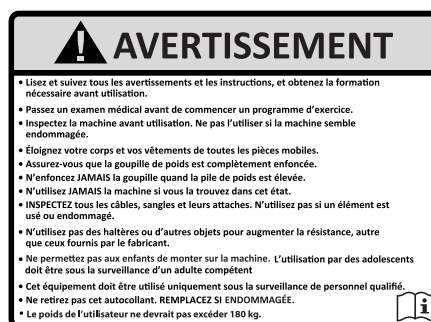


AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi l'appareil de musculation novateur FREEMOTION® SQUAT. Grâce au concept de grande liberté de mouvement, vous pouvez solliciter les différents groupes de muscles de votre corps, comme vous le faites naturellement, afin de vous entraîner de manière plus efficace.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil de musculation. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel,

veuillez voir la dernière page de ce manuel pour nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.

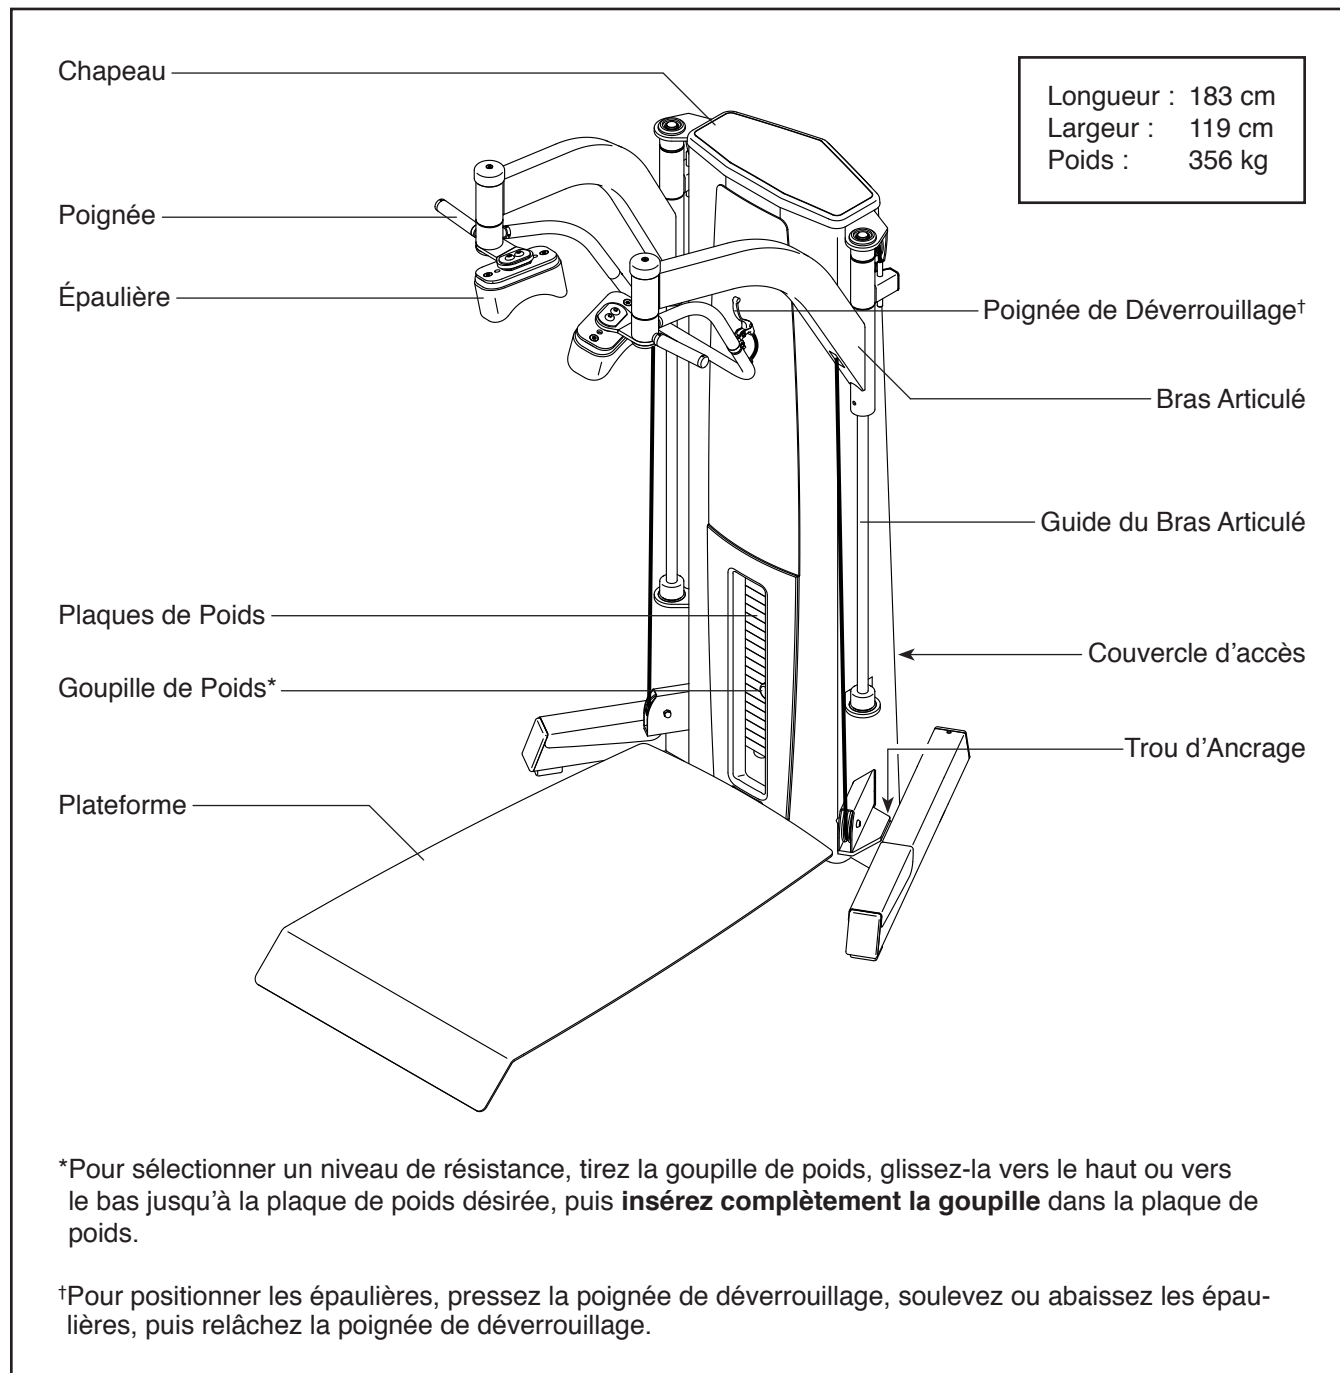

ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Pour une performance optimale de l'appareil de musculation et pour réduire les risques de blessures, l'entretien préventif doit être effectué régulièrement. Informez tout le personnel des procédures d'entretien décrites dans cette section. Le personnel doit aussi tenir un registre d'entretien et faire état de tout accident. Pour préserver la couverture de la garantie de l'appareil de musculation, utilisez uniquement des pièces FREEMOTION pour toute réparation ou remplacement de pièces. Si vous avez des questions ou des problèmes, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Nettoyage Général

Nettoyez l'appareil de musculation avec un chiffon doux, un peu d'eau tiède et du savon doux. Si nécessaire, utilisez une brosse à poils souples avec de l'eau savonneuse.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre, puis séchez-le complètement.

Taches Difficiles

Vaporisez un produit de nettoyage ménager non abrasif sur la tache (FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® ou un produit similaire). Frottez la tache doucement, puis laissez le produit agir pendant quelques minutes.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre, puis séchez-le complètement.

Si nécessaire, répétez ces étapes en utilisant une brosse à poils doux.

Autre Méthode pour les Taches Difficiles

Frottez doucement la tache avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre, puis séchez-le complètement.

ATTENTION : suivez les instructions et les consignes de sécurité du fabricant de chaque produit de nettoyage utilisé. FreeMotion Fitness et ses distributeurs ne peuvent être tenus responsables des blessures ou des dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits de nettoyage.

IMPORTANT : avant d'utiliser un produit de nettoyage, appliquez-en d'abord un peu sur une zone moins visible de l'appareil pour vous assurer que le produit n'endommage pas le matériau. N'utilisez pas de produits abrasifs, de nettoyeurs puissants, ni de dissolvants tels que les diluants de peinture, le kérosène, l'essence, ou des produits similaires. Ces substances risquent de rayer l'appareil de musculation, d'endommager les pièces en plastique et les autocollants, ou de causer d'autres dommages.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE


Quincaillerie

Vérifiez tous les écrous, boulons et vis et resserrez-les si nécessaire. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées. **IMPORTANT** : tous les coussins sont composés de supports en contreplaqué compact munis d'écrous encastrés qui sont utilisés pour fixer les coussins sur l'appareil de musculation. Comme les écrous encastrés sont retenus par le contreplaqué, ils ne résistent pas aux mêmes forces de serrage que les écrous ordinaires. Quand vous serrez les boulons ou les vis permettant de fixer un coussin, tournez-les uniquement jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés et que le coussin ne bouge plus. Un serrage excessif peut arracher les écrous encastrés du contreplaqué et rendre impossible tout démontage futur du coussin. Remarque : votre appareil de musculation n'est peut-être pas équipé de coussins.

Inspection des Câbles


Vérifiez chaque câble sur toute sa longueur en effectuant lentement une répétition sur l'appareil de musculation. Inspectez le câble de l'extérieur et de l'intérieur de l'appareil de musculation. Passez vos doigts le long du câble, en accordant une attention particulière aux plis et aux points de fixation. Les conditions suivantes peuvent indiquer qu'un câble est usé et doit être remplacé :

- A. une déchirure ou une fente dans la gaine qui expose le câble
- B. un câble vrillé ou fortement plié
- C. une gaine enroulée ou torsadée
- D. une gaine étirée dont l'épaisseur s'est réduite

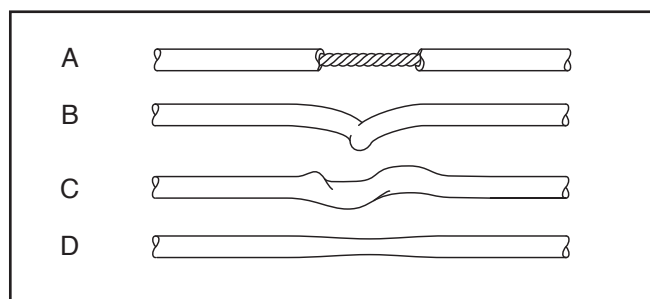

Arrêts de Câble

Vérifiez que les câbles ne frottent pas contre les arrêts de câble, et que les arrêts de câble maintiennent bien les câbles dans les rainures des poulies. Si un arrêt de câble n'est pas correctement aligné, desserrez légèrement l'écrou de verrouillage, ajustez l'arrêt de câble selon le besoin, puis resserrez l'écrou.

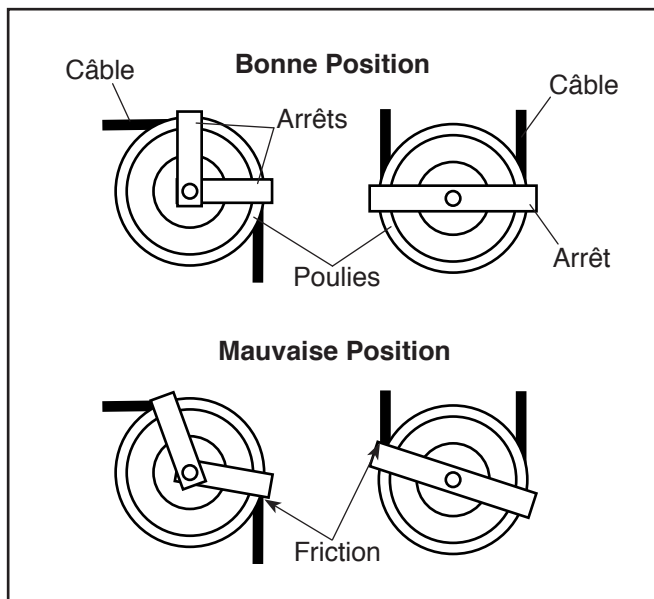

ENTRETIEN MENSUEL

Poignées

Vérifiez les poignées et remplacez-les si nécessaire. Remarque : votre appareil de musculation n'est peut-être pas équipé de poignées.


Lubrification des Guides de Poids

Nettoyez et lubrifiez chaque guide de poids à l'intérieur de la tour en les essuyant avec un chiffon doux imbibé d'huile de moteur légère de type 10W-40 ou 10W-30. Seule une fine couche d'huile est nécessaire sur toute la hauteur du guide de poids. **N'utilisez pas de lubrifiant à base de TEFLON®.**

Lubrification des Roulements à Billes Linéaires

Pour commander de la graisse pour les roulements à billes linéaires, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel. Il existe d'autres produits approuvés dont le LUBRIPLATE® MAG-00, le Dynalife® L-EP 000, le Castrol® HD Lithium 000, et la graisse SUPER LUBE® 00/000. **IMPORTANT : pour ne pas abîmer les roulements à billes linéaires, n'utilisez aucun autre type de lubrifiant.**

1. À l'aide d'un chiffon doux, nettoyez un des guides de support de poulie ; retirez bien toute accumulation de graisse et de débris des extrémités du guide de support.

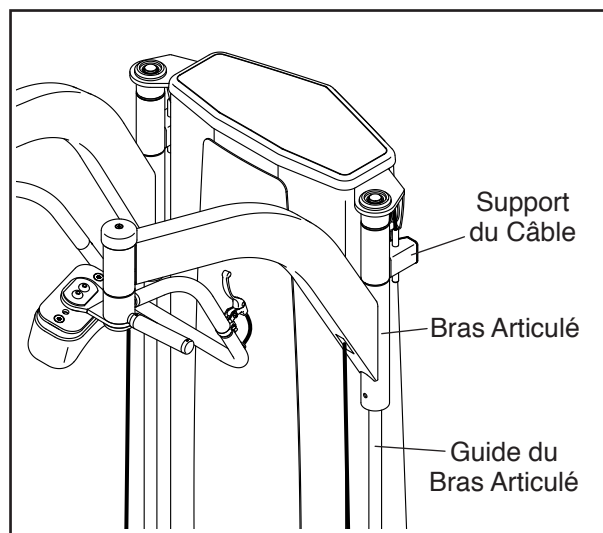

2. Insérez la goupille de poids dans la pile de poids, puis demandez à une autre personne de bouger la poignée jusqu'à ce que le support du câble soit au centre du guide du bras articulé.
3. Appliquez un peu de la graisse indiquée autour du guide du bras articulé au-dessus et en-dessous du support du câble.
4. Demandez à une autre personne de bouger les bras articulés plusieurs fois de manière à ce que le support du câble se déplace plusieurs fois sur toute la longueur du guide du bras articulé.
5. Répétez les étapes 3 et 4, une ou deux fois de plus, jusqu'à ce que la graisse commence à s'accumuler près des extrémités du guide du bras articulé. Ensuite, essuyez la graisse accumulée.
6. Répétez les étapes 1 à 5 avec l'autre guide du bras articulé.

RÉGLAGE DES CÂBLES

Pour que l'appareil de musculation fonctionne comme prévu, les câbles doivent être correctement tendus. Vérifiez la tension des câbles en tirant la goupille de poids et en la glissant sous la pile de poids ; **n'insérez pas la goupille de poids dans une plaque de poids.** Ensuite, soulevez et baissez doucement le porte-poids en effectuant une répétition. Le porte-poids doit se poser légèrement sur le poids supérieur à la fin du mouvement.

Si les câbles sont trop tendus, le porte-poids ne se posera pas sur le poids supérieur, et il sera difficile d'insérer la goupille de poids dans les plaque de poids.


Si les câbles ne sont pas assez tendus, le porte-poids ne se soulèvera pas immédiatement au début de la répétition. Idéalement, le câble ne devrait pas bouger de plus de 1,3 cm entre la position de repos et le moment où le porte-poids est soulevé.

Si un câble est trop tendu ou pas assez tendu, réglez-le comme décrit dans les étapes suivantes.

Réglage du Câble de la Tour

1. Soulevez le chapeau de la tour. Retirez ensuite le couvercle d'accès de l'arrière de la tour en tirant sa partie inférieure, puis en le faisant glisser vers le haut jusqu'à ce que les languettes soient libérées.

2. Desserrez l'écrou de verrouillage fixant la grande poulie au porte-poids.

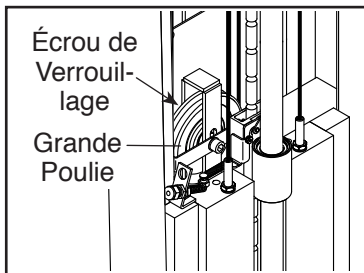


3. Pour serrer les câbles, déplacez la grande poulie vers le bas. Pour desserrer les câbles, déplacez la grande poulie vers le haut.
4. Assurez-vous que l'arrêt de câble est dans la bonne position (voir la section ARRÊTS DE CÂBLE page 7), puis resserrez l'écrou de verrouillage.
5. Vérifiez la tension des câbles comme décrit ci-dessus, puis réglez la grande poulie, si nécessaire.

6. Effectuez lentement une répétition avec une charge légère, et demandez à une autre personne de vérifier que les câbles ne sortent pas d'une poulie et qu'ils ne frottent pas contre un arrêt de câble.
7. Remplacez le couvercle d'accès et le chapeau.

Réglage du Câble du Bras Articulé

1. Soulevez le chapeau de la tour. Retirez ensuite le couvercle d'accès de l'arrière de la tour en tirant sa partie inférieure, puis en le faisant glisser vers le haut jusqu'à ce que les languettes soient libérées.

2. Localisez les deux poulies indiquées fixées à l'extrémité supérieure de la tour. Desserrez l'écrou de verrouillage (non illustré) fixant chaque poulie.

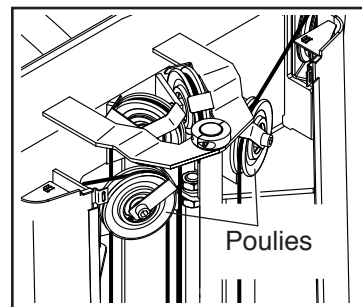

3. Pour serrer les câbles, déplacez chaque poulie vers le haut. Pour desserrer les câbles, déplacez chaque poulie vers le bas.


Remarque : La poulie sur le côté gauche de la tour réglera le câble du bras articulé de gauche, et la poulie sur le côté droit de la tour réglera le câble du bras articulé de droite. Vous pouvez régler les câbles des bras articulés gauche et droit indépendamment, si nécessaire.

4. Assurez-vous que les arrêts de câble sont dans la bonne position (voir la section ARRÊTS DE CÂBLE page 7), puis resserrez les écrous de verrouillage.
5. Vérifiez la tension des câbles comme décrit ci-dessus, puis réglez les poulies, si nécessaire.
6. Effectuez lentement une répétition avec une charge légère, et demandez à une autre personne de vérifier que les câbles ne sortent pas d'une poulie et qu'ils ne frottent pas contre un arrêt de câble.
7. Remplacez le couvercle d'accès et le chapeau.

ENTRETIEN DE LA PILE DE POIDS

L'entretien de la pile de poids comprend le remplacement des bagues à l'intérieur du porte-poids. Pour commander ces pièces, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel.

1. Soulevez le chapeau de la tour. Ensuite, retirez le couvercle d'accès en le tirant par le bas, puis en le faisant glisser vers le haut jusqu'à ce que les languettes soient libérées.
2. Retirez les écrous et les rondelles des extrémités supérieures des guides de poids, puis laissez les guides de poids glisser jusqu'au sol.
3. Retirez la poulie sur le porte-poids à l'aide d'un clé hexagonale de 5/16" et une clé plate de 9/16". Vous pourrez remplacer plus facilement les bagues du guide de poids en faisant cela.
4. Faites glisser le porte-poids vers le haut hors des extrémités supérieures des guides de poids. Remarque : tirez les guides de poids vers l'arrière de l'appareil de musculation pour avoir plus de place.
5. Dévissez et retirez les deux bagues des guides de poids du porte-poids. Jetez les bagues des guides de poids.

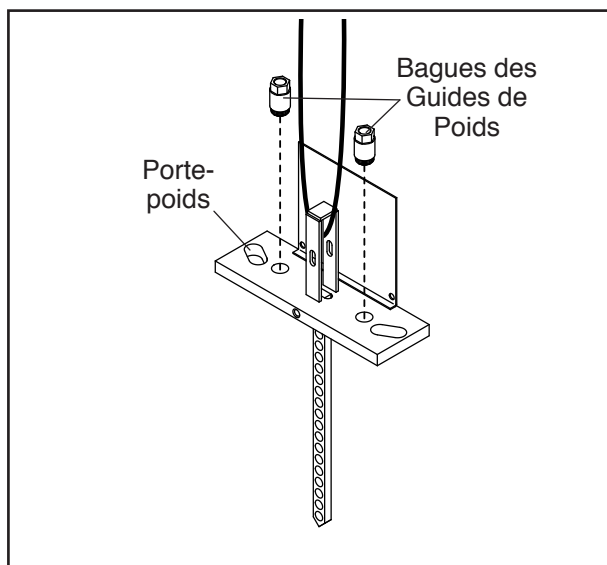


6. Vissez les deux nouvelles bagues des guides de poids sur le porte-poids.
7. Nettoyez et lubrifiez les guides de poids avec un chiffon doux imbibé d'huile de moteur légère de type 10W-40 ou 10W-30. Seule une légère couche sur toute la longueur est nécessaire. **N'utilisez pas de lubrifiant à base de TEFLON®.**
8. Remettez en place le porte-poids sur les guides de poids.
9. Remplacez les guides de poids en haut de la tour.
10. Tirez la goupille de poids et faites-la glisser jusqu'en bas de la pile de poids ; **n'insérez pas la goupille de poids dans une plaque de poids.** Ensuite, tirez la poignée, ce qui soulèvera le porte-poids jusqu'en haut. Laissez la poignée revenir doucement à la position de repos.

Si le porte-poids coince, desserrez les écrous en haut de l'un des guides de poids. Soulevez de nouveau le porte-poids jusqu'en haut. Resserrez les écrous. Vérifiez à nouveau la course complète et réglez les guides de poids si nécessaire.
11. Effectuez lentement une répétition en demandant à une autre personne de s'assurer que les câbles restent bien dans la rainure des poulies et ne frottent pas contre un arrêt de câble.
12. Remplacez le couvercle d'accès et le chapeau.

DIAGRAMME DES CÂBLES

Le diagramme ci-dessous indique le parcours et la position correcte de chaque câble. Les nombres indiquent le parcours correct de chaque câble. Utilisez le diagramme pour vous assurer que les câbles et les arrêts de câble sont assemblés correctement. Si un câble n'est pas bien enroulé, l'appareil de musculation ne fonctionnera pas correctement et des dommages peuvent s'ensuivre. **Assurez-vous que les arrêts des câbles ne touchent pas ni ne plient le câble.**

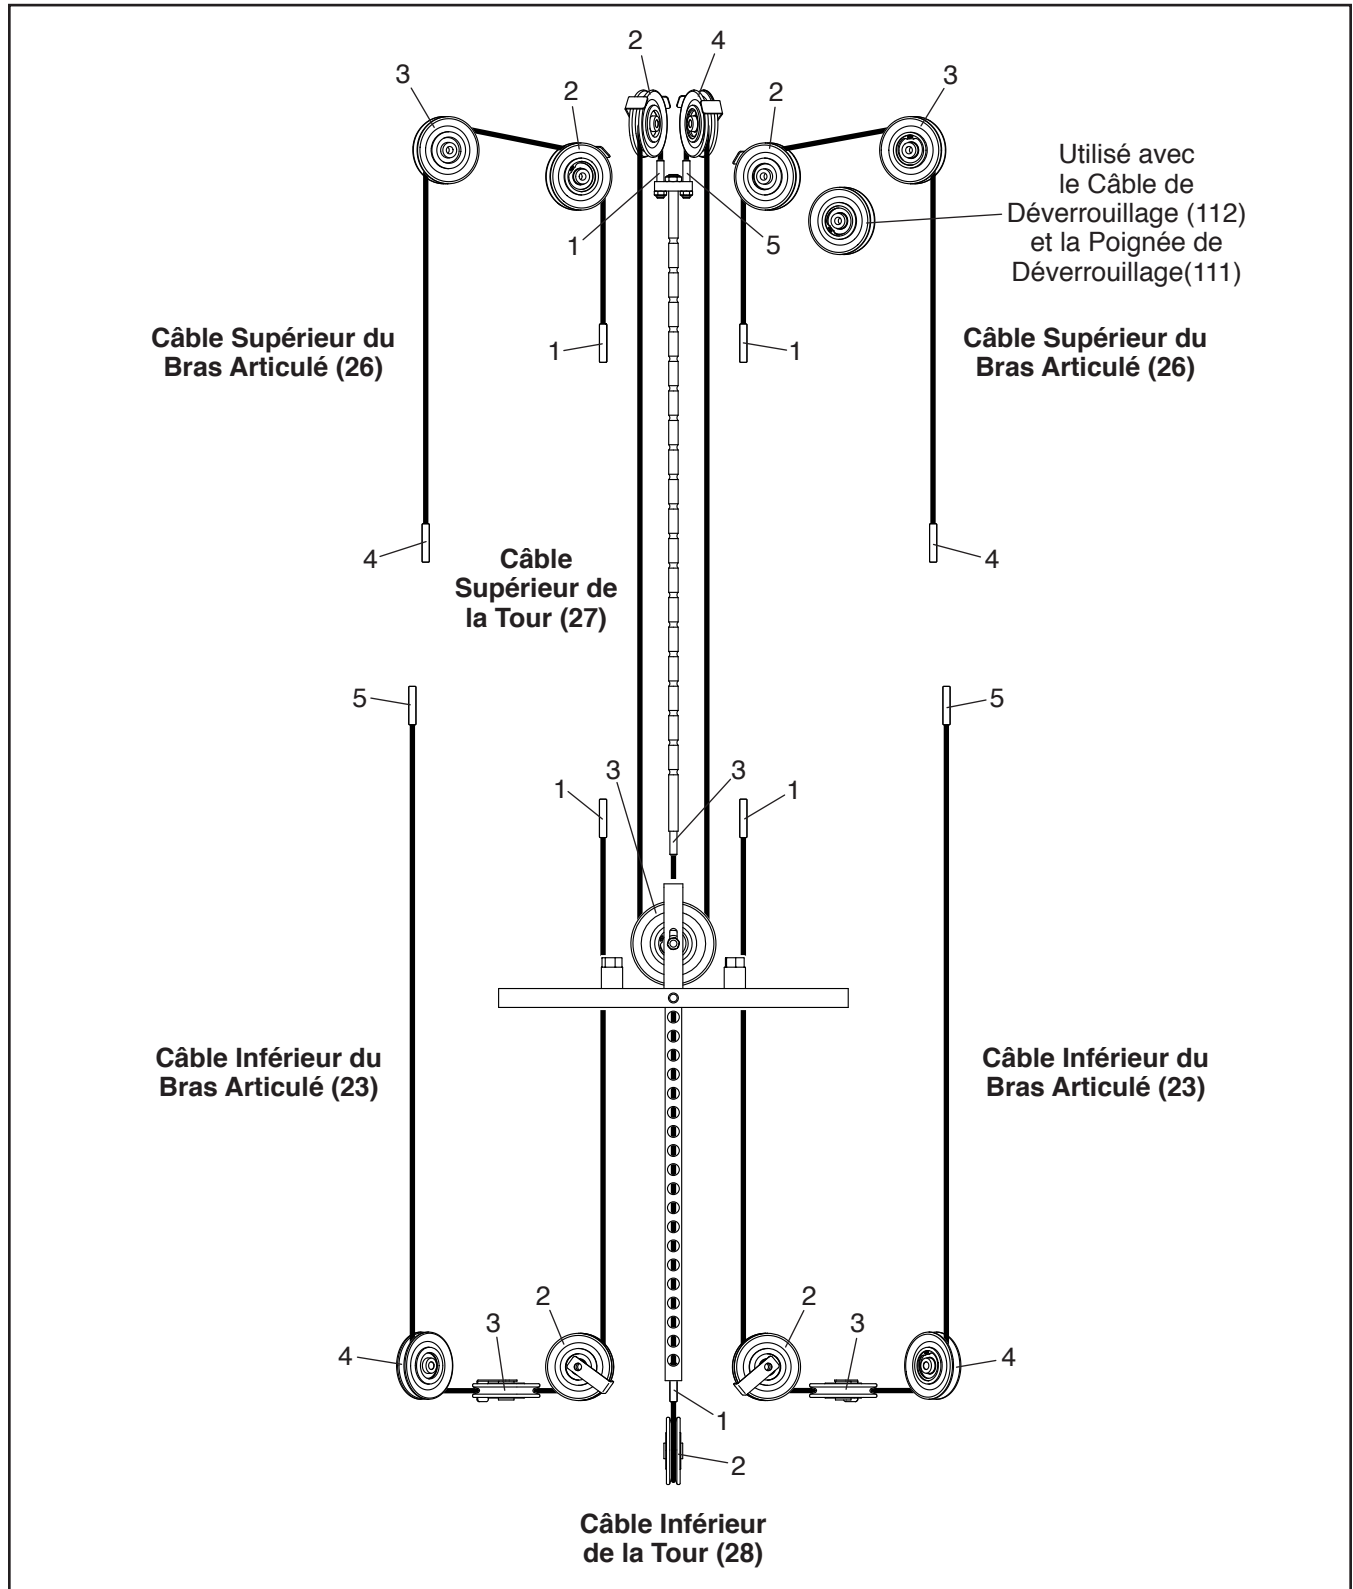

REMARQUES

LISTE DES PIÈCES

N° du Modèle F705.2 R0816A

N°	Qté.	Description	N°	Qté.	Description
1	1	Tour	50	1	Boulon de 3/8" x 2 1/4"
2	1	Boîtier Supérieur	51	4	Boulon de 3/8" x 2"
3	1	Boîtier Inférieur	52	9	Écrou de Verrouillage de 3/8"
4	1	Chapeau	53	1	Pivot de l'Épaulière Droite
5	2	Grande Bande Aimantée	54	4	Rondelle Fendue de 5/8"
6	2	Petite Bande Aimantée	55	4	Écrou de Blocage de 5/8"
7	1	Base de la Tour	56	11	Vis de 1/4" x 3/8"
8	1	Plateforme	57	23	Rondelle Striée de 3/8"
9	2	Guide du Bras Articulé	58	4	Boulon de 3/8" x 1 1/2"
10	2	Guide de Poids	59	4	Écrou à Calotte de 3/8"
11	1	Porte-poids	60	1	Boulon de 3/8" x 1 1/2"
12	17	Plaque de Poids	61	5	Boulon de 3/8" x 1 3/4"
13	1	Goupille de Poids	62	4	Vis de 1/2" x 4"
14	5	Pied	63	1	Support de Câble Droit
15	2	Bague du Guide de Poids	64	1	Couvercle d'Accès
16	14	Petite Poulie	65	4	Fermeur du Chapeau
17	1	Grande Poulie	66	4	Collet de la Poignée
18	12	Arrêt de Câble	67	2	Embout de la Poignée
19	1	Grand Arrêt de Câble Double	68	4	Boulon de 3/8" x 5 1/2"
20	1	Bras Articulé Gauche	69	12	Jeu de Vis #10 x 1/8"
21	2	Amortisseur de Poids	70	1	Plaque du Sélecteur
22	1	Boîtier du Câble de Déverrouillage	71	4	Vis #8 x 3/8"
23	2	Câble Inférieur du Bras Articulé	72	1	Extrémité du Boîtier de Câble
24	6	Anneau de Maintien de 1 9/16"	73	6	Contre-écrou de Blocage de 3/8"
25	1	Bras Articulé Droit	74	5	Écrou de Blocage de 3/8"
26	2	Câble Supérieur du Bras Articulé	75	2	Décharge de Traction de Câble
27	1	Câble Supérieur de la Tour	76	1	Écrou de Verrouillage Mince de 1/2"
28	1	Câble Inférieur de la Tour	77	6	Écrou de Verrouillage Mince de 3/8"
29	2	Bague à Collerette	78	2	Écrou de Décharge de Traction
30	4	Roulement à Billes Linéaire	79	2	Goupille de Serrage du Loquet
31	4	Amortisseur du Support de la Poulie	80	2	Goupille de Serrage du Ressort
32	6	Pince	81	1	Goupille du Loquet Courte
33	8	Grand Roulement à Billes	82	1	Goupille du Loquet Moyenne
34	2	Poignée Courte	83	1	Goupille du Loquet Longue
35	1	Petit Arrêt de Câble Double	84	1	Vis à Épaulement #8 x 1/8"
36	6	Rondelle de l'Amortisseur	85	6	Bague-attache de 3/16"
37	2	Anneau de Maintien de 1 3/8"	86	1	Support du Loquet
38	4	Petit Roulement à Billes	87	2	Ressort du Sélecteur
39	2	Roulement à Billes du Guide de Contrepoids	88	2	Loquet du Sélecteur
40	2	Rondelle en Nylon	89	2	Plaque de Liaison
41	4	Rondelle de 5/16"	90	1	Écrou M5
42	1	Support de Câble Gauche	91	1	Bague d'Espacement de Verrouillage
43	2	Bague-attache de 1"	92	1	Boulon de Verrouillage du Câble
44	1	Ressort de Torsion Gauche	93	1	Ressort de Détente
45	2	Bague à Ressort	94	1	Ressort de Retour
46	1	Pivot de l'Épaulière Droite	95	1	Base de la Plateforme
47	2	Vis de 1/2" x 1"	96	2	Rondelle de 3/8"
48	10	Vis de 3/8" x 1/2"	97	1	Vis de 5/16" x 1"
49	2	Bague d'Espacement du Roulement à Billes	98	1	Roue
			99	1	Ressort de Torsion Droit

N°	Qté.	Description	N°	Qté.	Description
100	2	Plaque du Coussin	110	2	Boîtier de la Base
101	4	Plaque Coulissante	111	1	Poignée de Déverrouillage
102	4	Vis de 3/8" x 1 1/4"	112	1	Câble de Déverrouillage
103	4	Bague d'Espacement Coulissante	113	1	Sélecteur de Contrepoids
104	2	Épaulière	114	1	Guide de Contrepoids
105	1	Guidon	115	2	Poignée Longue
106	4	Rondelle à Tête Plate de 3/8" x 1"	116	2	Embout du Support du Câble
107	4	Rondelle à Tête Plate de 1/4" x 9/16"	117	1	Contrepoids
108	2	Embout du Pivot Supérieur	118	2	Plaque de Poids Inférieur
109	2	Embout du Pivot Inférieur	*	—	Manuel de l'Utilisateur

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Voir le dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

N° du Modèle F705.2 R0816A


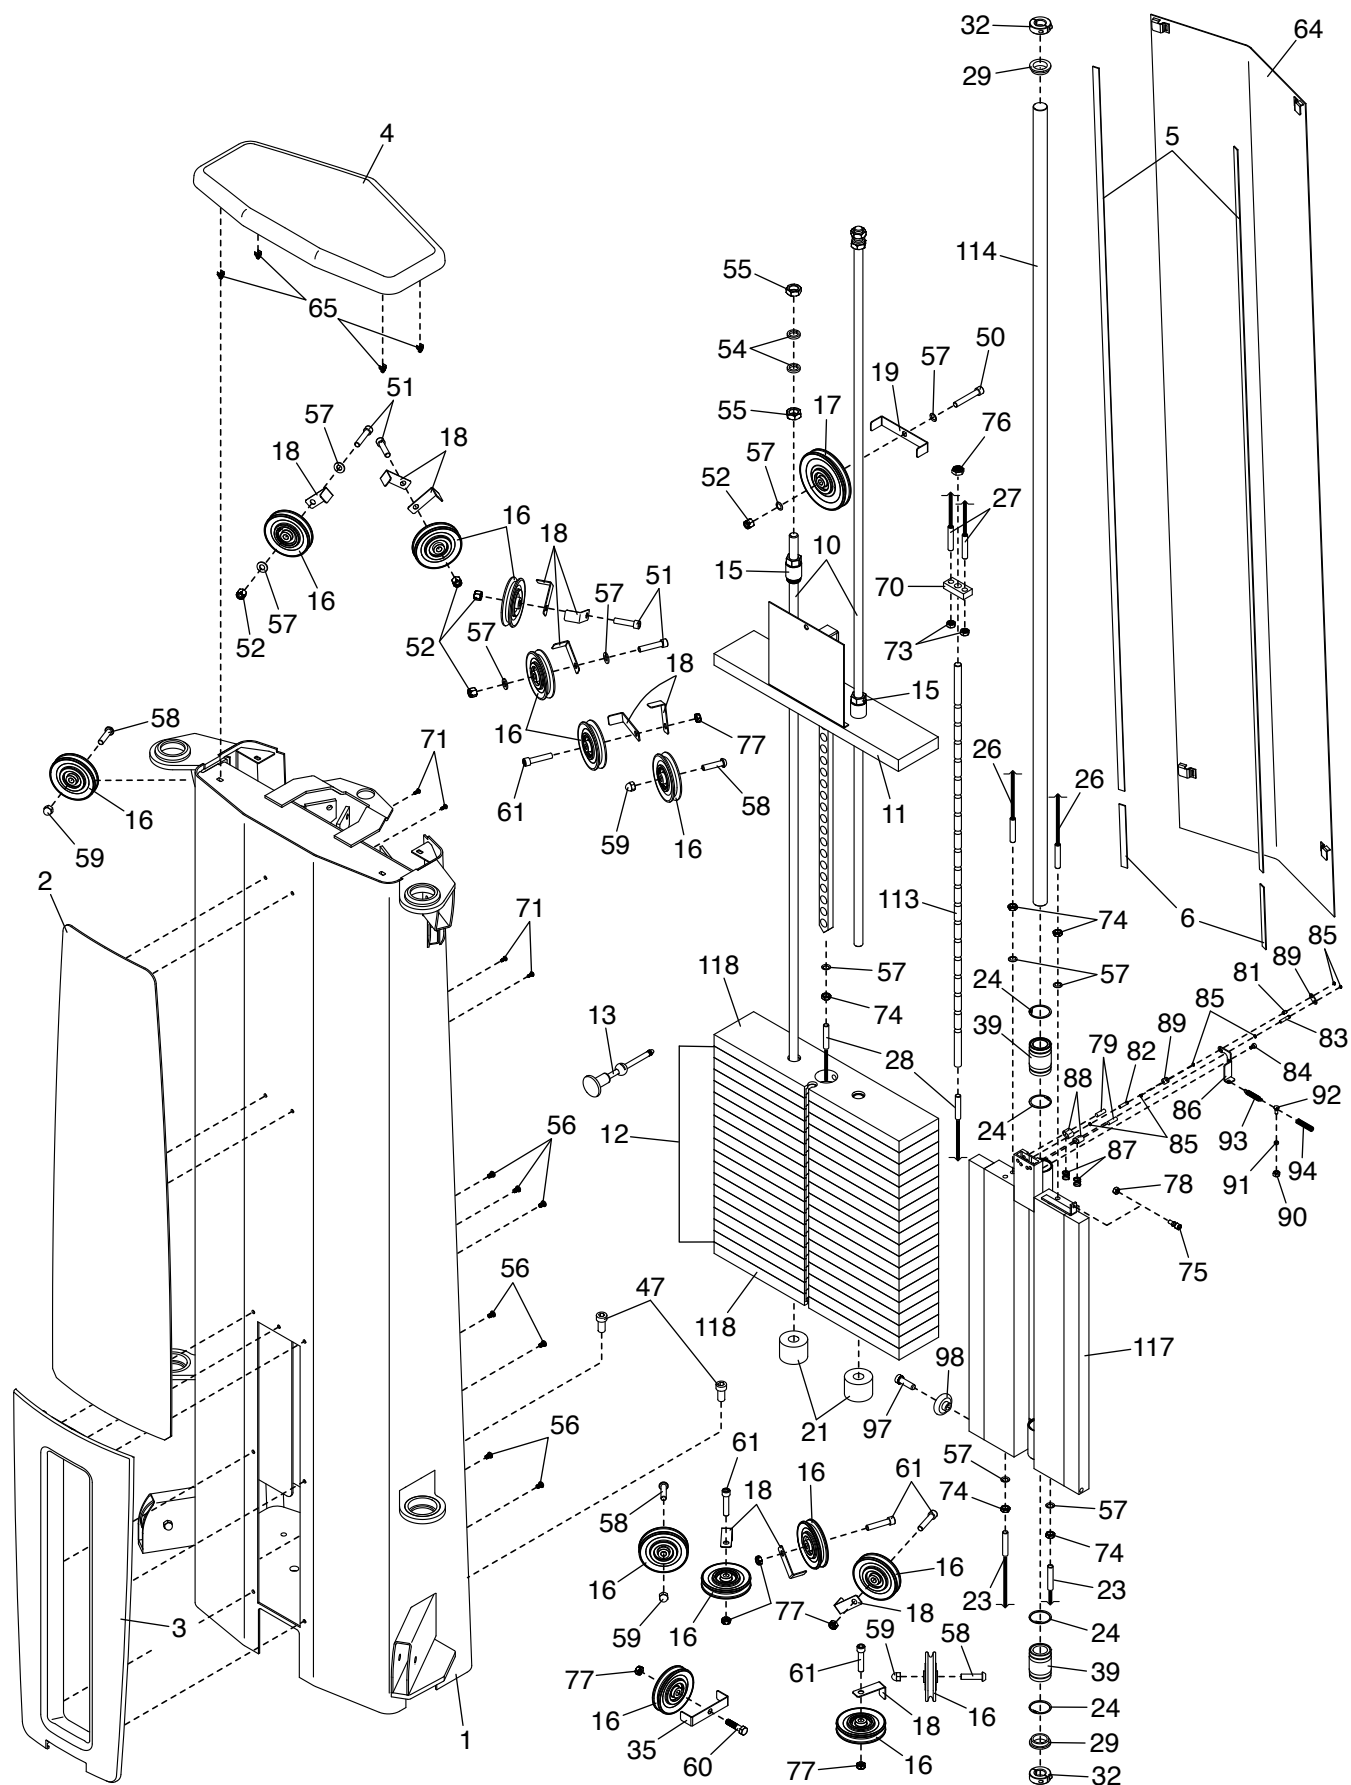


SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N° du Modèle F705.2 R0816A

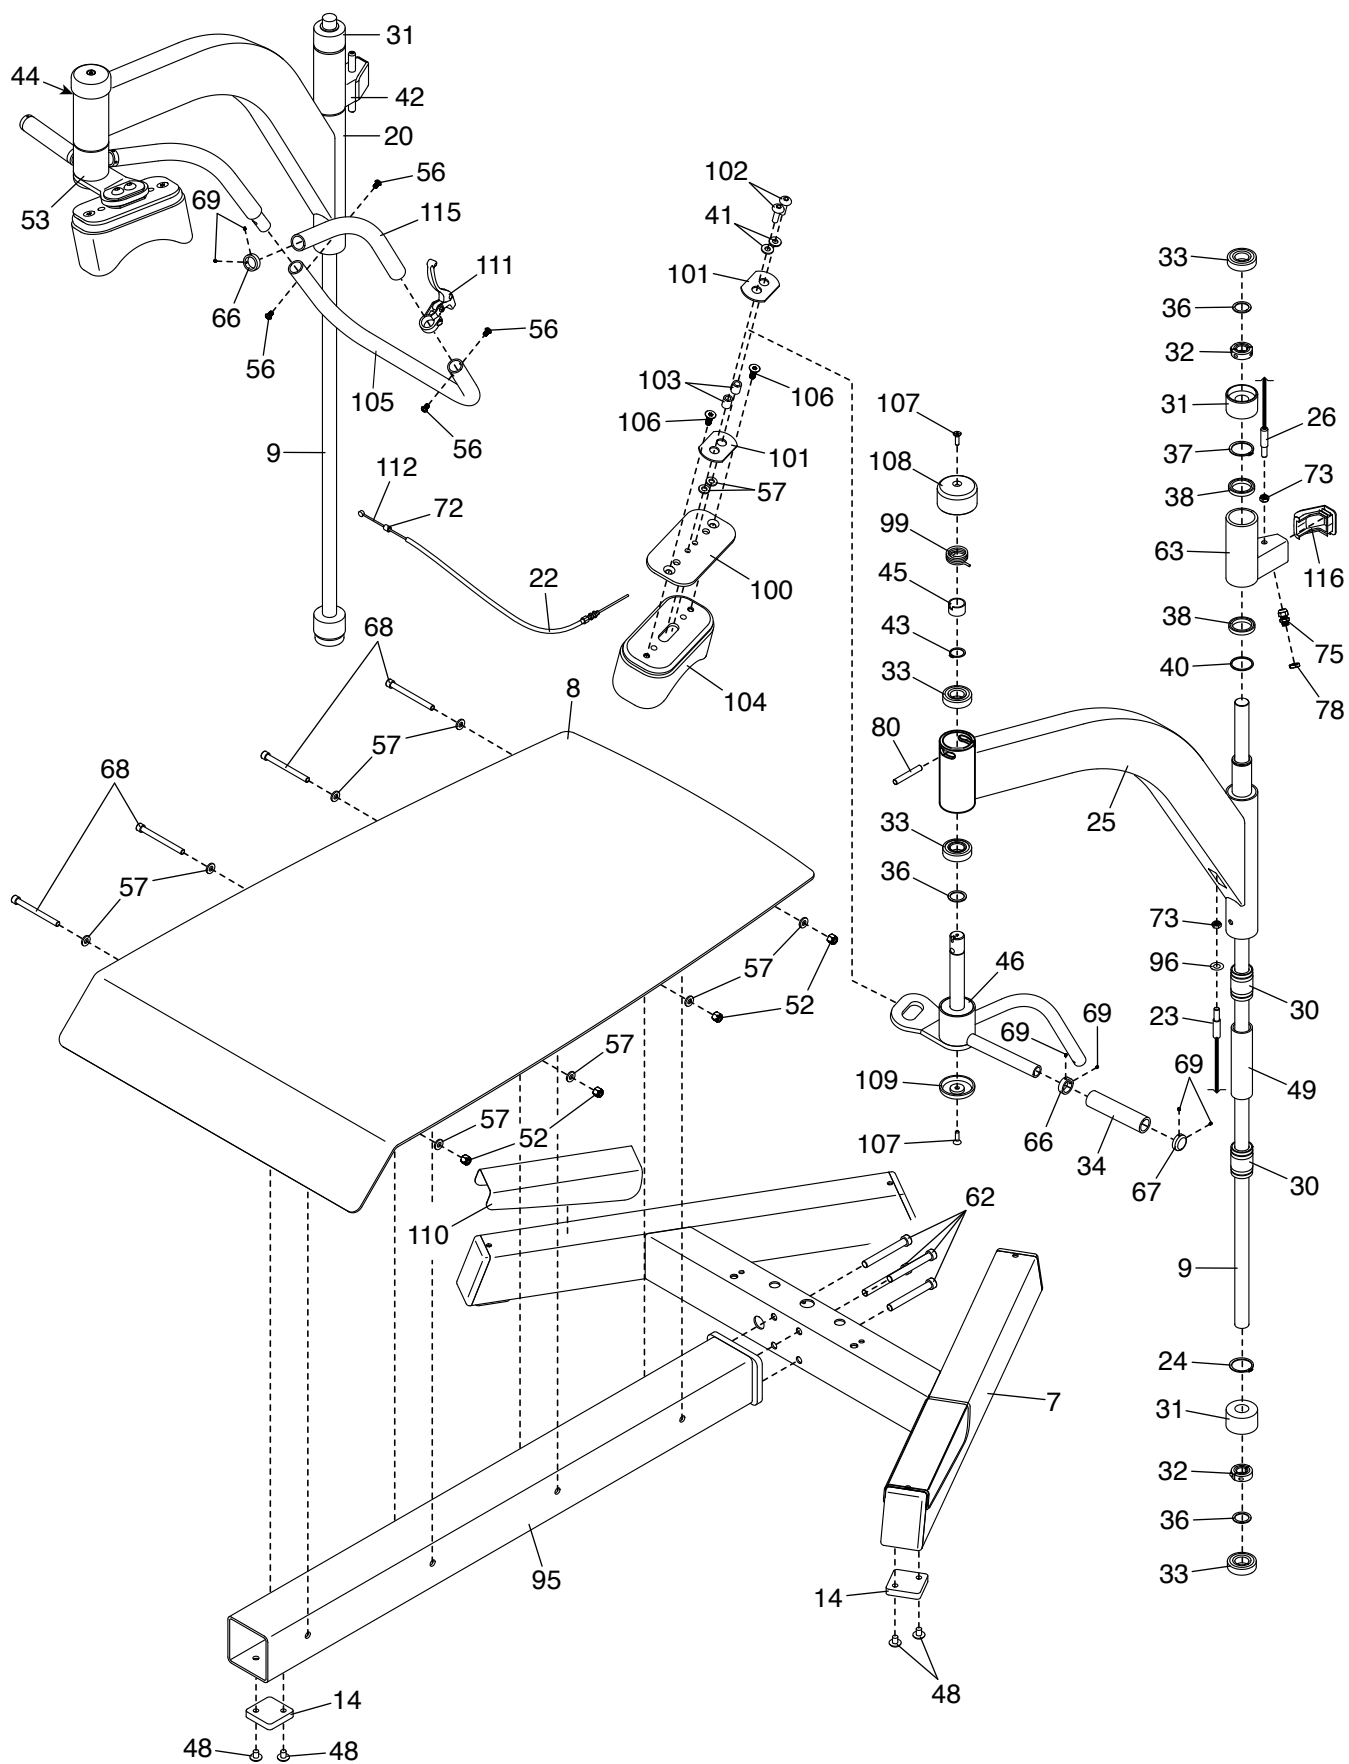

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous. **Veillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les États-Unis et Canada

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM
Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
États-Unis

Hors des États-Unis et Canada

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521
Lun.–Ven. 6 a.m.–3 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

ÉTENDUE ET DURÉE DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an, sauf mention différente sur la facture.

La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La garantie sera annulée dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable aux propriétaires suivants.
2. La garantie sur la main d'œuvre s'applique uniquement aux appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur autorisé FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la garantie sur la main d'œuvre applicable dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non-autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids est supérieur au poids maximal indiqué dans le manuel.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, dont tout emplacement à proximité d'un spa ou d'une piscine.
7. Tout dommage causé par une mauvaise installation électrique ou un courant électrique insuffisant. Remarque : cet appareil n'est peut-être pas électrique.

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.

2. La prise en charge et la livraison, ou les frais de transport, en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE SI UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil ; ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation ; ou des frais d'enlèvement ou d'installation ; ou tout autre dommage indirect. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Voir la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.