


FREEMOTION[®] Squat

N° del Modello F705.2

N° di Serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

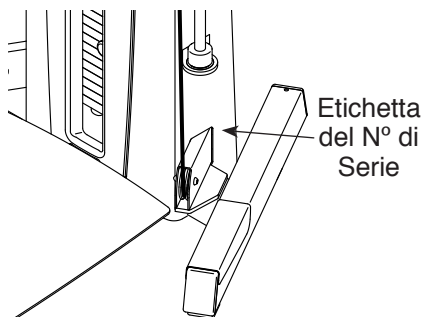


DOMANDE?

Se avete delle domande, o se ci sono delle parti danneggiate o mancanti, consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sul retrocopertina del presente manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per ogni successivo riferimento.

MANUALE D'ISTRUZIONI

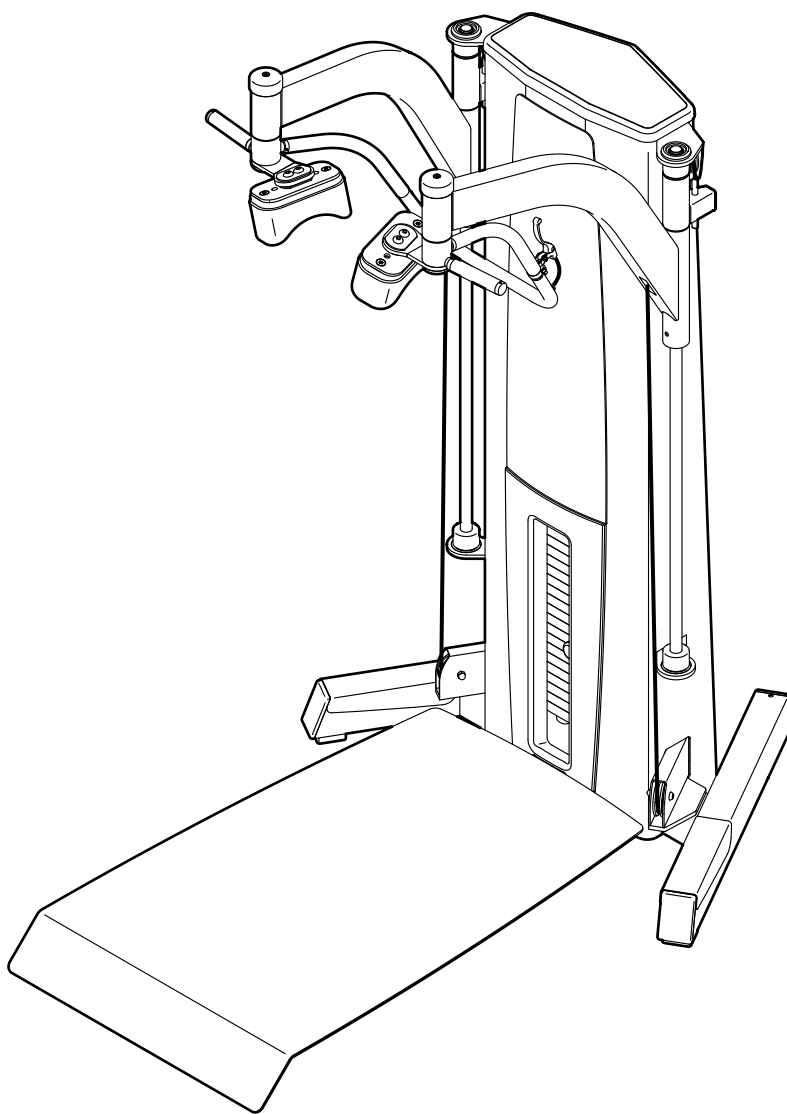

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI.....	3
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA.....	4
PRIMA DI INIZIARE.....	5
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI	6
DIAGRAMMA CAVI	10
ELENCO PEZZI.....	12
DISEGNO ESPLOSO	14
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Retrocopertina
GARANZIA LIMITATA	Retrocopertina

FREEMOTION è un marchio registrato di ICON Health & Fitness, Inc.

FORMULA 409 è un marchio registrato di The Clorox Company.

SIMPLE GREEN è un marchio registrato di Sunshine Makers, Inc.

Teflon è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company.

Il nome Lubriplate® è un marchio registrato di proprietà di Lubriplate Lubricants Company.

Dynalife è un marchio registrato di ConocoPhillips Company o delle sue controllate.

Super Lube è un marchio registrato di Synco Chemical Corporation.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠️ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti gravi, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sull'attrezzatura di potenziamento prima di iniziare a utilizzarla. FreeMotion Fitness declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso di questo prodotto.

1. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento siano opportunamente informati di tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette di avvertenza e attenzione e sappiano utilizzare correttamente l'attrezzatura di potenziamento.
2. Tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura eventuali incidenti o irregolarità dell'attrezzatura di potenziamento.
3. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
4. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento esclusivamente nel modo descritto nel presente manuale.
5. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento esclusivamente sopra una superficie piana. Coprire il pavimento sotto l'attrezzatura di potenziamento per proteggerlo.
6. È responsabilità del proprietario assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura di potenziamento per eseguire l'esercizio specifico.
7. Utilizzare i fori di ancoraggio (vedere pagina 5) per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura di potenziamento al pavimento.
8. L'attrezzatura di potenziamento è stata progettata per un peso massimo dell'utente pari a 181 kg.
9. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura di potenziamento i bambini di età inferiore ai 13 anni e gli animali domestici.
10. Durante l'allenamento indossare sempre scarpe da ginnastica per proteggere i piedi.
11. Mantenere mani e piedi lontano dalle parti in movimento. Non appoggiare il corpo o le mani sull'attrezzatura di potenziamento mentre è in uso.
12. Assicurarsi che il perno peso sia completamente inserito in una delle piastre peso.
13. Controllare ogni cavo, le connessioni del cavo e le pulegge prima di usare l'attrezzatura di potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente serrati. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.
14. Verificare che tutti i cavi scorrano sempre sulle pulegge. Qualora durante l'allenamento un cavo si pieghi, fermarsi immediatamente e verificare che il cavo si trovi sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
15. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o la morte. Qualora si manifestino vertigini, mancanza di fiato o dolore durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Le etichette di avvertenza raffigurate sono incluse con l'attrezzo. Applicare le etichette di avvertenza sopra a quelle in inglese nelle posizioni indicate. Il disegno mostra la posizione delle etichette di avvertenza. **Se un'etichetta è mancante o illeggibile, consultare la copertina del presente manuale e richiederne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: queste etichette potrebbero non essere raffigurate nelle dimensioni reali.

Etichetta 1




Etichetta 2




Etichetta 3



Etichetta 4



Etichetta 5 (Questa etichetta è parte della placchetta istruzioni)

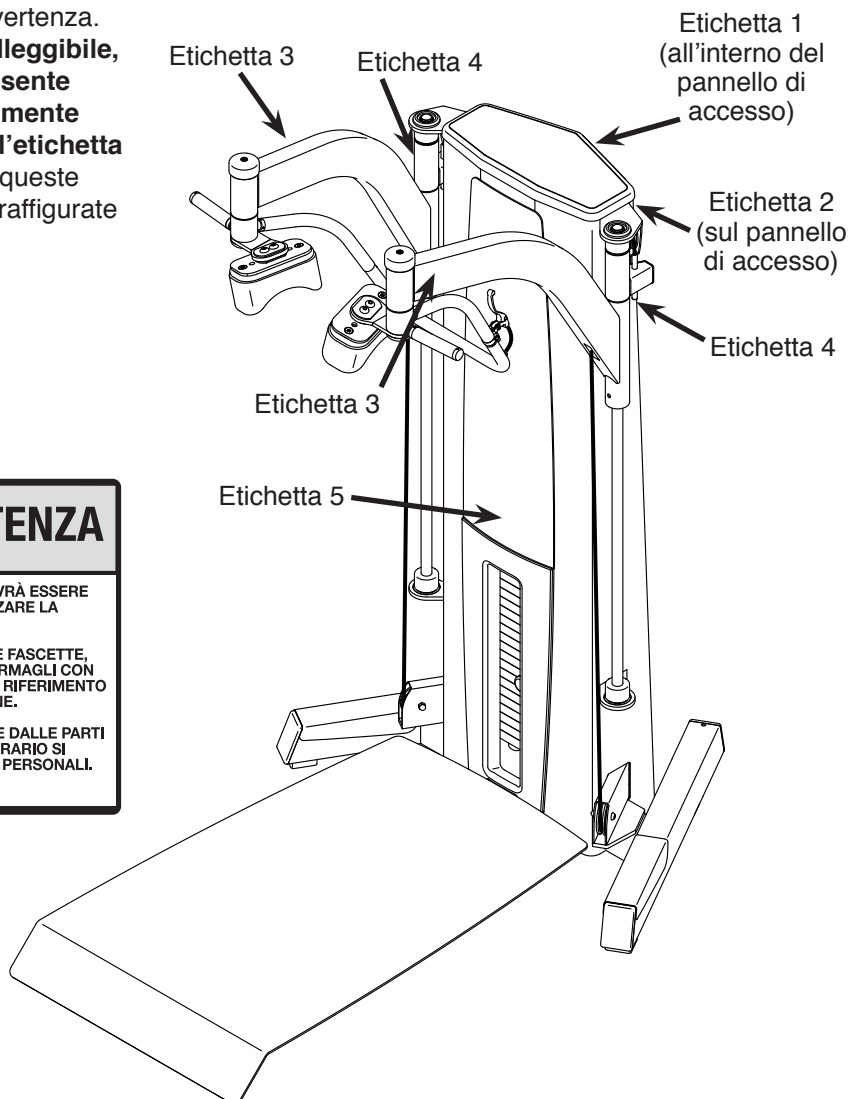


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'innovativa attrezzatura di potenziamento FREEMOTION® SQUAT. Grazie al movimento libero è possibile esercitare tutti i gruppi muscolari in modo naturale e allenarsi con maggiore precisione ed efficienza.

Nell'interesse dell'utente, leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura di potenziamento. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si prega di consultare

la retrocopertina del manuale. Per agevolare l'assistenza, annotare il codice modello e il numero di serie del prodotto prima di contattare l'ufficio competente. Il codice modello e la posizione dell'etichetta che riporta il numero di serie sono indicati sulla copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura del manuale, si prega di osservare il disegno sottostante per familiarizzare con le parti contrassegnate.

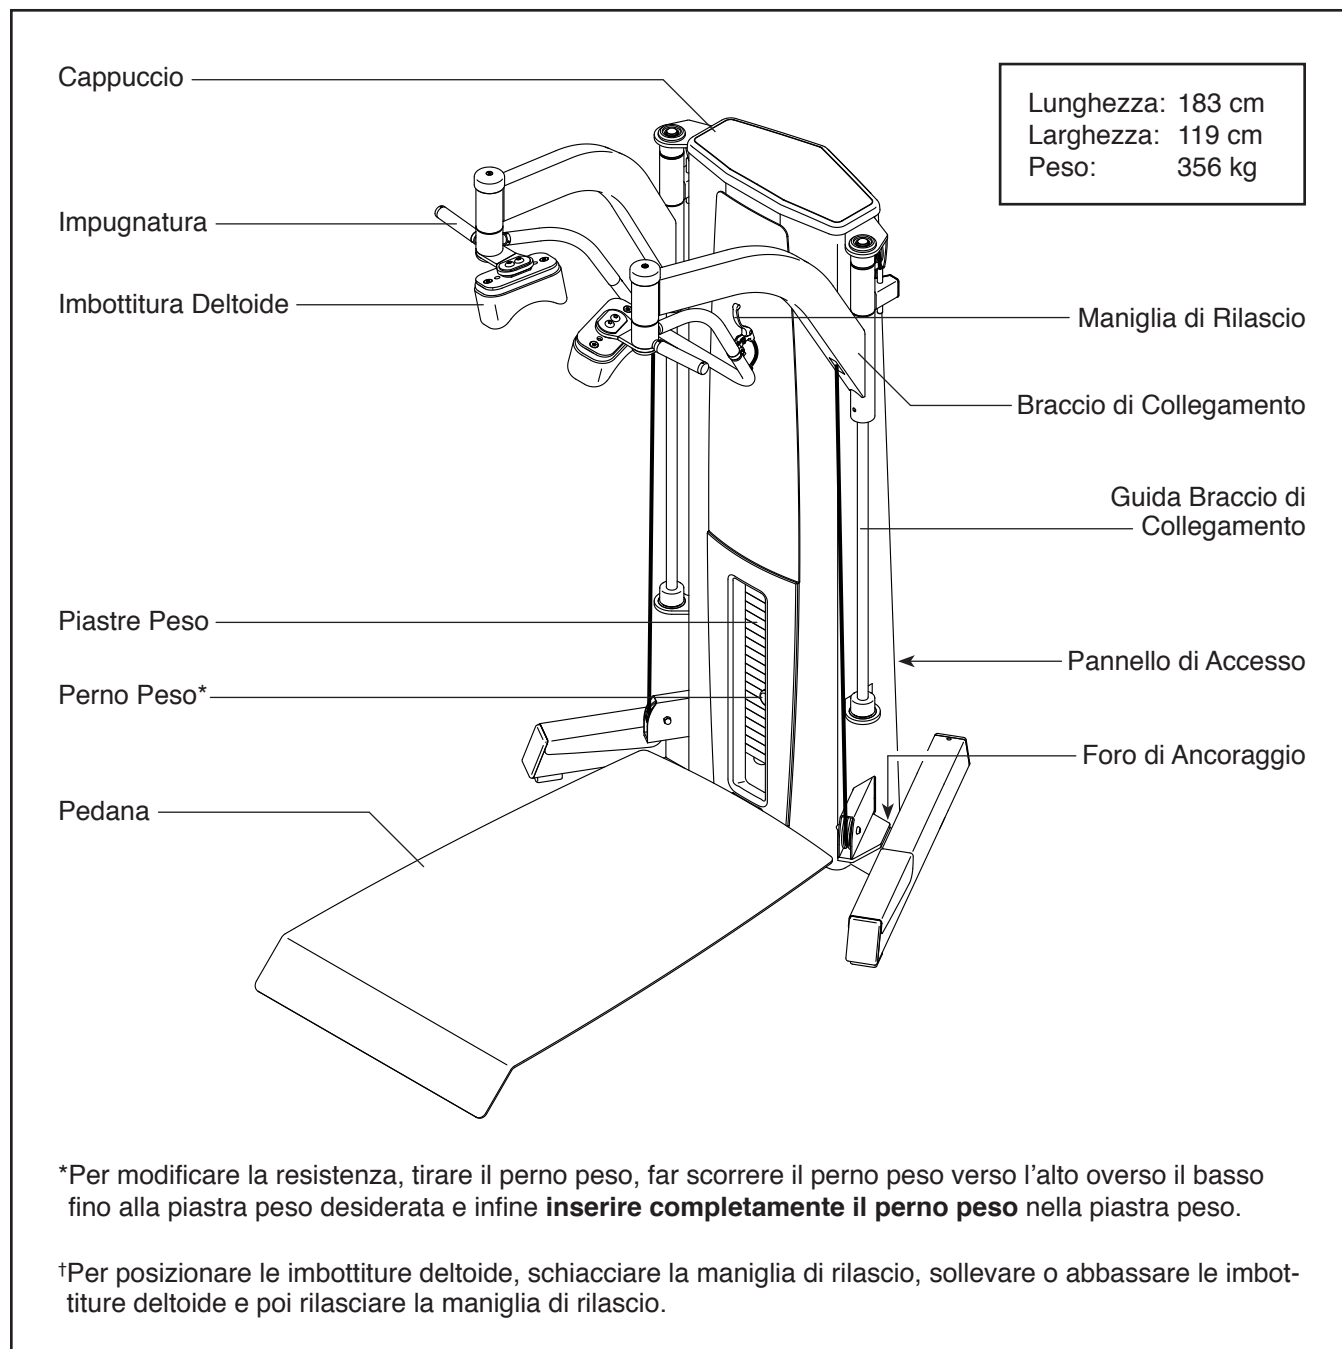

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Al fine di ottenere prestazioni ottimali dall'attrezzatura di potenziamento e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare una regolare manutenzione. Istruire il personale a effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare eventuali incidenti. Al fine di mantenere la garanzia relativa all'attrezzatura di potenziamento, utilizzare esclusivamente pezzi FREEMOTION per riparazioni o sostituzioni. In caso di quesiti o chiarimenti, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI nella retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Pulizia Generale

Pulire l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con la soluzione detergente.

Quindi, risciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Macchie Difficili

Spruzzare sulla macchia un detergente comune non abrasivo come FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® o altro prodotto simile. Strofinare delicatamente la zona macchiata e lasciare agire il detergente per alcuni minuti.

Quindi, risciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Modalità Alternative per le Macchie Difficili

Strofinare la zona delicatamente utilizzando un panno morbido inumidito con alcol.

Quindi, risciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del prodotto detergente utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non sono responsabili per danni o infortuni derivanti dall'uso o abuso di prodotti detergenti. **IMPORTANTE:** quando si utilizza un prodotto di pulizia, provarlo prima su una parte nascosta per verificare che non vengano danneggiati i materiali. Non utilizzare prodotti pulenti abrasivi o aggressivi, oppure solventi come acquaregia, cherosene, benzina o prodotti simili. Sostanze di questo tipo possono graffiare l'attrezzatura di potenziamento, danneggiare le parti in plastica e le etichette o provocare altri danni.

MANUTENZIONE SETTIMANALE


Bulloneria

Controllare tutti i dadi, i bulloni e le viti e serrarli se necessario. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati. **IMPORTANTE:** tutti i cuscini hanno supporti in compensato con dadi a T utilizzati per fissare i cuscini all'attrezzatura di potenziamento. Poiché i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i dadi standard. Quando si serrano i bulloni o le viti che fissano il cuscino, stringerli sufficientemente affinché il cuscino non si muova o non risulti instabile. Un serraggio eccessivo potrebbe spaccare i dadi a T nel compensato rendendo impossibile la rimozione dei cuscini in futuro. Nota: l'attrezzatura di potenziamento in possesso dell'utente potrebbe essere sprovvista di cuscini.

Controllo dei Cavi


Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo lentamente una ripetizione sull'attrezzatura di potenziamento. Ispezionare il cavo all'esterno dell'attrezzatura di potenziamento e il cavo all'interno. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni, indicative di un cavo usurato da sostituire:

- A. guaina del cavo lacerata o aperta che scopre il cavo
- B. cavo ritorto o seriamente piegato
- C. guaina arrotolata o intrecciata
- D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione assottigliata del cavo

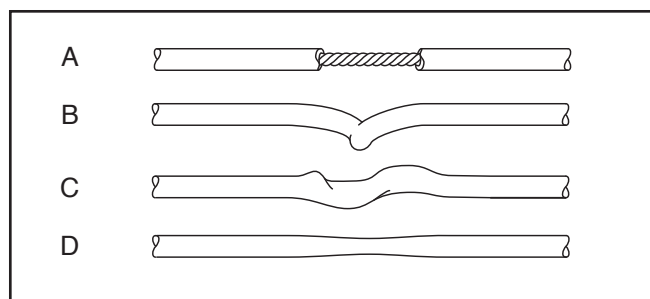

Fermacavi

Controllare i fermacavi per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se un fermacavo non è allineato correttamente, allentare leggermente il dado autobloccante, regolare il fermacavo e riserrare il dado autobloccante.

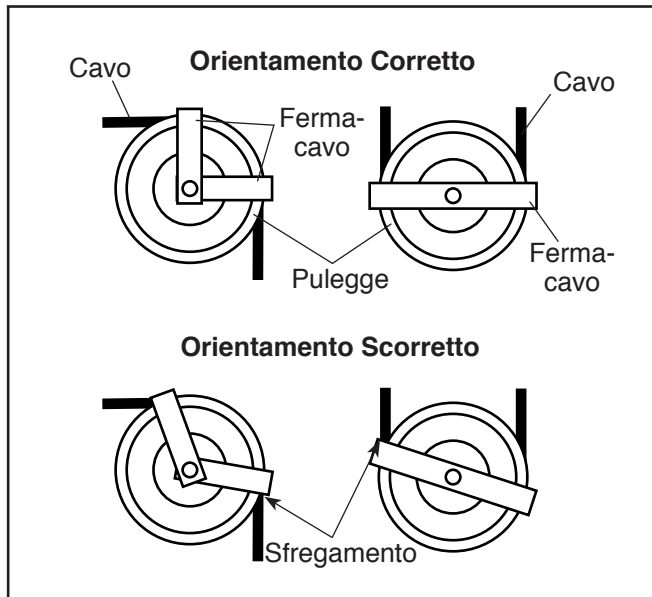

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle. Nota: l'attrezzatura di potenziamento in possesso dell'utente potrebbe essere sprovvista di impugnature.


Lubrificazione delle Guide Peso

Pulire e lubrificare ciascuna guida peso all'interno della torre con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza della guida peso. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**

Lubrificazione Cuscinetto a Rulli

Per acquistare il lubrificante per i cuscinetti a rulli consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** in quarta di copertina del presente manuale. Le alternative accettate sono i lubrificanti Lubriplate® MAG-00, Dynalife® L-EP 000, Castrol® HD Litio 000 e lubrificante Super Lube® 00/000. **IMPORTANTE: per evitare di danneggiare in modo permanente i cuscinetti a rulli non utilizzare altri tipi di lubrificanti.**

1. Utilizzando un panno morbido pulire una delle guide braccio di collegamento; verificare di avere rimosso il lubrificante accumulato e i detriti dalle estremità della guida braccio di collegamento.

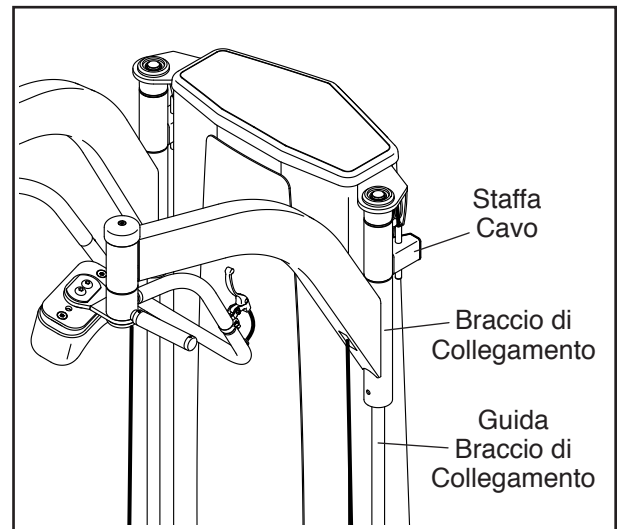

2. Inserire il perno peso nel gruppo pesi e con l'aiuto di un'altra persona spostare i bracci di collegamento fino a quando la staffa cavo si trova nel centro della guida braccio di collegamento.
3. Applicare alcune gocce del lubrificante indicato attorno alla guida braccio di collegamento sopra e sotto la staffa cavo.
4. Con l'aiuto di un'altra persona spostare ripetutamente i bracci di collegamento in modo tale che la staffa cavo si muova lungo tutta la lunghezza della guida braccio di collegamento varie volte.
5. Ripetere le fasi 3 e 4 ancora una o due volte fino a quando il lubrificante comincia ad accumularsi vicino alle estremità della guida braccio di collegamento. Quindi rimuovere il lubrificante accumulato.
6. Ripetere le fasi da 1 a 5 per l'altra guida braccio di collegamento.

REGOLAZIONE CAVI

Affinché l'attrezzatura di potenziamento funzioni correttamente, i cavi devono essere tensionati correttamente. Per controllare il tensionamento dei cavi tirare innanzitutto il perno peso e farlo scorrere fino al fondo del gruppo pesi; **non inserire il perno peso in una piastra peso**. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il porta peso eseguendo una ripetizione. Una volta completata la ripetizione, il porta peso dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore della prima piastra peso.

Se i cavi sono tensionati eccessivamente, il porta peso non si appoggerà sulla prima piastra peso e quindi potrebbe risultare difficile inserire il perno peso nelle piastre peso.


Se i cavi non sono tensionati sufficientemente, il porta peso non si solleverà immediatamente quando inizia la ripetizione. In generale il cavo non dovrà spostarsi più di 1,3 cm dalla posizione di riposo prima che il porta peso venga sollevato.

Se invece la tensione sui cavi è eccessiva o insufficiente, regolare i cavi come descritto nelle seguenti fasi.

Regolazione Cavo Torre

1. Togliere il cappuccio dalla torre. Quindi, rimuovere il pannello di accesso dal retro della torre liberandolo sul fondo e sfilandolo verso l'alto fino al rilascio delle alette.

2. Allentare il dado autobloccante che fissa la puleggia grande al porta peso.

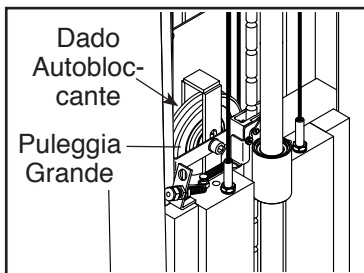


3. Per tensionare i cavi, spostare la puleggia verso il basso. Per allentare i cavi, spostare la puleggia grande verso l'alto.
4. Verificare che il fermacavo sia correttamente orientato (vedere la sezione FERMACAVI a pagina 7) e riserrare il dado autobloccante.
5. Controllare la tensione dei cavi come descritto precedentemente e regolare nuovamente la puleggia grande, se necessario.

6. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che i cavi non siano fuoriusciti dalla puleggia o sfreghino contro il fermacavo.
7. Rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

Regolazione Cavo Braccio di Collegamento

1. Togliere il cappuccio dalla torre. Quindi, rimuovere il pannello di accesso dal retro della torre liberandolo sul fondo e sfilandolo verso l'alto fino al rilascio delle alette.

2. Individuare le due pulegge indicate fissate all'estremità superiore della torre. Allentare il dado autobloccante (non raffigurato) che fissa ogni puleggia.

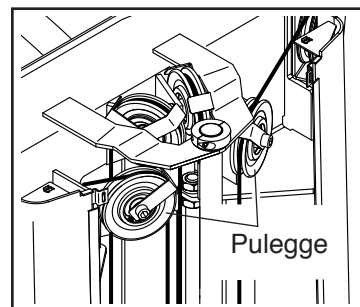

3. Per serrare i cavi, spostare ogni puleggia verso l'alto. Per allentare i cavi, spostare ogni puleggia verso il basso.


Nota: la puleggia che si trova a sinistra della torre regolerà il cavo braccio di collegamento sinistro, mentre la puleggia che si trova a destra della torre regolerà il cavo braccio di collegamento destro. È possibile regolare i cavi braccio di collegamento sinistro e destro indipendentemente, se necessario.

4. Verificare che i fermacavi siano correttamente orientati (vedere la sezione FERMACAVI a pagina 7) e riserrare i dadi autobloccanti.
5. Controllare la tensione dei cavi come descritto sopra e regolare nuovamente le pulegge, se necessario.
6. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che i cavi non siano fuoriusciti dalla puleggia o sfreghino contro il fermacavo.
7. Rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

RIPARAZIONE DEL GRUPPO PESI

La riparazione del gruppo pesi comporta la sostituzione delle boccole nel porta peso. Per ordinare questi pezzi, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI in quarta di copertina del presente manuale.

1. Togliere il cappuccio dalla torre. Quindi, rimuovere il pannello di accesso liberandolo sul fondo e sfilandolo verso l'alto fino al rilascio delle alette.
2. Rimuovere i dadi e le rondelle dalle estremità superiori delle guide peso e lasciare che queste ultime scivolino a terra.
3. Rimuovere la puleggia sul porta peso con una chiave esagonale da 5/16" e una chiave a forcilla da 9/16". In questo modo sarà più semplice sostituire le boccole guida peso.
4. Estrarre dall'alto il porta peso dalle estremità superiori delle guide peso. Nota: tirare le guide peso verso la parte posteriore dell'attrezzatura di potenziamento per avere più spazio.
5. Svitare e rimuovere le due boccole guida peso esistenti dal porta peso. Eliminare le boccole guida peso.

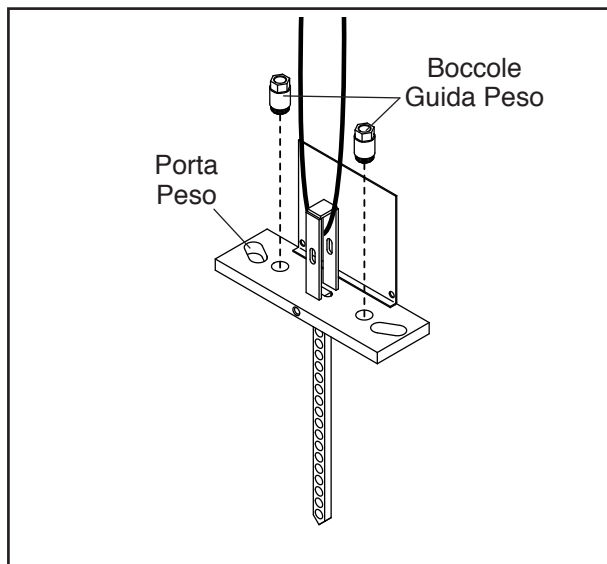


6. Serrare due nuove boccole guida peso nel porta peso.
7. Pulire e lubrificare ciascuna guida peso con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare solo uno strato leggero sull'intera lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**
8. Sostituire il porta peso sulle guide peso.
9. Rimontare le guide peso alla parte superiore della torre.
10. Tirare il perno peso e farlo scorrere fino al fondo del gruppo pesi; **non inserire il perno peso in una piastra peso.** Quindi, tirare la maniglia e sollevare il porta peso fino in alto. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo.

Se il porta peso rimane fermo, allentare i dadi sull'estremità superiore di una delle guide peso. Sollevare ancora il porta peso verso l'alto. Serrare nuovamente i dadi. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le guide peso se necessario.
11. Eseguire lentamente una ripetizione e fare accertare da una seconda persona che i cavinon siano fuoriusciti dalla puleggia o sfreghino contro un fermacavo.
12. Rimontare il pannello di accesso e il cappuccio.

DIAGRAMMA CAVI

Il diagramma sottostante mostra la disposizione corretta dei cavi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo. Utilizzare il diagramma per accertare che i cavi e i fermacavi siano montati correttamente. Se un cavo non è stato montato correttamente, l'attrezzatura di potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. **Verificare che i fermacavi non entrino in contatto con i cavi e non li intralcino.**

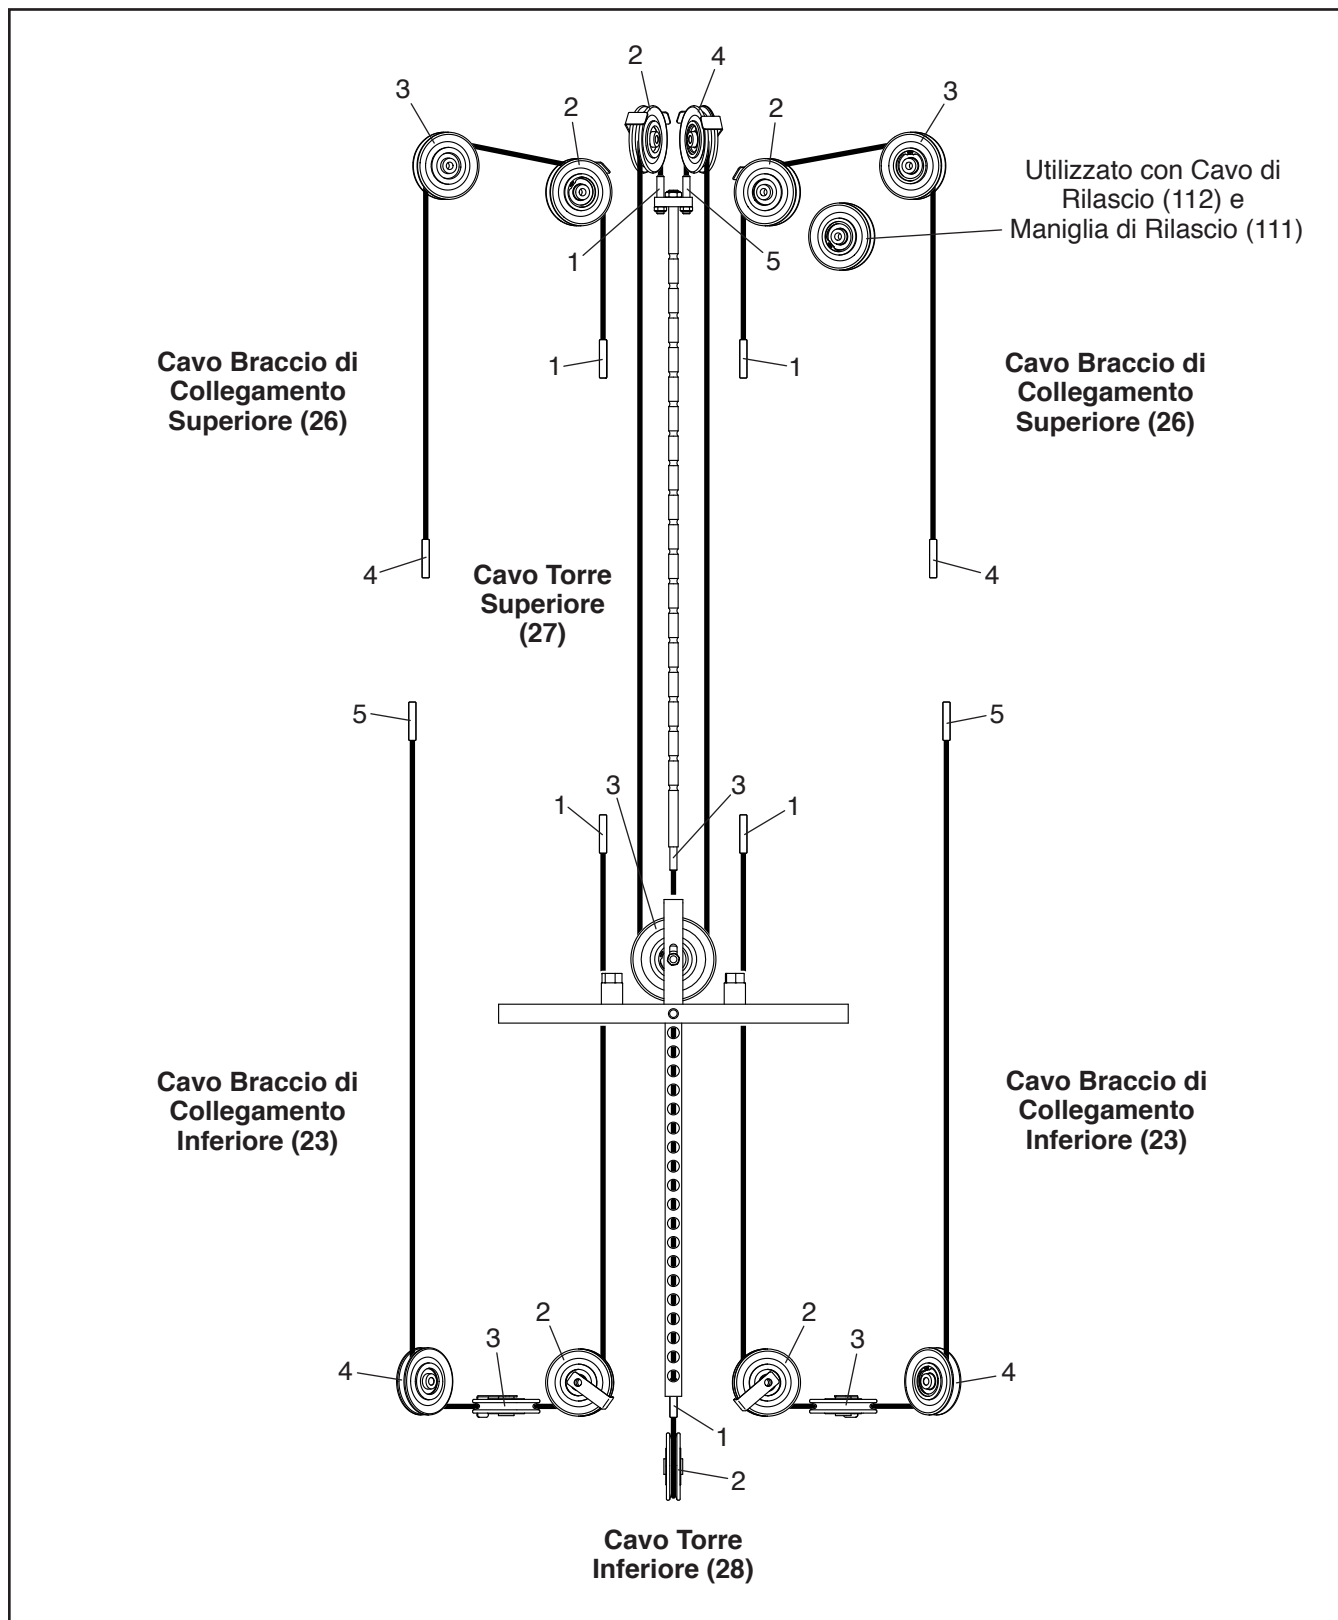

NOTE


ELENCO PEZZI


N° del Modello F705.2 R0816A

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Torre	49	2	Distanziatore Cuscinetto
2	1	Coperchio Superiore	50	1	Bullone da 3/8" x 2 1/4"
3	1	Coperchio Inferiore	51	4	Bullone da 3/8" x 2"
4	1	Cappuccio	52	9	Dado Autobloccante da 3/8"
5	2	Striscia Magnetica Lunga	53	1	Perno con Base Sinistro
6	2	Striscia Magnetica Corta	54	4	Rondella Grower da 5/8"
7	1	Base Torre	55	4	Controdado da 5/8"
8	1	Pedana	56	11	Vite da 1/4" x 3/8"
9	2	Guida Braccio di Collegamento	57	23	Rondella Dentata da 3/8"
10	2	Guida Peso	58	4	Bullone da 3/8" x 1 1/2"
11	1	Porta Peso	59	4	Dado Cieco a Calotta 3/8"
12	17	Piastra Peso	60	1	Bullone da 3/8" x 1 1/2"
13	1	Perno Peso	61	5	Bullone da 3/8" x 1 3/4"
14	5	Piedino	62	4	Vite da 1/2" x 4"
15	2	Boccola Guida Peso	63	1	Staffa Cavo Destro
16	14	Puleggia Piccola	64	1	Pannello di Accesso
17	1	Puleggia Grande	65	4	Dispositivo di Fissaggio Cappuccio
18	12	Fermacavo	66	4	Anello Impugnatura
19	1	Fermacavo Doppio Grande	67	2	Cappuccio Impugnatura
20	1	Braccio di Collegamento Sinistro	68	4	Bullone da 3/8" x 5 1/2"
21	2	Respingente Pesì	69	12	Vite senza Testa #10 x 1/8"
22	1	Sede Cavo di Rilascio	70	1	Piastra Selettore
23	2	Cavo Braccio di Collegamento Inferiore	71	4	Vite #8 x 3/8"
24	6	Anello di Ritenuta da 1 9/16"	72	1	Estremità Sede Cavo
25	1	Braccio di Collegamento Destro	73	6	Controdado da 3/8"
26	2	Cavo Braccio di Collegamento Superiore	74	5	Controdado da 3/8"
27	1	Cavo Torre Superiore	75	2	Serracavo
28	1	Cavo Torre Inferiore	76	1	Dado Autobloccante Sottile da 1/2"
29	2	Boccola Flangia	77	6	Dado Autobloccante Sottile da 3/8"
30	4	Cuscinetto a Rulli	78	2	Dado Serracavo
31	4	Respingente Staffa Puleggia	79	2	Perno di Centratura Chiusura a Scatto
32	6	Morsetto	80	2	Perno di Centratura Molla
33	8	Cuscinetto Grande	81	1	Perno Chiusura a Scatto Corto
34	2	Impugnatura Corta	82	1	Perno Chiusura a Scatto Medio
35	1	Fermacavo Doppio Piccolo	83	1	Perno Chiusura a Scatto Lungo
36	6	Rondella Respingente	84	1	Vite a Perno #8 x 1/8"
37	2	Anello di Sicurezza da 1 3/8"	85	6	Anello di Sicurezza da 3/16"
38	4	Cuscinetto Piccolo	86	1	Staffa Chiusura a Scatto
39	2	Cuscinetto Guida Contrappeso	87	2	Molla Selettore
40	2	Rondella con Nylon	88	2	Chiusura a Scatto Selettore
41	4	Rondella da 5/16"	89	2	Piastra di Collegamento
42	1	Staffa Cavo Sinistro	90	1	Dado M5
43	2	Anello di Sicurezza da 1"	91	1	Distanziatore Blocco
44	1	Molla Torsione Sinistra	92	1	Bullone Serracavo
45	2	Anello Molla	93	1	Molla di Torsione
46	1	Perno con Base Destro	94	1	Molla Anello di Ritenuta
47	2	Vite da 1/2" x 1"	95	1	Copri Pedana
48	10	Vite da 3/8" x 1/2"	96	2	Rondella da 3/8"
			97	1	Vite da 5/16" x 1"

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
98	1	Ruota	109	2	Cappuccio Perno Inferiore
99	1	Molla di Torsione Destra	110	2	Copri Base
100	2	Piastra Imbottitura	111	1	Maniglia di Rilascio
101	4	Piastra Guida	112	1	Cavo di Rilascio
102	4	Vite da 3/8" x 1 1/4"	113	1	Selettore Contrappeso
103	4	Distanziatore Guida	114	1	Guida Contrappeso
104	2	Imbottitura Deltoide	115	2	Impugnatura Lunga
105	1	Manubrio	116	2	Cappuccio Staffa Cavo
106	4	Vite a Testa Piana da 3/8" x 1"	117	1	Contrappeso
107	4	Vite a Testa Piana da 1/4" x 9/16"	118	2	Piastra Peso Inferiore
108	2	Cappuccio Perno Superiore	*	—	Manuale d'Istruzioni

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.

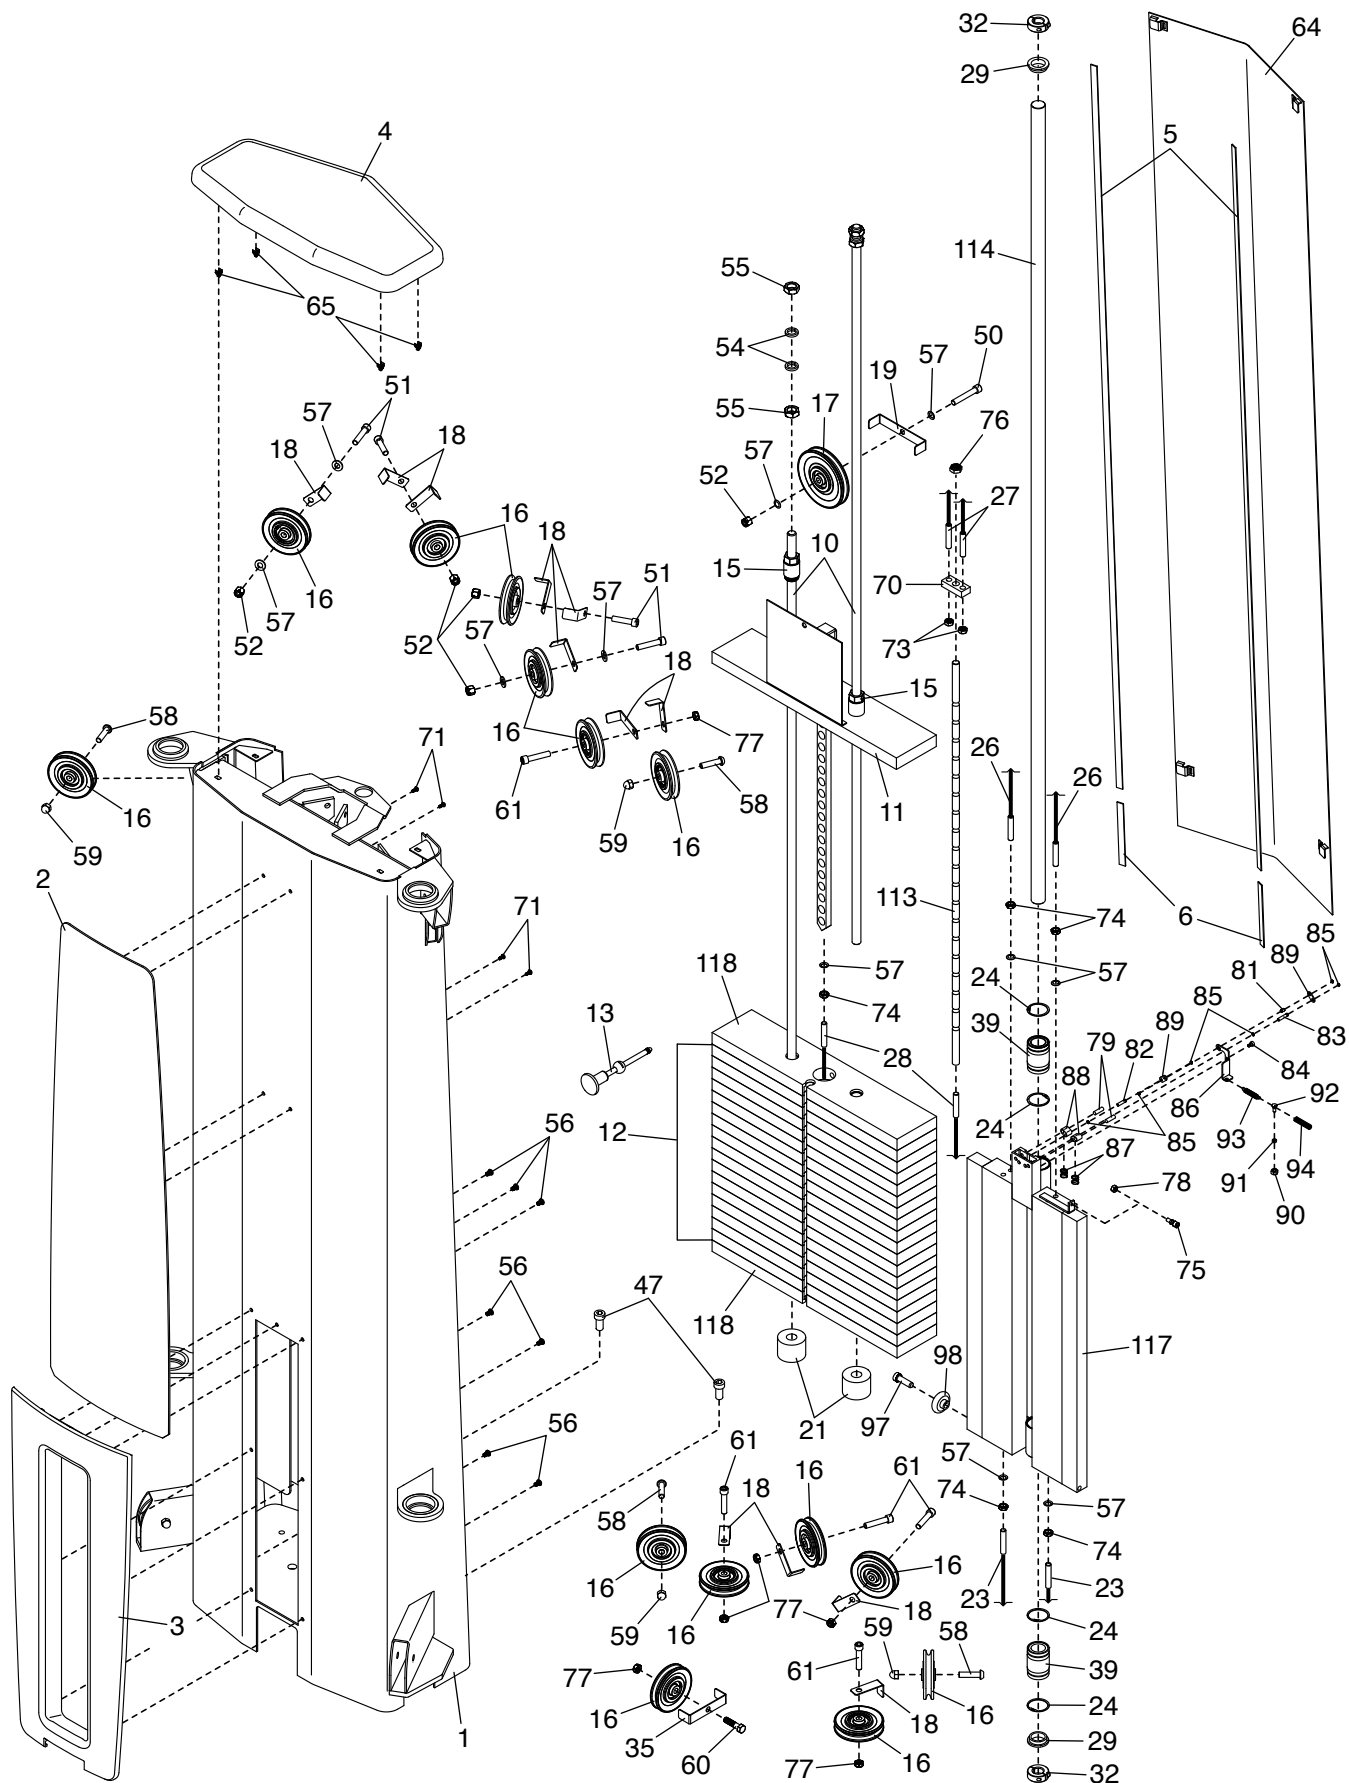

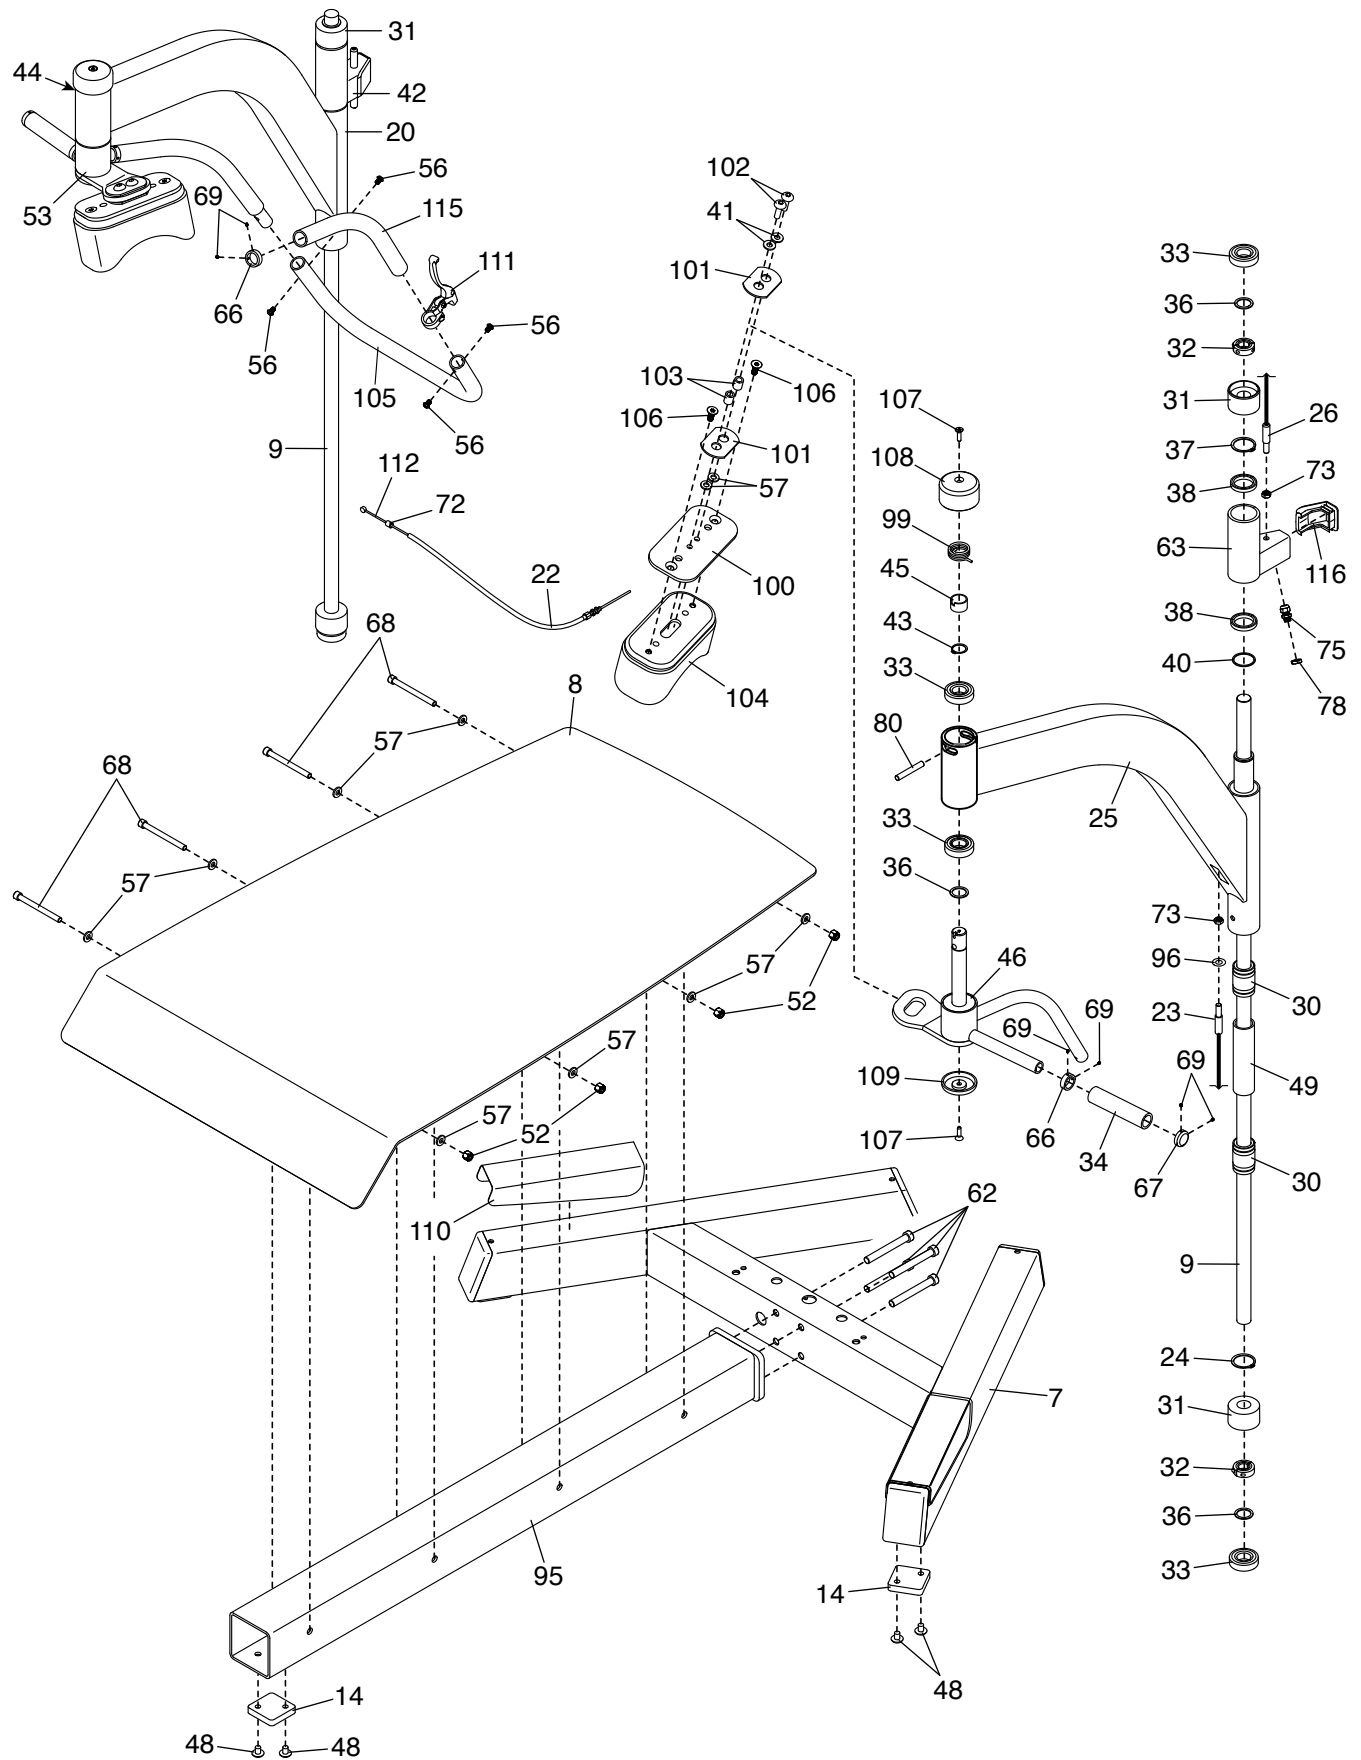

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda relativa ai contenuti del presente manuale o se alcuni pezzi fossero andati persi o risultassero danneggiati, si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti ai numeri di telefono o agli indirizzi sotto indicati. **Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti munirsi del numero del modello, del numero di serie e del nome del prodotto (vedere copertina del presente manuale). Se si desidera ordinare un pezzo di ricambio, si prega di fornire il numero del pezzo e la relativa descrizione (vedere la l'ELENCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO posti alla fine del presente manuale).**

Per i clienti residenti negli Stati Uniti

Numero verde: 1-800-201-2109, Lun.–Ven.

dalle 6.00 alle 18.00 MT

E-mail: customercare@freemotionfitness.com

Scrivere a:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Stati Uniti

Per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti

Numero verde: 001-800-527-5417 o 001-435-786-3521,

Lun.–Ven. dalle 6.00 alle 15.00 USA Mountain Time

E-mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANZIA LIMITATA

DURATA E COPERTURA DELLA GARANZIA

FreeMotion Fitness garantisce questo prodotto da difetti di lavorazione e materiali in caso di uso e manutenzione normali. I pezzi e la manodopera sono coperti da garanzia per un (1) anno, se non diversamente specificato nella fattura.

La garanzia decorre dalla data riportata sulla fattura di acquisto. Eventuali pezzi riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo rimanente della garanzia originale.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia del prodotto decade se sopraggiungono le seguenti condizioni:

1. La presente garanzia è personale e si applica solo all'originario acquirente.
2. La garanzia sull'assistenza si applica esclusivamente ai prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato FreeMotion Fitness per i dettagli sulla copertura degli interventi di assistenza nel proprio paese.
3. Eventuale manomissione, negligenza o manutenzione impropria.
4. Gli utenti che superano il peso massimo consentito indicato nel presente manuale. Nota: questo prodotto potrebbe non riportare nessuno peso massimo utente.
5. Danni provocati dallo spostamento del prodotto o da una conservazione impropria, dallo spostamento o conservazione del prodotto su un lato.
6. Uso o conservazione del prodotto all'esterno o in ambienti a elevata umidità, compresi complessi termali e piscine.
7. Danni provocati da collegamenti impropri o alimentazione elettrica insufficiente. Nota: questo prodotto potrebbe non necessitare di alcun collegamento.

La presente garanzia non si applica a:

1. Accessori ornamentali comprese impugnature, sedili, adesivi ed etichette.
2. Spese di spedizione per il ritiro e la consegna in caso di riparazione.
3. Eventuali problemi derivanti da errato montaggio o consegna.

IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA

L'assistenza in garanzia di FreeMotion Fitness può essere richiesta rivolgendosi al rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto. Conservare la fattura originale e il numero di matricola. Qualora il presente prodotto presenti un guasto coperto dai termini di garanzia, FreeMotion Fitness potrà decidere se procedere alla riparazione, sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto. FreeMotion Fitness rimborsa ai tecnici dell'assistenza le spese di viaggio entro la rispettiva area di competenza per servizi in garanzia. Per servizi oltre l'area di competenza potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

FreeMotion Fitness non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti. Alcuni stati non consentono esclusioni o limitazioni di danni indiretti. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi all'utente. La presente garanzia accorda diritti specifici; è possibile che sussistano altri diritti che variano da stato a stato.

PER CONTATTARE FREEMOTION FITNESS

Consultare la sezione precedente CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI.