


FREEMOTION® EPTC™ LATERAL RAISE

N°. du Modèle F816.0

N°. de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour références ultérieures.

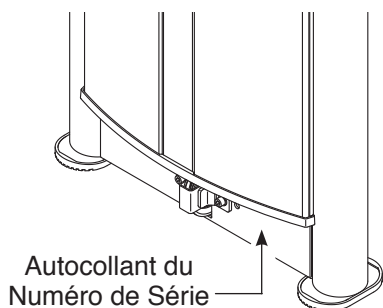

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE en dernière page de ce manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

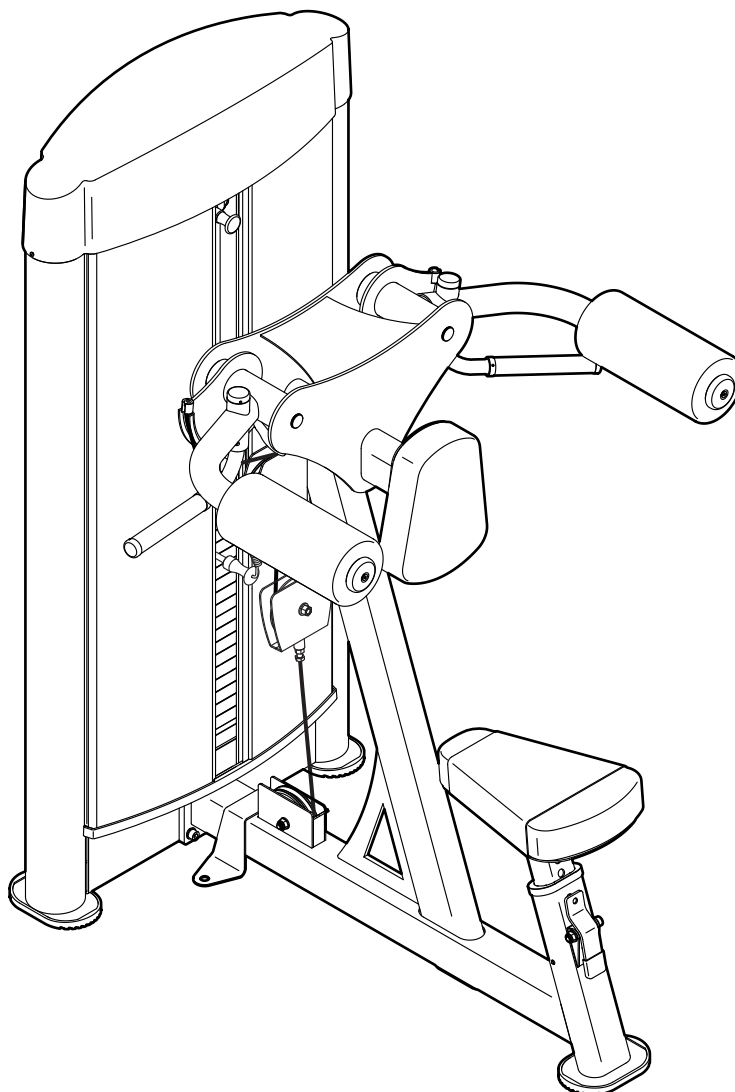


TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT	4
AVANT DE COMMENCER	5
TABEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES	6
ASSEMBLAGE	7
RÉGLAGES	18
ENTRETIEN ET PROBLÈMES	19
DIAGRAMME DES CÂBLES	20
LISTE DES PIÈCES	21
SCHÉMA DÉTAILLÉ	22
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page


PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que les avertissements se trouvant sur l'appareil, avant d'utiliser l'appareil de musculation. FreeMotion Fitness ne peut être tenu responsable de toute blessure ou tout dégât matériel résultant directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil.

1. Consultez votre médecin avant d'entreprendre un programme d'exercice. Ceci s'adresse tout particulièrement aux personnes de plus de 35 ans et aux personnes ayant des problèmes de santé.
2. N'utilisez l'appareil de musculation que de la manière décrite dans ce manuel.
3. Il incombe au propriétaire d'assurer que l'espace autour de l'appareil de musculation suffit aux exercices prévus.
4. N'utilisez l'appareil de musculation que sur une surface plane. Installez un petit tapis sous l'appareil de musculation pour protéger le revêtement du sol.
5. Ancrez l'appareil de musculation au sol à l'aide de la sangle d'ancrage (voir page 5) au besoin et lorsque cela est possible pour assurer la stabilité optimale.
6. Il incombe au propriétaire d'assurer que tous les utilisateurs de l'appareil de musculation sont correctement informés de toutes les précautions, qu'ils ont lu et compris toutes les étiquettes d'avertissement et de mise en garde, et qu'ils sont informés de l'utilisation convenable de l'appareil de musculation.
7. Il devrait être demandé à tous les utilisateurs de l'appareil de musculation de rapporter immédiatement au personnel de l'établissement toute blessure ou toute irrégularité de l'appareil de musculation.
8. Gardez les enfants de moins de 12 ans et les animaux de compagnie à l'écart de l'appareil de musculation en tout temps.
9. L'appareil de musculation est conçu pour porter un utilisateur dont le poids ne dépasse pas 159 kg.
10. Portez toujours des chaussures de sport pour protéger vos pieds lors de l'exercice.
11. N'approchez pas vos mains ou vos pieds des pièces mobiles. Ne vous appuyez pas contre l'appareil de musculation et n'y posez pas les mains pendant qu'il est utilisé.
12. Veillez à ce que la goupille de poids soit complètement enfoncée dans l'une des plaques de poids.
13. Vérifiez chaque câble, raccord de câble et poulie avant chaque utilisation de l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
14. Veillez à ce que chaque câble demeure dans les gorges des poulies en tout temps. Si un câble se coince pendant l'exercice, cessez immédiatement et veillez à ce que le câble loge dans les poulies et que rien ne gêne le câble ni les poulies.
15. Un excès d'exercice physique peut entraîner des blessures graves et la mort. Si vous avez des étourdissements ou si vous ressentez de la douleur quand vous faites des exercices, arrêtez-vous immédiatement et reposez-vous.

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.

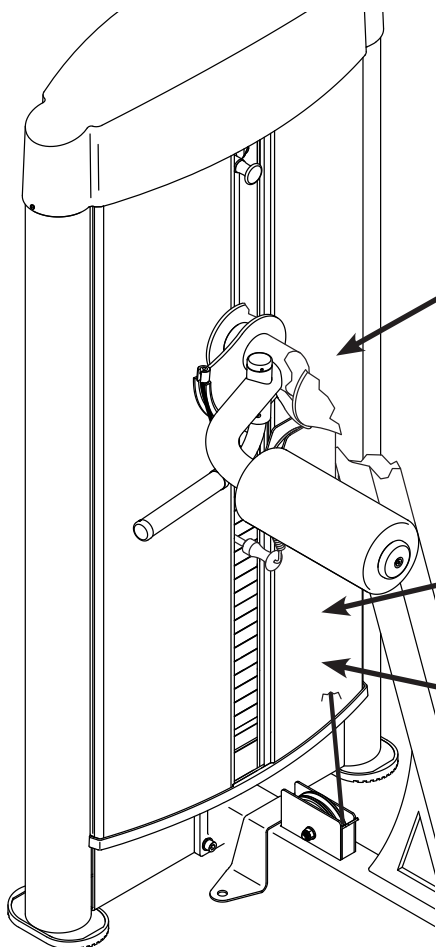

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez tous les avertissements et les instructions, et obtenez la formation nécessaire avant utilisation.
- Passez un examen médical avant de commencer un programme d'exercice.
- Inspectez la machine avant utilisation. Ne pas l'utiliser si la machine semble endommagée.
- Éloignez votre corps et vos vêtements de toutes les pièces mobiles.
- Assurez-vous que la goupille de poids est complètement enfoncée.
- N'enfoncez JAMAIS la goupille quand la pile de poids est élevée.
- N'utilisez JAMAIS la machine si vous la trouvez dans cet état.
- INSPECTEZ tous les câbles, sangles et leurs attaches. N'utilisez pas si un élément est usé ou endommagé.
- N'utilisez pas des haltères ou d'autres objets pour augmenter la résistance, autre que ceux fournis par le fabricant.
- Ne permettez pas aux enfants de monter sur la machine. L'utilisation par des adolescents doit être sous la surveillance d'un adulte compétent.
- Cet équipement doit être utilisé uniquement sous la surveillance de personnel qualifié.
- Ne retirez pas cet autocollant. REMPLACEZ SI ENDOMMAGÉE.
- Poids maximal de l'utilisateur : 159 kg (350 livres)

⚠ ATTENTION



La goupille de sélection du poids doit être complètement enfoncée dans la plaque de poids.

Restez éloigné des pièces mobiles. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT



LE PANNEAU ARRIÈRE DOIT ÊTRE EN PLACE AVANT L'UTILISATION DE LA MACHINE.

INSPECTEZ TOUS LES CÂBLES, SANGLES, PIÈCES MOBILES ET ATTACHES CHAQUE SEMAINE. RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL D'ENTRETIEN.

GARDEZ LES MAINS ÉLOIGNÉES DES PIÈCES MOBILES. NE PAS RESPECTER CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES.

627004F2

⚠ ATTENTION



La goupille de sélection du poids doit être complètement enfoncée dans la plaque de poids.

FR

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi l'appareil de musculation de FREEMOTION® EPIC™ LATERAL RAISE. Avec la liberté de mouvement, vous pouvez faire travailler ensemble les groupes de muscles de votre corps, comme vous le faites naturellement, et vous entraîner de manière plus précise et efficace.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil de musculation. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel,

veuillez vous référer à la dernière page de ce manuel pour nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.


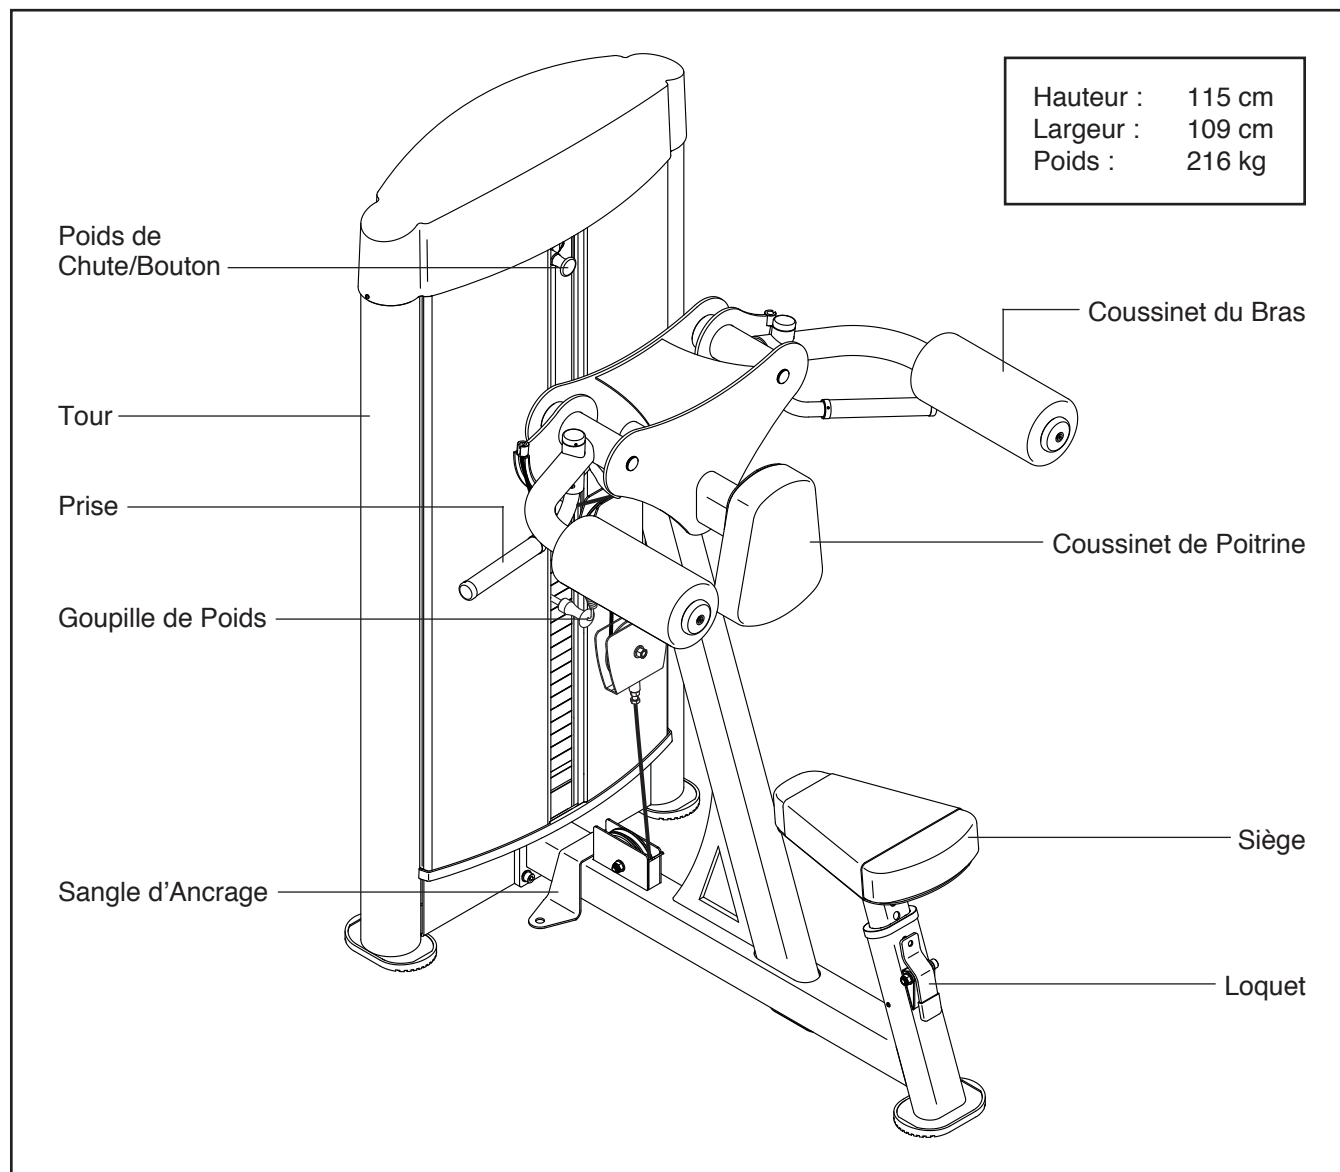


TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Référez-vous aux schémas ci-dessous pour identifier les petites pièces utilisées lors de l'assemblage. Le nombre entre parenthèses à côté de chaque schéma fait référence au numéro-clé de la pièce sur la LISTE DES PIÈCES, vers la fin de ce manuel. Le nombre après les parenthèses est la quantité nécessaire à l'assemblage. **Remarque :** si une pièce ne se trouve pas dans le sac des pièces, vérifiez qu'elle n'est pas pré-attachée. Pour éviter d'endommager les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques lors de l'assemblage.

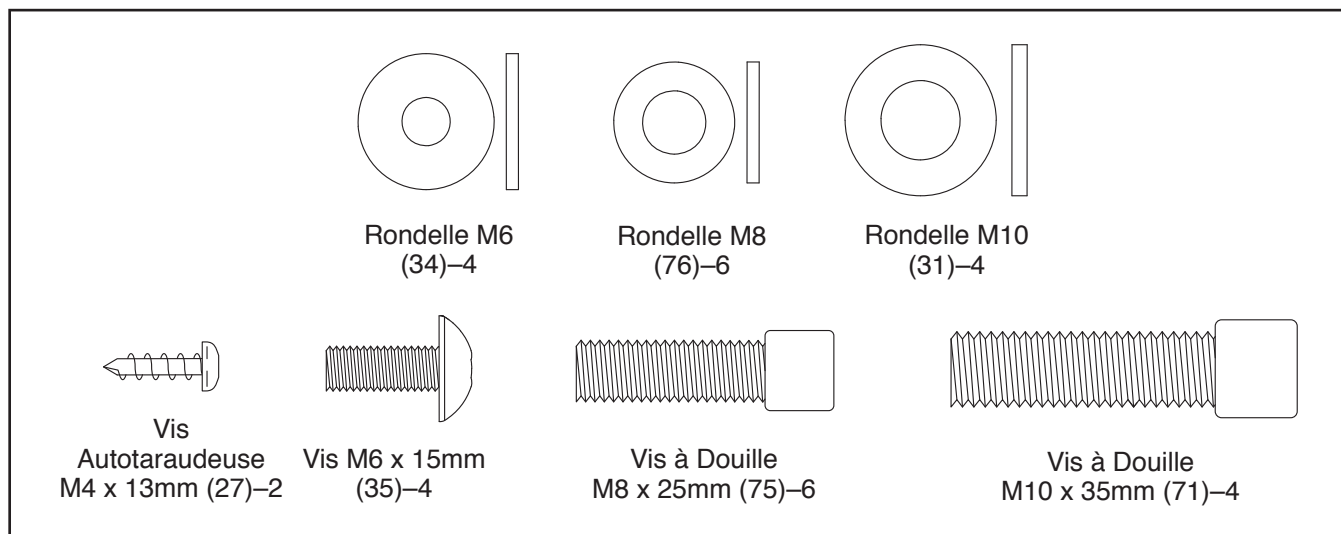

ASSEMBLAGE

- L'assemblage requiert deux personnes.
- De par son poids et sa taille, l'appareil de musculation doit être assemblé à l'endroit où il sera utilisé. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour pouvoir vous déplacer autour de l'appareil de musculation quand vous l'assemblez.
- Placez toutes les pièces sur une aire dégagée et enlevez tous les emballages. Ne jetez pas les emballages avant la fin de l'assemblage.
- Pour vous aider à identifier les petites pièces, référez-vous à la page 6.

- Les outils suivants (non-inclus) seront peut-être nécessaires pour l'assemblage :

une clé à molette



un tournevis cruciforme



un jeu de clés hexagonales




une paire de pinces coupantes




L'assemblage peut être plus facile si vous avez un jeu de douilles, un jeu de clés à fourche, ou un jeu de clés à cliquet.

1. Orientez le Cadre Principal (38) et le Cadre de la Tour (1) tel qu'il est indiqué. **Demandez à une autre personne de tenir le Cadre Principal et le Cadre de la Tour pour en empêcher la chute.**

Fixez le Cadre Principal (38) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de quatre Vis à Douille M10 x 35mm (71) et quatre Rondelles M10 (31).

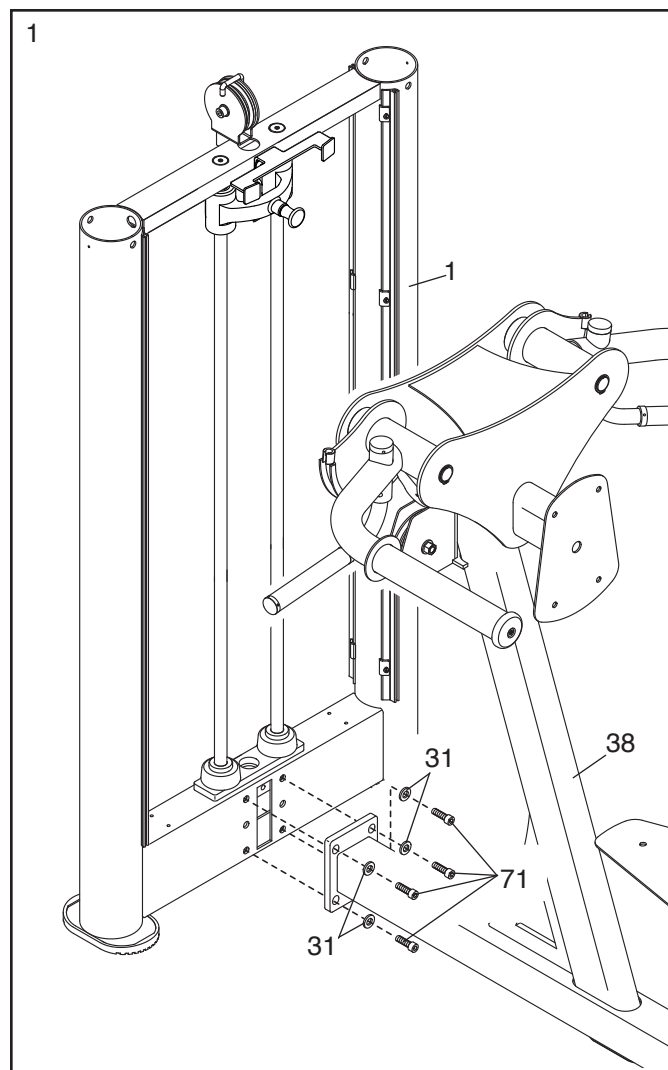


2. Retirez l'Écrou de Blocage M10 (32), les deux Rondelles M10 (31), le Boulon à Douille M10 x 50mm (29) et la Grande Poulie (24) du support de poulie inférieur sur le Cadre Principal (38).

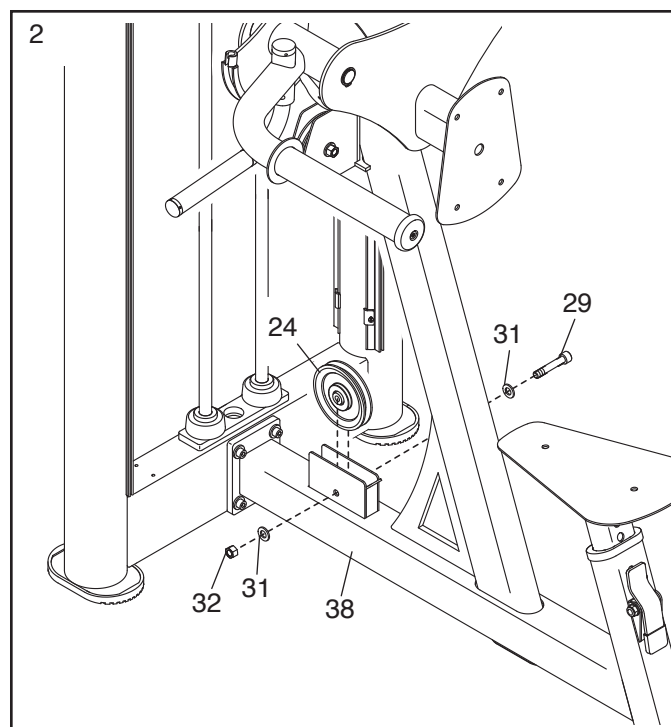


3. Retirez les deux Vis à Douille M10 x 30mm (30), les deux Rondelles M10 (31) et le Support de la Petite Poulie (6) du dos du Cadre de la Tour (1).

Ensuite, retirez toutes les pièces (24, 29, 31 et 32) du Support de la Petite Poulie (6).

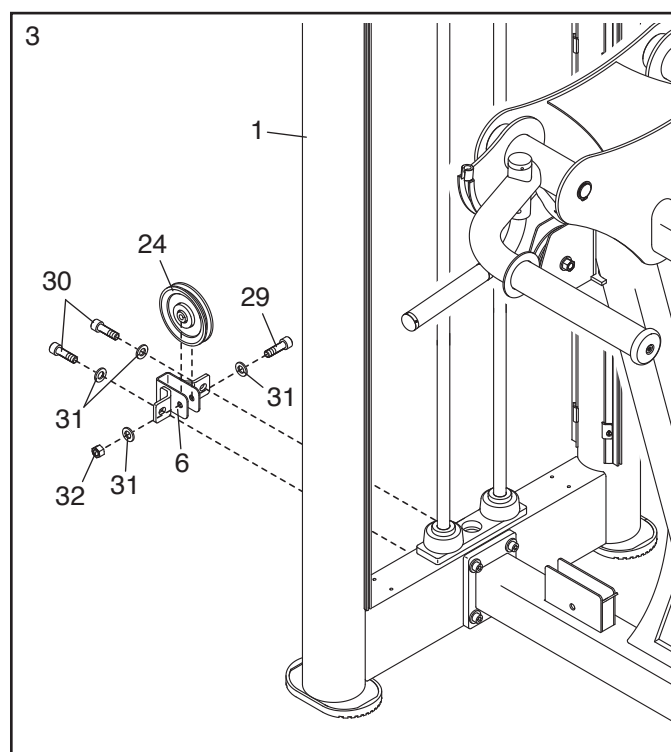


4. Identifiez le Câble Long (40), dont chaque extrémité porte une vis enfilée.

Orientez le Câble Long (40) comme indiqué et introduisez-le à travers le Cadre Principal (38) et le Cadre de la Tour (1).

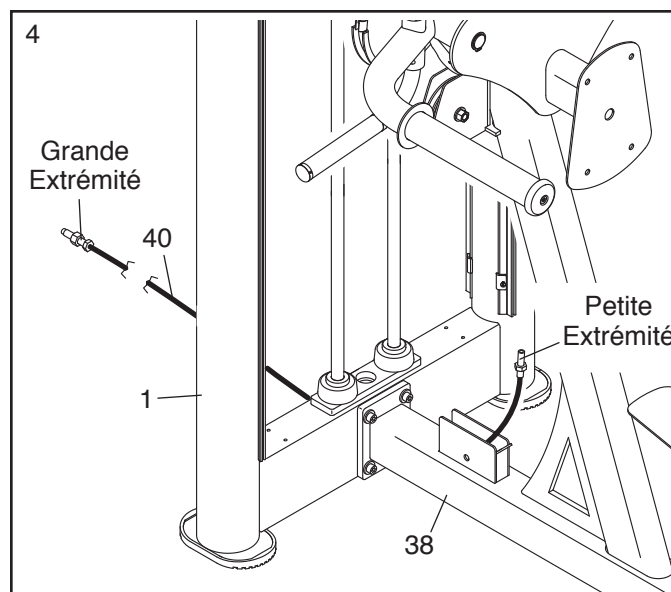


5. Enfilez le Câble Long (40) vers le haut à travers le Support de la Petite Poulie (6). Fixez la Grande Poulie (24) à l'intérieur du Support de la Petite Poulie à l'aide du Boulon à Douille M10 x 50mm (29), des deux Rondelles M10 (31) et de l'Écrou de Blocage M10 (32) retirés à l'étape 3.


Ensuite, fixez le Support de la Petite Poulie (6) au Cadre de la Tour (1) à l'aide des deux Vis à Douille M10 x 30mm (30) et deux Rondelles M10 (31) retirées lors de l'étape 3.

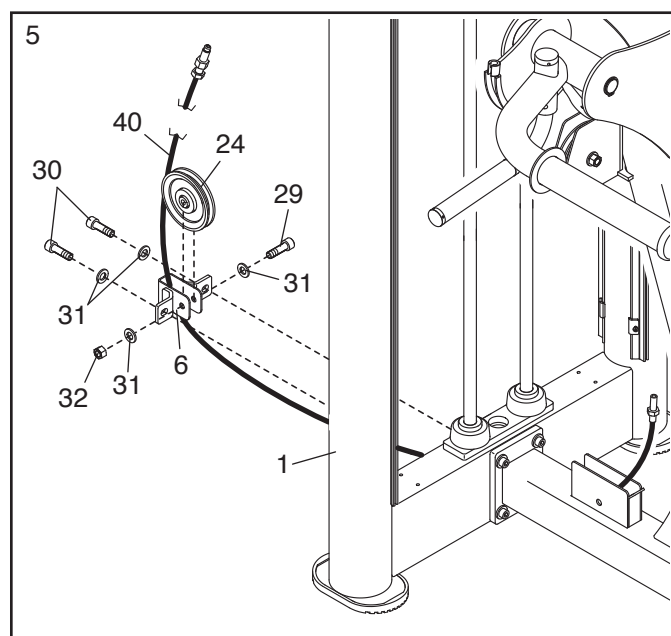


6. Fixez la Grande Poulie (24) retirée à l'étape 2 à l'intérieur du support de poulie inférieur du Cadre Principal (38) à l'aide du Boulon à Douille M10 x 50mm (29), des deux Rondelles M10 (31) et de l'Écrou de Blocage M10 (32) retirés à l'étape 2. **Assurez-vous que le Câble Long (40) se situe au côté indiqué de la Grande Poulie.**

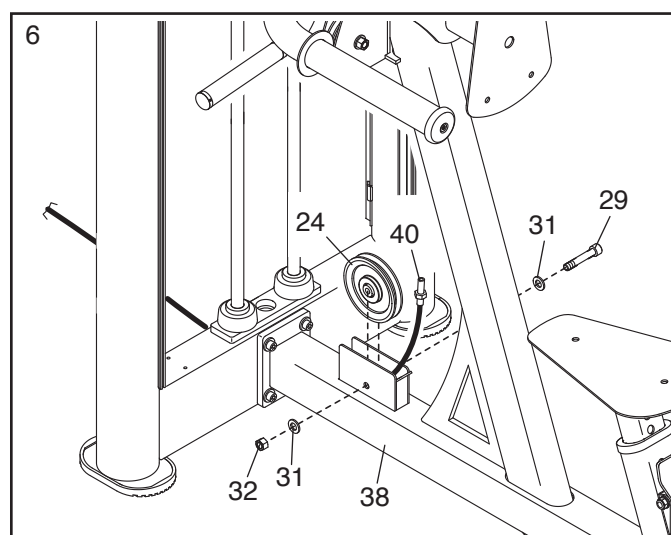

7. Vissez l'extrémité indiquée du Câble Long (40) sur plusieurs tours à l'intérieur du Support de la Grande Poulie (68). Ensuite, vissez le contre-écrou du Câble Long contre le Support de la Grande Poulie.

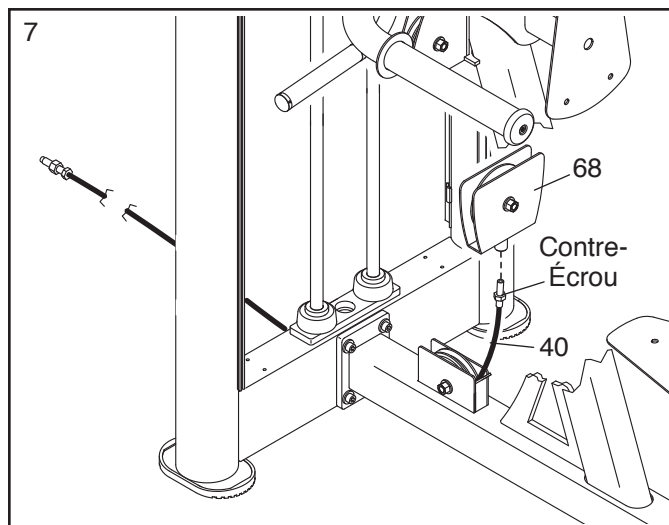

8. Enfoncez l'extrémité du Câble Court (74) aussi profondément que possible à l'intérieur de la douille du Bras Gauche (42).

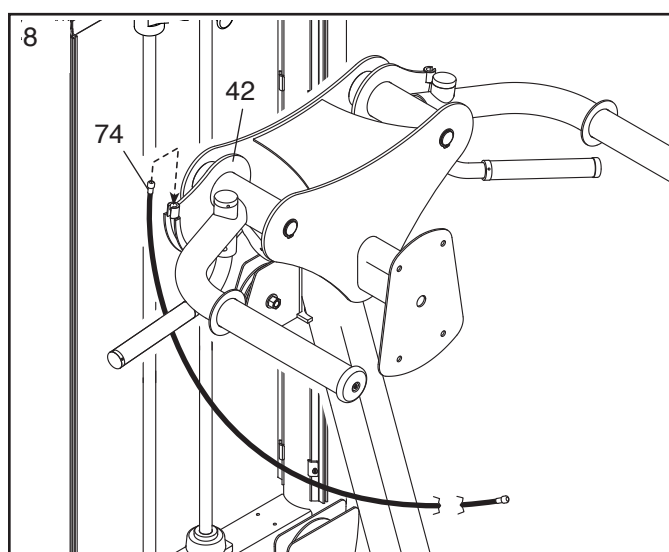


9. **Reportez-vous au DIAGRAMME DES CÂBLES de la page 20.**


Enfilez le Câble Court (74) vers le bas autour de la Grande Poulie (24) du côté gauche du Cadre Principal (38) tel qu'il est indiqué.

Ensuite, enfilez le Câble Court (74) sous la Grande Poulie (24) dans le Support de la Grande Poulie (68).


Ensuite, enfilez le Câble Court (74) vers le haut autour de la Grande Poulie (24) du côté droit du Cadre Principal (38).

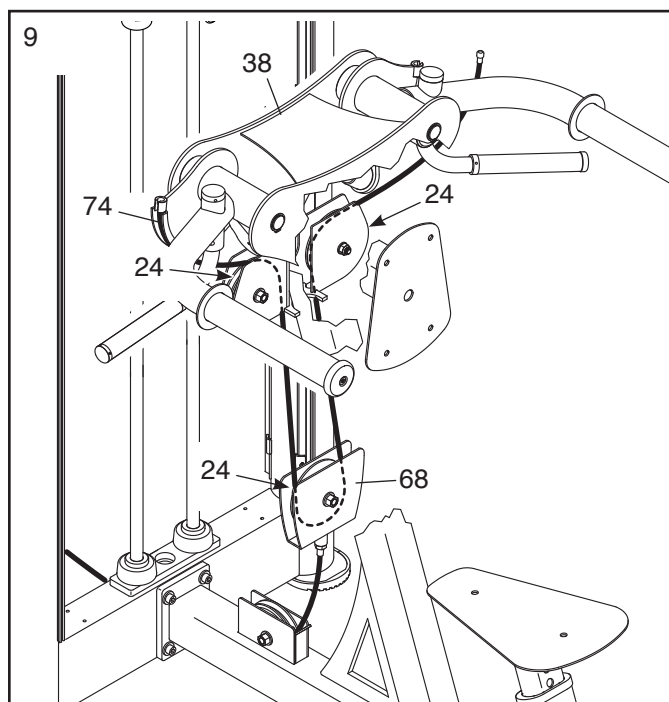


10. Enfoncez l'extrémité du Câble Court (74) aussi profondément que possible dans la douille du Bras Droit (44).

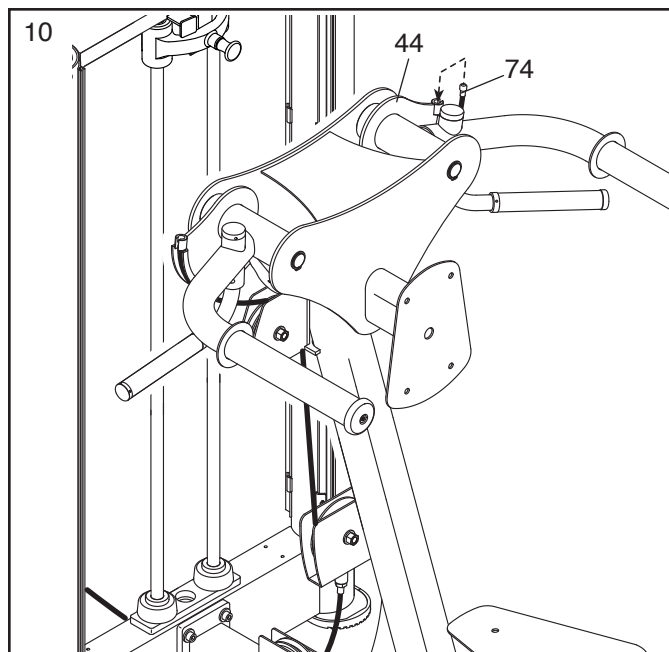

11. Fixez le Siège (52) au Cadre du Siège (41) à l'aide de deux Vis à Douille M8 x 25mm (75) et deux Rondelles M8 (76).

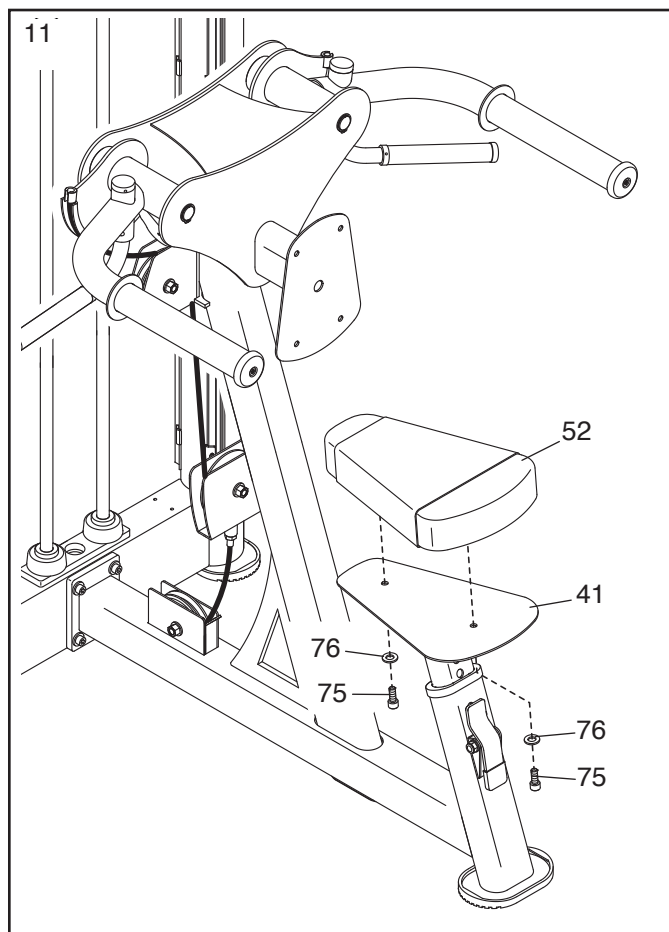

12. Fixez le Coussinet de Poitrine (57) au Cadre Principal (38) à l'aide de quatre Vis à Douille M8 x 25mm (75) et quatre Rondelles M8 (76).

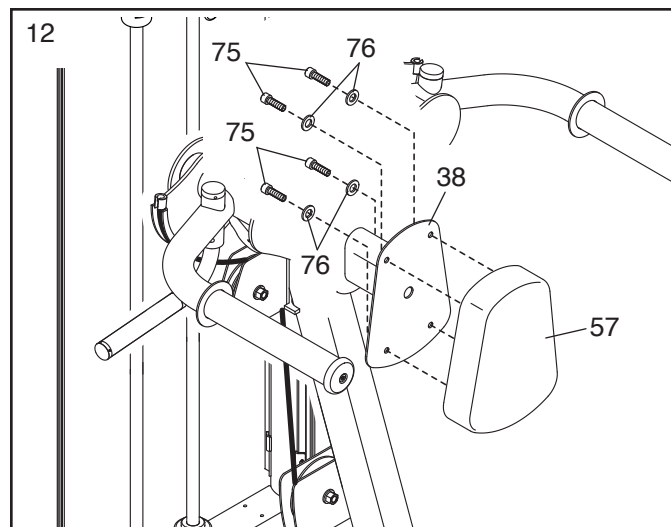


13. Retirez la Vis M6 x 25mm (60) et l'Embout du Coussinet (58) du Bras Gauche (42).

Glissez un Coussinet du Bras (56) sur le Bras Gauche (42).

Réinstallez l'Embout du Coussinet (58) sur le Bras Gauche (42) à l'aide de la Vis M6 x 25mm (60).


Répétez cette étape sur le côté droit.

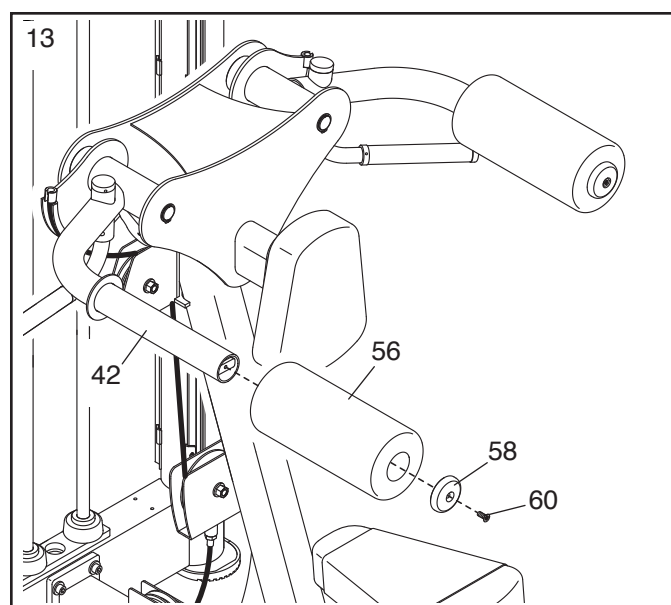

14. Identifiez la Base de la Chemise Arrière (3), qui comporte un orifice au centre, et la Base de la Chemise Avant (4). Orientez les Bases de la Chemise tel qu'il est indiqué.

Acheminez l'extrémité du Câble Long (40) vers le haut à travers la Base de la Chemise Arrière (3).

Fixez les Bases de la Chemise (3, 4) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de quatre Vis M6 x 15mm (35) et quatre Rondelles M6 (34).

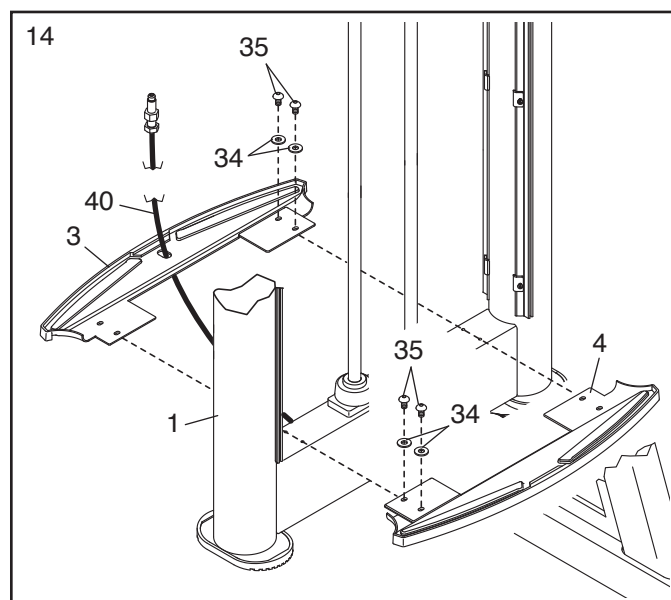

- Ensuite, faites basculer les deux extrémités supérieures des Guides de Poids (7) vers l'avant ou l'arrière et glissez le Poids de Chute (10) et les deux Butées du Poids Supérieur (16) vers le haut hors des Guides de Poids.


17. Orientez le Poids Supérieur (9) et le Poids de Chute (10) tel qu'il est indiqué.

Glissez le Poids Supérieur (9), les deux Butées du Poids Supérieur (16), le Poids de Chute (10) et les deux Joncs de Blocage 25mm (39) sur les Guides de Poids (7).

Ensuite, glissez les deux Bagues du Guide de Poids (18) sur les extrémités supérieures des Guides de Poids (7).

Fixez les deux Joncs de Blocage 25mm (39) aux Bagues du Guide de Poids (18).

Ensuite, vissez les deux Vis d'Union M8 x 35mm (19) dans les Bagues du Guide de Poids (18).

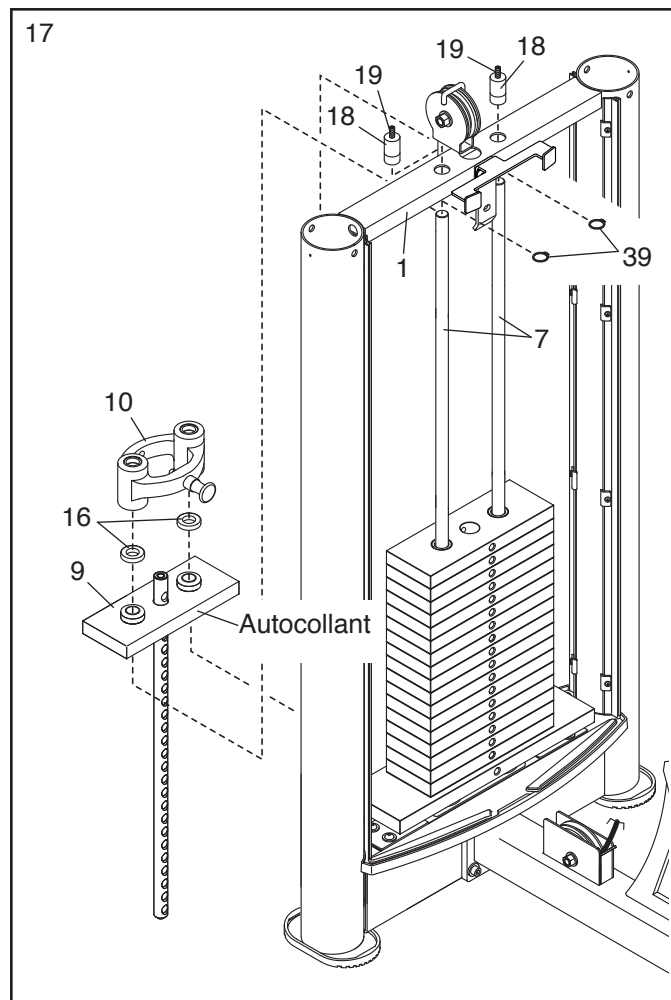


18. Retirez toutes les pièces (23, 29, 31 et 32) du support de la poulie du Cadre de la Tour (1).

Enfilez le Câble Long (40) autour du support de la poulie et vers le bas dans l'orifice du Cadre de la Tour (1).

Fixez la Petite Poulie (23) à l'intérieur du support de la poulie à l'aide du Boulon à Douille M10 x 50mm (29), des deux Rondelles M10 (31) et de l'Écrou de Blocage M10 (32) tout juste retirés.

Veillez à ce que le Câble Long (40) se situe entre la Petite Poulie et la tige du support de la poulie.


Ensuite, glissez le Poids de Chute (10) vers le haut jusqu'à ce que la Goupille du Poids de Chute (22) s'enclenche dans un trou sur le Support du Loquet (26). **Assurez-vous que la Goupille du Poids de Chute est bien enfoncée dans le trou.**

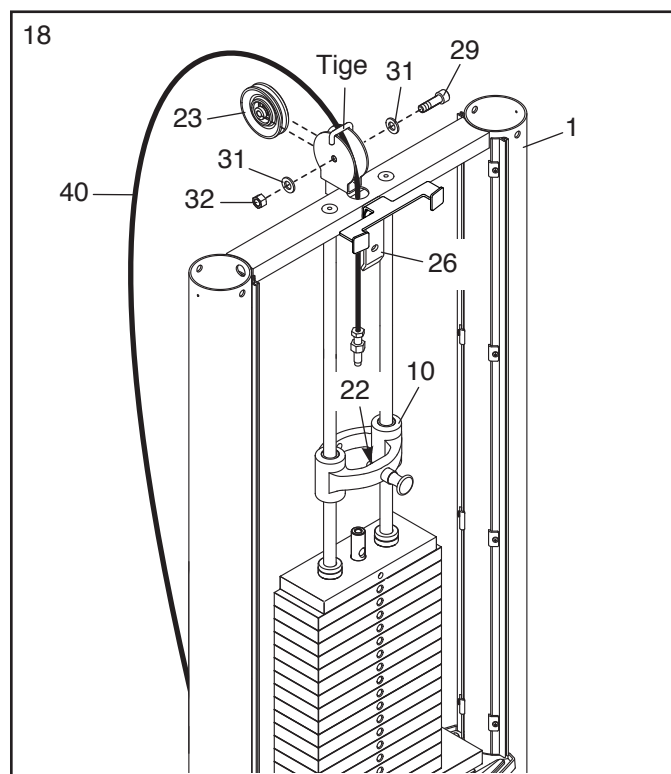

19. Retirez l'écrou de blocage du bout du Câble (40). Ensuite, glissez l'attache sur la Goupille de Poids (12) sur le bout du Câble. Ensuite, vissez à la main l'écrou de blocage sur le bout du Câble.


Vissez l'extrémité du Câble Long (40) dans le Sélectionneur de Poids (11) jusqu'à soulever le Poids Supérieur (9) au-dessus des Poids 10 livres (8). Ensuite, dévissez l'extrémité du Câble jusqu'à tout juste déposer le Poids Supérieur sur les Poids 10 livres.

Ensuite, serrez le contre-écrou contre le Sélectionneur de Poids (11).

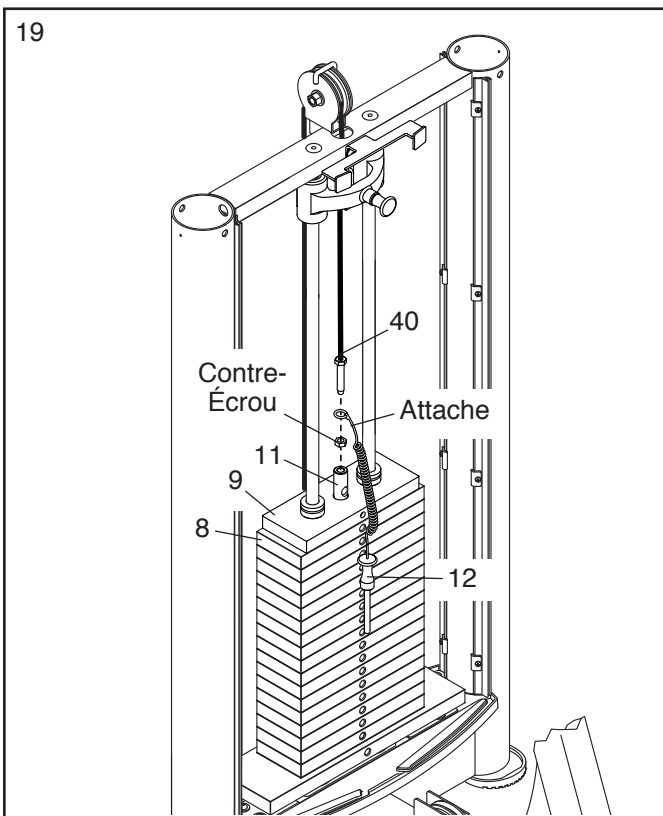


20. Regardez les quatre Chemises (36) et repérez les deux Chemises dotées de lisières de Garniture Interne (37).


Glissez le Panneau de Chemise (46) vers le bas sur les deux Chemises (36) **dépourvues** de lisières de Garniture Interne (37).

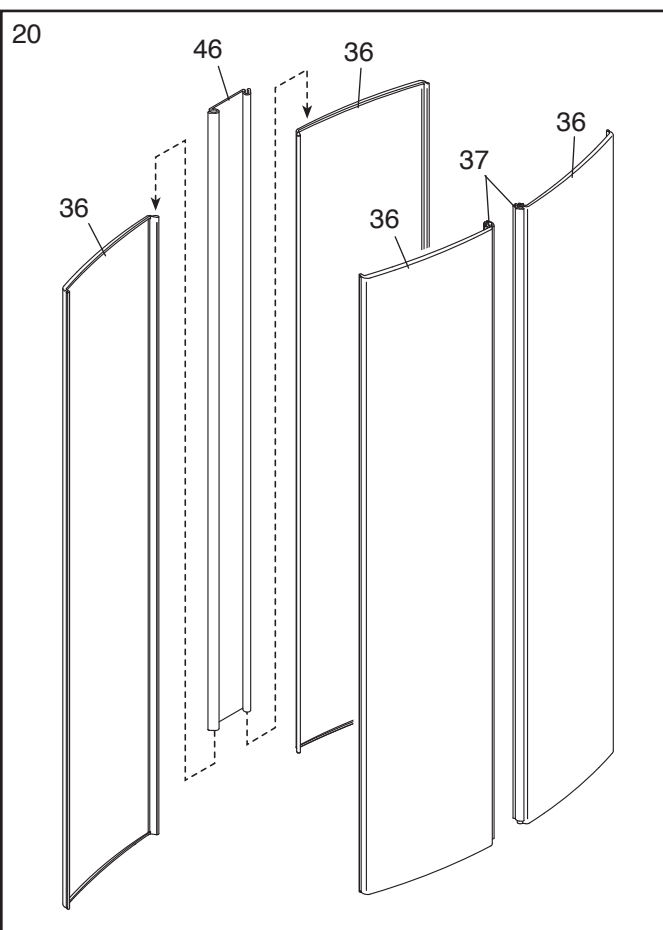

21. Glissez les deux Chemises (36) avec le Panneau de Chemise (46) vers le bas à l'intérieur des deux lisières de Garniture Externe (5) à l'arrière du Cadre de la Tour (1).

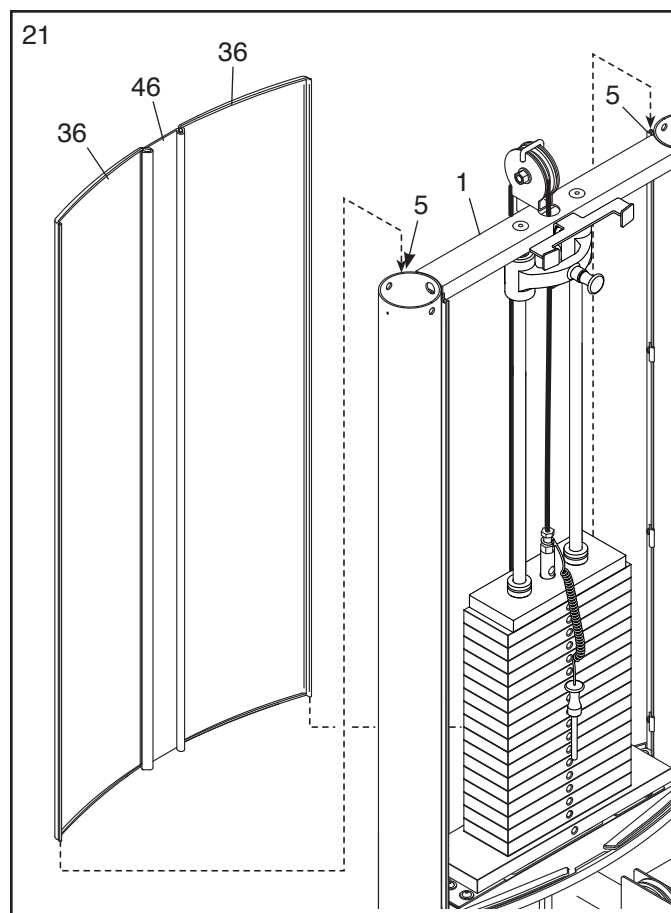


22. Glissez les deux Chemises (36) restantes vers le bas à l'intérieur des deux lisières de Garniture Externe (5) à l'avant du Cadre de la Tour (1).

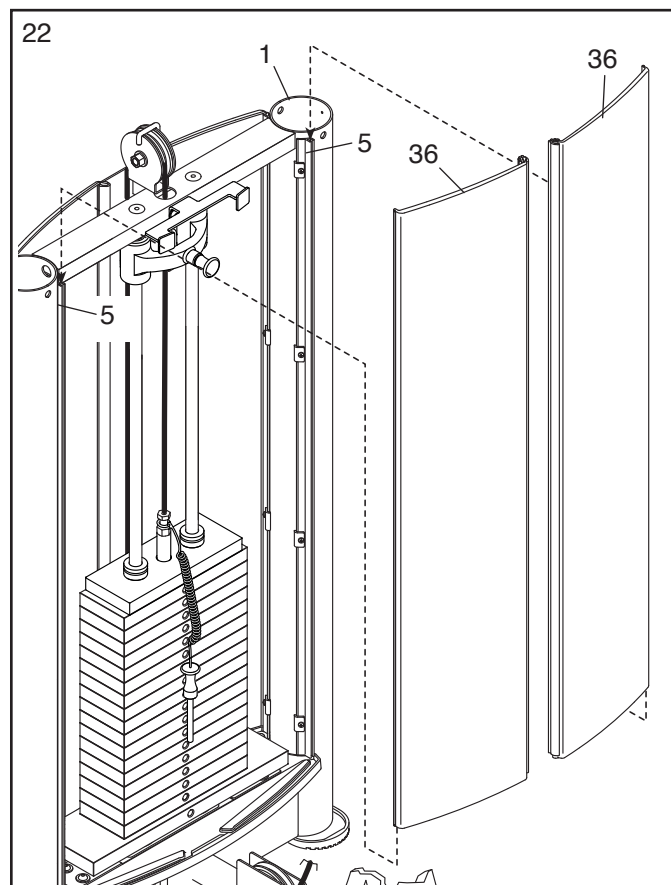

23. Orientez la Coiffe de la Tour (2) tel qu'il est indiqué.

Glissez la Coiffe de la Tour (2) vers le bas sur le Cadre de la Tour (1). Fixez la Coiffe de la Tour à l'aide de deux Vis Autotaraudeuses M4 x 13mm (27).

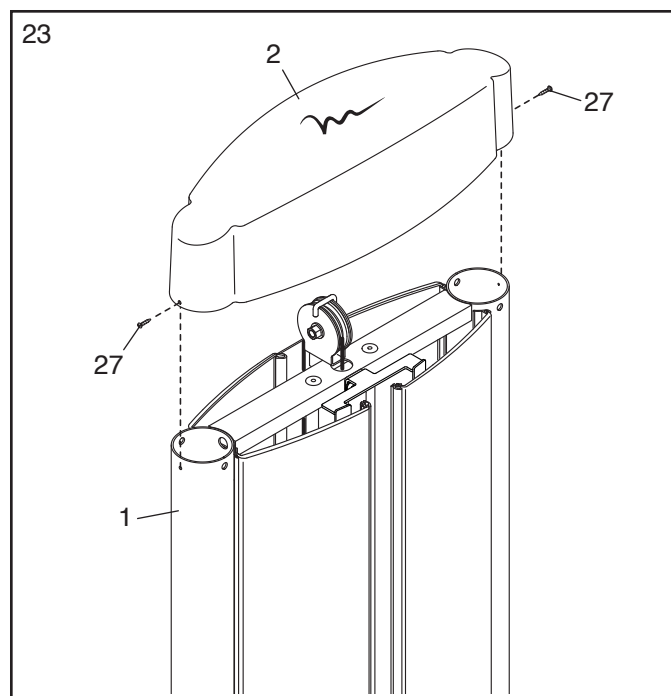

24. **Veillez à ce que toutes les pièces de l'appareil de musculation soient correctement serrées.** Pour protéger le revêtement du sol, placez un petit tapis sous l'appareil de musculation.

RÉGLAGES


Cette section explique comment régler l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées chaque fois que l'appareil de musculation est utilisé. Remplacez immédiatement toute pièce usée.

RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE

Pour modifier le degré de résistance, introduisez la goupille de poids dans le poids voulu. **Assurez-vous que la goupille de poids est complètement enfoncée.** Remarque : pour utiliser uniquement le poids supérieur, enfoncez la goupille de poids dans le trou sur le sélecteur de poids (non illustré) au-dessus du poids supérieur.


Pour accroître la résistance 5 livres, tirez le bouton indiqué et abaissez le poids de chute sur la pile de poids.

Lorsque le poids de chute est inutilisé, glissez-le vers le haut et enfoncez le bouton dans le support du loquet. **Déplacez légèrement le poids de chute vers le haut et le bas pour assurer que le bouton est enfoncé dans le support du loquet.**

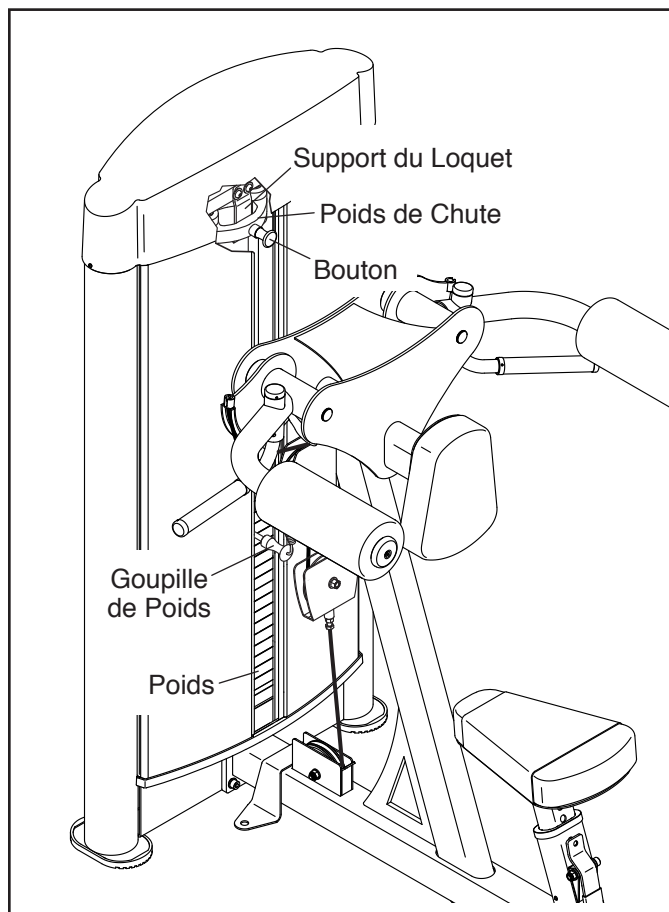

RÉGLAGE DU SIÈGE

Pour régler la hauteur du siège, pressez le loquet, élevez ou abaissez le siège à la position voulue et relâchez ensuite le loquet. **Élevez et abaissez légèrement le siège afin d'assurer que le loquet est enfoncé dans l'un des orifices de réglage du cadre du siège.**

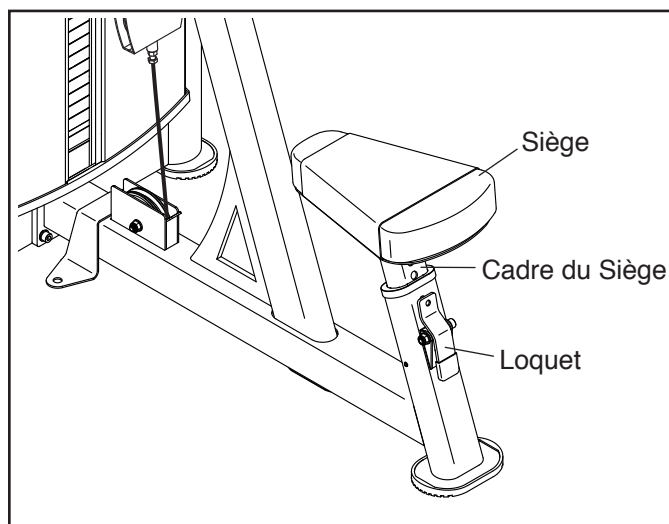

ENTRETIEN ET PROBLÈMES

Pour des performances optimales de l'appareil de musculation et pour réduire des risques de blessures, vous devez effectuer régulièrement un entretien préventif. Informez tout le personnel des procédures d'entretien décrites dans cette section. Le personnel doit aussi tenir un journal d'entretien et faire rapport de tout accident. Pour que la garantie de l'appareil de musculation soit maintenue, utilisez uniquement des pièces FREEMOTION pour les réparations et les remplacements. Si vous avez des questions, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos de ce manuel.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Nettoyage Général

Nettoyez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et humide avec du savon doux et de l'eau tiède. Si nécessaire, utilisez une brosse à poils doux avec un produit nettoyant.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

Tâches Difficiles

Utilisez un produit ménager en spray sur la tache. Frottez la tache doucement puis laissez le produit agir pendant quelques minutes.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

Si nécessaire, répétez ces étapes à l'aide d'une brosse à poils doux.

Méthode Optionnelle pour les Tâches Difficiles

Frottez doucement la tache à l'aide d'un chiffon doux avec de l'alcool.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

ATTENTION : suivez les instructions et les précautions de sécurité du fabricant de chaque produit utilisé. FreeMotion Fitness et ses revendeurs ne peuvent pas être tenus responsables des blessures ou des dégâts encourus suite à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de produits nettoyants. **IMPORTANT** : quand vous utilisez un produit quelconque, essayez-le d'abord sur un endroit non-visible de l'appareil pour vous assurer que le tissu n'est pas endommagé. N'utilisez pas de produits abrasifs, des nettoyants puissants ou des dissolvants comme le white spirit, le kérosène, l'essence ou des produits similaires. De telles substances peuvent rayer l'appareil de musculation, endommager les pièces en plastique et les autocollants ou causer d'autres dommages.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE


Petites Pièces

Vérifiez tous les écrous, boulons et vis et serrez-les si nécessaires. **IMPORTANT** : tous les coussins sont fabriqués avec une base en bois aggloméré et des écrous encastrés pour attacher les coussins sur l'appareil de musculation. Comme les écrous encastrés sont maintenus par le bois aggloméré, ils ne tolèrent pas la même torque que les écrous standards. Quand vous serrez les boulons ou les vis qui attachent un coussin, tournez-les uniquement jusqu'à ce que le coussin ne bouge plus. Un serrage excessif peut endommager les écrous encastrés et le bois aggloméré, ce qui vous empêcherait de retirer les coussins plus tard.

Inspection du Câble

Vérifiez chacun des câbles sur toute sa longueur et effectuant lentement une répétition sur l'appareil de musculation. Inspectez le câble à l'extérieur de l'appareil de musculation et le câble à l'intérieur. Passez vos doigts le long du câble, en portant une attention particulière aux plis et points de fixation. Les situations suivantes peuvent indiquer qu'un câble usé doit être remplacé :

- A. une gaine déchirée ou fendue qui expose le câble
- B. un câble tordu ou fortement plié
- C. une gaine tordue ou enroulée sur elle-même
- D. une gaine étirée et s'affinant en épaisseur

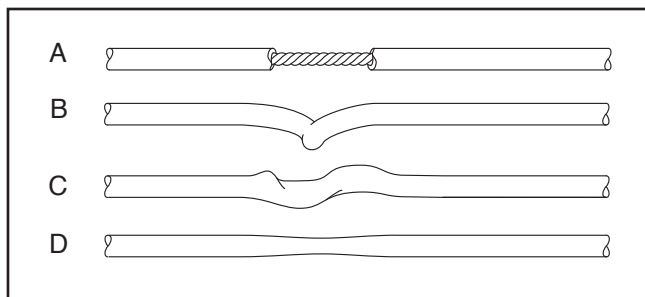


Réglage du Câble

Pour déterminer que chaque câble soit correctement réglé, élevez et abaissez lentement le poids supérieur en effectuant une répétition.

Si le câble est lâche, le poids supérieur ne se soulèvera pas immédiatement au début de la répétition.

Si le câble est trop tendu, le poids supérieur ne reposera pas sur le poids à la fin de la répétition. Il sera peut-être difficile d'introduire la goupille de poids dans les poids.

Si un câble est trop lâche ou trop tendu, desserrez le contre-écrou à l'extrémité du câble. Ensuite, serrez l'extrémité du câble dans le sélecteur de poids jusqu'à ce que le poids supérieur s'écarte du poids suivant. Ensuite, desserrez l'extrémité du câble jusqu'à ce que le poids supérieur repose tout juste sur le poids suivant. Enfin, serrez le contre-écrou contre le sélecteur de poids.

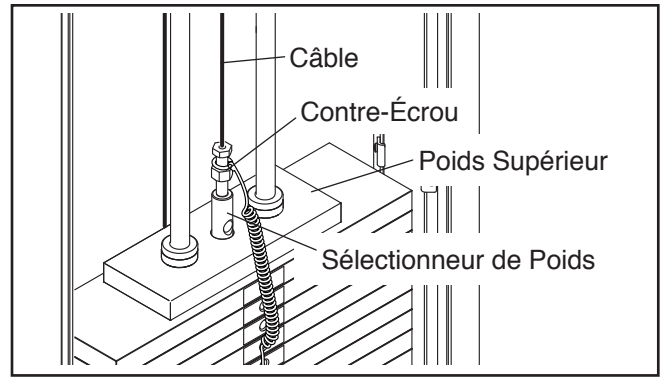

ENTRETIEN MENSUEL

Poignées


Vérifiez les poignées et remplacez-les si nécessaire.

Lubrification du Guide de Poids

Nettoyez et lubrifiez chaque guide de poids en l'essuyant avec un chiffon doux sur lequel vous aurez mis de l'huile de moteur de type 10W-40 ou 10W-30. Appliquez une fine couche sur toute la longueur du guide de poids. **N'utilisez pas de lubrifiants à base de TEFLON®.**

DIAGRAMME DES CÂBLES

Le diagramme du câble ci-dessous indique la position correcte de chaque câble. Les chiffres de chacun des schémas indiquent le bon acheminement des câbles. Consultez le diagramme pour assurer que les câbles sont correctement assemblés. **Si un câble n'est pas assemblé correctement, l'appareil de musculation ne fonctionnera pas adéquatement et pourrait subir des dommages. Si l'appareil de musculation a une protection du câble ou plus, assurez-vous que la protection du câble ne touche ou coince un câble.**

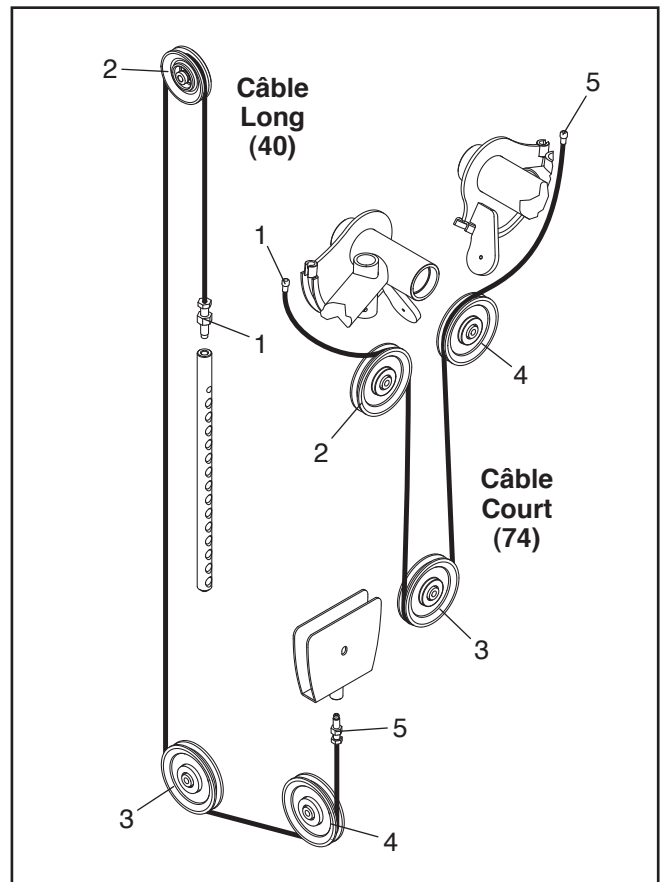

LISTE DES PIÈCES

N°. du Modèle F816.0 R1011A

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	1	Cadre de la Tour	40	1	Câble Long
2	1	Coiffe de la Tour	41	1	Cadre du Siège
3	1	Base de la Chemise Arrière	42	1	Bras Gauche
4	1	Base de la Chemise Avant	43	1	Sangle d'Ancrage
5	4	Garniture Externe	44	1	Bras Droit
6	1	Support de la Petite Poulie	45	2	Poignée
7	2	Guide de Poids	46	1	Panneau de Chemise
8	17	Poids 10 livres	47	2	Axe du Bras
9	1	Poids Supérieur	48	4	Petite Goupille Cylindrique
10	1	Poids de Chute	49	2	Collier de la Poignée
11	1	Sélecteur de Poids	50	2	Petit Embout de la Poignée
12	1	Goupille de Poids	51	1	Loquet
13	2	Butée du Poids Inférieur	52	1	Siège
14	2	Embout du Guide de Poids	53	1	Bague du Cadre du Siège
15	1	Grande Goupille Cylindrique	54	4	Rondelle en Plastique
16	2	Butée du Poids Supérieur	55	1	Garniture du Siège
17	4	Bague du Poids de Chute	56	2	Coussinet du Bras
18	2	Bague du Guide de Poids	57	1	Coussinet de Poitrine
19	2	Vis d'Union M8 x 35mm	58	2	Embout du Coussinet
20	1	Bouton du Poids de Chute	59	2	Vis à Douille M6 x 30mm
21	1	Petit Ressort	60	2	Vis M6 x 25mm
22	1	Goupille du Poids de Chute	61	4	Palier du Bras
23	1	Petite Poulie	62	4	Bague du Bras
24	5	Grande Poulie	63	2	Prise
25	3	Pied	64	1	Vis d'Arrêt
26	1	Support du Loquet	65	2	Grand Embout de la Poignée
27	2	Vis Autotaraudeuse M4 x 13mm	66	12	Vis de Blocage M4 x 3mm
28	16	Vis M4 x 10mm	67	1	Grand Ressort
29	6	Boulon à Douille de M10 x 50mm	68	1	Support de la Grande Poulie
30	2	Vis à Douille M10 x 30mm	69	2	Butée du Bras
31	20	Rondelle M10	70	2	Petite Rondelle M6
32	7	Écrou de Blocage M10	71	4	Vis à Douille M10 x 35mm
33	2	Vis M6 x 20mm	72	1	Boulon à Douille M10 x 65mm
34	6	Rondelle M6	73	1	Poids 20 livres
35	4	Vis M6 x 15mm	74	1	Câble Court
36	4	Chemise	75	6	Vis à Douille M8 x 25mm
37	2	Garniture Interne	76	6	Rondelle M8
38	1	Cadre Principal	77	1	Support de Renforcement
39	6	Jonc de Blocage 25mm	*	—	Manuel de l'Utilisateur

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

N°. du Modèle F816.0 R1011A


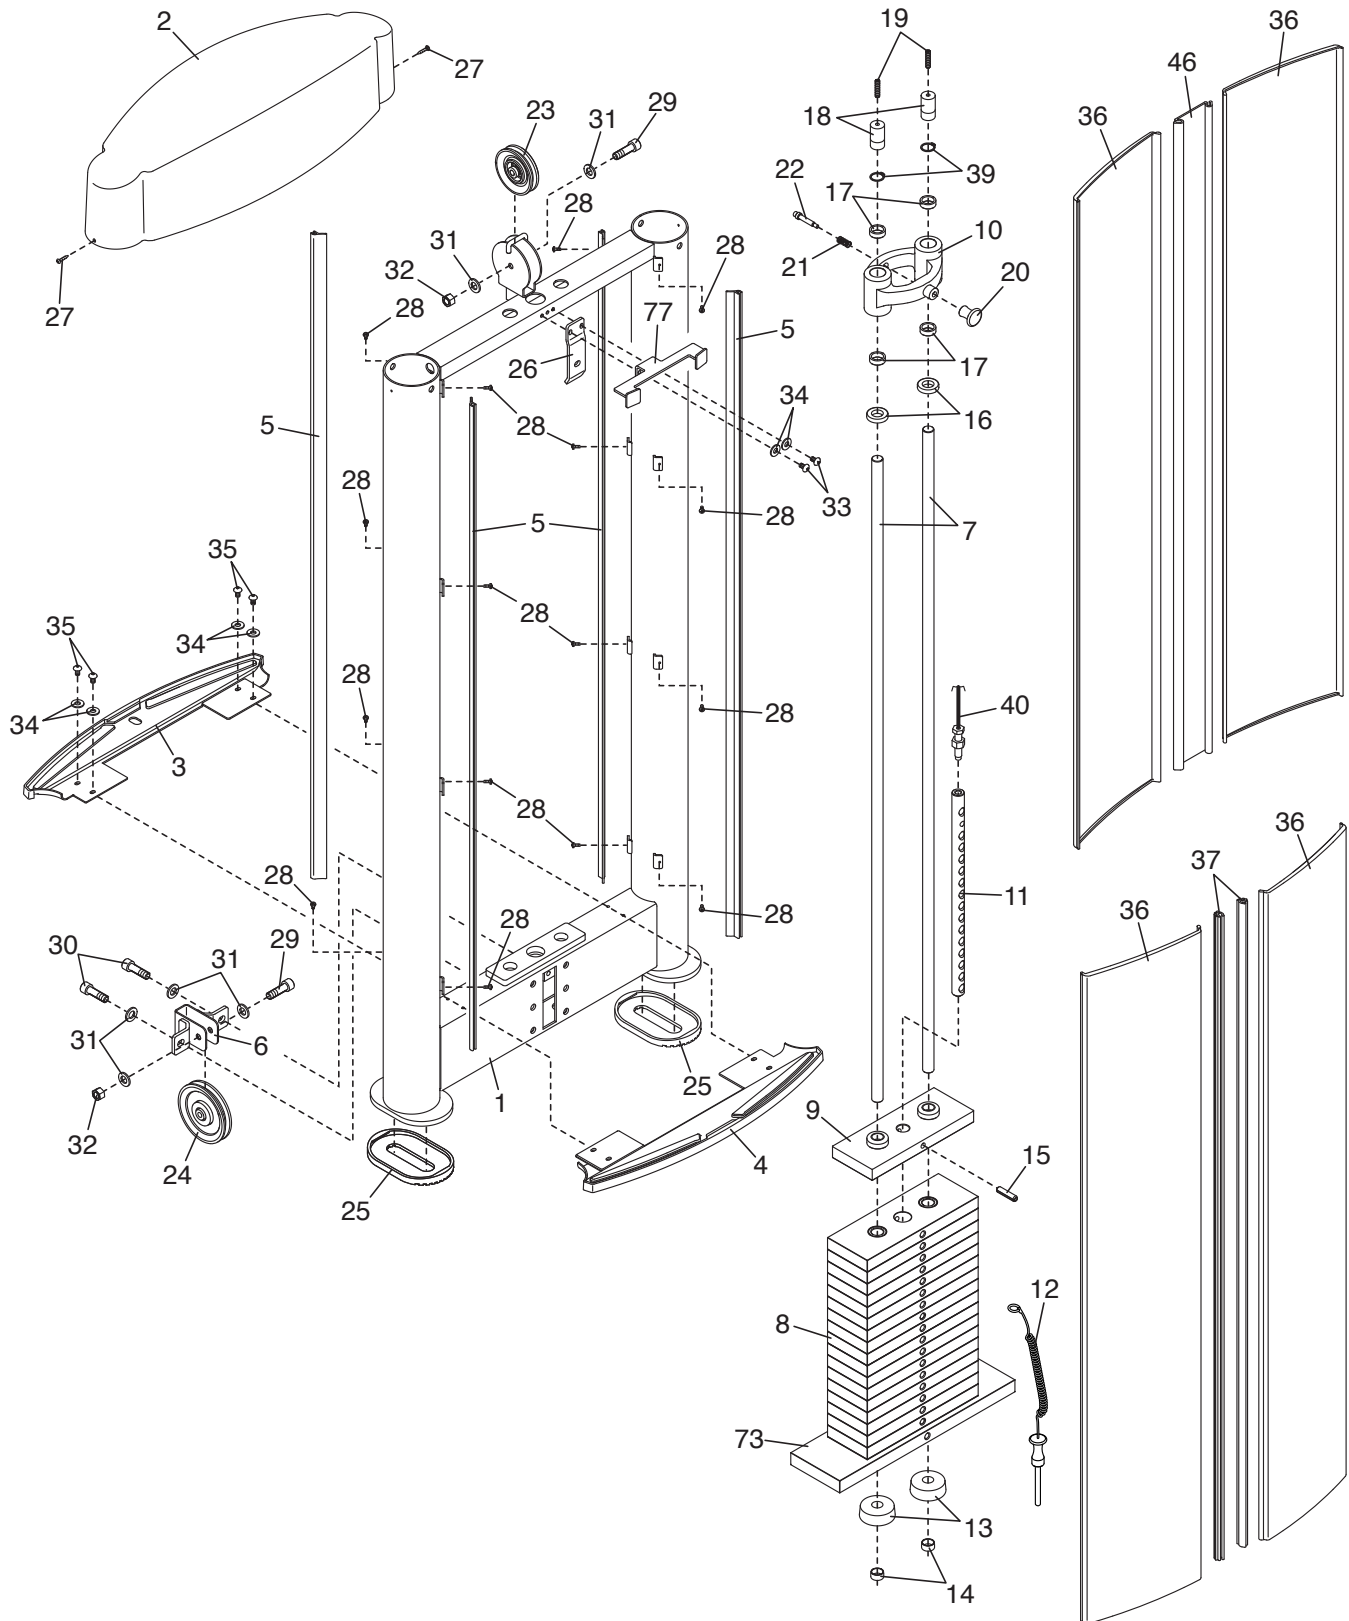


SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N°. du Modèle F816.0 R1011A

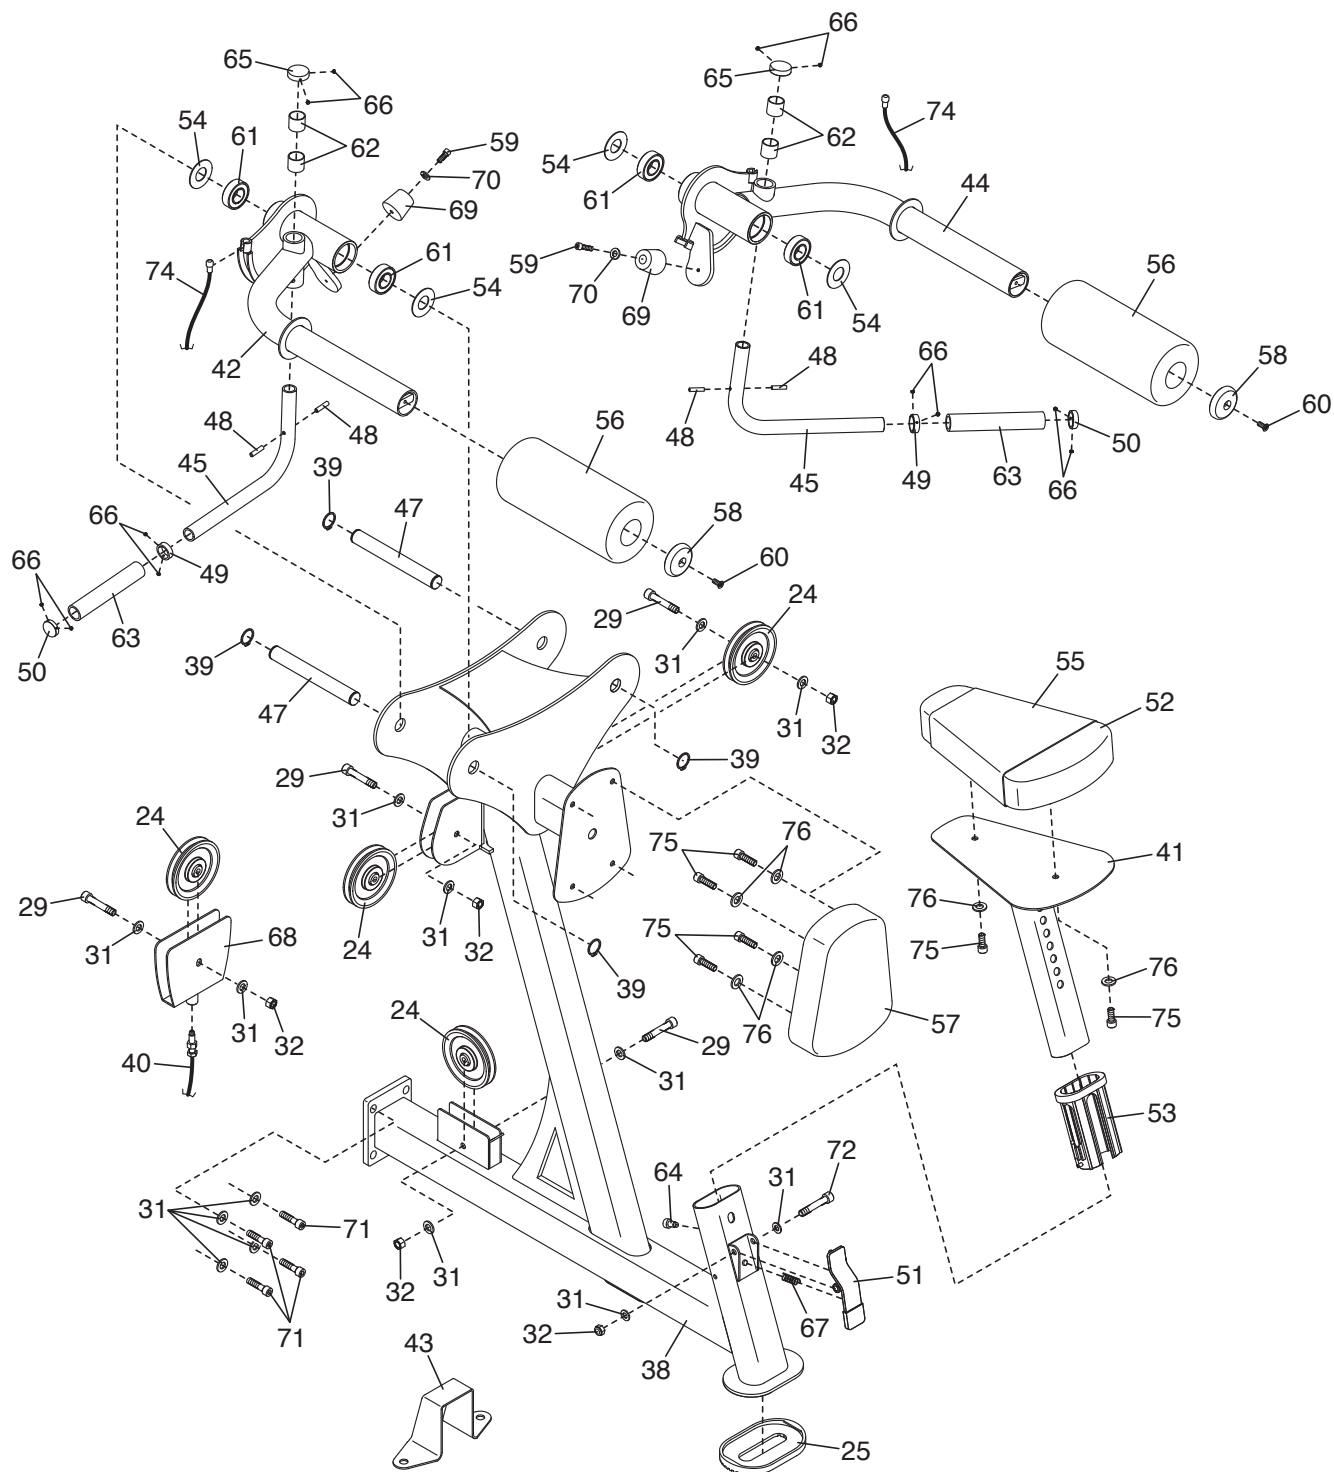

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contactez le Service à la Clientèle aux numéros de téléphone ou adresses ci-dessous. **Veuillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (référez-vous à la LISTE DES PIÈCES et au SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les Etats-Unis et Canada

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 8 a.m.–5 p.m. TM

Écrivez :

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Etats-Unis

Hors des Etats-Unis et Canada

Appelez : 001-435-786-3521

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com