


FREEMOTION[®] **S 12.0**

Modell-Nr. FMEX82913.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteren Gebrauch an die freie Stelle oben.

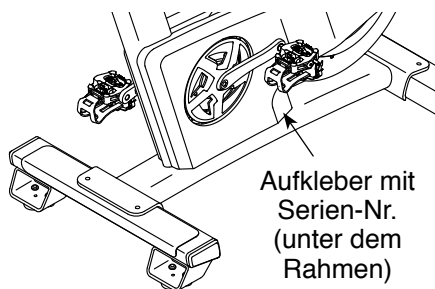


BEDIENUNGSANLEITUNG

FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte unter **SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN** auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung nach.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

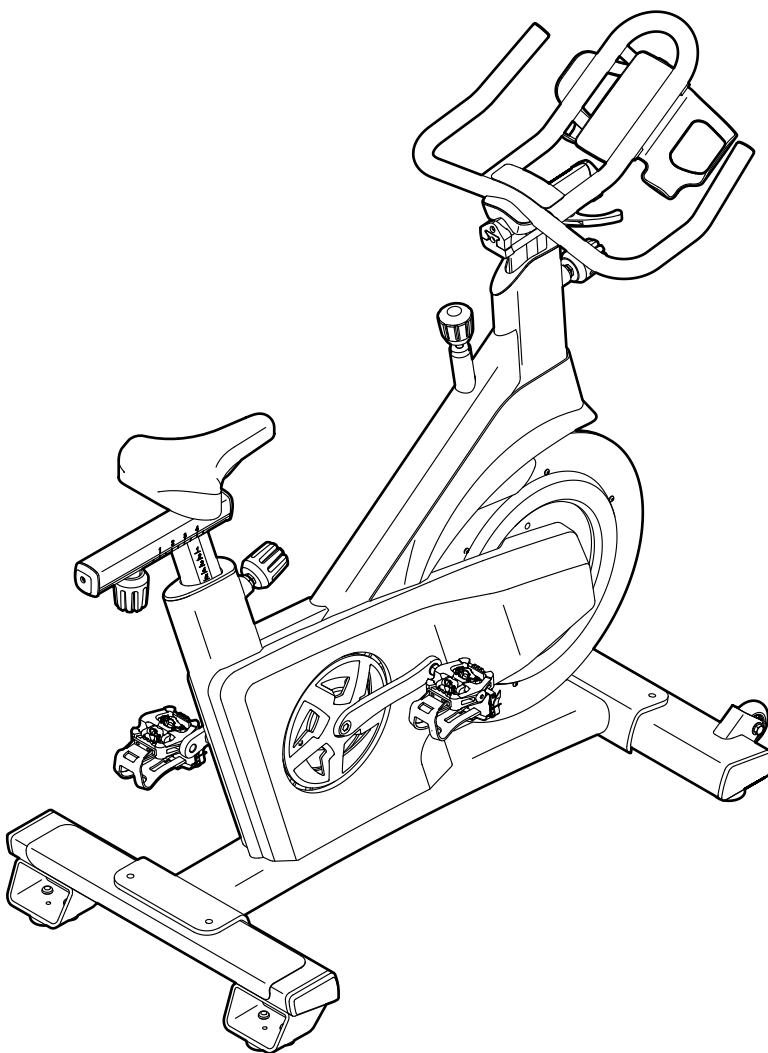


INHALTSVERZEICHNIS

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	2
WICHTIGE VORSICHTSMassnahmen	3
BEVOR SIE ANFANGEN	4
MONTAGE	5
BENUTZUNG DES TRIMMFAHRRADS	8
TEILELISTE	12
DETAILZEICHNUNG	14
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite
BESCHRÄNKTE GARANTIE	Rückseite

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN

Der hier abgebildete Warnungsaufkleber ist im Lieferumfang enthalten. Kleben Sie ihn so auf den englischen Aufkleber, dass der deutsche Aufkleber den englischen überdeckt. Diese Abbildung gibt die Stellen an, wo der englische Aufkleber angebracht wurde. Der hier abgebildete Warnungsaufkleber wurde an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Der Aufkleber ist nicht unbedingt in wahrer Größe abgebildet.

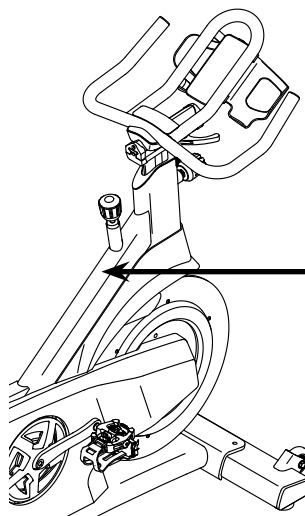

**WARNUNG**

- Falscher Gebrauch dieses Geräts kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und beachten Sie alle Warnungen und Anleitungen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Gerät oder in seiner direkten Umgebung zu spielen.
- Dieses Fahrrad hat keinen Freilauf.
- Das maximale Benutzergewicht von 159 kg darf nicht überschritten werden.
- Nicht für therapeutisch Gebrauch.
- Stellen Sie dieses Produkt nur auf einer ebenen Fläche auf.
- Die Pedale drehen sich weiter, wenn Sie abrupt mit dem Treten aufhören.
- Pedale, die sich in Bewegung befinden, können Verletzungen verursachen.
- Reduzieren Sie die Pedalgeschwindigkeit kontrolliert.
- Stellen Sie den Widerstand auf die maximale Stufe ein, wenn das Trainingsfahrrad nicht in Gebrauch ist.
- Sollte der Warnungsaufkleber beschädigt oder unleserlich sein, oder fehlen, ersetzen Sie ihn.



WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Trimmfahrrad angebracht wurden, bevor Sie dieses Trimmfahrrad benutzen. Der Hersteller (FreeMotion Fitness) übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstanden sind.

1. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer des Trimmfahrrads hinreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
2. Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders für Personen über 35 Jahre oder für Personen mit Gesundheitsproblemen wichtig.
3. Verwenden Sie Ihr Trimmfahrrad nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird.
4. Das Trimmfahrrad ist nur für den beaufsichtigten Gebrauch vorgesehen.
5. Benutzen Sie das Trimmfahrrad nur im Haus und halten Sie es von Feuchtigkeit und Staub fern. Stellen Sie das Trimmfahrrad auf keinen Fall in einer Garage, auf einer überdachten Terrasse oder in der Nähe von Wasser auf.
6. Stellen Sie das Trimmfahrrad auf eine ebene Fläche und legen Sie darunter eine Unterlage zum Schutz des Bodens oder Teppichs. Um das Trimmfahrrad herum soll ein Freiraum von mindestens 0,6 m gelassen werden.
7. Inspizieren Sie regelmäßig alle Teile und ziehen Sie sie, wenn notwendig, nach. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.
8. Kinder unter 12 Jahren und Haustiere müssen vom Trimmfahrrad jederzeit ferngehalten werden.
9. Tragen Sie während des Trainings angemessene Kleidung. Tragen Sie keine zu lockere Kleidung, die sich im Trimmfahrrad verfangen könnte. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
10. Das Trimmfahrrad sollte nicht von Personen benutzt werden, die mehr als 159 kg (318 dt. Pfund) wiegen.
11. Seien Sie beim Auf- und Absteigen besonders vorsichtig.
12. Halten Sie Ihren Rücken immer gerade, während Sie das Trimmfahrrad benutzen. Krümmen Sie Ihren Rücken nicht.
13. Das Trimmfahrrad hat keinen Freilauf. Die Pedale werden so lange in Bewegung bleiben, bis das Schwungrad zum Stillstand kommt. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit auf kontrollierte Weise.
14. Um das Schwungrad kurzerhand zu stoppen, drücken Sie den Widerstandsknopf nach unten.
15. Wenn das Trimmfahrrad nicht in Gebrauch ist, drehen Sie den Widerstandsknopf ganz fest, um ein Bewegen des Schwungrades zu verhindern.
16. Überanstrengung beim Training kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach fühlen, in Atemnot geraten, oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie das Training sofort und ruhen Sie sich aus.

VERWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN


BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für das revolutionäre FREEMOTION® S 12.0 Trimmfahrrad entschieden haben. Fahrradfahren ist eine effektive Übung, um das Herzkreislaufsystem zu verbessern, die Ausdauer zu erhöhen und den Körper in Form zu bringen. Das S 12.0 Trimmfahrrad bietet eine Auswahl an Funktionen an, um Ihre Workouts effektiver und angenehmer zu gestalten.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie das Trimmfahrrad in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch

Fragen haben, finden Sie die Kontaktinformation auf der Rückseite. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

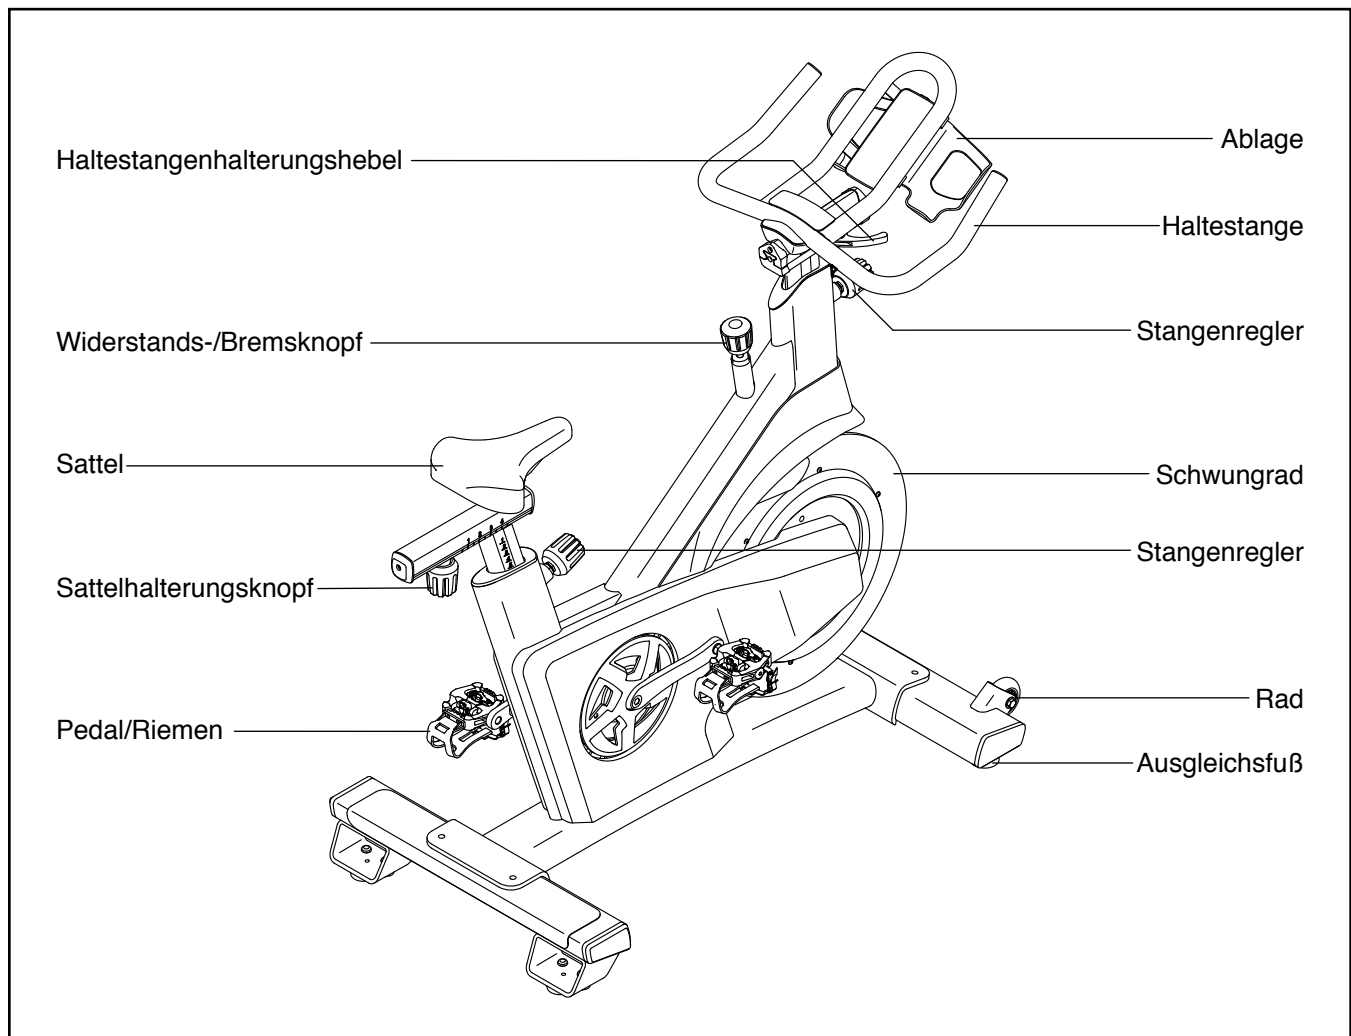


MONTAGE

- Zur Montage braucht man zwei Personen.
- Legen Sie alle Teile auf einen freigeräumten Ort und entfernen Sie die Verpackungsmaterialien. Werfen Sie diese jedoch erst weg, wenn die Montage komplett fertiggestellt ist.
- Sollte sich ein Teil nicht im Teilebeutel befinden, überprüfen Sie, ob es nicht schon an einem anderen Teil befestigt worden ist.
- Die linken Teile sind mit einem „L“ oder mit „Links“ markiert und die rechten Teile mit einem „R“ oder mit „Rechts“.

- Folgende Werkzeuge werden zur Montage benötigt (nicht mitgeliefert):

ein verstellbarer Schraubenschlüssel 


ein Kreuzschlitzschraubendreher 

ein 6 mm Innensechskantschlüssel 


Die Montage wird erleichtert, wenn man einen Schlüsselsatz besitzt. Um ein Beschädigen der Teile zu vermeiden, benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge.

1. Identifizieren Sie die vordere Stützstange (2).

Befestigen Sie die vordere Stützstange (2) mit zwei M8 x 25mm Schrauben (76) und zwei M8 Unterlegscheiben (89) am Rahmen (1).

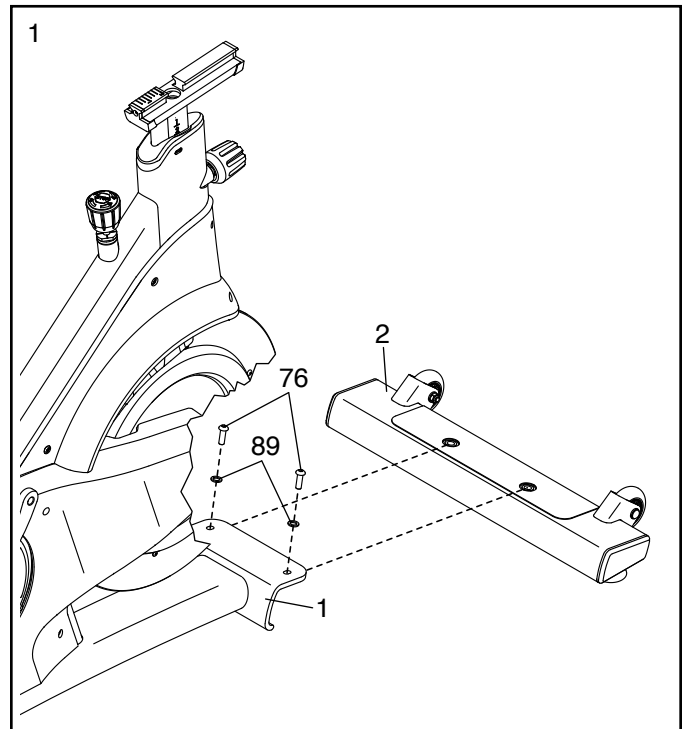


2. Befestigen Sie die hintere Stützstange (3) mit zwei M8 x 25mm Schrauben (76) und zwei M8 Unterlegscheiben (89) am Rahmen (1).

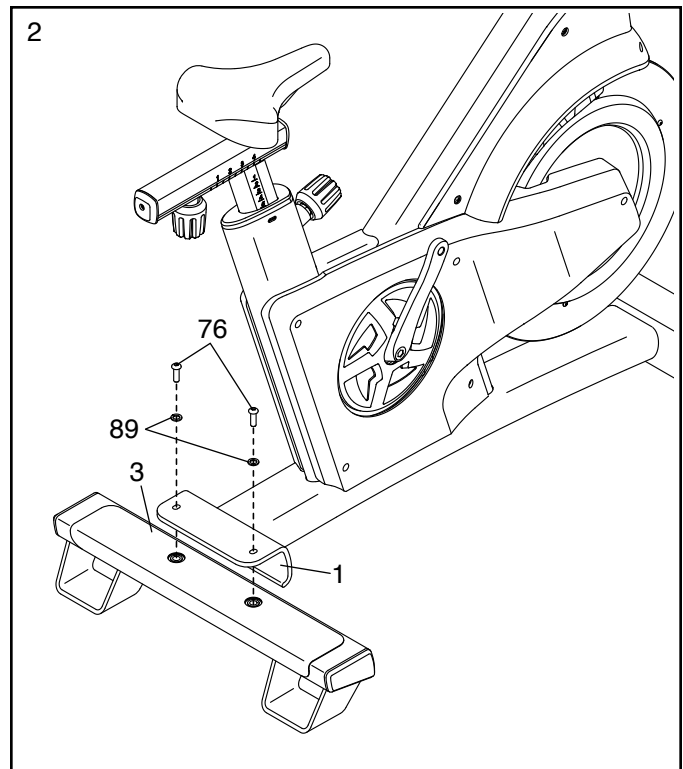

3. Identifizieren Sie das rechte Pedal (15).

Mithilfe eines verstellbaren Schraubenschlüssels **ziehen** Sie das rechte Pedal (15) **im Uhrzeigersinn** am rechten Kurbelarm (18) **fest**.


Ziehen Sie das linke Pedal (16) gegen den Uhrzeigersinn am linken Kurbelarm (nicht abgebildet) fest. WICHTIG: Sie müssen das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es zu befestigen.

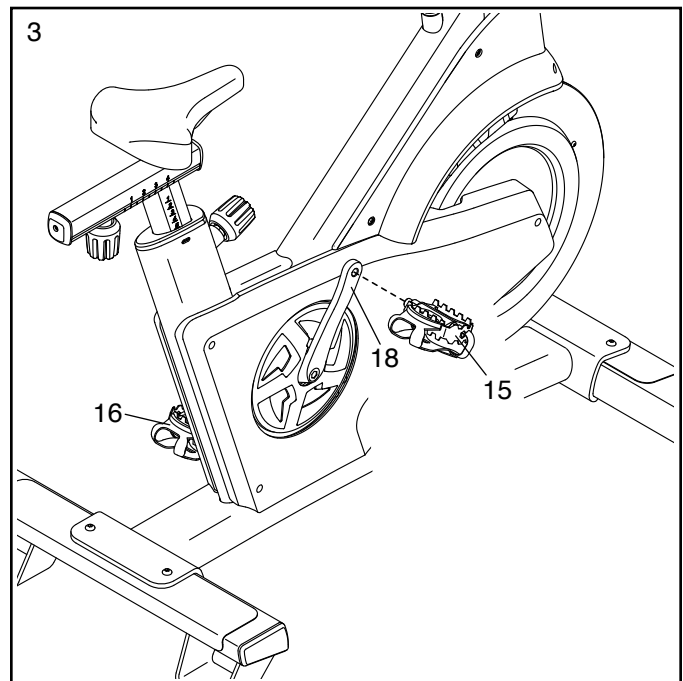

4. **Achten Sie darauf, dass der Haltestangenhalterungshebel (33) offen ist.**

Halten Sie die Haltestange (6) an die Haltestangenstütze (4). Ziehen Sie nun den Zugstift (35) der Haltestangenhalterung nach außen. Schieben Sie die Haltestange auf die Haltestangenstütze, geben Sie diese in die gewünschte Position und lassen Sie den Zugstift an der Haltestangenhalterung wieder los.


Ziehen Sie nun den Haltestangenhalterungshebel (33) fest.

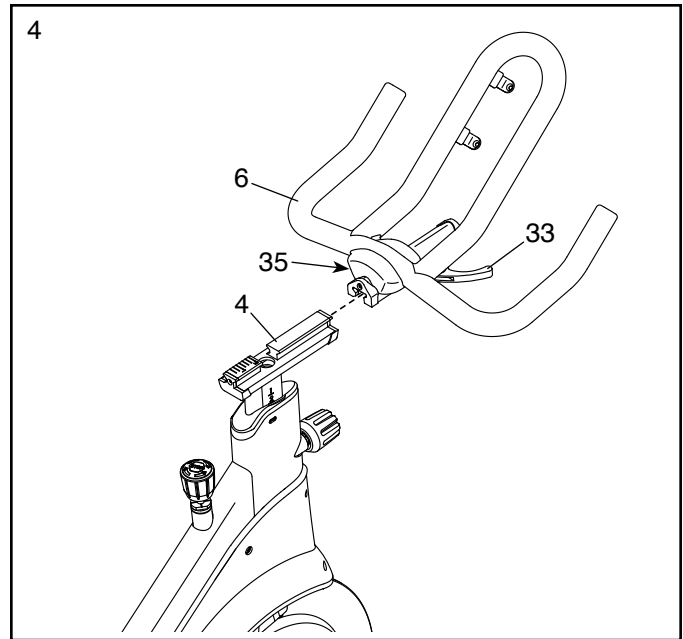

5. **Siehe Detailzeichnung.** Wurde die Ablageabdeckung (93) an der Ablage (81) befestigt, dann entfernen Sie die Handschraube (85) und heben Sie die Ablageabdeckung ab.

Befestigen Sie die Ablage (81) mit vier M5 x 8mm Senkkopfschrauben (68) an der Haltestange (6).

Siehe Detailzeichnung. Befestigen Sie die Ablageabdeckung (93) mit der Handschraube (85) an der Ablage (81).

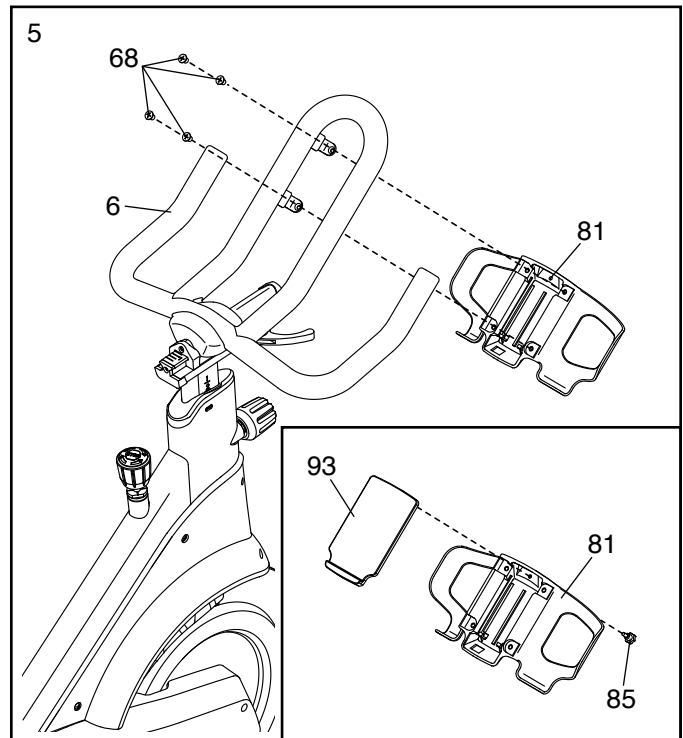


6. **Nachdem das Trimmfahrrad zusammengebaut wurde, prüfen Sie es, um sicherzustellen, dass es richtig montiert wurde und richtig funktioniert. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig festgezogen sind, bevor Sie das Trimmfahrrad benutzen.** Zusätzliche Teile könnten inkludiert sein. Um Ihren Boden zu schützen, legen Sie eine Unterlage unter das Trimmfahrrad.

BENUTZUNG DES TRIMMFAHRRADS

DEN SATTEL VERSTELLEN


Sie können den Winkel des Sattels auf die Position einstellen, die für Sie am angenehmsten ist. Sie können auch Ihren Sattel nach vorne oder hinten schieben, um das Sitzen komfortabler zu gestalten oder um die Distanz zur Haltestange besser einzustellen.

Um den Sattel zu verstellen, lockern Sie als erstes die Sechskantmuttern am Sattelbügel um einige Umdrehungen. Neigen Sie als nächstes den Sattel nach oben oder unten, oder schieben Sie ihn nach vorne oder hinten auf die gewünschte Position. Anschließend ziehen Sie die Sechskantmuttern wieder fest.

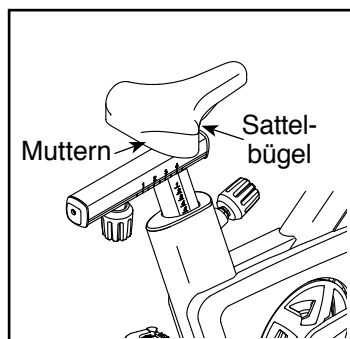

DIE SATTELHALTERUNG VERSTELLEN

Um die Position der Sattelhalterung zu verstellen, lockert man erst den Sattelhalterungsknopf und dann zieht man den

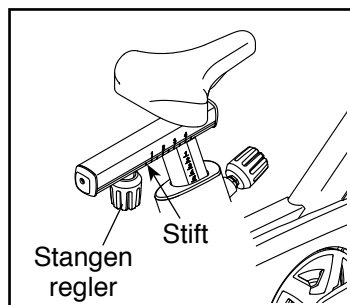


Sattelhalterungszugstift nach unten. Bewegen Sie die Sattelhalterung dann nach vorne oder nach hinten, bis sie sich auf der gewünschten Position befindet. Lassen Sie dann den Sattelhalterungszugstift los und ziehen Sie den Sattelhalterungsknopf fest an.

DIE SATTELSTÜTZE EINSTELLEN

Für ein effektives Training sollte der Sattel auf richtiger Höhe angebracht sein. Beim Radfahren sollten Ihre Knie leicht gebeugt sein, wenn sich die Pedale in der niedrigsten Position befinden.


Um die Sattelstütze zu verstellen, lockern Sie erst den Stangenregler und ziehen Sie ihn nach außen. Dann bewegen Sie die Sattelstütze nach oben oder unten, lassen Sie den Stangenregler in ein Verstellloch der Sattelstütze einrasten und drehen Sie den Stangenregler fest.

Vergewissern Sie sich, dass der Stangenregler in einem Verstellloch eingerastet ist. WICHTIG: Stellen Sie die Sattelstütze nicht höher als das Stopp-Zeichen an der Sattelstütze.

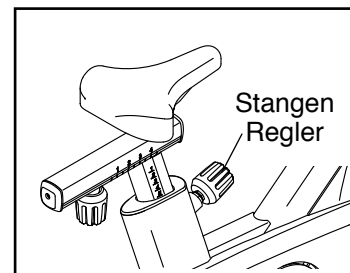

EINSTELLEN DER HALTESTANGE


Um die Haltestange richtig einzustellen, muss man erst den Haltegriffhalterungshebel öffnen und den Haltegriffhalterungszugstift nach außen ziehen. Dann bewegt man den Haltegriff nach vorne oder nach hinten auf die gewünschte Stelle. Nun lässt man den Haltegriffhalterungszugstift los und schließt den Haltegriffhalterungshebel wieder.

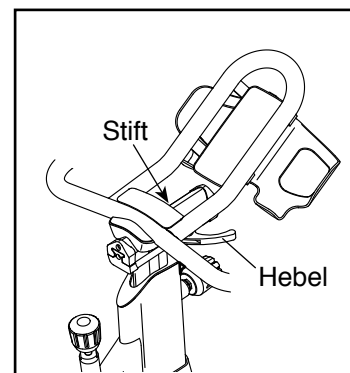

DIE HALTESTANGENSTÜTZE EINSTELLEN

Um die Haltestangenstütze zu verstellen, lockern Sie erst den Stangenregler und ziehen Sie ihn nach außen. Dann bewegen Sie die Haltestangenstütze nach oben oder

unten, lassen Sie den Stangenregler in ein Verstellloch der Haltestangenstütze einrasten und drehen Sie den Stangenregler fest. **Vergewissern Sie sich, dass der Stangenregler in einem Verstellloch eingerastet ist. WICHTIG: Stellen Sie die Haltestangenstütze nicht höher ein, als die Grenzlinie an der Haltestangenstütze dies anzeigt.**

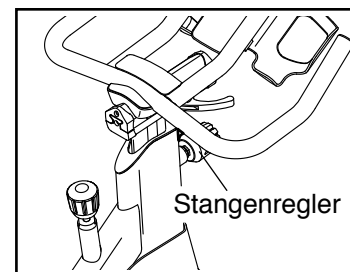


BENUTZEN DER PEDALE

Um die Seite des Pedals mit den Körbchen zu benutzen (siehe Abbildung auf Seite 4), schieben Sie ihre Schuhe in die Körbchen und ziehen Sie an den Enden der Fußriemen, damit sie nicht zu locker eingestellt sind. Um die Fußriemen zu verstellen, halten Sie die Laschen an den Schnallen gedrückt, verstellen Sie die Fußriemen auf die gewünschte Position und lassen Sie dann die Laschen los.

Um die Seite mit dem Klickpedal zu benutzen, müssen Sie Fahrradschuhe tragen. Um in die Pedale einzuklicken, drücken Sie die Stollen ihrer Fahrradschuhe in die Schlitze der Pedale hinein, bis sie einrasten. Um aus den Pedalen auszuklicken, drehen Sie ihre Fahrradschuhe nach außen von den Pedalen weg.

DAS VERSTELLEN DES PEDALWIDERSTANDS

Um den Widerstand der Pedale zu erhöhen, drehen Sie den Widerstandsknopf im Uhrzeigersinn. Um den Widerstand zu vermindern, drehen Sie den Widerstandsknopf gegen den Uhrzeigersinn.

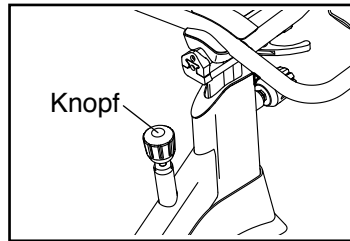

Um das Schwungrad zum Stillstand bringen zu können, drücken Sie den Widerstandsknopf nach unten. Das Schwungrad sollte kurzerhand zum vollständigen Stillstand kommen.

WICHTIG: Wenn das Trimmfahrrad nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie den Widerstandsknopf vollständig fest.

DAS TRIMMFAHRRAD AUSGLEICHEN

Falls das Trimmfahrrad während des Gebrauchs leicht auf dem Boden schwankt, drehen Sie einen der Ausgleichsfüße oder beide Ausgleichsfüße an der vorderen Stützstange (siehe Abbildung auf Seite 4), bis das Schwanken aufhört.

WARTUNG DES TRIMMFAHRRADS

Um das Trimmfahrrad zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und eine kleine Menge milder Seife. Dann trocknen Sie das Trimmfahrrad vollständig ab.

WICHTIG: Das Trimmfahrrad läuft mit einem Hochleistungsantriebsriemen. Schmieren Sie niemals Öl oder andere Schmiermittel auf den Antriebsriemen.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile und ziehen Sie die Teile, wenn notwendig, nach. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.

Für maximale Leistung und Sicherheit, ersetzen Sie die Pedale jedes Jahr. **Um Pedale zu kaufen, siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung.**

WICHTIG: Um Beschädigungen am Trimmfahrrad und um Verletzungen des Benutzers zu vermeiden, benutzen Sie nur vom Hersteller gelieferte Pedale. Andere Pedale sind möglicherweise nicht für den Gebrauch in Fitness-Studios oder Indoor-Cycling Studios geeignet und könnten gefährlich sein.

ANMERKUNGEN

ANMERKUNGEN

TEILELISTE

Modell-Nr. FMEX82913.0 R1114A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Rahmen	50	2	Stützstangenkappe A
2	1	Vordere Stützstange	51	2	Stützstangenkappe B
3	1	Hintere Stützstange	52	1	Vordere Haltestangenhalterungs- abdeckung
4	1	Haltestangenstütze	53	1	Hintere Haltestangenhalterungs- abdeckung
5	1	Haltestangenhalterung	54	2	Sattelhalterungsabdeckung
6	1	Haltestange	55	1	Vordere Abdeckung d. Haltestangenstütze
7	1	Sattelstütze	56	1	Hintere Abdeckung d. Haltestangenstütze
8	1	Sattelhalterung	57	1	Obere Abdeckung d. Haltestangenstütze
9	1	Rechtes Schutzschild	58	1	Rechte Hülse d. Haltestangenstütze
10	1	Linkes Schutzschild	59	1	Linke Hülse d. Haltestangenstütze
11	2	Schutzschilddichtung	60	1	Obere Sattelstützenabdeckung
12	1	Rechtes, oberes Schutzschild	61	1	Rechte Hülse d. Sattelstütze
13	1	Linkes, oberes Schutzschild	62	1	Linke Hülse d. Sattelstütze
14	1	Obere Schutzschilddichtung	63	1	Sattelhalterungsbremse
15	1	Rechtes Pedal/Riemen	64	3	M3 x 6mm Senkkopfschraube
16	1	Linkes Pedal/Riemen	65	1	Selbstschneidende M4 x 8mm Schraube
17	2	Kurbelarm-Abdeckung	66	2	M4 x 15mm Senkkopfschraube
18	1	Rechter Kurbelarm	67	6	M4 x 10mm Schraube
19	1	Linker Kurbelarm	68	4	M5 x 8mm Senkkopfschraube
20	1	Rolle	69	4	M5 x 10mm Halbrundschraube
21	1	Tretlager	70	2	Selbstschneidende M5 x 10mm Schraube
22	1	Antriebsriemen	71	1	M5 x 10mm Schraube
23	1	Sattel	72	18	M5 x 16mm Schraube
24	1	Schwungradring	73	6	M5 x 16mm Sechskantschraube
25	1	Schwungradzusammenbau	74	10	M5 x 18mm Schraube
26	1	Rechte Bremsabdeckung	75	1	M5 x 20mm Schraube
27	1	Linke Bremsabdeckung	76	4	M8 x 25mm Schraube
28	1	Magnetbremse	77	2	M8 x 25mm Senkkopfschraube
29	1	Schwungradbremse	78	2	M8 x 45mm Schraube
30	1	Widerstands-/Bremsknopf	79	1	M10 x 45mm Bolzen
31	2	Pfostenregler	80	2	M12 x 13mm Schraube
32	1	Sattelhalterungsknopf	81	1	Abdeckung d. Ablage/Konsole
33	1	Haltestangenhalterungshebel	82	5	M8 x 10mm Schraube
34	1	Sattelhalterungszugstift	83	2	Riemenverstellklammer
35	1	Haltestangenhalterungszugstift	84	2	Selbstsichernde M8 Mutter
36	1	Vordere Abdeckung	85	1	Handschraube
37	1	Hintere Abdeckung	86	2	M10 Mutter
38	2	Ausgleichsfuß	87	1	Selbstsichernde M10 Mutter
39	2	Rad	88	1	M5 Unterlegscheibe
40	2	Stützstangenfuß	89	8	M8 Unterlegscheibe
41	2	Schubleiste	90	2	M10 Unterlegscheibe
42	1	Wahlplatte für Haltestangenstütze	91	2	M10 Federscheibe
43	1	Wahlplatte für Sattelstütze			
44	1	Zugfeder			
45	1	M5 Buchse			
46	1	Bremsfeder			
47	1	Sattelstützenfeder			
48	1	Bremsmutter			
49	1	U-Klammer			

Nr. Anzahl Beschreibung

92 1 Halterungsblock
93 1 Ablageabdeckung
94 1 Oberer Draht
95 1 Unterer Draht


Nr. Anzahl Beschreibung


96 1 Steuerung/Sensor
97 1 RPM-Sensor/Draht
* – Bedienungsanleitung

Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.

DETAILZEICHNUNG A

Modell-Nr. FMEX82913.0 R1114A

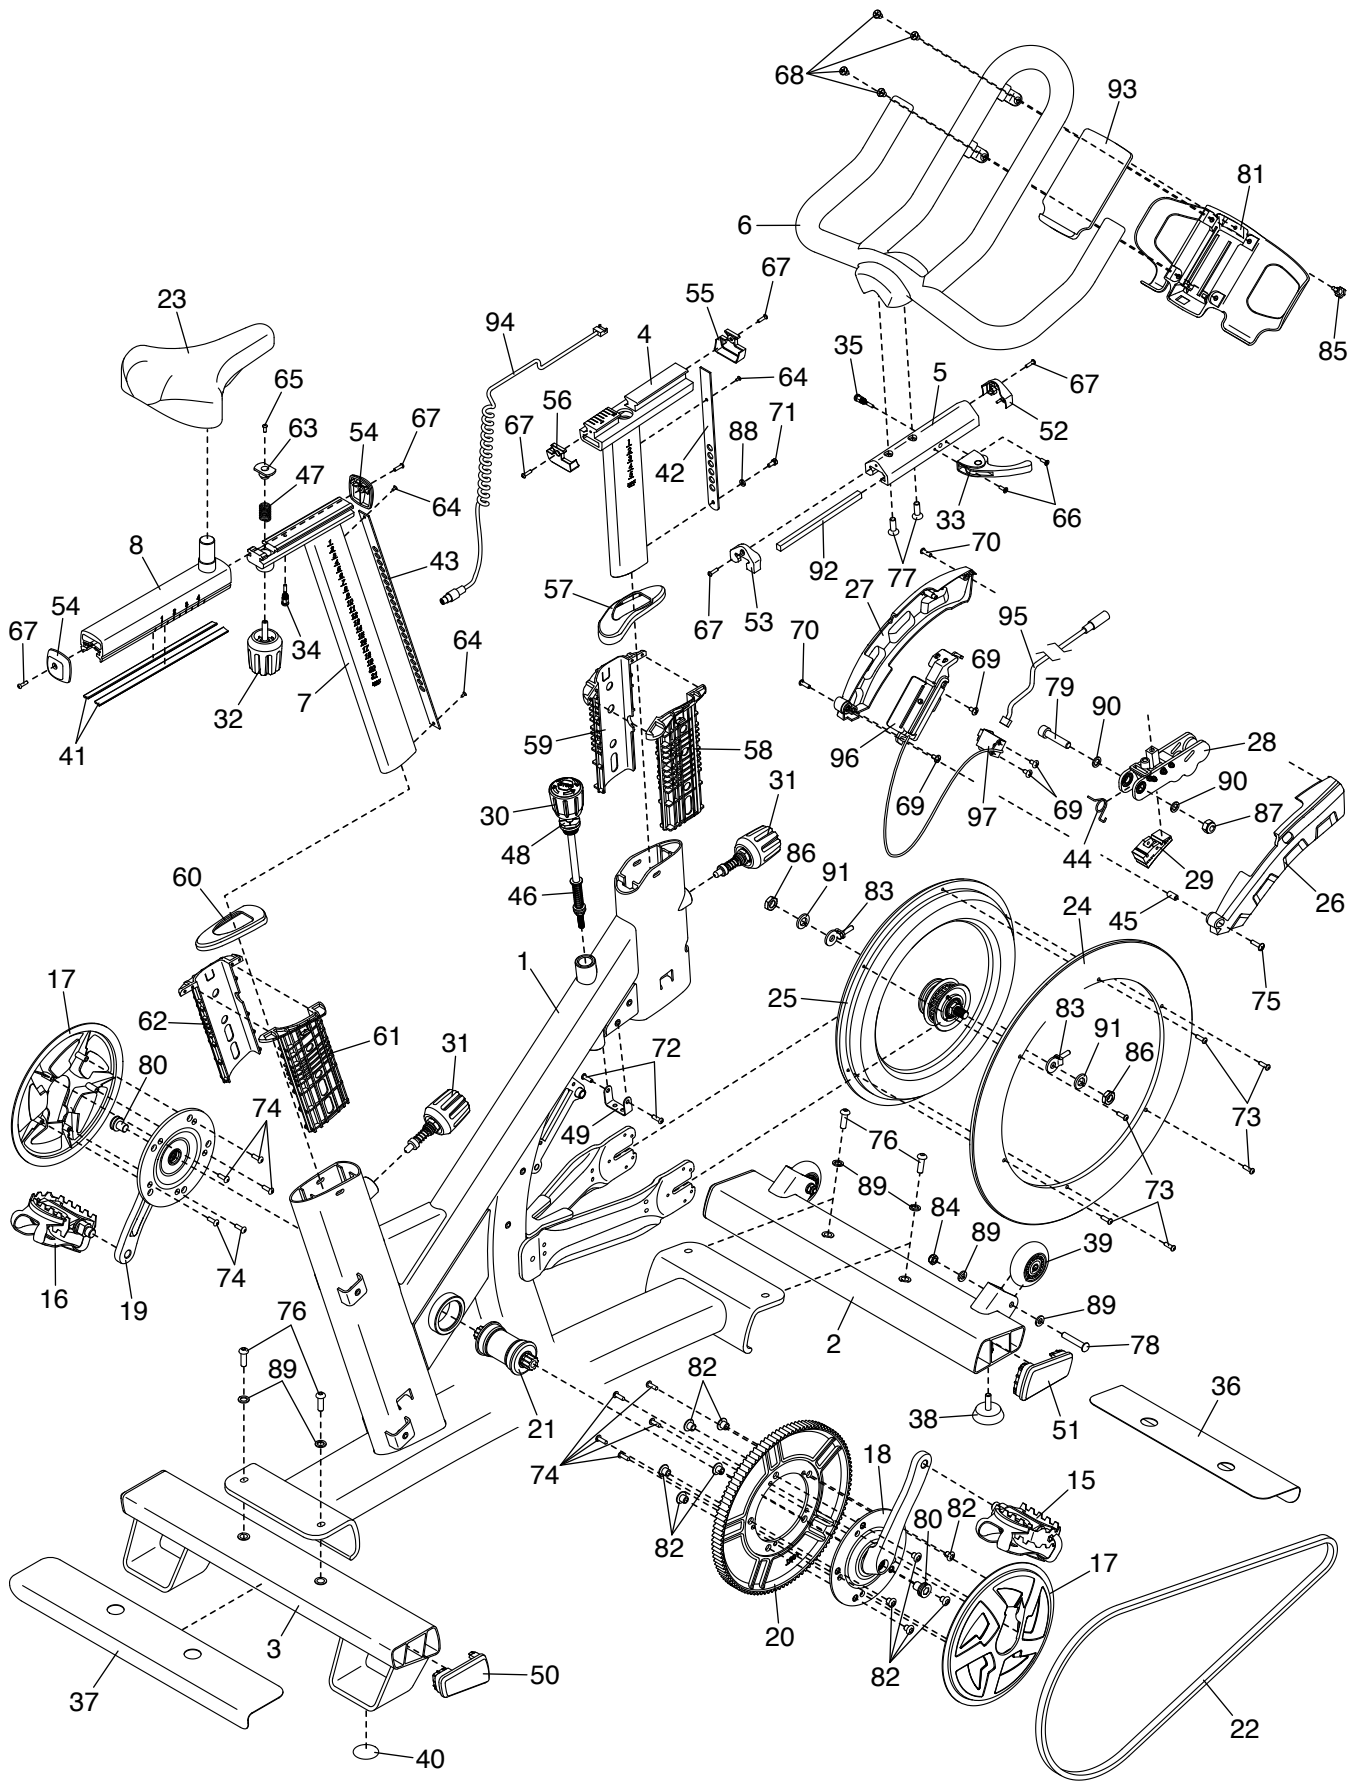

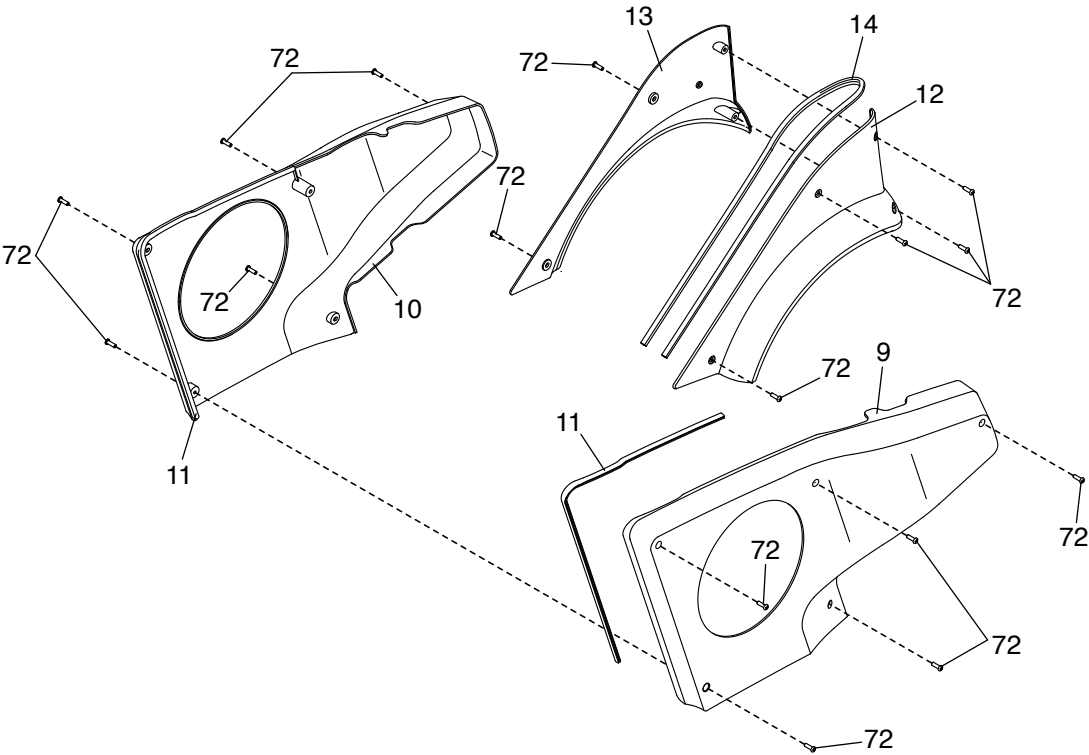

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder Adressen die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

In den Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 6:00 - 18:00 Uhr MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie an:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Vereinigte Staaten

Ausserhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,
Mo.–Fr. 6:00 - 15:00 Uhr USA Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, dass dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und bei normalen Betriebsbedingungen ist. Teile und Arbeitskosten sind ein (1) Jahr unter Garantie, falls auf der Rechnung nicht anders angegeben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Arbeitskosten bezieht sich nur auf Produkte, die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Arbeitskosten in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, unsachgemäßer Gebrauch oder unvorschriftsmäßiger Service.
4. Benutzer, die das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene maximal zulässige Benutzergewicht überschreiten.
5. Beschädigungen, die durch Transportieren oder durch unvorschriftsmäßiges Lagern entstehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produkts im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Spa- und Pool-Bereiche.
7. Beschädigungen, die durch unvorschriftsmäßige Verkabelung oder nicht ausreichenden Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten, die mit der Reparatur verbunden sind.
3. Jegliche Probleme, die aufgrund unvorschriftsmäßiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN, FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

Eine FreeMotion Fitness Garantie kann durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Anrufe außerhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produkts entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Länder erlauben die Ausschließung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.