


FREEMOTION[®] CARBON **511.8**

N° du Modèle FMEX91312.1

N° de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

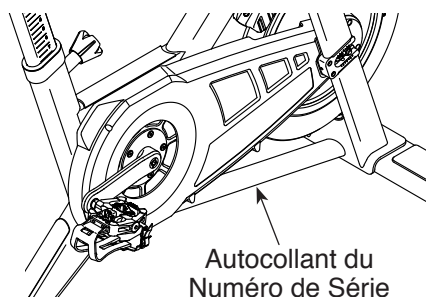

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR


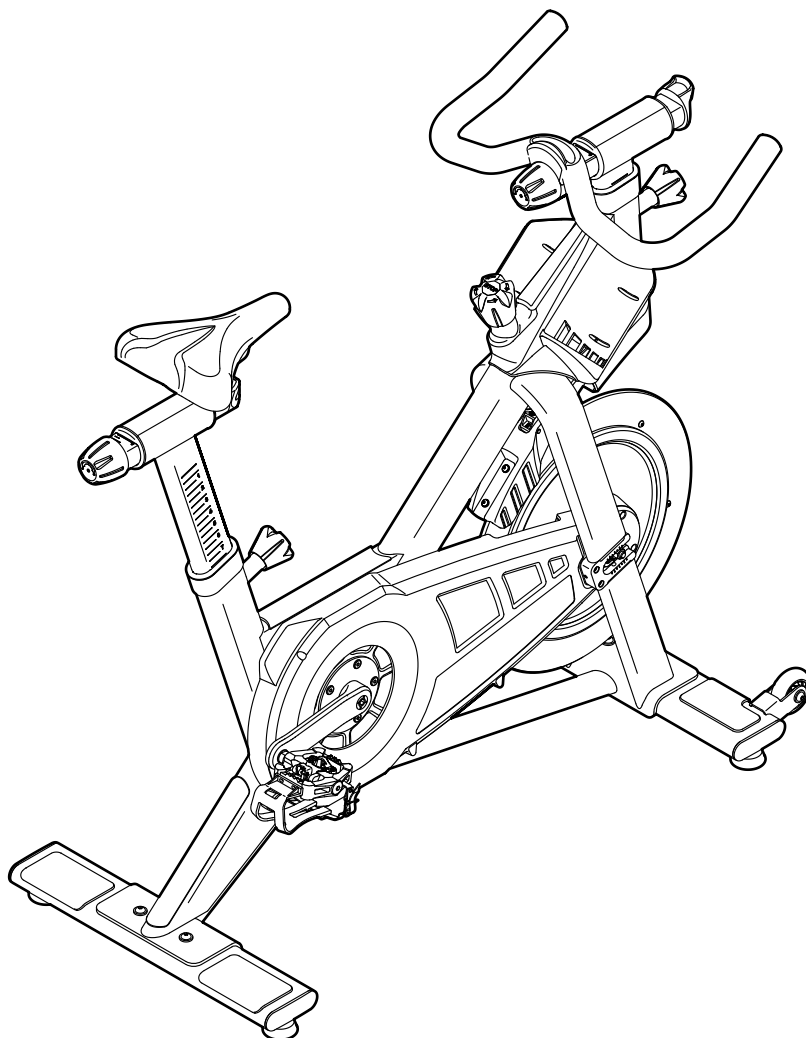


TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT.....	2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
AVANT DE COMMENCER	4
ASSEMBLAGE	5
COMMENT UTILISER LE VÉLO D'EXERCICE	8
LISTE DES PIÈCES	10
SCHÉMA DÉTAILLÉ	11
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE.....	Dernière Page

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

L'autocollant d'avertissement illustré ci-contre est inclus avec cet appareil. Collez l'autocollant d'avertissement sur l'avertissement en anglais à l'endroit indiqué. Ce schéma indique l'emplacement de l'autocollant d'avertissement. **Si l'autocollant est manquant ou illisible, voir la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : l'autocollant n'est peut-être pas illustré à l'échelle.

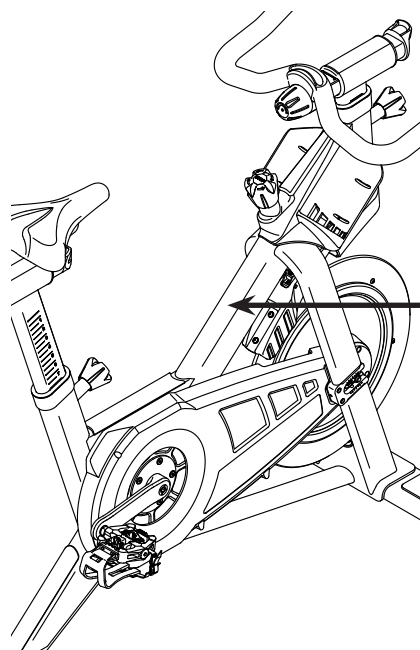

⚠ AVERTISSEMENT

- La mauvaise utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures graves.
- Lisez le manuel de l'utilisateur avant utilisation et suivez tous les avertissements et les instructions.
- Ne permettez pas aux enfants de se tenir sur ou autour de l'appareil.
- Ce vélo d'exercice n'est pas équipé d'une roue libre.
- Le poids de l'utilisateur ne devrait pas excéder 159 kg.
- Cet appareil doit toujours être utilisé sur une surface plane.
- Ne pas faire usage à des fins thérapeutiques.
- Les pédales continuent de tourner quand vous arrêtez de pédaler.
- Les pédales en mouvement peuvent causer des blessures.
- Réduisez la vitesse des pédales d'une manière contrôlée.
- Placez la résistance sur le niveau le plus haut quand le vélo n'est
- Remplacez l'autocollant s'il est endommagé, illisible ou manquant.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, veuillez lire toutes les précautions importantes et consignes contenues dans ce manuel ainsi que tous les avertissements indiqués sur le vélo d'exercice avant de l'utiliser. FreeMotion Fitness ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages subis directement ou indirectement par l'utilisation de cet appareil.

1. Il incombe au propriétaire de veiller à ce que tous les utilisateurs du vélo d'exercice soient adéquatement informés de toutes les précautions.
2. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans et celles ayant des problèmes de santé.
3. Le vélo d'entraînement n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes avec un handicap moteur, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne soient supervisées ou informées de l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
4. N'utilisez le vélo d'exercice que de la manière décrite dans ce manuel.
5. Le vélo d'exercice est conçu pour un usage dans un environnement surveillé uniquement.
6. Gardez le vélo d'exercice à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. Ne placez pas le vélo d'exercice dans un garage ou sur une terrasse couverte, ni près de l'eau.
7. Installez le vélo d'exercice sur une surface plane et sur un tapis pour protéger votre sol ou votre moquette. Assurez-vous qu'il y a au moins 0,6 m d'espace autour du vélo d'exercice.
8. Inspectez et serrez toutes les pièces chaque fois que vous utilisez le vélo d'exercice. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
9. Gardez toujours les enfants de moins 13 ans et les animaux de compagnie à l'écart du vélo d'exercice.
10. Portez des vêtements de sport pendant vos exercices ; ne portez pas des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le vélo d'exercice. Portez toujours des chaussures de sport pour protéger vos pieds.
11. Le vélo d'exercice ne doit pas être utilisé par les personnes dont le poids est supérieur à 159 kg.
12. Gardez toujours votre dos bien droit lorsque vous utilisez le vélo d'exercice ; n'arquez pas le dos.
13. Le vélo d'exercice ne comporte pas de roue libre ; les pédales continueront leur mouvement jusqu'à l'immobilisation du volant. Réduisez votre vitesse de pédalage de manière contrôlée.
14. Pour arrêter le volant rapidement, poussez le bouton de la résistance vers le bas.
15. Lorsque le vélo d'exercice n'est pas utilisé, serrez complètement le bouton de la résistance pour verrouiller le volant.
16. Un excès d'exercice peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Si vous ressentez des étourdissements ou de la douleur, ou si vous avez du mal à respirer, arrêtez immédiatement l'exercice et retrouvez votre calme.

AVANT DE COMMENCER


Merci d'avoir choisi le nouveau vélo d'exercice FREEMOTION® CARBON S11.8. Le vélo est l'un des exercices les plus efficaces pour améliorer la condition cardiovasculaire, développer l'endurance et raffermir le corps. Le vélo d'exercice CARBON S11.8 offre un choix impressionnant de fonctions conçues pour rendre plus efficaces et plus agréables vos entraînements.

Pour votre bénéfice, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le vélo d'exercice. Si vous

avez des questions après la lecture de ce guide, reportez-vous à la page de couverture arrière du manuel.

Pour une assistance plus rapide, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture du manuel.



Avant de continuer à lire le manuel, familiarisez-vous avec les pièces de l'appareil sur le schéma ci-dessous.

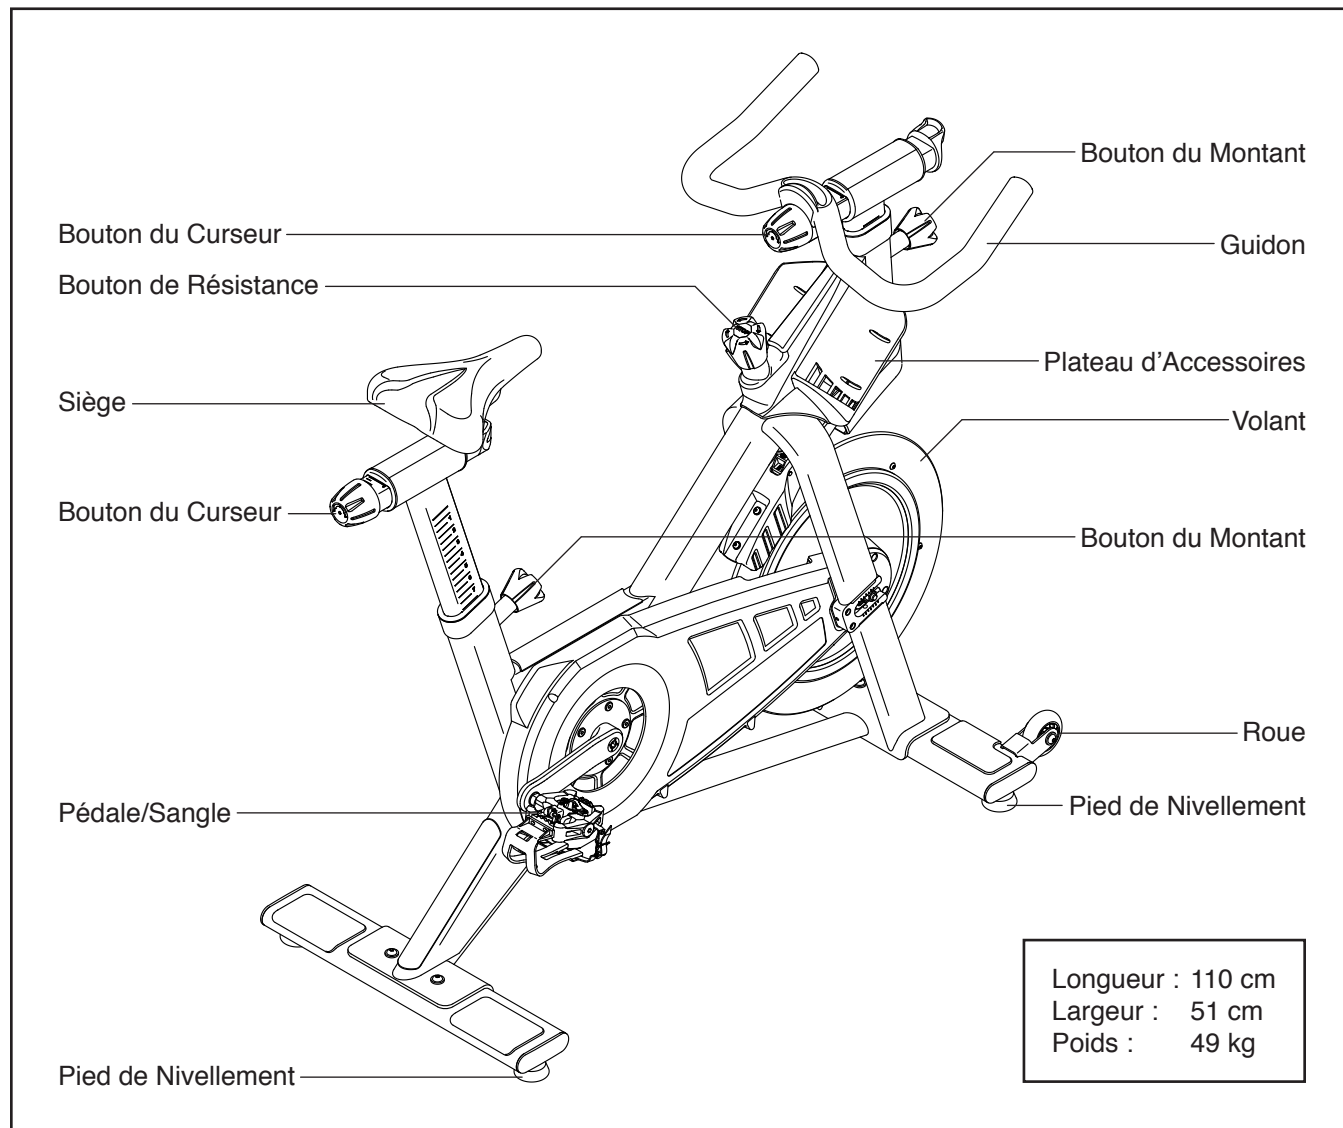

ASSEMBLAGE


- Il faut être deux personnes pour assembler l'appareil.
- Placez toutes les pièces sur un espace dégagé et retirez tout le matériel d'emballage. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes de l'assemblage.
- Si vous ne trouvez pas une pièce dans le sac de quincaillerie, vérifiez qu'elle n'est pas pré-assemblée.
- Les pièces gauche portent l'indication « L » ou « Left » et les pièces droite portent l'indication « R » ou « Right ».

- Vous aurez besoin des outils suivants pour l'assemblage (non inclus) :


un tournevis cruciforme	
une clé à molette	
une clé hexagonale de 6mm	
une clé dynamométrique	
une rallonge de 4 pouces	
une clé à embout à fourche métrique de 15mm	

Un jeu de clés peut faciliter l'assemblage. Pour ne pas abîmer les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques.

1. Fixez le Stabilisateur Avant (8) au Cadre (1) à l'aide de deux Boulons M10 x 60mm (73), de quatre Rondelles M10 (67) et de deux Écrous de Verrouillage M10 (74).

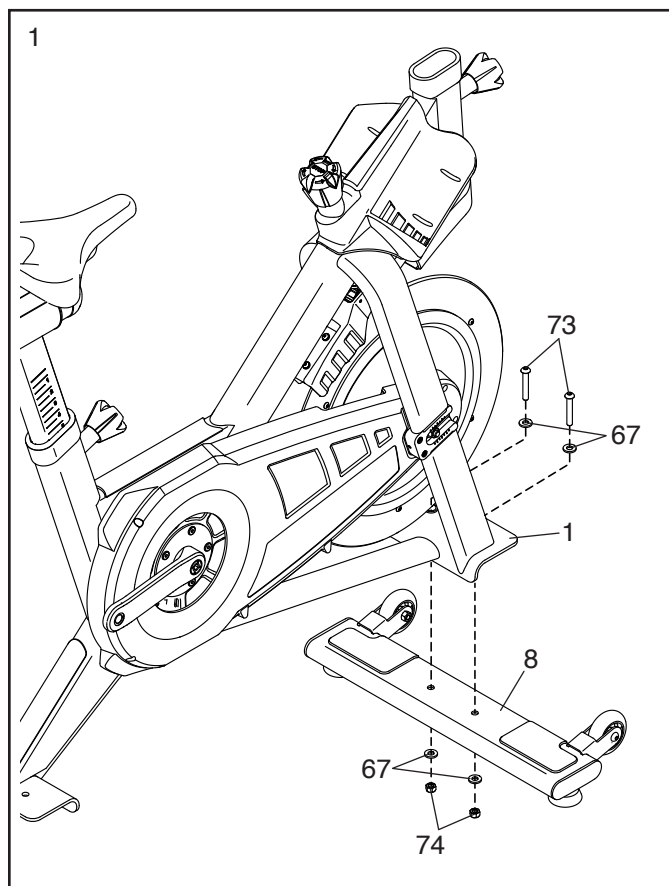


2. Fixez le Stabilisateur Arrière (7) au Cadre (1) à l'aide de deux Boulons M10 x 60mm (73), de quatre Rondelles M10 (67) et de deux Écrous de Verrouillage M10 (74).

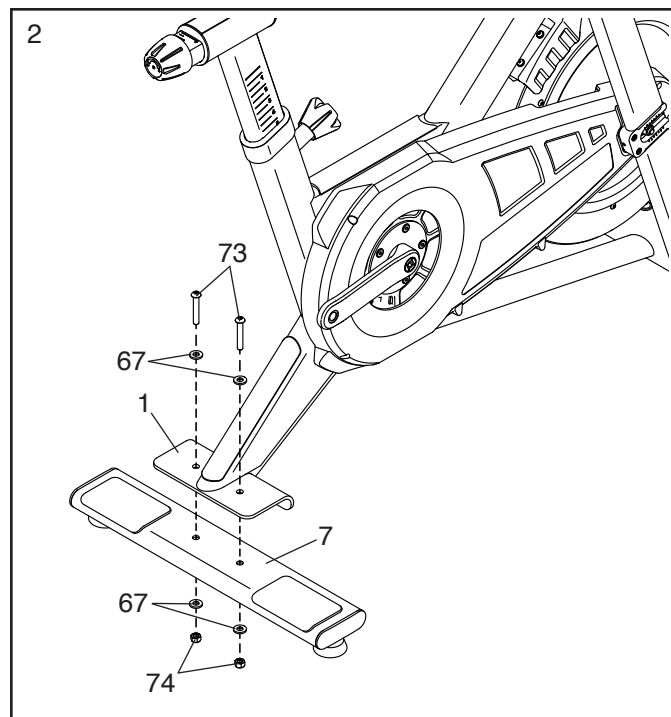

3. Orientez le Guidon (3) et le Montant du Guidon (2) comme illustré ; **assurez-vous que le côté long (A) du Montant du Guidon se trouve bien dans l'emplacement indiqué.**


Insérez le Guidon (3) dans le Montant du Guidon (2) et fixez-le à l'aide de quatre Vis M4 x 8mm (60), de l'Embout du Guidon (41), et la Pièce de Maintien du Guidon (40) ; **vissez toutes les Vis de quelques tours chacune avant de les serrer.**

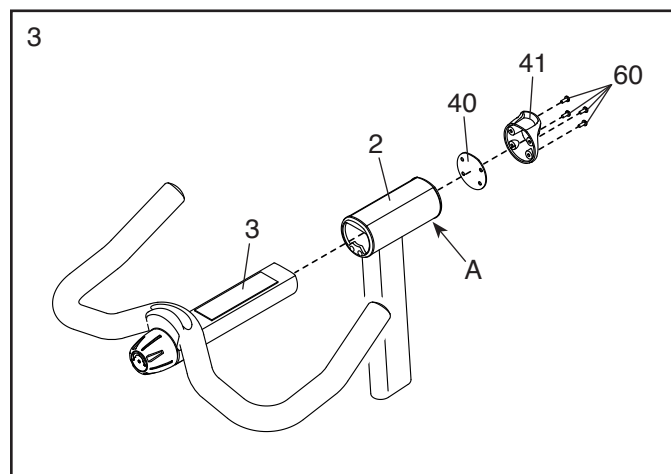

4. Orientez le Montant du Guidon (2) comme sur le schéma.

Desserrez le Bouton du Montant (32) situé à l'avant du Cadre (1) et tirez-le vers l'extérieur. Ensuite, insérez le Montant du Guidon (2) dans le Cadre.

Faites glisser le Montant du Guidon (2) vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez le Bouton du Montant (32) à l'intérieur d'un trou de réglage (B) du Montant du Guidon, et ensuite serrez le Bouton du Montant. **Assurez-vous que le Bouton du Montant est bien engagé dans un trou de réglage.**

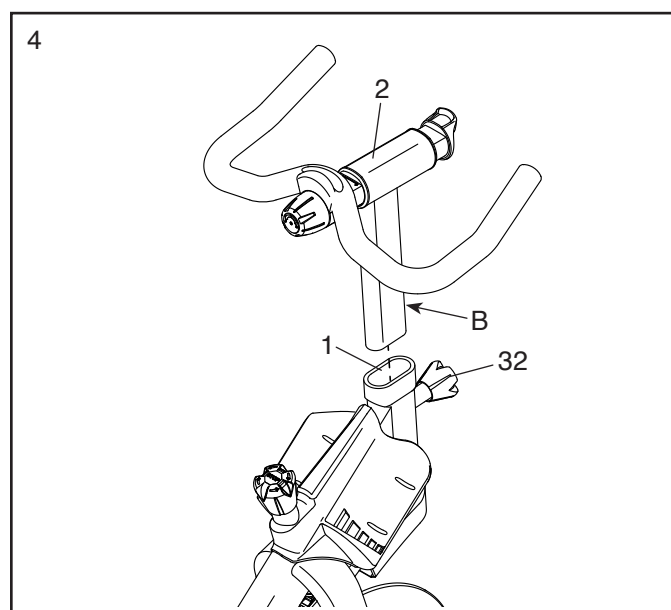

5. **IMPORTANT : cette étape doit être effectuée par un technicien qualifié à l'aide d'une clé dynamométrique, une rallonge de clé dynamométrique de 4 pouces et une clé à embout à fourche métrique de 15mm.**

Identifiez la Pédale droite (15a) ; **ne confondez pas la Pédale droite avec la Pédale gauche (15b)**. À l'aide d'un chiffon propre, nettoyez les filets de la Pédale droite.


Ensuite, glissez une Rondelle de la Pédale (100) sur la Pédale droite (15a) et appliquez de l'adhésif pour filets inclus sur les filets de la Pédale droite.

Serrez la Pédale droite (15a) sur le Bras de la Pédale droite (14) et réglez la Pédale droite sur 34-35 mètres Newton.

Répétez cette étape avec la Pédale gauche (15b). Vous devez tourner la Pédale gauche **dans le sens contraire des aiguilles d'une montre** pour la serrer.

Laissez l'adhésif pour filets poser 24 heures avant d'utiliser le vélo d'exercice.


Référez-vous à la section ENTRETIEN DU VÉLO D'EXERCICE page 9 pour des instructions sur l'entretien.

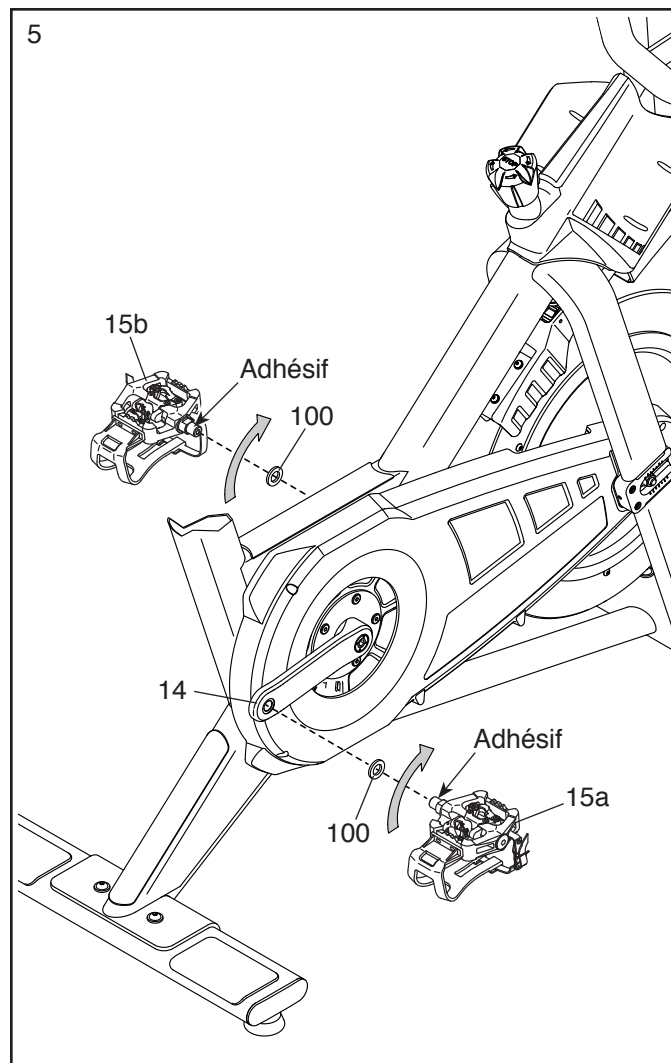

6. Placez le vélo d'exercice à l'endroit où il sera utilisé. **Conseil : placez un tapis sous le vélo d'exercice pour protéger le sol.**

Veillez à ce que les quatre Pieds de Nivellement (29) soient bien en contact avec le sol.

Si les Pieds de Nivellement (29) ne sont pas en contact avec le sol, dévissez ou vissez les Pieds de Nivellement des Stabilisateurs Arrière et Avant (7, 8) jusqu'à ce que tous les Pieds de Nivellement soient bien en contact avec le sol.

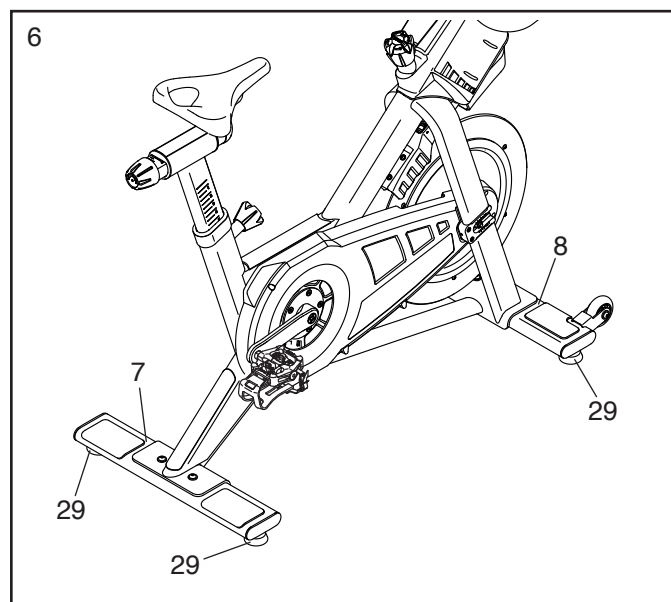


7. **Assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées avant d'utiliser le vélo d'exercice.** Des pièces supplémentaires sont peut-être incluses.

COMMENT UTILISER LE VÉLO D'EXERCICE

COMMENT RÉGLER LA POSITION DU SIÈGE


Vous pouvez régler l'angle du siège pour obtenir la position la plus confortable. Vous pouvez également faire glisser votre siège vers l'avant ou vers l'arrière pour un plus grand confort ou pour ajuster la distance par rapport au guidon.

Pour régler le siège, desserrez d'abord les écrous hexagonaux de l'étrier du siège de quelques tours. Ensuite, inclinez le siège vers le haut ou le bas, ou faites-le glisser vers l'avant ou l'arrière jusqu'à la position souhaitée. Puis, resserrez les écrous hexagonaux.



COMMENT RÉGLER LE CHARIOT DU SIÈGE


Pour régler la position du support du siège, desserrez le bouton du curseur, déplacez le support du siège vers l'avant ou vers l'arrière, puis resserrez fermement le bouton du curseur.



COMMENT RÉGLER LE MONTANT DU SIÈGE

Pour un exercice efficace, le siège doit se situer à la hauteur appropriée. Quand vous pédalez, vos genoux devraient être légèrement pliés lorsque les pédales se trouvent dans la position la plus basse.


Pour régler la position du montant du siège, desserrez d'abord le bouton du montant et tirez-le vers l'extérieur. Ensuite, élevez ou abaissez le montant du siège, relâchez le



bouton du montant à l'intérieur d'un trou de réglage du montant et resserrez fermement le bouton. **Veillez à ce que le bouton du montant réglage soit engagé dans un trou de réglage. IMPORTANT : ne réglez pas le montant du siège au-delà du niveau maximal indiqué sur le montant du siège.**


COMMENT RÉGLER LE GUIDON

Pour régler la position du guidon, desserrez le bouton du curseur, déplacez le guidon vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position souhaitée, puis resserrez fermement le bouton du curseur.

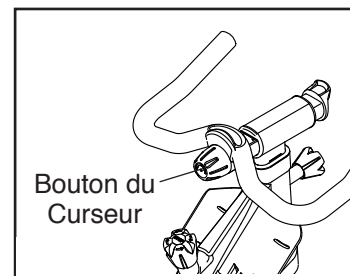

COMMENT RÉGLER LE MONTANT DU GUIDON

Pour régler la position du montant du guidon, desserrez d'abord le bouton du montant et tirez-le vers l'extérieur. Ensuite, élevez ou abaissez le montant du guidon, relâchez le bouton du montant à l'intérieur d'un trou de réglage du guidon et resserrez fermement le bouton. **Veillez à ce que le bouton du montant réglage soit engagé dans un trou de réglage. IMPORTANT : ne réglez pas le montant du guidon au-delà du niveau maximal indiqué sur le montant du guidon.**

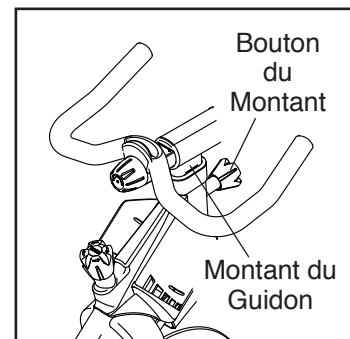


COMMENT UTILISER LES PÉDALES

Pour utiliser les cale-pieds des pédales (voir le schéma à la page 4), introduisez vos chaussures dans les cale-pieds et tirez les extrémités des sangles cale-pied. Pour régler les sangles cale-pied, appuyez sur les languettes des boucles, réglez les sangles à la position souhaitée, puis lâchez les languettes.

Pour utiliser les faces à crans de fixation des pédales, vous devez porter des chaussures de vélo. Pour ancrer les pédales, enfoncez fermement les crampons des chaussures de vélo dans les crans des pédales jusqu'au blocage en place. Pour désancrer les pédales, tournez la chaussure de vélo vers l'extérieur hors de la pédale.

COMMENT RÉGLER LA RÉSISTANCE DES PÉDALES

Pour augmenter la résistance des pédales, tournez le bouton de résistance dans le sens des aiguilles d'une montre ; pour réduire la résistance, tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

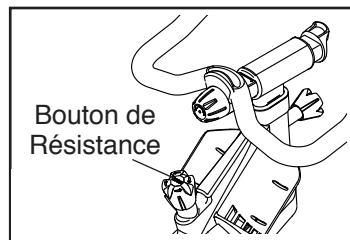

Pour arrêter le volant, poussez le bouton de résistance vers le bas. Le volant devrait s'arrêter complètement rapidement.

IMPORTANT : lorsque le vélo d'exercice n'est pas utilisé, serrez le bouton de la résistance complètement.

COMMENT NIVELER LE VÉLO D'EXERCICE

Si le vélo d'exercice oscille légèrement sur votre plancher durant son utilisation, tournez un ou les deux pieds de nivellement du stabilisateur avant ou arrière (voir le schéma à la page 4) jusqu'à l'élimination du mouvement de balancement.

ENTRETIEN DU VÉLO D'EXERCICE

Pour nettoyer le vélo d'exercice, utilisez un chiffon humide et une petite quantité de détergent doux. Puis, séchez complètement le vélo d'exercice.

IMPORTANT : le vélo d'exercice est équipé d'une courroie haute performance. N'appliquez jamais d'huile ou autre lubrifiant sur la courroie.

Vérifiez et serrez régulièrement toutes les pièces du vélo d'exercice. Remplacez immédiatement toute pièce usée.

Pour des performances optimales et pour votre sécurité, changez les pédales quand elle deviennent usées. Pour acheter des pédales, référez-vous au dos de ce manuel.

IMPORTANT : utilisez uniquement des pédales fournies par le fabricant ; toutes les pédales ne sont pas conçues pour être utilisées dans des clubs de sport ou des studios de cyclisme, et certaines peuvent être dangereuses. Les pédales doivent être changées par un technicien qualifié. Ne retirez pas les pédales à moins qu'elles soient usées et qu'elles vont être changées. Si vous démontez et remontez les mêmes pédales, la garantie sera annulée sur les pédales et les bras du pédalier.

LISTE DES PIÈCES


N° du Modèle FMEX91312.1 R0817A

N°	Qté.	Description	N°	Qté.	Description
1	1	Cadre	54	1	Goupille de Blocage
2	1	Montant du Guidon	55	1	Pince en E
3	1	Guidon	56	1	Rondelle à Tête Plate M3 x 6mm
4	1	Montant du Siège	57	2	Rondelle M5
5	1	Chariot du Siège	58	2	Rondelle Étoilée M5
6	1	Siège	59	2	Vis M5 x 10mm
7	1	Stabilisateur Arrière	60	12	Vis M4 x 8mm
8	1	Stabilisateur Avant	61	1	Boulon à Épaulement M8 x 57mm
9	1	Volant	62	1	Rondelle M6 x 12mm x 1,2mm
10	1	Plateau d'Accessoires	63	1	Écrou de Verrouillage M6
11	1	Moteur de la Résistance	64	6	Vis Creuse M4 x 16mm
12	1	Bras de Résistance	65	2	Jeu de Vis M5 x 25mm
13	1	Aimant Tourbillonnaire	66	2	Écrou de 3/8"
14	1	Poulie/Bras du Pédalier	67	8	Rondelle M10
15	1	Ensemble Pédale	68	8	Vis à Tête Plate M4 x 10mm
16	1	Bras du Pédalier	69	2	Vis Creuse M5 x 16mm
17	4	Vis M4 x 30mm	70	2	Bague d'Espacement de Décrochement
18	1	Support Inférieur	71	—	(Non Utilisé)
19	1	Capot Extérieur	72	2	Vis à Tête Plate M5 x 20mm
20	1	Courroie	73	4	Boulon M10 x 60mm
21	1	Capot Intérieur	74	4	Écrou de Verrouillage M10
22	4	Vis Creuse M4 x 20mm	75	4	Rondelle M4
23	9	Rondelle Étroite M4	76	2	Boulon M6 x 40mm
24	2	Rondelle du Volant	77	4	Rondelle M6 x 12mm x 1,5mm
25	2	Bague du Cadre Avant	78	2	Écrou M6
26	2	Bague du Cadre Arrière	79	1	Vis Creuse M4 x 8mm
27	1	Ressort de Tension	80	3	Vis M3 x 5mm
28	2	Roue	81	2	Vis du Pédalier
29	4	Pied de Nivellement	82	2	Bague de la Résistance
30	2	Assemblage de la Goupille	83	1	Patin du Frein
31	2	Rondelle 20mm x 25mm	84	2	Capuchon du Bouton du Montant
32	2	Bouton du Montant	85	4	Vis à Tête Plate M5 x 16mm
33	2	Bouton du Curseur	86	1	Boîtier Droit du Stabilisateur Avant
34	1	Bouton de la Résistance	87	2	Boîtier du Stabilisateur Arrière
35	2	Embout du Bouton	88	1	Boîtier Gauche du Stabilisateur Avant
36	2	Embout de la Cale	89	1	Couvercle d'Accès
37	2	Rondelle M8 x 30mm	90	5	Vis M8 x 12mm
38	1	Barre de Réglage du Guidon	91	1	Manchon du Siège
39	4	Embout de la Bague	92	1	Barre de Réglage du Siège
40	1	Pièce de Maintien du Guidon	93	1	Protection de la Barre Transversale
41	1	Embout du Guidon	94	1	Protection du Cadre
42	2	Cale Supérieure	95	1	Pignon
43	2	Cale Inférieure	96	1	Bague d'Arrêt du Pignon
44	1	Manchon du Guidon	97	1	Boîtier du Moyeu
45	2	Capot du Montant	98	1	Sélecteur du Montant du Siège
46	2	Bague du Capuchon	99	1	Sélecteur du Montant du Guidon
47	2	Rondelle M8 x 16mm	100	2	Rondelle de la Pédale
48	—	(Non Utilisé)	101	1	Pince en E
49	1	Bloc de Résistance	102	4	Embout du Stabilisateur
50	2	Écrou du Manchon M22	*	—	Manuel de l'Utilisateur
51	2	Rondelle M23 x 30mm			
52	1	Pince en C			
53	2	Rondelle 10mm x 19mm			

Remarque : les caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis. Pour commander des pièces de rechange, référez-vous au dos du manuel. *Ces pièces ne sont pas illustrées.

SCHÉMA DÉTAILLÉ

N° du Modèle FMEX91312.1 R0817A

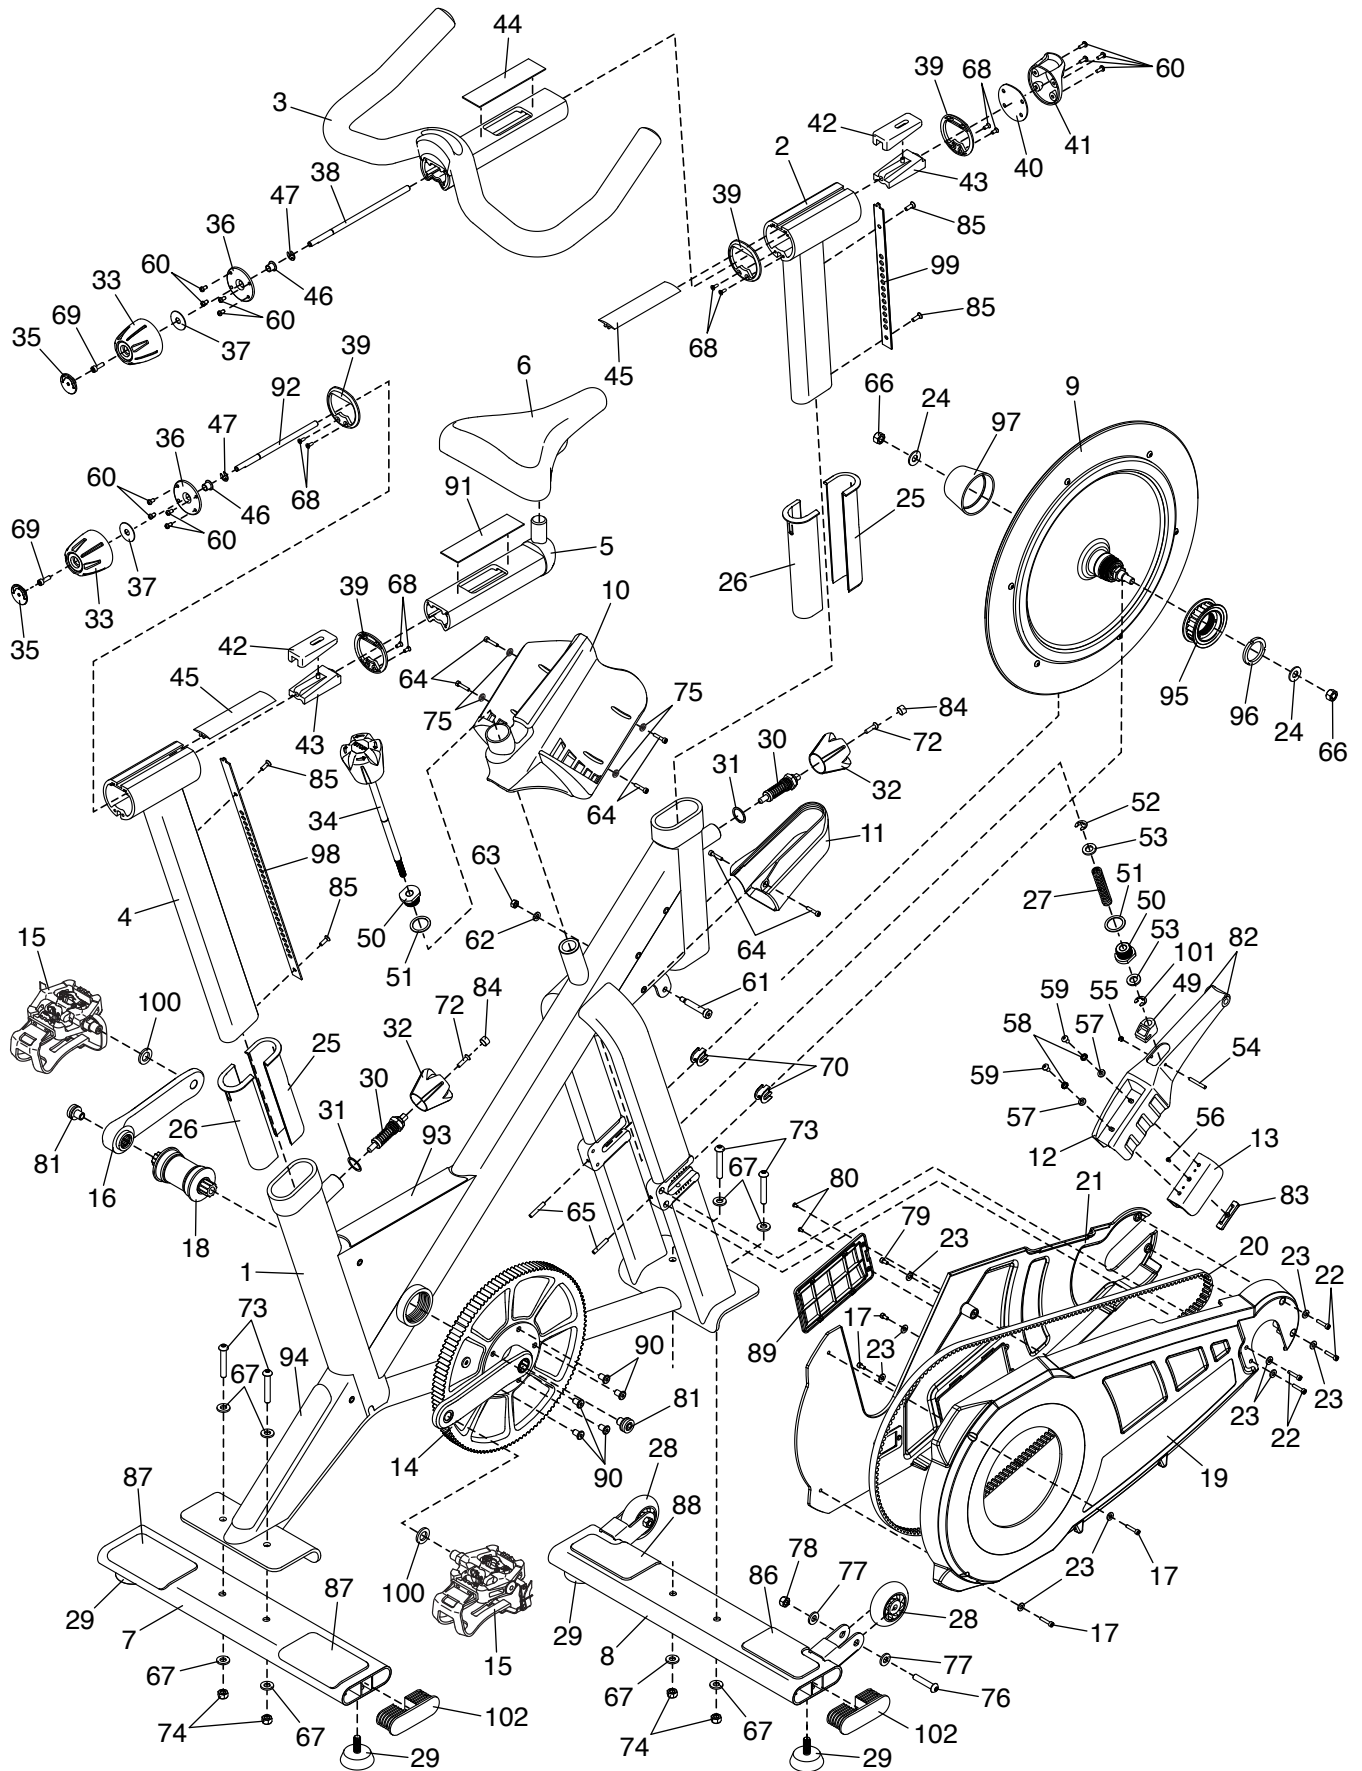

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous. **Veillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les États-Unis et Canada

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM
Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
États-Unis

Hors des États-Unis et Canada

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521
Lun.–Ven. 6 a.m.–3 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

ÉTENDUE ET DURÉE DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an, sauf mention différente sur la facture.

La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La garantie sera annulée dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable aux propriétaires suivants.
2. La garantie sur la main d'œuvre s'applique uniquement aux appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur autorisé FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la garantie sur la main d'œuvre applicable dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non-autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids est supérieur au poids maximal indiqué dans le manuel.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, dont tout emplacement à proximité d'un spa ou d'une piscine.
7. Tout dommage causé par une mauvaise installation électrique ou un courant électrique insuffisant. Remarque : cet appareil n'est peut-être pas électrique.

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.

2. La prise en charge et la livraison, ou les frais de transport, en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE SI UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil ; ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation ; ou des frais d'enlèvement ou d'installation ; ou tout autre dommage indirect. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Voir la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.