


# FREEMOTION<sup>®</sup> CARBON **511.8**

Modelo N.º FMEX91312.1

N.º de Série \_\_\_\_\_

Escreva o número de série no espaço acima para referência.

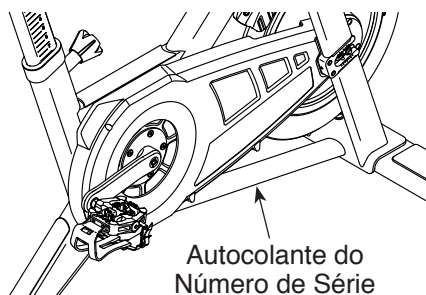


## DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas ou se houver peças danificadas ou em falta, consulte **COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE** na contracapa deste manual.

## CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

## MANUAL DO UTILIZADOR

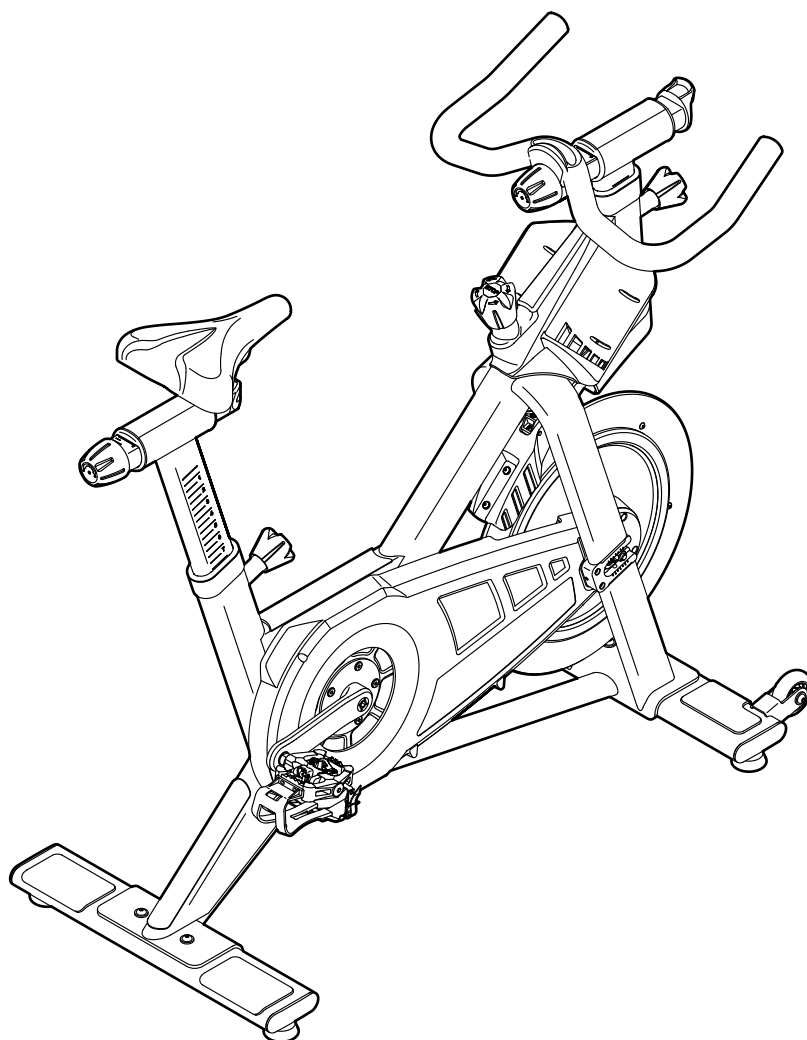


# ÍNDICE

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO . . . . . | 2          |
| PRECAUÇÕES IMPORTANTES . . . . .                | 3          |
| ANTES DE COMEÇAR . . . . .                      | 4          |
| MONTAGEM . . . . .                              | 5          |
| COMO UTILIZAR A BICICLETA ESTÁTICA . . . . .    | 8          |
| LISTA DE PEÇAS . . . . .                        | 10         |
| DIAGRAMA AMPLIADO . . . . .                     | 11         |
| COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE . . . . .     | Contracapa |
| GARANTIA LIMITADA . . . . .                     | Contracapa |

## LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

O autocolante de aviso apresentado aqui é incluído com este produto. Aplique o autocolante de aviso sobre o aviso em inglês na localização indicado. Esta ilustração indica a localização do autocolante de aviso. **Se o autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratui-to. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: o autocolante pode não ser apresentado no tamanho efectivo.

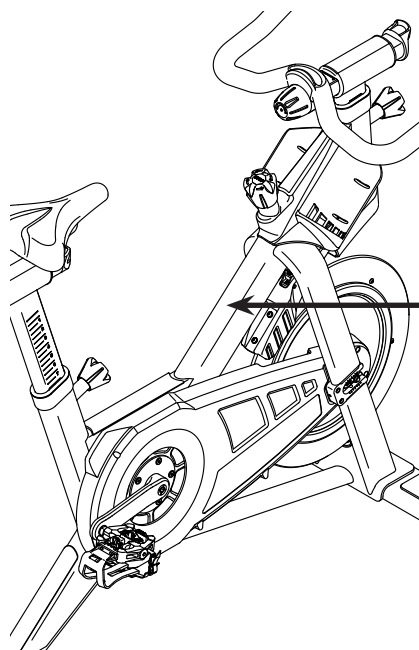

ADVERTÊNCIA

- A incorrecta utilização deste aparelho pode provocar lesões graves.
- Antes da utilização, leia o manual do utilizador e siga todos os avisos e instruções.
- Não permita crianças no aparelho ou à volta do mesmo.
- Esta bicicleta não tem uma roda livre.
- O peso do utilizador não pode exceder os 159 kg.
- Não se destina a uso terapêutico.
- Este produto deve ser sempre utilizado numa superfície plana.
- Os pedais continuam a rodar quando pára de pedalar.
- Os pedais a rodar podem causar lesões.
- Reduzir a velocidade dos pedais de forma gradual e controlada.
- Defina a resistência para o máximo quando a bicicleta não estiver a ser utilizada.
- Substitua o autocolante se este estiver danificado, ilegível ou em falta.

# PRECAUÇÕES IMPORTANTES

**⚠️ AVISO:** para reduzir o risco de lesões sérias, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos da bicicleta estática antes de a utilizar. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais ou danos em bens decorrentes da utilização deste produto.

1. É da responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores da bicicleta estática estão adequadamente informados acerca de todas as precauções.
2. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
3. A bicicleta de treino não se destina a ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instruções relativas à sua utilização de alguém responsável pela sua segurança.
4. Utilize a bicicleta estática apenas da forma descrita neste manual.
5. A bicicleta estática destina-se a ser utilizada somente num ambiente supervisionado.
6. Mantenha a bicicleta estática dentro de casa, afastada de humidades e poeiras. Não coloque a bicicleta estática numa garagem ou num pátio coberto, nem perto de água.
7. Coloque-a numa superfície plana, com um tapete por baixo para proteger o chão ou a alcatifa. Certifique-se de que há pelo menos 0,6 m de espaço livre à volta da bicicleta estática.
8. Examine e aperte devidamente todas as peças sempre que utilizar a bicicleta estática. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.
9. Mantenha sempre as crianças menores de 13 anos e os animais de estimação afastados da bicicleta estática.
10. Utilize roupa adequada durante o exercício; não utilize roupa larga que possa ficar presa na bicicleta estática. Utilize sempre calçado desportivo para proteger os pés.
11. A bicicleta estática não deve ser utilizada por pessoas com mais de 159 kg.
12. Mantenha sempre as costas direitas enquanto utiliza a bicicleta estática; não arqueie as costas.
13. A bicicleta estática não tem uma roda livre; os pedais continuam a mover-se até o volante parar. Reduza a velocidade da pedalada de forma controlada.
14. Para parar rapidamente o volante, empurre o botão de resistência para baixo.
15. Quando a bicicleta estática não estiver a ser utilizada, aperte completamente o botão de resistência para evitar que o volante se mova.
16. O excesso de exercício pode provocar lesões graves ou a morte. Se sentir fraqueza, falta de ar ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.


# ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por ter escolhido a nova bicicleta estática FREEMOTION® CARBON S11.8. Andar de bicicleta é um exercício eficaz para melhorar a condição cardiovascular, desenvolver a resistência e tonificar o corpo. A bicicleta estática CARBON S11.8 proporciona-lhe uma seleção de funcionalidades concebidas para tornar as suas sessões de exercício mais eficazes e agradáveis.

**Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de utilizar a bicicleta estática.** Se tiver dúvidas

após a leitura do manual, consulte a contracapa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número de modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número de modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de prosseguir com a leitura, familiarize-se com as peças referidas no desenho abaixo.

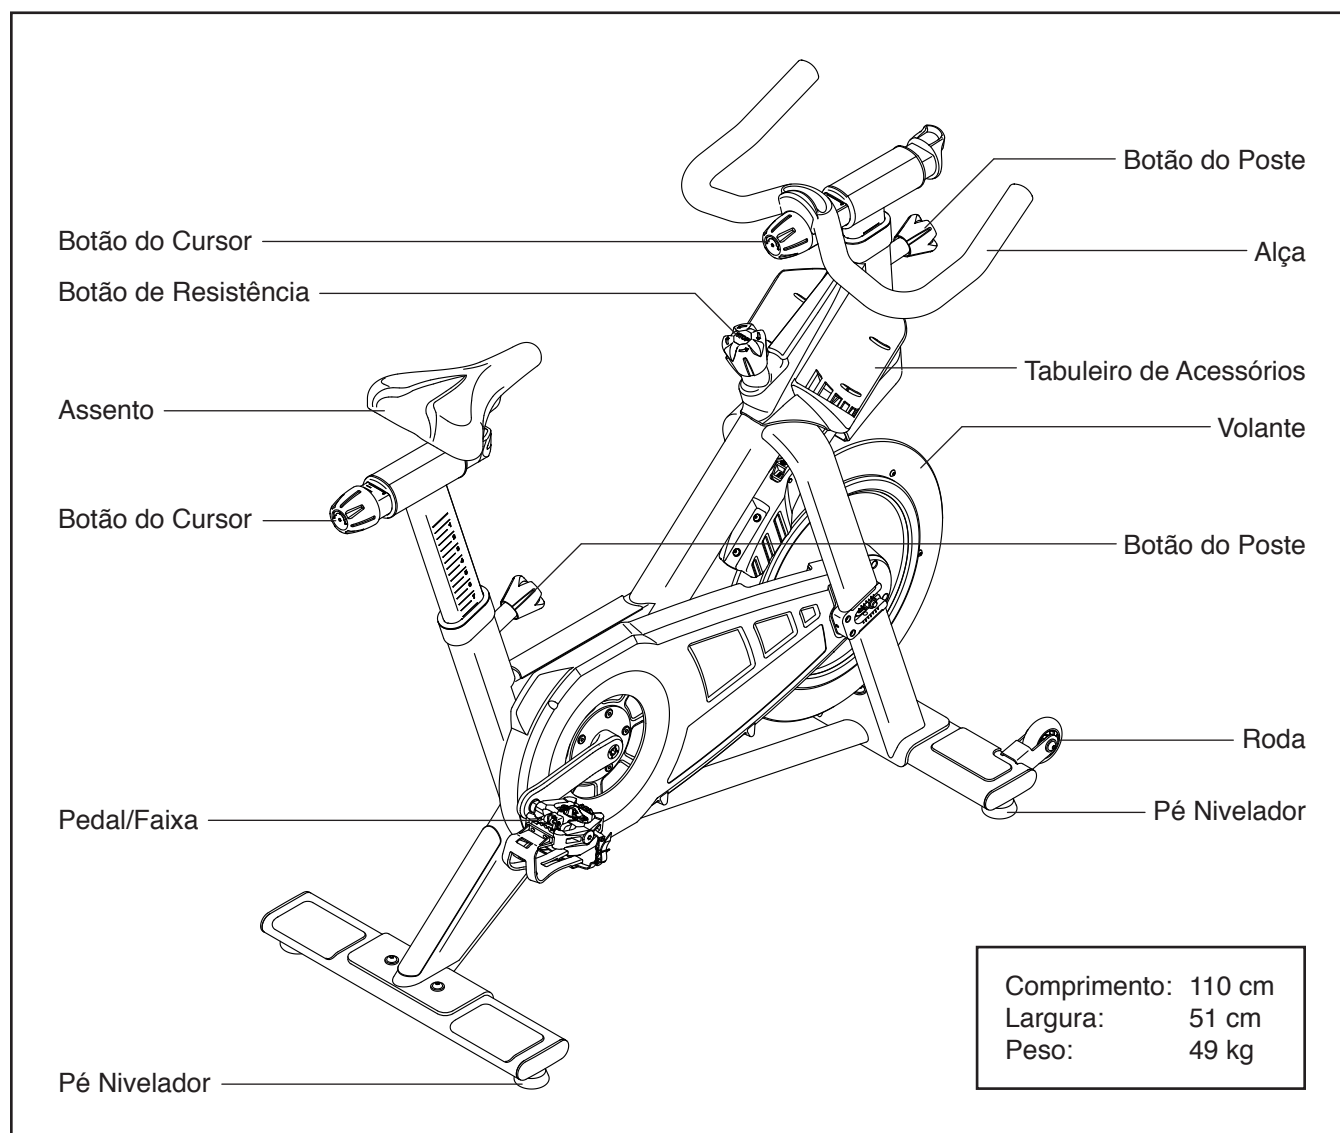

# MONTAGEM

- A montagem requer duas pessoas.
- Ponha todas as peças numa área desimpedida e retire os materiais de embalagem. Não elimine os materiais de embalagem até concluir a montagem.
- Se não encontrar uma determinada peça no saco de peças, verifique se terá sido pré-montada.
- As peças esquerdas estão marcadas com “L” ou “Left” e as direitas com “R” ou “Right”.

- A montagem requer as seguintes ferramentas (não incluídas):

chave Phillips



chave-inglesa



chave sextavada de 6 mm



torquímetro



extensão de 4"




chave de pé de galo de 15mm




A montagem poderá ser mais fácil se tiver um jogo de chaves. Para evitar danificar peças, não utilize ferramentas elétricas.

1. Fixe o Estabilizador Frontal (8) à Estrutura (1) com dois Pinos M10 x 60mm (73), quatro Anilhas M10 (67) e duas Porcas de Travamento M10 (74).

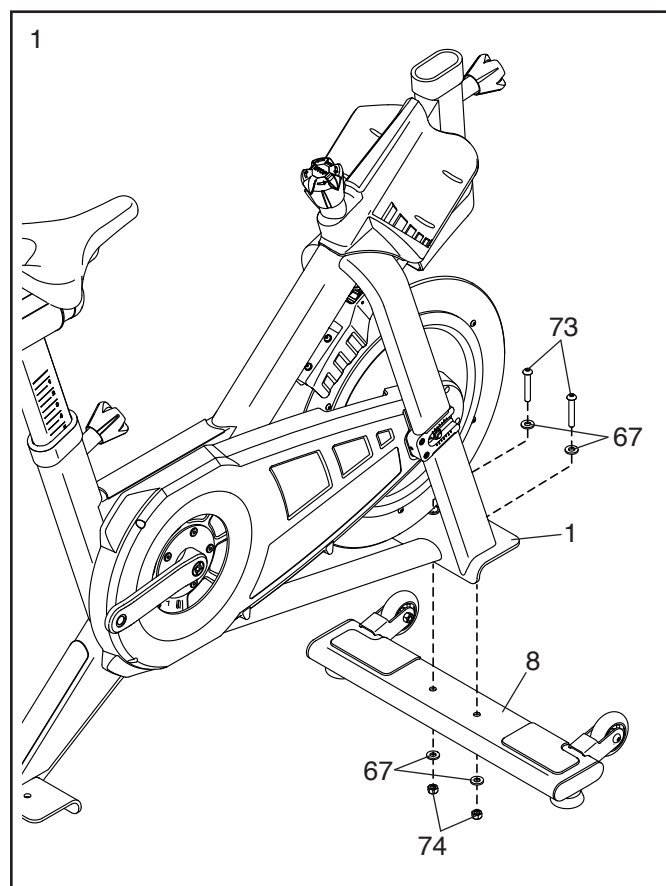


2. Fixe o Estabilizador Traseiro (7) à Estrutura (1) com dois Pinos M10 x 60mm (73), quatro Anilhas M10 (67) e duas Porcas de Travamento M10 (74).

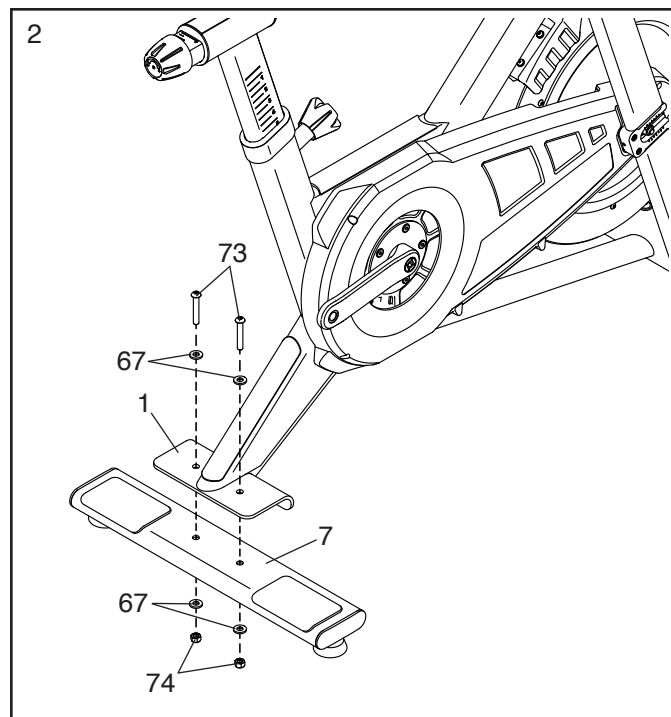

3. Oriente a Alça (3) e o Poste da Alça (2) conforme indicado; **certifique-se de que o lado mais comprido (A) do Poste da Alça está na localização indicada.**


Insira a Alça (3) no Poste da Alça (2) e fixe-a com quatro Parafusos M4 x 8mm (60), a Tampa da Alça (41) e o Retentor da Alça (40); **enrosque todos os Parafusos e depois aperte-os.**

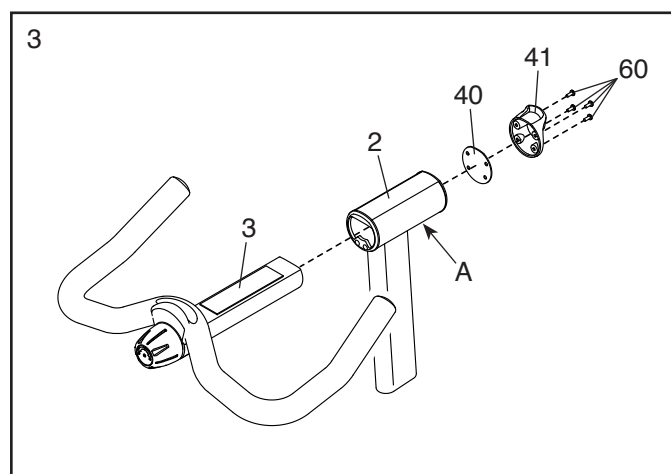

4. Posicione o Poste da Alça (2) conforme indicado.

Desaperte o Botão do Poste (32) na parte da frente da Estrutura (1) e puxe-o para fora. Depois, insira o Poste da Alça (2) na Estrutura.

Mova o Poste da Alça (2) para cima ou para baixo até à posição pretendida, largue o Botão do Poste (32) num dos orifícios de ajuste do Poste da Alça e depois aperte o Botão do Poste. **Certifique-se de que o Botão do Poste está firmemente encaixado num orifício de ajuste.**

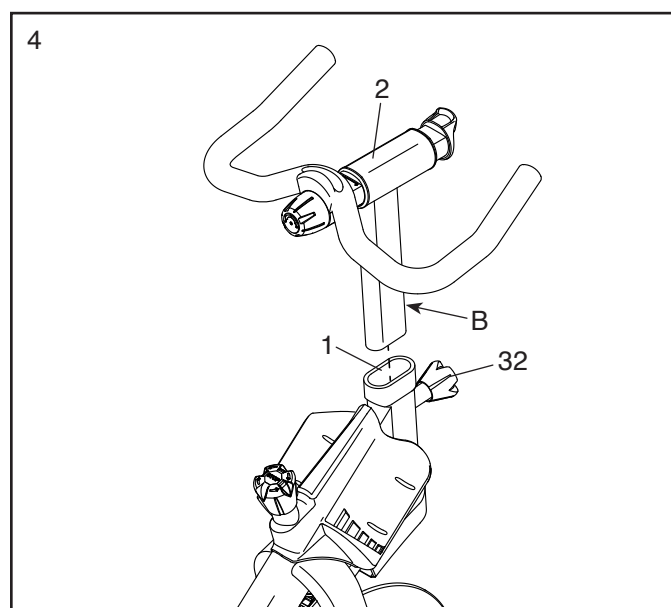

5. **IMPORTANTE:** este passo tem de ser executado por um técnico qualificado com um torquímetro, uma extensão de 4" e uma chave de pé de galo de 15mm.

Identifique o Pedal (15a) direito; **não confunda o Pedal direito com o Pedal (15b) esquerdo.** Usando um pano limpo, limpe a rosca do Pedal direito.


Em seguida, insira uma Anilha do Pedal (100) no Pedal (15a) direito e aplique algum do fixador de roscas incluído à rosca do Pedal direito.

Depois, enrosque o Pedal (15a) direito no Braço do Pedaleiro (14) direito e aperte o Pedal direito com o torquímetro até 34–35 Newton-metros.

**Repita este passo com o Pedal (15b) esquerdo.** Tem de rodar o Pedal esquerdo no sentido anti-horário para o apertar.

**Deixe o fixador de roscas a secar durante 24 horas antes de utilizar a bicicleta estática.**


Consulte COMO FAZER A MANUTENÇÃO DA BICICLETA ESTÁTICA na página 9 para instruções sobre a manutenção dos pedais.

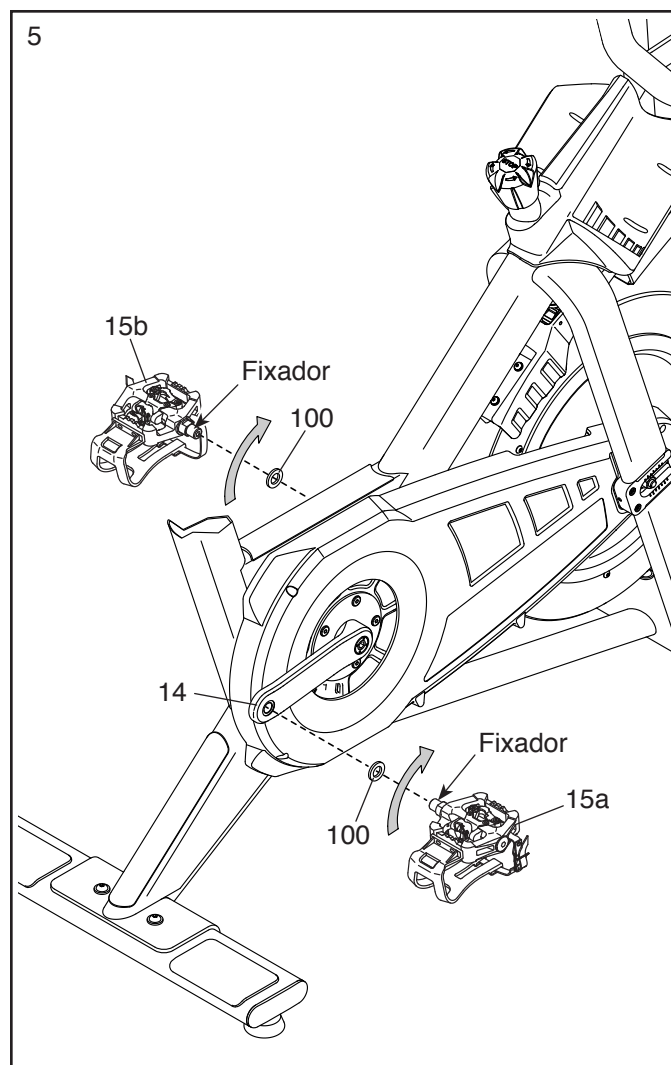

6. Coloque a bicicleta estática no sítio onde vai ser utilizada. **Conselho: coloque um tapete por baixo da bicicleta estática para proteger o chão.**

Certifique-se de que todos os quatro Pés Niveladores (29) ficam em contacto com o chão.

Se os Pés Niveladores (29) não estiverem em contacto com o chão, desaperte-os ou aperte-os nos Estabilizadores Traseiro e Frontal (7, 8) até estarem todos em contacto com o chão.

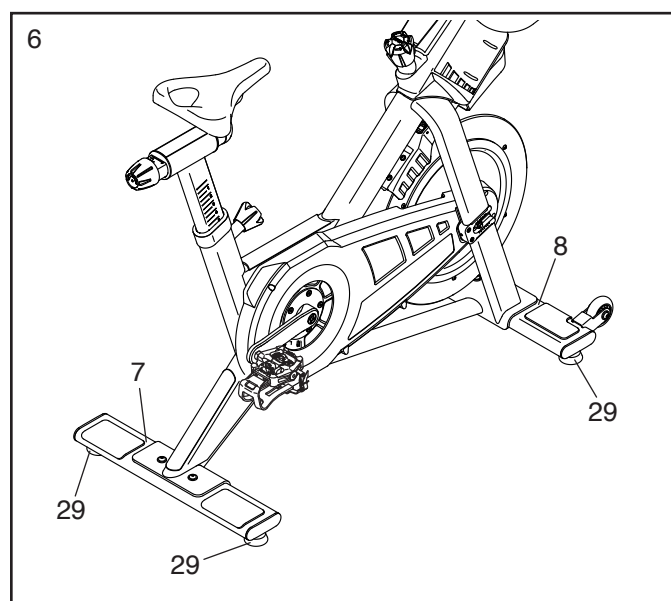

7. **Certifique-se de que todas as peças estão devidamente apertadas antes de utilizar a bicicleta estática.** Podem estar incluídas peças extra.

# COMO UTILIZAR A BICICLETA ESTÁTICA

## COMO AJUSTAR O ASSENTO


Pode ajustar o ângulo do assento para a posição mais confortável. Pode também mover o assento para a frente ou para trás para aumentar o conforto ou para ajustar a distância até à alça.

Para ajustar o assento, comece por desapertar as porcas hexagonais do torno do assento algumas voltas. Depois, incline o assento para cima ou para baixo ou mova-o para a frente ou para trás até à posição pretendida. Por fim, volte a apertar as porcas hexagonais.



## COMO AJUSTAR A CARROÇARIA DO ASSENTO


Para ajustar a posição da carroçaria do assento, desaperte o botão do cursor, mova o carril do assento para a frente ou para trás até à posição pretendida e depois aperte firmemente o botão do cursor.



## COMO AJUSTAR O POSTE DO ASSENTO

Para um exercício eficaz, o assento deve estar à altura adequada. Ao pedalar, os seus joelhos devem ficar ligeiramente fletidos quando os pedais estiverem na posição mais baixa.


Para ajustar a altura do poste do assento, comece por desapertar o botão do poste e puxe-o para fora. Depois, mova o poste do assento para cima ou para

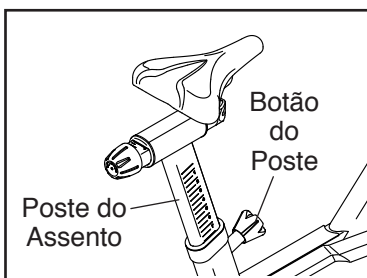

baixo, largue o botão do poste num orifício de ajuste do poste do assento e aperte firmemente o botão do poste. **Certifique-se de que o botão do poste fica inserido num orifício de ajuste. IMPORTANTE: Não ajuste o poste do assento para lá do limite marcado no mesmo.**


## COMO AJUSTAR A ALÇA

Para ajustar a posição da alça, desaperte o botão do cursor, mova a alça para a frente ou para trás até à posição pretendida e depois aperte firmemente o botão do cursor.



## COMO AJUSTAR O POSTE DA ALÇA

Para ajustar o poste da alça, comece por desapertar o botão do poste e puxe-o para fora. Depois, mova o poste da alça para cima ou para baixo, largue o botão do poste num orifício de ajuste do poste da alça e aperte firmemente o botão do poste. **Certifique-se de que o botão do poste fica inserido num orifício de ajuste. IMPORTANTE: Não ajuste o poste da alça para lá do limite marcado no poste do assento.**



## COMO UTILIZAR OS PEDAIS

Para utilizar as grades para os dedos dos pedais (consulte o desenho na página 4), introduza os sapatos nas mesmas e puxe as extremidades das faixas dos dedos. Para ajustar as faixas dos dedos, prima e mantenha premidas as abas das fivelas, ajuste as faixas dos dedos para a posição pretendida e solte as abas.

Para utilizar o lado de engate dos pedais, tem de calçar sapatos de ciclismo. Para engatar os sapatos nos pedais, prima os grampos dos sapatos contra as ranhuras dos pedais até encaixarem na devida posição. Para soltar os sapatos dos pedais, torça os sapatos afastando-os dos pedais.

## COMO AJUSTAR A RESISTÊNCIA DE PEDALADA

Para aumentar a resistência dos pedais, rode o botão de resistência no sentido dos ponteiros do relógio; para diminuir a resistência, rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



**Para parar o volante, empurre o botão de resistência para baixo. O volante deve parar rapidamente.**

**IMPORTANTE:** quando a bicicleta estática não estiver a ser utilizada, aperte completamente o botão de resistência.

## COMO NIVELAR A BICICLETA ESTÁTICA

Se a bicicleta estática balançar ligeiramente durante a utilização, rode um ou ambos os pés niveladores do estabilizador frontal ou traseiro (consulte o desenho na página 4) até o movimento de balanço ser eliminado.

## COMO FAZER A MANUTENÇÃO DA BICICLETA ESTÁTICA

Para limpar a bicicleta estática, utilize um pano humedecido e uma pequena quantidade de detergente suave. Depois, seque meticulosamente a bicicleta estática.

**IMPORTANTE:** a bicicleta estática possui uma correia de alto desempenho. Nunca aplique óleo ou outros lubrificantes na correia.

Examine e aperte regularmente todas as peças da bicicleta estática. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.

Para maximizar o desempenho e a segurança, substitua os pedais quando ficarem gastos. Para adquirir pedais, consulte a contracapa deste manual.

**IMPORTANTE:** utilize somente pedais fornecidos pelo fabricante; outros pedais podem não estar concebidos para utilização em ginásios ou estúdios de bicicletas interiores e podem ser perigosos. Os pedais têm de ser substituídos por um técnico qualificado. Não retire os pedais a menos que estejam gastos e devam ser substituídos. Se retirar e voltar a fixar os mesmos pedais, invalidará a garantia dos pedais e dos braços do pedaleiro.

# LISTA DE PEÇAS


Modelo N°. FMEX91312.1 R0817A

| Nº. | Qt. | Descrição                     | Nº. | Qt. | Descrição                                   |
|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|
| 1   | 1   | Estrutura                     | 55  | 1   | Clipe "E"                                   |
| 2   | 1   | Poste da Alça                 | 56  | 1   | Parafuso de Cabeça Chata M3 x 6mm           |
| 3   | 1   | Alça                          | 57  | 2   | Anilha M5                                   |
| 4   | 1   | Poste do Assento              | 58  | 2   | Anilha em Forma de Estrela M5               |
| 5   | 1   | Carroçaria do Assento         | 59  | 2   | Parafuso M5 x 10mm                          |
| 6   | 1   | Assento                       | 60  | 12  | Parafuso M4 x 8mm                           |
| 7   | 1   | Estabilizador Traseiro        | 61  | 1   | Parafuso-Batente M8 x 57mm                  |
| 8   | 1   | Estabilizador Frontal         | 62  | 1   | Anilha M6 x 12mm x 1,2mm                    |
| 9   | 1   | Volante                       | 63  | 1   | Porca de Travamento M6                      |
| 10  | 1   | Tabuleiro de Acessórios       | 64  | 6   | Parafuso Cilíndrico M4 x 16mm               |
| 11  | 1   | Cobertura da Resistência      | 65  | 2   | Parafuso de Fixação M5 x 25mm               |
| 12  | 1   | Braço de Resistência          | 66  | 2   | Porca de 3/8"                               |
| 13  | 1   | Íman da Resistência           | 67  | 8   | Anilha M10                                  |
| 14  | 1   | Polia/Braço do Pedaleiro      | 68  | 8   | Parafuso de Cabeça Chata M4 x 10mm          |
| 15  | 1   | Conjunto de Pedais            | 69  | 2   | Parafuso Cilíndrico M5 x 16mm               |
| 16  | 1   | Braço do Pedaleiro            | 70  | 2   | Espaçador Intermédio                        |
| 17  | 4   | Parafuso M4 x 30mm            | 71  | —   | (Não Usado)                                 |
| 18  | 1   | Suporte Inferior              | 72  | 2   | Parafuso de Cabeça Chata M5 x 20mm          |
| 19  | 1   | Proteção Exterior             | 73  | 4   | Pino M10 x 60mm                             |
| 20  | 1   | Correia                       | 74  | 4   | Porca de Travamento M10                     |
| 21  | 1   | Proteção Interior             | 75  | 4   | Anilha M4                                   |
| 22  | 4   | Parafuso Cilíndrico M4 x 20mm | 76  | 2   | Pino M6 x 40mm                              |
| 23  | 9   | Anilha Estreita M4            | 77  | 4   | Anilha M6 x 12mm x 1,5mm                    |
| 24  | 2   | Anilha do Volante             | 78  | 2   | Porca M6                                    |
| 25  | 2   | Bucha da Estrutura Frontal    | 79  | 1   | Parafuso Cilíndrico M4 x 8mm                |
| 26  | 2   | Bucha da Estrutura Traseira   | 80  | 3   | Parafuso M3 x 5mm                           |
| 27  | 1   | Mola de Tensão                | 81  | 2   | Parafuso do Pedaleiro                       |
| 28  | 2   | Roda                          | 82  | 2   | Bucha da Resistência                        |
| 29  | 4   | Pé Nivelador                  | 83  | 1   | Calço do Travão                             |
| 30  | 2   | Unidade do Pino               | 84  | 2   | Tampa do Botão do Poste                     |
| 31  | 2   | Anilha M8 x 20mm x 25mm       | 85  | 4   | Parafuso de Cabeça Chata M5 x 16mm          |
| 32  | 2   | Botão do Poste                | 86  | 1   | Cobertura do Estabilizador Frontal Direito  |
| 33  | 2   | Botão do Cursor               | 87  | 2   | Cobertura do Estabilizador Traseiro         |
| 34  | 1   | Botão de Resistência          | 88  | 1   | Cobertura do Estabilizador Frontal Esquerdo |
| 35  | 2   | Tampa do Botão                | 89  | 1   | Cobertura de Acesso                         |
| 36  | 2   | Tampa da Cunha                | 90  | 5   | Parafuso M8 x 12mm                          |
| 37  | 2   | Anilha M8 x 30mm              | 91  | 1   | Manga do Assento                            |
| 38  | 1   | Haste de Ajuste da Alça       | 92  | 1   | Haste de Ajuste do Assento                  |
| 39  | 4   | Tampa do Anel                 | 93  | 1   | Guarda da Barra de Apoio                    |
| 40  | 1   | Retentor da Alça              | 94  | 1   | Guarda da Estrutura                         |
| 41  | 1   | Tampa da Alça                 | 95  | 1   | Roda Dentada                                |
| 42  | 2   | Cunha Superior                | 96  | 1   | Aro de Bloqueio da Roda Dentada             |
| 43  | 2   | Cunha Inferior                | 97  | 1   | Cobertura do Cubo                           |
| 44  | 1   | Manga da Alça                 | 98  | 1   | Seletor do Poste do Assento                 |
| 45  | 2   | Proteção do Poste             | 99  | 1   | Seletor do Poste da Alça                    |
| 46  | 2   | Bucha da Tampa                | 100 | 2   | Anilha do Pedal                             |
| 47  | 2   | Anilha M8 x 16mm              | 101 | 1   | Clipe "E"                                   |
| 48  | —   | (Não Usado)                   | 102 | 4   | Tampa do Estabilizador                      |
| 49  | 1   | Bloco de Resistência          | *   | —   | Manual do Utilizador                        |
| 50  | 2   | Porca da Manga M22            |     |     |                                             |
| 51  | 2   | Anilha M23 x 30mm             |     |     |                                             |
| 52  | 1   | Clipe "C"                     |     |     |                                             |
| 53  | 2   | Anilha 10mm x 19mm            |     |     |                                             |
| 54  | 1   | Cavilha de Bloqueio           |     |     |                                             |

Nota: as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para informações sobre a encomenda de peças de substituição. \*Estas peças não se encontram ilustradas.

## DIAGRAMA AMPLIADO

Modelo N°. FMEX91312.1 R0817A

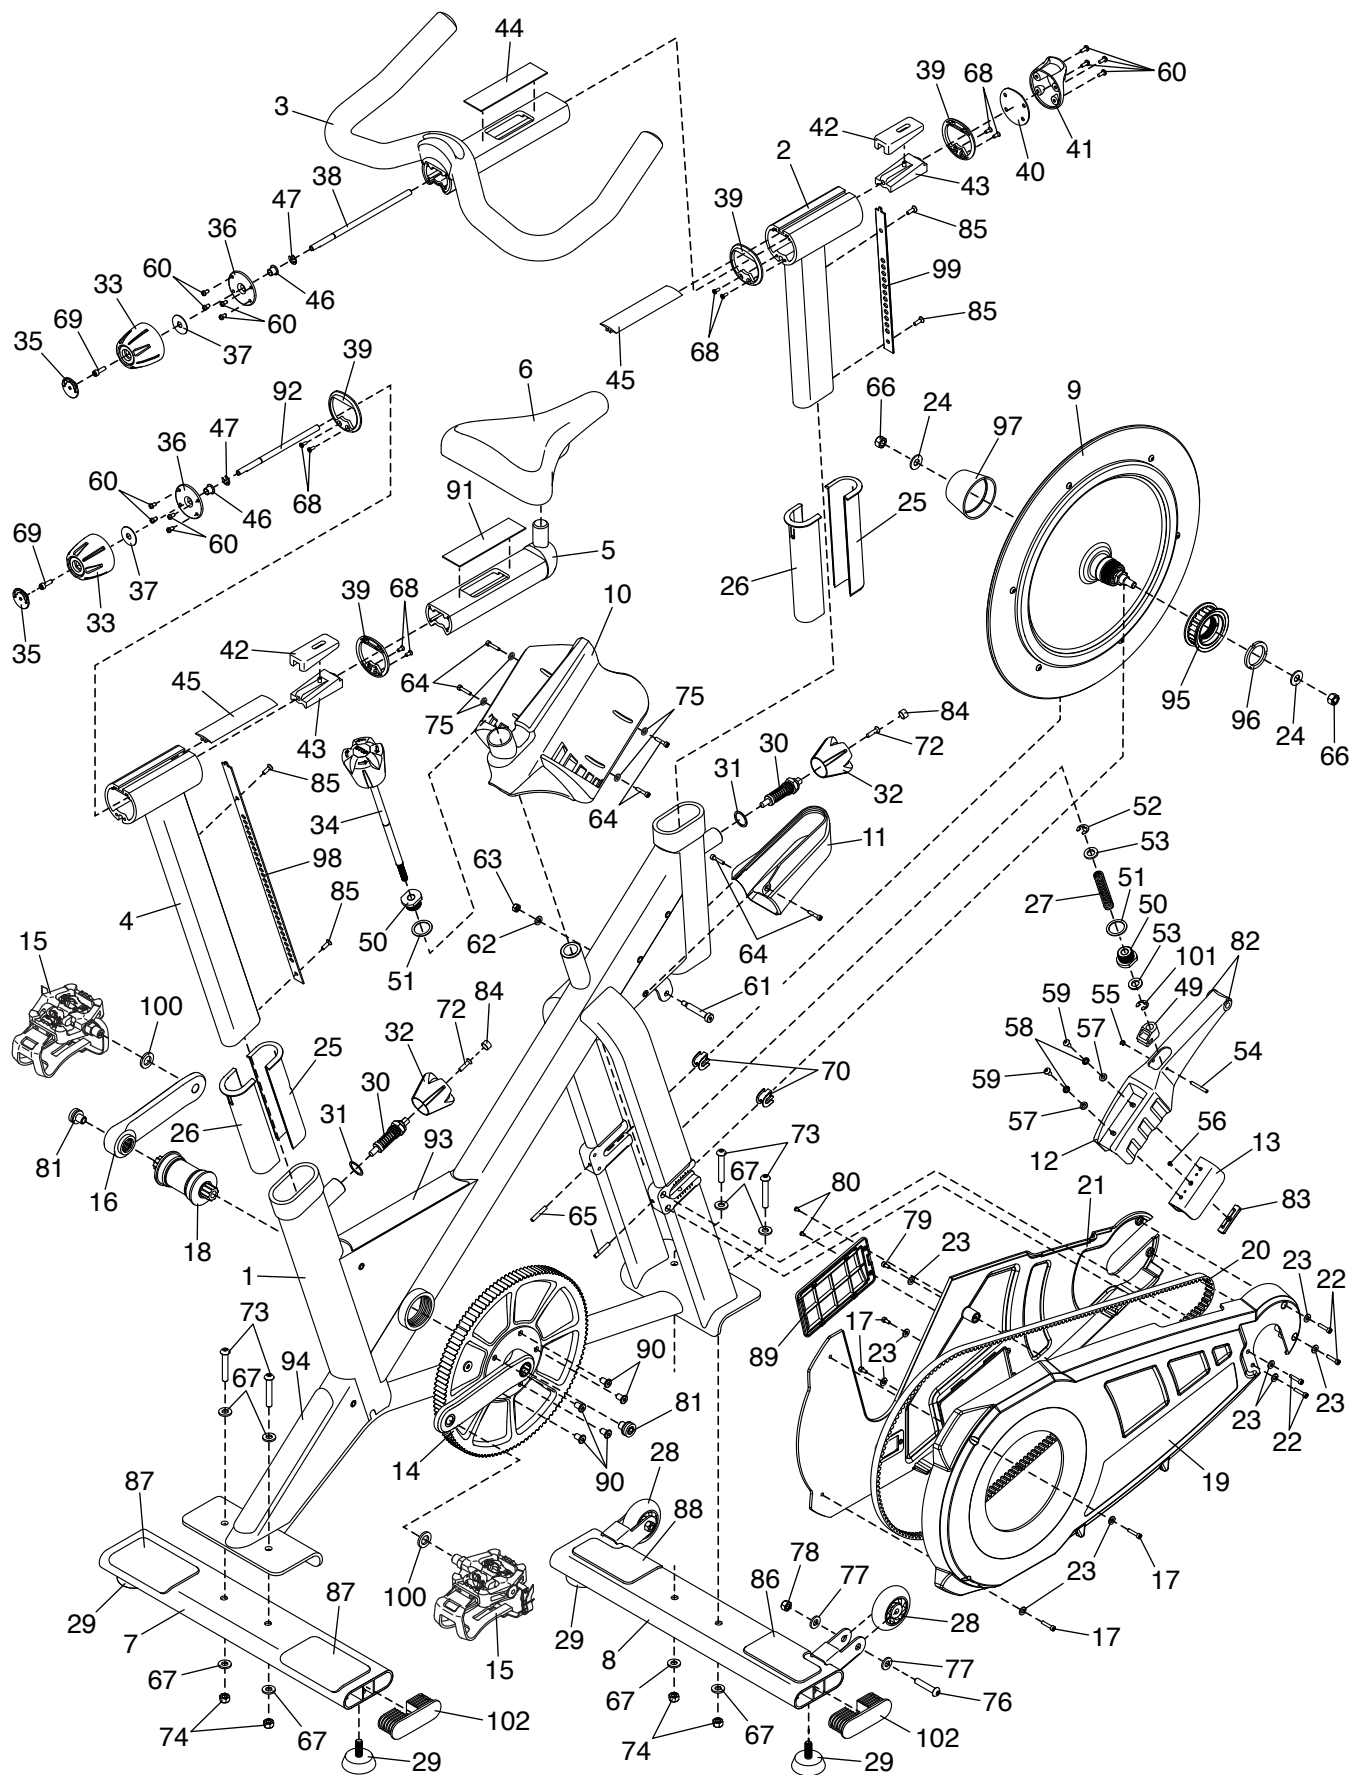

# COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE

Se tiver dúvidas depois de ler este manual, ou se tiver peças danificadas ou em falta, contacte o Apoio ao Cliente através de um dos números de telefone ou endereços indicados abaixo. **Anote o número de modelo, número de série e nome do produto (consulte a capa deste manual) antes de contactar o Apoio ao Cliente. Se encomendar peças de substituição, anote também o número de código e descrição de cada peça (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA EXPANDIDO perto do final deste manual).**

## Nos Estados Unidos da América

Por telefone: 1-800-201-2109, de segunda a sexta das 6h às 18h MT (zona das montanhas)

E-mail: [customercare@freemotionfitness.com](mailto:customercare@freemotionfitness.com)

Por escrito:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos da América

## Fora dos Estados Unidos da América

Por telefone: 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521, de segunda a sexta das 6h às 15h (hora da zona das montanhas dos EUA)

E-mail: [intlcustomercare@freemotionfitness.com](mailto:intlcustomercare@freemotionfitness.com)

# GARANTIA LIMITADA

## PERÍODOS E COBERTURA DA GARANTIA

A FreeMotion Fitness garante que este produto está isento de defeitos de fabrico e material sob condições de utilização e manutenção normais. As peças e o desgaste têm garantia de um (1) ano, a menos que a fatura especifique de outra forma.

O período da garantia tem início na data de compra da fatura. Quaisquer peças reparadas ou substituídas durante o período de garantia ficarão garantidas durante o que restar do período de garantia original.

## CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES

As ocorrências seguintes invalidarão a garantia deste produto:

1. Esta garantia aplica-se apenas ao proprietário original e é intransmissível.
2. A garantia de mão-de-obra aplica-se apenas a produtos vendidos nos EUA e no Canadá. Contacte o seu revendedor FreeMotion Fitness autorizado para pormenores sobre a garantia de mão-de-obra no seu país.
3. Qualquer uso indevido, abuso ou reparação imprópria.
4. Utilizadores que excedam o peso máximo por utilizador indicado neste manual.
5. Danos causados por movimentação do produto ou armazenamento inadequado, incluindo a movimentação ou o armazenamento do produto sobre a sua parte lateral.
6. Utilização ou armazenamento do produto no exterior ou em ambientes de elevada humidade, incluindo zonas de spa e piscinas.
7. Danos provocados por ligação elétrica incorreta ou corrente elétrica insuficiente. Nota: este produto pode não ter fios elétricos.

Esta garantia não se aplicará ao seguinte:

1. Peças ornamentais, incluindo punhos, assentos, autocolantes e etiquetas.

2. Custos de recolha, entrega ou transporte decorrentes de uma reparação.
3. Qualquer problema resultante de uma montagem ou entrega imprópria.

## O QUE FAZER SE PRECISAR DE ASSISTÊNCIA

A assistência da FreeMotion Fitness ao abrigo da garantia pode ser obtida contactando o revendedor autorizado ao qual adquiriu este produto. Tenha o cuidado de conservar a fatura original e os dados sobre o número de série. Se este produto sofrer uma falha ao abrigo da garantia aqui expressa, a FreeMotion Fitness, segundo sua própria opção, procederá à reparação, à substituição ou ao reembolso do preço de compra. A FreeMotion Fitness compensa os prestadores de assistência pelas viagens para trabalhos ao abrigo da garantia dentro das suas áreas de serviço. O utilizador poderá ter de pagar encargos adicionais por pedidos de assistência que obriguem a deslocações para lá dessas áreas.

A FreeMotion Fitness não se responsabiliza por danos indiretos, especiais ou consequentes decorrentes da utilização ou do desempenho do produto; danos relativos a qualquer perda económica, perda de bens, perda de receitas ou lucros, perda de usufruto ou utilização ou custo de remoção ou instalação; ou outros danos consequentes. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos consequentes. Em conformidade com isso, a limitação acima poderá não se aplicar a si. Esta garantia dá-lhe direitos específicos e poderá ter outros direitos que variam de país para país.

## PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE acima.