


FREEMOTION[®] E P I C[™] LEG PRESS

MANUALE D'ISTRUZIONI

Modello N° GZFI8043.5

N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.




Etichetta del
Numero di Serie
(all'interno del
torre)

DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a copertina retro di questo manuale.

AVVERTENZA

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per future referenze.

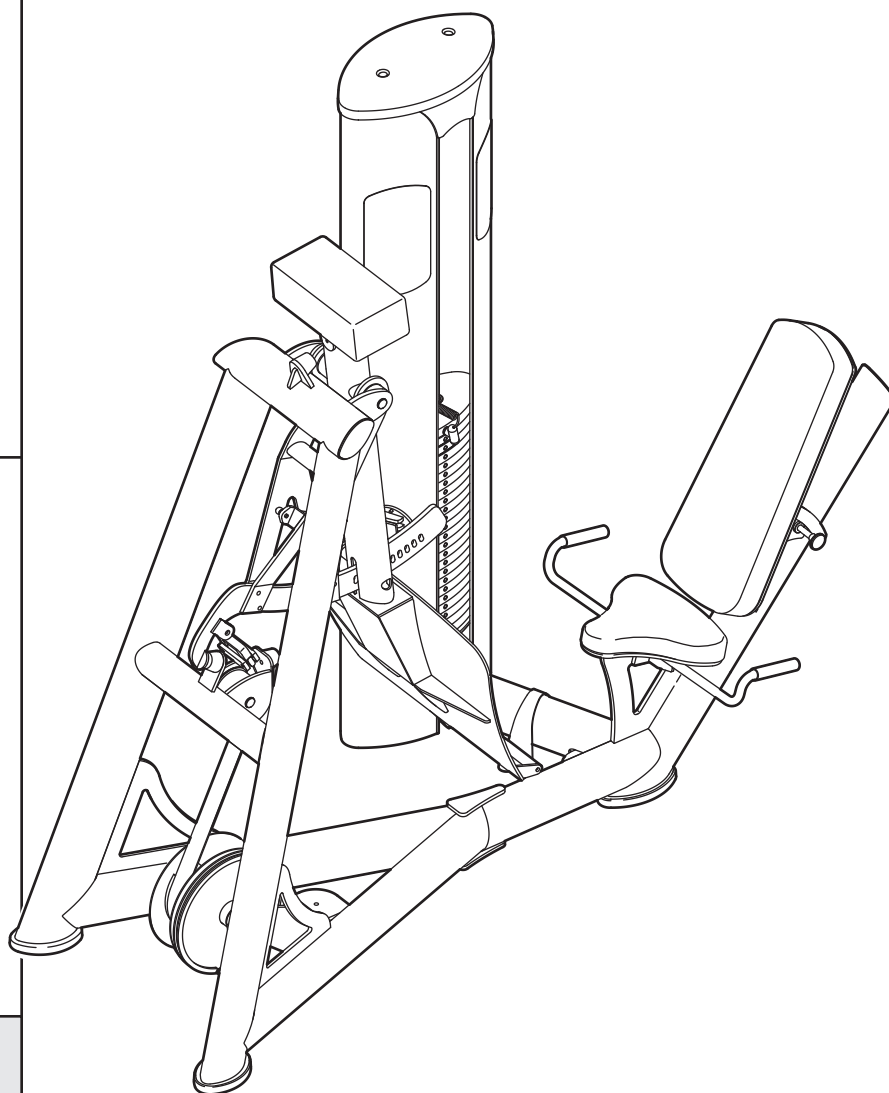

Nostro website


www.freemotionfitness.com

COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Qualora dopo la lettura del presente manuale sorgessero dei dubbi, o si rendesse necessaria assistenza, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e numero di telefono indicati di seguito. Si prega di avere disponibili le seguenti informazioni:

- il NUMERO MODELLO del prodotto (GZFI8043.5)
- il NOME del prodotto (l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION EPIC LEG PRESS)
- il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale)

In caso di ordine di pezzi di ricambio, si prega di fornire inoltre la descrizione della/e parte/i (vedere la LISTA DEI PEZZI e il DIAGRAMMA DEI PEZZI a pagine 12 a 15).

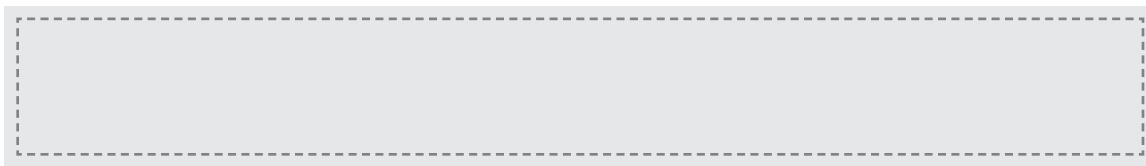

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONE	6
MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI	7
DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVO	11
LISTA DEI PEZZI	12
DIAGRAMMA DEI PEZZI	14
COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Copertina Retro

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti seri, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento.

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
2. Tenere l'attrezzatura per il potenziamento all'interno, lontano da polvere e umidità. Non posizionare l'attrezzatura per il potenziamento in garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
3. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo su una superficie regolare. Coprire il pavimento sottostante l'attrezzatura per il potenziamento per proteggerlo.
4. È a carico del cliente assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura per il potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato. Utilizzata l'attrezzatura per il potenziamento solo in una zona sgombra.
5. Fissare l'attrezzatura per il potenziamento al pavimento con una fascetta di fissaggio dove richiesto o quando possibile per dare la massima stabilità.
6. È a carico del cliente assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento conoscano tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette riportanti le avvertenze e sappiano come utilizzare correttamente l'attrezzatura per il potenziamento.
7. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura per il potenziamento i bambini inferiori ai 12 anni e gli animali.
8. L'attrezzatura per il potenziamento è stata progettata per sostenere un peso massimo di 159 kg.
9. Indossare sempre le scarpe da ginnastica per proteggere il piede quando ci si sta allenando.
10. Tenere i piedi e le mani lontano da parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura per il potenziamento quando è in funzione.
11. Tutti coloro che utilizzano l'attrezzatura per il potenziamento dovranno comunicare immediatamente qualsiasi incidente o anomalia dell'attrezzatura al personale della palestra.
12. Assicurarsi che il perno del peso sia completamente inserito in una delle piastre del peso.
13. Controllare il cavo, le connessioni dei cavi e le pulegge prima di usare l'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.
14. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si avvolge mentre ci si sta allenando fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo scorra sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
15. Se durante l'allenamento si avverte un dolore o un capogiro, fermarsi immediatamente e rilassarsi.

⚠ AVVERTENZA: consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. La ICON non si assume nessuna responsabilità per lesioni personali, o danni alla proprietà dovuti o causati dall'uso di questo prodotto.

APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA AVVERTENZA

Le etichette raffigurate qui sotto sono state applicate sulla attrezzatura per il potenziamento nelle posizioni indicate. Se manca un'etichetta o è illeggibile, consultare COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI presente sul retrocopertina del presente manuale, per ordinare gratuitamente un'etichetta sostitutiva. Applicare l'etichetta nella posizione mostrata. Nota: le etichette mostrate potrebbero non rispecchiare le dimensioni reali.

⚠ AVVERTENZA

- Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare opportune analisi mediche.
- Controllare la macchina prima dell'uso. Non utilizzare qualora la macchina appaia danneggiata o non funzionante.
- Mantenere il corpo e gli indumenti lontano dalle parti in movimento.
- Accertare che il perno pesi sia completamente inserito.
- NON bloccare mai la pila di pesi in posizione elevata. NON usare la macchina in queste condizioni.
- CONTROLLARE tutti i cavi, le fascette e le relative connessioni. Non utilizzare se uno dei componenti è usurato o danneggiato.
- Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti dovrà essere supervisionato da un adulto preparato.
- Queste apparecchiature dovranno essere utilizzate esclusivamente sotto la supervisione di personale qualificato.
- Non rimuovere questo adesivo. SOSTITUIRE SE DANNEGGIATO.

GZ7003IT

Etichetta 1
GZ7003


⚠ ATTENZIONE



Il perno selettore pesi dovrà essere completamente inserito nella piastra peso.

GZ7026IT

Etichetta 2
GZ7026

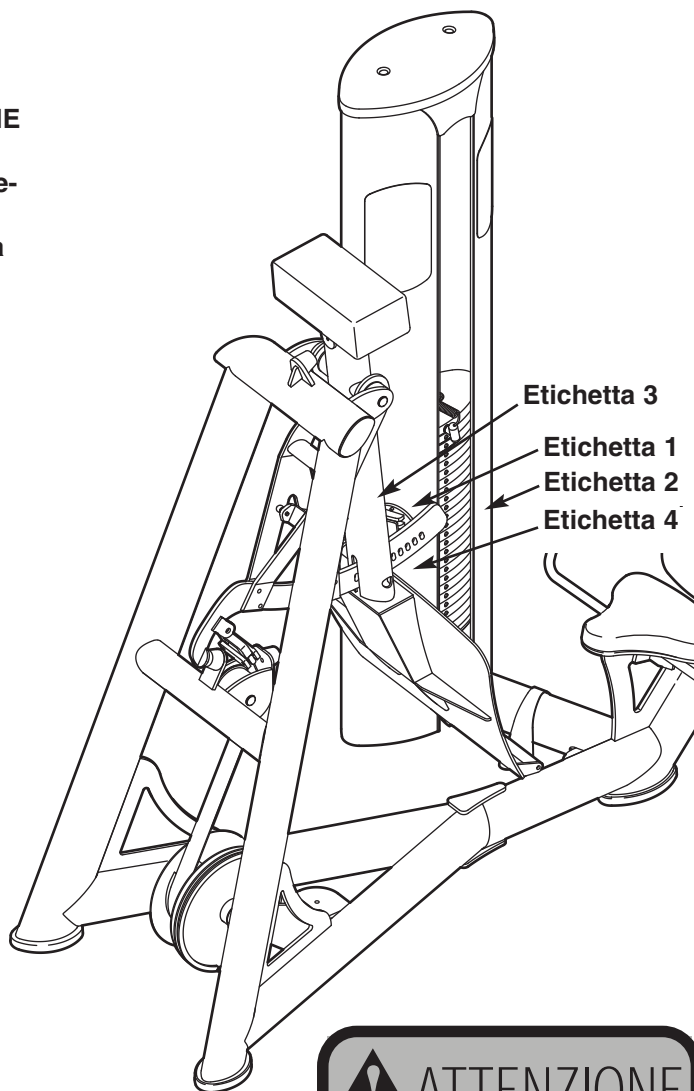

Etichetta 3
211883

⚠ ATTENZIONE

Non premere il pedale giallo mentre il gruppo piattaforma si trova sotto carico.

GZ7275IT

Etichetta 4
GZ7005

⚠ ATTENZIONE

MANTENERSI LONTANI DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.

GZ7005IT


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION® EPIC™ LEG PRESS [pressa per gambe]. Il design ergonomico e moderno dell'attrezzatura per il potenziamento nonché le nuovissime caratteristiche migliorano il tradizionale esercizio per il potenziamento. Le caratteristiche innovatrici insieme ad una struttura qualitativamente superiore ne fanno un prodotto affidabile per la vostra palestra. Inoltre, le moderne soluzioni adottate per suddividere i vari gruppi muscolari fanno dell'attrezzatura per il potenziamento LEG PRESS uno strumento essenziale per l'utente che potrà così raggiungere i propri obiettivi.

Per la vostra incolumità leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura

per il potenziamento. In caso di quesiti dopo la lettura del presente manuale, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale. Al fine di poter soddisfare rapidamente la vostra richiesta vi preghiamo di munirvi del numero di modello del prodotto e del numero di serie prima di effettuare la chiamata. Il numero del modello è GZFI8043.5. Il numero di serie si trova sull'etichetta collocata sull'attrezzatura per il potenziamento (si veda la copertina iniziale del presente manuale).

Prima di proseguire ulteriormente con la lettura si prega di controllare il disegno sottostante e familiarizzare con le parti contrassegnate nel disegno sottostante.

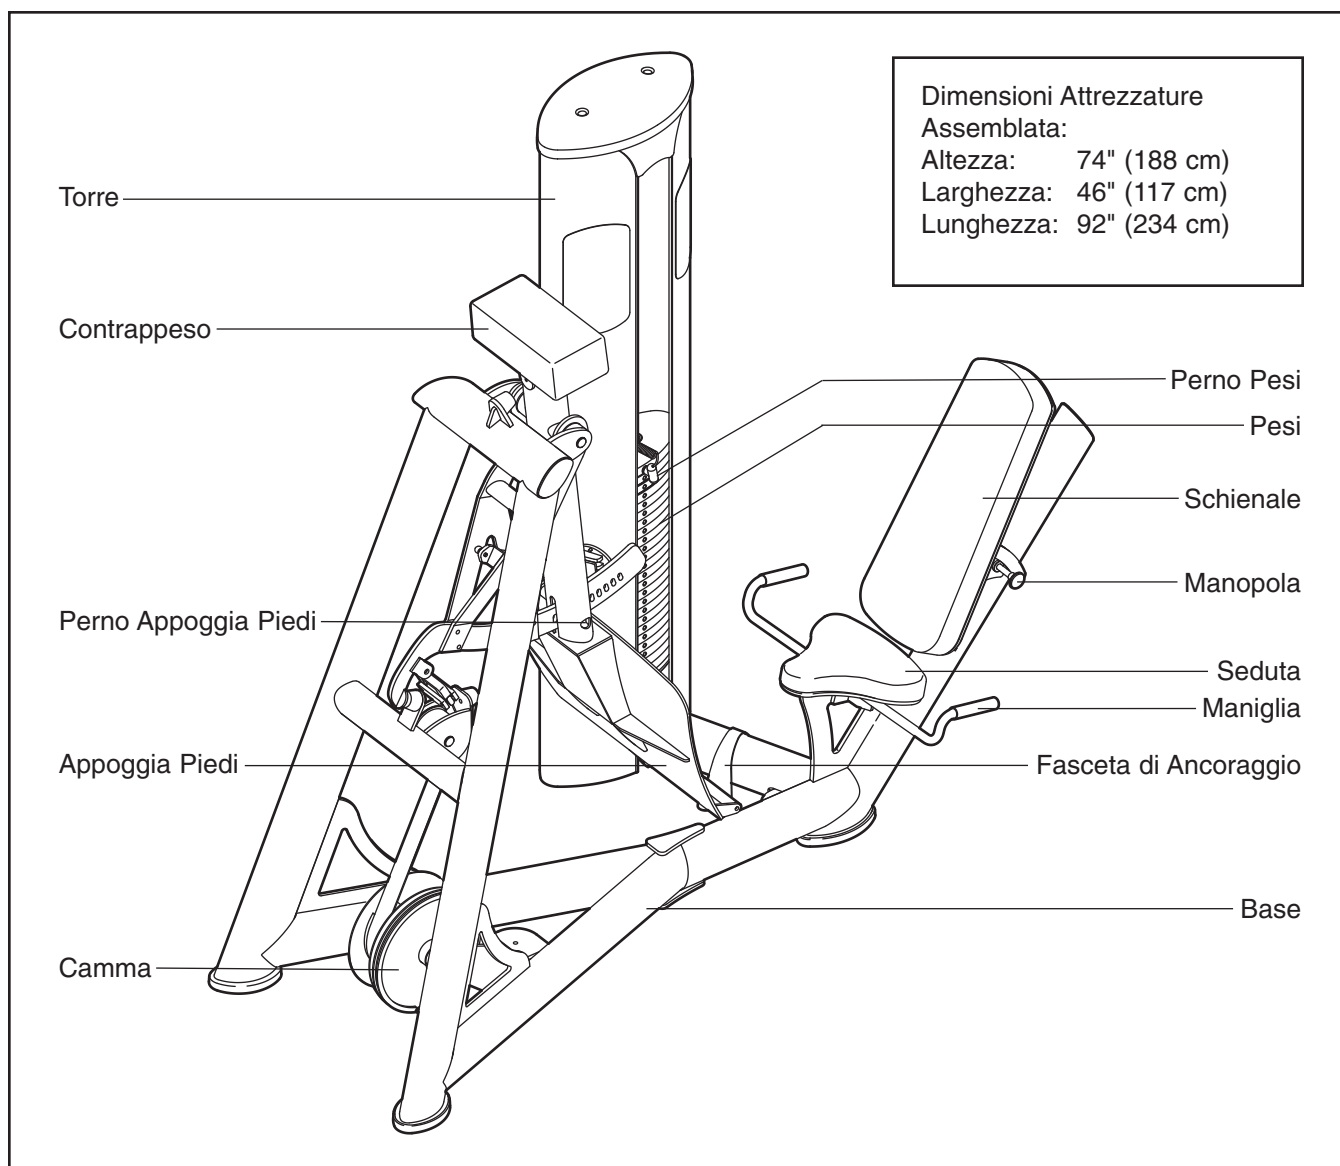


REGOLAZIONE

Questa sezione descrive la regolazione dell'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati tutte le volte che si utilizza l'attrezzatura per il potenziamento. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.

REGOLAZIONE DEL CARICO


Per cambiare il carico del vostro esercizio inserire il perno del peso nel punto desiderato. Assicuratevi che il perno del peso sia completamente inserito nel gruppo pesi.

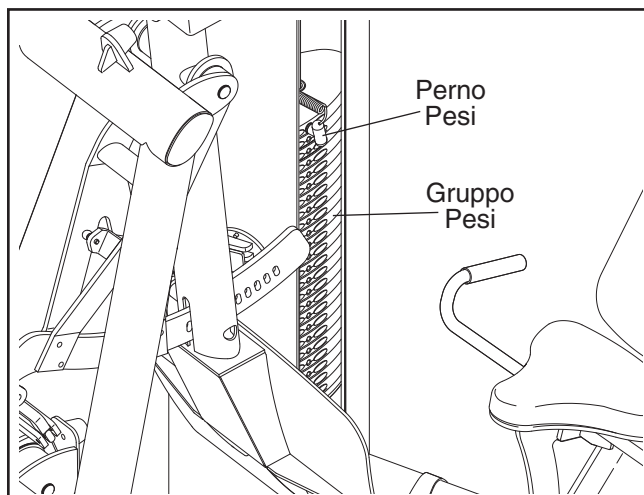

REGOLAZIONE DELL'APPOGGIA PIEDI

Per regolare in avanti la posizione iniziale dell'appoggia piedi, tirare verso la seduta la maniglia rossa in fondo all'appoggia piedi.

Per regolare all'indietro la posizione iniziale dell'appoggia piedi, premere il pedale giallo e spingere l'appoggia piedi nella posizione desiderata.

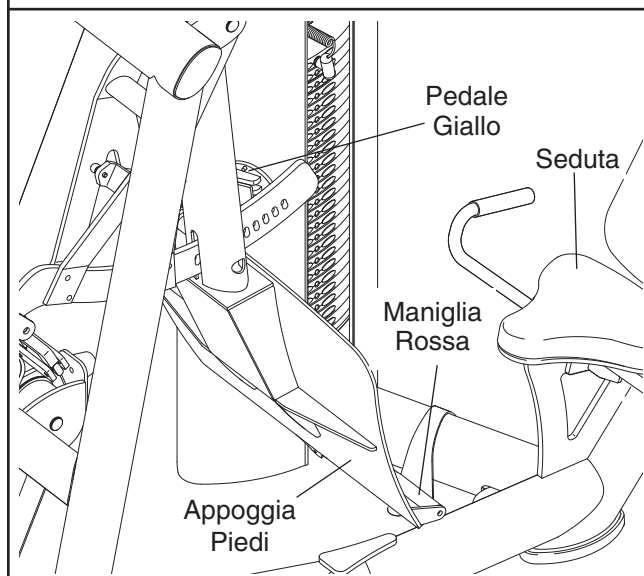


⚠ AVVERTENZA: verificare sempre che il perno appoggia piedi sia completamente bloccato nella staffa selettore prima di utilizzarlo.

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Per regolare lo schienale in avanti, tirare fuori il perno dello schienale e spostarlo nella posizione desiderata. Poi ribloccare il perno dello schienale.

Per regolare lo schienale all'indietro, tirare fuori il perno dello schienale e spostarlo nella posizione desiderata. Poi ribloccare il perno dello schienale.

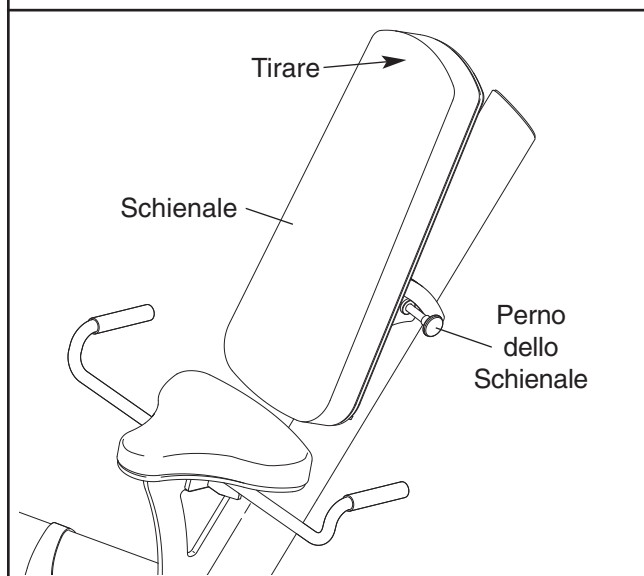

MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI

Affinché la macchina per il potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per fare in modo che la garanzia della macchina per il potenziamento sia valida, per la riparazione o la sostituzione usare solo pezzi FREEMOTION EPIC. Per eventuali domande o dubbi, si veda il paragrafo COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI sulla retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Rivestimento e Telaio—Pulizia Generale

1. Pulire la macchina per il potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione leggera di sapone e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con il detersivo.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Rivestimento—Macchie Difficili

1. Per pulire le macchie usare un prodotto non abrasivo o un detersivo per la casa come il FORMULA 409®, il SIMPLE GREEN®, o un prodotto simile. Pulire delicatamente la zona macchiata e lasciare agire il prodotto per alcuni minuti.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.
3. Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Modalità alternative per le Macchie Difficili

1. Pulire la zona delicatamente utilizzando un panno morbido leggermente inumidito d'alcol.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: quando si usa del detersivo, provarlo prima in un angolo nascosto per assicurarsi che non danneggi il materiale. Attenersi alle indicazioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del detersivo utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non potranno essere ritenuti responsabili per danni o incidenti causati dall'uso o dall'uso improprio dei detersivi. **Importante:** non usare prodotti abrasivi che possono graffiare la macchina per il potenziamento. I prodotti forti e abrasivi danneggeranno le etichette; prestare attenzione attorno alle etichette. Non usare solventi come diluente per lacca, cherosene, benzina o simili.


MANUTENZIONE SETTIMANALE

Hardware

Controllare tutti i dadi e i bulloni e serrarli come richiesto. **Importante:** tutte i cuscini FREEMOTION EPIC hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini alla macchina per il potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i bulloni e i dadi standard. Quando si serrano i bulloni che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e fino a che il cuscino non si muove o risulti allentato. Un eccessivo serraggio potrebbe spanare i dadi a T dal compensato e rendere impossibile in futuro la rimozione del cuscino.


Cavi

1. Controllare che ogni cavo sia tensionato correttamente (si veda REGOLAZIONE DEI CAVI a pagina 8).
2. Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo una ripetizione sulle attrezzature giniche e controllando il cavo esposto all'esterno delle attrezzature di potenziamento e il cavo all'interno della torre. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni che indicherebbero un cavo usurato e che deve essere sostituito:
 - A. guaina del cavo lacerata o spaccata che scopre il cavo
 - B. cavo ritorto o seriamente piegato
 - C. guaina arrotondata o intrecciata
 - D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione sottile del cavo

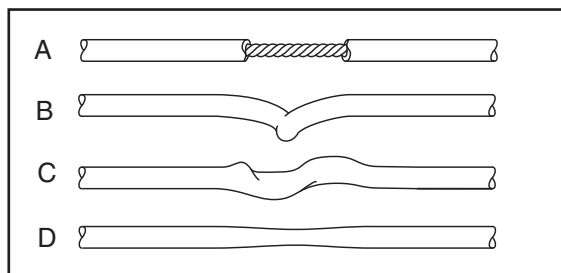


Cinghie

1. Passare le dita lungo tutta la cinghia controllando le pieghe e i punti di attacco.
2. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni che indicherebbero una cinghia usurata che deve essere sostituita.
 - A. sollevamento della copertura
 - B. zone usurate che mostrano una sezione sottile
 - C. arricciature
 - D. crepe o rotture
 - E. fili che pendono o parti consumate

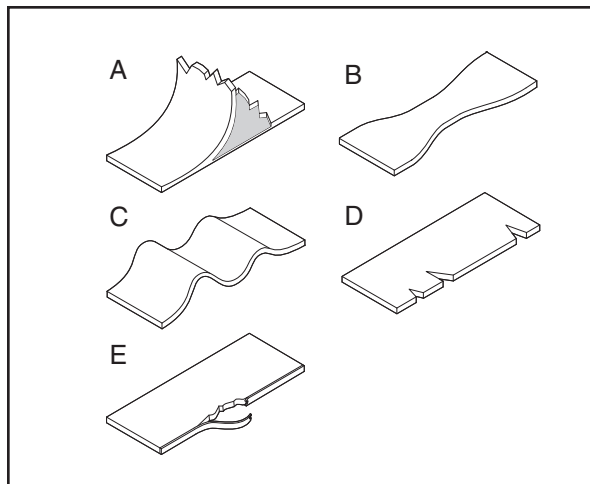

Protezioni Del Cavo

Controllare le protezioni del cavo per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se la protezione del cavo non è allineata correttamente, allentare leggermente il bullone, regolare la protezione del cavo e riserrare il bullone.

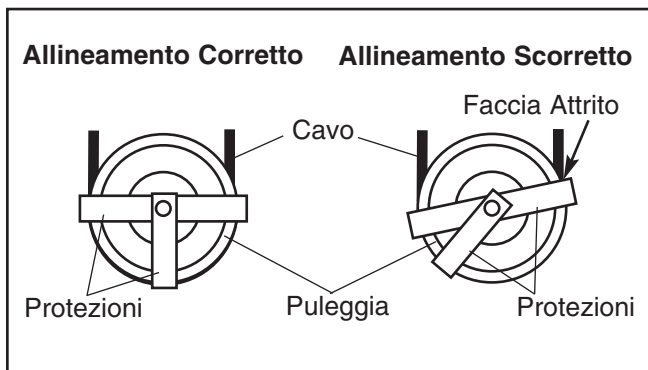

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle.

LUBRIFICAZIONE DELL'ASTA GUIDA

Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza dell'asta guida. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON® o Silicone.**

REGOLAZIONE DEI CAVI

Affinché la macchina per il potenziamento funzioni correttamente, i cavi devono essere tensionati correttamente. Per controllare il tensionamento dei cavi inserire il perno peso nella piastra peso superiore. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il peso superiore eseguendo una ripetizione. Una volta completata la ripetizione, il peso superiore dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore del terzo peso.


Se i cavi sono tensionati eccessivamente, il peso superiore non si arresterà sul terzo peso e quindi potrebbe risultare difficile inserire il perno peso nelle piastre peso. Qualora i cavi non siano sufficientemente tesi, il peso superiore non verrà sollevato immediatamente quando ha inizio la ripetizione. In teoria la maniglia/cavo non dovrebbe muoversi per più di 1/2" (1,5 cm) dalla posizione di riposo prima che il peso superiore venga sollevato.

Se invece la tensione sul cavo è troppa o insufficiente, regolare il cavo come descritto a pagina 9.


Regolazione Puleggia Torre

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/16", chiave a forcina da 9/16"

1. Sollevare il peso superiore ed estrarlo dal blocchetto pesi; inserire il perno del peso nel terzo peso e nel sesto foro, a partire dall'alto, dell'asta del peso.



2. Allentare il dado autobloccante che fissa la puleggia alla staffa presente nella parte superiore della torre.




3. Spostare la puleggia nella sede adeguata della staffa. Se il cavo deve avere più gioco, spostare la puleggia in basso. Se il cavo deve avere meno gioco, spostare la puleggia in alto.
4. Verificare che la protezione del cavo sia orientata correttamente (consultare PROTEZIONI DEL CAVO a pagina 8) e serrare nuovamente il dado autobloccante fissando la puleggia alla staffa.
5. Sollevare il peso superiore e rimuovere il perno del peso. Abbassare il peso superiore sul terzo peso.
6. Procedere alla regolazione.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.

Regolazione Peso Superiore

Attrezzi necessari: chiave di esagonale da 5/32"

1. Se è necessario accorciare il cavo di 3/4" (2 cm) o più, seguire le istruzioni riportate alla fase 1 nella colonna sinistra di questa pagina. Successivamente, andare alla fase 2 sottostante.
2. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento presente sul peso superiore. Allentare ma non togliere le due viti senza testa da entrambe i lati del giunto di accoppiamento.
3. Tirare fuori il cavo dal giunto di accoppiamento. Determinare il numero di cavi che devono essere accorciati e tagliarli dalla parte finale. **Il cavo deve avere una lunghezza sufficiente da poter essere bloccato dalle viti senza testa senza dover sollevare il peso superiore.**

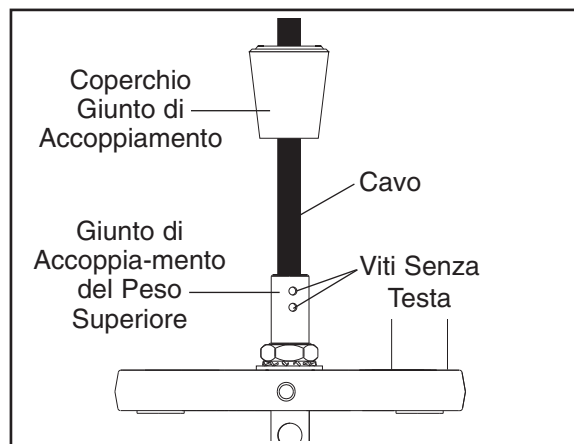


4. Tagliare il cavo alla lunghezza desiderata e togliere 1 po. (2,5 cm) di guaina dalla parte finale del cavo.
5. Inserire il cavo sguainato nel giunto di accoppiamento del peso superiore finché tutte quattro le viti senza testa saranno strette al cavo. Serrare ogni vite senza testa in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 150 po./li. (17 Newton-metri).
6. Abbassare il coperchio del giunto di accoppiamento sopra quello del peso superiore.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.

MANUTENZIONE DEL BLOCCHETTO PESI

La manutenzione del blocchetto pesi implica la sostituzione delle due boccole guida e l'inserito peso nel peso superiore. Per ordine queste parti, consultare il capitolo **COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sulla retrocopertina del presente manuale.

1. Rimuovere i dadi ad aletta che si trovano sotto il cappuccio della torre e rimuovere il cappuccio dalla torre.
2. Togliere i dadi e le rondelle dell'asta guida dalla parte superiore di ogni asta guida.
3. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento e allentare le quattro viti senza testa—quest'operazione allenterà il cavo.
4. Sollevare le aste di guida dalla parte superiore della torre.
5. Rimuovere il dado, il dado rondella a stella e il dado rondella dalla parte superiore dell'asta del peso. Sollevare e ruotare il peso superiore e rimuoverlo dall'apertura frontale della torre.
6. Usare una pinza per togliere le due boccole guida e l'inserito peso dal peso superiore.

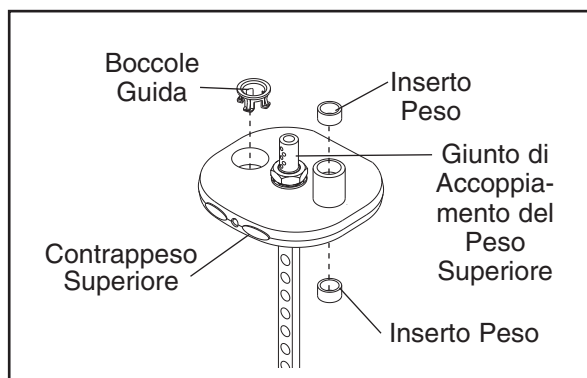

7. Reggere una delle nuove boccole guida parallela a uno dei fori del peso superiore, collocare un pezzo di legno come protezione sulla parte superiore della boccola guida e battere leggermente sulla boccola guida finché si allinea con la superficie. **Inserire l'altra boccola guida e l'inserito peso nello stesso modo.**
8. Sostituire il peso superiore. Successivamente, serrare il dado, il dado rondella a stella e il dado rondella sull'asta peso.

9. Riposizionare il cavo al giunto di accoppiamento del peso superiore. Riserrare le quattro viti senza testa nei fori filettati. Serrare le viti in eguale misura finché toccano il cavo. Successivamente, serrare ogni vite in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 150 po./li. (17 Newton-metri).



10. Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 or 10W-30. Applicare solamente un sottile strato su tutta la lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON® o Silicone.**
11. Reinserire le aste guida utilizzando parte superiore della torre e direttamente nel blocchetto peso. Remarque: se il blocchetto peso si è spostato, usare la barra corta per riallineare i fori nei dischi del peso. Reggere i dischi del peso mentre si inseriscono le aste guida.

⚠ AVVERTENZA: non introdurre forzatamente le asti guida nei pesi; questa operazione danneggerà le boccole e gli inserti peso.

12. Rifissare le aste guida sulla parte superiore del telaio con due dadi e due rondelle.
13. Inserire il perno del contrappeso nel contrappeso superiore. Eseguire lentamente una ripetizione, sollevando il peso superiore il più possibile. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo. Se il contrappeso superiore si blocca, allentare una delle viti dell'asta guida. Eseguire lentamente un'altra ripetizione. Riserrare il bullone dell'asta guida. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le viti guida se necessario.
14. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.
15. Sostituire il cappuccio della torre e riserrare i dadi ad aletta sui bulloni.

DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVO

I disegni mostrano il percorso corretto della cinghia e del cavo. Servirsi del disegno per assicurarsi che la cinghia, il cavo e le protezioni del cavo siano state montate correttamente. Se la cinghia o il cavo non sono stati posizionati correttamente, l'attrezzatura per il potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. I numeri mostrano il percorso corretto della cinghia e del cavo. **Verificare che le protezioni dei cavi non tocchino o pieghino il cavo.**

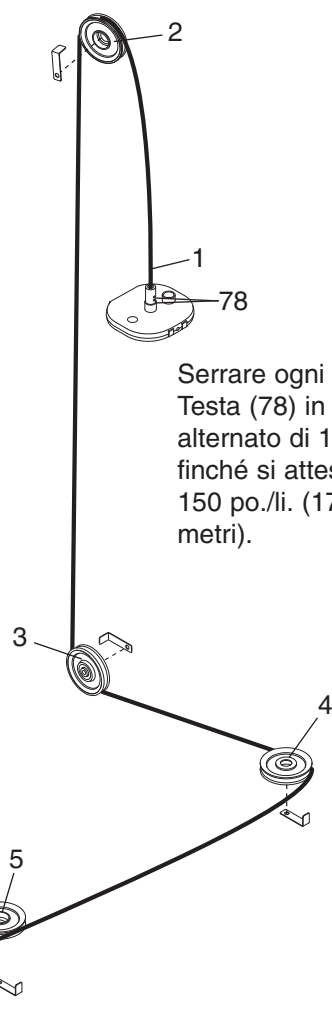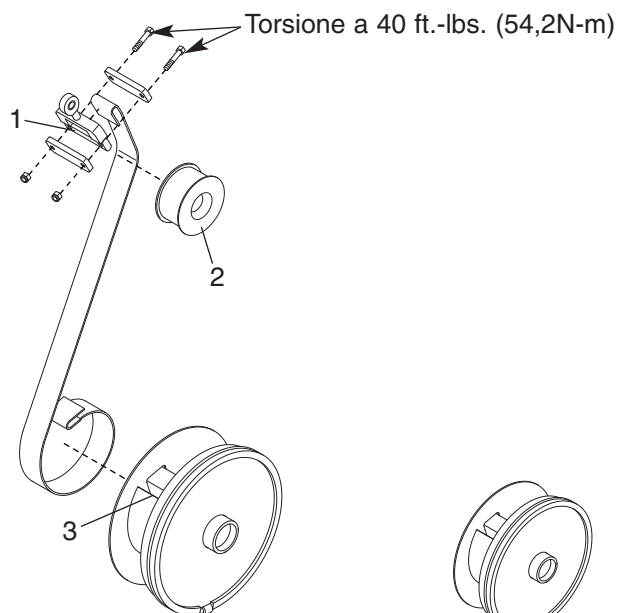

LISTA DEI PEZZI—Modello N° GZFI8043.5

R1206A

Se si necessita di pezzi di ricambio o qualora ci fossero pezzi mancanti o danneggiati, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale.

N°.	Qtà.	Descrizione	N°.	Qtà.	Descrizione
1	1	Base	52	2	Dado ad Aletta
2	1	Torre	53	1	Distanziatore
3	1	Copertura Torre	54	2	Vite a Testa Bombata da 3/8" x 3/4"
4	1	Appoggia Piedi	55	1	Asta Perno da 8"
5	1	Camma	56	6	Cuscinetto 1"
6	1	Braccio Sinistro	57	1	Nastro Camma
7	1	Braccio Destro	58	6	1" Anello a Scatto
8	1	Sostegno Selettore	59	6	Rondella in Nylon
9	1	Tubo del Braccio	60	6	Bullone 3/8" x 2"
10	1	Contrappeso	61	4	Protezione Cavo
11	1	Barra Appoggiapiedi	62	2	Vite 1/2" x 1 1/4"
12	2	Guida Peso	63	4	Bullone 3/8" x 1 1/4"
13	2	Rifinitura Lunga	64	17	Dado 3/8"
14	24	Peso	65	1	Peso Superiore
15	1	Seduta	66	1	Copertura Gialla
16	1	Schienale	67	2	Boccola
17	1	Telaio Schienale	68	1	Bullone con Testa Piana 1/4" x 2 1/2"
18	1	Maniglia Destra	69	9	Bullone 3/8" x 1 3/4"
19	1	Maniglia Sinistra	70	1	Distanziatore Filettato
20	2	Piedini della Base	71	3	Dado 5/16"
21	4	Rondella 5/16"	72	1	Estremità Morsetto Rotondo
22	4	Puleggia	73	2	Dado 1/2"-20
23	1	Morsetto filettato	74	12	Rivetto
24	1	Anima del Morsetto	75	1	Morsetto
25	1	Pannello Lungo	76	1	Perno di Regolazione Conico Filettato
26	1	Telaio Pannello Lungo	77	2	Coppiglia Elastica da 1/8"
27	1	Copri	78	4	Vite Senza Testa 5/16" x 5/16"
28	1	Estremità Morsetto Lungo	79	1	Fasceta di Ancoraggio
29	1	Respingente	80	1	Perno Cilindrico 10 1/2"
30	1	Telaio Pannello Corto	81	1	Ammortizzatore
31	1	Pannello Corto	82	1	Puleggia Nastro
32	4	Piedini Torre	83	1	Asta Perno 3 1/2"
33	49	Inserito Pesì	84	2	Bullone 5/16" x 1"
34	2	Boccole Guida	85	1	Linguetta Selettore
35	1	Asta del Peso	86	1	Barra Perno Sedile
36	1	Rondella 1"	87	1	Sostegno Pedale
37	1	Rondella Dentellate	88	1	Cappuccio del Asta da 1/2"
38	1	Dado da UNF 1-14	89	2	Rondella Zigrinate 3/8"
39	1	Coperchio Giunto di Accoppiamento	90	1	Perno Pesì
40	1	Cavo Peso	91	4	Anello a Scatto 2 1/2"
41	16	Vite a Testa Bombata 3/8" x 1/2"	92	1	Vite 3/8" x 3/4"
42	2	Impugnatura Maniglia	93	4	Rondella Aste Guida
43	1	Perno Affusolato	94	4	Dado Aste Guida
44	1	Perno dello Schienale	95	2	Anello a Scatto da 5/8"
45	1	Piedini Lungo della Base	96	1	Dado Autobloccante 1/2"
46	5	Dado Autobloc-cante 1/4"	97	1	Bullone 1/2" x 1 3/4"
47	1	Sostegno Schienale	98	8	Vite 3/8" x 1"
48	6	Bullone Senza Nailon 3/8" x 1"	99	3	Vite a Testa Bombata 1/4" x 3/4"
49	2	Bullone a Testa Bombata 1/4" x 1"	100	1	Perno Sferico
50	5	Respingente Conico	101	2	Molla
51	2	Respingente Pesì	102	1	Estremità dell'Asta 3/8"

Nº. Qtà. Descrizione

103	1	Perno Tubo Pesi
104	1	Cappuccio Perno Tubo
105	1	Copri Ruota 4"
106	3	Vite #10 x 3/8"
107	1	Copri Ruota da 18"
108	2	Copri Ruota da 9"
109	1	Pannello di Accesso
110	1	Giunto Pannello di Accesso

Nº. Qtà. Descrizione

111	6	Bullone 1/4" x 3/4"
112	6	Dado a Gabbia 1/4"
113	1	Copri Schienale
114	2	Cappuccio Maniglia
115	2	Anello Maniglia
116	8	Vite Senza Testa #10 x 1/8"
#	1	Manuale d'Istruzioni

Nota: « # » indica una parte priva di illustrazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso.

DIAGRAMMA DEI PEZZI A—Modello N° GZFI8043.5

R1206A

