

FREEMOTION[®] E P I C[™] TRICEP


MANUAL DEL USUARIO

Nº de Modelo GZFI8118.0

Nº de Serie _____

Anote el número de serie en el espacio arriba para referencia en el futuro.

Calcomanía con el Número de Serie (dentro de la torre)




¿PREGUNTAS?

En FreeMotion Fitness, nosotros estamos cometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

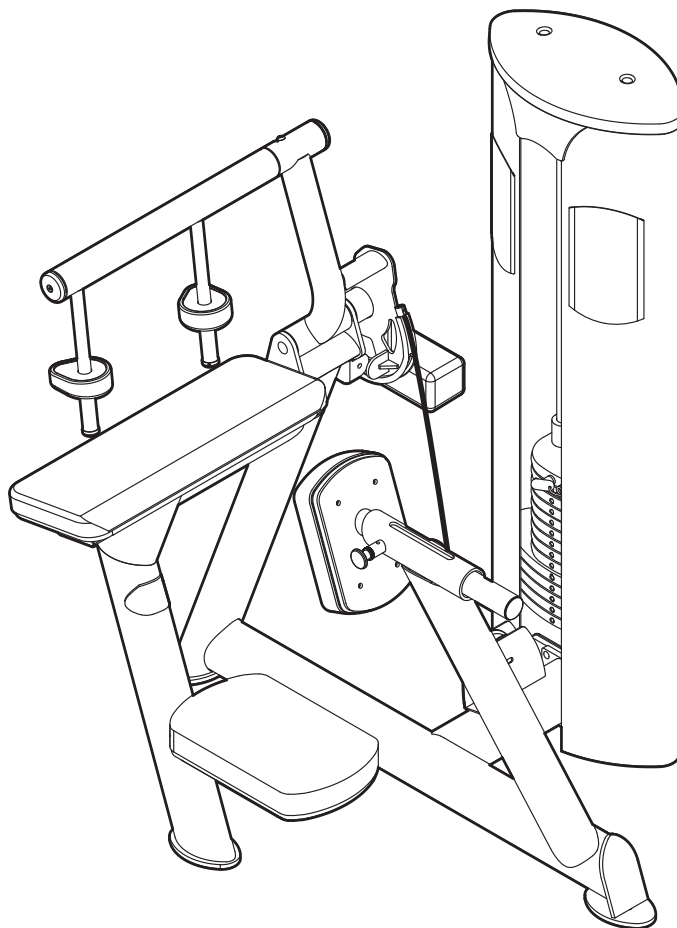

Página de internet

www.freemotionfitness.com

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	3
COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA	4
ANTES DE COMENZAR	5
AJUSTES	6
MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS	7
DIAGRAMA DEL CABLE	11
LISTA DE LAS PIEZAS	14
DIBUJO DE LAS PIEZAS	15
COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE	Contraportada

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de heridas graves, lea las siguientes precauciones importantes antes de usar la máquina de musculación. FreeMotion Fitness no asume responsabilidad por lesiones personales o daño a propiedades sufrido por o a causa del uso de este producto.

1. Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas que han tenido problemas previos de salud. Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina de musculación.
2. Use la máquina de musculación sólo como se describe en este manual.
3. Mantenga la máquina de musculación adentro, alejado de humedad y polvo. No coloque la máquina de musculación en un garage o patio cubierto o cerca de agua.
4. Use la máquina de musculación solamente en una superficie nivelada. Cubra el piso debajo de la máquina de musculación para proteger el piso.
5. Es la responsabilidad del propietario de asegurarse de que haya suficiente espacio alrededor de la máquina de musculación para hacer los ejercicios que desea. No coloque otras cosas alrededor de la máquina de musculación.
6. Usando el tirante sujetador para proveer la estabilidad máxima, sujete la máquina de musculación al suelo donde se requiera o cuando sea necesario.
7. Es la responsabilidad del dueño el asegurarse de que todos los usuarios de la máquina de musculación sean adecuadamente informados de todas las precauciones, que han leído y comprendido todas las calcomanías de precaución y cuidado, y que han sido informados de cómo usar la máquina de musculación en forma adecuada.
8. Mantenga los niños menores de 12 años y mascotas lejos de la máquina de musculación en todo momento.
9. La máquina de musculación ha sido diseñada para sostener un peso del usuario máximo de 159 kg.
10. Siempre use calzado deportivo para proteger sus pies cuando hace ejercicios.
11. Mantenga las manos y los pies retirados de las piezas móviles. No se apoye ni ponga las manos en la máquina de musculación cuando esté en uso.
12. Todos los usuarios de la máquina de musculación deben ser instruidos de reportar cualquier herida o irregularidad al personal del centro de ejercicios inmediatamente.
13. Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado dentro de las placas de pesas antes de hacer ejercicios.
14. Inspeccione todo los cables, conexiones de cables y poleas antes de cada uso de la máquina de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas en forma adecuada. Reemplace cualquier pieza gastada o deteriorada inmediatamente.
15. Asegúrese que el cable permanezca dentro de las poleas en todo momento. Si es que el cable se enreda o trava cuando esté haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese que el cable esté en las poleas y que nada interfiera con el cable o las poleas. Reemplace todos los cables por lo menos cada dos años.
16. Si siente dolor o mareos en cualquier momento, deténgase inmediatamente y comience a enfriar el cuerpo.


COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías que se muestran abajo han sido ubicadas en la máquina de musculación en la ubicación indicada. **Si es que le falta una calcomanía o no se puede leer, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual. Aplique la calcomanía en la ubicación que se muestra.** Nota: Las calcomanías no se mostrarán en su tamaño actual.

ADVERTENCIA

- Obtenga un examen médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
- Inspeccione la máquina antes de usarla. No la use si la máquina parece estar dañada o inoperable.
- Mantenga el cuerpo y la ropa libre y aclarada de todas las piezas móviles.
- Asegúrese que el pasador para pesas esté completamente insertado.
- **NUNCA** meta el pasador en la pila de pesas en una posición elevada. **NUNCA** use la máquina si se encuentra en esta condición.
- **INSPECCIONE** todos los cables, tirantes, y sus conexiones. No use si cualquier componente se encuentra gastado o dañado.
- No use halteras u otros medios para aumentar la resistencia de peso en incrementos, de otra manera de la que se provee por el fabricante.
- No permita a niños en las máquinas. El uso de la máquina por adolescents se debe supervisar por un adulto conciente de los riesgos.
- Este equipaje será utilizado solo bajo supervisión calificada.
- No quite esta etiqueta. REEMPLACE SI DAÑADA.

GZ7003SP

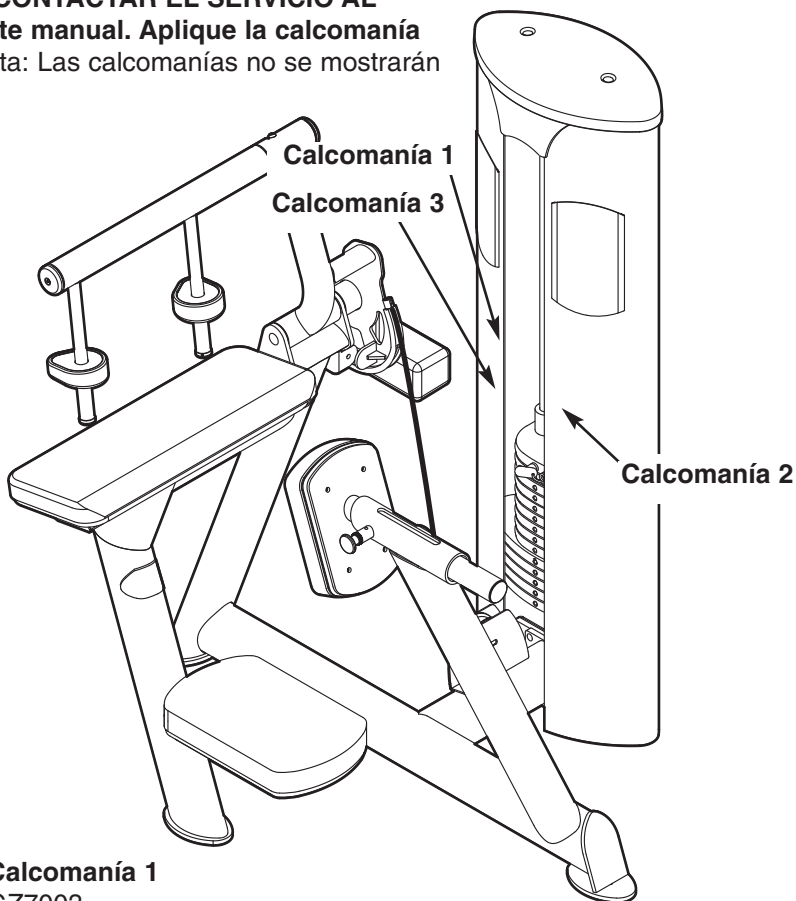

Calcomanía 1
GZ7003

PRECAUCIÓN

El pasador para seleccionar pesas debe estar completamente insertado dentro de la placa de pesas.

GZ7026SP

Calcomanía 2
GZ7026

Calcomanía 3
GZ7005

PRECAUCIÓN

**MANTÉNGASE RETIRADO DE
PIEZAS MÓVILES. EL NO
HACERLO PUEDE RESULTAR
EN LESIONES A LA PERSONA.**

GZ7005SP


ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar el equipo de musculación FREEMOTION® EPIC™ TRICEP. El equipo de musculación TRICEP ofrece diseño de calidad y artesanía que le ayudará a sus miembros aislar grupos musculares individuales y alcanzar sus metas de entrenamiento de musculación.

Para su beneficio, lea este manual cuidadosamente antes de usar el sistema de entrenamiento. Si tiene preguntas después de leer este manual por favor

vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual. Para ayudarnos a proporcionarle asistencia, note el número del modelo del producto y el número de serie antes de contactarnos. El número de modelo y el lugar donde se coloca la calcomanía con el número de serie se muestran en la portada de este manual.

Antes de seguir leyendo, por favor familiarícese con las piezas marcadas y sus nombres en el dibujo abajo.

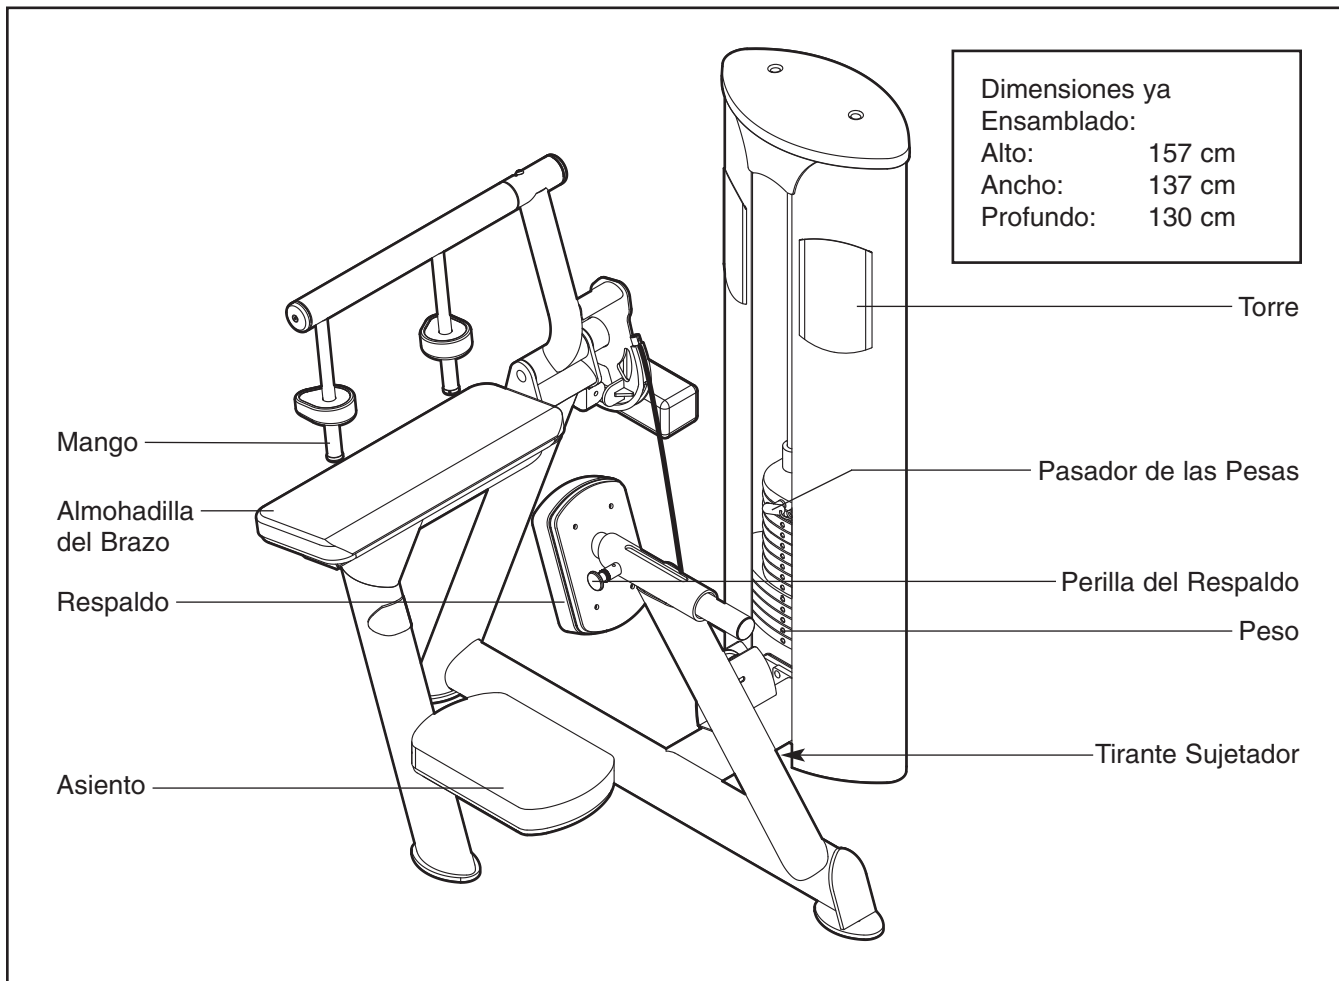


AJUSTES

Esta sección explica como ajustar la máquina de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas cada vez antes de usar la máquina de musculación. Reemplace cualquier pieza gastada inmediatamente.


AJUSTANDO LA RESISTENCIA

Para cambiar la cantidad de resistencia para su sesión de ejercicios, inserte el pasador de pesas en la pesa que desea. Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado en la pila de pesas.

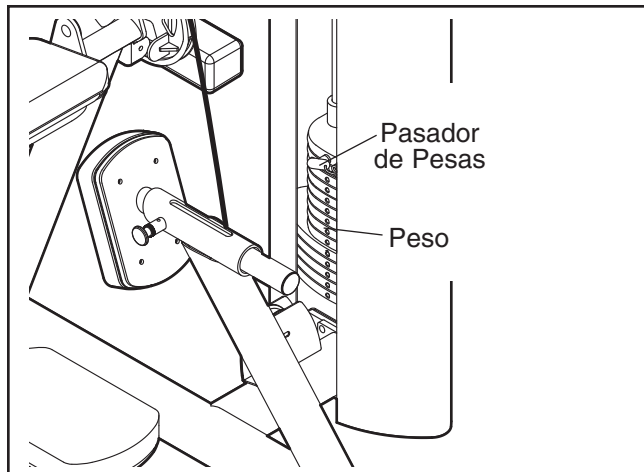


AJUSTANDO EL ASIENTO

Para levantar el asiento, levante el extremo del asiento y mueva el asiento a la posición deseada. Para bajar el asiento, levante el extremo del asiento y presione la parte trasera del asiento hacia abajo hasta que el asiento esté a la altura deseada.

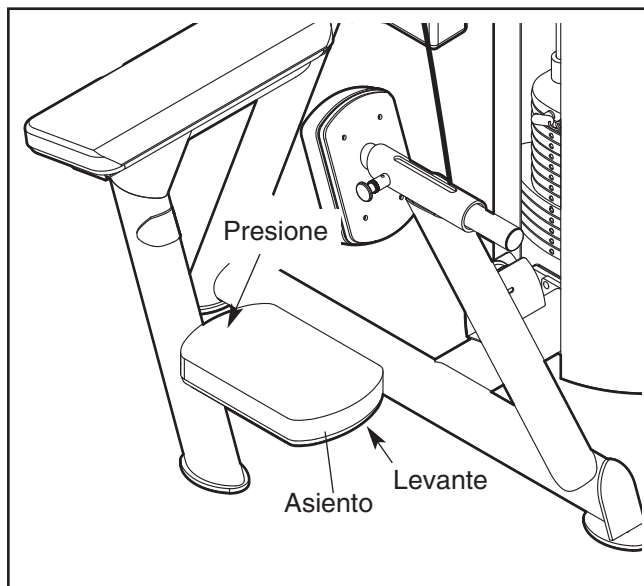

AJUSTANDO EL RESPALDO

Para mover el respaldo hacia adelante, jale el respaldo a la posición deseada. Para mover el respaldo hacia atrás, deslice el respaldo a la posición deseada, y reenganche la perilla del respaldo. **Asegúrese que la perilla de ajuste esté enganchada en uno de los orificios de ajuste en la armadura del respaldo.**

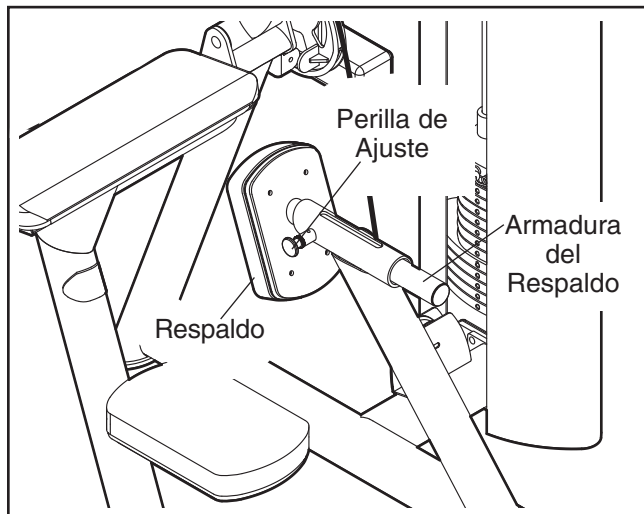

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

Para lograr un funcionamiento óptimo de la máquina de musculación y para reducir las posibilidades de lesiones a los usuarios, usted debe hacer mantenimiento preventivo en forma regular. Instruya a todo su personal en hacer los procedimientos que se describen en esta sección. Además, el personal debe tomar nota e informar de cualquier accidente. Para mantener la garantía de la máquina de musculación, use solamente piezas FREEMOTION EPIC para reparaciones o reemplazos. Si es que existen preguntas o preocupaciones, vea la sección COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la tapa trasera de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Tapicería y Armadura – Limpieza General

1. Limpie la máquina de musculación con un paño suave húmedo con una solución suave de detergente suave y agua tibia. Si es que es necesario, use un cepillo de cerdas suaves con la solución de limpieza.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

La Tapicería – Manchas Difíciles

1. Puede rociar la mancha con limpiadores caseros no abrasivos tales como el limpiador FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, u otros productos similares. Frote el área manchada con cuidado y deje que la solución de limpieza permanezca por algunos minutos.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.
3. Repita estos pasos si es necesario usando un cepillo de cerdas suaves.

Método Opcional para Manchas Difíciles

1. Frote el área manchada con cuidado usando un paño suave húmedo con alcohol para frotarse y séquela completamente.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

PRECAUCIÓN: Al usar cualquier producto de limpieza, pruebe primero en un lugar que no se note mucho para verificar que no se produce daño al material. Siga las instrucciones y las precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza que se esté usando. FreeMotion Fitness y sus proveedores no se pueden hacer responsables por daño o lesiones que ocurran como resultado del uso o uso incorrecto de productos de limpieza.

Importante: No use limpiadores abrasivos, los cuales pueden crear rayas en la máquina de musculación. Limpiadores fuertes y abrasivos dañarán las calcomanías; use precaución alrededor de las calcomanías. No use productos solventes tales como disolventes para laca, kerosén, gasolina o líquidos similares.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Piezas Pequeñas

Inspeccione todas las tuercas y pernos y apriételos como se requiera.

Importante: Todas las almohadillas FREEMOTION EPIC tienen soportes densos de contrachapado con tuercas en T que se usan para apernar las almohadillas a la máquina de musculación. Debido a que las tuercas en T quedan sostenidas por el contrachapado, no aguantan la fuerza de torsión que los pernos y tuercas estándares aguantan. Al apretar los pernos que sostienen la almohadilla, gírelos solamente hasta que queden ajustados cómodamente y la almohadilla no se mueva o se sienta suelta. El apretar demasiado puede arruinar los hilos de las tuercas en T del contrachapado y hacer que sea imposible el sacar la almohadilla en el futuro.


Cables

1. Inspeccione cada cable para ver que tengan la tensión apropiada (Vea COMO AJUSTAR LOS CABLES en la página 8).
2. Inspeccione el largo completo de cada cable al ejecutar lentamente una repetición en la máquina de musculación y al inspeccionar el cable que queda expuesto en el exterior de la máquina de musculación y el cable dentro de la torre. Pase los dedos a lo largo del cable, poniendo mucha atención a los dobleces y puntos de conexión. Busque por las siguientes condiciones, las cuales pueden indicar un cable deteriorado con necesidad de ser reemplazado:
 - A. una cubierta de cable desgarrada o partida que expone el cable
 - B. un cable doblado o torcido en forma severa
 - C. una cubierta doblada o torcida
 - D. una cubierta de cable estirada, que expone una sección delgada

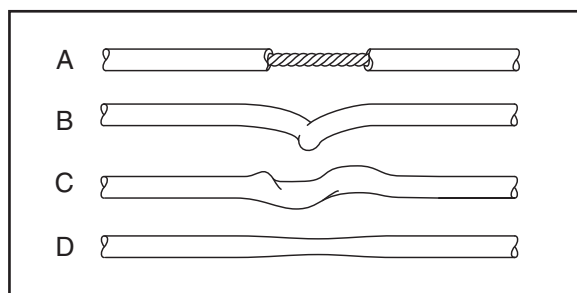

Protector del Cable

Inspeccione los protector del cables para asegurarse que no estén friccionando los cables y que estén sosteniendo los cables en las ranuras de las poleas. Si es que un guarda cable no está correctamente en línea, afloje el perno en forma leve, reajuste el guarda cable como sea necesario, y apriete el perno de nuevo.

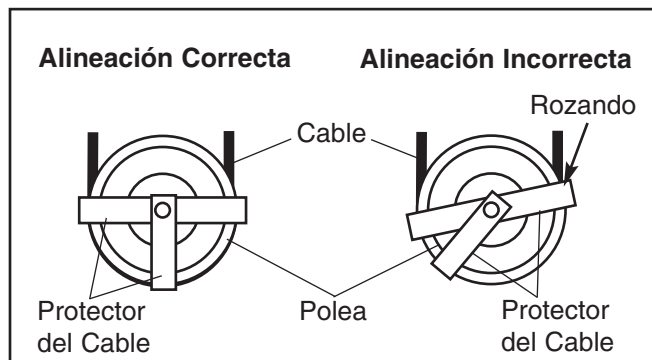

MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Inspeccione los mangos y reemplácelos si es que es necesario.

LUBRICACIÓN DE LA VARA DE GUÍA

Limpie y lubrique el largo completo de cada vara de guía al frotarla con un paño suave que contenga un aceite de motor liviano, 10W-40 o 10W-30 de peso. Aplique sólo una capa delgada sobre el largo completo de la vara guía. **No use lubricantes TEFLON® o con base de silicona.**

COMO AJUSTAR LOS CABLES

Para que la máquina de musculación funcione correctamente, los cables deben tener la tensión correcta. Para inspeccionar la tensión de los cables, inserte el pasador de las pesas en la placa de pesas superior. Luego, levante lentamente y baje la pesa superior al ejecutar una repetición. La pesa superior debe quedar descansando sobre la parte superior de la próxima pesa cuando el manubrio se devuelva a la posición de descanso.

Si hay demasiada tensión en los cables, la pesa superior no descansará en la próxima pesa, y puede ser que sea difícil el insertar el pasador de la pesa en las placas de las pesas. Si es que no hay suficiente tensión en los cables, la pesa superior no se levanta inmediatamente se comience la repetición.


Idealmente, el manubrio no debería moverse más de 1,5 centímetros de la posición de descanso antes de que la pesa superior sea levantada.

Si es que hay demasiada tensión o no suficiente tensión sobre el cable, ajuste el cable como se describe en los pasos siguientes.


Como Ajustar la Polea de la Torre

Herramientas que se requieren: Llave hexagonal de 5/16", llave inglesa de extremo abierto de 9/16"

1. Levante la pesa superior de la pila de pesas e inserte el pasador de las pesas en la próxima pesa y el sexto orificio de la parte superior de la vara de guía.



2. Afloje la contratuerca que une la polea con el soporte en la parte superior de la torre.




3. Mueva la polea a la posición apropiada en el soporte. Si es que necesita más comba en el cable, mueva la polea hacia abajo. Si es que necesita menos comba en el cable, mueva la polea hacia arriba.
4. Verifique que el protector del cable quede orientado apropiadamente (vea PROTECTOR CABLES a la izquierda) y apriete de nuevo la contratuerca que une la polea con el soporte.
5. Levante la pesa superior y saque el pasador de las pesas. Baje la pesa superior sobre la próxima pesa.
6. Reajuste como sea necesario.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de una polea o que esté haciendo fricción en una guarda cable.

Como Ajustar la Pesa Superior

Herramientas requeridas: Llave hexagonal de 5/32"

1. Si es que el cable necesita ser recortado 3/4 pulgadas (2 cm.) o más, siga las instrucciones en los pasos 1 y 2 en la izquierda; luego, vaya al paso 2 debajo.
2. Levante la cubierta del eslabón de la pesa superior. Afloje pero no saque los dos tornillos sin fin en cada costado del cople de la pesa.

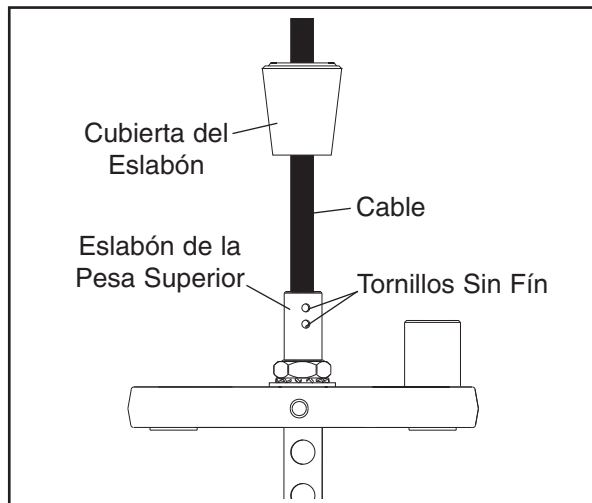


3. Tire el cable hacia fuera del cople de la pesa superior. Determine la cantidad que el cable necesita ser recortado, y recorte esa medida del extremo del cable. **El cable debe ser lo suficientemente largo como para ser sostenido por los tornillos sin fin sin levantar la pesa superior.**
4. Corte el cable al largo que desea y saque un pedazo de 1 pulgada (2.5 cm.) de la cubierta de vinilo del extremo recortado del cable.
5. Inserte el cable en el cople de la pesa superior hasta que los cuatro tornillos sin fin puedan ser apretados en contra del cable. Apriete cada tornillo sin fin alternando por 1/4" de vuelta, hasta que todos queden puestos a 85 pulgadas/libras (9,6 metros-Newton)
6. Baje la cubierta del eslabón sobre el eslabón de la pesa superior.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de una polea o que esté haciendo fricción en una guarda cable.

SERVICIO A LA PILA DE PESAS

El dar servicio a la pila de pesas involucra el reemplazar los dos bujes de la guía y la inserción de las pesas en la pesa superior. Para ordenar estas piezas, vea la sección de COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

1. Saque las tuercas mariposa debajo de la tapa de la torre y saque la tapa de la torre de la torre.
2. Saque la tuerca de la vara de guía y arandela de la parte superior de cada vara de guía.
3. Levante la cubierta del eslabón y afloje los cuatro pasadores enroscados—esto liberará el cable. (Vea el dibujo en la página 9)
4. Levante las varas de guías y remuévalas de la parte superior de la torre.
5. Remueva la tuerca, la arandela estrella y la arandela de la parte superior de la vara de las pesas. Levante y rote la pesa superior, y remuévala a través de la apertura del frente de la torre.
6. Use un punzón para sacar los dos bujes de la guía existentes y la inserción de pesas de la pesa superior.

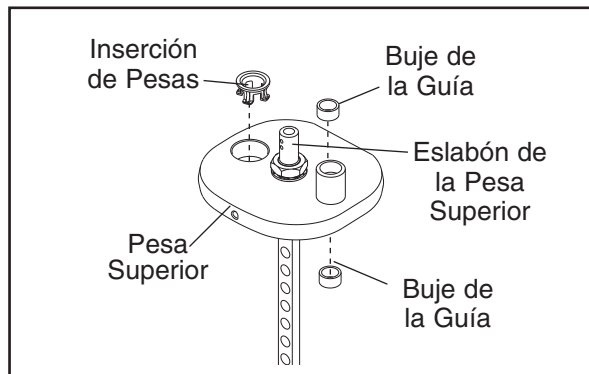

7. Sostenga uno de los bujes de la guía nuevos de frente a la superficie de uno de los orificios en la pesa superior, ponga un pedazo de madera para proteger sobre el buje de la guía, y golpetee levemente el buje de la guía hasta que quede a nivel con la superficie. **Inserte el otro buje de la guía y la inserción de las pesas de la misma manera.**
8. Reemplace la pesa superior. Luego, apriete la tuerca, la arandela estrella, y la arandela sobre la vara de las pesas.

9. Reponga el cable con el eslabón de la pesa superior. Apriete de nuevo los cuatro pasadores en los orificios con hilos. Apriete los pasadores enroscados en forma igual hasta que hagan contacto con el cable. Luego, apriete cada pasador en forma alternada por un 1/4 de vuelta, hasta que todos estén puestos a 85 pulgadas/libras (9,6 metros-Newton.)
10. Limpie y lubrique las varas de guías al limpiarlas con un paño suave que tenga un aceite de motor liviano, de peso 10W-40 o 10W-30. Aplique solo una capa delgada sobre el largo completo. **No use lubricantes de TEFLON® o a base de silicona.**
11. Reinserte las varas de guías a través de la parte superior de la torre y en la pila de pesas. Nota: Si es que la pila de las pesas ha cambiado de sitio, use una barra corta para realinear los orificios en las placas de las pesas. Sostenga las placas de


⚠ ADVERTENCIA: No fuerce las varas de las guías dentro de las pesas; el hacerlo dañará los bujes e inserciones de pesas.

las pesas al insertar las varas de guía.

12. Reponga las varas de guía con la parte superior de la armadura con las dos tuercas y las arandelas.
13. Inserte el pasador de las pesas en la pesa superior. Lentamente ejecute una repetición, levantando la pesa superior completamente hasta la cúspide. Lentamente devuelva la pesa a la posición de descanso. Si es que la pesa superior se adhiere, afloje la tuerca. Lentamente ejecute otra repetición. Apriete de nuevo la tuerca. Inspeccione el viaje completo de nuevo y reajústelo como sea necesario.
14. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de la polea o esté haciendo fricción en un guarda cable.
15. Reponga la tapa de la torre y apriete de nuevo las tuercas mariposa sobre los pernos.

DIAGRAMA DEL CABLE

El diagrama del cable muestra la ruta correcta del cable. Use el diagrama para asegurarse que el cable y los protectores del cable han sido armados correctamente. Si es que el cable no está en la ruta correcta, la máquina de musculación no funcionará en forma correcta y puede producir daño. Los números muestran la ruta correcta del cable. **Asegúrese que los protectores del cable no toquen ni enreden el cable.**

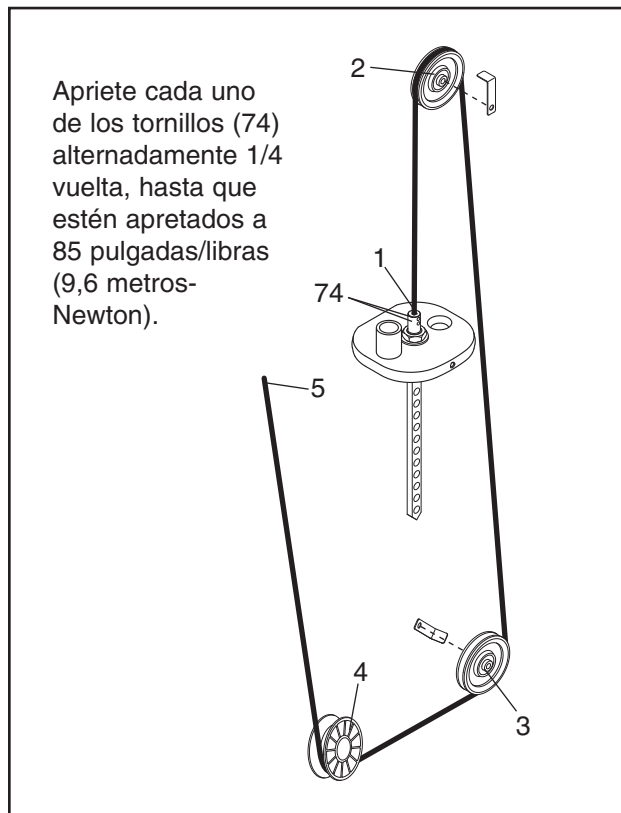

NOTAS


NOTAS

LISTA DE LAS PIEZAS—Nº de Modelo GZFI8118.0

R0308A

Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	1	Armadura	50	1	Armadura del Panel Largo
2	1	Torre	51	1	Cubierta de Desgaste del Respaldo
3	1	Brazo	52	2	Arandela de 1/4"
4	1	Leva	53	1	Almohadilla del Brazo
5	2	Manubrio	54	1	Perno Botón Amarillo de 3/8" x 3/4"
6	1	Armadura del Respaldo	55	1	Tapa de Pivot
7	1	Armadura del Asiento	56	6	Atajador del Pivote
8	2	Vara de Guía	57	4	Amortisseur de Pivot
9	1	Tapa de la Torre	58	4	Anillo Largo
10	1	Panel Largo	59	6	Cojinete de Pivot
11	1	Cubierta	60	2	Anillo Corto
12	4	Remache	61	3	Arandela de Pivote
13	1	Tirante Sujetador	62	1	Tapón de Parachoques
14	1	Armadura del Panel Corto	63	1	Cable
15	1	Vara de Giro Larga	64	2	Tuerca Mariposa
16	1	Vara de Giro Corta	65	4	Contratuerca de Nylon de 3/8"
17	1	Contrapeso	66	1	Tuerca de la Vara de Pesas
18	1	Almohadilla del Brazo	67	4	Tornillo de #8
19	1	Respaldo	68	2	Perno de 1/4" x 3/8"
20	1	Asiento	69	2	Perno de 1/2" x 1 1/4"
21	1	Cubierta de Asiento	70	2	Perno sin Nylon de 3/8" x 3"
22	1	Parachoques del Brazo	71	4	Perno Botón sin Nylon de 3/8" x 3"
23	3	Pata de la Armadura	72	14	Tornillo Botón de 3/8" x 1/2"
24	4	Pata de la Torre	73	2	Perno de 3/8" x 2"
25	1	Pasador de Chasquido	74	4	Tornillo Sinfín de 5/16" x 5/16"
26	2	Atadura de Cables	75	2	Perno Botón de 1/4" x 1"
27	1	Cuerda tipo Bungee	76	2	Perno de 3/8" x 4"
28	1	Parachoques Grande	77	2	Recorte
29	2	Mango	78	4	Buje del Manubrio
30	1	Panel de Acceso	79	1	Panel Corto
31	1	Armadura del Panel	80	2	Arandela de 3/4"
32	2	Polea	81	6	Tuerca Jaula de 1/4"
33	1	Polea en "V"	82	2	Cojinete de la Polea en "V"
34	2	Guarda Cable	83	4	Arandela Dentellada de 3/8"
35	1	Cubierta del Eslabón	84	1	Buje de Tubo Largo
36	2	Forro de Cojinete de Pivote	85	6	Perno de 1/4" x 1"
37	5	Pesa de 20 Libras	86	4	Tuerca de Seguridad de 5/8"
38	1	Cubierta de Desgaste del Asiento	87	1	Buje del Pasador de Rodillo
39	2	Forro de Cojinete de la Guía	88	1	Perno de 3/8" x 1 1/4"
40	29	Inserción de Pesas	89	4	Arandela de Seguridad de 5/8"
41	1	Pesa Superior	90	2	Forro de Cojinete de Pivote
42	9	Pesa de 10 Libras	91	1	Perno de 3/8" x 2 1/2"
43	1	Vara de Pesas	92	1	Recorte Corto
44	2	Parachoques de Pesas	93	1	Buje del Tubo Corto
45	2	Espaciador	94	2	Perno Cabeza Botón de 3/8" x 3/4"
46	1	Pasador de Pesas	95	1	Atajador del Asiento
47	1	Arandela de la Vara	*	—	Hoja Técnica/Manguito
48	1	Arandela Estrella	*	—	Manual del Usuario
49	2	Perno sin Nylon de 3/8" x 1"			

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. Ver la contraportada de este manual para obtener información sobre el pedido de piezas de repuesto*Indica una pieza o parte que no ha sido ilustrada.

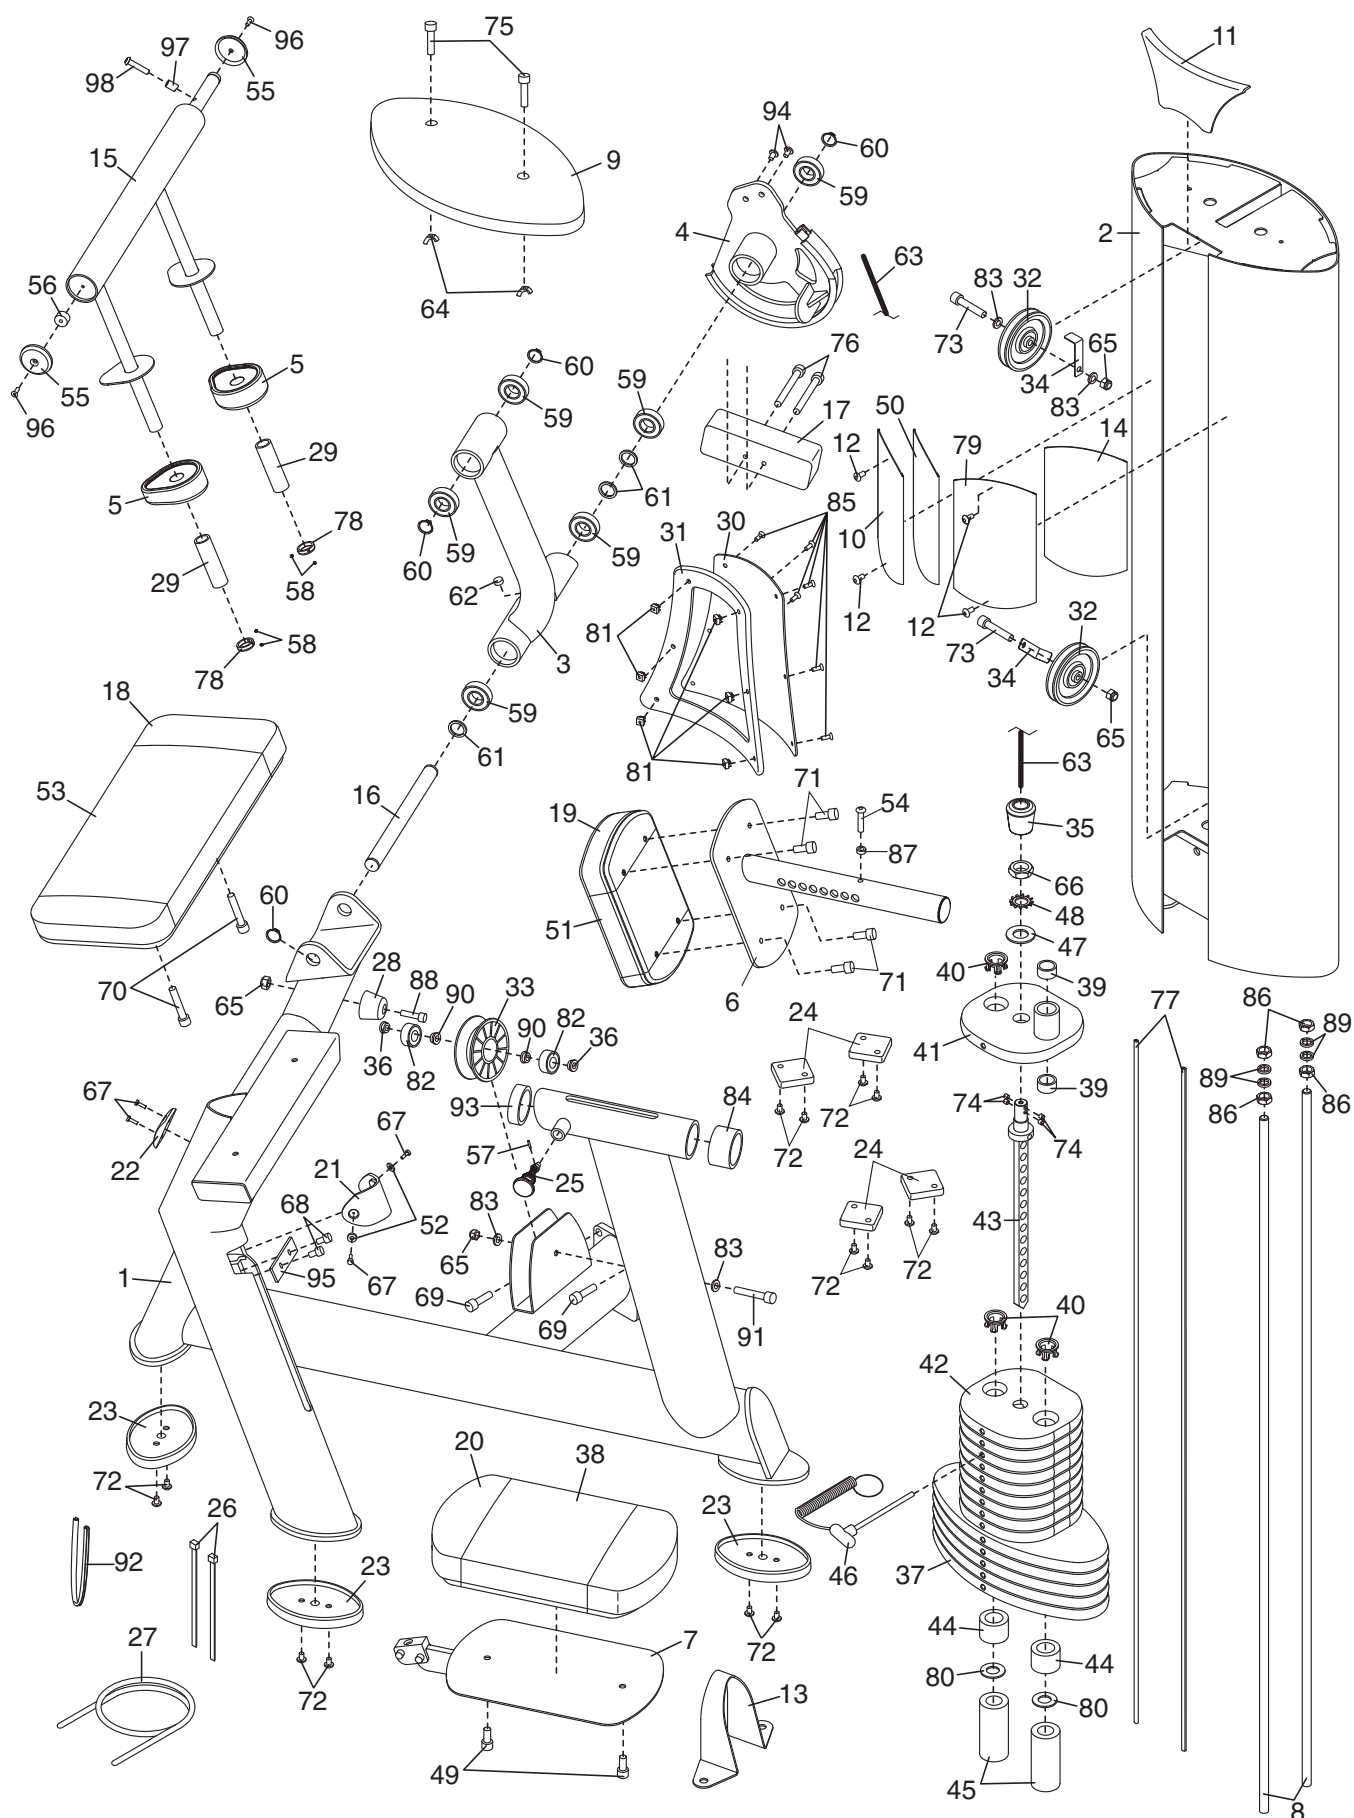

COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene más preguntas después de leer este manual, o si requiere ayuda, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente con la dirección y número de teléfono que aparece abajo. Por favor, tenga presente la siguiente información:

- el NÚMERO DE MODELO del producto (GZFI8118.0)
- el NOMBRE del producto (la máquina de musculación de FREEMOTION EPIC TRICEP)
- el NÚMERO DE SERIE del producto (vea la portada de este manual)

Al solicitar piezas de repuesto, también necesita el NÚMERO DE LA PIEZA y la DESCRIPCIÓN de la(s) pieza(s) (vea la LISTA DE LAS PIEZAS y el DIBUJO DE LA PIEZAS en las páginas 14 y 15).

