

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

FLOORING SOLUTIONS

BASE UNIVERSAL

PISOS EN 24 HORAS



Flooring Solution base universal RockSolid® es una Policuramina que sirve como base para los cementos de los tres sistemas de acabado para pisos: Metálicos, Marmolado y Nacarado. La Policuramina ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los ataques químicos. El sistema es autonivelante, flexible, de curado rápido y alto brillo. Esta diseñado para aplicarse sobre superficies de hormigón en interiores.



**PROTEGE Y RENUEVA
PISOS DE CONCRETO**

COLOR Y DURABILIDAD EN SOLO 1 CAPA

BAJO NIVEL DE OLOR Y VOC

AUTONIVELANTE

USO INTERIOR

TIENE 2 COMPONENTES



Código	Descripción	Código de Barras	Contenido Un. x caja (Lts ó kg)	
BASE UNIVERSAL				
357515	Base Universal	020066462918	2,07 lt	1
ADITIVO NACARADO				
357792	Cabernet	020066464592	296 ml	4
357793	Perla negra	020066464585	296 ml	4
357795	Azul perlado	020066464578	296 ml	4
357796	Grafito	020066464561	296 ml	4
ADITIVO METÁLICO				
357800	Rojo cerámico	020066464530	59.15 ml	4
357801	Cobre	020066464523	59.15 ml	4
357802	Marrón tierra	020066464516	59.15 ml	4
357803	Plata	020066464509	59.15 ml	4
ADITIVO MARMOLADO				
357809	Piedra	020066464813	296 ml	4
357810	Terracota	020066464806	296 ml	4
357813	Siena	020066464783	296 ml	4
357814	Blanco perlado	020066464776	296 ml	2
ADITIVO ANTI DESLIZANTE				
280945	Óxido de aluminio	20066247669	1,36 kg	4


ALTA CALIDAD • RESISTENCIA • DURABILIDAD



MARMOLADO



NACARADO

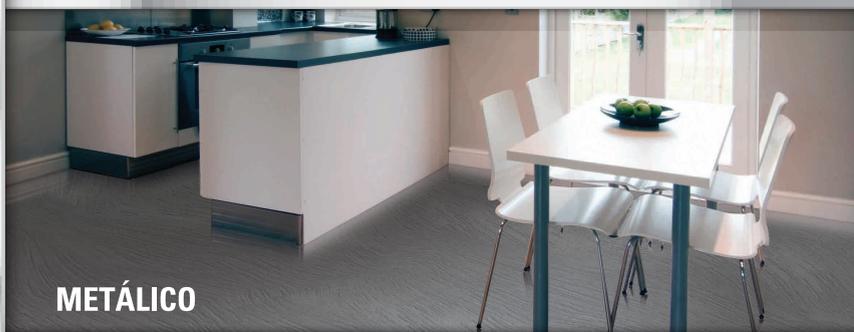

METÁLICO



RUST-OLEUM
www.rustoleumla.com

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

FLOORING SOLUTIONS

BASE UNIVERSAL


PISOS EN 24 HORAS

FÁCIL DE APLICAR


1 ROMPER  <ul style="list-style-type: none">Colocar el envase sobre el suelo y enrollar desde la parte A hacia la B para crear presión y hará que se rompa el sellado del medio.	2 MEZGLAR  <ul style="list-style-type: none">Mezclar bien los materiales agitando la bolsa de un lado a otro y apretando los bordes. Mezclar durante 2-3 minutos.	3 AGREGAR EL ADITIVO  <ul style="list-style-type: none">Vertir el aditivo (tinta) y el sobre con la mezcla en el recipiente donde se encuentra la Base UniversalRevolver con un mezclador por 1-2 minutos	4 APLICAR  <ul style="list-style-type: none">Vertir el contenido sobre el pisoAplicar el recubrimiento con un rodillo de microfibra en secciones de 1,2cm x 1,2cm
---	--	--	---

ADITIVOS PARA APLICAR CON LA BASE UNIVERSAL

MARMOLADOS

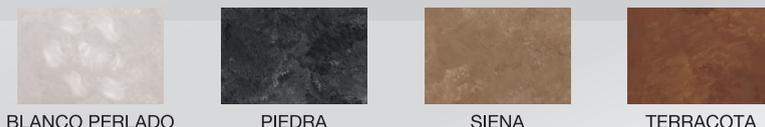

NACARADOS

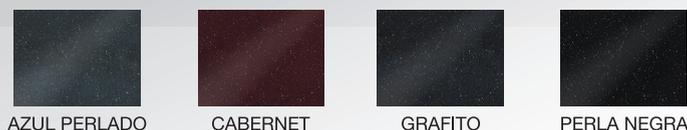

METÁLICOS



PARA MAYOR PODER ANTI DESLIZANTE



- Puede utilizarlo por tamizado sobre la película de pintura o incorporándolo al producto de terminación a razón de 25 gramos por galón.
- No altera el color de terminación.

Recomendación de uso:



RUST-OLEUM
www.rustoleumla.com